КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ







ТОВ «Макіта Україна»
Головний офіс
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61 тел.: +380 (44) 494 23 70 факс: +380 (44) 494 23 73
тел.: +38 (044) 494-23-70 Ф акс: +38 (044) 494-23-73
info@makita.ua www.makita.ua

Сервісний центр обслуговування клієнтів
Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатько, буд.5 тел.: +38 (044) 492 27 73

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

Go Green

XGT LXT CXT MM4
RoHS REACH

www.makita.ua

PRINTED IN UKRAINE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2022

2022
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Індекс

ГРЕЦІЯ

Makita Головний офіс
Татуау 34, Ахарнес, ATTIKI PC13677
Телефон: +30-210-8071241
Факс: +30-210-8072245
www.makita.gr

ФІНЛЯНДІЯ

Makita Головний офіс
Тейлімякі 4 FIN-01530 Ванта Фінляндія
Телефон: +358-(0)9-857-880
Факс: +358-(0)9-857-88211
www.makita.fi

ЕСТОНІЯ

Makita Головний офіс
Естонська філія
Пирімае 13, 76406 парафія Саку, повіт Харджу
Телефон: +372-6-510-380
Факс: +372-6-510-399
www.makita.ee

ЛАТВІЯ

Makita Головний офіс Латвійська філія
Сервісний центр
вул.Виенибас гатвеі 153/1, Марупский край , LV-2167, ЛАТВІЯ
Телефон: +371 67969563
Факс: +371 6796 9564
www.makita.lv

ЛИТВА

Makita Головний офіс Литовська філія Сервісний центр
Л. Заменгофо вул. 3, Вільнюс, LT-06332 , ЛИТВА
Телефон: +370 5 236 0400
Факс: +370 5 236 0407
www.makita.lt

ШВЕЦІЯ

Makita Швеція
вул. Бергалаваджене 36А 192 79 СОЛЛЕНТУНА ШВЕЦІЯ Телефон: +46-8-505-819-00
Факс: +46-8-505-819-69
www.makita.se

НОРВЕГІЯ

Makita Норвегія
Løxaveien 11A N-1351 Rud
Норвегія
Телефон: +47-67 17 69 00
www.makita.no

НІДЕРЛАНДИ

Makita Нідерланди
Головний офіс
Park Forum 1101 5657HK Eindhoven
Телефон: +31-(0)40-206-4040 Факс: +31-(0)40-206-4096
www.makita.nl

Сервісний центр Утрехта
Straat van Gibraltar 6, 3446CM Woerden
Телефон +31-(0)40-206-4040
Факс: +31-(0)40-206-4096

БЕЛЬГІЯ

S.A. Makita N.V. Головний офіс
Jan-Baptist Vinkstraat 2 3070 Кортенберг
Телефон: +32-(0)2-257-1840
Факс: +32-(0)2-253-0101
www.makita.be

НІМЕЧЧИНА

Makita інструмент GmbH
Головний офіс
Makita Platz 1,40885 Ratingen
Телефон: +49 (0)2102 1004-0
Факс: +49 (0) 2102 1004-128
www.makita.de www.dolmar.de/

Сервісний центр Makita Гамбург
Jenfelder Strasse 51, 22045 Гамбург
Телефон: +49 (0) 2102 1004-456
Факс: +49 (0) 2102 1004-493

Сервісний центр Makita Берлін
Gartenfelder Strasse 29 – 37
Gebäude 44, 13599 Берлин
Телефон: +49 (0)30 339 756 50

Makita Інженерія Німеччина GmbH
Jenfelder Strasse 38, 22045 Гамбург
Телефон: +49-(0)40-66986-0
Факс: +49-(0)40-66986-352
www.makita-engineering.de

ДАНІЯ

Makita Данія
Головний офіс
Erhvervsbyvej 14,
8700 Хорсенс
Телефон: +45-76-254400
Факс: +45-76-254401
www.makita.dk

ШВЕЙЦАРІЯ

Makita SA
Chemin du Vuasset 7 CH-1028 Преверенс
Телефон: +41-(0)21-811-5656
Факс: +41-(0)21-811-5678
www.makita.ch
Навчальний сервісний центр
Lerchenweg 14 CH-4538 Обербіпп
Телефон: +41-(0)32 631 01 76
Факс: +41-(0)32 631 01 79

АВСТРІЯ

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.
Airportstraße 4, A-2401 Фішаменд
Телефон: +43-(0)2232-77700-0
Факс: +43-(0)2232-77700-13
www.makita.at

ГРУЗІЯ

ТОВ «Макіта Джорджія»
64, проспект Д. Гурамішвілі, 0141, Тбілісі, Грузія
Телефон: +995 032 243 06 43

СЛОВЕНІЯ

MAKITA.d.o.o.
Brnciceva 17, SI-1231 Любляна-Черныче, Словенія
Телефон: +386(0) 590 83 600
Факс: +386(0) 590 83 601
www.makita-see.com

ХОРВАТІЯ

Сервісний центр Хорватії
Kreše Golika 3A, HR- 10000 Загреб
Телефон: +385 1 2078 252
www.makita-see.com

УКРАЇНА

ТОВ «Макіта Україна»
Бровари, Київська область, 07400, вул. Олега Онікієнка, 61
Телефон +38 (044) 494-23-70
+38 (044) 494-23-71
Факс: +38 (044) 494-23-73
www.makita.ua

ПОЛЬЩА

Makita Sp. z o.o.
Головний офіс
ul. Bestwinska 103
43-346 Бельсько - Бяла
Телефон: +48-(0)33-484-0200
Факс: +48-(0)33-818-4059
www.makita.pl

Варшавська філія
Мозна-Парцела 29
05-840 Брвінов
Телефон: +48-(0)22-177-7300

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

Makita, spol. s r.o.
Каштанова 555/125d 620 00 Брно
Телефон: +42-(0)5-432-16944
Факс: +42-(0)5-432-16946
www.makita.cz

Центр обслуговування в Празі
KBilému Vrchu 3040/16, 193 00 Прага 9
Телефон: +42-(0)2-991-40585

СЛОВАКІЯ

Makita s.r.o.
Priemyselná 974 01 Банська Бистриця
Телефон: +421-(0)48-4161-772
Факс: +421-(0)48-4161-769
www.makita.sk

УГОРЩИНА

Makita Elektromos Kisgépértékesítö Kft.
H-8000 Секешфехервар, Кукоріца у. 7-9.
Телефон: +36-22-507-472
Факс: +36-22-507-484
www.makita.hu

РУМУНІЯ

Makita Руминський Головний офіс
Вул. І. К. Братіану/164 077030 гміна Бранешті, повіт І Румунія
+40 21 569 80 61
Телефон: +40 21 569 80 62
Факс: +40 21 569 80 59
www.makita.ro

Сервісний центр
вул.І.С. Братіану, No 164, Комуна Бранешті, Ілфовський повіт, РУМУНІЯ 077030
Телефон: +40-21-310-7675
Факс: +40-21- 200-0219

БОЛГАРІЯ

Makita Болгарія Головний офіс
Обхідний (кругова дорога), No373, Софія 1186, Болгарія
Телефон: +359-2-921-0551
Факс: +359-2-921-0550
www.makita.bg

РОСІЯ

ТОВ "Макіта"
вул.Пермська, 1 , Москва, Росія, 107143
Телефон: +7 (495) -915-88-66
Факс: +7 (495) 916 57 31
www.makita.ru

ТОВ «МАКІТА», філія Владивосток
вул. Робоча, 83 АРТЕМ 692770, РОСІЯ
Телефон: +7 (423) 202-65-23

ТОВ «МАКІТА», Новосибірське
630047, Новосибірськ, вул. Даргомижського, 15, Росія
Телефон: +7 (383) 209 18 19
Факс: +7 (383) 209 18 19

ТОВ «МАКІТА», Санкт -Петербурга
Шпалерная вулиця 54, буква В, приміщення 25-Н, Санкт-Петербург, Росія, 191015
Телефон: +7 (812) 244-47-84

ТОВ «МАКІТА», Самарське
вул. Мірна, 3, Самара, Росія, 443035
Телефон: +7 (846) 202 90 50
+7 (846) 202 42 83

ТОВ «МАКІТА», філія Краснодар
32/2, Тургенєвське, Тахтамукайський район, Республіка Адигея, Росія, 385132
Телефон: +7 (861) 238 24 97

ТОВ «МАКІТА», Єкатеринбурзьке
переулок Автоматики, 5, Єкатеринбург, Росія, 620049
Телефон: +7 (343) 286 00 09

БЕЛАРУСЬ

ТОВ «МАКІТА», Білоруська філія
вул. Брикета, 33, Мінськ, Республіка Білорусь, 220063
Телефон: + 375 (17) 516 11 11
www.makita.by

КАЗАХСТАН

ТОВ «Макіта Казахстан»
Комунальна 39, 050016, Алмати, Казахстан
Телефон: +7 727 233 0827
Факс: +7727382 7921

СЕРЕДНІЙ СХІД/ АФРИКА

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

Makita Перська затока Головний офіс
17133, Вільна зона Джебель Алі, Дубай, ОАЕ
Телефон: +971-(0)4-8860-804
Факс: +971-(0)4-8860-805
www.makita.ae

ТАНЗАНІЯ

MAKITA Головний офіс
20998, 2 поверх, офісна будівля Стейвелл, Хайле Селассі -роуд, Masaki, півострів Мсасані, Дар -ес -Салам, Танзанія
Телефон: +255 22 2602870

ОКЕАНІЯ

АВСТРАЛІЯ

Makita (Австралія) Pty. Ltd.
Головний офіс
2 Літтон Закрити Пемулвуй. NSW. 2145 Телефон: +61 1300 361 690
Факс: +61 1300 361 770
www.makita.com.au

Навчальний центр
32а Вулиця Каплиця Гленорчі, TAS 7010 Телефон: +61 1300 361 690
Факс: +61 1300 361 770

Офіс в Перті
374А Кенвік Рд Маддінгтон WA 6109
Телефон: +61 1300 361 690
Факс: +61 1300 361 770

Сервісний центр
Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Хобарт

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Makita(Нова Зеландія) Ltd.
Головний офіс
46 Вестпойнт Драйв, Хобсонвілл, Окленд 0618
Телефон: +64-(0)9-479-8251
Факс: +64-(0)9-479-8259
www.makita.co.nz

Офіс у Крайстчерчі
Unit10, 11, 8 Islington Ave, Крайстчерч,8042
Телефон +64-(0)3-930-0500

Сервісний центр
Окленд, Крайстчерч, Веллінгтон

Індекс

Нові продукти

XGT

Акумуляторний перфоратор — 40Вмакс x2
HR006G ст.12

Акум. відбійний молоток
HM002G ст.13

Акумуляторний перфоратор — 40Вмакс
HR005G ст.12

Акум. відбійний молоток
HM001G ст.13

Акумуляторний дриль-шуруповерт — 40Вмакс
DF002G ст.15

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт
HP002G ст.15

Акумуляторна кутовий дриль — 40Вмакс
DA001G ст.15
DA002G ст.15

Акумуляторний грунтовий бур
DG001G ст.15

Акумуляторний ударний гайковерт — 40Вмакс
TW007G / TW008G ст.16
TW004G / TW005G ст.16

Акумуляторна кутова шліфувальна машина — 40Вмакс
GA037G / GA038G ст.17
GA035G / GA036G ст.17

Акумуляторна кутова шліфувальна машина — 40Вмакс
GA021G / GA022G / GA023G ст.18
GA024G / GA025G / GA026G ст.18
GA027G / GA028G / GA029G ст.18
GA030G / GA031G / GA032G ст.18

Акумуляторна торцева пила з протяжкою — 40Вмакс
LS003G ст.19
LS002G ст.19

Акумуляторна ручна дискова пила — 40Вмакс
RS002G ст.20
RS001G ст.20

Акумуляторна повітродувка — 40Вмакс
UB001G ст.21

Акумуляторний цвяхозабивач
FN001G ст.21

Акумуляторні коси — 40Вмакс
UR006G / UR007G / UR008G ст.22
UR002G / UR003G ст.22

Багатофункціональний садовий інструмент
UX01G ст.22

Акумуляторні ножиці для живоплоту — 40Вмакс
UH004G / UH005G ст.23
UH006G / UH007G ст.23
UH008G / UH009G ст.23

LED ліхтарі — 40Вмакс
ML001G ст.82

LED прожектори
ML002G / ML003G ст.82

Радіоприймач — 40Вмакс
MR001G / MR002G / MR004G ст.86

Радіо DAB/DAB+
MR003G ст.86

Акумуляторний вентилятор — 40Вмакс
CF001G ст.89
CF002G ст.89

Акумуляторний пилосос — 40Вмакс
CL001G ст.103

LXT (18В x2)

Акумуляторний грунтовий бур — 18В x2
DDG460 ст.30

Акумуляторна мийка високого тиску — 18В x2
DHW080 ст.33

Акумуляторна газонокосарка — 18В x2
DLM537 ст.38
DLM536 / DLM534 ст.38
DLM463 / DLM465 ст.38

Акумуляторний висоторіз ланцюговий — 18В x2
DUA250 / DUA300 ст.40
DUA251 / DUA301 ст.40

LXT

Акумуляторний дриль-шуруповерт — 18В
DDF486 ст.44
DDF487 ст.45

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт — 18В
DHP486 ст.44
DHP487 ст.45

Акумуляторний ударний шуруповерт — 18В
DTD157 ст.47

Акумуляторний ударний гайковерт ст.48
DTW700 / DTW701

Акумуляторний кутовий дриль — 18В
DDA450 / DDA451 ст.50

Акумуляторний гайкокрут з храповим механізмом — 18В
DWR180 ст.50

Акумуляторний арматурний в'язальний інструмент
DTR181 ст.53

Акумуляторна дискова пила — 18В
DCC500 / DCC501 ст.54

Акумуляторна стрічкова пила — 18В
DPB183 ст.54
DPB184 ст.54

Акумуляторні ножиці по металу — 18В
DJS200 ст.55
DJS131 ст.55
DJS800 ст.55

Акумуляторна кутова шліфувальна машина — 18В
DGA404 / DGA454 / DGA504 ст.57
DGA405 / DGA455 / DGA505 ст.58
DGA521 ст.57
DGA520 ст.58

Акумуляторна полірувальна машина — 18В
DPV300 ст.59

18В

Акумуляторна шліфувальна машина

DB0480	ст.59
DB0481 / DB0482	ст.59

18В

Акумуляторна шліфувальна машина

DSL801	ст.60

18В

Акумуляторна сирічкова шліфувальна машина

DBS180	ст.60

18В

Акумуляторний багато-функціональний інструмент

DTM52	ст.60

Акумуляторний фрезер по гіпсокартону

DC0181	ст.63

18В

Акумуляторна повітродувка

DUB185	ст.64
DUB186	ст.71

18В

Акумуляторний вакуумний насос

DVP181	ст.64

18В

Акумуляторний стіновий детектор

DWD181	ст.66

18В

Акумуляторні ножиці для живоплоту

DUN461W	ст.68

18В

Акумуляторний багатофункціональний садовий інструмент

DUX18	ст.69

Акумуляторна коса

DUR192L	ст.69

18В

Акумуляторні ножиці для трави

DUM111	ст.70

18В

Акумуляторний садовий обприскувач

DUS158 / DUS108	ст.71
DUS054	ст.71

18В

Акумуляторний прожектор будівельний

DML813	ст.82
DML814	ст.82

18В

Акумуляторний вентилятор

DCF301	ст.89

Акумуляторна куртка для охолодження

DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A	ст.92

18В

Акумуляторний холодильник з охолодженням або обігрівом

DCW180	ст.97

18В

Акумуляторний робот пилосос

DRC300	ст.99

18В

Акумуляторний пилосос

DVC560	ст.99

Акумуляторний пилосос

DCL184	ст.102

CXT

12Вмакс

Акумуляторна шліфувально полірувальна машина

PV301D	ст.75

12Вмакс

Акумуляторна повітродувка

UB100D / UB101D	ст.77

Акумуляторний ножиці для живоплоту

UN460WD	ст.77

12Вмакс

Акумуляторний садовий обприскувач

US053D	ст.77

12Вмакс

Акумуляторний лінійний лазерний рівень

SK40GD	ст.79
SK20GD	ст.79
SK10GD	ст.79
SK700GD / SK700D	ст.79

Інші

12Вмакс вбудований

Пилосос

CL114FD	ст.104

під PDC1200

Повітродувка

UB001C	ст.37

Газонокосарка

LM001C	ст.37

Потужна батарея

Портативний блок живлення

PDC1200	ст.36

18В / 14.4В

Акумуляторний шуруповерт

DF488D	ст.108

Акумуляторний дриль -шуруповерт

HP488D	ст.108

Акумуляторні ножиці

UM110D	ст.109



14.4В

Акумуляторний гайковерт

DFT024F / DFT025F / DFT060F	ст.112

Акумуляторний гайковерт

TD112D	ст.113

Акумуляторний гайковерт

DTWA260	ст.113

AC

Магнітна дриль

HB350	ст.118

Перфоратор

HR3011FC / HR3012FC / HR3001C	ст.124

AC

Відбійний молоток

HM1511 / HM1501	ст.128
HM1512 / HM1502	ст.128

AC

Кутова шліфувальна машина

GA4050 / GA4550 / GA4552	ст.137
GA5050 / GA5052 / GA4050R	ст.137
GA4550R / GA4552R / GA5050R	ст.137
GA5052R / GA4051R / GA4551R	ст.137
GA4553R / GA5051R / GA5053R	ст.137

AC

Кутова шліфувальна машина

GA5080 / GA5080R / GA4570	ст.139
GA7070 / GA9070 / GA7071	ст.142
GA9071 / GA7080 / GA9080	ст.142
GA7081 / GA9081	ст.142
GA7082 / GA9082	ст.142

AC

Шабельна пила

JR3061T	ст.159

Пневматичний цвяхозабивний пістолет

AN613	ст.172

Заходи безпеки

Використання машин передбачає дотримання заходів безпеки для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом та інших небезпек.

• ЗБЕРІГАЙТЕ ПОРЯДОК НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.
Безлад на робочому місці може спричинити нещасні випадки.
• ПРАВИЛЬНО ОЦІНІТЬ РОБОЧЕ МІСЦЕ.
Не використовуйте електричні інструменти у вологих місцях. Тримайте своє робоче місце добре освітленим.
Не виставляйте електричні або бензинові інструменти під дощем.
Не використовуйте електричні або бензинові інструменти в середовищах, що містять легкозаймисті речовини або гази.
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ДІТЕЙ.
Всі відвідувачі повинні бути спрямовані за межі робочої зони. Не дозволяйте відвідувачам торкатися робочих інструментів.
• ЗБЕРІГАЙТЕ У ВІДПОВІДНИХ УМОВАХ ІНСТРУМЕНТИ, ЯКИМИ ВИ НЕ КОРИСТУЄТЕСЬ.
Коли ви не використовуєте інструменти, вони повинні зберігатись у сухих, захищених місцях, подалі від доступу дітей.
• НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ.
Інструменти працюватимуть найкраще в робочому режимі, для якого вони були розроблені.
• ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУМЕНТИ.
Не використовуйте інструменти малої потужності для інтенсивної роботи. Використовуйте інструменти тільки для тих робіт, для яких вони були розроблені.
• ВДЯГАЙТЕ ОСОБИСТЕ ЗАХИСНЕ СПОРЯДЖЕННЯ.
Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що вони можуть бути схоплені машиною під час роботи. Рекомендується носіння гумових рукавичок і взуття, що не ковзає при роботі на відкритому повітрі. Якщо у вас довге волосся, приберіть його.
• ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ.
Також, використовуйте маску для обличчя, якщо ви працюєте в запилених умовах.
• НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР ЖИВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТ.
Не використовуйте шнур живлення для перенесення електроінструменту, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від високих температур, мастила та гострих країв.
• ЗАКРІПЛЮЙТЕ РОБОЧІ ДЕТАЛІ.
Використовуйте затискачі та лещата для утримання робочої деталі. Для виконання операцій, безпечніше використовувати обидві руки.
• НЕ ТРЕБА ПЕРЕВТОМЛЮВАТИСЯ.
Постійно зберігайте рівновагу і стабільність на робочому місці.
• ЗАБЕЗПЕЧТЕ НАЙКРАЩІ РОБОЧІ УМОВИ ДЛЯ ВАШОГО ІНСТРУМЕНТУ.
Зберігайте свої інструменти у гарному робочому стані та чистими для підвищення продуктивності та безпеки. Дотримуйтесь вимог до змащення та інструкцій щодо зміни аксесуарів. Періодично перевіряйте стан блоку живлення, та якщо ви помітите дефекти, звертайтесь до фахівця по ремонту. Зберігайте свої руки сухими та чистими, без слідів мастила або іншого жиру.
• ВІД'ЄДНУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ ВІД РОЗЕТКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.
Перед зміною додаткового оснащення, завжди відключайте інструменти від електромережі.
• ПРИБЕРІТЬ КЛЮЧІ ДЛЯ ЗАТИСКУ ДОДАТКОВОГО ОСНАЩЕННЯ.
Звикайте кожен раз перевіряти, щоб ключі затиску або інші налагоджувальні інструменти були прибрані після їх використання.
• УНИКАЙТЕ ВИПАДКОВОГО ЗАПУСКУ ІНСТРУМЕНТА.
Не переносьте інструмент, що підключений до електричної мережі, тримаючи палець на вимикачі.
Перед підключенням інструменту до джерела змінного струму переконайтеся, що перемикач не включений.
• В ЗОВНІШНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНІ КАБЕЛІ.
Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що підходить для зовнішніх робіт.
• НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ІНСТРУМЕНТОМ, ЯКЩО ВИ ВТОМЛЕНІ АБО ПОГАНО СЕБЕ ПОЧУВАЄТЕ.
• ПЕРЕВІРТЕ ПОШКОДЖЕНІ ЧАСТИНИ.
Перед використанням інструмента переконайтесь, що захисні частини або інші частини інструмента перебувають в оптимальних умовах і функціонують належним чином в тих цілях, для яких вони були розроблені. Перевірте вирівнювання рухомих частин, монтаж та інші умови, які можуть вплинути на гарну роботу інструмента. Будь-який пошкоджений компонент повинен бути відремонтований або замінений фахівцем. Несправні вимикачі повинні бути замінені авторизованими спеціалістами. Не використовуйте інструмент, у якого не працює кнопка вмикання / вимикання.
• ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УДАРІВ.
Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями (трубами, радіаторами, і т.д.)
• ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ.
Для ремонту використовуйте лише оригінальні запчастини.
• ПЕРЕВІРТЕ НАПРУГУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.
Перед підключенням інструмента до мережі переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенням, вказаним у табличці машини. Більш висока, ніж вказана напруга, може привести як до серйозних травм користувача, так і до пошкодження інструмента. Використання менш низької напруги ніж тої, що зазначена, може привести до несправності двигуна. Якщо ви не впевнені в напрузі, не підключайте інструмент до джерела живлення.

Примітка

• Makita залишає за собою право змінювати технічні характеристики інструментів та оснащення без попереднього повідомлення.

• Склад комплекту поставки може відрізнятися в залежності від рішення постачальника. У комплект поставки завжди входить інструкція з експлуатації та декларація відповідності.

• Загальна вага інструментів, разом з акумуляторами, може відрізнятися в залежності від типу використовуваного акумулятора.

• Стандартним кольором корпусу двигуна є зелений промисловий Makita.

• Маса інструментів з цього каталогу вимірюється відповідно до процедур EPTA

Гарантія

Кожен інструмент Makita ретельно перевіряється перед тим, як покинути завод. Гарантуються якість виготовлення і матеріали. У разі несправності, просимо вас принести інструмент в найближчий авторизований сервісний центр. У разі виявлення будь-яких несправностей ремонт буде здійснено безкоштовно. Гарантія не застосовується, якщо ремонт був проведений неавторизованими центрами, якщо ремонт проводиться через нормальний знос, якщо інструмент був перевантажений або був підданий механічним ударам або були використані невідповідні приналежності.

ПРОДУКЦІЯ

АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Реверс
- Механічне перемикання обертів - 2 шв.
- Механічне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронне перемикання обертів - 4 шв.
- Швидкозатискний патрон
- 6 ступенів регулювання крутного моменту
- 9 ступенів регулювання крутного моменту
- 16 ступенів регулювання крутного моменту
- 18 ступенів регулювання крутного моменту
- 20 ступенів регулювання крутного моменту
- 21 ступенів регулювання крутного моменту
- Патрон SDS-PLUS
- Патрон SDS-MAX
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Нахилений різ 45° лівий
- Нахилений різ 45° лівий та 45° правий
- Нахилений різ 45° лівий та 5° правий
- Регулювання маятникового ходу
- Пилочки зі стандартним хвостовиком
- Лазерний маркер
- На «липучці»
- Регулювання глибини
- Одиночний та контактне забивання
- Автоматичне відключення забивання
- Антивібрація
- Автоматичне змащення
- Гальмо ланцюга
- Обертальний шланг
- Антистатичний шланг
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

XGT 40V max Li-ion

LED ліхтар
ML002G / ML003G
ст. 82

Радіоприймач
MR001G / MR002G /
MR003G / MR004G
ст. 86

Ліхтар
ML001G
ст. 82

Висока потужність

Довговічність

Цифровий зв'язок

Цвяхозабивний
пістолет
ст.21

Вентилятор
CF001G / CF002G
ст. 89

Ножиці для живоплоту
UH004G / UH005G / UH006G /
UH007G / UH008G / UH009G
ст.23



Повітродувка
UB001G
ст.21



Грунторий бур
DG001G
ст.15

Акумуляторні коси
UR002G / UR003G / UR006G
/ UR007G / UR008G
ст.22



XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max

Перфоратор
HR006G
ст.12

Відбійний молоток
HM002G
ст.13

Акумулятор

BL4020 (2.0Ar) BL4025 (2.5Ar)

40Вмакс відео

знімалося у Японії.
Моделі та характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.

Ударний шурупокрут
TD001G
ст.16

Дриль -шурупокрут
DF001G / DF002G
ст.14 / ст.15

Дриль-шурупокрут з ударом
HP001G / HP002G
ст.14 / ст.15

Перфоратор
HR005G
ст.12

Гайкокрут
TW001G / TW004G / TW005G / TW007G / TW008G
ст.16

Кутовий дриль
DA001G / DA002G
ст.15

Відбійний молоток
HM001G
ст.13

Комбінований перфоратор
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G
ст.14

Кутова шліфувальна машина
GA003G / GA004G / GA005G / GA006G / GA007G / GA008G / GA011G / GA012G / GA013G / GA014G / GA015G / GA016G / GA021G / GA022G / GA023G / GA024G / GA025G / GA026G / GA027G / GA028G / GA029G / GA030G / GA031G / GA032G / GA035G / GA036G / GA037G / GA038G
ст.17 / ст.18

Ручна дискова пилка
HS003G / HS004G
ст.20

Ножівка
JR001G
ст.21

Акумуляторний багатофункціональний садовий інструмент
UX01G
ст.22

Пилосос
CL001G
ст. 103

Ручна дискова пила з задньої ручкою
RS001G / RS002G
ст.20

Торцева пила з протяжкою
LS002G / LS003G
ст.19

Зарядні пристрої та акумулятори

BL4040 (4.0Ar)

BL4050F (5.0Ar)

DC40RA

DC40RB

DC40RC

ADP10
Адаптер для батареї LXT

Акумуляторний перфоратор

HR006G / HR005G

Акумулятор та контрольна діаграма часу зарядного пристрою ст. 26 / Аксесуари ст. 198

Висока потужність буріння / руйнування

HR006G

40Вмакс X2 (80Вмакс) XGT BL мотор AFT AWS AVT SOFT NO LOAD 20.0 Дж, 52 мм SDS-MAX Акумуляторний перфоратор

Акумуляторний перфоратор

new

- Потужний двигун BL забезпечує 20 Дж енергії удару для виконання найскладніших завдань
- Технологія (AFT) вимикає двигун, якщо обертаємий бур раптово блокується в арматурі
- Антивібраційна технологія (AVT)-це більш ефективна синхронізована триступинева система зменшує вібрацію
- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth
- Циліндри противаги для переміщення поршнів противаги в протилежному напрямку від приводного поршня зменшують вібрацію

Енергія удару	20.0 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон : 52 мм
Ударів за хв.	1,100 - 2,250
Швидкість холостого ходу, об./хв.	150 - 310
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 610 x 140 x 337 мм (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Вага	13.3 - 13.9 кг

Бічна ручка, бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів

HR005G

40Вмакс X2 (80Вмакс) XGT BL мотор AFT AWS AVT SOFT NO LOAD 8 Дж, 40 мм SDS-Max, подвійні LED світлодіодні ліхтарі

Акумуляторний перфоратор

new

- Енергія удару 8,0 Дж (EPTA) забезпечує високу продуктивність, аналог HR4013C
- Двигун BL забезпечує високу потужність та чудову продуктивність, еквівалентну мережевій моделі HR4013C
- Технологія Active Feedback sensing Technology (AFT) вимикає двигун, якщо раптово бур заклинює
- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth
- Низька вібрація, досягнута за допомогою Антивібраційної технології (AVT) та плавного пуску (зменьшення швидкості двигуна під час холостого ходу)

Енергія удару	8 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон : 40 мм
Ударів за хв.	1,450 - 2,900
Швидкість холостого ходу, об./хв.	250 - 500
Рівень звукового тиску	91 дБ(A)
Рівень звукової потужності	102 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 5,0 м/с^2
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 484 x 117 x 285 мм (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
	з/ BL4040: 499 x 117 x 285 мм (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Вага	7.5 - 8.0 кг

Бічна ручка, вимірювач глибини, мастило для бурів, тканина, бездротовий блок (для кожної країни), адаптер бездротового блоку (для країни), акумулятор, зарядний пристрій

Акумулятор та контрольна діаграма часу зарядного пристрою
ст. 26 / Аксесуари ст. 198

Акумуляторний відбійний молоток

HM002G / HM001G

HM002G

40Вмакс X2 (80Вмакс) XGT BL мотор AWS AVT SOFT NO LOAD 20.0Дж відбійний молоток, SDS-MAX

Акумуляторний відбійний молоток

new

- Двигун 40Вмакс X2 & BLмотор для високої потужності 20,0 Дж
- Рукоятка, що поглинає вібрацію, забезпечує комфортну роботу
- AVT (антивібраційна технологія) забезпечує надзвичайно низький рівень вібрації
- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth
- Soft noload функція зменьшення обертів двигуна коли інструмент працює без навантаження що дозволяє зменьшити вібрацію

Енергія удару	20.0 Дж
Швидкість холостого ходу, об./хв.	950 - 1,900
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 574 x 146 x 324 мм (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Вага	13.4 кг

Мастило для бурів, бічна ручка, бездротовий блок (для кожної країни), адаптер бездротового блоку (для країни), акумулятор, зарядний пристрій

HM001G

40Вмакс X2 (80Вмакс) XGT BL мотор AWS AVT SOFT NO LOAD 8.5 Дж відбійний молоток, SDS-MAX

Акумуляторний відбійний молоток

new

- Висока потужність і компактність
- Рукоятка, що поглинає вібрацію, забезпечує комфортну роботу
- AVT (антивібраційна технологія) забезпечує надзвичайно низькі рівень вібрації
- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth
- Soft noload функція зменьшення обертів двигуна коли інструмент працює без навантаження що дозволяє зменьшити вібрацію

Енергія удару	9.4 Дж
Шидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 2,600
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)
Рівень звукової потужності	100 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 480 x 112 x 257 мм (18-7/8 x 4-3/8 x 10-1/8") з/ BL4040: 495 x 112 x 257 мм (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
Вага	6.3 - 6.8 кг

Мастило для бурів, бічна ручка, бездротовий блок (для кожної країни), адаптер бездротового блоку (для країни), акумулятор, зарядний пристрій

Акумулятор та контрольна діаграма часу зарядного пристрою
ст.26 / Аксесуари ст.198


HR001G / HR002G

40Вмакс XGT BL AFT AWS AVT SOFT NO LOAD 2,8 Дж, 28 мм SDS-PLUS Акумуляторний перфоратор

Акумуляторний перфоратор

◀ HR002G

Швидкозмінний патрон

- Відмінний баланс інструменту для зручної роботи в усіх положеннях
- Антивібраційна технологія (AVT) для надзвичайно низької вібрації
- Висока потужність, подібна моделі DHR282
- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до пилососа за допомогою Bluetooth
- Технологія Active Feedback sensing Technology (AFT) вимикає двигун, якщо обертання бура раптово припиняється

XGT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Бічний захват, вимірювач глибини, акумулятор, зарядний пристрій, тканина, змазка

Енергія удару	2.8 Дж
Макс. діаметр свердління	
бетон / сталь / дерево:	28 / 13 /32 мм
коронка/алмаз-коронка:	54 / 65 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 980
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Рівень вібрації	HR001G: 7.0 м/с² / HR002G: 6.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	HR001G:
	з/ BL4040: 373 x 102 x 238 мм
	HR002G:
	з/ BL4040: 404 x 102 x 238 мм
Вага	HR001G: 3.9 - 4.6кг
	HR002G: 4.1 - 4.6кг

HR003G / HR004G

40Вмакс XGT BL мотор AVT 2,8 Дж, 28 мм SDS-PLUS Акумуляторний перфоратор

Акумуляторний перфоратор

◀ HR004G

Швидкозмінний патрон

- Відмінний баланс інструменту для легкого поводження та управління
- Антивібраційна технологія (AVT) для надзвичайно низької вібрації
- Висока потужність, подібна моделі DHR282
- 3-режими роботи свердління, свердління з ударом або довбання
- Швидкозмінний патрон який легко змінюється одним дотиком

XGT BL MOTOR AVT XPT

Бічний захват, вимірювач глибини, акумулятор, зарядний пристрій, тканина, змазка

Енергія удару	2.8 Дж
Макс. діаметр свердління	
бетон / сталь / дерево:	28 / 13 / 32
коронка/алмаз-коронка:	54 / 65 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 980
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Рівень вібрації	HR003G: 7.0 м/с² / HR004G: 6.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	HR003G:
	з/ BL4040: 373 x 102 x 238 мм
	HR004G:
	з/ BL4040: 404 x 102 x 238 мм
Вага	HR003G: 3.9 - 4.6 кг
	HR004G: 4.0 - 4.5 кг

DF001G

40Вмакс XGT BL мотор AFT 125 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут

Акумуляторний дриль-шурупокрут

- Відмінна продуктивність при тривалих та важких умовах роботи
- Висока швидкість свердління; на20% більше швидкості, в порівнянні з моделлю DHP481
- Збільшена максимальна швидкість обертання (0-2 600 об / хв) для швидкого свердління з малим навантаженням
- 2-швидкісні (0-650 і 0-2 600 об / хв) для широкого спектра використання, свердління та свердління з ударом
- Зменшена загальна довжина інструменту для більшої маневреності

XGT BL MOTOR AFT XPT

Бічна рукоятка, скоба для ременя, біта, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр свердління	Сталь: 20 мм
Деревина: свердло	50 мм
пір'ве свердло	76 мм
коронка	152 мм
свердло Форстнера	220 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока шв.: 0 - 2,600
	Низька шв.: 0 - 650
Макс. крут. момент	тв. / м'який матер: 140 / 68 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Рівень вібрації	свердлінні у металі: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	75 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 181 x 86 x 275 мм
	з/ BL4040: 181 x 86 x 282 мм
Вага	2.7 - 3.0кг

HP001G

40Вмакс XGT BL мотор AFT 125 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом

Акумуляторна дриль-шурупокрут з ударом

- Відмінна продуктивність при тривалих та важких умовах роботи
- Висока швидкість свердління; на20% більше швидкість, в порівнянні з модель DHP481
- Збільшена максимальна швидкість обертання (0-2 600 об / хв) для швидкого свердління з малим навантаженням
- 2-швидкісні (0-650 і 0-2 600 об / хв) для широкого спектра використання, свердління та свердління ударним
- Зменшена загальна довжина інструменту для більшої маневреності

XGT BL MOTOR AFT XPT

Бічна рукоятка, скоба для ременя, біта, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр свердління	Сталь: 20 мм
Деревина: свердло	50 мм
пір'ве свердло	76 мм
коронка	152 мм
свердло Форстнера	220 мм
Цегла:	20 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. висока /низ. шв	0 - 39,000 / 0 - 9,750
Шв. холостого ходу, об./хв.	висока / низ: 0 - 2,600 / 0 - 650
Макс. крут. момент	тв. / м'кий матер: 140 / 68 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Рівень вібрації	свердління в бетон: 6.0 м/с²
	Свердління металу: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)
Вага	2.7 - 3.0 кг

Акумулятори та контрольна діаграма часу зарядного пристрою ст.26 / Аксесуари ст.198


DF002G — 40Вмакс XGT BL мотор 65 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут

Акумуляторний дриль-шурупокрут

- Збільшена швидкість свердління, в порівнянні з DDF484
- Компактний та ергономічний дизайн довжиною всього 170 мм
- Алюмінієвий корпус редуктора для тривалого свердління
- 2-швидкості (0-600 і 0-2,200 об / хв) для широкого діапазону завдань
- Вбудований, подвійний світлодіодний ліхтар з функцією післясвітіння робочої зони

XGT BL MOTOR XPT

Затискач для ременя, (+) (-) біт, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр свердління:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	вис. / низ.шв.: 0 - 2,200 / 0 - 600
Макс. крут. момент	тв. / м'який матер.: 64 / 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	65 Нм
Рівень вібрації	Свердління металу: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	78 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 170 x 86 x 265 мм
	(6-11/16 x 3-3/8 x 10-3/8")
	з/ BL4040: 170 x 86 x 290 мм
	(6-11/16 x 3-3/8 x 11-3/8")
Вага	1.9 - 2.8 кг

HP002G — 40Вмакс XGT BL мотор 65 Нм Акумуляторний дриль -шурупокрут з ударом

Акумуляторний дриль -шурупокрут з ударом

- Збільшена швидкість свердління, в порівнянні з DHP484
- Компактний та ергономічний дизайн довжиною всього 180 мм
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого сплаву для кращого відводу тепла
- 2-швидкості (0-600 і 0-2,200 об / хв) для широкого діапазону завдань
- Збільшенна кількість ударів до 33 000 для швидкого ударного свердління в цегляних матеріалах

XGT BL MOTOR XPT

Затискач для ременя, (+) (-) біт, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр свердління:	
Сталь/дерево/цегла	13 / 38 / 13 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. висока /низ. шв	вис. / низ.: 0 - 33,000 / 0 - 9,000
Шв. холостого ходу, об./хв.	вис. / низ.: 0 - 2,200 / 0 - 600
Макс. крут. момент	тв. / м'який матер.:: 64 / 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	65 Нм
Рівень вібрації	Свердління цегла: 9.0 м/с²
	Свердління металу: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Рівень звукового тиску	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 180 x 86 x 265 мм
	(7-1/8 x 3-3/8 x 10-3/8")
	з/ BL4040: 180 x 86 x 290 мм
	(7-1/8 x 3-3/8 x 11-3/8")
Вага	2.0 - 2.9 кг

DA001G / DA002G — 40Вмакс XGT BL ADT XPT 135Нм 159мм Акумуляторна кутова дриль

Акумуляторний кутовий дриль

new

DA001G — Ключовий патрон

DA002G — Патрон без ключа


DA002G: 11 мм (7/16 ") з шестигранником (Hex)

- Легкий для зменшення втоми оператора
- Тримач для запобігання падінню також може використовуватися як крюк
- Дивовижна висока потужність
- Вище швидкіст свердління к порівнняні з інструментом змінного струму
- Легке свердління отворів навіть великих діаметрів

XGT BL MOTOR ADT XPT

Патронні ключі, шестигранний ключ, бічна ручка, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр свердління сталі:	13 мм
свердло Форстрена (вис. шв.)	65 мм
свердло Форстрена (низ. шв.)	118 мм
коронка (висока шв.)	105 мм
коронка (низ. шв.)	159 мм
шнекове свердло:	50 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	вис. / низ.: 0 - 1,400 / 0 - 350
Макс. піковий крут. момент	висок: 48 Нм
	низка: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	544 x 128 x 218 мм
	(21-1/2 x 5 x 8-5/8")
Вага	6.2 кг

DG001G — 40Вмакс XGT BL мотор Акумуляторний грунтовий бур

Акумуляторний грунтовий бур

new

- Мала конструкція для зменшення втоми оператора
- Допоміжні ручки та упори полегшують користувачу виконання робіт по бурінню отворів в землі та збільшують продуктивність
- Реверсивний перемикач дозволяє звільнити шнековий біт який заблокувало у ґрунті або у глинистому ґрунті в зворотньому обертанні
- Адаптер дозволяє використовувати шнекові бури
- Двигун BL забезпечує 1400 об / хв

XGT BL MOTOR ADT XPT

Патронні ключі, шестигранний ключ, адаптер, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр буріння	Піщаний ґрунт: 200 мм
	Глиняний ґрунт: 150 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	високий / низ: 0 - 1,400 / 0 - 350
Макс. піковий крут. момент	високий: 48 Нм
	низка: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	846 x 600 x 218 мм
	(33-1/4 x 23-5/8 x 8-5/8")
Вага	7.9 7,9 кг

Акумулятори та контрольна діаграма часу зарядного пристрою
ст.26 / Аксесуари ст.198

TD001G

40Вмакс XGT BL мотор 220 Нм, 4-швидкості, 10- режимів Акумуляторний ударний шурупокрут

Акумуляторний ударний шурупокрут

- Висока потужність 220 Нм
- Справжнє рішення для промислових користувачів з великим навантаженням
- Має чудову здатність виконувати важкі безперервні затягування
- Здатний затягуйти важкі гвинти, такі як металеві кріпильні гвинти
- Забезпечує до 50% вищу швидкість роботи, ніж DTD171
- Кілька режимів роботи для широкого спектру застосувань; 4-швидкості вибір 6-режимів Assist (2 Т-режиму, 1 режим дерево, 3 режими болтів)

XGT BL MOTOR XPT

Біт Ph2, затискач, акумулятор, зарядний пристрій

Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14
Гвинт великої довжини	22 - 125 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт
	(1) / (2) / (3) / Т (1) / (2) 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ударів рів за (хв.)	Жорсткий / Серед / М'який / Дерево / Болт
	(1)/(2)/ (3)/ Т(1)/ 2) 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 /-/ 4,400 / 4,400 /-/2,600
Макс. крут, момент	220 Нм
Крутний момент	Жорст / Серед / М'який:
	170 / 50 / 20Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 120 x 86 x 245 мм
Вага	1.7 - 2.0 кг

TW001G

40Вмакс XGT BL мотор 3/4", 1 800 Нм 4-швидкосі, 6-режимів затяжки Акумуляторний ударний гайкокрут

Акумуляторний ударний гайкокрут

- Високий крутний момент і компактніше в порівнянні з DTW1001
- 4 режиму вибора потужності удару та швидкості
- 6 режимів автоматичної зупинки доступні як вперед, так і в зворотньому напрямку
- Перемикач з плавним пуском зменшує втому користувача

XGT BL MOTOR XPT

Затискач для ременя, акумулятор, зарядний пристрій

Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M36
	Високоміцний болт: M10 - M27
Шпиндель (квадрат)	3/4"
Шв. хол. ходу (об/хв)	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950
Ударів за (хв.)	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
Макс. крутний момент	1,800 Нм
Рівень вібрації	18.5 м/с^2
Рівень звукового тиску	100 дБ(А)
Рівень звукової потужності	111 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 217 x 94 x 297 мм
	з/ BL4040: 217 x 94 x 303 мм
Вага	3.9 - 4.2 кг

TW007G / TW008G

40Вмакс XGT BL мотор 1/2", 730 Нм 4-швидкосі, 6-режимів затяжки Акумуляторний ударний гайкокрут

Акумуляторний ударний гайкокрут

TW007G
С -кільце

new

TW008G
Фіксатор штифта

- Збільшений крутний момент загвинчування 730 Нм
- Збільшений крутний момент на зрив гайки 1100 Нм
- З режима автоматичної зупинки при загвинчуванні та в режимі зворотного обертання
- Тригерний перемикач дозволяє зменшити втому рук і пальців
- Компактний дизайн з короткою загальною довжиною 170 мм

XGT BL MOTOR XPT

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M24
	Високоміцний болт (клас 10.9): M10 - M16
	Високоміцний болт (клас F10T): M12, M16
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. хол. ходу (об/хв)	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600
Ударів за (хв.)	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
Макс. крутний момент	730 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 170 x 86 x 285 мм
	(6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
Вага	2.7 - 3.3 кг

TW004G / TW005G

40Вмакс XGT BL мотор 1/2" 350 Нм 4-швидкосі, 6-режимів затяжки Акумуляторний ударний гайкокрут

Акумуляторний ударний гайкокрут

TW004G
С -кільце

new

TW005G
Фіксатор штифта

- Збільшена швидкість двигуна під навантаженням забезпечує більший крутний момент в порівнянні з DTW300 та DTW301
- Електронний чотириступінчастий вибір потужності удару
- З режима автоматичної зупинки при загвинчуванні та в режими зворотного обертання
- Тригерний перемикач дозволяє зменшити втому рук і пальців
- Компактний дизайн з короткою загальною довжиною 144 мм

XGT BL MOTOR XPT

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M20
	Високоміцний болт: M10 - M16
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. хол. ходу (об/хв)	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000
Ударів за (хв.)	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
Макс. крутний момент	350 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 144 x 86 x 248 мм
	(5-5/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
	з/ BL4040: 144 x 86 x 253 мм
	(5-5/8 x 3-3/8 x 10")
Вага	1.9 - 2.2 кг

Акумулятори та контрольна діаграма часу зарядного пристрою ст.26 / Аксесуари ст.198

Акумуляторна кутова шліфмашина

GA037G / GA038G

Потужний та простий у використанні

Збалансована вага

Висока маневреність під будь яким кутом, оскільки збалансовано центр ваги захоплення рукою



Технологія автоматичного вимкнення інструменту

Вимкненя інструменту, щоб захистити користувача, якщо швидкість обертання раптово сповільнюється.

AWS Автоматичне увімкнення інструментів по Bluetooth

Технологія синхронізації роботи інструментів з пилососами по Bluetooth. При увімкненні інструменту пилосос вмикається автоматично.

Бездротовий Bluetooth адатпер для інструменту

Електричне гальмо

Електричне гальмо активується після вимкнення інструмента.

GA037G / GA038G

40Вмакс XGT BL мотор , AFT, AWS, електричне гальмо 180 мм (GA037G) / 230 мм (GA038G) Акумуляторна кутова шліфмашина

Акумуляторна кутова шліфмашина

- Зменьшена вага для більшої працездатності в порівнянні з DGA900
- Більша потужність двигуна під великим навантаженням
- Auto-Start Wireless система (AWS) Підключається до сумісних пилососів по Bluetooth
- AFT (Active Feedback sensing Technology) вимикає двигун, якщо швидкість обертання раптом сповільнюється або блокується
- Електричне гальмо зупиняє шліфувальний круг за 4,5 секунди або ще швидше для максимальної продуктивності та підвищення безпеки користувача

Діаметр диску	GA037G: 180 мм GA038G: 230 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об / хв)	GA037G: 7,800 GA038G: 6,600
Окружність частини захоплення	154 мм
Рівень вібрації	при шліфуванні : 7.5 м/с^2 при відрізанні: 2.5 м/с^2
Рівень звукового тиску	88 дБ(А)
Рівень звукової потужності	99 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	GA037G: 499 x 200 x 180 мм GA038G: 499 x 250 x 180 мм
Вага	GA037G: 4.4 - 5.2 кг GA038G: 4.6 - 5.2 кг

GA035G / GA036G

40Вмакс XGT BL мотор, AFT, електричне гальмо 150 мм Акумуляторна кутова шліфмашина

Акумуляторна кутова шліфмашина

- Перевершує продуктивність та ефективність, впорівнняні з мережевою кутовою шліфувальною машиною класу 1000 Вт
- Справжнє рішення для промислового застосування
- Розрахована для безперервної важкої роботи
- Покращенна сістема вибору положення захістного кожуха, не потребує викорустовівати ключ
- AFT (Active Feedback sensing Technology) вимикає двигун, якщо швидкість обертання раптом сповільнюється або блокується

Діаметр диску	150 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Рівень вібрації	при шліфуванні: 9.5 м/с^2 при відрізанні: GA035G: 4.0 м/с^2 при відрізанні:GA036G: 3.5 м/с^2
Рівень звукового тиску	82 дБ(А)
Рівень звукової потужності	93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 398 x 171 x 156 мм (15-5/8 x 6-3/4 x 6-1/8") з/ BL4040: 410 x 171 x 168 мм (16-1/8 x 6-3/4 x 6-5/8")
Вага	3.0 - 3.7кг

GA035G слайдерний

GA036G клавішний перемикач

Слайдерний перемикач

XGT BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)	GA003G	GA004G	GA005G
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	8,500	3,000 - 8,500	8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	5.0 м/с²	5.5 м/с²	6.5 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 5дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	398 x 117 x 150 мм	398 x 130 x 156 мм	398 x 140 x 156 мм
з/ BL4040:	410 x 117 x 162 мм	410 x 130 x 168 мм	410 x 140 x 168 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 3.6 кг

XGT BL MOTOR AFT XPT	GA006G	GA007G	GA008G
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	8,500	8,500	8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	5.0 м/с²	5.5 м/с²	6.5 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	398 x 117 x 146 мм	398 x 130 x 152 мм	398 x 140 x 152 мм
з/ BL4040:	410 x 117 x 158 мм	410 x 130 x 165 мм	410 x 140 x 165 мм
Вага	2.7 - 3.3 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 3.5 кг

XGT BL MOTOR AWS AFT XPT (BRAKE)	GA021G new	GA022G new	GA023G new
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	5.0 м/с²	5.5 м/с²	6.5 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	413x117x150 мм	413x130x156 мм	413x140x156 мм
з/ BL4040:	425x117x162 мм	425x130x168 мм	425x140x168 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	3.0 - 3.6 кг	3.0 - 4.4 кг

XGT BL MOTOR AWS AFT XPT	GA024G new	GA025G new	GA026G new
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	5.0 м/с²	5.5 м/с²	6.5 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	413x117x146 мм	413x130x152 мм	413x140x152 мм
з/ BL4040:	425x117x158 мм	425x130x165 мм	425x140x165 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 4.4 кг

Плавний пуск Система пиловидалення Кейс для транспортування

Комплектація: GA003G, GA004G, GA005G, GA006G, GA007, GA008 : Шліфувальний круг, захістний кожух, бічна ручка, ключ, гайки, акумулятор, зарядний пристрій
Комплектація: GA021G, GA022G, GA023G, GA024G, GA025, GA026 : Шліфувальний круг, захістний кожух, бічна ручка, ключ, гайки, акумулятор, зарядний пристрій

Великий клавішний перемикач

XGT BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)	GA011G	GA012G	GA013G
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	8,500	8,500	8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	4.5 м/с²	5.0 м/с²	6.0 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	82 дБ(А) / 93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	398 x 117 x 150 мм	398 x 130 x 156 мм	398 x 140 x 156 мм
з/ BL4040:	410 x 117 x 162 мм	410 x 130 x 168 мм	410 x 140 x 168 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	3.0 - 3.6 кг	3.0 - 3.6 кг

XGT BL MOTOR AFT XPT	GA014G	GA015G	GA016G
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	8,500	8,500	8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	4.5 м/с²	5.0 м/с²	6.0 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	82 дБ(А) / 93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	398 x 117 x 146 мм	398 x 130 x 152 мм	398 x 140 x 152 мм
з/ BL4040:	410 x 117 x 158 мм	410 x 130 x 165 мм	410 x 140 x 165 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 3.6 кг

XGT BL MOTOR AWS AFT XPT (BRAKE)	GA027G	GA028G	GA029G
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	4.5 м/с²	5.0 м/с²	6.0 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 бД(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	82 дБ(А) / 93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	413x117x150 мм	413x130x156 мм	413x140x156 мм
з/ BL4040:	425x117x162 мм	425x130x168 мм	425x140x168 мм
Вага	2.9 - 3.4 кг	3.0 - 3.6 кг	3.0 - 4.5 кг

XGT BL MOTOR AWS AFT XPT	GA030G	GA031G	GA032G
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка диска	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання холостого ходу (об / хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації при шліфування поверхні:	4.5 м/с²	5.0 м/с²	6.0 м/с²
Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	81 дБ(А) / 92 дБ(А)	82 дБ(А) / 93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В) з/ BL4025:	413x117x146 мм	413x130x152 мм	413x140x152 мм
з/ BL4040:	425x117x158 мм	425x130x165 мм	425x140x165 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	2.9 - 3.6 кг	3.0 - 4.4 кг

Плавний пуск Система пиловидалення Кейс для транспортування

Комплектація: Шліфувальний круг, захістний кожух, бічна ручка, ключ, гайки, акумулятор, зарядний пристрій

Акумулятори та контрольна діаграма часу зарядного пристрою ст.26 / Аксесуари ст.198

Список порівняння продукції

Модель No.			Шв. хол. ходу (об./хв.)	Перемикач	AWS	BL мотор	AFT	Гальмо	XPT	Anti-restart функція
150мм	180мм	230мм								
-	GA037G	-	7,800	клавішний	●	●	●	●	●	●
-	-	GA038G	6,600	клавішний	●	●	●	●	●	●
GA035G	-	-	8,500	слайдер		●	●	●	●	●
GA036G	-	-	8,500	клавішний		●	●	●	●	●
100мм	115мм	125мм								
GA021G	GA022G	GA023G	3,000 - 8,500	слайдер	●	●	●	●	●	●
GA024G	GA025G	GA026G	3,000 - 8,500	слайдер	●	●	●		●	●
GA003G	GA004G	GA005G	8,500	слайдер		●	●	●	●	●
GA006G	GA007G	GA008G	8,500	слайдер		●	●		●	●
GA027G	GA028G	GA029G	3,000 - 8,500	клавішний	●	●	●	●	●	●
GA030G NEW	GA031G	GA032G	3,000 - 8,500	клавішний	●	●	●		●	●
GA011G	GA012G	GA013G	8,500	клавішний		●	●	●	●	●
GA014G	GA015G	GA016G	8,500	клавішний		●	●		●	●

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

LS003G / LS002G



LED підсвітка для освітлення робочої зони



Макс. кут нахилу 48 ° вправоруч та ліворуч



Компактний дизайн

дозволяє встановити біля стіни для збільшення робочого простору.



Додаткові опори

допомагає збільшити розмір стола для кращого утримання довгих заготовок при розпюванні.

LS003G

40Вмакс XGT BL мотор AWS 305 мм Підсвітка робочої зони та лазерна лінійка

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

new

- Висока потужність двигуна 40Vmax BL дозволяє різати так швидко, як якщо б ви використовували електричну торцену пилу з протяжкою
- Подсвітка робочої зони
- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth
- Конструкція з прямими передніми панелями дозволяє розміщувати їх біля стіни для збільшення робочого простору.

Діаметр диска	305 мм
Макс. кут	60° L / 60° R
Макс. кут нахилу	48° L / 48° R
Макс. різуча здатність	90° : 107 x 363 мм
	90°: 92 x 382 мм
	45°, L/R: 107 x 255 мм
	45°, L/R: 92 x 268 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 690 x 725 мм
	(35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Вага	30.0 - 30.6 кг

Пильний диск TCT, Пиловий мішок, Трикутне правило, Вертикальна струбцина, Шестигранний ключ, Акумулятор, Зарядний пристрій

LS002G

40Вмакс XGT BL мотор AWS 216 мм LED Підсвітка робочої зони та лазерна лінійка

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

new

- Більш ефективне видалення пилу
- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth
- Компактна конструкція дозволяє розміщувати їх біля стіни для збільшення робочого простору.
- LED подсвітка робочої зони
- Розсувні покові упори допомагають стабілізувати довгий розріз матеріалу

Діаметр диска	216 мм
Макс. кут	60° L / 60° R
Макс. кут нахилу	48° L / 48° R
Макс. різуча здатність	90° : 70 x 312 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	4,800
Розміри (Д x Ш x В)	702 x 551 x 557мм
Вага	16.4 - 17.0 кг

Пильний диск TCT, Пиловий мішок, Трикутник, Вертикальна струбцина, Шестигранний ключ, Акумулятор, Зарядний пристрій

Акумуляторни ручна дискова пила

RS002G / RS001G

Акумулятор та контрольна діаграма часу зарядного пристрою ст.26 / Аксесуари ст.198

Зменшено вагу для більшого комфорту користувача

RS002G

40Вмакс XGT BL мотро AWS 260 мм Magnesium підошва, електричне гальмо, плавний старт

Акумуляторна ручна дискова пила

- Зменшена вага для більшої працездатності оператора
- BL мотор забезпечують 4000 об / хв для швидкого розпилу
- Здатністьвірізати 4 матеріали за один прохід; диск розташований ліворуч
- Auto-start Wireless System (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth
- BL двигун менш нагрівається що дає можливість збільшити термін праці

XGT BL MOTOR AWS BRAKE XPT

Пильний диск TCT, ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Діаметр диску	260 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 95 мм
	45°: 70 мм
	56°: 54.5 мм
Швидкість холостого ходу (об./хв.)	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	489 x 193 x 309 мм
	(19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
Вага	5.7 - 6.3 кг

RS001G

40Вмакс XGT BL мотор ADT 185 мм Magnesium підошва, електричне гальмо, плавний старт

Акумуляторна ручна дискова пила

new

- Легка, для більшої працездатності оператора
- BL мотор забезпечують 6,400 об / хв для швидкого розпилу
- Здатністьвірізати 3 матеріали за один прохід; диск розташований ліворуч
- BL двигун менш нагрівається що дає можливість збільшити термін роботи.
- Збільшення ріжуча здатність (65 мм під 90 °) та кут нахила (0 ° - 53 °)
- Фіксовани куті нахилу 22,5 ° та 45 °

XGT BL MOTOR ADT BRAKE XPT

Пильний диск TCT, ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Діаметр диску	185 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 65 мм
	45°: 45 мм
	53°: 38 мм
Швидкість холостого ходу (об./хв.)	6,400
Розміри (Д x Ш x В)	446 x 196 x 270 мм
	(17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Вага	5.1 - 5.7 кг

HS003G / HS004G

40Вмакс XGT BL мотор AWS ADT 190/185 мм Magnesium підошва Акумуляторна ручна дискова пила

Акумуляторна ручна дискова пила

- Легка та потужна . 40Vmax XGT Li-Ion батарея та BL мотор забезпечують стабільну роботу на високих обертах
- Відмінний баланс висока потужність та маневровість, в порівнянні з мережевими пилами
- Двигун BL 6000 об / хв забезпечує швидкий різ
- BL двигун менш нагрівається що дає можливість збільшити термін праці
- Збільшення ріжуча здатність (68,5 мм при 90 °) та кут нахила (0 ° - 56 °)

XGT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

Пила TCT, пилова насадка, шестигранний ключ

Діаметр диску	190 / 185 мм
Макс. ріжуча здатність	HS003G: 90°: 68.5 / 66 мм
	45°: 47.5 / 45.5 мм
	56°: 35.5 / 34 мм
	HS004G: 90°: 62.5 / 60 мм
	45°: 44.5 / 43 мм
	48°: 42 / 41 мм
Швидкість холостого ходу (об./хв.)	6,000
Рівень вібрації	різання деревини: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Рівень звукової потужності	104 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	HS003G: з/ BL4025:
	316 x 200 x 290 мм
	HS004G: з/ BL4025:
	322 x 210 x 290 мм
Вага	HS003G: 4.1 - 4.4 кг
	HS004G: 4.4 - 4.7 кг

Акумулятор та контрольна діаграма часу зарядного пристрою
ст.26 / Аксесуари ст.198

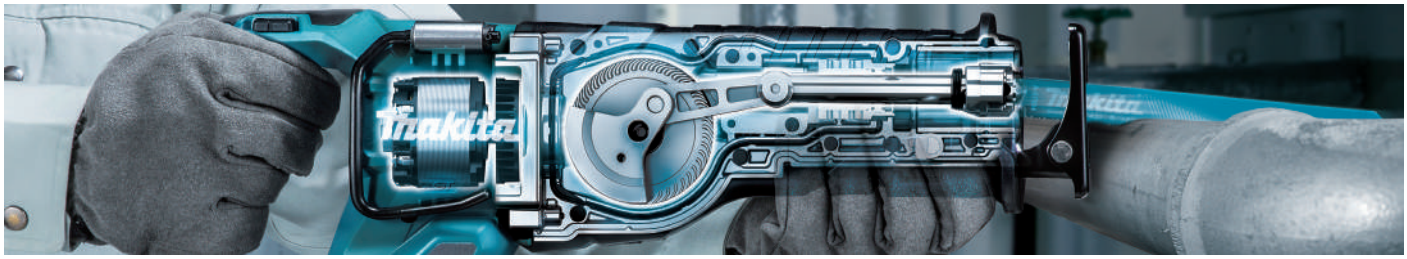

JR001G — 40Вмакс XGT BL мотор Акумуляторна ножівка

Акумуляторна ножівка

- Компактна та висока потужна
- Висока потужність завняки потужному безщітковому мотору
- Зменьшена вага в порівнняні з DJR360
- Висока міцність; Більш ефективний механізм змащення штока
- Переміщення валу шестерні забезпечується вставленним посиленним металевим штоком
- Покращена конструкція амортизації в місці з'єднання акумулятора з інструментом

Пилки, зарядний пристрій, акумулятор

Довжина ходу	32 мм
Ходів за хв.	Висока / низька:
	0 - 3,000 / 0 - 2,300
Глибина пр-ня	Труба: 130 мм
	Деревина: 255 мм
Рівень вібрації	різання дошки: 18.0 м/с²
	різання бруса: 19.5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)
Рівень звукової потужності	96 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 457 x 88 x 233 мм
	(18 x 3-1/2 x 9-1/8")
	з/ BL4040: 472 x 88 x 239 мм
	(18-5/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Вага	4.2 - 4.5 кг

UB001G — 40Вмакс XGT BL мотор Акумуляторна повітродувка зі змінною швидкістю

Акумуляторна повітродувка

new

- Потужна сила видування
- У режимі Boost завжди доступна максимальна сила потоку повітря 17N
- Wet Guard- висока водонепроникність касу IPX4
- Збільшенна потужність та покращений комфорт користувача що зменшує втому та збільшує час роботи
- Компактний і легкий для роботи однією рукою

Об'єм повітря	15.8 м³/хв (554 CFM)
Швидкість повітря	62 м/с (140 MPH)
кількість об./хв.	0 - 23,000
Розміри (Д x Ш x В)	850 - 950 x 167 x 297 мм
	(33-1/2 - 37-1/2 x 6-9/16 x 11-3/4")
Вага	3.1 - 3.9 кг

Плечовий ремінь, зменьшува насадка, плоска насадка, подовжувальна насадка (для кожної країни), труба-перехідник (для кожної країни), акумулятор, зарядний пристрій

FN001G — 40Вмакс XGT BL мотор Акумуляторний цвяхозабивний пістолет тип 18 Ga 40 мм

Акумуляторний цвяхозабивний пістолет

new

- Компактна конструкція для більшої працездатності
- Сумістна з 6-тю різними довжинами штифтів (15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм та 40 мм); об'єм магазину до 100 цвяхів
- Компактний, призначений для легкого використання в важкодоступних місцях
- Тонкий та вузький наконечник що дозволяє вставити в паз плинтуса шириною до 6 мм

Довжина цвяхів	15 - 40 мм
Тип цвяхів	18 Ga
Об'єм магазину	100
На один акумуляторі	з/ BL4025: 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 265 x 83 x 244 мм
	(10-3/8 x 3-1/4 x 9-5/8")
	з/ BL4040: 271 x 100 x 244 мм
	(10-5/8 x 3-15/16 x 9-5/8")
Вага	2.6 - 2.9 кг

Захисні окуляри, шестигранний ключ, скоба для ременя, акумулятор, зарядний пристрій

UR006G / UR007G / UR008G — 40Вмакс XGT BL мотор ADT AFT Акумуляторна коса 3-швидкості

Акумуляторна коса

UR006G

Велосипедна ручка

UR007G / UR008G

D подібна ручка

new

- Інструмент без насадок для компактного зберігання (тільки UR006G) з макс. вихідна потужність 1,0 кВт подібна до бензокос з об'ємом 30 мл
- Відмінна здатність виконувати безперервне косіння досягається за рахунок високої охолоджуючої здатності поліпшує теплоутворення контролера і двигуна
- Ширина косіння 43 см (17"), подібна до бензокос з об'ємом 30 мл
- ADT-технологія автоматичного збільшення крутного моменту при навантеженні (регулюя швидкість під час роботи)
- AFT-технологія автомотичного вимкнення двигун при різкому зменьшення обертів чі блокуванні леза

XGT BL MOTOR ADT AFT XPT

Ширина скошування	Металевий ніж:
	255 мм (UR006G, UR007G лише)
	Шпулька з лескою: 430 мм
	Шпулька з пластиковими лезами:
	305 мм
Швидкість обертання хв	UR006G, UR007G:
	Шпулька з лескою (3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	UR008G:
	Шпулька з лескою (3 / 2 / 1):
	0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Вага	UR006G: 5.6 - 6.2 кг
	UR007G: 5.2 - 5.8 кг
	UR008G: 5.0 - 5.6 кг

UR002G / UR003G — 40Вмакс XGT BL мотор ADT AFT Акумуляторна коса 3-швидкості

Акумуляторна коса

UR002G

Велосипедна ручка

UR003G

D подібна ручка

new

- Wet Guard- висока водонепроникність касу IPX4
- Збільшенні кнопки на панелі керування що дозволяє користувачу працювати у рукавичках
- ADT-технологія автоматичного збільшення крутного моменту при навантаженні (регулючи швидкість під час роботи)
- AFT-технологія автомотичного вимикнення двигуна при різкому зменьшенню обертів чи блокуванні леза

XGT BL MOTOR ADT AFT XPT

Ширина скошування	Металевий ніж: 230 мм
	Металевий диск: 255 мм
	Шпулька з лескою: 350 мм
	З пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертання хв	Високий / Середній / Низький:
	0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Размер шпинделя	M10 x 1.25 LH
Вага	UR002G: 4.2 - 4.8 кг
	UR003G: 3.9 - 4.5 кг

Акумуляторний багатофункційний садовий інструмент

UX01G

Збільшена потужність безщіткового двигуна для великих навантажень

Реверс для легкого видалення залишків скошеної трави



Легка та швидка зміна насадок

Відмінна мобільність прі зберіганні та транспортуванні

UX01G — 40Вмакс XGT BL AFT Багатофункціональний садовий інструмент

Акумуляторний багатофункціональний садовий інструмент

new

- Потужний двигун BL дозволяє працювати під великим навантаженням
- Wet Guard- висока водонепроникність касу IPX4
- ADT-технологія автоматичного збільшення крутного моменту при навантеженні (регулюя швидкість під час роботи)
- 3-режима швидкості Високий/Середній/Низький
- Один інструмент для розв'язання багатьох задач

XGT BL MOTOR AFT XPT

Швидкість обертання хв	Високий: 0 - 9 700
	Середній: 0 - 8 200
	Низький: 0 - 5 700
Розміри (Д x Ш x В)	1,027 x 320 x 209 мм
Вага	4.1 - 4.7 кг

Ремень, захисні окуляри, шестигранний ключ, мішок для аксесуарів, сумка для інструментів , диск з твердосплавним напайками (лише для специфікацій з EM402MP), ключ (для специфікацій лише з EM402MP / EM403MP / EM404MP), нструмент для кріплення леза (затискна шайба, гайка, чашка) (для специфікацій з EM402MP / EM403MP / EM404MP), нейлонова ріжуча головка (лише для специфікацій з EM403MP / EM404MP / EM405MP / EM406MP), акумулятор, зарядний пристрій

Насадка для окантовки газону EE400MP

Коса з двома дисками EM407MP

Насадка для кавових ягід EJ400MP

Насадка для трави та живоплоту EN420MP

Насадка для живоплоту EN401MP / EN410MP

Ланцюгова пила EY401MP EY402MP new EY403MP new

Культіватор KR400MP KR401MP

Коса EM401MP / EM402MP EM403MP / EM404MP EM405MP / EM406MP EM408MP new / EM409MP new

Шітка new для підмітання гумова SW400MP

Шітка для підмітання BR400MP

Повітродувка UB400MP UB401MP new

Подовжувач LE400MP Довжина: 1,080 мм

Акумулятор та контрольна діаграма часу зарядного пристрою ст.26 /Аксесуари ст.198

Акумуляторний кущоріз

UH004G / UH005G / UH006G / UH007G / UH008G / UH009G

Висока потужність, не поступається мережевим кущорізам

UH004G / UH005G
Лезо з гострим краєм
Оптимальна форма леза для плавного зрізання середніх гілок

Максимальна гілка діаметр

23.5 мм

UH006G / UH007G
Лезо з гострим краєм
Оптимальний для зрізання товстих гілок

Максимальна гілка діаметр

25.0 мм

UH008G / UH009G
Лезо з гострим краєм
Оптимальний для швидкого різа тонких гілок

Максимальна гілка діаметр



21.5 мм

UH004G / UH005G

40Вмакс XGT BL мотор Акумуляторний кущоріз

Акумуляторний кущоріз

new



- Літій-іонний акумулятор 40Вмакс XGT та двигун BL забезпечують високу потужність та чудову продуктивність різання
- Висока потужність, не поступається мережевим кущорізам
- Оптимальна форма леза для плавного зрізання тонких гілок
- Wet Guard- висока водонепроникність касу IPX4
- Тривалість безперервної роботи без навантаження при повному заряді акумулятора однакова або навідь довше ніж на повному баку бензокущоріза

Довжина леза	UH004G: 600 мм
	UH005G: 750 мм
Макс. діаметр гілок	23.5 мм
Швидкість ходу за хв	Високий / Середній / Низький:
	5,000 / 3,600 / 2,000
Розміри (Д x Ш x В)	UH004G: з/ BL4025:
	1,123 x 225 x 199 мм
	UH005G: з/ BL4025:
	1,275 x 225 x 199 мм
Вага	UH004G: 4.4 - 4.7 кг
	UH005G: 4.6 - 4.9 кг

Захістний кожух леза, захисні окуляри (для дея країни), акумулятор, зарядний пристрій

UH006G / UH007G

40Вмакс XGT BL мотор Акумуляторний кущоріз

Акумуляторний кущоріз

new

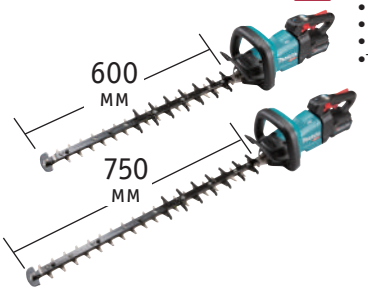

- Літій-іонний акумулятор 40Vmax XGT та двигун BL забезпечують високу потужність та чудову продуктивність різання
- Висока потужність, не поступається мережевим кущорізам
- Оптимальна форма леза для плавного зрізання товстих гілок
- Wet Guard - висока водонепроникність касу IPX4
- Тривалість безперервної роботи без навантаження при повному заряді акумулятора однакова або навідь довше ніж на повному баку бензокущоріза

Довжина леза	UH006G: 600 мм
	UH007G: 750 мм
Макс. діаметр гілок	25.0 мм
Швидкість ходу за хв	Високий / Середній / Низький:
	4,000 / 3,000 / 2,000
Розміри (Д x Ш x В)	UH006G: з/ BL4025:
	1,123 x 225 x 199 мм
	UH007G: з/ BL4025:
	1,275 x 225 x 199 мм
Вага	UH006G: 4.6 - 4.9 кг
	UH007G: 4.8 - 5.1 кг

Захістний кожух леза, захисні окуляри (для дея країни), мікросхема приймача, акумулятор, зарядний пристрій

UH008G / UH009G

40Вмакс XGT BL мотор Акумуляторний кущоріз

Акумуляторний кущоріз

new



- Літій-іонний акумулятор 40Vmax XGT та двигун BL забезпечують високу потужність та чудову продуктивність різання
- Висока потужність, не поступається мережевим кущорізам
- Wet Guard- висока водонепроникність касу IPX4
- Оптимальна форма леза для швидкого різа тонких гілок
- Відмінний баланс високої потужності та висока маневреність

Довжина леза	UH008G: 600 мм
	UH009G: 750 мм
Макс. діаметр гілок	21.5 мм
Швидкість ходу за хв	Високий / Середній / Низький:
	5,000 / 3,600 / 2,000
Розміри (Д x Ш x В)	UH008G: з/ BL4025:
	1,123 x 225 x 199 мм
	UH009G: з/ BL4025:
	1,275 x 225 x 199 мм
Вага	UH008G: 4.4 - 4.7 кг
	UH009G: 4.6 - 4.9 кг

Захістний кожух леза, захисні окуляри (для деяких країни), акумулятор, зарядний пристрій

Інструмент ◀▶ Акумулятор ◀▶ Зарядний пристрій

Цифрова комунікація

XGT-справжнє рішення для вимогливих промислових задач. Поєднання інноваційної конструкції інструментів та акумуляторів більш високої потужності, що забезпечує справжнє рішення для промислових об'єктів!

Оптимальна система живлення
Оптимальна система зарядки

Ряд інструментів та акумуляторів XGT оснащені вбудованою програмою, що забезпечує цифровий зв'язок між акумулятором та інструментом. Акумуляторні технології та BL-двигуни, працюють разом для оптимального виконання роботи.

Оптимальна зарядна система

Автоматична система з двома вентиляторами для охолодження і забезпечення швидкої зарядки

IP56

Захист від вологи та пилу

Надміцний корпус

Спеціальні деталі розроблені для літій-іонних акумуляторів 40Вмакс.

4-ступеневий LED індикатор заряду акумулятора

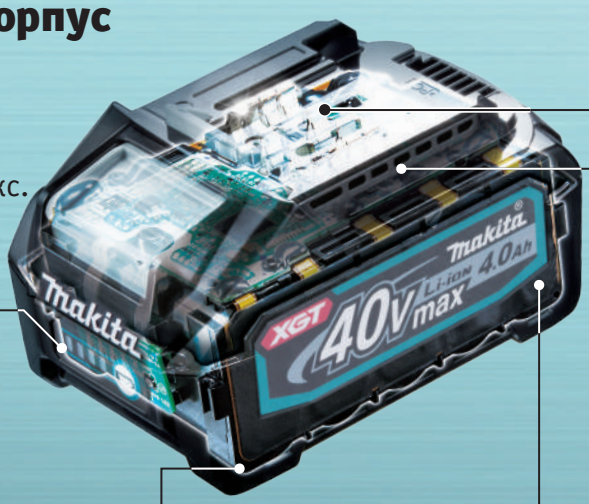

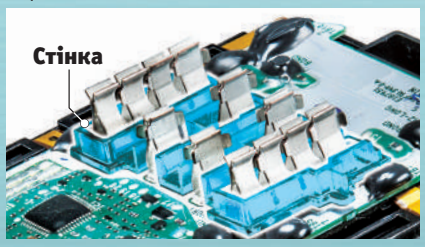

Захіст від короткого замикання
Між собою передбачення захісна стінка клеми проти води та пилу.

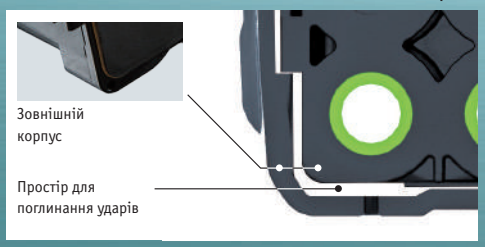

Система амортизації

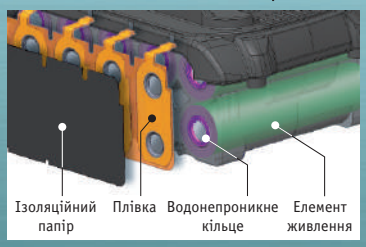

Водонекпроникна тришарова конструкція
захищає від води та пилу

Посилені направляючі акумулятора
Акумулятор міцно та надійно римеється у пазах, що запезпечеє високу продуктивність інструменту.

40Вмакс відео

знімали в Японії. Моделі та характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.

Система швидкої оптимальної зарядки

Перед початком зарядження акумулятора необхідно охолодити його елементи, якщо він має високу температуру після використання. Makita розробила оригінальну систему заряджання з вбудованим вентилятором. Час перед початком заряджання акумулятора суттєво зменшено завдяки ефективній системі охолодження. Також, акумуляторні елементи охолоджуються під час заряджання, що зменшило загальний час.

Швидкий оптимальний зарядний пристрій Makita підтримує зв'язок із вбудованим чіпом акумулятора протягом усього процесу заряджання, щоб оптимізувати термін служби акумулятора, активно контролюючи струм, напругу та температуру.

Оптимальна система зарядки

Збалансоване охолодження

Загальний спосіб зарядки

Природне відведення тепла



Швидка зарядка

Час очікування зарядки

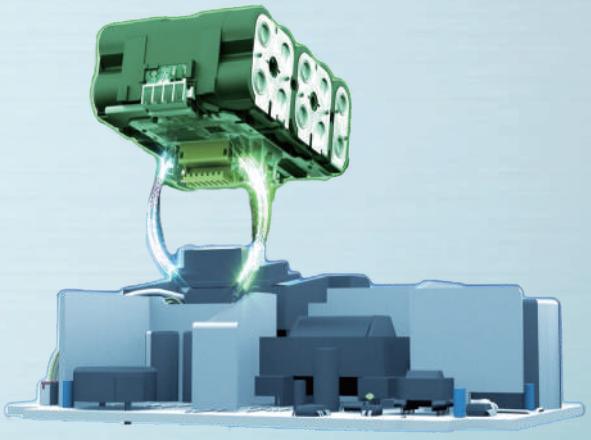

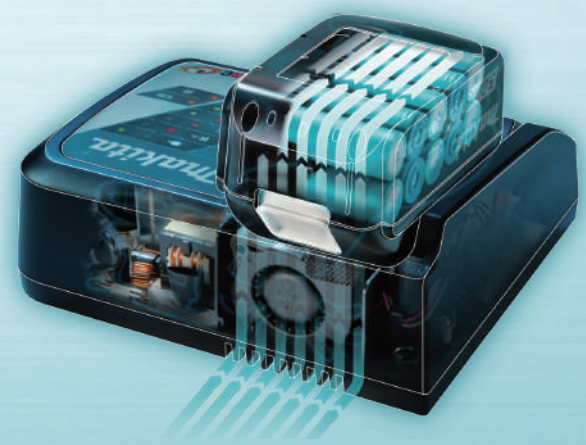

Оптимальна зарядка



Звичайна зарядка

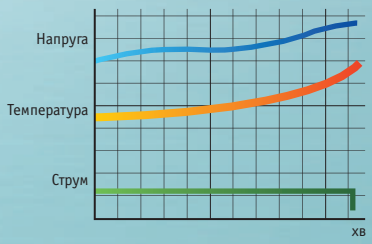

Контроль заряду акумулятора

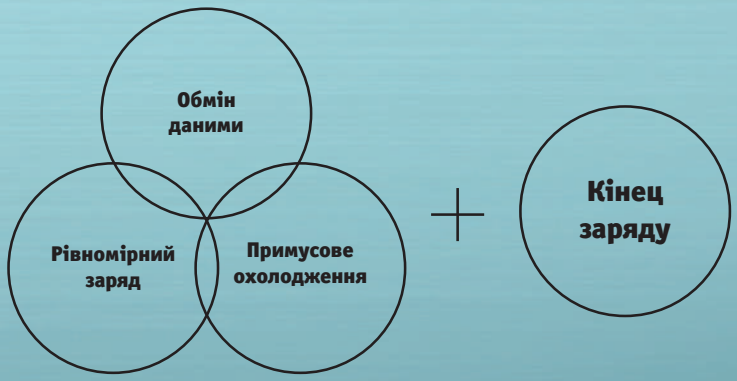

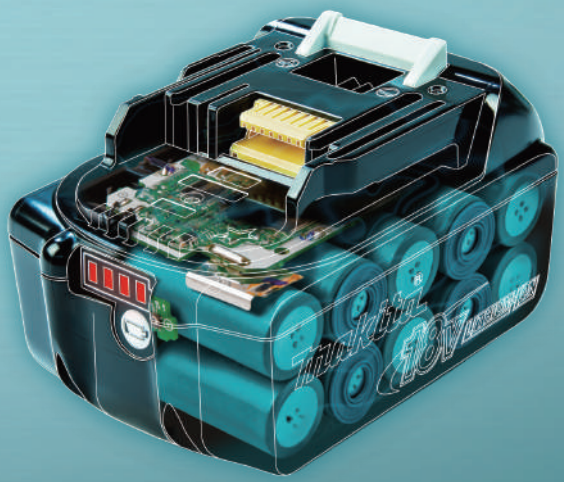

Вбудований в зарядний пристрій мікропроцесор аналізує стан акумулятора: температуру, рівень заряду в кожній банці, пробої, протікання і т.д. В залежності від стану батареї обирається оптимальний метод заряджання або подається сигнал про несправність. Використання технології оптимального заряджання збільшує термін служби акумулятора та зменшує час його заряджання.

Заряджається у будь-який момент

Немає ефекту пам'яті
Не потрібно розряджати

Поглинання ударів

Міцний корпус

Надійна фіксація

Мульти-контактні клеми знижують електричний опір та покращують стабільність контакту в умовах вібрації, що забезпечує стабільне живлення інструменту.

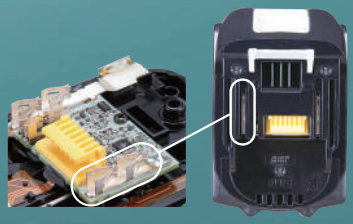

Таблиця сумісності Li-ion акумуляторів з зарядними пристроями

		40Вмакс / 18В	Fast Charging DC40RA / DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Сумісний + з LXT 18В Li-Ion	DC40RC + ADP10 Сумісний + з LXT 18В Li-Ion	Fast Charging DC18RC / DC18RD* / DC18RE**	DC18SF	DC18SD / DC18SH* / DC18SE (Авто)
XGT 40Вмакс Lithium-ion	5.0Ar BL4050F	50хв.	85хв.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ar BL4040	45хв.	67хв.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ar BL4025	28хв.	38хв.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ar BL4020	22хв.	30хв.	-	-	-	-	-	-
LXT 18В Lithium-ion	6.0Ar BL1860B	-	-	40хв.	85хв.	55хв.	1 до 2 батареї 130 хв. / 3 до 4 батареї 260 хв.	130хв.
	5.0Ar BL1850B	-	-	35хв.	70хв.	45хв.	110 хв. / 220 хв.	110хв.
	4.0Ar BL1840B	-	-	29хв.	58хв.	36хв.	90 хв. / 180 хв.	90хв.
	3.0Ar BL1830B	-	-	22хв.	42хв.	22хв.	60 хв. / 120 хв.	60хв.
	2.0Ar BL1820B	-	-	24хв.	33хв.	24хв.	45 хв. / 90 хв.	45хв.
	1.5Ar BL1815N	-	-	15хв.	22хв.	15хв.	30 хв. / 60 хв.	30хв.

		Fast Charging DC10SB / DC18RE**	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01	
CXT 12Вмакс Lithium-ion	4.0Ar BL1041B	60хв.	130хв.	40Вмакс Lithium-ion / 18В x2 Lithium-ion	360хв.	18В x2 Lithium-ion / 18В Lithium-ion	Ранцевий портативний блок живлення 18В LXT акумулятора
	2.0Ar BL1021B	30хв.	70хв.				
	1.5Ar BL1016	22хв.	50хв.				

		DC10WA	18В / 14.4В	DC18WA
10.8В Lithium-ion	1.3Ar BL1013	50хв.	18В Lithium-ion / 14.4В Lithium-ion	1.5Ar BL1415G BL1815G: 70хв.
7.2В Lithium-ion	1.5Ar BL0715	35хв.		

*DC40RB / DC18RD / DC18SH: Двопортовий зарядний пристрій
**DC18RE: CXT та LXT зарядний пристрій

Набори акумуляторів у кейсах МАКРАС

	Модель No.	Тип кейсу	Вміст				
			Акумулятор	Ar	Кількість	Зарядний пристрій	Додатково
40Вмакс Lithium-ion	MKP1G001	ТИП1	BL4025	2.5Ar	2	DC40RA	
	MKP1G002	ТИП1	BL4040	4.0Ar	2	DC40RA	
18В Lithium-ion	MKP1SY182	ТИП1	BL1815N	1.5Ar	2	DC18SD	
	MKP1RA182	ТИП1	BL1820B	2.0Ar	2	DC18RC	
	MKP1RF181	ТИП1	BL1830B	3.0Ar	1	DC18RC	
	MKP1RF182	ТИП1	BL1830B	3.0Ar	2	DC18RC	
	MKP1RF183	ТИП1	BL1830B	3.0Ar	3	DC18RC	
	MKP1RF184	ТИП1	BL1830B	3.0Ar	4	DC18RC	
	MKP1RM182	ТИП1	BL1840B	4.0Ar	2	DC18RC	
	MKP1RM183	ТИП1	BL1840B	4.0Ar	3	DC18RC	
	MKP1RM184	ТИП1	BL1840B	4.0Ar	4	DC18RC	
	MKP1RT181	ТИП1	BL1850B	5.0Ar	1	DC18RC	
	MKP1RT182	ТИП1	BL1850B	5.0Ar	2	DC18RC	
	MKP1T188	ТИП1	BL1850B	5.0Ar	8	–	
	MKP1RG181	ТИП1	BL1860B	6.0Ar	1	DC18RC	
	MKP1RG182	ТИП1	BL1860B	6.0Ar	2	DC18RC	
	MKP1RG183	ТИП1	BL1860B	6.0Ar	3	DC18RC	
	MKP1RG184	ТИП1	BL1860B	6.0Ar	4	DC18RC	
	MKP2RFC2	ТИП2	BL1830B	3.0Ar	2	DC18RC	BCV03
	MKP2RFC3	ТИП2	BL1830B	3.0Ar	3	DC18RC	BCV03
	MKP2RFC4	ТИП2	BL1830B	3.0Ar	4	DC18RC	BCV03
	MKP2PF184	ТИП2	BL1830B	3.0Ar	4	DC18RD	
	MKP2RMC2	ТИП2	BL1840B	4.0Ar	2	DC18RC	BCV03
	MKP2PM184	ТИП2	BL1840B	4.0Ar	2	DC18RD	
	MKP2PT184	ТИП2	BL1850B	5.0Ar	4	DC18RD	
	MKP3PM182	ТИП3	BL1840B	4.0Ar	2	DC18RD	
	MKP3PM184	ТИП3	BL1840B	4.0Ar	4	DC18RD	
	MKP3PT182	ТИП3	BL1850B	5.0Ar	2	DC18RD	
	MKP3PT184	ТИП3	BL1850B	5.0Ar	4	DC18RD	
	MKP3PG182	ТИП3	BL1860B	6.0Ar	2	DC18RD	
	MKP3PG184	ТИП3	BL1860B	6.0Ar	4	DC18RD	
12Вмакс Lithium-ion / 18В Lithium-ion	MKP2NX1	ТИП3	BL1021B / BL1850B	2.0Ar / 5.0Ar	1	DC18RE	
	MKP2NX2	ТИП3	BL1021B / BL1850B	2.0Ar / 5.0Ar	2	DC18RE	
	MKP2NX3	ТИП3	BL1041B / BL1850B	4.0Ar / 5.0Ar	1	DC18RE	
	MKP2NX4	ТИП3	BL1041B / BL1850B	4.0Ar / 5.0Ar	2	DC18RE	
12Вмакс Lithium-ion	MKP1WY122	ТИП1	BL1016	1.5Ar	2	DC10WD	
	MKP1SY122	ТИП1	BL1016	1.5Ar	2	DC10SB	
	MKP1WA122	ТИП1	BL1021B	2.0Ar	2	DC10WD	
	MKP1SA122	ТИП1	BL1021B	2.0Ar	2	DC10SB	
	MKP1WM122	ТИП1	BL1041B	4.0Ar	2	DC10WD	
	MKP1SM122	ТИП1	BL1041B	4.0Ar	2	DC10SB	

Візок для МАКРАС

Легке транспортування з навантаженням до 125 кг. (по сходам до 60 кг)

Артикул
TR00000002
TR00000001(EU)

Адаптер МАКРАС

Фіксує кейс на пилососі МАКРАС на пилосос

Арт No.
198730-6
198599-8(EU)

Для моделей:
VC3211H/M, VC2211M, VC2201M, VC1310L, VC2510L, VC3210L

Термо-контейнер

Ізоляція виконана з 20 мм пінополістиролу, з'єднання кришки з корпусом ізольоване спеціальним ущільнювачем.

18Л **198253-4** (ТИП 4)
500мл ×20 | 2л ×4

11Л **198254-2** (ТИП 3)
500мл ×10 | 2л ×2

18В X2 Lithium-ion

Працює на двох Li-ion акумуляторах з напругою 18В

18v + 18v → 36v LXT

РОЗШИРТЕ СВОЮ ЛІНІЙКУ ЛІТІЙ-ІОННИХ ІНСТРУМЕНТІВ

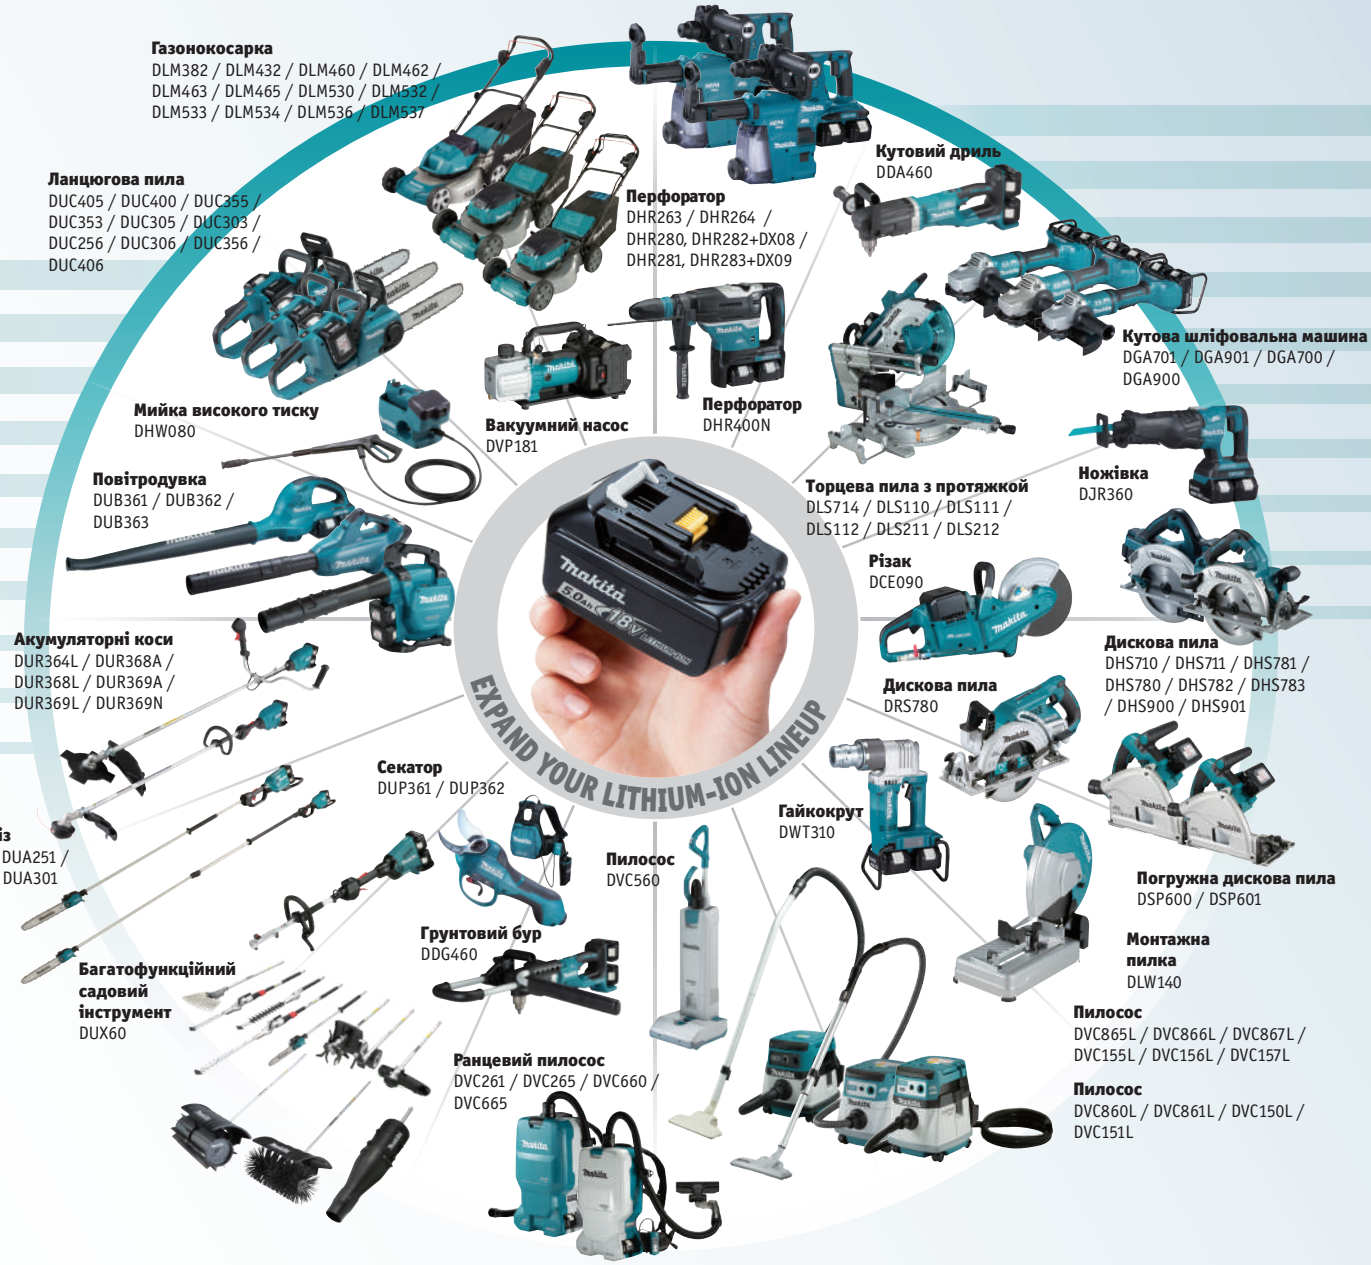

Портативний блок живлення
PDC1200
Оснащений вбудованими акумуляторними елементами

Адаптер

Портативний блок живлення
PDC01

Адаптер

Адаптер до акумулятора
BAP182

DHR400

18В X2 (36В) LXT BL мотор AFT AWS AVT SOFT NO LOAD 40 мм Перфоратор, SDS-Max , 40 мм подвійний LED-ліхтар

Акумуляторний перфоратор

- Енергія удару 8,0 Дж, забезпечує еквівалент продуктивності до HR4013C
- 2 режими роботи свердління з ударом або довбання
- Бездротова система автозапуску (AWS) з'єднується з пилососом Bluetooth
- Антивібраційна технологія (AVT) для низької вібрації
- BL двигун з електронним керуванням для оптимізації використання енергії батареї працює до 50% довше на одній зарядці ніж звичайний двигун
- Технологія SoftNoLoad автоматично зменшує частоту обертання двигуна на холостому ходу, та відключає удар, щоб зменшити вібрацію

LXT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Енергія удару	8.0 Дж
Макс. діаметр свердління	40 мм
Ударів за хв.	1,450 - 2,900
Швидкість холостого ходу, об./хв	250 - 500
Звуковий Тиск	91 дБ(А)
рівень звуку	102 дБ(А)
Рівень вібрації	5.0 м/с²
Розмір (Д х Ш х В)	473x120x285 мм
Вага	7.3 - 8.1 кг

DHR282 / DHR280

18В X2 (36В) LXT BL мотор AVT SOFT NO LOAD, SDS-PLUS

Акумуляторний перфоратор

- Енергія удару 2,8 Дж, забезпечує продуктивність в роботі
- 2 режими роботи свердління з ударом або довбання
- Бездротова система автозапуску (AWS) з'єднується з пилососом Bluetooth DHR282
- Антивібраційна технологія (AVT) для низької вібрації
- BL двигун з електронним керуванням для оптимізації використання енергії батареї, працює до 50% довше на одній зарядці ніж звичайний двигун
- (AFT)Технологія Автоматичного Вимикання (AFT), вимикає інструмент, щоб захистити користувача, якщо швидкість обертання раптово сповільнюється

DHR282

LXT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Енергія удару	2,8 Дж
Макс. діаметр свердління (мм)	
Бетон/ Сталь /Дерево	28 / 13 / 32
Бетон (коронкою)	54
Ударів за хв	0-5 000
Швидкість обертання за хв	0 - 980
Рівень вібрації	9.0 м/с²
	з/ DX08: 8.0 м/с²
	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Рівень звукової потужності	104 дБ(А)
Розмір (Д х Ш х В)	373x134x232
Вага	DHR280: 3.8 - 4.9 кг

DHR283 / DHR281

18В x 2 (36В), Безщітковий мотор, анти-вібраційна технологія AVT

Акумуляторний перфоратор

Швидкозмінній патрон

- Енергія удару 2,8 Дж, забезпечує продуктивність в роботі
- 2 режими роботи свердління з ударом або довбання
- Бездротова система автозапуску (AWS) з'єднується з пилососом Bluetooth DHR283
- Антивібраційна технологія (AVT) для низької вібрації
- BL двигун з електронним керуванням для оптимізації використання енергії
- батареї працює до 50% довше на одній зарядці ніж звичайний двигун
- (AFT)Технологія Автоматичного Вимикання (AFT), вимикає інструмент, щоб захистити користувача, якщо швидкість обертання раптово сповільнюється

DHR283

LXT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Енергія удару	2.9 Дж
Макс. діаметр свердління(мм)	
Бетон / Сталь / Деревина:	28 / 13 / 32
Бетон (коронкою)	54
Бетон (алмазною коронкою)	65
Ударів за хв	0-5 000
Шв. хол. ходу (об/хв)	0 - 980
Рівень вібрації	9.5 м/с²
	з/ DX09: 8.0 м/с²
	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Рівень звукової потужності	103 дБ(А)
Розмір (Д х Ш х В)	404x134x232 мм
Вага	4.0 - 4.9 кг

Система пиловидалення

HEPA filter

DHR282 DHR280 + DX08

DHR283 DHR281 + DX09

DHR263 / DHR264

18В X2 (36В) LXT Li-Ion 26 мм Акумуляторний перфоратор SDS-PLUS

442

Акумуляторний перфоратор

◀ DHR264

Швидкозмінний патрон

- Рішення 18В для вимогливого користувача
- Дві літій-іонні батареї 18 В LXT забезпечують довгий час роботи та велику потужність
- Двигун Makita забезпечує 0-1,250 об / хв., для більш швидкого буріння
- Рукоятка, що поглинає вібрацію, забезпечує надійну та комфортну роботу
- Ергономічна ручка з м'якою накладкою та збільшена кнопка вимикача під два пальця користувача

LXT XPT

Енергія удару	2.5 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон / Сталь / Дерево:
	26 / 13 / 32 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість обертання у хв	0 - 1,250
Рівень вібрації	DHR263: 14.5 м/с²
Рівень вібрації	DHR264: 15.5 м/с²
Свердління в металі	3.0 м/с²
Рівень звукового тиску	94 дБ(А)
Рівень звукової потужності	105 дБ(А)
Розмір (Д х Ш х В)	DHR263: 350x116x232 мм
	DHR264: 374x116x232 мм
Вага	DHR263: 4.1 - 5.1 кг
	DHR264: 4.2 - 5.1 кг

DDG460

18В X2 LXT BL мотор Акумуляторний грунтовий бур

Акумуляторний грунтовий бур

new

- Грунтовий бур обладнаний допоміжної опорою яка частково знимає навантаження з рук користувача для комфортної роботи
- У випатку блокування бура інструмент обладнаний режимом реверса та запобіжною муфтою
- Легка конструкція для зменшення втоми оператора
- BL мотор забезпечує обетри 1400 об / хв

LXT BL MOTOR ADT XPT

Ключ для патрону, шестигранний ключ, адаптер, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр свердління	Піщаний ґрунт: 200 мм
	Глиняний ґрунт: 150 мм
Швидкість обертання за хв	висока / низ: 0 - 1,400 / 0 - 350
Макс. крутний момент	Низький: 48 Нм
	Високий: 136 Нм
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)
Рівень звукової потужності	96 дБ(А)
Розмір (Д x Ш x В)	840 x 607 x 223 мм
Вага	7.3 - 8.2 кг

DDA460

18В X2 LXT BL мотор ADT 13 мм акумуляторний кутовий дриль

Акумуляторнаий кутовий дриль

- Дивовижна висока потужність
- Швидкіє свердління в порівнянні з мережевим інструментом
- Потужне свердління отворів великого розміру
- Винятково висока потужність і висока швидкість
- Рішення 18В для вимог до дротового живлення

LXT BL MOTOR ADT XPT

Ключ для патрону, ключі, шестигранний ключ, бічна ручка, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. діаметр свердління	
Сталь	13 мм
Дерево	50 мм
свердло Форстрена (вис. шв.)	65 мм
свердло Форстрена (низ. шв.)	118 мм
коронка (висока шв.)	105 мм
коронка (низ. шв.)	159 мм
пер'еве по дереву	50 мм
Швидкість обертання хв	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 350
Крутний момент	Низький: 136 Нм/Високий: 48 Нм
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)
Рівень звукової потужності	96 дБ(А)
Розмір (Д x Ш x В)	538 x 128 x 223 мм
Вага	5.7 - 6.4 кг

DWT310

18В X2 (36В) LXT BL мотор M16 / M20 / M22 804 Нм для високоміцних зрізних болтів типу HTB та SHTB

Акумуляторний гайкокрут

- Потужний інструмент для операцій з великими гайками
- Працює з максимальним крутним моментом 804 Нм
- Загвинчує до 380 болтів розміром M22 на двох 18В, 6 Агод акумуляторах
- BL двигун з електронним керуванням для оптімізації використанні енергії батареї працює до 50% довше на одній зарядці ніж звичайні двигун

380 зрізних болтів M22

LXT BL MOTOR XPT

Викрутка, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

Загвинчування	
Високоміцний болт	M16, M20, M22
Надвисокоміцний болт	M16, M20
Шв. холостого ходу (об/хв)	14
Крут. момент	804 Нм
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Рівень звукової потужності	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 130 x 377мм
Вага	6.5 - 7.1 кг

DLW140

18В X2 (36В) LXT BL мотор 355 мм Акумуляторна відрізна шліфмашина

Акумуляторна відрізна шліфмашина

- Перша акумуляторна модель монтажної пили
- Відрізає 130 металевих шпильок на BL1850B x2
- Електричне гальмо дозволяє швидше зупинити диск для прискорення заміни заготовок чі кута різа
- Інструмент має індикатор який попереджає про перенавантаження двигуна
- Підходить для вікнання робіт при відсутності мережи: на будівельних майданчиках, на висоті, при монтажних роботах (фомування каркасу для оборожи)

LXT BL MOTOR

Відрізний диск, 3-шт гумові амортизатори, акумулятор, зарядний пристрій

Діаметр диску	355 мм
Діаметр отвору диска	25.4 мм
Швидкість обертання хв	3,800
Під кутом 90° заготовку	Круглий: 127 мм
	Прямокутні: 115 x 130 мм
	Прямокутні: 102 x 194мм
	Прямокутні: 70 x 233 мм
Під нахилом 45° заготовки	Круглий: 127 мм
	Прямокутні: 115 x 103 мм
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	103 дБ(А)
Рівень звукової потужності	115 дБ(А)
Розмір (Д x Ш x В)	537 x 290 x 640 мм
Вага	17.2 - 17.8 кг

DGA901 / DGA900

18В X2 (36В) LXT BL мотор 230 мм Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антірестарт, електричне гальмо

Акумуляторна кутова шліфмашина

- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth DGA901
- Дві літій-іонні батареї LXT 18V LXT забезпечують потужність та продуктивність для вимогливих користувачів
- ADT- технологія адаптації крутного моменту. При зростанні навантаження автоматично зменшуються оберти та збільшується крутний момент.
- AFT - технологія автоматичного вимкнення інструменту. При раптовому заклинюванні диска або бура в матеріалі мотор інструмента миттєво відключається.

DGA901 ▼

LXT BL MOTOR ADT AFT AWS (BRAKE) XPT

Захістний кожух, бічна ручка, гайковий ключ

Діаметр диску	230 мм
Діаметр отвору диска	22.23 мм
Швидкість обертання хв	6,000
Окружність частини захоплення	DGA901: 160 мм
Рівень вібрації	шліфування з антивібраційною бічною рукояткою: 7.5 м/с²
	різка з антивібраційною бічною рукояткою: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	88 дБ(А)
Рівень звукової потужності	99 дБ(А)
Розмір (Д x Ш x В)	499 x 250 x 158 мм
Вага	DGA901: 5.2 - 8.0 кг
	DGA900: 5.2 - 8 кг

DGA701 / DGA700

18V X2 (36V) LXT BL мотор 180 мм Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антірестарт, електричне гальмо

Акумуляторна кутова шліфмашина

- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів за допомогою Bluetooth DGA701
- Дві літій-іонні батареї LXT 18V LXT забезпечують потужність та продуктивність для вибарливих користувачів
- ADT- технологія адаптації крутного моменту. При зростанні навантаженні автоматично зменшуються оберти та збільшується крутний момент.
- AFT - технологія автоматичного вимкнення інструменту. При раптовому заклинюванні диска в матеріалі мотор інструмента миттєво вимикається

DGA701 ▼

LXT BL MOTOR ADT AFT AWS BRAKE XPT

Захістний кожух, бічна ручка, гайковий ключ

Діаметр диску	180 мм
Швидкість (об./хв.)	22.23 мм
Швидкість обертання хв	7,800
Окружність частини захоплення	DGA701: 160 мм
Рівень вібрації	шліфування з антивібраційною бічною рукояткою: 7.5 м/с²
	різка з антивібраційною бічною рукояткою: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	88 дБ(А)
Рівень звукової потуж	99 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	499 x 200 x 158 мм
Вага	DGA701: 5.0 - 6.0 кг
	DGA700: 5 - 6 кг

DLS211 / DLS212

18V X2 (36V) LXT BL мотор AWS ADT 305 мм Акумуляторна торцева пила з протяжкою

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

- Бездротова система автоматичного запуску (AWS) підключається до сумісних пилососів (DLS211)
- Механізм протяжки з двома парами направляючих захищений від вібрацій забезпечує більш точне різання та ширину розпилювання до 380 мм
- Електричне гальмо двигуна- швидко та плавно зупиняє диск, забезпечуючи високу безпеку та комфорність роботи
- Низька вага та компактність

▼ DLS211

LXT BL MOTOR AWS ADT DXT

45° 45° LASER

Пильний диск ТСТ, пиловий мішок, трикутне правило, струпцина, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Діаметр диску	305 мм
Кут нахилу	60° L / 60° R
Конічний кут	48° L / 48° R
Макс глибина різу	90° : 107 x 363 мм
	90° : 92 x 382 мм
	45° , L/R: 107 x 255 мм
	45° , L/R: 92 x 268 мм
Шв. обертання хв.	4,400
Рівень звукового тиску	95 дБ(А)
Рівень звукової потуж	103 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 690 x 725 мм
Вага	30.7 - 31.3 кг

DLS111 / DLS112 / DLS110

18V X2 (36V) LXT BL мотор AWS ADT 260 Акумуляторна торцева пила з протяжкою

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

- Механізм протяжки з двома парами направляючих захищений від вібрацій забезпечує більш точне різання та ширину розпилювання до 310 мм
- Електричне гальмо двигуна - швидко та плавно зупиняє диск, забезпечуючи високу безпеку та комфорність роботи
- Низька вага та компактність

▼ DLS111

LXT BL MOTOR AWS ADT DXT

▼ DLS111 / DLS112

45° 45° LASER

Технологія DXT - забезпечує точний різ

	DLS111 / DLS112 / DLS110
Діаметр диску	260 мм
Макс. кут	60° L / 60° R
Нахил під кутом	48° L / 48° R
Макс. ріжуча здатність	90° : 91 x 279 мм
	90° : 68 x 310 мм
	45° , L/R: 91 x 197 мм
	45° , L/R: 68 x 218 мм
Шв. обертання хв.	4,400
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Рівень звукової потужності	102 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	805 x 644 x 660 мм
Вага	26.6 - 27.3кг

DLS714

18V X2 (36V) LXT BL мотор ADT 190 мм Акумуляторна торцева пила з протяжкою

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

- Механізм протяжки з двома парами направляючих захищений від вібрацій забезпечує більш точне різання та ширину розпилювання до 300 мм
- Електричне гальмо двигуна - швидко та плавно зупиняє диск, забезпечуючи високу безпеку та комфорність роботи
- Низька вага та компактність

LXT BL MOTOR ADT

45° 5°

Діаметр диску	190 мм
Макс. кут	47° L / 57° R
Нахил під кутом	45° L / 5° R
Макс. ріжуча здатність	90°: 52 x 300 мм
	45° ліворуч: 40 x 300 мм
	5° праворуч: 40 x 300 мм
Шв. обертання за хв.	5,700
Рівень звукового тиску	88 дБ(А)
Рівень звукової потужності	97 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	655 x 430 x 445 мм
Вага	12.6 кг

DHS900 / DHS901

18V X2 (36V) LXT BL мотор AWS ADT 235 мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійне світлодіодне підсвічування

Акумуляторна ручна дискова пила

DHS900

DHS901

- Функция здуву тирси з лінії різу
- Можливість підключення пилососа
- Компактна та легка конструкція, ергономічний дизайн, антиковзні гумові вставки збеспечують чудове управління та маневреність інструменту
- Підошва з міцного та легкого магнієвого сплаву
- Плавний пуск

LXT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

Діаметр диску	235 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 85 мм
	45°: 61 мм
	60°: 44 мм
Шв. обертання хв.	4,500
Рівень вібрації	різ дереві: 2.5 м/ с²
	різ алюминія : 2.5 м/ с²
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Рівень звукової потужності	104 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	DHS900:
	413 x 196 x 316 мм
	DHS901:
	430 x 224 x 316мм
Вага	DHS900: 5.3 - 6.0 кг
	DHS901: 5.8 - 6.4 кг

DHS783 / DHS782

18V X2 (36V) LXT BL мотор AWS ADT 190/185 мм Електричне гальмо, плавний пуск, подвійне світлодіодне підсвічування

Акумуляторна ручна дискова пила

- Функция здуву тирси з лінії різу
- Можливість підключення пилососа
- Компактна та легка конструкція, ергономічний дизайн, антиковзні гумові вставки збеспечують чудове управління та маневреність інструменту
- Підошва з міцного та легкого магнієвого сплаву
- Плавний пуск
- 6000 об / хв для швидкого різання

DHS783

Діаметр диску	190 / 185мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 62.5 / 60 мм
	45°: 44.5 / 43 мм
	48°: 42 / 41 мм
Шв. обертання хв.	6,000
Рівень вібрації	Різ дерева: 2.5 м/ с^2
	Різ різ сталі: 2.5 м/ с^2
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Рівень звукової потуж	104 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 210 x 290 мм
Вага	4.5 - 5.1 кг

DHS781 / DHS780

18V X2 (36V) LXT BL мотор AWS ADT 190/185мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійне світлодіодне підсвічування

Акумуляторна ручна дискова пила

- Функция здуву тирси з лінії різу
- Можливість підключення пилососа
- Компактна та легка конструкція, ергономічний дизайн, антиковзні гумові вставки збеспечують чудове управління та маневреність інструменту
- Підошва з міцного та легкого магнієвого сплаву
- Плавний пуск для зменшення ривку на початку роботи
- 6000 об / хв для швидкого різання

DHS781

Діаметр диску	190 / 185 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 68.5 / 66 мм
	45°: 47.5 / 45.5 мм
	56°: 35.5 / 34 мм
Шв. обертання хв.	6,000
Рівень вібрації	Різ дерева: 2.5 м/с^2
	Різ сталі: 2.5 м/с^2
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Рівень звукової потужності	104 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	342 x 200 x 290 мм
Вага	4.2 - 4.8 кг

DHS710 / DHS711

18В X2 (36В) LXT Li-Ion 190 / 185 мм Акумуляторна ручна дискова пила

442

Акумуляторна ручна дискова пила

- Функція здуву тирси з лінії різу
- Можливість підключення пилососа
- Компактна та легка конструкція, ергономічний дизайн, антиковзні гумові вставки
- Підошва з міцного та легкого магнієвого сплаву
- Плавний пуск для зменшення ривку на початку роботи
- 4800 об / хв для швидкого різання

Діаметр диску	190 / 185 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 68.5 / 66 мм
	45°: 49 / 47.5 мм
	50°: 44 / 42.5 мм
Шв. обертання хв.	4,800
Рівень вібрації	DHS710: Різ дерева: 2.5 м/ с^2
Рівень звукового тиску	DHS710: 85 дБ(А)
Рівень звукової потуж	DHS710: 96 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	356 x 217 x 298 мм
Вага	DHS710: 3.9 - 4.6 кг
	DHS711: 3.8 - 4.5 кг

DRS780

18V X2 (36V) LXT BL мотор ADT 185 мм електричне гальмо, плавний пуск

Акумуляторна ручна дискова пила

- Одночастний різ до 3 матеріалів за один прохід
- Лівостороннє розміщення диска
- Дві літій-іонні батареї 18 В LXT забезпечують потужність та продуктивність
- Двигун BL забезпечує швидкість різання 5100 об / хв
- Плавний пуск
- XPT- інструмент має захист від вологи та дощу
- Підошва з міцного та легкого магнієвого сплаву
- Для комфортного распилу довгих заготовок рукоятка разміщенна блище до платформи

Діаметр диску	185 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 65 мм
	45°: 45 мм
	53°: 38 мм
Шв. обертання хв.	5,100
Розміри (Д x Ш x В)	446 x 196 x 270 мм
Вага	5.0 - 5.6 кг

DSP601 / DSP600

18V X2 (36V) LXT BL мотор 165 мм заглибна ручна дискова пила

Акумуляторна заглибна ручна дискова пила

- Автоматична бездротова система (AWS) підключається до пилососа з Bluetooth (DSP601)
- Швидкість різання до 80%, ніж провідна модель SP6000 (DSP601)
- Технологія (ADT) регулює швидкість різання та крутний момент для оптимальної роботи
- Робота від двох 18В LXT літій-іонних акумуляторів забезпечує потужність продуктивність

▼ DSP601

Діаметр диску	165 мм
Кут нахилу	-1° - 48°
Макс. ріжуча здатність	90°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Шв. обертання хв.	2,500 - 6,300
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Рівень звукової потужності	103 дБ(А)
Рівень вібрації	Різ дерева: 2.5 м/с^2
	Різ сталі: 2.5 м/с^2
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 241 x 272 мм
Вага	4.4 - 5.1 кг

*1 DSP601: Пильний диск (кількість зубов: 56, товщина диска: 1.45 мм), SP6000: Пильний диск (кількість зубов: 48, товщина диска: 2,2 мм)

DJR360 — 18V X2 (36V) LXT BL мотор

Акумуляторна нажівка

- Система швидкої заміни пильного полотна без використання інструментів
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, надає велику потужність різання, порівняну з мережевим інструментом
- 2 швидкості для розрізання різноманітних матеріалів
- Зручний гачок для розміщення на робочому місці

LXT BL MOTOR XPT

Пилки, зарядний пристрій, акумулятор

Довжина ходу	32 мм
Швидкість ходу за хв.	Висока / низька:
Глибина пр-ня	0 - 3,000 / 0 - 2,300
	Труба : 130 мм
Рівень вібрації	Деревина: 255 мм
	Обробні дошки: 16.5 м/с²
	Різання дерев'яного бруса: 15.5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)
Рівень звукової потужності	96 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	449 x 116 x 243 мм
Вага	4.0 - 4.7 кг

DCE090 — 18V X2 (36V) LXT BL мотор AFT 230 мм

Акумуляторний різак

- Максимальна глибіна різу: 88 мм
- Диск діаметром 230 мм
- AFT - технологія автомотичного вимкнення інструменту. При раптовому заклинюванні диск в матеріалі мотор миттєво відключається.
- Світлодіодне робоче світло дозволяє працювати в темних місцях
- Функція плавного пуску
- Акумулятори захіщени від пилу та вологі під час роботи

LXT BL MOTOR AFT BRAKE XPT

Шестигранний ключ, ключ, коннектор 1/2" для води, акумулятори, зарядний пристрій

Діаметр диску	230 мм
Макс. ріжуча здатність	88 мм
Шв. обертання хв.	6,600
Рівень вібрації	Ліво / право: 5.9 / 4.0 м/с²
Рівень звукового тиску	103 дБ(А)
Рівень звукової потуж	114 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	554 x 241 x 283 мм
Вага	5.6 - 6.3 кг

DHW080 — 18V X2 LXT BL мотор Акумуляторна мийка високого тиску

Акумуляторна мийка високого тиску

- Тиск з резервуару до 55 бар
- Плавне регулювання тиску від 30 до 80 Бар
- Тиск струменя плавно регулюється, обертаючи форсунку
- Підходить для обережного миття дверей та вікон, кам'яних фасадів будівлі огорожі, плитки, басейнів, зовнішніх блоків кондиціонера, мото чи вело засобів, автомашин

BL MOTOR

Пістолет, шланг високого тиску 5 м, всмоктуючий шланг, штифт для очищення, ящик для зберігання, змінна насадка, роз'єм, з'єднання одним дотиком, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. тиск	80 Бар
Режими тиску	Висока / низька: 55 / 30 Бар
Макс. продуктивність	380 Л/год (6.3 Л/хв)
Продуктивність	Висока / низька:
	330 / 240 Л/год (5.5 / 4.0 Л/хв)
Швидкість насоса (об / хв)	Висока / низька: 3,450 / 2,390
Макс. температура подачі	40 °C
Макс. висота всмоктування	1 м
Час роботи хв.	з/ BL1860B X2
	Висока / Низька: 15 / 34
Довжина шланга під тиском	5 м
Об'єм бака	50 Л
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	70.9 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	438 x 218 x 269 мм
Вага	7.1 - 7.7 кг

DUX60

18V X2 LXT BL мотор AFT багатофункціональний садовий інструмент

Акумуляторний багатофункціональний садовий інструмент

- Двигун BL високої потужності дозволяє працювати під великим навантаженням
- AFT- технологія автомотичного вимкнення інструменту. При раптовому заклинюванні диск в матеріалі мотор миттєво відключається.
- 3-швидкості висока/середня/низька
- Універсальний інструмент завдяки додатковим насадкам, ідеально підходить для широкого кола застосувань
- Функція реверсу для видалення трави, що намоталася на тримерну головку

Шв. холостого ходу об/хв	Висока: 0 - 9,700
	Середня: 0 - 8,200
	Низка: 0 - 5,700
Розміри (Д x Ш x В)	1,011 x 320 x 216 мм
Вага	4.1 - 8.7 кг

LXT BL MOTOR AFT XPT

Сумка для інструментів , пила з твердосплавним наконечником (лише для специфікацій з EM402MP), ключ (тільки для специфікацій з EM402MP/EM403MP/EM404MP), інструмент для фіксації металевих лез (затискна шайба, гайка, чашка) (для специфікацій з EM402MP/EM403MP/EM404MP), нейлонова ріжуча головка (для специфікацій з EM403MP/EM404MP/ EM405MP/ Тільки EM406MP), акумулятор, зарядний пристрій

Насадка для кавових ягід EJ400MP

Насадка для трави та живоплоту EN420MP

Насадка для живоплоту EN401MP / EN410MP

Ланцюгова пила EY401MP EY402MP new EY403MP new

Культіватор KR400MP KR401MP

Насадка для окантовки газону EE400MP

Коса EM401MP / EM402MP EM403MP / EM404MP EM405MP / EM406MP EM408MP new / EM409MP new

Коса new з двома дисками EM407MP

Щітка для підмітання гумова SW400MP

Щітка для підмітання BR400MP

Повітродувка UB400MP UB401MP new

Подовжувач: 1080 мм (для висоторізу, ножиць для живоплоту, збирача кавових зерен)

DUR369A/DUR369L/DUR369N

18V X2 (36V) LXT BL мотор ADT AFT 3-швидкості D- подібна або велосипеда ручка

Акумуляторна коса

- 1.0 кВт максимальна вихідна потужність, подібна бензо косам з об'ємом двизуна до 30мл.
- Ширина різання 43 см, подібна до кос для трави двигуна класу 30 мл
- Технологія автоматичної підтримки крутного моменту (ADT) регулює швидкість та крутний момент під час роботи
- Технологія Active Feedback sensing Technology (AFT) вимикає двигун, якщо обертання леза раптово припиняється

AFT XPT LXT BL MOTOR ADT

Ширіна косіння	Металевий ніж: 255 мм
	Шпулька з лескою: 430 мм
	Пластиковий ніж: 305 мм
Шв. хол. ходу об/хв	Шпулька з лескою(3 / 2 / 1)
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	Шпулька з лескою (3 / 2 / 1) :
	0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	Шпулька з лескою:
	80.5 дБ(A)(DUR369A / L)80.6 дБ(A)(DUR369N)
Рівень звукової потужності	Шпулька з лескою:
	93.8 дБ(A)(DUR369A / L)92.2 дБ(A)(DUR369N)
Розміри (Д x Ш x В)	DUR369A: 1,846 x 628 x 530 мм
	DUR369L: 1,846 x 400 x 269 мм
	DUR369N: 1,834 x 226 x 301 мм
Вага	DUR369A: 5.9 - 6.5 кг
	DUR369L: 5.7 - 6.3 кг
	DUR369N: 5.5 - 6.1 кг

DUR368A / DUR368L

18V X2 (36V) LXT BL мотор ADT AFT 3-швидкості D- подібна або велосипеда ручка

Акумуляторна коса

- Технологія автоматичної підтримки крутного моменту (ADT) регулює швидкість та крутний момент під час роботи
- Технологія Active Feedback sensing Technology (AFT) вимикає двигун, якщо обертання леза раптово припиняється
- Час роботи 125 хв. під навантаженням на низькій швидкості використовуючі два BL1860B
- Безщітковий двигун із зовнішнім ротором BL мотор забезпечує високу потужність та збільшений крутний момент
- Постійне регулювання швидкості мінімізує зниження швидкості обертання під навантаженням

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

Ширіна косіння	Металевий ніж: 230 мм
	Диска: 255 мм
	Шпулька з лескою: 350 мм
	Пластиковий ніж: 255 мм
Шв. хол. ходу об/хв	Вис. / Сер. / Низ.: 6,500/5,300/3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	2-зуба металевий ніж: 74.7 дБ(A)
Рівень звукового тиску	4-зуба метал ніж: 89.2 дБ(A)
Рівень звукової потужності	Шпулька з лескою: 76.4 дБ(A)
Рівень звукової потужності	Ріжуча головка: 89 дБ(A)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	DUR368A: 1,758 x 615 x 442 мм
	DUR368L: 1,758 x 362 x 231 мм
Вага	DUR368A: 4.1 - 4.7 кг
	DUR368L: 3.9 - 4.5 кг

DUR364L

18V X2 (36V) LXT BL мотор Акумуляторна коса, 2-швидкісний

Акумуляторна коса

за годинниковою стрілкою

- Час роботи до 60 хв. під навантаженням на низькій швидкості на двох батареях BL1850B
- Безщітковий двигун із зовнішнім ротором забезпечує безперервну роботу та високу потужність крутного моменту
- Контроль постійної швидкості мінімізує зменшення швидкості обертання під навантаженням
- 2-швидкісні варіанти (низький: 0-5000 об / хв, високий: 0-6 500 об / хв) дозволяють оператору підібрати швидкості в залежності від використання
- Електродвигун з прямим приводом, встановлений безпосередньо на головці тримера, для підвищення ефективності

Ширіна косіння	Шпулька з лескою: 350 мм Пластікови ніж: 255 мм
Шв. хол. ходу об/хв	Висока / низька: 6,500 / 5,000
Розмір шпинделя	M8 x 1.25 RH
Рівень звукового тиску	81 дБ(A)
Рівень звукової потужності	89 дБ(A)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,754 x 310 x 229 мм
Час роботи (хв)	з/ BL1850B: 100
Вага	3.6 - 4.4 кг

DUP362 / DUP361

18V X2 (36V) LXT Li-Ion Акумуляторний секатор

Акумуляторний секатор

Вища потужність (DUP362)

- Вища потужність для підвищення продуктивності різання (DUP362)
- Акумуляторний секатор гарантує постійний ідеальний зріз завдяки відсутності втоми користувача
- До 71 000 різів на двох BL1860 акумуляторах
- Плавне різання, подібне до ручного секатора
- Надзвичайно гостре коване лезо зроблене в Японії

	DUP362	DUP361
Продуктивність різа	до 33 мм	до 33 мм
Розкриття лез	до 54 мм	до 54 мм
Ріжучий момент	250 N	185 N
Рівень звукового тиску	70 дБ(A)	70 дБ(A)
Рівень вібрації	2.5 м/с²	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 мм	305 x 43 x 106 мм
Вага	0.77 - 0.82 кг	0.8 кг

DUB363

18V X2 (36V) LXT BL Акумуляторна повітродувок з режимом пилососа

Акумуляторна повітродувка-пилосос

- Можливість використання як повітродувки, так і як пилососа
- Здатний відсмоктувати опале листя і виконувати тривалу безперервну роботу три телескопічні насадки для збільшення довжини до 100 мм
- Насадка діаметром 72 мм; Розширювальна насадка DUB362 і плоска насадка можуть бути підключено без адаптера
- Висока швидкість повітря 65 м/с з високим об'ємом повітря 13,4 м³/хв для продуктивність

Комплект для всмоктування, плоска насадка, кінцева насадка, труба, плечовий ремінь, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. об'єм повітря	13.4 м³ /хв
Макс. шв. повітря	65 м/с
Шв. обертання (об/хв)	0 - 7,850
Сила видування	14.4 N
Рівень звукового тиску	84.8 дБ(A)
Рівень звукової потужності	94.9 дБ(A)
Рівень вібрації	повітродувка: 2.5 м/с² пилососити: 2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	з/ трема телескопічними насадки: 737 / 786 / 836 x 193 x 415 мм з/ насадкой всмоктування: 1,396 x 604 x 415 мм
Вага	4.5 - 6.6 кг

DUB362

18V X2 (36V) LXT BL мотор Акумуляторна повітродувка

Акумуляторна повітродувка

- Потужна бездротова повітродувка: дивовижна швидкість роботи 54 м/с і 13,4 м³/хв
- Забезпечує до 28 хвилин роботи при 15 800 об / хв за допомогою двох 18V LXT 5.0Ah акумуляторах
- 6-режимів швидкості
- 3-насадки для збільшення довжини до 100 мм
- Компактний і легкий для роботи однією рукою

Плечовий ремінь, насадка, акумулятор, зарядний пристрій

Макс.об'єм повітря	13.4 м³ /хв
Макс шв. повітря	54 м/с
Шв. обертання (об/хв)	11,400 - 21,500
Рівень звукового тиску	79.1 дБ(A)
Рівень звукової потужності	93.5 дБ(A)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	з/ 3-насадками : 830 / 880 / 930 x 205 x 295 мм
Вага	3.5 - 4.2 кг

DUB361

18V X2 (36V) LXT Li-Ion Акумуляторна повітродувка

430

Акумуляторна повітродувка

- Забезпечує до 73 хвилин роботи від двох акумуляторів на 18 В LXT на 4,0 Агод на низькій швидкості
- Двигун виробляє максимальну швидкість повітря 93 м/с
- 2-швидкісна (10000 і 17000 об / хв) конструкція для оптимального контролю швидкості компактний і легкий для роботи однією рукою
- Кнопка вибору обсягу повітря (високі / низькі налаштування)

Плечовий ремінь, насадка, акумулятор, зарядний пристрій

Макс.об'єм повітря	висока: 4.4 м³/хв низька: 2.6 м³/хв
Макс шв. повітря	висока: 93 м/с низька: 57 м/с
Шв. обертання (об/хв)	висока: 17,000 низька: 10,000
Рівень звукового тиску	82.3 дБ(A)
Рівень звукової потуж	94.7 дБ(A)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	905 x 141 x 194 мм
Вага	3.1 - 3.2 кг

Портативний блок живлення

PDC1200 / PDC01

PDC1200

Оснащений вбудованими акумуляторами

36V Блок живлення

Сумісний з
- 18Вx2 LXT
- 40Вmax XGT
- 36В

Швидко знімається

можна приєднати/зняти з основного блоку однією дією

Регулюється по висоті лямки рукзака

Положення поясного ременя можна регулювати для особистої посадки та комфорту

PDC01

Сумісний з
- 18V LXT
- 18Vx2 LXT
- 40Vmax XGT
- 36В пряме підключення

Рюкзак

Також можливо використовувати як стаціонарний блок живлення, під'єднавши кабель до інструменту

Індікатор заряду батареї

вказує на стан заряду акумулятора двома зеленими лампами.

Портативний блок живлення

PDC01

PDC1200

Живлення від акумулятора

Повітродувка **UB001C**

Газонокосарка **LM001G**

Коса **UR101C** **UR201C** **UR202C**

Адаптер

*Сумісний з 18В LXT

Сумісний з 18Вx2 LXT

Сумісний з 40Вмакс XGT

*PDC01

PDC1200 — 36В-40Вмакс LXT XGT Li-Ion Портативний блок живлення

Портативний блок живлення

new

- 1,200 В год висока потужність
- Дозволяє DUB362 працювати протягом 1 години на найвищій швидкості
- Оснащений вбудованими акумуляторами
- Сумісний з 18Вx2 LXT, 40Вмакс XGT, 36В прямим живленням

Кабель, адаптор для 36 В (18 В x 2), Зарядний пристрій

Ємність	33.5 Аг
Енергоємність	1,206 В год
Кількість елементів	100
Час заряду (год)	6
Розміри (Д x Ш x В)	без лямок: 369 x 261 x 139 мм з лямками: 428 x 261 x 164 мм
Вага	без лямок: 8.8 кг с лямками: 10.4кг

PDC01 — 18В / 18В X2 (36В) / 40Вмакс LXT XGT Li-Ion Портативний блок живлення

Портативний блок живлення

- "Простий" портативний блок живлення, що працює від декількох батарей LXT
- Живиться від чотирьох 18 -вольтових батарей LXT
- Користувач може отримати більший час роботи за менші витрати
- Сумісний з прямим живленням 18V LXT / 18V x2 LXT / 40Vmax XGT / 36V
- Також можна використовувати як стаціонарний блок живлення

Шлейка, адаптер

Ємність	24 / 12 Аг
Енергоємність	432 В год
Розміри (Д x Ш x В)	400 x 195 x 132 мм
Вага	2.8 кг

Вага : без батареї



UB001C — 36V Li-Ion BL мотор

Акумуляторна повітродувка

new

- Потужна сила видування (макс. 20Н)
- У режимі Boost завжди доступна максимальна сила продування 20N
- Система потужного приводу 36 В з використанням портативного блоку живлення забезпечує тривалу безперервну роботу
- Менша втомлюваність користувача через відсутність зайвої ваги акумуляторів на інструменті
- Низький рівень шуму; Плавний вибір потоку повітря повітрозабірний отвір, зменшує шум, збільшуючи силу видування

LXT XGT BL MOTOR

Макс. об'єм повітря	Режим круїз -контролю: 0 - 15.0 м³/хв
	Режим посиленний: 17.6 м³/хв
Макс. шв. повітря	Режим круїз -контролю: 0 - 60 м/с
	Режим посиленний: 70
Сер. швидкість повітря	Режим круїз -контролю: 0 - 50 м/с
	Режим посиленний: 58
Сила видування	Режим круїз -контролю: 0 - 15.0
	Режим посиленний: 20.0
Шв. обертання хв	Режим круїз -контролю: 0 - 21,000
	Режим посиленний: 24,000
Розміри (Д x Ш x В)	960 - 1,060 x 295 x 180 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг

LM001C — 36V-40Vmax LXT XGT BL мотор

Акумуляторна газонокосарка

new

- Скошує 5700 м² з PDC1200
- 3 режими (стандартний / м'який / низький) Підвищена жорсткість рукоятки витримує таке ж важке використання, як бензинова газонокосарка
- Двигун BL призначений для бездротових косарок високої потужності
- Більш висока продуктивність косіння

LXT XGT BL MOTOR XPT

Ширіна косіння	534 мм
Висота косіння	20 - 100 мм
Швидкість обертання	2,300 - 2,800
Швидкість руху	2.5 - 5.0 км/год
Площа косіння	з/ PDC01 (BL1860B X4), : 1,700 м²
	з/ PDC01 (BL1860B X4), : 2,300 м²
	з/ PDC1200, : 4,200 м²
	з/ PDC1200, : 5,700 м²
Час роботи (хв.)	з/ PDC01 (BL1860B X4), : 40
	з/ PDC01 (BL1860B X4), : 50
	з/ PDC1200, : 100
	з/ PDC1200, : 130
Розміри (Д x Ш x В)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 мм
Вага	41.9 - 49.2 кг

UR101C — 36V-40Vmax Li-Ion BL мотор ADT AFT

Акумуляторна коса

- Система високої потужності 36 В з двигуном BL забезпечує максимальну вихідну потужність 1 кВт
- Ширина косіння 43 см, подібна до бензокоси з двигуном об'ємом 30 мл
- Живлення від портативного блоку моделі PDC01 та PDC1200
- Менша втомлюваність користувача через відсутність зайвої ваги акумуляторів а інструменті



LXT XGT BL MOTOR ADT AFT XPT

Ширіна косіння	металевий ніж: 255 мм
	шпулька з лескою: 430 мм
	пластиковий ніж: 305 мм
Швидкість обертання хв	металевий ніж (3 / 2 / 1) :
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	пластиковий ніж (305 мм) (3 / 2 / 1):
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	пластиковий ніж (255 мм) (3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Посадка головки	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,760 x 628 x 550 мм
Вага	5.2 кг

UR201C / UR202C — 36V-40Vmax Li-Ion BL мотор ADT AFT

Акумуляторна коса

- Система високої потужності 36 В з двигуном BL забезпечує максимальну вихідну потужність 1 кВт
- Ширина косіння 43 см, подібна до бензокоси з двигуном об'ємом 30 мл
- Живлення від портативного блоку моделі PDC01 та PDC1200
- Менша втомлюваність користувача через відсутність зайвої ваги акумуляторів на інструменті

LXT XGT BL MOTOR ADT AFT XPT

Ширіна косіння	металевий ніж: 255 мм
	косильной головкой: 430 мм
	пластиковий ніж: 305 мм
Швидкість обертання	металевий ніж (3 / 2 / 1):
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	шпелька з лескою(3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	пластиковий ніж (305 мм) (3 / 2 / 1):
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
Посадка головки	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	UR201C: 1,795 x 400 x 269 мм
	UR202C: ,783 x 226 x 300 мм
Вага	UR201C: 4.7 кг / UR202C: 4.4 кг

Аумуляторні газонокосарки

DLM537 / DLM533 / DLM536 / DLM532 / DLM534 / DLM530 / DLM465 / DLM462 / DLM463 / DLM460 / DLM432 / DLM382

ВІДСУТНІ ВИХЛОПНІ ГАЗИ

Алюмінієва дека — **DLM537 / DLM533**

Металева дека — **DLM563 / DLM532 / DLM534 / DLM530 / DLM465 / DLM462**

Самохідний

DLM537 / DLM533 / DLM536 / DLM532 / DLM465 / DLM462

BL MOTOR

IPX4 (захист від води)

підшипник на осях для додаткової міцності

фото: DLM533

Панель керування

Ключ

Індикатор заповнення травозбірника

DLM537 / DLM533 / DLM536 / DLM532 / DLM534 / DLM530 / DLM465 / DLM462

порожній

повний

Слот для 4 акумуляторів

DLM537 / DLM533 / DLM536 / DLM532 / DLM534 / DLM530 / DLM465 / DLM462

Металева дека

DLM463 / DLM460

BL MOTOR

Пластикова дека

DLM382 / DLM432

Рекомендована площа зкошування

DLM537 / DLM533 / DLM536 / DLM532 / DLM534 / DLM530 /



BL1860B x4

DLM465 / DLM462



BL1860B x4

DLM463 / DLM460



BL1860B x2

DLM432

BL1860B x2

DLM382

BL1860B x2

	Дека	Soft no load **	Самохід	BL MOTOR	Слотів для акумуляторів	Зрізає	Збирає	Мульчування	Задній викід трави	Боковий викід трави
DLM537 / DLM533	Алюмінієва	- / ✓	✓	✓	4	✓	✓	✓	✓	
DLM536 / DLM532	Металева	- / ✓	✓	✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM534 / DLM530	Металева	- / ✓		✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM465 / DLM462	Металева	- / ✓	✓	✓	4	✓	✓	✓		
DLM463 / DLM460	Металева	- / ✓		✓	2	✓	✓	✓		
DLM432	Пластикова	✓			2	✓	✓	✓*		
DLM382	Пластикова	✓			2	✓	✓	✓*		

** Soft noload-зменьшення обертів при відсутності навантаження, працює тихіше.

* Додатковий аксесуар

DLM537 / DLM533

18V X2 (36V) LXT BL мотор 53 мм Акумуляторна газонокосарка

Акумуляторна газонокосарка

Модель:
DLM537

new

- Збільшення прискорення в самохідному приводі
- Алюмінієва дека не іржавіє, навіть якщо вона подряпана або пошкоджена
- Алюмінієва дека має збільшену товщину, стійкіше до каменів стійкості до зіткнення з бетонними конструкціями .
- Широкий міцний сталевий ріжучий диск 53 см
- Тихий режим косіння при швидкості обертання (2300 об / хв)
- Час роботи до 54 хв на BL1860x4

LXT BL MOTOR XPT

Ніж, заглушка для мульчування, гайковий ключ, шток, акумулятор, зарядний пристрій

Ширина косіння	534 мм
Висота косіння	20 - 100 мм
Швидкіст обертання	Стандартний режим: 2,800
	Режим тихий : 2,300
Швидкіст руху	2.5 - 5.0 км/ год
Час роботі хв	з/ BL1860B, Самохідний: 40
Рівень звукового тиску	78.8 дБ(A)
Рівень звукової потужності	87.7 дБ(A)
Рівень вібрації	2.5 м/ с^2
Розміри (Д x Ш x В)	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 мм
Вага	42.8 - 46.7 кг

DLM536 / DLM532 / DLM534 / DLM530

18V X2 (36V) LXT BL мотор Акумуляторна газонокосарка

Акумуляторна газонокосарка

Модель:
DLM534 / DLM536

new

- Для збільшення часу роботи має 4 слоти для акумуляторів
- Для роботи достатньо двох акумуляторів
- Широкий міцний сталевий ріжучий ніж 53 см
- Тихий режим косіння при швидкості обертання (2300 об / хв)
- Час роботи до 54 хв на BL1860x4

LXT BL MOTOR XPT

Ніж, заглушка для мульчування, бокова заглушка
(тільки DLM536 / DLM534 / DLM532 / DLM530), гайковий ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Ширина косіння	534 мм
Висота косіння	20 - 100 мм
Швидкість обертання	2,300 - 2,800
Швидкість руху	2.5 - 5.0 км/год
Час роботи (хв.)	DLM536 / DLM532:
	з/ BL1860B, Самохідний: 40
	з/ BL1860B, диск: 54
Розміри (Д x Ш x В)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 мм
Вага	DLM536 / DLM532: 39.0 - 42.8 кг
	DLM534 / DLM530: 35.5 - 39.3 кг

DLM465 / DLM462 / DLM463 / DLM460

18V X2 (36V) LXT BL мотор 46 см 3-B-1 Акумуляторна газонокосарка

Акумуляторна газонокосарка

Модель:
DLM465 / DLM463

new

- Велика площа косіння до 800 м^2
- Автоматичне зменшується швидкість двигуна прі відсутності навантаження та низький рівень шуму
- Тихий режим косіння при швидкості обертання (2500 об / хв)
- Широкий міцний сталевий ріжучий ніж 46 см
- IPX4 водонепроникний для використання в негоду

LXT BL MOTOR XPT

Ніж, заглушка для мульчування(DLM463),
гайковий ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	20 - 75 мм
Швидкість обертання	2,500 - 3,300
Швидкість руху	2.5 - 5.0 км/год
Час роботи (хв)	DLM465: з/ BL1860B, Самохідний: 40
	DLM465: з/ BL1860B, Диск: 51
Розміри (Д x Ш x В)	DLM465: 1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 мм
	DLM463 / DLM462 / DLM460:
	1,319-1,518x532x879-1,138 мм
Вага	DLM465:
	35.3 - 39.0 кг
	DLM463 / DLM462 / DLM460:
	25.3 - 27.6 кг

DLM432 / DLM382

18V X2 (36V) LXT Li-Ion 38 см / 43 cm Акумуляторна газонокосарка

Акумуляторна газонокосарка

- Мульчування (з додатковим аксесуаром)
- Дві літій-іонні батареї 18 В LXT забезпечують тривали час роботи не виходячи з платформи 18V LXT
- Травозбірник для трави з індикатором рівня заповнення
- XPT-технологія екстремального захисту інструментів від води, пилу та інших зовнішніх впливів для використання в негоду

LXT XPT

Ніж, ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Ширина косіння	DLM432: 430 мм
	DLM382: 380 мм
Висота косіння	20 - 75 мм
Швидкість обертання	DLM382: 3,700
	DLM432: 3,600
Розміри (Д x Ш x В)	DLM432: 1,435-1,490x460x1,005-1,045 мм
	DLM382: 1,380-1,410x450x985-1,005 мм
Вага	DLM432: 16.8 - 17.5 кг
	DLM382: 16.2 - 16.9 кг

Акумуляторна ланцюгова пила висоторіз

DUA250 / DUA300 / DUA251 / DUA301

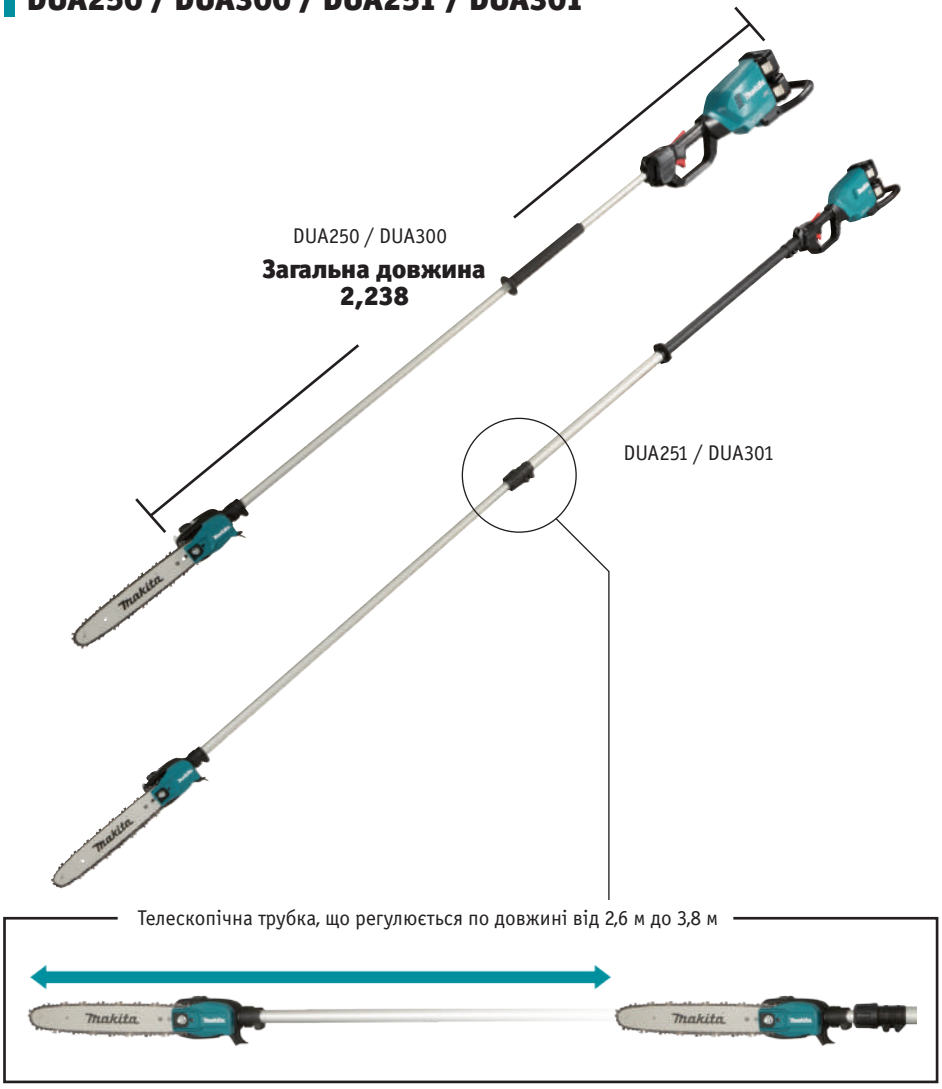

DUA250 / DUA300

18В X2 (36В) LXT 25 см (DUA250) / 30 см (DUA300) Акумуляторна ланцюгова пила

Акумуляторна ланцюгова пила

new

- Потужний двигун для двох акумуляторів 18В
- Збалансований інструмент для зменшення втоми оператора
- Режим для зрізання товстих гілок
- Ідеально підходить для обрізки високих дерев або у важкодоступних місцях

Довжина шини	DUA250: 250 мм DUA300: 300 мм
Ширина ланцюга	1.1 / 1.3 мм
Крок ланцюга	3/8"
Швидкість ланцюга	0 - 20.0 м/с 0 - 1,200 м/хв
Об'єм баку для мастила	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	2,238 x 155 x 191 мм
Вага	DUA250: 6.1 - 6.8 кг DUA300: 6.1 - 6.9 кг

DUA251 / DUA301

18V X2 (36V) LXT 25 см (DUA251) / 30 см (DUA301) Акумуляторна ланцюгова пила

Акумуляторна ланцюгова пила

new

- Потужний двигун для двох акумуляторів 18В
- Збалансований інструмент для зменшення втоми оператора
- Режим для зрізання товстих гілок
- Ідеально підходить для обрізки високих дерев або у важкодоступних місцях
- Інструмент здатний збільшуватися від 2,6 м до 3,8 м завдяки вбудованій телескопічній трубці

Довжина шини	DUA251: 250 мм DUA301: 300 мм
Ширина ланцюга	1.1 / 1.3 мм
Крок ланцюга	DUA251: 1/4 / 3/8" DUA301: 3/8"
Швидкість ланцюга	0 - 20.0 м/с 0 - 1,200 м/хв
Об'єм баку для мастила	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	2,554 - 3,789 x 155 x 193 мм
Вага	DUA251: 7.8 - 8.4 кг DUA301: 7.8 - 8.5 кг

Акумуляторна ланцюгова пила

DUC303 / DUC353 / DUC400 / DUC305 / DUC355 / DUC405 / DUC256 / DUC256C / DUC306 / DUC356 / DUC406

DUC303 / DUC353 / DUC400

18В X2 (36В) LXT BL мотор 30 см Акумуляторна ланцюгова пила

Акумуляторна ланцюгова пила

	DUC303	DUC353	DUC400
Довжина шини	300 мм	350 мм	400 мм
Крок ланцюга	3/8"	3/8"	3/8"
Ширіна ланцюга	1.1 / 1.3 мм	1.1 / 1.3 мм	1.1 / 1.3 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)	0 - 20 м/с(0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)
Об'єм баку для мастила	200 мл	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	443 x 215 x 235 мм	443 x 215 x 235 мм	443 x 215 x 235 мм
Вага	4.6 - 5.5 кг	4.6 - 5.5 кг	4.6 - 5.5 кг

DUC305 / DUC355 / DUC405

18В X2 (36В) LXT BL мотор 30 см Акумуляторна ланцюгова пила

Акумуляторна ланцюгова пила

	DUC305	DUC355	DUC405
Довжина шини	300 мм	350 мм	400 мм
Ріжуча здатність	275 мм	330 мм	370 мм
Крок ланцюга	3/8"	3/8"	3/8"
Ширіна ланцюга	1.1 мм	1.1 мм	1.1 / 1.3 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)
Об'єм баку для мастила	200 мл	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	443 x 211 x 235 мм	443 x 211 x 235 мм	443 x 211 x 235 мм
	з шиною: 710 x 211 x 235 mm	з шиною: 762 x 211 x 235 мм	з шиною: 800 x 211 x 235 мм
Вага	4.6 - 5.3 кг	4.7 - 5.4 кг	4.8 - 5.5 кг

DUC256 / DUC256C / DUC306 / DUC356 / DUC406

18В X2 (36В) LXT BL мотор 25 см Акумуляторна ланцюгова пила

Акумуляторна ланцюгова пила

	DUC256 / DUC256C	DUC306	DUC356	DUC406
Довжина шини	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм
Ріжуча здатність	238 мм	294 мм	350 мм	387 мм
Крок ланцюга	DUC256: 9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Ширіна ланцюга	1.1 або 1.3 мм DUC256C: 6.35мм (1/4")/1.3мм)	1.1 або 1.3 мм (0.043" або 0.050")	1.1 або 1.3 мм (0.043" або 0.050")	1.1 або 1.3 мм (0.043" або 0.050")
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв) (0 - 3,940 FPM)
Об'єм баку , мастила	200 мл	200 мл	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	270-651x205x232 мм	270-651x205x232 мм	270-651x205x232 мм	270-651x205x232 мм
Вага	4.6 - 5.1 кг	4.6 - 5.1 кг	4.6 - 5.1 кг	4.6 - 5.1 кг

18V LITHIUM-ION

LXT

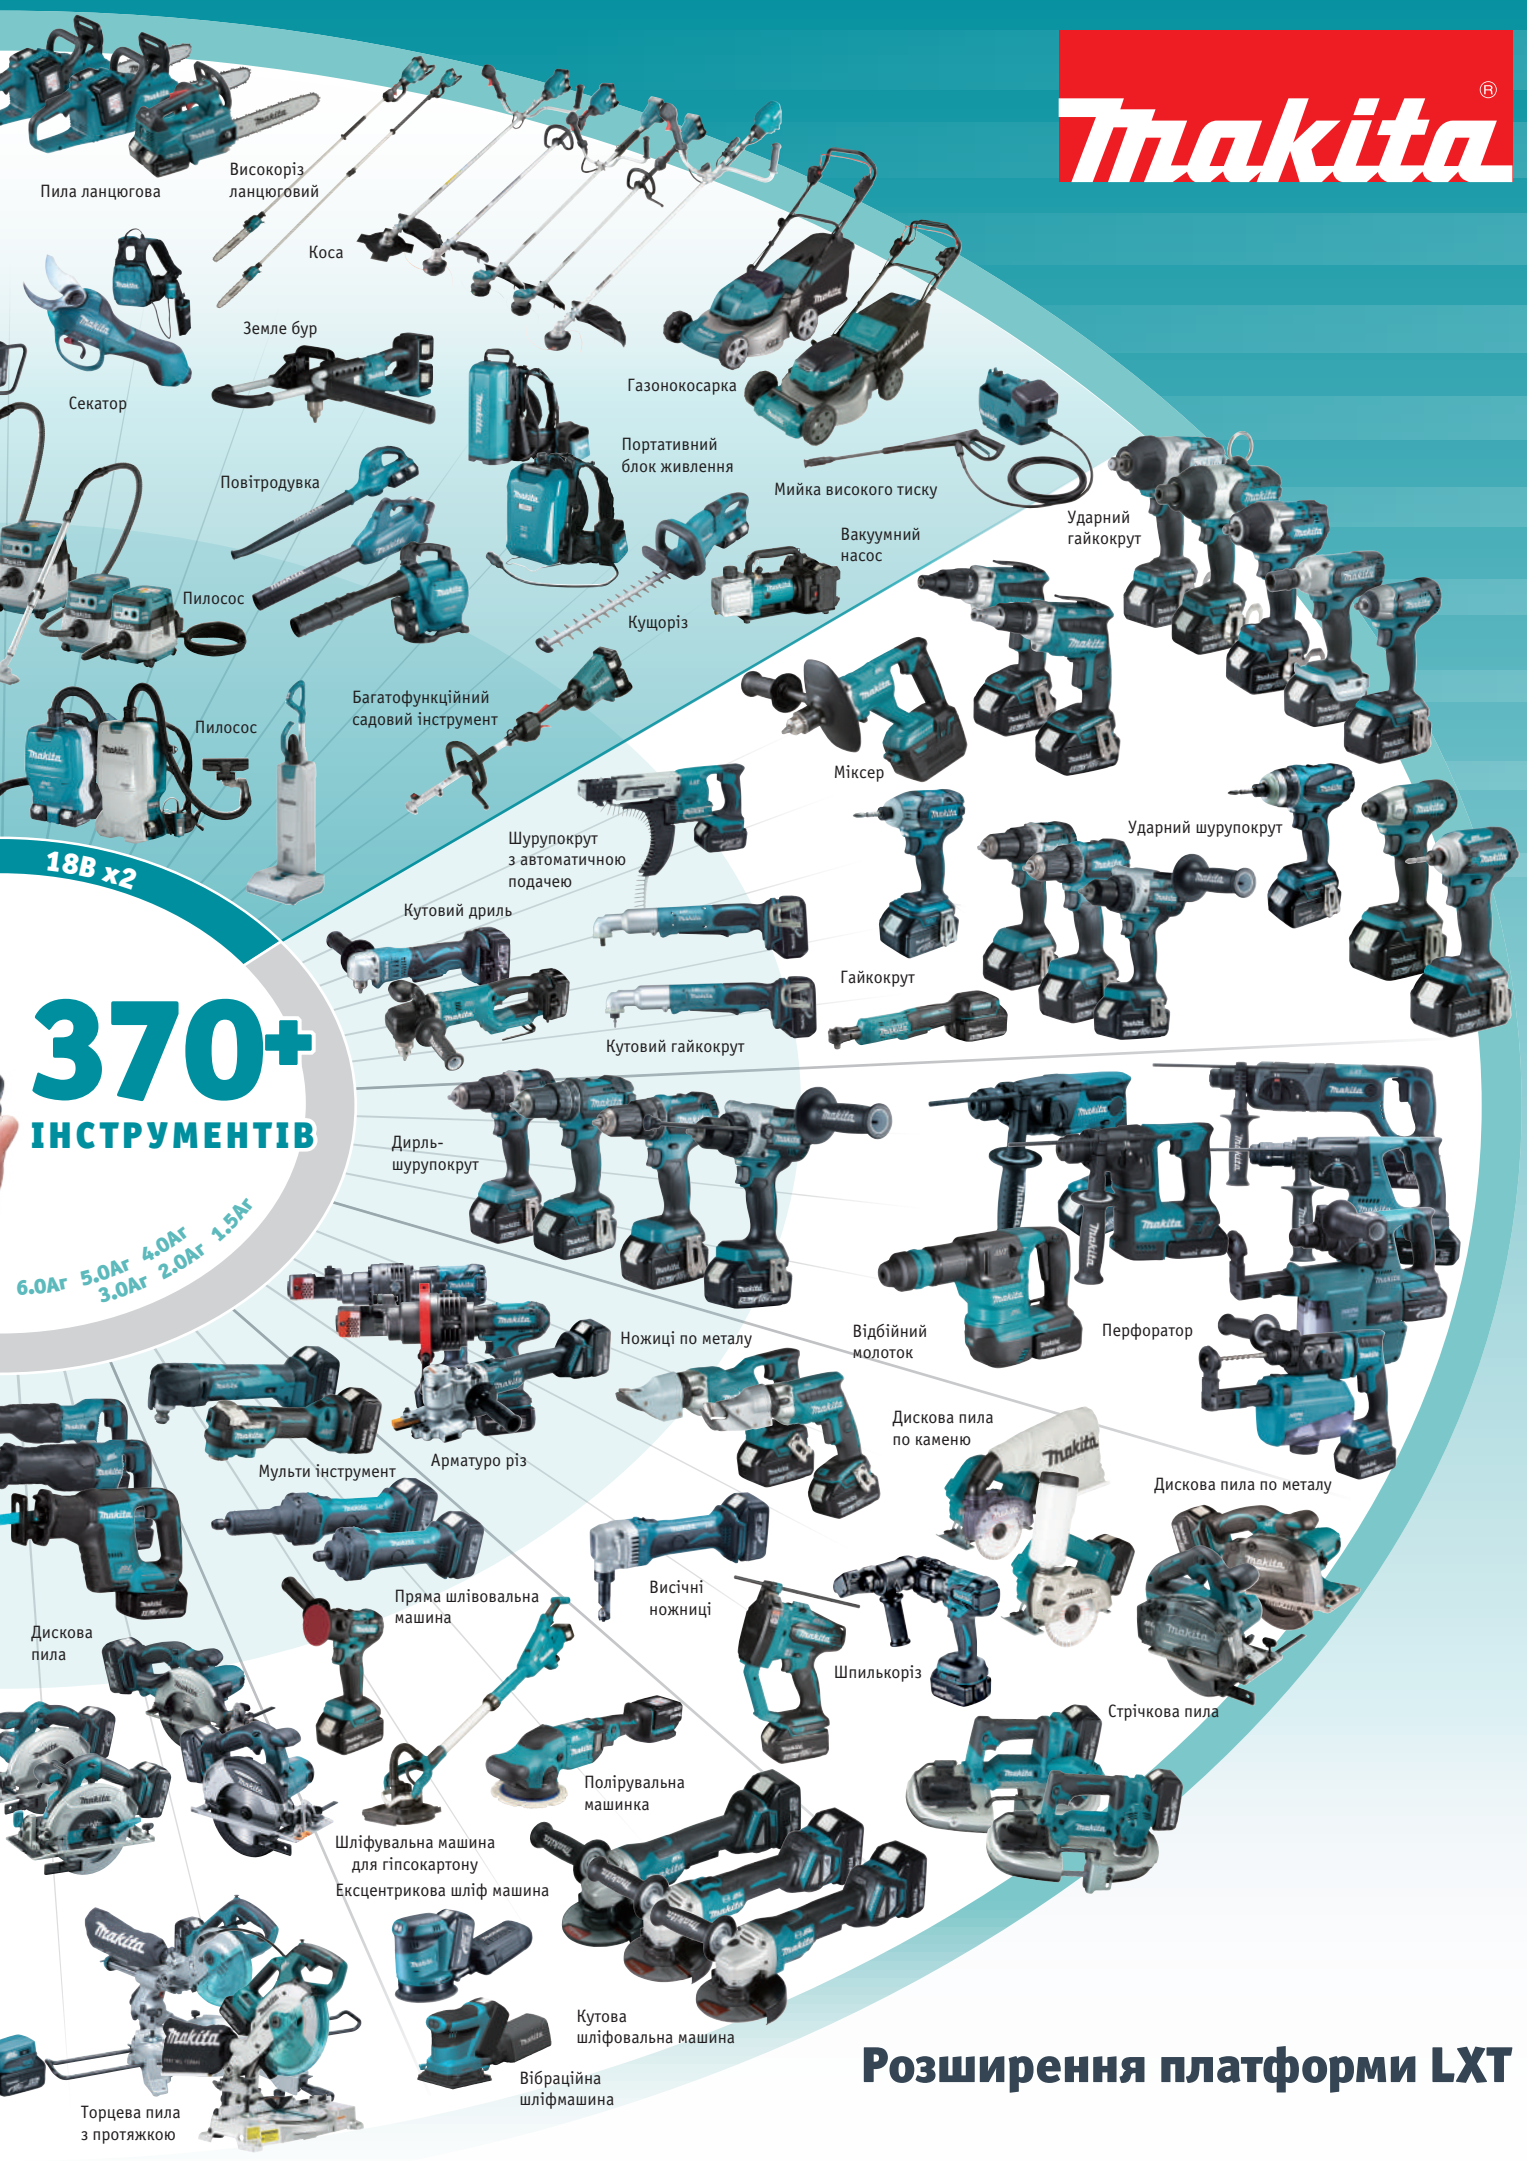

Розширення платформи LXT

DDF486 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18V LXT BL мотор

new

Макс. діаметр свердління	
свердлом по дереву	50 мм
свердла форстнера	76 мм
коронка по дереву	152 мм
сталь	13 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока / низька: 0 - 2,100 / 0 - 550
Крутний момент	Твердий / м'який: 130 / 65 Нм
Макс крутний момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B 178 x 81 x 265 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

DHP486 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом

18V LXT BL мотор

new

Макс. діаметр свердління	Сталь: 13 мм Деревина (свердло): 50 мм Цегла: 16 мм, Сайдинг: 170 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока / низька: 0 - 31,500 / 0 - 8,250
Шв. обертання за хв	Твердий / м'який: 0 - 2,100 / 0 - 550
Крутний момент	Твердий / м'який: 130 / 65 Нм
Макс крутний момент	125 Нм
Рівень вібрації	8.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	178 x 81 x 265 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

DDF484 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18V LXT BL мотор

Макс. діаметр свердління	Сталь / дерево: 13 /38 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока / низька: 0 - 2,000 / 0 - 500
Крутний момент	Твердий / м'який:
Макс крутний момент	54 / 30 Нм 60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	172 x 79 x 261мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

DHP484 Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом

18V LXT BL мотор

Макс. діаметр свердління	Сталь / дерево/ цегла: 13 /38 мм 13 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока / низька: 0 - 30,000 / 0 - 7,500
Шв. обертання за хв	Висока / низька: 0 - 2,000 / 0 - 500
Крутний момент	Твердий / м'який: 54 / 30 Нм
Макс крутний момент	60 Нм
Рівень вібрації	8 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	182 x 79 x 261 мм
Вага	1.6 - 1.9 кг

LXT BL MOTOR XPT

DDF485 Акумуляторний дріль-шурупокрут

18V LXT BL

Макс. діаметр свердління	Сталь / дерево: 13 / 38мм
Діаметр патрону	1.5 - 13мм
Шв. обертання за хв	Висока / низька: 0 - 1,900 / 0 - 500
Крутний момент	Твердий /м'який : 50 / 27 Нм
Макс крутний момент	50Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 169 x 79 x 255 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

DHP485 Акумуляторний дріль-шуруповетр з ударом

18V LXT BL

Макс. діаметр свердління	Сталь / дерево/ цегла: 13 / 38 / 13мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока / низька: 0 - 28,500 / 0 - 7,500
Шв. обертання за хв	Висока / низька: 0 - 1,900 / 0 - 500
Крутний момент	Твердий / м'який : 50 / 27 Нм
Макс крутний момент	50 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

DDF487 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18В LXT BL 40 Нм

new

Макс. діаметр сверління	Сталь / дерево: 13 / 36мм
Діаметр патрону	1.5 - 13мм
Шв. обертання за хв	Висока / Низька: 0 - 1,700 / 0 - 500
Крутний момент	Твердий / м'який: 40 / 23 Нм
Макс крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 157 x 81 x 248 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

DHP487 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом

18В LXT BL 40 Нм

new

Макс. діаметр сверління	Сталь / дерево / цегла: 13 / 36 / 13 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока / Низька: 0 - 25,500 / 0 - 7,500
Шв. обертання за хв	Висока / Низька: 0 - 1,700 / 0 - 500
Крутний момент	Твердий / м'який: 40 / 23 Нм
Макс крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 164 x 81 x 248 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

DDF458 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18В LXT Li-Ion 84 Нм

440

Макс. діаметр сверління	Сталь: 13 мм Дерево: 76 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 2,000 Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий / м'який: 91 / 58Нм
Макс крутний момент	84 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 79 x 259 мм
Вага	2.1 - 2.5 кг

LXT XPT

DHP458 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом

18В LXT Li-Ion 84 Нм

440

Макс. діаметр сверління	Сталь: 13 мм Дерево: 76 мм Цегла: 16 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 2,000, Низька: 0 - 400
Ударів за хв	Висока: 0 - 30,000, Низька: 0 - 6,000
Крутний момент	Твердий / м'який: 91 / 58 Нм
Макс крутний момент	84 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 79 x 259 мм
Вага	2.2 - 2.6 кг

LXT XPT

DDF451 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18В LXT Li-Ion 3-швидкості, 63Нм

440

Макс. діаметр сверління	Сталь: 13 мм Дерево: 65 мм
Шв. обертання за хв	3шв : 0 - 1,700 2шв : 0 - 600 1шв : 0 - 300
Крутний момент	Твердий / м'який: 80 / 40 Нм
Макс крутний момент	63 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	238 x 78 x 257 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

LXT

DHP451 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом

18В LXT Li-Ion 3-швидкості, 80 Нм

440

Макс. діаметр сверління	Сталь: 13 мм Дерево: 65 мм Цегла: 16 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	3шв : 0 - 25 500 1шв : 0 - 4 500, 2шв : 0 - 9 000
Шв. обертання за хв	64Нм
Макс крутний момент	1шв: 0 - 300, 2шв: 0 - 600, 3шв: 0 - 1 700
Крутний момент	Твердий / м'який: 80 / 40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	250 x 78 x 257 мм
Вага	2.5 - 2.9 кг

LXT

DDF482 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18В LXT Li-Ion 62 Нм

440

Макс. діаметр свердління	Сталь/ Дерево: 13 / 38 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока / Низька: 0 - 1,900 / 0 - 600
Крутний момент	Твердий / м'який: 62 / 36 Нм
Макс крутний момент	54 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	185 x 79 x 249 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

DHP482 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом

18В LXT Li-Ion 62 Нм

440

Макс. діаметр свердління	Сталь / Дерево / Цегла: 13 / 38 / 13 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока / Низька: 0 - 28,500 / 0 - 9,000
Шв. обертання за хв	Висока / Низька: 0 - 1,900 / 0 - 600
Крутний момент	Твердий / м'який: 62 / 36 Нм
Макс крутний момент	54 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	198 x 79 x 249 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

DDF453 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18В LXT Li-Ion 42 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь: 13 мм Дерево: 36 мм
Шв. обертання за хв	Висока : 0 - 1,300 Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий / м'який: 42 / 27 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	222 x 79 x 244 мм
Вага	1.7 - 2 кг

LXT

DHP453 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом

18В LXT Li-Ion 42 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь / Дерево / Цегла: 13 / 36 / 13 мм
Діаметр патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока: 0 - 19,500 Низька: 0 - 6,000
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,300 Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий / м'який 42 / 27 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	240 x 79 x 244 мм
Вага	1.7 - 2 кг

LXT

DDF083 Акумуляторний дриль-шурупокрут

18В LXT Li-Ion LXT Li-Ion 4 400 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь / Дерево: 13 / 36 мм
Патрон посадка	6.35 мм
Шв. обертання за хв	Висока / Низька: 0 - 1,700 / 0 - 500
Крутний момент	Твердий / м'який: 40 / 23 Нм
Макс крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	124 x 79 x 247 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг

LXT BL MOTOR XPT

DTD171 Акумуляторний ударний шурупокрут

18В LXT Li-Ion 180 Нм

Макс. діаметр свердління	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M16 Високоміцний болт: M5 - M14 Гвинт великої різьби (по довжину): 22 - 125 мм
Патрон посадка	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	Макс/Висока/Середня/Низька/Дерево/Болт/ Т (1)/Т (2) режим: 0 - 3,600/3,200/2,100/1,100/1,800/3,600 /2,900/3,600
Ударів за хв	Макс/Висока/Середня/Низька/Дерево/Болт/ Т (1)/Т (2) режим : 0 - 3,800/3,600/2,600/1,100/3,800/3,800/ - /2,600
Макс крутний момент	180 Нм
Крутний момент	Жорсткий / Середній / М'який: 170 / 50 / 20 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	116 x 79 x 236 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

DTD154 Акумуляторний ударний шурупокрут

18В LXT Li-Ion 175 Нм

Макс. діаметр свердління	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M16 Високоміцний болт: M5 - M14 Гвинт великої різьби (по довжину): 22 - 125 мм
Патрон посадка	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100
Ударів за хв	0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Макс крутний момент	175 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	117 x 79 x 236мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

DTD153 Акумуляторний ударний шурупокрут

18В LXT Li-Ion 170 Нм

Макс. діаметр свердління	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M16 Високоміцний болт: M5 - M14 Гвинт великої різьби (по довжину): 22 - 125 мм
Патрон посадка	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	0 - 3,400
Ударів за хв	0 - 3,600
Макс крутний момент	170 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	126 x 79 x 238 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

DTD157 Акумуляторний ударний шурупокрут

18В LXT BL A-Режим 140 Нм

Макс. діаметр сверління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 -M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Гвинт великої різьби
	(по довжину): 22 - 90 мм
Патрон посадка	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	Висока / Низька:
	0 - 3,000 / 0 - 1,300
Ударів за хв	Висока / Низька
	0 - 3,900 / 0 - 1,600
Макс крутний момент	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	133 x 81 x 232 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

new

DTD152 Акумуляторний ударний шурупокрут

18В LXT Li-Ion 165 Нм

448

Макс. діаметр сверління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Гвинт великої різьби
	(по довжину): 22 - 125мм
Патрон посадка	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	0 - 2,900
Ударів за хв	0 - 3,500
Макс крутний момент	165 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	137 x 79 x 238 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

DTD156 Акумуляторний ударний шурупокрут

18В LXT Li-Ion 155 Нм

5

Макс. діаметр сверління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 -M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Гвинт великої різьби
	(по довжину): 22 - 125 мм
Патрон посадка	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	0 - 2,500
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс крутний момент	155 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B /
	BL1860B : 143 x 79 x 241 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

DTP141 Акумуляторний ударний шурупокрут

18V LXT BL 4 -режимовий 150 Нм

Макс. діаметр сверління	Сталь: 10 мм, Дерево: 21 мм
	Цегла: 8 мм
Шв. обертання за хв	(високий / середній / м'який):
	0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
	Режим свердління
	(Високий/ Низький) :
	0-2,700 / 0-700
Ударів за хв	Режим гайкокрута
	(високий/ середній / м'який):
	0 - 3,200/0 - 2,400/0 - 1,200
Макс крутний момент	150 Нм
Крутний момент	тверд / м'кий : 22 / 13 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	171 x 79 x 250 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг

DTS141 Акумуляторний ударний шурупокрут

18V LXT BL Oil-Pulse з гідравлічним редуктором

Макс. діаметр сверління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M8
	Високоміцний болт: M5 - M6
	Гвинт великої різьби
	(по довжину): 22 - 125мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0-3,200,
	Середня: 0-2,000
	Низька: 0-1,200
Ударів за хв	Висока: 0 - 2,700 /
	Середня: 0 - 2,200
	Низька: 0 - 1,400
Макс крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	136 x 79 x 240 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

DTW1001 / DTW1002 Акумуляторний гайкокрут

18V LXT BL 3-швидкості, DTW1001 3/4" 1,050 Нм, DTW1002: 1/2" 1,000 Нм

DTW1001

DTW1002

Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M30
	Високоміцний болт: M10 - M24
Шпиндель (квадрат)	DTW1001: (3/4"), DTW1002: (1/2")
Шв. обертання за хв	Вис / Сер / Низ: 0 - 1,800 /
Ударів за хв	0 - 1,000 / 0 - 900
Макс крутний момент	Вис / Сер / Низ: 0 - 2,200 /
	0 - 2,000 / 0 - 1,800
	DTW1001: 1,050 Нм
	DTW1002: 1,000 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	229 x 91 x 289 мм
Вага	DTW1001: 3.4 - 3.7 кг
	DTW1002: 3.3 - 3.6 кг

DTW800 Акумуляторний гайкокрут

18V LXT BL 3-швидкості, 800 Нм

Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M24
	Високоміцний болт: M10 - M22
Шпиндель (квадрат)	11.1 мм (7/16")
Шв. обертання за хв	Вис / Сер / Низ:
	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Ударів за хв	Вис / Сер / Низ:
	0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Макс крутний момент	800 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	229 x 91 x 303 мм
Вага	3.4 - 3.7 кг

DTW700 / DTW701

Акуму ляторний ударний гайкокрут

18В LXT BL 1/2", 700 Нм, автоматична зупинки при закручуванні та реверс, 4 - швидкості, 6 - режимів затяжки

Загвинчування	Шпиндель (квадрат)10 - M24
	Високоміцний болт (клас 10.9): M10 - M16
	Високоміцний болт (клас F10T): M12, M16
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	Макс / Висока/ Середня / Низка:
	0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500
Ударів за хв	Макс / Висока/ Середня / Низка:
	0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000
Макс. крутний момент	700 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	170 x 81 x 276 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

new **DTW700: Головка додатково фіксується штифтом**

Скоба , акумулятор, зарядний пристрій

DTW450

Акумуляторний ударний гайкокрут

18В LXT Li-Ion 1/2. 440 Нм

441

Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M22
	Високоміцний болт: M112
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	1,600
Ударів за хв	2,200
Макс. крутний момент	440 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 82 x 290 мм
Вага	3.1 - 3.4 кг

LXT

Скоба , акумулятор, зарядний пристрій

DTW300 / DTW301

Акумуляторний ударний гайкокрут

18В LXT BL 1/2", 330 Нм, автоматична зупинки при закручуванні та реверс, 4 - швидкості, 6 - режимів затяжки

Загвинчування	Шпиндель (квадрат)10 - M20
	Високоміцний болт: M110 - M16
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	0 - 3,200/0 - 2,600/
	0 - 1,800/0 - 1,000
Ударів за хв	0 - 4,000/0 - 3,400/
	0 - 2,600/0 - 1,800
Макс. крутний момент	330 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B /
	BL1850B / BL1860B :
	144 x 81 x 246 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

DTW300: Головка додатково фіксується штифтом

Скоба , акумулятор, зарядний пристрій

DTW251 / DTW253

Акумуляторний ударний гайкокрут

LXT Li-Ion DTW251: 1/2", 230 Нм; DTW253: 3/8", 210 Нм

448

Загвинчування	DTW251: Стандартний болт: M10 - M16
	DTW253: Стандартний болт: M8 - M16
	DTW251: Високоміцний болт: M10 - M14
	DTW253: Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	DTW251: 1/2", DTW253: 3/8" 0 - 2,100
Шв. обертання (об/хв)	0 - 3,200
Ударів за хв	DTW251: 230 Нм ,DTW253: 210Нм
Макс. крутний момент	DTW251: 165 x 79 x 234 мм
Розміри (Д x Ш x В)	DTW253: 155 x 79 x 234 мм
Вага	DTW251: 1.5 - 1.8 кг
	DTW253: 1.3 - 1.6 кг

LXT

Скоба , акумулятор, зарядний пристрій

DTW181

Акумуляторний ударний гайкокрут

18В LXT 1/2", 210 Нм, автоматична зупинки у режимі реверс

Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	Висока / низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів за хв	Висока/ низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	210 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B /
	BL1860B : 151 x 79 x 235 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DTW190

Акумуляторний ударний гайкокрут

18В LXT Li-Ion 1/2", 190 Нм

Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний боль: M8 - M12
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,300
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	190 Нм
Загальна довжина	176 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

LXT

Ремінь на плечє (для деяких країни), скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DTW180

Акумуляторний ударний гайкокрут

18В LXT 3/8", 180 Нм, автоматична зупинки у режимі реверс

Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний боль: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	3/8"
Шв. обертання (об/хв)	Висока /низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів за хв	Висока/ низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	180 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B /
	BL1860B : 144 x 79 x 235 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

Таблиця порівняння

Модель No.	Швидкість холостого ходу 3/2/1 або Вища / Нижча (об/хв)	Режимів швидкості	Рівнів установки крутного моменту	Макс, крут. момент тв. матер./м'якиий матер. (Нм)	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	BL мотор
Акумуляторні дриль-шурупокрути / дриль-шурупокрут з ударом							
DDF486	0 - 2,100 / 0 - 550	2	21	130 / 65	178	2.3 - 2.6 кг	•
DDF458	0-2,000/ 0-400	2	21	91 / 58	225	2.1 - 2.5 кг	
DDF451	0-1,700/ 0-600/ 0-300	3	16	80 / 40	238	2.3 - 2.6 кг	
DDF482	0 - 1,900/ 0 - 600	2	21	62 / 36	185	1.5 - 1.8 кг	
DDF484	0-2,000/ 0-500	2	21	54 / 30	172	1.5 - 1.8 кг	•
DDF485	0 - 1,900 / 0 - 500	2	21	50 / 27	169	1.4 - 1.7 кг	•
DDF453	0-1,300/ 0-400	2	16	42 / 27	222	1.7 - 2.0 кг	
DDF487	0 - 1,700 / 0 - 500	2	20	40 / 23	157	1.3 - 1.6 кг	•
DDF083	0-1,700/ 0-500	2	20	40 / 23	124	1.1 - 1.4 кг	•
DHP486	0 - 2,100 / 0 - 550	2	21	130 / 65	178	2.3 - 2.7 кг	•
DHP458	0-2,000/ 0-400	2	21	91 / 58	225	2.2 - 2.6 кг	
DHP451	0-1,700/ 0-600/ 0-300	3	16	80 / 40	250	2.5 - 2.9 кг	
DHP482	0 - 1,900/ 0 - 600	2	21	62 / 36	198	1.5 - 1.8 кг	
DHP484	0-2,000/ 0-500	2	21	54 / 30	182	1.6 - 1.9 кг	•
DHP485	0 - 1,900 / 0 - 500	2	21	50 / 27	182	1.5 - 1.8 кг	•
DHP453	0-1,300/ 0-400	2	16	42 / 27	240	1.7 - 2.0 кг	
DHP487	0 - 1,700 / 0 - 500	2	20	40 / 23	164	1.4 - 1.7 кг	•

Модель No.	Швидкість холостого ходу (об./хв.)	Режимів швидкості	Макс, крут. момент тв. матер./м'якиий матер. (Нм)	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	Безщітковий двигун
Амумуляторний ударний шурупокрут						
DTD171	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4-швидкості	180	116	1.2 - 1.6 кг	•
DTD154	0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100	3-швидкості	175	117	1.3 - 1.6 кг	•
DTD153	0 - 3,400		170	126	1.3 - 1.6 кг	•
DTD152	0 - 2,900		165	137	1.3 - 1.6 кг	
DTD156	0 - 2,500		155	143	1.3 - 1.6 кг	
DTD157	0 - 3,000 / 0 - 1,300	2-швидкості	140	133	1.2 - 1.5 кг	
Акумуляторний ударний шурупокрут, 4-режими						
DTP141	0-2,700/ 0-2,200/ 0-1,300	3-швидкості	150	171	1.5 - 1.9 кг	•
Акумуляторний ударний шурупокрут з масляним редуктором						
DTS141	0-3,200/ 0-2,000/ 0-1,200	3-швидкості	40	136	1.3 - 1.6 кг	•

Модель No.	Посадка	Максимальний крутний момент Нм	Швидкість обертання на холостом ходу (об./хв.)	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	Безщітковий двигун
Акумуляторний гайкокрут						
DTW1001	3/4"	1,050 (780)	0-1,800/ 0-1,000 / 0-900	229	3.4 - 3.7 кг	•
DTW1002	1/2"	1,000 (740)	0-1,800/ 0-1,000 / 0-900	229	3.3 - 3.6 кг	•
DTW800	7/16" Hex.	800 (590)	0-1,800/ 0-1,000 / 0-900	229	3.4 - 3.7 кг	•
DTW 700	1/2"	700 (520)	0-2,200/ 0-1,900 / 0-1,200 / 500	170	2.3 – 2.7 кг	•
DTW701	1/2"	700 (520)	0-2,200/ 0-1,900 / 0-1,200 / 500	170	2.3 – 2.7 кг	•
DTW450	1/2"	440 (325)	1,600	266	3.1 - 3.4 кг	
DTW300	1/2"	330 (240)	0-3,200 / 0-1,700/ 0-1,300 / 0-1,000	144	1.5 - 1.8 кг	•
DTW301	1/2"	330 (240)	0-3,200 / 0-1,700/ 0-1,300 / 0-1,000	144	1.5 - 1.8 кг	•
DTW251	1/2"	230 (170)	0-2,100	165	1.5 - 1.8 кг	
DTW181	1/2"	210 (155)	0-2,400 / 0-1,300	151	1.2 - 1.5 кг	•
DTW253	3/8"	210 (155)	0-2,100	155	1.3 - 1.6 кг	
DTW190	1/2"	190 (140)	0-2,300	176	1.4 - 1.8 кг	
DTW180	3/8"	180 (130)	0 - 2,400 / 0 - 1,300	144	1.2 кг	•

DDA450 / DDA451 Акумуляторний кутовий дриль

18V LXT BL ADT DDA450 ключовий патрон 1,5-13 мм
DDA451 безключовий патрон 1,5-13 мм

Макс. діаметр свердління	Сталь: 13 мм
Дерево свердлом на 1/2 шв.	50 / 65 мм
коронкой на 1 шв./ 2 шв.	101 /127 мм
свердло Левиса	38 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока / низька:
Крутний момент 1/2 шв.	0 - 1,400 / 0 - 450 70/ 26 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	DDA450: 434 x 85 x 193 мм
	DDA451: 434 x 85 x 173 мм
Вага	DDA450: 3.1 - 3.5 кг
	DDA451: 2.8 - 3.3 кг

new

LXT BL MOTOR ADT XPT

DDA451: шестигранний хвостовик 7/16",11,1 мм для спіральних свердл "Левіса" (10-38 мм)

DDA350 Акумуляторний кутовий дриль

18В LXT Li-Ion ключовий патрон 1,5-10 мм



440

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	0 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	314 x 79 x 115 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, ключ для патрону , бічна ручка

DDA351 Акумуляторний кутовий дриль

18V LXT Li-Ion без ключовий патрон 1,5-10 мм

440

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	0 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 79 x 115 мм
Вага	1.6 - 1.9 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, бічна ручка

DWR180 Акумуляторний кутовий гайкокрут

18В LXT 47.5 Нм

Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12
	Високоміцний болт: M5 - M10
Посадка	13 мм, 3/8", 1/4"
Швидкість обертання за хв	0 - 800
Макс. крутний момент	47.5 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B /
	BL1850B /
	BL1860B : 369 x 79 x 87 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

LXT XPT

Здатна закручувати гайки M13 не використовуючи головок, на адаптерів

DTL061 Акумуляторний кутовий шурупокрут

18В LXT 6,35мм(1/4"), 60 Нм

Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
	Гвинт великої різби
	(в довжину): 22 - 75 мм
Посадка	6.35 mm (1/4")
Швидкість обертання за хв	0 - 2,000
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	387 x 78 x 116 мм
Вага	1.4 - 2 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба, біта PH2

DTL063 Акумуляторний кутовий шурупокрут

18В LXT 3/8", 60 Нм

Загвинчування	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт M4 - M8
Посадка (квадрат)	3/8"
Швидкість обертання за хв	0 - 2,000
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	387 x 78 x 116 мм
Вага	1.4 - 2.0 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор

DFS452 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону

18В LXT BL мотор В 0-4,000 об/хв., Push Drive - технологія



Діаметр гвинтів	Самонарізний гвинт: 6 мм Гвинт для гіпсокартону: 5 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба, біта PH2

DFS451 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону

18В LXT 0-4,000 об/хв.

440

Діаметр гвинтів	Гвинт для гіпсокартону: 4 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв.	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	281 x 80 x 241 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба, біта PH2

DFS250 Акумуляторний шурупокрут

18V LXT 0-2,500 об/хв. Push Drive-технологія



Загвинчування	Гвинт: 4.5 x 90 мм Самонарізний гвинт: 6 мм Гвинт для гіпсокартону: 5 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 mm (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба, біта PH2

DFS251 Акумуляторний шурупокрут

18В LXT BL 0-2,500 об/хв. Push Drive технологія

Загвинчування	Самонарізний гвинт: 6 мм
Діаметр гвинтів	Гвинт для гіпсокартону: 5 мм Конфірмат: 6 м
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Біт , бітатримач, акумулятор, зарядний пристрій

DFR550 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону

18В LXT Li-Ion 4,000 об/хв, 55 мм

440

Шурупна стрічка	4 x 25 - 55 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв.	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	424 x 80 x 238 мм
Вага	2.1 - 3.1 кг

Біт PH2 x3 шт., акумулятор, зарядний пристрій

DFR750 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону

18В LXT Li-Ion, 4,000 об/хв, 75 мм

440

Шурупна стрічка	4 x 45 - 75 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм(1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв.	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	464 x 80 x 238 мм
Вага	2.1 - 3.2 кг

Біт PH2 x3 шт., акумулятор, зарядний пристрій

DUT130 Акумуляторний дриль-міксер

18В LXT BL мотор 165 мм, 2-швидкості

Макс. діаметр насадки	165 мм
Хвостовика посадки	M12 або M14
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока / низька: 0 - 1,300 / 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	з насадкою для змішування: 916 x 89 x 231 мм без насадки для змішування: 320 x 89 x 231мм
Вага	2.5 - 2.8 кг

Насадка для змішування, вал подовжувач, тримач M12/14, бічна ручка, передня кришка, ключі, акумулятор, зарядний пристрій

DUT131 Акумуляторний дриль-міксер

18В LXT BL мотор 165 мм, 2-швидкості та ключовий патрон

Здатність патрону	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока / низька: 0 - 1,300 / 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 89 x 231 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

Бічна ручка, передня кришка, ключі,акумулятор, зарядний пристрій

DHR242 Акумуляторний перфоратор

18В LXT BL мотор, 2Дж, 24 мм, SDS-PLUS

Енергія удару	2 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 27 мм
Ударів за хв	0 - 4,700
Шв. обертання (об/хв)	0 - 950
Розміри (Д x Ш x В)	328 x 85 x 213 мм
Вага	3.1 - 3.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

Зарядний пристрій, акумулятор, обмежувач глибини, бічна ручка

DHR243 Акумуляторний перфоратор

18В LXT BL мотор, 2Дж, 24 мм, SDS-PLUS

Швидкозмінний патрон

Енергія удару	2 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 27 мм
Ударів за хв	0 - 4,700
Шв. обертання (об/хв)	0 - 950
Розміри (Д x Ш x В)	353 x 85 x 213 мм
Вага	3.2 - 3.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

Зарядний пристрій, акумулятор, швидкозмінний патрон, обмежувач глибини, бічна ручка

DHR241 Акумуляторний перфоратор

18В LXT Li-Ion 1,9Дж, 20, SDS-PLUS

441

Енергія удару	1.9 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
Ударів за хв	0 - 4,000
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	417 x 84 x 219 мм
Вага	3.2 - 4 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, обмежувач глибини, бічна ручка

DHR202 Акумуляторний перфоратор

18В LXT Li-Ion 2 Дж, 20, SDS-PLUS

441

Енергія удару	2 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
Ударів за хв	0 - 4,000
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	358 x 84 x 259 мм
Вага	3.2 - 4 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, обмежувач глибини, бічна ручка

DHR182 Акумуляторний перфоратор

18В LXT BL мотор, AWS, AVT, 1,7Дж, 18 мм, SDS-PLUS

Енергія удару	1.7 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
Ударів за хв	0 - 5,000
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,350
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 301 x 82 x 285 мм
Вага	2.4 - 3.2 кг

LXT BL MOTOR AWS AVT XPT

Зарядний пристрій, акумулятор, обмежувач глибини, бічна ручка

DHR171 Акумуляторний перфоратор

18В LXT BL мотор, 1,2Дж, 17мм, SDS-PLUS

Енергія удару	1.2 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон: 17 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 13 мм
Ударів за хв	0 - 4,800
Шв. обертання (об/хв)	0 - 680
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273 x 86 x 211 мм
Вага	2.1 - 2.8 кг

LXT BL MOTOR

Зарядний пристрій, акумулятор, обмежувач глибини, бічна ручка

DHR165 Акумуляторний перфоратор

18В LXT BL мотор, 1,3Дж, 16мм, SDS-PLUS

430

Енергія удару	1.3 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон: 16 мм
	алмазной коронкой (бетон): 32 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
Ударів за хв	0 - 5,300
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,600
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 79 x 253 мм
Вага	2.3 - 3 кг

LXT XPT

Зарядний пристрій, акумулятор, обмежувач глибини, бічна ручка

DHK180 Акумуляторний відбійний молоток

18В LXT BL мотор, AVT, SDS-PLUS

Енергія удару	3.1 Дж
Ударів за хв	0 - 3,200
Час роботи (хв)	з/ BL1860B: 21
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 368 x 99 x 211 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг

LXT BL MOTOR AVT XPT

Зарядний пристрій, акумулятор, гачок

DSC191 Акумуляторний гідравлічний різак

18В LXT Li-Ion 20 мм

440 MW

Ріжуча здатність	Діаметр: 3 - 20 мм
Швидкість різання (с)	6.5
Розміри (Д x Ш x В)	412 x 212 x 284 мм
Вага	11.1 - 11.2 кг

Час роботи на BL1830 арматури 20 мм до 75 різів

LXT

Ключ рожковий, шестигранний ключ, маслило гідравлічне

DSC163 Акумуляторний гідравличний різак

18V LXT BL мотор, 16 мм

Ріжуча здатність	Діаметр: 3 - 16 мм
Швидкість різання (с)	2.8
Розміри (Д x Ш x В)	360 x 108 x 276 мм
Вага	6.9 кг

Час роботи на BL1830 арматури 16 мм до 115 різів

Не рекомендується використовувати з 2,0 Ач, 1,5 Ач

LXT

Ключ рожковий, шестигранний ключ, маслило гідравлічне

DSC251 Акумуляторний різак для арматури

18V LXT BL мотор, ADT, 25 мм

Діаметр диска	110 мм
Ріжуча здатність	Діаметр: 10 - 25 мм
Шв. обертання (Об*хв)	2,200
Розміри (Д x Ш x В)	471 x 137 x 139 мм
Вага	4.0 кг

LXT BL MOTOR ADT

Диск, мішок , бічна ручка, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

DTR181 Акумуляторний арматурний в'язальний інструмент

18В LXT BL мотор

new

Діаметр проволки	0.8 mm
Здатність в'язки	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 319 x 93 x 318 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг

BL MOTOR XPT

Шестигранний ключ, гачок

DTR180 Акумуляторний арматурний в'язальний інструмент

18В LXT BL мотор

Діаметр проволки	0.8 mm
Здатність в'язки	D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 304 x 93 x 318 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

BL MOTOR XPT

Шестигранний ключ, гачок

DSC102 Акумуляторний різак для різбових шпильок

18В / 14.4BLXT BL мотор, M6/ M8/ M10

Різуча здатність	Сталь: W3/8, M10, M8, M6
	Нержавіюча сталь: W3/8, M8, M6
Мін. довжина різання	20 мм
Час роботи (хв)	M8 (Сталь) з/BL1860B: 2,300
	M8 (Нержавіюча сталь)
Розміри (Д x Ш x В)	з/BL1860B: 1,900
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 199 x 103 x 308 мм
Вага	2.8 - 3.2 кг

BL MOTOR

Різучє лезо, захістна кришка леза, обмежувач глибини, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

DSC121 Акумуляторний різак для різбових шпильок

18В LXT BL мотор

Різуча здатність	Сталь: 8 - 12 мм
Швидкість різання (с)	3.0
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 212 x 323 x 260 мм
Вага	6.0 кг

Не рекомендується використовувати з 2,0 Ач, 1,5 Ач

BL MOTOR

Різучє лезо, захістна кришка леза, обмежувач глибини, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

DCS553 Акумуляторна пила по металу

18В LXT BL мотор, ADT, 150 мм, гальмо, плавний пуск, LED підсвітка

Діаметр диска	150 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 57.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,200
Розміри (Д x Ш x В)	267 x 186 x 250 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг

LXT BL MOTOR ADT BRAKE XPT

Диск, шестигранний ключ, захисні окуляри, акумулятор, зарядний пристрій

DCC500 / DCC501

Акумуляторний різак по каменю

18В LXT BL мотор, AWS, ADT, 125 мм, DCC500:сухий різ, DCC501: мокрий різ

new

Діаметр диска	125 мм
Діаметр отвору посадки	20 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 40.0 мм
	45°: 27 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B /
	BL1850B / BL1860B :
	DCC500: 283 x 158 x 172 мм
	DCC501: 283 x 163 x 172 мм
Вага	2.6 - 3.1 кг

BL MOTOR AWS ADT XPT

Алмазне диск, мішок для пилу, шестигранний ключ

DCS552

Акумуляторна пила по металу

18В LXT Li-Ion 136 мм, гальмо, LED підсвітка

430

Діаметр диска	136 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 50.5 мм
Шв, обертання (об/хв)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 196 x 203 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

LXT

Диск, шестигранний ключ, захисні окуляри, акумулятор, зарядний пристрій

DPB180

Акумуляторна стрічкова пила

18В LXT Li-Ion , 120 мм

430

Ширіна прорізання	Кругла труба: 120 мм
Шв. обертання (об/хв)	Прямокутна заготовка:
Розмір стрічки	120 x 120 мм
Розміри (Д x Ш x В)	1.4 - 275 м/хв
Вага	Довжина: 1,140 мм
	Ширіна: 13 мм
	Товщина: 0,5 мм
	523 x 231 x 313 мм
	6.8 - 7.1 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, ріжуча стрічка, шестигранний ключ

DPB183

Акумуляторна стрічкова пила

18В LXT BL мотор , 66 мм

Ширіна прорізання	Кругла труба: 66 мм
	Прямокутна заготовка:
	66 x 66 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 3.2 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 835 м м
	Ширіна: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	392 x 174 x 242 мм
Вага	3.6 - 3.9 кг

LXT BL MOTOR

Зарядний пристрій, акумулятор, ріжуча стрічка, шестигранний ключ, гачек

DPB182

Акумуляторна стрічкова пила

18В LXT Li-Ion, 64 мм

Ширіна прорізання	Кругла труба: 64 мм
	Прямокутна заготовка:
	64 x 64 мм
Шв. обертання (об/хв)	3.2 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 835 мм
	Ширіна: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	477 x 197 x 229 мм
Вага	3.8 - 4.1 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, ріжуча стрічка, шестигранний ключ, гачек

DPB184

Акумуляторна стрічкова пила

18В LXT BL мотор, 51 мм

Ширіна прорізання	Round: 51 мм
	Прямокутна заготовка:
	51 x 51 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 3.2 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 730 мм
	Ширіна: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B /
	BL1850B / BL1860B:
	373 x 162 x 223 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг

LXT BL MOTOR

Зарядний пристрій, акумулятор, ріжуча стрічка, шестигранний ключ, гачек

DPP200 Акумуляторний пробійник металу

18В LXT, 20мм

Макс. діаметр отвору	20 мм
Макс. товщина	8 мм
Відстан від краю	до 40 мм
Розмір (Д x Ш x В)	з/BL1830/BL1840/BL1850/BL1860 417x127x315 мм
Вага	10,5 кг

LXT

Не сумісний з акумуляторами 2,0 Ач, 1,5 Ar

Бічна ручка, шестигранний ключ, гайковий ключ, планка для кріплення, захват, мастило

DJS200 Акумуляторни листові ножиці

18В LXT BL мотор, 2.0 мм (14 Ga)

Товщина різання	Сталь до: 2.0 мм Нержавіюча сталь: 1.6 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 345 x 79 x 207 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

new

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба

DJS131 Акумуляторни листові ножиці

18В LXT BL мотор, 1.3 мм (18 Ga)

Товщина різання	Сталь: 1.3мм Нержавіюча сталь: 1.0 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 332 x 79 x 252 мм
Вага	2.0 - 2.3 кг

LXT BL MOTOR XPT

new

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба

DJS130 Акумуляторни листові ножиці

18В LXT 1.3 мм (18 Ga)

440

Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм^2 : 1.3 мм Сталь до 600 Н/мм^2 : 1.0 мм
Швидкість ходу за хв	2,800
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 80 x 193 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба, шестигранний ключ

DJS161 Акумуляторні листові ножиці прямого різу

18В LXT Li-Ion, 1.6 мм (18 Ga)

430

Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм^2 : 1.6 мм Сталь до 600 Н/мм^2 : 1.2 мм Алюміній до200 Н/мм^2 : 2.5 мм
Швидкість ходу за хв	4,300
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 78 x 118 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, шестигранний ключ, товщиномір

DJS101 Акумуляторні листові ножиці прямого різу

18В LXT Li-Ion, 1.0 мм (18 Ga)

430

Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм^2 : 1.0 мм Сталь до 600 Н/мм^2 : 0.7 мм Сталь до 200 Н/мм^2 : 2.5 мм
Швидкість ходу за хв	4,300
Розміри (Д x Ш x В)	364 x 78 x 118 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, шестигранний ключ, товщиномір

DJN161 Акумуляторні висічні ножиці

18В LXT Li-Ion 1.6 мм (16 Ga)

430

Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм^2 : 1.6 мм Сталь до 600 Н/мм^2 : 1.2 мм Алюміній 200 Н/мм^2 : 2.5 мм
Мін. різ колом	Внутрішній : 45 мм Зовнішній : 50 мм
Швидкість ходу за хв	1,900
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 78 x 189 мм
Вага	1.9 - 2.3 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор

DJS800 Акумуляторні ножиці для фібробетону

18В LXT BL мотор

Макс. товщина різання	13 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 379 x 79 x 216 мм
Вага	2.1 - 2.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

new

Зарядний пристрій, акумулятор, скоба

AWS

Автоматична Бездротова Система

При звичайному натисканні, пилосос вмикається автоматично

Відтепер стало можливим, коли акумуляторні інструменти підключені до пилососа з Автоматичною Бездротовою Системою, вони вмикають пилосос при простому натисканні на перемикач

Bluetooth®

AWS підключається до електроінструменту за допомогою Bluetooth

The Bluetooth® Торговий знак та логотипи є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь -яке використання таких знаків Makita здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать відповідним власникам

ADT

Технологія автоматичної підтримки крутного моменту

автоматично регулює швидкість та крутний момент під час роботи в залежності від навантаження

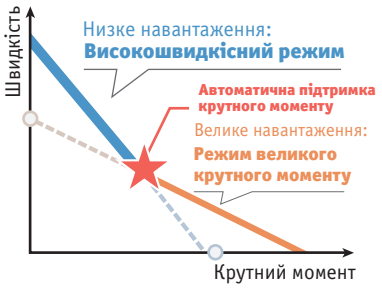

XLOCK

DGA521, DGA520, DGA419, DGA469, DGA519

Всього одним натисканням, щоб приєднати аксесуари, і легко зняти, просто потягніть за важіль

Див. Стор. 139

AFT

ТехнологіяАвтоматичного Вимикання

Вимикає інструмент, щоб захистити користувача, якщо швідкість обертання раптово сповільнюється.

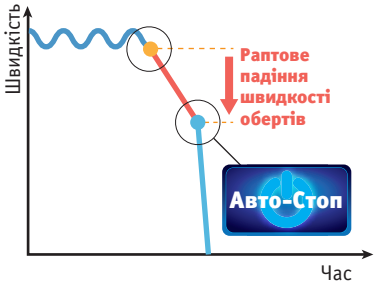

BL MOTOR

забезпечує оптимальну продуктивність та ефективність навіть у важких робочих процесах

BRAKE

Електричне гальмо

максимізує продуктивність підвищує безпеку оператора

Список порівняння

Модель No.			Швидкість (об / хв)	Вимикач	AWS	BL двигун	AFT	ADT	Електричне гальмо	Функція антирестар	X-Lock
100 мм	115 мм	125 мм									
DGA414	DGA464	DGA514	3,000 - 8,500	Слайдерний	•	•	•	•	•	•	
DGA413	DGA463	DGA513	3,000 - 8,500	Слайдерний		•	•	•	•	•	
DGA412	DGA462	DGA512	3,000 - 8,500	Слайдерний	•	•	•	•		•	
DGA411	DGA461	DGA511	3,000 - 8,500	Слайдерний		•	•	•		•	
DGA406	DGA456	DGA506	8,500	Слайдерний		•	•	•	•	•	
DGA404	DGA454	DGA504 / DGA521	8,500	Слайдерний		•	•	•		•	•(DGA521)
DGA402	DGA452		11,0 00	Слайдерний						•	
DGA417	DGA467	DGA517	3,000 - 8,500	Клавішний		•	•	•	•	•	
DGA419	DGA469	DGA519	3,000 - 8,500	Клавішний		•			•	•	•
DGA418	DGA468	DGA518	3,000 - 8,500	Клавішний	•	•	•	•	•	•	
DGA405	DGA455	DGA505 / DGA520	8,500	Клавішний		•	•	•		•	•DGA520
DGA408	DGA458	DGA508	8,500	Клавішний		•	•	•	•	•	

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, функция антирестар, електричне гальмо, слайдерний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT AWS BRAKE XPT

	DGA414	DGA464	DGA514
Диаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації	шліфувальний диск: 4.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²
	різка диском: 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)	79 дБ(А)	79 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 117 x 147 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 130 x 151 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 151 мм
Вага	2.2 - 2.8 кг	2.3 - 3 кг	2.4 - 3 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, регулювання швидкості обертання, функція антирестар, електричне гальмо, слайдерний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT BRAKE XPT

	DGA413	DGA463	DGA513
Диаметр диска	100 мм)	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації	шлифовка диском : 4.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²
	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)	79 дБ(А)	79 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 117 x 147 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 130 x 151 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 151 мм
Вага	2.2 - 2.8 кг	2.3 - 3.0 кг	2.4 - 3.0 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, регулювання швидкості обертання, функція антирестар, електричне гальмо, клавішний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT AWS XPT

	DGA412	DGA462	DGA512
Диаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації	шлифовка диском : 4.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²
	відрізним диском: 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)	79 дБ(А)	79 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 117 x 140 мм	з/ BL1830B / BL1840B /BL1850B / BL1860B: 382 x 130 x 145 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 145 мм
Вага	2.2 - 2.8 кг	2.3 - 3.0 кг	2.3 - 3.0 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, регулювання швидкості обертання, функція антирестар, слайдерний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

	DGA411	DGA461	DGA511
Диаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Рівень вібрації	шлифовка диском : 4.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²	шлифовка диском : 6.0 м/с²
	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)	79 дБ(А)	79 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 117 x 140мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 130 x 145 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 145 мм
Вага	2.2 - 2.8 кг	2.3 - 3.0 кг	2.3 - 3.0 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, функція антирестар, електричне гальмо, слайдерний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT BRAKE

	DGA406	DGA456	DGA506
Диаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	8,500	8,500	8,500
Рівень вібрації	-	шліфувальний диск: 6 м/с²	шліфувальний диск: 6 м/с²
	-	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	-	79 дБ(А)	79 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 117 x 146 мм	362 x 130 x 151 мм	362 x 140 x 151 мм
Вага	2.18 - 2.77 кг	2.34 - 3.03 кг	2.35 - 3.83 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, функція антирестар, слайдерний вимикач

new DGA521

▼ DGA521

LXT BL MOTOR ADT AFT XLOCK XPT

	DGA404	DGA454	DGA504	DGA521
Диаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	8,500	8,500	8,500	8,500
Рівень вібрації	шлифовка диском: 4 м/с²	шлифовка диском : 6 м/с²	шлифовка диском : 6 м/с²	шлифовка диском : 6.5 м/с²
Рівень звукового тиску	різка диском: 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²	відрізним диском: : 2.5 м/с²	-
Рівень звукової потужності	80 дБ(А) 91 dB(A)	79 дБ(А) -	79 дБ(А) -	80 дБ(А) -
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 117 x 140 мм	362 x 130 x 145 мм	362 x 140 x 145 мм	375 x 140 x 146 мм
Вага	2.1 - 2.71 кг	2.24 - 2.89 кг	2.26 - 3.73 кг	2.4 - 3.0 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT, функція антирестар, слайдерний вимикач

LXT

430	DGA402	DGA452
Діаметр диска	100 мм	115 мм
Шв. обертання за хв	11,000	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	317 x 118 x 118 мм	317 x 129 x 126 мм
Вага	1.9 - 2.51 кг	2.06 - 2.71 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, регулювання швидкості обертання, функція антирестар, електричне гальмо, клавішний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT AWS BRAKE XPT

	DGA418	DGA468	DGA518
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 382 x 117 x 146 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 382 x 130 x 151 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 382 x 140 x 151 мм
Вага	2.2 - 2.9 кг	2.4 - 3.1 кг	2.4 - 3.1 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, регулювання швидкості обертання, функція антирестар, електричне гальмо, клавішний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT BRAKE XPT

	DGA417	DGA467	DGA517
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 382 x 117 x 146 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 382 x 130 x 151 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 382 x 140 x 151 мм
Вага	2.2 - 2.9 кг	2.4 - 3.1 кг	2.4 - 3.1 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, X-LOCK , регулювання швидкості обертання, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT BRAKE XLOCK XPT

	DGA419	DGA469	DGA519
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Діаметр посадки диску	16 мм	22.23 mm (7/8")	22.23 мм
Шв. обертання за хв	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Окруж частини захоплення	160 мм	160 мм	160 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 396 x 117 x 147 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 396 x 130 x 147 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 396 x 140 x 147 мм
Вага	2.4 - 3.0 кг	2.5 - 3.1 кг	2.5 - 3.1 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL мотор, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний вимикач

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT BRAKE

	DGA408	DGA458	DGA508
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання за хв	8,500	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 117 x 146 мм	362 x 130 x 151 мм	362 x 140 x 151 мм
Вага	2.18 - 2.80 кг	2.34 - 3.03 кг	2.35 - 3.83 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина

18В LXT BL ADT AFT функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний вимикач, X-LOCK (DGA520)

new DGA520

▼ DGA520

LXT BL MOTOR ADT AFT BRAKE XLOCK XPT

▼ DGA520

	DGA405	DGA455	DGA505	DGA520
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм	125 мм
Діаметр посадки диску	-	-	-	22.23 мм
Шв. обертання за хв	8,500	8,500	8,500	8,500
Частини захоплення	-	-	-	160 мм
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 117 x 140 мм	362 x 130 x 145 мм	362 x 140 x 145 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 376 x 140 x 147 мм
Вага	2.08 - 2.69 кг	2.24 - 2.92 кг	2.26 - 3.73 кг	2.4 - 3.0 кг

DGD800 Акумуляторна пряма шліфмашина

18В LXT Li-Ion 8 мм

430

Діаметр цанг	3 - 8 мм
Макс. діаметр насадоки	38 мм
Шв. обертання (об/хв)	26,000
Розміри (Д x Ш x В)	402 x 82 x 118 мм
Вага	1.7 - 2.2 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, шліфувальна насадка, два ключі

DGD801 Акумуляторна пряма шліфмашина

18В LXT Li-Ion 8 мм

430

Діаметр цанг	3 - 8 мм
Макс. діаметр насадоки	38 мм
Шв. обертання (об/хв)	25,000
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 82 x 118 мм
Вага	1.5 - 2 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, шліфувальна насадка, два ключі

DPO600 Ексцентрикова полірувальна шліфмашина

18В LXT BL мотор , 150 мм

Розмір підошви	150 мм
Орбітальних обертів за хв	Нормаль режим: 0 - 6,800
	Режим фініш: 0 - 5,200
Коливання за хвилину	Нормаль режим: 0 - 13,600
	Режим фініш: 0 - 10,400
Швидкість обертання (об/хв)	Нормаль режим: 0 - 780
	Режим фініш: 0 - 600
Амплітуда коливання	5.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	530 x 148 x 126 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

Бічна рукоятка, шліфувальний папір, шестигранний ключ

DPO500 Ексцентрикова полірувальна шліфмашина

18В LXT BL мотор 125 мм

Розмір підошви	125 мм
Орбітальних обертів за хв	Нормаль режим: 0 - 6,800
	Режим фініш: 0 - 5,200
Коливання за хвилину	Нормаль режим: 0 - 13,600
	Режим фініш: 0 - 10,400
Швидкість обертання (об/хв)	Нормаль режим: 0 - 780
	Режим фініш: 0 - 600
Амплітуда коливання	5.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	530 x 123 x 134 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

Бічна рукоятка, шліфувальний папір, шестигранний ключ

DBO380/DBO381 Акумуляторна вібраційна шліфмашина

18В LXT BL мотор

Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліфувального паперу	93 x 228 мм
Коливань за хв (ОРМ)	4 000-12 000
Розмір (Д x Ш x В)	з BL1830/BL1840/BL1850/BL1860: 336 x 92 x 169 мм
Вага	1,9 - 2,2 кг

LXT

DPV300 Акумуляторна полірувальна шліфмашина

18В LXT BL мотор, 80 мм

new

Розмір підошви	Полірувальні насадки: 80 мм
	Шліфувальні насадки: 50 мм
Швидкість обертання (об/хв)	Полірувальнння: 0 - 2,800
	Шліфувальнння: 0 - 9,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 160 x 79 x 256 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

BL MOTOR XPT

DBO480 Акумуляторна шліфувальна машина

18В LXT Li-Ion під 1/4 шліфувального паперу

Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	Площа : 114 x 102 мм
	Прямокутні : 114 x 190 мм
	Трикутний : 96 x 96 мм
Коливань за хвилину (ОРМ)	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 156 x 112 x 151 мм
Вага	1.7 кг

new

LXT

Шліфувальний папір, пилозбірник

DBO481 / DBO482 Акумуляторна шліфувальна машина

18В LXT Li-Ion під 1/4 шліфувального паперу

DBO481

DBO482

Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Коливань за хвилину (ОРМ)	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 156 x 112 x 151 мм
Вага	1.7 кг

new

LXT

Шліфувальний папір, пилозбірник

DB0180 Акумуляторниа орбітальна шліфмашина

18В LXT Li-Ion 3-швидкості,125 мм, з вбудованою системою пиловідведення

Діаметр підошви	123 мм
Розмір шліфувального диска	125 мм
Коливань за хвилину (ОРМ)	7,000 / 9,500 / 11,000
Розміри (Д x Ш x В)	175 x 123 x 153 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, абразивний папір, пилозбірник

DSL801 Акумуляторна шліфувальна машина

18В LXT BL мотор, AWS, зі змінною швидкістю, 225 мм

Діаметр підошви	210 мм
Розмір шліфувального диска	225 мм
Швидкість обертання (об / хв)	1,000 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,100-1,520 x 259 x 273 мм
Вага	4.5 - 5.7 кг

LXT BL MOTOR AWS XPT

Абразивний папір, шестигранний ключ, сумка для інструментів, бездротовий адаптер, акумулятор, зарядний пристрій

DSL800 Акумуляторна шліфувальна машина

18В LXT BL мотор, AWS, зі змінною швидкістю, 225 мм

Діаметр підошви	210 мм
Розмір шліфувального диска	225 мм
Швидкість обертання (об/хв)	1,000 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,100-1,520 x 259 x 273 мм
Вага	4.5 - 5.7 кг

LXT BL MOTOR AWS XPT

Абразивний папір, шестигранний ключ, сумка для інструментів, бездротовий адаптер, акумулятор, зарядний пристрій

DBS180 Акумуляторна стрічкова шліфувальна машина

18В LXT BL мотор, 9 мм x 533 мм, зі змінною швидкістю

Направляюча для паперу 6x533 мм та 13x533 мм замовляється окремо

Ширина стрічки	6 / 9 / 13 мм
Довжина стрічки	533 мм
Швидкість обертання (об/хв)	600 - 1,700
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 500 x 96 x 116 мм з бічною ручкою BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500 x 245 x 126 мм
Вага	1.8 - 2.1 кг

LXT BL MOTOR

Абразивний папір, направляюча папіру, акумулятор, зарядний пристрій

DTM52 Акумулят. багатофункціональний інструмент

18В LXT BL мотор, AVT

Коливання за хвилину	10,000 - 20,000
Кут коливань	3.6° Ліворуч: 1.8° Право: 1.8°
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126 мм
Вага	1.7 - 2.0 кг

LXT BL MOTOR AVT

new

Насадки, насадка для пиловидалення, ящик для інструментів, акумулятор, зарядний пристрій

DTM51 Акумулят. багатофункціональний інструмент

18В LXT Li-Ion

Коливання за хвилину	6,000 - 20,000
Кут коливань	3.2° Ліворуч: 1.6° Праворуч: 1.6°
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 80 x 122 мм
Вага	2.0 - 2.4 кг

LXT

Насадки, насадка для пиловидалення, кейс для інструментів, акумулятор, зарядний пристрій

DTM50 Акумулят. багатофункціональний інструмент

18В LXT Li-Ion

Коливання за хвилину	6,000 - 20,000
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 80 x 122 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, насадки, шестигранний ключ

DLS713 Акумуляторна торцева пила з протяжкою

18В LXT Li-Ion 190 мм

441

Діаметр диска	190 мм
Макс. кут розвороту	47° L / 57° R
Макс. кут нахилу	45° L / 5° R
Макс. ріжуча здатність	90°: 52 x 300 мм
Швидкість обертанняя (об / хв)	2,200
Розміри (Д x Ш x В)	655 x 430 x 454 мм
Вага	12.1 кг

LXT

DLS600 Акумуляторна торцева пила

18В LXT BL мотор, ADT, 165 мм, LED підсвітка

Діаметр диска	165 мм
Макс. кут розвороту	52° L / 52° R
Макс. кут нахилу	46° L / 46° R
Макс. ріжуча здатність	90° : 46 x 92 мм
	45° L/R: 46 x 65 мм
Швидкість обертанняя (об / хв)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 400 x 440 мм
Вага	6.3 - 6.6 кг

LXT BL MOTOR ADT DXT

DHS661 / DHS660 Акумуляторна ручна дискова пила

18В LXT BL мотор, AWS, ADT, 165 мм, електричне гальмо, плавний пуск, LED підсвітка

Діаметр диска	165 мм
Діаметр посадки диска	20 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 57 мм
	45°: 41 мм
	50°: 37 мм
Швидкість обертання (об/хв)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	270 x 186 x 250 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

▼ DHS661

LXT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

DHS680 Акумуляторна ручна дискова пила

18В LXT BL мотор, ADT, 165 мм, електричне гальмо, плавний пуск, LED підсвітка

Діаметр диска	165 мм
Діаметр посадки диска	20 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 57 мм
	45°: 41 мм
	50°: 37 мм
Швидкість обертання (об/хв)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 170 x 238 мм
Вага	3 - 3.3 кг

LXT BL MOTOR ADT

DHS630 Акумуляторна ручна дискова пила

18В LXT Li-Ion, 165 мм, електричне гальмо, плавний пуск, LED підсвітка

441

Діаметр диска	165 мм
Діаметр посадки диска	20 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 66 мм
	45°: 46 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,100
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 220 x 247 мм
Вага	3 - 3.4 кг

LXT

DSS610 Акумуляторна ручна дискова пила

18В LXT Li-Ion, 165 мм, електричне гальмо, плавний пуск, LED підсвітка

441

Діаметр диска	165 мм
Діаметр посадки диска	20 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 0 - 57 мм
	45°: 0 - 40 мм
	50°: 0 - 36 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,700
Розміри (Д x Ш x В)	347 x 202 x 228 мм
Вага	3.0 - 3.4 кг

LXT

DSS611 Акумуляторна ручна дискова пила

18В LXT Li-Ion,165 мм

441

Діаметр диска	165 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 57 мм
	45°: 40 мм
	50°: 36 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,700
Розміри (Д x Ш x В)	347 x 202 x 228 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

LXT

DSS501 Акумуляторна ручна дискова пила

18В LXT Li-Ion, 136 мм, електричне гальмо, LED підсвітка

430

Діаметр диска	136 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 51 мм
	45°: 35 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	364 x 183 x 201 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

LXT

DJV182 Акумуляторний лобзик

18В LXT BL мотор, 3 режима коливань, LED-підсвітка

Глибина прорізання	Дерево: 135 мм Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Швидкість ходу за хв	800 - 3,500
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 77 x 208 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

Ріжуча здатність по дереву при використанні полотна № B-16L

LXT BL MOTOR

Зарядний пристрій, акумулятор, комплект пильних полотен, кришка, адаптер для пилососа, пристрій проти розколювання, шестигранний ключ

DJV181 Акумуляторний лобзик

18В LXT BL мотор, 3 режима коливань, LED-підсвітка

Глибина прорізання	Дерево: 135 мм Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Швидкість ходу за хв	800 - 3,500
Розміри (Д x Ш x В)	298 x 77 x 189 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

Ріжуча здатність по дереву при використанні полотна № B-16L

LXT BL MOTOR

Зарядний пристрій, акумулятор, комплект пильних полотен, кришка, адаптер для пилососа, пристрій проти розколювання, шестигранний ключ

DJV180 Акумуляторний лобзик

18В LXT Li-Ion 3 режима коливань, LED-підсвітка

440

Глибина прорізання	Дерево: 135 мм Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 2,600
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 73 x 208 мм
Вага	2.7 - 3 кг

Ріжуча здатність по дереву при використанні полотна № B-16L

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, комплект пильних полотен, кришка, адаптер для пилососа, пристрій проти розколювання, шестигранний ключ

DJR187 Акумуляторна ножівка

18В LXT BL мотор

Довжина ходу штока	32 мм
Швидкість ходу за хв	Висока : 0 - 3,000 Низка: 0 - 2,300
Глибина прорізання	Труба : 130 мм Дерево: 255 мм
Розміри (Д x Ш x В)	439 x 83 x 231 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

Полотна, зарядний пристрій, акумулятор

DJR186 Акумуляторна ножівка

18В LXT Li-Ion

441

Довжина ходу штока	32 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 2,800
Глибина прорізання	Труба: 130 мм Дерево: 255 мм
Розміри (Д x Ш x В)	486 x 81 x 223 мм
Вага	3.5 - 3.8 кг

LXT XPT

Полотна, зарядний пристрій, акумулятор

DJR188 Акумуляторна ножівка

18V LXT BL мотор

Довжина ходу штока	20 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Глибина прорізання	Труба: 130 мм Дерево: 255 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 316 x 81 x 220 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг

LXT BL MOTOR XPT

Полотна, зарядний пристрій, акумулятор

DJR185 Акумуляторна ножівка

18В LXT Li-Ion, ключева заміна полотна

Глибина прорізання	Труба: 50 мм Дерево: 50 мм
Довжина ходу штока	13 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	392 x 81 x 209 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT

Полотна, шестигранний ключ, зарядний пристрій, акумулятор

DJR183 Акумуляторна ножівка

18V LXT Li-Ion, без ключева заміна полотна

Глибина прорізання	Труба: 50 мм Дерево: 50 мм
Довжина ходу штока	13 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	392 x 81 x 209 мм
Вага	1.5 - 1.7 кг

LXT

Полотна, зарядний пристрій, акумулятор

DSD180 Акумуляторна ножівка по гіпсокартону

18В LXT Li-Ion

Швидкість ходу полотна	0 - 6,000
Добвижа ходу	6 мм
Глибина прорізання	Гіпсокартон: 30 мм
	Деревина: 15 мм
Розміри (Д x Ш x В)	263 x 79 x 291 мм
Вага	1.7 - 2.0 кг

LXT

Лезо, захістна кришка леза, кришка основна, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

DKP181 Акумуляторний рубанок

18V LXT BL мотор, AWS, ADT, 80 мм

Ширіна стругання	82 мм
Глибина врізання	3 мм
Вибірка чверті	25 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 366 x 156 x 166 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг

LXT BL MOTOR AWS ADT

Зарядний пристрій, акумулятор, ножи 2 шт, боковий упор, направляча для виборки чверті, гайковий ключ, пластина тримача для заточування ножів, пилозбірник

DKP180 Акумуляторний рубанок

18V LXT Li-Ion, 82 мм

441

Ширіна стругання	82 мм
Глибина врізання	2.0 мм
Вибірка чверті	9 мм
Швидкість обертання (об/хв)	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг

LXT

Ножи 2шт, направляча для виборки чверті, гайковий ключ, пластина тримача для заточування ножів, адаптер для пилососа

DPJ180 Акумуляторний шпонковий фрезер

18В LXT Li-Ion

430

Діаметр диска	100 мм
Макс. глибина різання	20 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,500
Розміри (Д x Ш x В)	351 x 139 x 149 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг

LXT

Зарядний пристрій, акумулятор, лезо різака, кутова напрямна, гайковий ключ з гайкою, пластина, пилозбірник

DC0181 Акумуляторний фрезер для гіпсокартону

18В LXT BL мотор, AWS , 3.18 мм та 6.35 мм

Діаметр цанги	3.18 та 6.35 мм
Швидкість обертання (об/хв)	32,000
Окружність обхвату	210 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 311 x 79 x 117 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL MOTOR AWS XPT

Цангова гайка, цанга6,35 мм та 3,18 мм, ключ 17, обмежувач глибини, свердла для гіпсокартону, кришка для збору пилу, ключ, акумулятор, зарядний пристрій

DC0180 Акумуляторний фрезер для гіпсокартону

18В LXT Li-Ion 3.18мм та 6.35 мм

430

Діаметр цанги	3.18 та 6.35 мм
Швидкість обертання (об/хв)	30,000
Розміри (Д x Ш x В)	316 x 77 x 118 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT

Цангова гайка, цанга6,35 мм та 3,18 мм, ключ 17, обмежувач глибини, свердла для гіпсокартону, ключ, акумулятор, зарядний пристрій

DRT50 Акумуляторний кромковий фрезер

18В LXT BL мотор, 6 мм (1/4"), 8 мм (3/8") зі змінною швидкістю, дві LED-підсвітки

Діаметр цанги	6, 8 мм
Швидкість обертання (об/хв)	10,000 - 30,000
Глибина занурення	Платформа під одну руку: 0 - 40 мм
	Основна дворучна платформа: 0 - 35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226 мм
Вага	1.8 - 2.1 кг

LXT BL MOTOR

Цангова гайка, цанга 6 мм та 8 мм, адаптер кромковий, платформи, адаптери коппери, гайковий ключ x2 шт., акумулятор, зарядний пристрій

DGP180 Акумуляторний пістолет для змащування

18В LXT Li-Ion

Макс. робочого тиску:	69 MPa
Швидкість змащування	1-швидкості: 145 мл / хв
	2-швидкості (автоматична): 145-290 мл / хв
Ємність мастила з бочкою А	Картридж / резервуар: 410 / 455 гр
Ємність мастила з бочкою В	Картридж / резервуар: 450 / 570 гр
Ємність мастила з бочкою С	Картридж / резервуар: 500 / 570 гр
Довжина шланга	120 см
Розміри (Д x Ш x В)	з / картридж А: 411x114x245 мм
	з / картридж В: 449x114x245 мм
Вага	4.8 - 6.1 кг

Розмір інструменту вказаний без шланга

Плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

DVP180 Акумуляторний вакуумний насос

18В LXT Li-Ion, 50л/хв

Швидкість потоку	50 л/хв
Остаточний вакуум	20 Pa (150 мкм)
Швидкість мотору	3,840 хв$^{-1}$
Об'єм масляного бака	115 мл
Роз'єм для підключення	5/16" (7,93 м м) та 1/4" (6,35 мм)
Розміри (Д x Ш x В)	265 x 93 x 175 мм
Вага	3.5 кг

Вага: з BL1830/ BL1840/ BL1850 та мастилом

Не рекомендується використовувати з 2,0 Ar, 1,5 Ar

Масло для вакуумного насоса, адаптер з 5/16" x 1/4", акумулятор, зарядний пристрій

DVP181 Акумуляторний вакуумний насос

18Вx2 LXT Li-Ion 113л/хв.

Швидкість потоку	113 л/хв
Остаточний вакуум	3 Pa
Швидкість мотору	3,200 хв$^{-1}$
Об'єм масляного бака	300 мл
Роз'єм для підключення	5/16 / 3/8"
Розміри (Д x Ш x В)	384 x 193 x 208 мм
Вага	8.1 кг

Вага : з BL1860 та мастилом

new

Масло для вакуумного насоса, адаптер з 5/16" x 3/8", акумулятор, зарядний пристрій

DUB185 Акумуляторна повітродувка

18В LXT 3-швидкісний

Макс. потік повітря	3.2 м^3/хв
Макс. швидкість повітря	98 м/с
Сила всмоктування	5.8 kPa
Швидкість обертання(об/хв)	0 - 18,000
Вихідна потужність	3.1 N
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 мм
Вага	1.6 - 2.1 кг

Насадка, текстильний мішок для пилу, акумулятор, зарядний пристрій

DVR850/DVR450/DVR350 Акумуляторний віброущільнювач для бетону

18В LXT Li-Ion DVR850: 2.4 м,DVR450: 1.2 м та DVR350: 80 см

Діаметр гнучкого валу	25 мм
Довжина гнучкої частини	DVR850: 2,400 мм
	DVR450: 1,200 мм
	DVR350: 800 мм
Відрацій за хв	DVR850 12500 об / хв
	DVR450/ DVR350: 13000 об/хв
Розміри (Д x Ш x В)	DVR850: 2,683 x 93 x 250 мм
	DVR450: 1,483 x 93 x 250 мм
	DVR350: 1,083 x 93 x 250 мм
Вага	DVR850: 4.5 - 5.5 кг
	DVR450: 3.3 - 3.8 кг
	DVR350: 2.9 - 3.3 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, кейс

DCG180 Акумуляторний пістолет для герметика

18В LXT Li-Ion

Макс. сила виштовхування	5,000 N
Швидкість подачі	0 - 28 мм/с.
Розмір тримача туби	300, 600, 800 мл
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 108 x 281 мм
Вага	2.1 - 3 кг

Тримач тубі 300мл, 600мл, 800мл, фіксуюча гайка, поршень з штовхачем A.D.C, конусний ніс, акумулятор, зарядний пристрій

DRV250 Акумуляторний заклепочний інструмент

18В LXT BL мотор

Сила тяги	20 kN (2041 кг)
Довжина тяги за раз	30 мм
Діапазон діаметрів заклепок	2.4 - 6.4 мм
Макс робоче обмеження (відстань між носиком та верхньою частиною інструмента)	26 мм
Кількість заклепок на одному заряді	з/ BL1860B: 1 900 з/ BL1850B: 1 600 з/ BL1820(B): 650
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

LXT BL MOTOR XPT

Гачок, Мастило, Набір Аксесуарів, Акумулятор, Зарядний пристрій

DRV150 Акумуляторний заклепочний інструмент

18В LXT BL мотор

Сила тяги	10 kN (900 кг)
Довжина тяги за раз	25 мм
Діапазон діаметрів заклепок	2.4 - 4.8 мм
Макс робоче обмеження (відстань між носиком та верхньою частиною інструмента)	26 мм
Кількість заклепок на одному заряді	з/ BL1860B: 2 800 з/ BL1850B: 2 300 з/ BL1820(B): 950
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL MOTOR XPT

Гачок, Мастило, Набір Аксесуарів, Акумулятор, Зарядний пристрій

DFN350 Акумуляторний цвяхозабивний пістолет

18В LXT Li-Ion 15-35 мм, (18 Ga)

Цвях довжина	15 - 35 мм
Цвях тип	18 Ga
Ємність магазину	110
Кіл. цвяхів на одному заряді з/ BL1850B	4 000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B /BL1860B: 257 x 79 x 228 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

LXT XPT

Захисні окуляри, носик гумовий, шестигранний ключ, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DBN600 Акумуляторний цвяхозабивний пістолет

18В LXT Li-Ion25-64 мм, (16 Ga)

Цвях довжина	25 - 64 мм
Цвях тип	16 Ga
Ємність магазину	110
Кількість цвяхів на одному заряді з/ BL1840B	800
Швидкість робіт (шт за секунду)	1 - 1.5
Макс робоче обмеження (відстань між носиком та верхньою частиною інструмента)	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 296 x 108 x 318 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг

LXT

Захисні окуляри, носик гумовий, шестигранний ключ, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DBN500 Акумуляторний цвяхозабивний пістолет

18В LXT Li-Ion,15-50 мм, (18 Ga)

440 MM

Цвях довжина	15 - 50 мм
Цвях тип	18 Ga
Ємність магазину	110
Кількість цвяхів на одному заряді	з/ BL1840B: 1,300
Швидкість робіт (шт за секунду)	1.5 - 2
Макс робоче обмеження (відстань між носиком та верхньою частиною інструмента)	28 мм
Розміри (Д x Ш x В)	294 x 97 x 318 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг

LXT

Захисні окуляри, носик гумовий, шестигранний ключ, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DPT353 Акумуляторний цвяхозабивний пістолет

18В LXT Li-Ion, 15-35 мм , (23 Ga)

Цвях довжина	15, 18, 25, 30, 35 мм
Цвях тип	23 Ga
Цвях товщина	0.6 мм
Ємність магазину	120
Кількість цвяхів на одному заряді з/ BL1860B	6400
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 79 x 226 мм
Вага	2.0 - 2.3 кг

LXT

Захисні окуляри, носик гумовий, шестигранний ключ, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DST221 Акумуляторний степлер

18В LXT Li-Ion 10-22 мм

Скоби довжина	10, 13, 16, 19, 22 мм
Скоби ширіна	10 мм
Скоби товщина	0.6 мм та 1.2 мм
Ємність магазину	98
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 91 x 212 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

Також сумісний з скобами типу Arrow T50

LXT

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DST112 Акумуляторний степлер

18В LXT Li-Ion 7-10 мм

Скоби довжина	7 - 10 мм
Скоби ширина	10 мм
Скоби товщина	0.5 x 0.7 мм
Ємність магазину	150 (макс160)
Кількість скоб на одному заряді з/ BL1830B	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	235 x 79 x 165 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

Акумуляторний детектор LXT, 18 В

DWD181

Висока точність виявлення

Макс. глибина виявлення*1

180 мм

Арматури ∅10 мм або більше в сухому бетоні

*1 Залежить від розміру, форми і матеріалу закріпленого матеріалу, а також від матеріалу, стан і внутрішню будову сканованою стіни.

Вибір режимів відповідно до матеріалу поверхні стіни

Режим: сухий бетонний

Режим: вологий бетон

Режим: перегородки

Режим огляду (радара)

DWD181 | **18В/14.4В LXT**

Акумуляторний детектор

- Висока точність виявлення
- Здатність виявляти об'єкти прихованих глибоко та більш точно, ніж інших моделях
- Виявляє об'єкти, вбудовані в бетонний каркас, такі як метал, мережевий дріт під напругою, пластикові труби та інші матеріали
- Режим множинного виявлення: одночасно на екрані показувати до 3-х матеріалів ідеально підходить для точного та ефективного виявлення
- Лазерні лінії дозволяють точніше наносити розмітку на місцях вільних від перешкод

LXT XPT

Макс. глибина виявлення	Сталь: 180 мм
	Пластикова труба : 120 мм
	Мережевий кабель: 120 мм
	Дерево:25 мм
Точність виявлення	+/-5 мм
Мін. відстань виявлення	40 мм
Розмір дисплея	104 мм (4.1")
Макс. час роботи	з/ BL1860B: 28 хв
Робоча температура	-10 - 40°C
Температура зберігання	-20 - 50°C
Клас захисту	IP 54
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 306 x 118 x 124 мм
Вага	1.3 - 1.7 кг

DUC204 / DUC254

18V LXT BL мотор

Акумуляторна ланцюгова пила

- Найновіші розробки безщіткових двигунів забезпечують високу продуктивність при використанні лише одного акумулятора платформи LXT
- Висока продуктивність різання, мала вага
- Система прямого приводу безщіткового двигуна забезпечує високу продуктивності різання.
- Режим boost підвищує максимальну потужність, дозволяє обрізати товсті гілки та тверду деревину.

Ланцюг, шина, захіст на шину, ключ, акумулятор, зарядний пристрій

	DUC204	DUC254
Довжина шини	200 мм	250 мм
Ріжуча здатність	171 мм	235 мм
Крок ланцюга	3/8"	3/8"
Ширіна ланцюга	1.1 мм	1.1 мм
Швидкість обертання	0 - 24 м/с (0 - 1,440 м/хв)	0 - 24 м/с (0 - 1,440 м/хв)
Об' єм масляного бака	140 мл	140 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без/ шини: 258 x 184 x 191 мм з/ шиною: 441 x 184 x 191 мм	без/ шини: 258 x 184 x 191 мм з/ шиною: 500 x 184 x 191 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг	2.8 - 3.2 кг

DUC254C

18V LXT BL мотор 25 см

Акумуляторна ланцюгова пила

- Висока продуктивність різання, мала вага
- Система прямого приводу безщіткового двигуна забезпечує високу продуктивності різання.
- Режим boost підвищує максимальну потужність, дозволяє обрізати товсті гілки та тверду деревину.
- Ідеально підходить для обрізки та створення скульптур за стовбурів дерев, художніх робіт

Ланцюг, шина, захіст на шину, ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Довжина шини	250 мм
Ріжуча здатність	235 мм
Крок ланцюга	1/4"
Ширіна ланцюга	1.3 мм
Швидкість обертання	0 - 22.5 м/с (0 - 1,350 м/хв)
Об' ем масляного бака	140 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без/ шини: 258 x 184 x 191 мм з/ шиною: 496 x 184 x 191 мм
Вага	2.9 - 3.3 кг

DUC122

18V LXT Li-Ion 11.5 см

430

Акумуляторна ланцюгова пила

- Ідеальне рішення для обрізки гілок з живленням від LXT 18 В
- Двигун Makita забезпечує швидкість 5,0 м / с
- Висока меневренність ,сама компактна модель серед пил, шина 11,5 см
- Безключове регулювання ланцюга для зручної експлуатаціх та обслуговування
- Низький рівень шуму і нульові викиди для комфорту оператора

Ланцюг, шина, захіст на шину, акумулятор, зарядний пристрій

Довжина шини	115 мм
Крок ланцюга	1/4"
Ширіна ланцюга	1.3 мм
Швидкість обертання	5.0 м/с (300 м/хв)
Об' ем масляного бака	80 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з/ шиною: 422 x 195 x 215 мм
Вага	2.6 кг

DUH501 / DUH601 / DUH751

18V LXT BL мотор

Акумуляторний кущоріз

- Висота ріжуча здатність до 23,5мм
- Покращена форма леза для плавного різання і тривалого терміну служби
- Нові тригранні ріжучі зуби призначені для кращого захоплення і надійного утримання гілочки під час різу
- Вигнута форма леза знижують опір тертю і зменшують втрати енергії під під час різу
- Час безперервної роботи без навантаження при повному заряді акумулятора такій самий та в деяких виподках навіть більше в порівнянні з бензо кущорізами

Чохол для леза,, захисні окуляри (залежить від країни), акумулятор, зарядний пристрій

Довжина леза	DUH501: 500 мм DUH601: 600 мм DUH751: 750 мм
Макс. ріжуча здатність	23.5 мм
Швидкість ходу леза (хв)	Висок/Серня/Низка:
Час роботи (хв) (з/ BL1860B)	0-4400 / 0-3600 / 0-2000 DUH501: Висок / Серня / Низка: 60 / 80 / 300 DUH601: Висок / Серня / Низка: 55 / 80 / 200 DUH751: Висок / Серня / Низка: 45 / 70 / 160
Розміри (Д x Ш x В)	DUH501: 1,016 x 225 x 192 мм DUH601: 1,121 x 225 x 192 мм DUH751: 1,261 x 225 x 192 мм
Вага	DUH501,DUH601,DUH751: 3.8 - 4.5 кг

DUH502 / DUH602 / DUH752

18V LXT BL мотор

Акумуляторний кущоріз

- BL Motor забезпечує 4 400 об / хв для більш швидкого різання
- Чудовий баланс висока потужніст та маневренність
- Встановлений подвійний вимикач для підвищеної безпеки оператора
- 3-швидкісний дає можливість підібрати для різних видів кущів оптимальний режим чим збільшити комфорт та час роботи користувача
- Постійна підтримка швидкості під навантаженням

Чохол для леза,, захисні окуляри (залежить від країни), акумулятор, зарядний пристрій

Довжина леза	DUH502: 500 мм DUH602: 600 мм DUH752: 750 мм
Макс. ріжуча здатність	21.5 мм
Швидкість ходу леза (хв)	Висок/Серня/Низка: 0-4400 / 0-3600 / 0-2000
Час роботи (хв) (з/ BL1860B)	DUH502: Висок / Серня / Низка: 50 / 75 / 230 DUH602: Висок / Серня / Низка: 45 / 70 / 180 DUH752: Висок / Серня / Низка: 40 / 60 / 150
Розміри (Д x Ш x В)	DUH502: 1,016 x 225 x 192 мм DUH602: 1,221 x 225 x 192 мм DUH752: 1,261 x 225 x 192 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг

DUH523 / DUH483

18В LXT Li-Ion

Акумуляторний кущоріз

- Двигун забезпечує 2700 об / хв що збільшує швидкості різання
- Покращена конструкція рукоятки для максимального комфорту користувача
- Антивібраційна конструкція складається з п'яти подушок в середині двигуна. корпус для мінімізації вібрації

Чохол для леза, зарядний пристрій, акумулятор

	DUH523	DUH483
Довжина леза	520 мм	480 мм
Швидкість ходу леза (хв)	2,700	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	938 x 195 x 193 мм	888 x 195 x 193 мм
Вага	3 - 3.4 кг	3 - 3.3 кг

DUH604S / DUH754S

18В LXT BL мотор

Акумуляторний кущоріз

- Відмінний баланс велика потужності та висока маневренність
- 3-швидкості (висока: 4400, середня 3600 низька: 2000 об / хв) користувач має можливість в залежності від розміру гілок підібрати оптимальний режим для комфортної роботи
- Реверс- режим зворотного обертання для звільнення леза у випадку Блокування ножів
- Додаткова бокова ручка для комфорту користувача

Чохол для леза, акумулятор, зарядний пристрій

	DUH604S	DUH754S
Довжина леза	600 мм	750 мм
Макс. ріжуча здатність	23.5 мм	23.5 мм
Швидкість ходу леза (хв)	Висок/Серня/Низка: 4,400 / 3,600 / 2,000	Висок/Серня/Низка: 4,400 / 3,600 / 2,000
Час роботи (хв) (на BL1860B)	Висок/Серня/Низка: 70 / 90 / 200	Висок/Серня/Низка: 65 / 80 / 190
Розміри (Д x Ш x В)	1,061 x 282 x 143 мм	1,200 x 282 x 143 мм
Вага	3.4 - 3.9 кг	3.4 - 3.9 кг

DUN500W / DUN501W

18В LXT BLмотор, 50 см

Акумуляторний кущоріз

- Мала вага для підвищення комфорту у використанні
- Оптимальне зігнуте лезо для плавної різання; нова тригранна форма леза
- Двигун забезпечує швидкість 4400 об / хв для більш швидкого різання
- Високою потужностью у співвідношенням до ваги і габаритів
- Відсутні вугільних щіток у двигуні дозволяє збільшити час роботи, не перегріваючі інструмент

Чохол для леза, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

	DUN500W	DUN501W
Довжина леза	500 мм	500 мм
Макс. ріжуча здатність	23.5 мм	21.5 мм
Швидкість ходу леза (хв)	Висок/Серня/Низька: 4,400 / 3,600 / 2,000	Висок/Серня/Низка: 4,400 / 3,600 / 2,000
Циклів в хвилину	Висок/Серня/Низька: 2,200 / 1,800 / 1,000	Висок/Серня/Низка: 2,200 / 1,800 / 1,000
Час роботи (хв) (на BL1860B)	Висок/Серня/Низька: 60 / 90 / 190	Висок/Серня/Низка: 55 / 80 / 170
Розміри (Д x Ш x В)	2,115 x 97 x 137 мм	2,115 x 97 x 137 мм
Вага	3.9 - 4.3 кг	3.9 - 4.2 кг

DUN600L / DUN601L

18В LXT BL мотор,60 см

Акумуляторний кущоріз

- Мала вага для меншої стомлюваності оператора
- Оптимальне лезо для плавного різання; нова тригранна форма ріжучого зуба розробленна для кращого захвату та різу гілок
- Вигнута форма леза знижують опір тертю і зменшують втрати енергії
- Безщітковий двигун дозволяє працювати довше на одному заряді батареї
- Дигун забезпечує високу швидкість 4400 об / хв для комфортного різа

Чохол для леза, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

	DUN600L	DUN601L
Довжина леза	600 мм	600 мм
Макс. ріжуча здатність	23.5 мм	21.5 мм
Швидкість ходу леза (хв)	Висок/Серня/Низка: 4,400 / 3,600 / 2,000	Висок/Серня/Низка: 4,400 / 3,600 / 2,000
Циклів в хвилину	Висок/Серня/Низка: 2,200 / 1,800 / 1,000	Висок/Серня/Низка: 2,200 / 1,800 / 1,000
Час роботи (хв) (на BL1860B)	Висок/Серня/Низка: 55 / 80 / 180	Висок/Серня/Низка: 50 / 70 / 160
Розміри (Д x Ш x В)	2,050 x 230 x 178 мм	2,050 x 230 x 178 мм
Вага	3.7 - 4.1 кг	3.7 - 4.1 кг

DUN461W

18BV LXT 46 см

Акумуляторний кущоріз

- Телескопічна труба - драбина більше не потрібна • 3600 об / хв для більш швидкого різання
- Регульовання кута нахилу головки кусторeза: нахил вгору +60 ° та вниз до - 75 °(10 кутів)
- Складається на 180 ° для зручності транспортування і зберігання
- Вбудована муфта зупиняє рух леза навіть при торканні важеляв микання під час складання
- Кут нахилу головки кущоріза легко змінюється звичайним натисканням кнопки.

Чохол для леза, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

Довжина леза	460 мм
Макс. ріжуча здатність	18 мм
Швидкість ходу леза (хв)	3,600
Циклів в хвилину	1,800
Час роботи (хв)	з/ BL1830B: 60
Розміри (Д x Ш x В)	1,889 - 2,511 x 87 x 133 мм
Вага	з/ BL1860B: 3.4 кг

DUX18

18В LXT BL мотор, AFT

Акумуляторний багатофункціональний садовий інструмент

- Компактна в зберіганні та транспортуванні
- Один інструмент для вирішення багатьох задач
- Потужність двигуна 470 Вт
- AFT- технологія, вимкнення інструменту при раптовій зупинці інструменту
- 2 швидкості, для комфортної роботи в залежності від використовуваної насадки

Швидкість обертання (об/хв)	Висока: 0 - 9,700 Низька: 0 - 6,800
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 977 x 318 x 175 мм
Вага	2.8 - 10.3 кг

Не рекомендується використовувати з 2,0 Ar, 1,5 Ar

Ремінь безпеки, захисні окуляри, шестигранний ключ, сумка для аксесуарів, пильне полотно з твердосплавним наконечником (тільки для специфікації з EM402MP), накидний ключ (тільки для специфікації з EM402MP / EM408MP / EM409MP), нейлонова ріжучий головка (тільки для специфікації з EM408MP / EM409MP), Зарядний пристрій

Насадка для кавових ягід EJ400MP

Насадка для трави та живоплоту EN420MP

Насадка для живоплоту EN401MP / EN410MP

Ланцюгова пила EY401MP EY402MP new EY403MP new

Культіватор KR400MP KR401MP

Коса EM402MP EM408MP new EM409MP new

Насадка для окантовки газону EE400MP

Коса з двома дисками EM407MP new

Щітка для підмітання гумова SW400MP

Щітка для підмітання BR400MP

Повітродувка UB400MP UB401MP new

Подовжувач LE400MP Довжина: 1,080мм

DUR192L

18В LXT BL мотор, 2-швидкості, D подібна ручка

Акумуляторна коса

new

- Конкурентоспроможна за ціною модель зі збільшеною вихідною потужністю, перемикач і захисний пристрій спрощені завдяки спеціалізації цього тримера для використання тільки з нейлоновою ріжучою жилкою
- Розділений вал дозволяє використовувати зменьшити розмір для транспотрування та зберігання
- Максимальна вихідна потужність збільшена в порівнянні з серією DUR190L
- Краща маневреність завдяки легкому та більш потужному косінню, ніж серія DUR190L
- М'яка ручка ергономічного дизайну; матеріал той самий, що використовується в серії DUR368A

Захисні окуляри, стрічка в зборі, нейлонова різальна головка, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Ширіна косіння	Косильна головка: 300 мм
Швидкість обертання (об/хв)	Висока / Низька: 0 - 4,500 / 0 - 6,000
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 1,670 x 186 x 246 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

DUR189

18V LXT BL мотор ADT Акумуляторний тример, коротка телескопічна труба, петлева ручка

Акумуляторна коса

- Технологія автоматичного приводу крутного моменту (ADT) регулює швидкість і крутний момент під час роботи для оптимальної продуктивності
- До 3,5 годин роботи на одному заряді на 18 В 6,0 Ач
- Зручна коротка телескопічна труба забезпечує легку роботу в тісних місцях
- Краща маневреність незалежно від зросту користувача за допомогою телескопічної труби
- Багатофункціональна панель керування

Плечовий ремінь, нейлонова ріжуча головка, пластикове лезо, захисні окуляри, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

Швидкість обертання (об/хв)	Висока /Середня /Низька/ ADT: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000
Ширіна косіння	Косильна головка: 300 мм Пластикові леза: 255 мм
Шпиндель	M8 x 1.25 RH
Час роботи (хв)	Косильна головка, BL1860B: 168 Пластикові леза, BL1860B: 219
Розміри (Д x Ш x В)	1,518 - 1,618 x 258 x 396 мм
Вага	3.0 - 3.3 кг

DUR190L / DUR191L

18В LXT BL мотор, ADT, AFT, 3-швидкості, L- (D)подібна ручка

Акумуляторна коса

- Краща маневреність завдяки легкій конструкції та такій же потужній продуктивності косінні, що й DUR187U
- Одине кріплення для металевого леза / пластикового леза / головки тримера
- Блокування вала без інструментів для зміни леза
- Захист, інтегрований з приймаючою шайбою, мінімізує обмотування трави
- М'яка ручка ергономічного дизайну; та сама що використовується в DUR368A

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

Захисні окуляри, коса а в зборі, сумка для аксесуарів, відвертка, шестигранний ключ, ковпачок, кришка інструмента, акумулятор

Ширина косіння	Косильна головка: 300 мм
	Металевий ніж: 230 мм
	Пластикові леза: 255 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,500 - 6,000
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	DUR190L:
	1,836 x 348 x 236 мм
	DUR191L:
	1,836 x 345 x 236 мм
Вага	DUR190L: 2.9 - 3.2 кг
	DUR191L: 3.2 - 3.5 кг

DUR190U / DUR191U

18В LXT BL мотор, ADT, AFT, 3-швидкості , велосипедна ручка

Акумуляторна коса

- Краща маневреність завдяки легкій конструкції та такій же потужній продуктивності зкошування, що й DUR187U
- Одине кріплення для металевого леза / пластикового леза / головки тримера
- Блокування вала без інструментів для зміни пластикового леза
- Захист, інтегрований з приймаючою шайбою, мінімізує обмотування травою
- М'яка ручка ергономічного дизайну; той самий, що DUR368A



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

Захисні окуляри, коса в зборі, пила з наконечником, сумка для аксесуарів, відвертка, шестигранний ключ, ковпачок, кришка інструмента, акумулятор

Ширина косіння	Косильна головка: 300 мм
	Металевий ніж: 230 мм
	Пластикові леза: 255 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,500 - 6,000
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	DUR190U:
	1,836 x 610 x 473 мм
	DUR191U:
	1,836 x 610 x 473 мм
Вага	DUR190U: 3.1 - 3.4 кг
	DUR191U: 3.4 - 3.7 кг

DUR181

18В LXT Li-Ion

Акумуляторний тример

- Добре збалансований дизайн з повністю регульованими функціями, щоб задовольнити будь-якого оператора
- До 45 хв. часу роботи на одному заряді BL1830B
- Двигун Makita забезпечує 7800 об/хв для більш швидкого косіння
- Телескопічний вал(від 123 до 143 см) для оптимального положення косіння
- Регульована 5-позиційна поворотна головка для регулювання кута різання

LXT

Захисні окуляри, плечовий ремінь, нейлонова різальна головка, нейлоновий шнур, акумулятор, зарядний пристрій

Ширина косіння	Косильна головка: 260 мм
Швидкість обертання (об/хв)	7,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 мм
Час роботи (хв)	з/ BL1830B: 45
Вага	2.8 - 3.1 кг

DUM604 / DUM111

18В LXT Li-Ion Акумуляторні ножиці для трави

Акумуляторні ножиці для трави

- Ергономічна ручка з надійним хватом забезпечує більший контроль і комфорт
- Травоприймач для швидкого прибирання трави (DUM604)
- До 250 хвилин роботи на одній зарядці акумулятора BL1860B (DUM604)
- 2500 коливань для ефективного різання
- 2 в 1: можна прикріпити як лезо тримера, так і ножиці
- Ширина різання 11 см для оптимальної продуктивності (DUM111)

LXT 2in1

Приймач для трави (DUM604), кришка ножа, акумулятор, зарядний пристрій

Лезо тримера для живоплоту можна зняти / встановити за допомогою монети, щоб послабити / затягнути два гвинти

Ширина різу	DUM604: 160 мм
	DUM111: 110 мм
Висота різу	DUM604 : 15, 20, 25 мм
	DUM111 : -
Швидкість ходу за хв	2,500
Час роботи (хв)	
з/ BL1815N/BL1820B	DUM604 :60 / 80
з/ BL1830B/BL1840B	DUM604 : 125/160
з/ BL1850B/BL1860B	DUM604 : 200 /250
з/ BL1815N/BL1850B	DUM111: 45/220
Розміри (Д x Ш x В)	DUM604: 337 x 177 x 131 мм
	DUM111: 333 x 120 x 131 мм
Вага	DUM604: 1.4 - 1.8 кг
	DUM111: 1.4 - 1.7 кг

Леза для трави можна зняти / встановити без інструменту

Швидка заміна леза без використання інструмента

DUB184

18V LXT BL мотор Акумуляторна повітродувка

Акумуляторна повітродувка

- Ідеально підходить для очищення опалого листя та трави
- Ефективнае прибирання завдяки високопродуктивному осьовому вентилятору, аналогичному 18Vx2 LXT модель DUB 362
- Регулювання швидкості за допомогою спускового гачка, з важелем круїз-контролю для роботи в режимі блокування
- Двигун BL забезпечує швидкість до 52,1 м/с та 13,0 м³/хв.
- Компактний та легкий для роботи однією рукою

LXT BL MOTOR XPT

Плечовий ремінь, насадка, акумулятор, зарядний пристрій, шестигранний ключ

Макс. об'єм повітря	13.0 м³/хв
Макс. швидкість повітря	52.1 м/с
Шв. обертання за хв	0 - 18,000
Сила видування	10.9 N
Час роботи (хв)	з/ BL1860B: 12
	з/ BL1850B: 10
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 825 x 160 x 285 мм
Вага	2.5 - 3.0 кг

DUB186

18V LXT Акумуляторна повітродувка з 3-швидкостями

Акумуляторна повітродувка

- Різко збільшений об'єм повітря для більшої ефективності продування
- Більший об'єм повітря був отриманий шляхом збільшення діаметра виходу повітря
- Забезпечує максимальну швидкість повітря 68 м/с для більш швидкого прибирання місця роботи
- 3-ружиму швидкості
- Компактний і легкий для роботи однією рукою

LXT

Садова насадка, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. об'єм повітря	3.2 м³/хв
Макс. швидкість повітря	68 м/с
Шв. обертання за хв	0 - 18,000
Сила видування	2.5 N
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 861 x 156 x 210 мм
Вага	1.6 - 2.1 кг

DCU180

18V LXT BL Тачка з безщітковим двигуном, навантаження 130 кг

Акумуляторна тачка

- Перевозьте важкі вантажі без болю в спині
- Ідеально підходить для використання на міських будівельних об'єктах та на фермах навантаження до 130 кг
- Дві фари для кращої видимості
- Транспортує всі види важких вантажів за допомогою додаткового обладнання: ковша чі широка платформа

LXT BL MOTOR XPT

Ключ замка, опорні ніжки, гайкові ключі

Час роботи (хв)	з/ BL1860B x2: 120
Макс. вага навантаження	130 кг
Швидкість руху	Вперед вісока / низька: 0 - 3.5 / 1.5 км/год
	Задній хід: 0 - 1 км/год
Кут підйому до	12°
Розміри (Д x Ш x В)	з платформою: 1,315 x 1,060 x 900 мм
Вага	39.3 - 44.8 кг

DUS158 / DUS108

18В LXT Li-Ion Акумуляторний садовий обприскувач

Акумуляторний садовий обприскувач

new

- Водонепроникний рівень IP54
- У корпусі рюкзака зручний плечовий ремені з м'яким накладками
- Важіль під рукою для полегшення роботи
- Акумуляторний манометр з трьома світлодіодами

LXT

Вертикальна двостороння насадка, ширококутна гербіцидна насадка, плечовий ремінь, тримач, мірний стакан, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. тиск	0.5 MPa
Об'ємом бак	DUS158: 15 л
	DUS108: 10 л
Довжина шлангу	1.7 м
Час роботи (хв)	Y-подібна подвійна насадка: з/BL1830B: 120
	Ширококутова насадка для гербіцидів:
Розміри (Д x Ш x В)	з/BL1830B: 180
	DUS158 : 325 x 237 x 517 мм
	DUS108: 325 x 237 x 439 мм
Вага	4.6 кг

DUS054

18V LXT Li-Ion Cordless 5 L Garden Sprayer

Акумуляторний садовий обприскувач

new

- Можливо обрати одну / дві головки (насадки)
- Дві головки насадки для широкого спектру розпилення
- Важіль під рукою для полегшення роботи
- Форма бака оптимізована для легкої установки

LXT

Плечовий ремінь, тримач, акумулятор, зарядний пристрій

Макс. тиск	0.3 MPa
Об'ємом бак	5 л
Довжина шлангу	1.7 м
Час роботи (хв)	з/ BL1860B: 530 хв
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 183 x 360 мм
Вага	2.1 кг

12Vmax LITHIUM-ION

DF333D Акумуляторний дриль-шурупокрут

12В макс CXT Li-Ion 28 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь/ Деревина: 10 / 21 мм
Діаметр затиск. патрону	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв	Висока/ низька: 0 - 1,700 / 0 - 450
Крутний момент	твердий/ м'який: 30 / 14 Нм
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 179 x 66 x 212 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DF033D Акумуляторний дриль-шурупокрут

12В макс CXT Li-Ion 28 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь / Деревина: 10 / 21 мм
Посадка	1/4"
Шв. обертання за хв	0 - 1,700 / 0 - 450
Крутний момент	30 / 14 Нм
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 149 x 66 x 212 мм
Вага	0.9 - 1.1 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DF332D Акумуляторний дриль-шурупокрут

12В макс CXT 32 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь/ Деревина: 10 / 28 мм
Діаметр затиск. патрону	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв	0 - 1,500 / 0 - 450
Крутний момент	35 / 21 Нм
Макс. крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	154 x 66 x 217 мм
Вага	1 - 1.2 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DF032D Акумуляторний дриль-шурупокрут

12В макс 32 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь/ Деревина: 10 / 28 мм
Посадка	1/4"
Шв. обертання за хв	0 - 1,500 / 0 - 450
Крутний момент	35 / 21 Нм
Макс. крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	124 x 66 x 217 мм
Вага	0.88 - 1 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

HP333D Акумуляторний дриль-шурупокрут

12 В макс CXT Li-ion 28 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь / Дерево / Цегла: 10 / 21 / 8 мм
Діаметр затиск. патрону	0.8 - 10 мм
Ударів за хв	0 - 25,500 / 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	0 - 1,700 / 0 - 450
Крутний момент	30 / 14 Нм
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 193 x 66 x 212 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

HP332D Акумуляторний дриль-шурупокрут

12В макс CXT BL 32 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь / Дерево / Цегла: 10 / 28 / 8 мм
Діаметр затиск. патрону	0.8 - 10 мм
Ударів за хв	0 - 22,500 / 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	0 - 1,500 / 0 - 450
Крутний момент	35 / 21 Нм
Макс. крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	168 x 66 x 217 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DA333D Акумуляторний кутовий дриль

12В макс CXT Li-Ion 10 мм

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм Деревина: 12 мм
Шв. обертання за хв	0 - 1,100
Висота голови	84 мм
Центральна висота	23.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 313 x 68 x 95 мм
Вага	1.2 - 1.4 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

DA332D Акумуляторний кутовий дриль

12V max CXT Li-Ion 10 мм

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм Деревина: 12 мм
Шв. обертання за хв	0 - 1,100
Висота голови	63 мм
Центральна висота	23.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 313 x 68 x 86 мм
Вага	1.2 - 1.3 кг

Біта, скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TD111D Акумуляторний ударний шурупокрут

12В макс CXT

Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M12:
Гвинт з великої різьби	22 - 90 мм
Шпіндель	1/4"
Шв. обертання за хв	0 - 3,000 / 0 - 1,300
Ударів за хв	0 - 3,900 / 0 - 1,600
Макс. крутний момент	135 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	135 x 66 x 210 мм
Вага	0.97 - 1.1 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TD110D Акумуляторний ударний шурупокрут

12В макс CXT Li-Ion

Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M12
	Високоміцний болт: M5 - M10
Гвинт з великої різьби	22 - 90 мм
Шпіндель	1/4"
Шв. обертання за хв	0 - 2,600
Ударів за хв	0 - 3,500
Макс. крутний момент	110 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	153 x 66 x 204 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TL064D Акумуляторний кутовий ударний шурупокрут

12В макс CXT Li-Ion

Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
Гвинт з великої різьби	22 - 75 мм
Шпіндель (квадрат)	1/4"
Шв. обертання за хв	0 - 2,000
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 66 x 86 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TL065D Акумуляторний кутовий ударний шурупокрут

12В макс CXT Li-Ion

Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M12
	Стандартний болт: M4 - M8
Шпіндель (квадрат)	3/8"
Шв. обертання за хв	0 - 2,000
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 66 x 86мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

WR100D Акумуляторний гайкокрут

12В макс CXT Li-Ion

Загвинчування	Машинний гвинт: M5 - M12
	Стандартний болт: M5 - M10
Шпіндель	13мм, 3/8", 1/4"
Шв. обертання за хв	0 - 800
Макс. крутний момент	47.5 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	341 x 67 x 63 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TW161D Акумуляторний ударний гайкокрут

12В макс CXT BL мотор

Загвинчування	Машинний гвинт: M8 - M16
	Стандартний болт: M6 - M12
Шпіндель	1/2"
Шв. обертання за хв	0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів за хв	0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	165 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	150 x 66 x 213 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TW160D Акумуляторний ударний гайкокрут

12В макс CXT BL 3/8"

Загвинчування	Машинний гвинт: M8 - M16
	Стандартний болт: M6 - M12
Шпіндель (квадрат)	3/8"
Шв. обертання за хв	0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів за хв	0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	160 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016 / BL1021B:
	144 x 66 x 213 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TW141D Акумуляторний ударний гайкокрут

12В макс CXT Li-Ion

Загвинчування	Машинний гвинт M8 - M16
	Стандартний болт: M6 - M12
Шпіндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання за хв	0 - 2,600
Ударів за хв	0 - 3,200
Макс. крутний момент	145 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016 / BL1021B:
	168 x 66 x 205 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TW140D Акумуляторний ударний гайкокрут

12В макс CXT Li-Ion 3/8"

Загвинчування	Машинний гвинт: M8 - M16
	Стандартний болт: M6 - M12
Шпіндель (квадрат)	3/8"
Шв. обертання за хв	0 - 2,600
Ударів за хв	0 - 3,200
Макс. крутний момент	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016 / BL1021B:
	161 x 66 x 205 мм
Вага	1 - 1.2 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

TW060D Акумуляторний ударний гайкокрут

12В макс CXT Li-Ion 1/4"

Загвинчування	Машинний гвинт: M8 - M12
	Стандартний болт: M6 - M10
Шпіндель (квадрат)	1/4"
Шв. обертання за хв	0 - 2,600
Ударів за хв	0 - 3,200
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016 / BL1021B:
	161 x 66 x 205 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

Скоба, акумулятор, зарядний пристрій

HR166D Акумуляторний перфоратор

12В макс CXT BL мотор , 1,1 Дж,16 мм, SDS-PLUS

Енергія удару	1.1 Дж
	Бетон: 16 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 13 мм
Макс. діаметр свердління	0 - 4,800
Ударіс за хв.	0 - 680
Швидкість обертання за хв	з/ BL1016 / BL1021B:
Розміри (Д x Ш x В)	250 x 74 x 187 мм
Вага	1.8 - 2.4 кг

HR140D Акумуляторний перфоратор

12В макс CXT BL мотор, 1,0Дж,14 мм, SDS-PLUS

Енергія удару	1.0 Дж
Макс. діаметр свердління	Бетон: 14 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 13 мм
Ударіс за хв.	0 - 4,900
Швидкість обертання за хв	0 - 850
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016 / BL1021B:
	246 x 74 x 179 мм
Вага	1.9 - 2.6 кг

Акумуляторний різак

CC301D Акумуляторний різак для скла, плитки та бетону

12В макс 25,5 мм

Діаметр диска	85 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 25.5 мм
	45°: 16.5 мм
Шв. обертання за хв	1,600
Об'єм бачку	0.5 л
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 170 x 125 мм
Вага	1.9 кг

SC103D Акумуляторний різак для шпильок

12В макс CXT, BL мотор, M6, M8, M10

Макс ріжуча здатність	Сталь: M6, M8, M10
Ріжуча здатність	Нержавіюча сталь: M6, M8
Довжина різання	20мм
Кількість різів	W3/8 з/ BL1041B: 700
	M8 з/BL1041B: 550
	M10 з/BL1041B: 550
Вага	2.7 - 2.8 кг

CP100D Акумуляторний різак

12В макс CXT, 6 мм

Макс. глибина різу	6 мм
Шв. обертання за хв	300
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016 / BL1021B:
	272 x 66 x 120 мм
Вага	0.72 - 0.88 кг

Лезо, акумулятор, зарядний пристрій

PV301D Акумуляторна полірувальна шліфувальна машина

12В макс CXT BL мотор, 50-80 мм

Діаметр підошви	
полірування	80 мм
шліфування	50 мм
Шв обертання за хв	
полірування	0 - 2,800
шліфування	0 - 9,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	137 x 67 x 201 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Бічний захват, прокладка, адаптер, вовняна накладка, губчаста накладка

TM30D — Багатофункціональний інструмент

12В макс CXT Li-Ion 3,2°

Коливання за хвилину	6,000 - 20,000
Кут коливання	
Вліво	1.6°
Вправо	1.6°
Макс.	3.2°
Розміри (Д x Ш x В)	277 x 65 x 98 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг

CXT

HS301D — Акумуляторна дискова пила

12В макс CXT Li-Ion 25,5 мм

Діаметр диску	85 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 25.5 мм
	45°: 16.5 мм
Шв. обертання за хв	1,500
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 170 x 155 мм
Вага	1.6 - 1.7 кг

CXT

JV103D — Акумуляторний лобзик

12В макс CXT BL мотор, 90 мм, 3 режима з маятниковим ходом

Глибина пр-ня	
Деревина	90
Алюміній	20
Сталь	10 мм
Довжина ходу	23 мм
Швидкість ходу за хв	800 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 76 x 206 мм
Вага	1.9 - 2.0 кг

CXT BL MOTOR

JV102D — Акумуляторний лобзик

12В макс CXT BL мотор, 90 мм, 3 режима з маятниковим ходом

Глибина пр-ня	
Деревина	90
Алюминій	20
Сталь	10 мм
Довжина ходу	23 мм
Швидкість ходу за хв	800 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 76 x 206 мм
Вага	2.0 - 2.1 кг

CXT BL MOTOR

JV101D — Акумуляторний лобзик

12В макс CXT Li-Ion

Глибина пр-ня	
Деревина	65 мм
Алюміній	4 мм
Сталь	2 мм
Довжина ходу	18 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 2,900
Розміри (Д x Ш x В)	232 x 76 x 196 мм
Вага	1.8 - 1.9 кг

CXT

Полотно, шестигранний ключ, боковий упор, акумулятор, зарядний пристрій

JR105D / JR103D — Акумуляторна ножівка

12В макс CXT Li-Ion

JR105D

JR103D
Швидка заміна леза

Довжина ходу	13 мм
Шв. ходу за хв	0 - 3,300
Глибина пр-ня	Труба :50 мм
	Деревина: 50 мм
Розміри (Д x Ш x В)	376 x 66 x 186 мм
Вага	JR105D:1.3 - 1.5 кг
	JR103D:1.3 - 1.5 кг

CXT

▼ JR105D

Акумулятор, зарядний пристрій, пили , шестигранний ключ

SD100D — Ножівка по гіпсокартону

12В макс CXT Li-Ion 15-30мм

Швидкість ходу у хв	0 - 6,000
Довжина ходу	6 мм
Глибина розпилу	Гіпсокартон: 30 мм
	Дерево: 15 мм
Розміри (Д x Ш x В)	239 x 79 x 266 мм
Вага	1.4 - 1.6 кг

CXT

Лезо, кришка леза, кришка основи, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

ST113D — Акумуляторний степлер

12В макс CXT Li-Ion 7-10 мм

Ширіна скоби	10 мм
Висота скоби	7 - 10 мм
Товщина скоби	0.5 x 0.7 мм
Місткість магазинів	150 (макс 160)
Розміри (Д x Ш x В)	211 x 81 x 159 мм
Вага	1.3 кг

CXT XPT

Захисні окуляри, затискач для ременя, акумулятор, зарядний пристрій

PT354D — Акумуляторний цвяхозабивний пістолет

12В макс CXT Li-Ion15-35 мм (23 GA)

Розмір цвяхів	15, 18, 25, 30, 35 мм
Товщина	0.6 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Місткість магазинів	120
Розміри (Д x Ш x В)	231 x 66 x 226 мм
Вага	1.8 - 2.0 кг

12В макс CXT Li-Ion15-35 мм (23 GA)

CG100D — Акумуляторний пістолет для герметика

12V max CXT Li-Ion Cordless Caulking Gun

Макс. сила виштовхування	5,000 N
Швидкість подачі	0 - 28 мм/с
Розмір туби	300 мл
Розмір туби (опциональна)	600, 800 мл
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 108 x 259 мм
Вага	1.9 - 2.6 кг

Тримач, поршень, гумове кільце, насадка, акумулятор, зарядний пристрій

UB100D / UB101D — Акумуляторна повітродувка

12В макс CXT Акумуляторна повітродувка 3-швидкості

UB101D

UB100D

	UB100D	UB101D
Макс. об'єм повітря	2.6 м³/хв	2.6 м³/хв
Макс. шв. повітря	75 м/с	56 м/с
Max Sealed Suction	4.0 kPa	4.0 kPa
Шв. обертання у хв	0 - 15,800	0 - 15,800
Blowing Force	1.8 N	1.6 N
Час роботи хв	8 / 20 / 45	8 / 20 / 45
з/ BL1016, High/Mid/Low	з/ BL1016/BL1021B	з/ BL1016/BL1021B
Розміри (Д x Ш x В)	505 x 155 x 184 мм	849 x 155 x 184 мм
Вага	1.4 - 1.9 кг	1.4 - 1.9 кг

UB100D: насадка, мішок для збору пилу, гумова насадка, акумулятор, зарядний пристрій
UB101D: насадка для саду, акумулятор, зарядний пристрій

UR100D — Акумуляторний трімер

12В макс CXT

Ширіна косіння	Косильна головка: 260 мм Пластиковий ніж: 230 мм
Шв. обертання у хв	10,000
Розмір шпинделя	M8 x 1.25 RH
Розвір (Д x Ш x В)	835 - 1,185 x 267 x 210 - 315мм
Вага	1.9 - 2.1 кг

Захисні окуляри, плечовий ремінь, косильна головка, пластикове лезо, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

UN460WD — Акумуляторний кущоріз

12В макс LXT

Довжина леза	460 мм
Макс. різ гілок	18 мм
Шв. ходу двух лез за хв	3,600
Шв. зоду леза за хв	1,800
Розвір (Д x Ш x В)	1,889 - 2,511 x 87 x 133 мм
Вага	3.0 кг

new

Кришка леза, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

UH201D — Акумуляторний кущоріз

12 В макс CXT Li-Ion

Довжина леза	200 мм
Шв. ходу двух лез за хв	2,500
Час роботи хв.	з/ BL1041B/BL1021B/BL1016 : 90 / 45 / 35 хв
Розвір (Д x Ш x В)	504 x 120 x 131 мм
Вага	1.3 - 1.5 кг

Кришка леза, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

UM600D — Акумуляторні ножиці для трави

12 В макс CXT Li-Ion

Ширіна косіння	160 мм
Регулювання глибини	15, 20, 25 мм
К-сть різів у хв	2,500
Час роботи хв.	з/ BL1041B / BL1021B / BL1016 : 90 / 45 / 35
Розвір (Д x Ш x В)	329 x 177 x 131 мм
Вага	1.3 - 1.5 кг

Насадка для збору трави, кришка захисту, акумулятор, зарядний пристрій

US053D — Акумуляторний обприскувач

12В макс CXT Li-Ion

Макс. тиск	0.3 MPa
Об'єм бака	5 л
Довжина шланга	1.7 м
Час роботи хв.	з/ BL1041B : 250
Розвір (Д x Ш x В)	340 x 183 x 335 мм
Вага	2.0 кг

new

Плечовий ремінь, тримач, акумулятор, зарядний пристрій

SK312GD



SK209GD



SK40GD



SK20GD



SK10GD





Конусне дзеркало

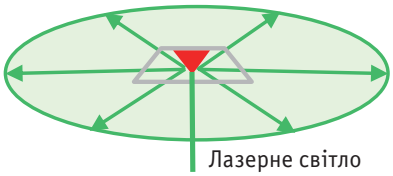

3×360°Лінії

Новий продукт має структуру, яка може генерувати лінію 360 ° шляхом відбиття лазера на конусному дзеркалі та його розширення. Можливо спроектувати три лінії 360° .

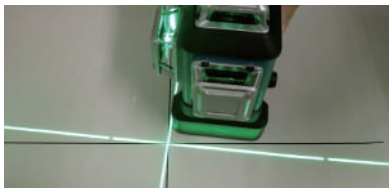

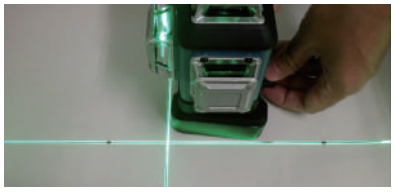

Ексцентрична обертова база

Новий продукт поставляється з "регулюємою" обертовою базою, яка значно прискорює час налаштування. Точне регулювання положення лінії лазеру до необхідної розмітки.

SK700GD



SK700D



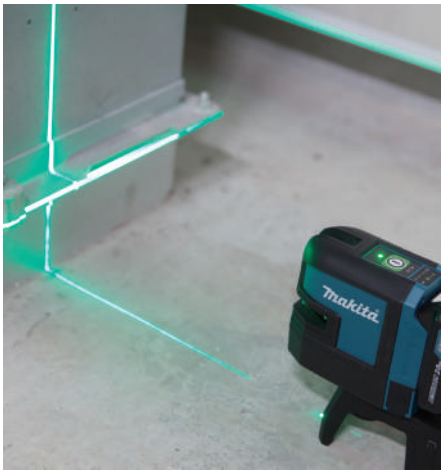

SK106GD



SK106D



SK105GD



SK105D



ADP09

Дозволяє використовувати 8 AA батареї

SK312GD — Лазерний нівелір

12В макс CXT Li-Ion багатолінійний, зелений лазер

Точність нівелювання	±1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±2
Кут лазерного покриття	Горізонталь: 110° Вертікаль: 130°
Кількість лазерних ліній	3
Клас лазеру	Laser class 2: 515 nm
Робоча температура	-10 - 40°C
Різьба під штатив	5/8"
Клас захисту	IP54
Час роботи(хв)	10 - 28
Розвір (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 122 x 110 x 225 мм
Вага	1.5 - 1.6 кг

Розміри (з піднятою ручкою для перенесення)

Текстильна сумка, адаптер, пластина -мішень

SK209GD — Лазерний нівелір

12В макс CXT Li-Ion багатолінійний, зелений лазер

Точність нівелювання	±1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±2 Горізонталь: 110°
Кут лазерного покриття	Вертікаль: 130°
Кількість лазерних ліній	3
Клас лазеру	2: 515 nm
Робоча температура	-10 - 40°C
Різьба під штатив	5/8"
Клас захисту	IP54
Час роботи(хв)	15 - 40
Розмір (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 122 x 110 x 225 мм
Вага	1.5 - 1.6 кг

Розміри (з піднятою ручкою для перенесення)

Текстильна сумка, адаптер, пластина -мішень

SK40GD — Лазерний нівелір

12В макс CXT Li-Ion багатолінійний, зелений лазер

Точність нівелювання	±1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±3
Кут лазерного покриття	Горізонт: 110° Вертікаль: 130°
Кількість лазерних ліній	4
Клас лазеру	2: 515 nm
Робоча температура	-10 - 40°C
Клас захисту	IP54
Вага	1.4 - 1.6 кг

Розміри (з піднятою ручкою для перенесення)

new

Лазерний детектор, оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання, акумулятор

SK20GD — Лазерний нівелір

12В макс CXT Li-Ion Rбагатолінійний, зелений лазер

Точність нівелювання	±1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±3
Кут лазерного покриття	Горізонт: 110° Вертікаль: 130°
Кількість лазерних ліній	3
Клас лазеру	2: 515 nm
Робоча температура	-10 - 40°C
Клас захисту	IP54
Вага	1.4 - 1.6 кг

Розміри (з піднятою ручкою для перенесення)

new

Лазерний детектор, оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання, акумулятор

SK10GD — Лазерний нівелір

12В макс CXT Li-Ion багатолінійний, зелений лазер

Точність нівелювання	±1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±3
Кут лазерного покриття	Горізонт: 110° Вертікаль: 130°
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Лазерний клас 2: 515 nm
Робоча температура	-10 - 40°C
Клас захисту	IP54
Вага	1.4 - 1.6 кг

Розміри (з піднятою ручкою для перенесення)

new

Лазерний детектор, оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання, акумулятор

SK700GD / SK700D — Акумуляторний багатолінійний нівелір

12 В макс, CXT, Li-ion, багатолінійний

Точність нівелювання	±2 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±4
Кут лазерного покриття	Горізонт: 360° Вертікаль: 360°
Кількість лазерних точок	4
Тип лазера Клас лазера 2:	SK700GD : 515 nm SK700D : 635 nm
Робоча температура	-10 - 40°C
Клас захисту	IP54
Час роботи (хв)	SK700GD : 5 SK700D : 10
Розвір (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B 150 x 107 x 154 мм
Вага	0.9 - 1.1 кг

new

Лазерний детектор, оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання, акумулятор

SK106GD / SK106D — Лазерний нівелір

12В макс CXT Li-Ion

Діапазон вим. до:	SK106GD: 35 м, SK106D: 25 м
Діапазон вим. з детектором	до: 80 м
Точність нівелювання	±3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±4 мм
Кут лазерного покриття	Горізонт: 180° Вертікаль: 170°
Кількість лазерних точок	4
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	SK106GD : 525 nm,
Клас лазера 2:	SK106D: 635 nm
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (хв)	SK106GD : 7 - 20, SK106D : 15 - 40
Розвір (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102мм
Вага	0.69 - 0.85 кг

Текстильна сумка, адаптер, пластина -мішень

SK105GD / SK105D — Лазерний нівелір

12В макс CXT Li-Ion

Діапазон вим. до:	SK105GD: 35 м, SK105D: 25 м
Діапазон вим. з детектором	до: 80 м
Точність нівелювання	±3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	±4
Кут лазерного покриття	Горізонт: 180° Вертікаль: 160°
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	SK105GD : 525 nm,
Клас лазера 2:	SK105D : 635 nm
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (хв)	SK105GD : 7 - 20, SK105D : 15 - 40
Розвір (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм
Вага	0.67 - 0.84 кг

Текстильна сумка, адаптер, пластина -мішень

Виберіть Makita, як альтернативну електромережі

Потемніло? Візьміть ліхтар Makita

Додатковий інструмент для робіт

40Вмакс

LED ліхтар

LED прожектор

Вентилятор

Пилосос

40Вмакс / 18В / 12Вмакс

Радіоприймач

18В

LED ліхтар/прожектор

Адаптер для USB

Ліхтар з радіопримачем

Вентилятор

Самохідна тачка

Холодильнік з функцією підігріва

Ланцюгова пила

Пилосос

18В / 12Вмакс

Радіоприймач

Колонка

Кавоварка

Куртка/ Желет з охолодженням

Куртка/ Желет з обігрівом

Ковдра з обігрівом

12Вмакс

LED ліхтар

Адаптер для USB

Будівельне радіо

Вентилятор

Пилосос

Освітлення

Акумулятор та контрольна діаграма часу зарядного пристрою ст. 26 / Аксесуари ст. 198

ML001G — Акумуляторний LED ліхтар

40Вмакс XGT Li-Ion LED ліхтар, 160 Люменов

Час роботи (год)	до: 55
Світовий поток	160 Лм
Освітлення	на відстані 1 м: 3,000 Лм
Розмір (Д x Ш x В)	з/ BL4025 : 281 x 88 x 121 мм з/ BL4040: 287 x 88 x 136 мм
Вага	1.0 - 1.3 кг

XGT

new

Акумулятор та зарядний пристрій продаються окремо

Гачок

ML002G — Акумуляторний LED ліхтар

40Вмакс XGT Li-Ion 21 LED ліхтар, 710 Люменов

Час роботи (год)	до : 51
Світовий потік	
повна яскравість	710 Лм
половина яскравості	340 Лм
Ліхтар	130 Лм
Освітлення	на відстані 1 м: 310 Лк
половина яскравості	на відстані 1 м: 130 Лк
ліхтар	на відстані 1 м: 1,900 Лк
Розмір (Д x Ш x В)	з/ BL402: 376 x 86 x 126 мм з/ BL4040: 382 x 86 x 141 мм
Вага	1.2 - 1.5кг

XGT XPT

new

Довжина (з гачком до гори)

ML003G — Акумуляторний LED прожектор

40Вмакс/ 18В / 14.4В XGT LXT Li-Ion 12 LED діодів, прожектор, 1100 Лм

Час роботи (год)	до: 20 (з / BL4040)
Світловий потік	
Максимальний	1,100 Лм
Мінімальний	450 Лм
Вага	4.7 - 5.4 кг

LXT XGT

new

Акумулятор та зарядний пристрій продаються окремо

DML813 — Акумуляторний LED прожектор

18В/14.4В LXT Li-Ion 12 LED прожектор , 3000 Люменов

Час роботи (год)	Низький / Середній / Високий
з/ BL1850B	10 / 5.5 / 3
Освітленість	Висока / Середня / Низька 1250 / 750 / 400 Лк
Світовий потік	Високий / Середній / Низький 3 000 / 1 700 / 900 Лм
Покриття освітлення	Пряме/Бокове: 4,5 /5,3 м
Розмір (Д x Ш x В)	
Складане положення	260 x 216 x 1,000
Робоче положення	573 x 658 x 1,250 - 2,240
Вага	7.0 - 7.7 кг

LXT

new

Акумулятор та зарядний пристрій продаються окремо

Ремінь на плечє

DML814 — Акумуляторний LED прожектор

18В/14.4В LXT Li-Ion 12 LED діодів, 3,000 Люменов

Час роботи (год)	з/ BL1850(B)
Високий / Середній / Низький	10 / 5.5 / 3
Світовий потік	
Висок / Серед / Низьк	на відстані 1 м: 1,250 / 750 / 400 Лм
Освітлення	
Висок / Серед / Низьк	3,000 / 1,700 / 900 Лм
Покриття освітленням	Ліцева / бокова: 4.7 / 5.6м
Розмір (Д x Ш x В)	260 x 216 x 1,000 мм
Складане положення	573 x 658 x 1,250 - 2,240 мм
Вага	7.2 - 7.9 кг

LXT

new

Акумулятор та зарядний пристрій продаються окремо

Ремінь на плечє

DML813 [спрямовоне освітлення]

DML814 [спрямовоне освітлення]

[Освітлення навколо]

DML810 — Акумуляторний прожектор

18В/14.4В LXT Li-Ion 202 LED , 5500 Люмен

Час роботи (год)	до : 18
Освітлення	
Високий / Середній / Низький	на відстані 1 м: 550 / 300 / 150 Лк на відстані 3 м: 70 / 40 / 20 Лк на відстані 5 м: 25 / 15 / 7 Лк
Світовий поток	Високий / Середній / Низький: 5,500 / 3,000 / 1,500 Лм
Розмір (Д x Ш x В)	420 x 420 x 787 мм
Вага	13.9 - 15.3 кг

LXT

Шнур живлення: 2,5 м

3 кабелем живлення від мережі

DML812 — Акумуляторний LED ліхтар

18В LXT Li-Ion LED Ліхтар-прожектор, 1250 Люменов

Час роботи (год)	Ліхтар / прожектор / прожектор - ліхтар / стробоскоп : 8.5 / 6.5 / 5.0 / 7.0
Освітлення	Ліхтар/ прожектор / прожектор - фонарь / стробоскоп: 71,000 / 520 / 51,000 Лк
Світовий поток	Ліхтар / прожектор / прожектор - ліхтар: 600 / 1,000 / 1,250l Лм
Розмір (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B 313 x 119 x 115 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

LXT XPT

Освітленість: на відстані 1 м .

Ремінь з гачком

DML809 Акумуляторний LED Прожектор

18V/14.4V ЛкТ Li-Ion 96 LED діодів , 10 000 Люменів

Час роботи (год)	до: 8.5
Освітлення	на відстані 1 м: 3,800 / 1,500 / 800 Лк
	на відстані 3 м : 380 / 150 / 80 Лк
	на відстані 5 м: 150 / 60 / 30 Лк
Світовий поток	Високий / Середній / Низький: 10,000 / 4,000 / 2,000 Лм
Розмір (Д x Ш x В)	з/ ручка у вертикальним положенням : 249 x 370 x 370 mm
Вага	5.7 - 7.0 кг

Акумулятор та зарядний пристрій продаються окремо.
Шнур живлення: 2,5 м

LXT

З кабелем живлення від мережі

DML811 Акумуляторний LED прожектор

18В/14.4В ЛкТ Li-Ion 30 LED діодів, 3 000 Люменів

Час роботи (год)	до: 13
Освітлення	на відстані 1 м
	Високий / Середній / Низький : 1,800 / 800 / 350 лм
Світовий поток	Високий / Середній / Низький: 3,000 / 1,500 / 750 Лм
Розмір (Д x Ш x В)	з/ ручка у вертикальном положенні : 249 x 302 x 361 мм
Вага	4.1 - 4.8 кг

LXT

З кабелем живлення від мережі

DML805 Акумуляторний LED прожектор

18В / 14.4В ЛкТ Li-Ion 20 LED діодів, 750 Люменів



Час роботи (год)	до: 17 з BL 1850B
Освітлення	на відстані 0,5 м
	Максимальне: 1,150 Лк,
	Мінімальне: 750 Лк
	на відстані 1 м
	Максимальне: 300 Лк,
	Мінімальне: 200 Лк
Світовий поток	Максимальне: 750 Лм,
	Мінімальне: 450 Лм
Вага	2.3 - 2.7 кг

Акумулятор і зарядний пристрій продаються окремо.
Шнур живлення: 2,5 м

LXT

DML808 / ML106 Акумуляторний LED ліхтар

Li-Ion LED ліхтар, 190 Люменів

	18В / 14.4В DML808	12Вмакс ML106
Час роботі (год)	32 з BL1860B	12 з BL1041B
Потік світла	190 Лм	190 Лм
Освітлення	на відстані 1 м: 170 - 4,500 Лк	на відстані 1 м: 170 - 4,500 Лк
Розмір (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 297 x 79 x 119 мм	з/ BL1016/BL1021B: 271x66x93 мм
Вага	0.73 - 1.09 кг	0.61 - 0.78 кг

Акумулятор та зарядний пристрій продаються окремо

LXT CXT

Strap Hook

DML802 / ML105 Акумуляторний LED ліхтар

Li-Ion LED ліхтар, 180 Люменів

	18В / 14.4В DML802	12Вмакс ML105
Час роботи (год)	до : 27 з BL1860B	до : 14 з BL1041B
Потік світла	180 Лм	190 Лм
Освітлення	на відстані 1 м від джерела світла 4,000 Лк	на відстані 1 м від джерела світла 5,500 Лк
Розміри (Д x Ш xВ)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272x79x116 мм	з/ BL1016/BL1021B: 249x66x93 мм
Вага	0.64 - 1 кг	0.53 - 0.70 кг

LXT CXT

Гачок

DML815 Акумуляторний LED ліхтар

18В / 14.4В ЛкТ Li-Ion 160 Люменів

Час роботи (год)	до: 54 з BL1860B
Потік світла	160 Лм
Освітлення	на відстані 1 м від джерела світла: 3,000 Лм
Розміри (Д x Ш xВ)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 272 x 79 x 116 мм
Вага	0.26 - 0.93 кг

Акумулятор та зарядний пристрій продаються окремо

LXT

Гачок

DML807 / ML104 Акумуляторний LED ліхтар

Li-Ion 21 LED ліхтар, 710 Люмен

	18В / 14.4В DML807	12Вмакс ML104
Режими	ліхтарь / 180° / 360°	ліхтарь / 180° / 360°
Світовий поток: 360°	710 лм	710 лм
180°	340 лм	340 лм
Ліхтар	130 лм	130 лм
Освітленість	1,900 Лк	1,900 Лк
Розміри (Д x Ш xВ)	414x79x155 мм	414x66x132 мм
Вага	0.72 - 1.1 кг	0.61 - 0.78 кг

LXT XPT CXT XPT

Довжина (до гори). Освітленість: на відстані 50 см

DML806 Акумуляторний LED ліхтар

18В / 14.4В ЛкТ Li-Ion 21 LED ліхтар, 620 Люмен

Час роботи (год)	до : 71 з BL1860B
Режими	ліхтарь/ 180° / 360°
Світовий поток	90 Лм / 310 Лм / 620 Лм
Освітленість	2100 Лк / 280 Лк / 310 Лк
Розміри (Д x Ш xВ)	365 x 78 x 119 мм
Вага	0.69 - 1.1 кг

Довжина (зі складеним гачком)

LXT

DML801 Акумуляторний LED ліхтар

18В / 14.4В LXT Li-Ion 12 LED діодів, 240 Люмен



Час роботи	до: 48 хв з BL 1860B
Світловіий потік	240 Лм / 120 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	380 x 79 x 116 mm
Вага	0.61 - 0.98 кг

LXT

Плечовий ремінь

DML185 Акумуляторний LED ліхтар

18V LXT Li-Ion 180 Люмен

Час роботи	550 хв з BL 1860B
Світловіий потік	180 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	284 x 84 x 96 мм
Вага	0.71 - 1.03 кг

LXT

Плечовий ремінь, лампа x2

DML800 Акумуляторний LED ліхтар

18В / 14.4В LXT Li-Ion LED, 100 Люмен

Час роботи	до: 30 год
Світловий потік	100 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	151 x 76 x 88 мм
Вага	0.53 - 0.91 кг

LXT

Пов'язка для голови

ML103 Акумуляторний LED ліхтар

12В макс CXT Li-Ion LED, 100 Люмен

Час роботи	до: 28 год
Світловий потік	100 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	без батареї: 77 x 54 x 28 мм з BL1016/BL1021B: 87 x 64 x 54 мм
Вага	0.27 - 0.43 кг

CXT

DML186 Акумуляторний LED ліхтар

18В LXT Li-Ion 6 LED діодів



Час роботи	
(BL1860B)	до: 114 год
(BL1840)	70 год
(BL1830B)	50 год
(BL 1815)	25 год
Освітленість	500 Лк
Розміри (Д x Ш x В)	151 x 81 x 61 мм
Вага	0.51 - 0.83 кг

LXT

MP100D Акумуляторний насос

12Вмакс CXT Li-Ion

Макс. тиск повітря	830 kPa [8.3 бар]
Шв. подачі повітря	200 kPa: [2.0 бар] 10 л/ хв
Кількість робіт (шт.)	16 " шин з BL1041B / BL1021B / BL1016 : 5.2 / 2.7 / 2.1
Довжина шлангу	65 см
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1016/BL1021B: 235 x 74 x 173 мм
Вага	1.2 - 1.3 кг

CXT

Велосипедний адаптер, адаптер м'яча, адаптер для плавального круга, акумулятор, зарядний пристрій

DMP180 Акумуляторний насос

18В LXT Li-Ion

Макс. тиск повітря	830 kPa [8.3 бар]
Шв. подачі повітря	200 kPa: [2.0 бар] 12 л/хв 700 kPa: [7.0 бар] 8 л/хв 830 kPa: [8.3 бар] 7 л/хв
Довжина шлангу	65 см
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 266 x 80 x 174 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT

Велосипедний адаптер, адаптер м'яча, адаптер для плавального круга, акумулятор, зарядний пристрій

MP181G/DMP181 Акумуляторний насос

18В LXT Li-Ion

Макс. тиск повітря	1110кПа (11,1 бар)
Шв. подачі повітря	2.0 бар, 22 л/хв (DMP181), 24 л/хв (MP001G) 7.0 бар, 11 л/хв (DMP181), 12 л/хв (MP001G)
Довжина шлангу	65 см
Розмір (Д x Ш x В)	з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 108 x 231 мм
Вага	2,5-2,8 кг

LXT

Таблиця для порівняння

Акумуляторні ліхтарі та прожектори

XGT 40В макс | ЛкТ18В | 12В макс

	ML001G	ML002G	ML003G	DML813	DML814	DML810	DML812
	 new	 XPT USB new	 new	 new	 new	 DC AC	
Час роботи (год)	55 з BL4040	360° навколо: 16 180° частково: 29 Режим ліхтарь: 51 з BL4040	Макс освітлення: 10 Мін. освітлення: 20 з BL4040	Макс: 3 Серед: 5.5 Мін: 10 з BL1850B	Макс: 3 Серед: 5.5 Мін: 10 з BL1850B	Макс: 3.5 Серед: 7 Мін: 15 з BL1850B x2	Прожектор: 8.5 Ліхтар-прожектор: 6.5 Режим ліхтарь: 5.0 Стробоскоп: 7.0 з BL1850B
Освітленість	3,000 Лк на відстані 1 м від світла	360° навколо: 340 Лк 180° частково: 310 Лк Режим ліхтарь: 1,900 Лк на відстані 0,5 м від світла	Мін: 1900 Лк Макс: 800 Лк на відстані 0,5 м від світла	Макс: 1,250 Лк Серед: 750 Лк Мін: 400 Лк на відстані 0,5 м від світла	Макс: 1,250 Лк Серед: 750 Лк Мін: 400 Лк на відстані 1 м від світла	Макс: 550 Лк Серед: 300 Лк Мін: 150 Лк на відстані 0,5 м від світла	Ліхтар-прожектор: 71,000 Лк Прожектор: 520 Лк Режим ліхтарь: 51,000 Лк на відстані 1 м від світла
Світловий потік (Лм)	160 Лм	360° навколо: 710 Лм 180° частково: 340 Лм Режим ліхтарь: 130 Лм	Макс : 1,100 Лм Мін: 450 Лм	Макс: 3,000 Лм Серед: 1,700 Лм Мін: 900 Лм	Макс: 3,000 Лм Серед: 1,700 Лм Мін: 900 Лм	Макс: 5,500 Лм Серед: 3,000 Лм Мін: 1,500 Лм	Прожектор: 600 Лм Режим ліхтар: 1,000 Лм Ліхтарь-прожектор: 1,250 Лм
Вага	1.0 - 1.3 кг	1.2 - 1.5 кг	4.7 - 5.4 кг	7.0 - 7.7 кг	7.2 - 7.9 кг	13.9 - 15.3 кг	1.2 - 1.6 кг

	DML809	DML805	DML808	ML106	DML802	ML105	DML815	DML807
	 DC AC	 DC AC	 Функція масштабування	 Функція масштабування				 XPT USB
	7.5 з BL1850B x2	Макс: 8.5 / Мін: 17 з BL1850B	26 з BL1850B	12 з BL1041B	23 з BL1850B	14 з BL1041B	45 з BL1850B	360° навколо: 23 Режим ліхтар: 36 з BL1850B
	Макс: 3,800 Лк Серед: 1,500 Лк Мін: 800 Лк на відстані 1 м від джерела світла	Макс : 300 Лк Мін: 200 Лк на відстані 1 м від джерела світла	170 - 4,500 Лк на відстані 1 м від джерела світла	170 - 4,500 Лк на відстані 1 м від джерела світла	4,000 Лк на відстані 1 м від джерела світла	5,500 Лк на відстані 1 м від джерела світла	3,000 Лк на відстані 1 м від джерела світла	360° навколо: 340 Лк 180° частково: 310 Лк Режим ліхтар: 1,900 Лк на відстані 0,5 м від джерела світла
	Макс: 10,000 Лм Серед: 4,000 Лм Мін: 2,000 Лм	Макс : 750 Лм Мін: 450 Лм	190 Лм	190 Лм	180 Лм	190 Лм	160 Лм	360° навколо: 710 Лм 180° частково: 340 Лм Режим ліхтар: 130 Лм
	5.7 - 7.0 кг	2.3 - 2.7 кг	0.73 - 1.09 кг	0.61 - 0.78 кг	0.64 - 1.0 кг	0.53 - 0.70 кг	0.26 - 0.93 кг	0.72 - 1.1 кг

	ML104	DML806	DML801	DML185	DML800	DML803	DML186	ML103
	 XPT USB							
	Режим освітл: 17 Режим ліхтар: 19 з BL1041B	Режим освітл: 21 Режим ліхтар: 59 з BL1850B	Мін: 17 / Макс: 40 з BL1850B	7 з BL1850B	36 з BL1850B	Макс: 29 / Мін: 43 з BL1850B	95 з BL1850B	28 з BL1041B
	360° навколо: 340 Лк 180° частково: 190 Лк Режим ліхтар: 1,900 Лк на відстані 0,5 м від світла	360° навколо: 310 Лк 180° частково: 280 Лк Режим ліхтар: 2,100 Лк на відстані 0,5 м від світла	Макс: 400 Лк Мін: 200 Лк на відстані 0,5 м від світла	4,500 Лк на відстані 1 м від світла	2,000 Лк на відстані 1 м від світла	Макс : 270 Лк Мін: 180 Лк на відстані 0,5 м від світла	500 Лк на відстані 1 м від світла	240 Лк на відстані 0,5 м від світла
	360° навколо: 710 Лм 180° частково: 190 Лм Режим ліхтар: 130 Лм	360° навколо: 620 Лм 180° частково: 310 Лм Режим ліхтар: 90 Лм	Макс: 240 Лм Мін: 120 Лм	180 Лм	100 Лм	Макс : 170 Лм Мін: 120 Лм	——	100 Лм
	0.61 - 0.78 кг	0.69 - 1.1 кг	0.61 - 0.98 кг	0.71 - 1.03 кг	0.53 - 0.91 кг	0.56 - 0.92 кг	0.51 - 0.83 кг	0.27 - 0.43 кг

MR004G — Акумуляторний радіоприймач

12Вмакс-40Вмакс CXT LXT XGT Li-Ion з Bluetooth -DAB / DAB

Частотний діапазон	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
Розмір динаміка	Вуфер: діаметр 89 мм x2
Макс. вихідна потужність	40Вмакс: 4.9 Вт x2
Bluetooth	Версія: 5.0, профіль: A2DP / SCMS-T, кодек: SBC / AAC Відстань передачі (оптимальний)): 10 м Макс. відстань передачі : 30 м Клас потужності передачі: 2, Сумісний профіль Bluetooth: A2DP
Розміри (ДхШхВ)	з ручкою у вертикал. положенні 280 x 171 x 434 мм
Вага	4.6 - 5.4 кг

CXT LXT XGT Bluetooth dab+

new

Адаптер змінного струму

MR003G — Акумуляторний радіоприймач

12Вмакс-40Вмакс CXT LXT XGT Li-Ion DAB / DAB

Частотний діапазон	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
Розмір динаміка	Вуфер: діаметр 89 мм x2
Макс. вихідна потужність	40Вмакс: 4.9 Вт x2
Розміри (ДхШхВ)	з ручкою у вертикальному положенні 280 x 171 x 434 мм з ручкою у горизонтальному положенні: 280 x 171 x 298 мм
Вага	4.6 - 5.4 кг

CXT LXT XGT dab+

new

Адаптер змінного струму

MR002G — Акумуляторний радіоприймач

12Вмакс-40Вмакс CXT LXT XGT Li-Ion Bluetooth

Частотний діапазон	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Розмір динаміка	Вуфер: діаметр 89 mm x2
Макс. вихідна потужність	40Вмакс: 3.5 Вт x2
Bluetooth	Профіль: A2DP / SCMS-T Підтримує код: SBC Відстань передачі (оптимальний): 10 м Макс відстань передачі :30 м)
Розміри (ДхШхВ)	з ручкою у вертикальному положенні 280 x 171 x 434 мм з ручкою у горизонтальному положенні: 280 x 171 x 298 мм
Вага	4.6 - 5.4 кг

CXT LXT XGT Bluetooth

new

Адаптер змінного струму, батарейка AA

MR001G — Акумуляторний радіоприймач

12Вмакс-40Вмакс CXT LXT XGT Li-Ion

Частотний діапазон	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Розмір динаміка	Вуфер: діаметр 89 мм x2
Макс. вихідна потужність	40Вмакс: 5.0Вт x2
Розміри (ДхШхВ)	з ручкою у вертикальному положенн 280 x 171 x 434 мм з ручкою у горизонтальному положенні 280 x 171 x 298 мм
Вага	4.6 - 5.4 кг

CXT LXT XGT

new

Адаптер змінного струму, батарейка AA

DMR301 / DMR300 — Акумуляторний радіоприймач

12Вмакс-18В CXT LXT Li-Ion Bluetooth

Частотний діапазон	DMR301: FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz DMR300: FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 520 - 1,710 kHz Вуфер:
Розмір динаміка	діаметр 89 мм x2
Bluetooth	Версія: 4.2 Відстань передачі (оптимальний): 10м Макс. відстан передачі (оптимальний): 30 м
Розміри (ДхШхВ)	285 x 185 x 305 мм
Вага	4.4 кг

Розміри (з ручкою для перенесення у вертикальному положенні)

▼ DMR301

CXT LXT Bluetooth dab+

Адаптер змінного струму, батарейки AA

DMR115 / DMR114 — Акумуляторний радіоприймач

12Вмакс-18В CXT LXT Li-Ion Bluetooth DAB / DAB

Частотний діапазон	DMR115: FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz DMR114: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Розмір динаміка	Вуфер: діам. 63,5 мм x2, Сабвуфер. 101,6 мм
Bluetooth	Версія: 5.0, профіль: A2DP / SCMS-T / AVRCP Підтримує код: SBC / AAC Відстань передачі (оптимальний)): 10 м Макс. відстань передачі (можливий): 30 м Клас потужності передачі: 2 Сумісний профіль Bluetooth: A2DP
Розміри (ДхШхВ)	з ручкою у вертикальному положенн 268 x 164 x 437 мм
Вага	DMR115: 5.0 - 5.5 кг DMR114: 5.1 - 5.6 кг

CXT LXT Bluetooth dab+

◀ DMR115

Адаптер змінного струму

DMR112 — Акумуляторний радіоприймач

7.2V-18V CXT LXT Li-Ion Bluetooth DAB / DAB

Частотний діапазон	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
Розмір динаміка	діаметр 89 мм x2
Bluetooth	Версія: 4.0, профіль: A2DP / SCMS-T Підтримує код: SBC / AAC Відстань передачі (оптимальний): 10 м Макс. відстань передачі (можливий): 30 м Клас потужності передачі: 2 Сумісний профіль Bluetooth: A2DP
Розміри (ДхШхВ)	з ручкою у вертикальному положенні 262 x 163 x 431 мм
Вага	4.3 - 4.9 кг

CXT LXT Bluetooth dab+

Адаптер змінного струму

DMR108 / DMR107 — Акумуляторний радіоприймач

7.2V-18V CXT LXT Li-Ion

Частотний діапазон	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz DMR108: Вуфер: Dia. 89 mm x2 DMR107:
Розмір динаміка	Вуфер: діаметр 76 мм x2
Bluetooth	DMR108: Версія: 4.0, DMR108: Профіль: A2DP / SCMS-T DMR108: Підтримує код: SBC DMR108: Відстань передачі (оптимальний): 10 м
Розміри (ДхШхВ)	з ручкою у вертикальному положенні DMR108: 262 x 163 x 431 мм DMR107: 257 x 163 x 431 мм
Вага	DMR108: 4.4 кг, DMR107: 4.1к г

CXT LXT Bluetooth

▲ DMR108

Адаптер змінного струму, батарейка AA

DMR110 / DMR109 — Акумуляторний радіоприймач

7.2В-18В CXT LXT Li-Ion

Діапазон частот	FM / DAB / DAB+:
	DMR110: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
	DMR109: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
Розмір динаміка	Вуфер: діаметр. 76 мм x2 шт
Разміри (Д x Ш x В)	з ручкою у вертикальному положенні:
	257 x 163 x 431 мм
Вага	4.1 - 4.6 кг

▲ DMR110 ▲ DMR109

Адаптер змінного струму

DMR106 — Акумуляторний радіоприймач

7.2В-18В LXT Li-Ion G акумулятори

Діапазон частот	FM / AM: 522 - 1,710 MHz / 87.5 - 108 kHz
Розмір динаміка	Вуфер: діаметр. 89 мм x2 шт
Bluetooth	Верія: 4.0
	Профіль: A2DP / SCMS-T
	Підтримуваний кодек: SBC
	Відстань передачі (оптимальний): 10м
Розміри (Д x Ш x В)	з ручкою у вертикальному положенні:
	262 x 163 x 431 мм
Вага	4.4 - 5 кг

Адаптер змінного струму

DMR050 — Акумуляторний радіоприймач

18В / 14.4В LXT Li-Ion

Час роботи (год)	до : 30
Макс. вихідна потужність	2.0 Вт - 3.0 Ач
	1.5Вт - 1.3 Ач
Діапазон частот	FM / AM:
Розміри (Д x Ш x В)	522 - 1,629 MHz / 87.5 - 108 kHz
	263 x 75 x 179 мм
Вага	0.92 - 1.3 кг

Ремінець

MR052 — Акумуляторний радіоприймач

12В макс CXT Li-Ion

Діапазон частот	FM / AM:
Час роботи (год)	87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
	з BL1041B: 30
	з BL1021B: 15
	з BL1016: 11
	з BL1016/BL1021B:
Розміри (Д x Ш x В)	169 x 73 x 74 мм
Вага	0.56 - 0.72 кг

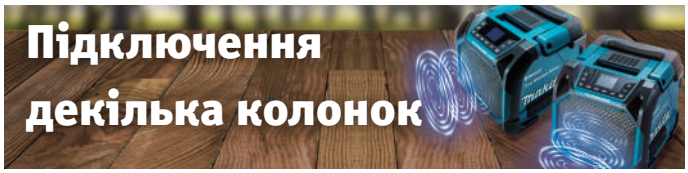

- TWS-технологія дозволяє користувачеві безпровідним зв'язком підключить дві та більше (до 10 шт) DMR203 через Bluetooth, щоб насолоджуватися глибоким, насиченим та потужним стереозвуком

Кольоровий LCD дісплей

- Відображає режим динаміка та налаштування еквалайзера .
- Відображає назви пісень, імена виконавців тощо.

DMR203 — Акумуляторна колонка

12В макс / 14.4В / 18В CXT LXT TWS Bluetooth

Розмір динаміка	Вуфер: діаметр 101.6 мм
	ВЧ: діаметр. 36 мм
	Пасивний радіатор: Dia. 89 мм Версія:
Bluetooth	5.0, Профіль: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Підтримує код: SBC
	Відстань передачі (оптимальний) 10 м
	Макс відстань передачі 30 мм.
Розміри (Д x Ш x В)	з ручкою у вертикальному положенні:
	217 x 206 x 285 мм
Вага	2.7 - 3.4 кг

Адаптер змінного струму

DMR202 / DMR201 — Акумуляторна колонка

12В макс / 14.4В / 18В CXT LXT Li-Ion

Розмір динаміка	Вуфер /ВЧ: діаметр. 101,6/36 мм Версія: 4.0,
Bluetooth	профіль: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Підтримує код: SBC
Макс відстан передачі	10 м
Формати файлів	MP3 / WMA / AAC
Час роботи (год)	18В / 14.4В / 12В макс
	DMR202: 1.4 - 32 / 1.3 - 25 / 0.9 - 23
	DMR201: 1.4 - 32 / 1.3 - 25 / 0.9 - 24
Розміри (Д x Ш x В)	з ручкою у вертикальному положенні :
	DMR202: 211 x 206 x 286 мм
	DMR201: 211 x 203 x 286 мм
Вага	2.7 - 3.3 кг

Адаптер змінного струму

DMR200 — Акумуляторна колонка

12В макс / 14.4В/ 18В CXT LXT Li-Ion Bluetooth

Розмір динаміка	Вуфер: діаметр 101.6 мм
	ВЧ: діаметр. 36 мм
Bluetooth	Версія: 4
	Профіль: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Підтримуваний кодек: SBC
Макс вихідка потужність	18В: 10Вт
	14,4В: 6Вт
	10,8В: 3,5Вт
	AC: 4Вт
Макс відстан передачі	10 м
Розміри (Д x Ш x В)	211 x 203 x 286 мм
Вага	2.9 - 3.4 кг

Адаптер змінного струму

Таблиця порівняння

Акумуляторні радіоприймачі, колонки та радіо з ліхтарем

XGT 40В макс | LXT18В | 12В макс

	Радіоприймач			
	MR004G	MR003G	MR002G	MR001G
	new 	new 	new 	new 
Час роботи (год)	41 з BL4040	41 з BL4040	53 з BL4040	53 з BL4040
Bluetooth	●		●	
dab+	●	●		
DAB	●	●		
Вага	4.6 - 5.4 кг	4.6 - 5.4 кг	4.6 - 5.4 кг	4.6 - 5.4 кг

	Job Site Radio					
	DMR301	DMR300	DMR115	DMR114	DMR112	DMR110
	Заряджає акумулятор 	Заряджає акумулятор 				
Час роботи (год)	TBA з BL1850B	TBA з BL1850B	16 з BL1850B	17 з BL1850B	26 з BL1850B	25 з BL1850B
Bluetooth	●	●	●	●	●	
dab+	●		●		●	●
DAB	●		●		●	●
Вага	4.4 кг	4.4 кг	5.0 - 5.5 кг	5.1 - 5.6 кг	4.3 - 4.9 кг	4.1 - 4.6 кг

	Радіоприймач					Радіо з ліхтарем
	DMR109	DMR108	DMR107	DMR106	DMR052	DMR050
				Сумісний акумулятор G серії 		
Час роботи (год)	25 з BL1850B	33 з BL1850B	35 з BL1850B	27.5 з BL1850B	30 з BL1041B	38 Радіо 10 Радіо+світло з BL1850B
Bluetooth		●		●		
dab+						
DAB	●					
Вага	4.1 - 4.6 кг	4.4 кг	4.1 кг	4.4 - 5 кг	0.56 - 0.72 кг	0.92 - 1.3 кг

	Колонка			
	DMR203	DMR202	DMR201	DMR200
		LCD дисплеї  Відображає назви пісень та співаки, тощо.  USB (відтворення з USB)	LCD дисплеї  Вказує на Bluetooth підключення, тощо  USB (відтворення з USB)	
Час роботи (год)	26 Bluetooth : з BL1850B	26 Bluetooth : з BL1850B	26 Bluetooth : з BL1850B	31 Bluetooth : з BL1850B
Bluetooth	●	●	●	●
Вага	2.7 - 3.4 кг	2.7 - 3.3 кг	2.7 - 3.3 кг	2.9 - 3.4 кг

CF002G / DCF301 — Акумуляторний вентилятор

40В макс XGT Li-Ion 330 мм (CF002G)
18В / 14.4В LXT Li-Ion 330 мм Fan (DCF301)

Час роботи (хв.) без обертання	з BL4040 Низьк / Серед / Висок: CF002G: 860 / 480 / 260
	з BL1860B Низьк / Серед / Висок: DCF301: 400 / 190 / 120
Макс шв. повітря	Низьк/ Серед/ Висок: 240 / 170 / 110 м/хв
Повітряний потік	Низьк / Серед / Висок: 21 / 15 / 11 л³/хв
Діаметр вентилятора	330 мм
Розміри (Д x Ш x В)	240 x 434 x 560 мм
Вага	CF002G: 4.0-5.3 кг
	DCF301: 4.0 - 4.7 кг

XGT ◀CF002G LXT ◀DCF301

new

Адаптер змінного струму

CF001G / DCF 203 — Акумуляторний вентилятор

40В макс XGT Li-Ion 235 мм 18В/ 14.4В LXT (DCF203)
Автоматичне обертання вентилятора

Час роботи (хв.) без обертання	з BL4040 Низьк/ Серед/ Висок: 1,150 / 880 / 660
	з BL4025 Низьк/ Серед/ Висок: 730 / 550 / 410
Час роботи (хв.) обертання	з BL4040 Низьк/ Серед/ Висок: 1,050 / 800 / 600
	з BL4025 Низьк/ Серед/ Висок: 665 / 500 / 370
Макс шв. повітря	Низьк/ Серед/ Висок: 190 / 150 / 120 м/хв
Повітряний потік	Низьк/ Серед/ Висок: 8.2 / 6.5 / 5.2 м³/хв
Діаметр вентилятора	235 мм
Розміри (Д x Ш x В)	143 x 333 x 463 мм
Вага	2.1 - 3.4 кг

XGT LXT

new

Адаптер змінного струму

DCF201 — Акумуляторний вентилятор

18В/ 14.4В LXT Li-Ion 250 мм

Час роботи (хв.)	Висока шв. : BL1830B / 100
	BL1815 / 45
	BL1430B / 90
	BL1415 / 40
	Низька шв: BL1830B / 200
	BL1815 /90
	BL1430B/180
	BL1415 / 80
Розміри (Д x Ш x В)	263 x 330 x 523 мм
Вага	2.5 - 2.9 кг

LXT

Адаптер змінного струму

DCF102 / CF101D — Акумуляторний вентилятор

18В / 14.4В LXT (DCF102) Li-Ion 180 мм
12В макс CXT (CF101D) Автоматичне обертання вентилятора

Час роботи (хв.)	DCF102: з BL1860B Низьк/Серед/Висок: 1,270 / 705 / 575
	DCF102: з BL1815N Низьк/Серед/Висок: 295 / 165 / 135
	DCF102: з BL1460B Низьк/Серед/Висок: 860 / 465 / 365
	DCF102: з BL1415N Низьк/Серед/Висок: 245 / 135 / 105
	CF101D: з BL1041B Низьк/Серед/Висок: 630 / 380 / 275
	CF101D: з BL1021B Низьк/Серед/Висок: 315 / 190 / 135
	CF101D:з BL1016 Низьк/Серед/Висок: 240 / 145 / 105
Повітряний потік	Низьк/Серед/Висок: 4.6 / 3.8 / 3.0 м³/хв
Розміри (Д x Ш x В)	DCF102: 185 x 272 x 284 мм
	CF101D: 185 x 260 x 284 мм
Вага	DCF102: 1.3 - 2.0 кг
	CF101D: 1.3 - 1.7 кг

LXT ◀DCF102 CXT ◀CF101D

Адаптер змінного струму

DCB200 / CB100D — Акумуляторна ковдра з підігрівом

18В / 14.4В LXT (DCB200) 12В макс CXT (CB100D) Li-Ion

Час роботи (год)	з BL1860B Низький / Середній / Високий: DCB200: 35 / 20 / 10
	BL1041B Низький / Середній / Високий: CB100D: 14 / 7.5 / 4
Теплова зона	Верх та центр: 350 мм × 250 мм
Налаштування тепла	Макс / Середн / Низкий
Споживання	Макс: 9.5 Вт
	Середня: 4.5 Вт
	Низька: 2.3 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	700 x 1 400 мм
Вага	0.58 кг

Вага: без батареї та тримача батареї

LXT ◀DCB200 CXT ◀CB100D

Тримач аккумулятора, сумка для зберігання, підовжувач

CF100D — Акумуляторний вентилятор

12В макс CXT Li-Ion 180 мм

Час роботи (хв.)	з BL1041B Низьк/Серед/Висок: 630 / 380 / 275
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1021B Низьк/Серед/Висок: 315 / 190 / 135
Вага	з BL1016 Низьк/Серед/Висок: 240 / 145 / 105
	з BL1016/BL1021B:
	149 x 260 x 252 мм
	без батареї:
	148 x 260 x 252 мм
	1.2 - 1.4 кг

CXT

Адаптер змінного струму

DKT 360 — Акумуляторний чайник

18Вx2, LXT

Об'єм резервуара для води	800 мл
Час кип'ятіння 0,8 л:	8 хв
Розміри (Д x Ш x В)	233 x 263 x 307 мм
Вага нетто	2,7 - 3,4 кг

LXT

DCM501 — Акумуляторна кавоварка

12В макс / 14.4В / 18В CXT LXT Li-Ion

Об'єм резервуара для води	240 мл
Сумісний Cafe Pod	60 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 243 x 187 x 218 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

Вага: 1,4 кг

CXT LXT

Кружка, мірна ложка

Таблиця порівняння

Акумуляторний вентилятор

XGT 40В макс | LXT18В | 12В макс

	CF002G	CF001G
	 new	
Час роботи (хв)	Високий: 260 Середній: 480 Низький: 860 з BL4040	Високий: 660 Середній: 880 Низький: 1,160 з BL4040
Макс швидкість повітря (м/ хв)	240	190
Розмір вентилятора(мм)	330	235
Автоматичні повороти	●	●
Вага	4.0 - 5.3 кг	2.0 - 3.0 кг

	DCF301	DCF203	DCF102	DCF201	CF101D	CF100D
	 new					
Час роботи (хв)	Високий: 100 Середній: 160 Низький: 330 з BL1850B	Високий: 360 Середній: 580 Низький: 960 з BL1850B	Високий: 480 Середній: 585 Низький: 1060 з BL1850B	Високий: 180 Низький: 400 з BL1850B	Високий: 275 Середній: 380 Низький: 630 з BL1041B	Високий: 275 Середній: 380 Низький: 630 з BL1041B
Макс швидкість повітря (м/ хв)	240	190	180	120	180	180
Розмір вентилятора(мм)	330	235	180	230	180	180
Автоматичні повороти	●	●	●		●	
Вага	4.0 - 4.7 кг	1.9 - 2.6 кг	1.3 - 2.0 кг	2.2 - 2.7 кг	1.3 - 1.7 кг	1.2 - 1.4 кг

Акумуляторна ковдра з підігрівом

18В | 12В макс

	DCB200 / CB100D	
		
Час роботи (хв)	Високий: 8 Середній: 16 Низький: 28 з BL1850B	Високий: 4 Середній: 7.5 Низький: 14 з BL1041B
Зона тепла	Верхня частина по центру	

Акумуляторна кавоварка

18В | 12В макс

	DCM501	
		
Час роботи (хв)	530 мл (чашок) з BL1850B	260мл (2.1 чашок) з BL1041B
Час заварювання (120мл)	4 хв. (прибл.)	5.5 хв. (прибл.)

Куртка з вентиляцією
Жилетка з ветиляцією

DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A /
DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A / DFV210A

Куртка з підігрівом
Жилетка з підігрівом

DCJ205 / CJ105D / DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D

18V 12Vmax

Акумуляторні куртки та жилетки з вентиляцією

DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A / DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A / DFV210A

Два вентилятори для кращого охолодження під час праці у спекотні дні

Максимальний повітряний потік **2.7** м³/хв

38 мм

Тонкі та легкі вентилятори не заважають під час роботи

Поліестер
Водовідштовхування

Комірець стійка

DFJ216A

Бавовна
Водопоглинання

Комірець стійка

DFJ312A

Поліестер з титановим покриттям
Відбиває ультрафіолетові та інфрачервоні випромінювання

Комірець стійка

DFJ416A

Функції

Сітчасті кишені для акумуляторів холоду

DFJ216A

Капюшоном, з можливістю зберігання в комірі

DFJ212A

Кишеня для ручки

DFJ216A
DFJ312A
DFJ416A
DFJ213A

Кишеня

DFJ212A
DFJ214A

Прозора кишеня для бейджу

DFJ416A

Куртка з відстібними рукавами на блискавці

DFJ312A
DFJ416A

Додаткові наплічники для підвищення зносостійкості

DFJ416A

Порівняння: підвищення температури тіла під час роботи

Температура шкіри після 10-хвилинної роботи при температурі 35°C та вологості 60%

Ніколи не використовуйте куртку з вентилятором при температурі вище 50°C . В іншому випадку це може спричинити опіки на шкірі. Також уникайте використання при високій вологості.





Внутрішня циркуляція повітря

- DFJ416A
- DFJ312A
- DFJ212A
- DFJ213A
- DFJ214A
- DFV210A



ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ

Куртка з вентилятором

Пропускає повітря через зовнішню оболонку куртки, а внутрішня підкладка зберігає прохолоду та комфорт

Використання високоякісної тканини для різних завдань

Дихаюча тканина

перешкоджає застою теплого повітря навідь при надмірному потовиділенні в холодну та вітряну погоду, під одягом ідеальний мікроклімат для тіла

DFJ212A DFV210A

Еластична тканина

Легка, еластична, вітрозахисна, зручна для носіння

DFJ213A

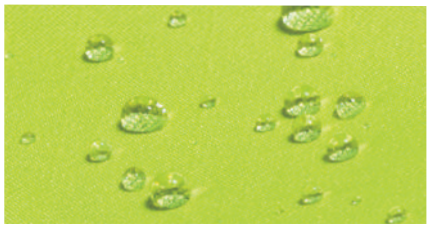

Водовідштовхувальна тканина

Високий рівень захисту від проникнення води в середину навіть при сильному дожу (витримує тиск водяного стовпа 1000 мм).

DFJ214A

Поліестер

Тканина з високою репелентністю

Комір-стійка з капюшоном

Повсякденний тип

DFJ212A

Поліестер

Еластична тканина

Комірець стійка | **Тип одяг робочий**

DFJ213A

Поліестер

Водовідштовхувальні властивості, антистатична тканина

Комірець стійка | **Тип підвищеної видимості**

DFJ214A

Поліестер

Тканина з високою репелентністю

Комірець стійка | **Тип жилету**

DFV210A

Звільнений захват блискавки

DFJ212A
DFV210A

Застібки-липучки для регулювання манжетів

DFJ212A

Шнур для регулювання подолу

DFJ212A
DFV210A

Застібки та блискавка для швидкого розстібування

DFJ213A
DFJ214A

Застібки та шнут для регулювання подолу

DFJ213A
DFJ214A

Антистатичний мателіал

DFJ214A

Світловідбиваючі нашивки

DFJ214A

18V 12Vmax

Акумуляторна куртка та желетка з підігрівом

DCJ205 / DCJ206 / CJ105D / CJ106D / DCV202 / CV102D

КУРТКИ ТА ЖИЛЕТКИ З ПІДІГРІВОМ

Данні с тепловізора ефективності нагріву

При носінні при температурі мінус 5°C (в режимі Макс.)

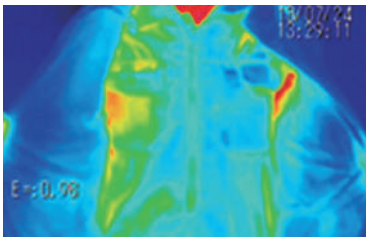

Коли перемикач вимкнено

Близько 15 хвилин після включення

3 рівня нагрівання

Час безперервної роботи

з BL1850B (18В-5.0Аг акумулятор)

5 зон нагріву

DCJ205 / CJ105D DCJ206 / CJ106D

Ліва та права частина попереду біля кішень, три зони нагріву на спині.

4 зони нагріву

DCV202 / CV102D

Ліва та права частина попереду біля кішень, спина, комір

Захист від вітру та води

Запобігає проникненню води, під час дощу.

Підкладка із флісу

Зігріває тіло навіть при вимкненому підігріву



Можливо прати та сушити

Перед пранням від'єднайте тримач акумулятора від куртки або жилетки

Тип куртки
DCJ205 / CJ105D

Тип світловідбивний
DCJ206 / CJ106D

Тип жилету
DCV202 / CV102D

Макс. час роботи
7.0 год
Режим: макс
BL1850B

Функції

Кишеня для батареї
DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D

Двостороння блискавка
DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D

Кишеня для ручки
DCJ205 / CJ105D

Знімний капюшон
DCJ206 / CJ106D

Кишеня для бейджа
DCJ206 / CJ106D

Світловідбивний
DCJ206 / CJ106D

Розмір

Жилетка
фото: DFV210A

Куртка
фото: DFJ216A

Куртки та жилетки з підігрівом

	Розмір	S	M	L	XL	2XL	3XL
DCJ205 / CJ105D DCJ206 / CJ106D	D	68	69	71	75	78	82
	C1	50.5	52.5	54.5	55.5	56.5	57.5
	C2	63	64.5	66	67	68	69
	A	108	118	128	138	146	156
	B	102	112	122	132	140	150
DCV202 / CV102D	D	72	73	74	75	76	77
	C1	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5
	A	114	120	126	132	138	144
	B	116	122	128	134	140	146

(см)

Куртка Жилетка	Розмір азіатський/ ЄС та США	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFV210A	D	63/67	65/69	67/71	69/72	71/73	73/74
	C1	39/43	41/45	43/47	45/49	47/51	49/53
	A	106/113	111/118	116/123	121/128	126/133	131/138
	B	100/107	105/112	110/117	115/122	120/127	125/132
DFJ212A	D	62/66	64/68	66/70	68/71	70/72	72/73
	C1	40/44	42/46	44/48	46/50	48/52	50/54
	C2	79/87	82/90	85/93	88/95	91/97	92/99
	A	108/117	113/122	118/127	123/132	128/137	133/142
	B	102/111	107/116	112/121	117/126	122/131	127/136
DFJ213A	D	61/65	63/67	65/69	67/70	69/71	70/72
	C1	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
	C2	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
	A	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
	B	95~103/ 103~111	100~108/ 108~116	105~113/ 113~121	110~118/ 118~126	115~123/ 123~131	120~128/ 128~136
DFJ214A	D	64/68	66/70	68/72	70/73	72/74	73/75
	C1	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
	C2	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
	A	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
	B	95~103/ 103~111	100~108/ 108~116	105~113/ 113~121	110~118/ 118~126	115~123/ 123~131	120~128/ 128~136
DFJ216A	D	63/67	65/69	67/71	69/72	71/73	72/74
	C1	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
	C2	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
	A	111/119	116/124	121/129	126/134	131/139	136/144
	B	81~105/ 89~113	86~110/ 94~118	91~115/ 99~123	96~120/ 104~128	101~125/ 109~133	106~130/ 114~138
DFJ312A	D	61/65	63/67	65/69	67/70	69/71	70/72
	C1	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
	C2	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
	A	111/119	116/124	121/129	126/134	131/139	136/144
	B	90~100/ 98~108	95~105/ 103~113	100~110/ 108~118	105~115/ 113~123	110~120/ 118~128	115~125/ 123~133
DFJ416A	D	61/65	63/67	65/69	67/70	69/71	70/72
	C1	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
	C2	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
	A	111/119	116/124	121/129	126/134	131/139	136/144
	B	95~105/ 103~113	100~110/ 108~118	105~120/ 113~123	110~115/ 118~128	115~125/ 123~133	120~130/ 128~138

(см)

Більш тривалий час безперервної роботи від акумулятора

Модель No.	Тримач для батареї	Li-ion акумулятор		Тривалий час безперервної роботи
DFJ216A DFJ312A DFJ416A DFJ212A DFJ213A DFJ214A DFV210A	LXT 18V 	18В 	6.0Ar BL1860B 5.0Ar BL1850B 4.0Ar BL1840B 3.0Ar BL1830B 2.0Ar BL1820B 1.5Ar BL1815N	49 / 36 / 21 / 13 год (режим 1/2/3/4) з BL1850B
	CXT 12V max 	12В макс 	4.0Ar BL1041B 2.0Ar BL1021B 1.5Ar BL1016	22 / 15 / 9 / 5.5 год (режим 1/2/3/4) з BL1041B
DCJ205 DCJ206 DCV202	LXT 18V 	18В 	6.0Ar BL1860B 5.0Ar BL1850B 4.0Ar BL1840B 3.0Ar BL1830B 2.0Ar BL1820B 1.5Ar BL1815N	29/ 11 / 7 год (режим Мін/Серед/Макс) з BL1850B
CJ105D CJ106D CV102D	CXT 12V max 	12В макс 	4.0Ar BL1041B 2.0Ar BL1021B 1.5Ar BL1016	14 / 5.5 / 3.5 год (режим Мін/Серед/Макс) з BL1041B

Довідкова таблиця часу роботи акумулятора та зарядного пристрою, стор.20 / Покажчик приладдя, ст. 198

Як зарядний пристрій для смартфонів

XGT LXT CXT

Адаптер для USB

ADP001G

Отвір для ремінця



Перемикач Увімкнути-Вимкнути

Акумулятор здатний зарядити iPhoneXR (кількість разів)

BL4020 (2.0Ar): 2.8
BL4025 (2.5Ar): 3.5
BL4040 (4.0Ar): 5.6
BL4050F (5.0Ar): 7.0

USB порт вихід

- Дозволяє заряджати два мобільних пристрої одночасно
- USB-роз'єми типу A для DC5V/ 2.1A (один порт), 4.2A (два порти) USB-вихід

Адаптер для USB

ADP08

ON-OFF перемикач

Отвір для ремінця на руку

USB порт

USB-порт типу A для DC5V/ 2,1 A
USB вихід

Адаптер для USB

ADP05

LXT

ADP06

CXT

2 USB порти із заглушками

Вихідна сила струму 4,2 А для шидколо заряджання смартфонів, планшетів тощо.

Затискач для ременя

Отвір для ремінця на руку

Акумуляторний холодильник з охолодженням або підігрівом

DCW180

18V LITHIUM-ION

Зберігати холод, зберігати тепло

Охолодження **–18°C ~ 10°C**
П'ять режимів -18 / -10 / 0 / 5 / 10°

Підігрів **55°C ~ 60°C**
Два режими

Три джерела живлення:

AC (через адаптер змінного струму)

Від акумулятора LXT 18 В (один або двох)
Від мережі 220 В (AC)
Від авто через прикурювач 12 В / 24 В (постійний струм)

Ручка для транспортування

LED дисплей

Плечовий ремінь

Водостійкість IPX4
при живленні від аккумулятора

USB вихідний порт
Тип A для DC5V/2.4A

Відкривачка
Зручно відкривати скляні пляшки

Тривалий час роботи

Час роботи (BL1860B x2)		
-18°C	5°C	60°C
до 5 год	до 17 год	до 4 год

DCW180

18В / 12В / 24В LXT Акумуляторний холодильник з охолодженням або обігрівом

Акумуляторний холодильник з охолодженням або обігрівом

- Живлення від 3 джерел: LXT 18 В або 18В+18В, DC (прикурювач) 12 В / 24 В, від мережи 220В
- Система охолодження компресорного типу забезпечує чудову охолоджуючу здатність
- Охолодження: від -18 до 10°C, з налаштуванням та підтримки температури (-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C)
- Потужність нагрівання: два налаштування внутрішньої температури (55 / 60°C)
- Велика ємкість 20 л; Можливість зберігання до чотирьох пластикових пляшок по 2 л або до двадцяти по 500 мл

LXT

Об'єм	20 л
Охолоджувальна здатність	-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
Нагріваюча здатність	55 / 60°C
Довжина кабеля	адаптера змінного струму 220В : 2 м адаптера постійного струму (авто): 2.5 м
Розміри (Д x Ш x В)	623 x 341 x 371.5 мм
Вага	13.3 - 14.3 кг

Плечовий ремінь, адаптер змінного струму, адаптер постійного струму (авто)

Прибирання

AWS

Автоматична Бездротова Система

Інструмент вмикається

Пилосос починає працювати

Bluetooth®

AWS підключається до електроінструменту за допомогою Bluetooth

Bluetooth® слово-марка та логотипи є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання таких марок від Makita здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви є власністю відповідних власників.

DRC300 Акумуляторний робот-пилосос з функцією відображення

Акумуляторний робот-пилосос

new

- DRC300 автоматично повертається на місце після завершення прибирання
- Зберігає у пам'яті 5 кімнат для оптимального маршруту прибирання
- Можливість встановити обмеження при прибиранні: заборонити прибирання ліфтів, ванних кімнат, вбиральні, відкриті ділянки
- Історія відображеня маршруту прибирання
- Інтелектуальний робот-пилосос Makita для комерційного та промислового використання

LXT BL MOTOR

Бездротовий пульт дистанційного керування, дві батарейки типу AAA, бічні та основна щітка

Безперервна робота (хв.)	з BL1860B x2: 240
Площа прибирання	з BL1860B x2: 600 м²
Макс. швидкість руху	0.3 м/с
Об'єм пилозбірнику	3.0 л
Розміри (Д x Ш x В)	500 x 500 x 204 мм
Вага	9.0 - 10.0 кг

DVC560 18В X2 (36В) LXT BL мотор HEPA вертикальний

Акумуляторний вертикальний пилосос

- Висока ефективність видалення пилу, аналогічна провідним моделям з вертикальних розміщеням пилозбірника
- Два окремих безщіткових двигуна, перший для всмоктування пилу, а другий для обертання щітки
- Низький рівень шуму під час роботи дозволяє використовувати в місцях де не бажана наявність посторонніх шумів: офіси, лікарні, нотелі то що
- Вибір режиму всмоктування одним дотиком, запам'ятовує останній режим роботи
- 4-положення регулювання висоти щіткового валику,в залежності від ворсу килима
- Сертифікована CRI: висока мобільність та зручність, охоплює більше площу за менший час

LXT BL MOTOR

Кутова насадка, кругла щітка, фільтруючий мішок, фільтр H, набір фільтрувальних мішків

Об'єм пилозбірника	5 л
Безперервна робота (хв.) на шв.	Висока / Середня / Низька
(з BL1860B x2)	30 / 60 / 120
Макс. прод. потоку повітря	1.9 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	12 kPa
Споживання двигуна	Висока/ Середня / Низька
при всмоктуванні	85 / 50 / 25 Вт
при обертанні щітки	47 / 44 / 40 Вт
Ширина прибирання	318 мм
Швидкість обертання щітки	Висока / Середня / Низька
	3,500 / 2,500 / 1,000 RPM
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 318 x 1,146 мм
Вага	8.3 - 9.0 кг

Ідеально підходить для чищення килимів

Висока швидкість збирання пилу



4 ряди V-подібної щітки збільшують швидкість збирання пилу.

Потужність всмоктування є рівномірною по всій ширині очищення завдяки всмоктувальному порту, розташованому в центрі.

двигун для всмоктування пилу

двигун для щітки

Два незалежні безщіткові двигуни

- Один для прибирання пилу та інший для обертання щітки
- Два двигуни керуються окремо відповідно до вибраного режиму всмоктування та прибирання

Рекомендовано для використання в закладах чутливих до шуму наприклад, офіс, лікарня тощо.

Низький рівень шуму **57 дБ(А)**

Макс. режим: 67 дБ(А)
Мін. режим: 64 дБ(А)

Працює від двох акумуляторів 18В LXT

Час роботи *		
Висока швидкість	Середня швидкість	Низька швидкість
30хв	60хв	120хв

*від BL1860B x2

4-ступінчасте регулювання висоти щітки

4-ступінчасте ручне регулювання висоти ворсу килима

Основний корпус здатен нахилятися до 90 градусів.

дозволяє прибирати в важко доступних місцях під меблями, диваном, ліжком тощо.

18v + 18v → 36v

Li-Ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Таблиця часу роботи аккумулятора та зарядного пристрою ст.26 / Індекс аксесуарів ст.198



DVC660

18В X2 (36В) LXT BL мотор HEPA фільтр 6 л

Акумуляторний пилосос-рюкзак

- Механізм очищення паперового мішка для пилу
- Підвищена потужність всмоктування для кращого збирання пилу
- Двигун забезпечує потужність всмоктування 2.2 м³/хв потужність всмоктування 11 кПа
- Функція пам'яті режиму дозволяє розпочати роботу з тією ж потужністю всмоктування, на якій припинили роботу
- Час роботи до 140 хв на двох 18В 6Ar акумуляторах (BL1860B x 2)

Об'єм пилозбірнику	Паперовий мішок: 6 л
	Тканевий мішок: 5.5 л
Безперервна робота (хв.)	з BL1860Bx2 (Висока шв.): 40
	з BL1860Bx2 (Середня шв.): 75
	з BL1860Bx2 (Низька шв.): 140
Макс. прод. потоку повітря	зі шлангом 32 мм -1.0 м: 2.2 м³/хв
	*зі шлангом 28 мм -1.5: 1.8 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11кПа
Споживання на шв.	Висока/Середня/Низка.:
	зі шлангом 32 мм -1.0 м: 95 / 50 / 25 Вт
	зі шлангом 28 мм -1.0 м: 90 / 45 / 25 Вт
	*зі шлангом 28 м - 1.5 м: 85 / 45 / 25 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 174 x 523мм
Вага	6.1 - 6.7 кг

Насадка для підлоги, шланг, стрічка для шлангову, звужена насадка, телескопічна трубка, вигнута трубка, мішок для пилу, акумулятор, зарядний пристрій

DVC665

18В X2 (36В) LXT BL мотор AWS HEPA фільтр 6 л

Акумуляторний пилосос-рюкзак

- Механізм очищення паперового мішка для пилу
- AWS підключається до інструменту за допомогою Bluetooth
- Збільшена потужність всмоктування при підключенні до електроінструментів
- Двигун забезпечує потужність всмоктування 1.8 м³/хв потужність всмоктування 11 кПа
- Функція пам'яті режиму дозволяє розпочати роботу з тією ж потужністю всмоктування, на якій припинили роботу

Об'єм пилозбірнику	Паперовий мішок: 6 л
Безперервна робота (хв.)	Тканевий мішок: 5.5 л
	з BL1860Bx2 (Висока шв.): 40
	з BL1860Bx2 (Середня шв.): 75
	з BL1860Bx2 (Низька шв.): 140
Макс. прод. потоку повітря	зі шлангом 28 мм - 1.5м : 1.8 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання на шв.	Висока/Низка.:
	зі шлангом 28 мм - 1.5м : 85 / 45 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 174 x 523 мм
Вага	6.1 - 6.7 кг

Шланг, стрічка для шлангову, телескопічна трубка, вигнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24), акумулятор, зарядний пристрій

DVC265

18В X2 (36В) LXT BL мотор AWS HEPA фільтр 2 л

Акумуляторний пилосос-рюкзак

- AWS підключається до інструменту за допомогою Bluetooth
- Збільшена потужність всмоктування при підключенні до електроінструментів
- Двигун забезпечує потужність всмоктування 2.0 м³/хв потужність всмоктування 11 кПа 105 Вт та тривалий час роботи.
- Функція пам'яті режиму дозволяє розпочати роботу з тією ж потужністю всмоктування, на якій припинили роботу
- Час роботи до 75 хв на двох 18В 6Ar акумуляторах (BL1860B x 2)

Об'єм пилозбірнику	Паперовий мішок: 2 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Безперервна робота (хв.)	з BL1860Bx2 (Висока шв.): 40
	з BL1860Bx2 (Низька шв.): 75
Макс. прод. потоку повітря	зі шлангом 28 мм - 1.0м : 2 м³/хв
	зі шлангом 28 мм - 1.5м : 1.8 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання на шв.	Висока/Низка.:
	зі шлангом 28 мм - 1.0м : 90 / 45 Вт
	зі шлангом 28 мм - 1.5м : 85 / 45 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	230 x 152 x 373 мм
Вага	3.9 - 4.5 кг

Шланг, стрічка для шлангову, телескопічна трубка, вигнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24), акумулятор, зарядний пристрій

DVC261

18В X2 (36В) LXT BL мотор HEPA фільтр 2 л

Акумуляторний пилосос-рюкзак

- Збільшена потужність всмоктування при підключенні до електроінструментів
- Двигун забезпечує потужність всмоктування 2,2 м³/хв. потужність всмоктування 11 кПа 105 Вт та тривалий час роботи.
- Функція пам'яті режиму дозволяє розпочати роботу з тією ж потужністю всмоктування, на якій припинили роботу
- Час роботи до 140 хв на двох 18В 6Ar акумуляторах (BL1860B x 2)

Об'єм пилозбірнику	Паперовий мішок: 2.0 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Безперервна робота (хв.)	з BL1860Bx2 (Висока шв.): 40
	з BL1860Bx2 (Середня шв.): 75
	з BL1860B x2(Низька шв.): 140
Макс. прод. потоку повітря	зі шлангом 32мм-1.0м: 2.2 м³/хв
	зі шлангом 28мм-1.0м: 2.0 м³/хв
	зі шлангом 28мм-1.5м: 1.8 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання на шв.	Висока/Середня/Низка.:
	зі шлангом 32 мм-1,0 м: 95 / 50 / 25 Вт
	зі шлангом28 мм-1.0 м: 90 / 45 / 25 Вт
	зі шлангом28 мм-1.5 м: 85 / 45 / 25 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	230 x 152 x 373 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг

Насадка для підлоги, шланг, стрічка для шлангову, звужена насадка, телескопічна трубка, вигнута трубка, мішок для пилу, акумулятор, зарядний пристрій

DVC157L Акумуляторний пилосос

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS Бездротовий пилосос 15 л пилосос класу L HEPA фільтр (лише сухе прибирання)

Об'єм баку	Пил / вода: 15 / -л
Час роботи (хв.)	з BL1860B: 100
Макс. прод. потоку повітря	2.4 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання	110 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 421 мм
Вага	8.0 - 8.6 кг

LXT BL MOTOR AWS XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2,5 м), мішок для пилу, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій, бездротовий пристрій

DVC867L Акумуляторний пилосос

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS Бездротовий пилосос 8 л пилосос класу L HEPA фільтр (вологе та сухе прибирання)

Об'єм баку	Пил / вода: 8 /- л
Час роботи (хв.)	з BL1860B: 100
Макс. прод. потоку повітря	2.4 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання	110 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.7 - 8.4 кг

LXT BL MOTOR AWS XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2,5 м), мішок для пилу, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій, бездротовий пристрій

DVC156L Акумуляторний пилосос

18 В X2 (36 В) LXT BL Акумуляторний пилосос 15 л класу L (лише сухе прибирання)

Об'єм баку	Пил / вода: 15 /- л
Час роботи (хв.)	з BL1860B: 100
Макс. прод. потоку повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання	105 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 421 мм
Вага	7.3 - 7.9 кг

LXT BL MOTOR XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, телескопічна труба, зігнута труба, шланг, передні манжети (22, 24, 38), мішок для пилу, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій

DVC866L Акумуляторний пилосос

18 В X2 (36 В) LXT BL Акумуляторний пилосос 15 л класу L (лише сухе прибирання)

Об'єм баку	Пил / Вода: 8 /- л
Час роботи (хв.)	з BL1860B: 100
Макс. прод. потоку повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання	105 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.0 - 7.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2,5 м), мішок для пилу, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій, бездротовий пристрій

DVC155L Акумуляторний пилосос

18 В X2 (36 В) LXT BL Акумуляторний пилосос 15 л класу L (вологе та сухе прибирання)

Об'єм баку	Пил / Вода: 15 / 12 л
Час роботи (хв.)	з BL1860B: 100
Макс. прод. потоку повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання	105 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 421 мм
Вага	7.2 - 7.9 кг

LXT BL MOTOR XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, телескопічна труба, гнута труба, труба, шланг, пилозбірник x10, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій

DVC865L Акумуляторний пилосос

18 В X2 (36 В) LXT BL Акумуляторний пилосос 8 л класу L (вологе та сухе прибирання)

Об'єм баку	Пил/ Вода: 8 / 6 л
Час роботи (хв.)	зBL1860B: 100
Макс. прод. потоку повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Споживання	105 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.0 - 7.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, телескопічна труба, гнута труба, труба, шланг, пилозбірник x10, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій

DVC861L Акумуляторний пилосос з адаптером для мережі

18В X2 (36В) LXT Li-Ion пилосос класу L HEPA (лише сухе прибирання)

353

Об'єм баку	Пил/Вода: 8 / - л
Час роботи (хв.)	з BL1850B x2: 65
Макс. прод. потоку повітря	AC / DC: 3.6 / 2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	AC / DC: 24 / 9 кПа
Споживання	AC / DC: 320 / 25 - 70 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	9.3 - 9.9 кг

LXT

Насадка для підлоги, кутова насадка, телескопічна труба, гнута труба, труба, шланг, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій

DVC860L Акумуляторний пилосос з адаптером для мережі

18 ВX2 (36 В) LXT Li-Ion пилосос 8 л класу L (вологе та сухе прибирання)

353

Об'єм баку	Пил / Вода: 8 / 6 л
Час роботи (хв.)	з BL1850B x2: 65
Макс. прод. потоку повітря	AC / DC: 3.6 / 2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	AC / DC: 24 / 9 кПа
Споживання	AC / DC: 320 / 25 - 70 Вт
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	8.6 - 9.2 кг

LXT

Насадка для підлоги, кутова насадка, телескопічна труба, гнута труба, труба, шланг, пилозбірник x10, фільтр, відсік для насадок, акумулятор, зарядний пристрій

DRC200

18 В LXT BL мотор Акумуляторний робот-пилосос

Акумуляторний робот-пилосос

- Інтелектуальний робот-пилосос для комерційного та промислового використання
- Автоматичне прибирання завдяки багатьом датчиків з двома режимамироботи. Режими: Прибирання в випадковому режимі /Прибирання в режимі шаблону
- Обмежувальна стрічка дозволяє користувачеві визначити зону очищення
- Здатний очищати площу 300 м² за 120 хв з охолепнням 80% (BL1830Bx2)
- Великий об'ємом пилозбірник 2,5 л

LXT BL MOTOR

Час роботи (хв.)	з BL1850B x2: 200
	з BL1830B x2: 120
Площа прибирання	з BL1850B x2: 500 м²
	з BL1830B x2: 300 м²
Макс. швидкість руху	0.3 м/сек
Об'єм бака	2.5 л
Розміри (Д x Ш x В)	460 x 460x 180 мм
Вага	7.8 кг

Бездротовий пульт дистанційного керування (включаючи дві батарейки AAA), бічна щітка, обмежувальна стрічка

DVC350

18В LXT Li-Ion Акумуляторний пилосос

Акумуляторний пилосос

- Компактна та легка конструкція для високої мобільності
- Зручно використовувати з акумуляторними інструментами
- Великий мішок для пилу на 3 л
- Плечовий ремінь легко перекидається через плече для додаткової мобільності
- 2- шв: висока/низька дозволяє адаптувати всмоктування відповідно до ваших потреб

LXT

Макс. потік повітря	1.4 м³/хв
Макс. потужність всмоктування (водяний стовп)	6.0 кПа (612 ммН2О)
Об'єм пилозбірника	Пил : 3.0 л
Розміри (Д x Ш x В)	273 x 195 x 226 мм
Вага	2.2 - 2.4 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, насадка в зборі, збірка мішка для пилу, шланг, плечовий ремінь

DVC750L

18В LXT BL мотор 7,5 л класу L HEPA портативний 2-швидкісний пилосос (вологе та сухе прибирання)

Акумуляторний портативний пилосос

- Компактний. Баланс потужності всмоктування та часу роботи
- Автоматична система самоочищення для збільшення ефективності при всмоктуванні та збільшити термін служби фільтра
- Двигун забезпечує 1,6 м³/хв макс. потоку повітря / 6,7 кПа макс. сила всмоктування / 50 Вт потужності
- HEPA-фільтр для ефективного уловлювання дуже дрібних частинок
- Рекомендовано для пилу класу L відповідно до стандарту ЄС

LXT BL MOTOR XPT

Об'єм пилозбірника	Пил / Вода: 7.5 / 4.5 л
Час роботи (хв.)	з BL1850B (Висока шв.): 30
Макс. прод. потоку повітря	з BL1850B (Низька шв.): 60
Макс. потужність всмоктування	Висока / Низька: 1.6 / 1.3 м³/хв
Споживання	Висока / Низька: 6.7 / 4.2 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	Висока / Низька: 50 / 25 Вт
Вага	418 x 251 x 278 мм
	4.3 - 4.6 кг

Шланг, насадка вирока, кутова насадка, плечовий ремінь (деякі країни), акумулятор, зарядний пристрій

DCL184

18 В LXT Li-Ion Акумуляторний пилосос 3-швидкісний

Акумуляторний пилосос

- Висока потужність всмоктування та час безперервної роботи
- Оптимальний дизайн корпусу для очищення салону автомобіля
- Поставляється з різноманітними насадками для очищення салону автомобіля
- Насадка в комплекті перетворюється пилосос на повітродувку для додаткової універсальності

LXT

Об'єм пилозбірника	Тканинний / Паперовий мішок : 500 / 330
Час роботи (хв)	мл
з BL1830B)	Макс / Серед / Низька: 20 / 30 / 80
Макс. потік повітря	Прибирання: 1.4 м³/хв
Потужність всмоктуван.	5.4 кПа (550 ммН2О)
(водяний стовп)	Макс / Серед / Низька: 38 / 23 / 5 Вт
Потужність всмоктуван.	Видув: 0.4 м³/хв
Макс. потік повітря	Видув: 100 м/с
Швидкість повітря	з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B :
Розміри (Д x Ш x В)	365 x 138 x 202 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

Насадка для сидіння, насадка для килимка, гумова насадка, м'яка щітка, насадка для повітродувки, пилозбірник, паперовий мішок для пилу, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

CL121D

12В мас CXT Li-Ion Акумуляторний пилосос 3-швидкісний

Акумуляторний пилосос

- Висока потужність всмоктування та час безперервної роботи
- Оптимальний дизайн корпусу для очищення салону автомобіля
- Поставляється з різноманітними насадками для очищення салону автомобіля
- Насадка в комплекті перетворюється пилосос на повітродувку для додаткової універсальності

CXT

Об'єм пилозбірника	Тканинний / Паперовий мішок: 500 / 330 мл
Час роботи (хв)	Макс / Серед / Низька: 27 / 32 / 67
(з BL1041B)	1.3 м³/хв
Макс. потік повітря	4.6 кПа (470 ммН2О)
Потужність всмоктуван.	Макс / Серед / Низька: 28 / 19 / 5 Вт
(водяний стовп)	Видув: 0.3 м³/хв
Потужність всмоктуван.	Видув: 76 м/с
Макс. потік повітря	з BL1016/BL1021B
Швидкість повітря	: 345 x 138 x 202 мм
Розміри (Д x Ш x В)	1.7 - 1.8 кг
Вага	

Насадка для сидіння, насадка для килимка, гумова насадка, м'яка щітка, насадка для повітродувки, пилозбірник, паперовий мішок для пилу, плечовий ремінь, акумулятор, зарядний пристрій

Колір

Акумуляторний пилосос

Таблиця часу роботи акумулятора та зарядного пристрою ст.26 / Індекс аксесуарів ст.198

40В макс XGT

CL001G — 40В макс XGT BL мотор Акумуляторний пилосос

	CL001G
Об'єм пилозбірника	730 мл
Час роботи (хв.)	з BL4025, 1 / 2 / 3 / 4:
	80 / 40 / 25 / 17
Розміри (Д x Ш x В)	1,016 x 113 x 154 мм
Вага	1.7 - 2.3 кг

Насадка для підлоги, кутова насадка , тримач насадки , труба, фільтр H, фільтр легкого встряхування, акумулятор, зарядний пристрій

18В LXT

DCL280F/DCL281F/DCL282F — 18В LXT BL мотор Акумуляторний пилосос

Li-Ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

	DCL280F	DCL281F	DCL282F
Об'єм пилозбірника	750 мл	750 мл	Багаторазовий/ паперовий : 500 / 330мл
Час роботи (хв.)	20	Макс / Норм / Мин:	Макс / Норм / Мин:
(з BL1830B)		15 / 20 / 50	15 / 20 / 50
Розміри (Д x Ш x В)	1,016x113x155 мм	1,016x113x154 мм	1,016x114x154 мм
Вага	1.2 - 1.6кг	1.2 - 1.6 кг	1.3 - 1.6 кг

DCL280F, DCL281: насадка для підлоги, кутова насадка, тримач насадки , труба, фільтр H, фільтр для легкого встряхування, акумулятор, зарядний пристрій

Fast Charging

DCL180 /DCL182 /DCL181F — 18В LXT Li-Ion Акумуляторний пилосос

Li-Ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

	DCL180	DCL181F	DCL182
Об'єм пилозбірника	650 мл	650 мл	Багаторазовий/ паперовий: 500 /330мл
Час роботи (хв.)	з BL1830B: 20	з BL1830B Висока/Низька:	з BL1850B Висока/Низька:
		20 / 40	33 / 66
Розміри (Д x Ш x В)	999x114x152 мм	999x114x152 мм	1,004x115x151 мм
Вага	1.2 кг	1.2 - 1.4 кг	1.3 кг

DCL180 / DCL181F : Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр, попередній фільтр, акумулятор, зарядний пристрій (DCL182 : + паперовий мішок для пилу)

12в макс CXT

Fast Charging

CL106FD/CL107FD/CL108FD — 12В макс CXT Li-Ion Акумуляторний пилосос

Li-Ion Ah 4.0 2.0 1.5

	CL106FD	CL108FD	CL107FD
Об'єм пилозбірника	600 мл	600 мл	Багаторазовий/ паперовий: 500 / 330мл
Час роботи (хв.)	з BL1041B: 42	з BL1016B Макс / Висок/	з BL1041B Макс / Висок/ Нормаль.:
		Нормаль.: 10 / 12 / 25	20 / 24 / 50
Розміри (Д x Ш x В)	958x100x150 мм	956x110x150 мм	960x112x150 мм
Вага	1.0 - 1.1 кг	1.0 - 1.2 кг	1.1 - 1.3 кг

CL106FD / CL108FD : Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр, попередній фільтр, акумулятор, зарядний пристрій (CL107FD : + паперовий мішок для пилу)

12в макс Built-in Battery

CL114FD — 12В макс Li-Ion Акумулятор вбудований у пилосос

Li-Ion Ah 2.0

	CL114FD
Об'єм пилозбірника	Багаторазовий/ паперовий: 500 / 330 мл
Час роботи (хв.)	Макс / Висок/ Нормаль.: 10 / 18 / 55
Розміри (Д x Ш x В)	з Труба та насадкою: 983 x 113 x 136 мм
Вага	1.1 кг

При потребі легка заміна на новий акумулятор.

7.2В 10.8В

CL070D/CL072D/CL100D/CL102D — 7.2В Li-Ion / 10.8В Li-Ion Акумуляторний пилосос

Li-Ion Ah 1.5 1.3

	CL070D	CL072D	CL100D	CL102D
Об'єм пилозбірника	600 мл	Багаторазовий: 500 мл	600 мл	Багаторазовий: 500 мл
Час роботи (хв.)	8	Паперовий: 330 мл	12	Паперовий: 330 мл
		Макс / Норм: 8 / 16		Макс / Норм: 13 / 21
Розміри (Д x Ш x В)	966x103x142 мм	984x113x146 мм	966x103x150 мм	984x113x150 мм
Вага	0.81 кг	1.0 кг	0.88 кг	1.1 кг

CL070D / CL100D : Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр, попередній фільтр, акумулятор, зарядний пристрій (CL072D / CL102D : + паперовий мішок для пилу)

18В

CL183D — 18В Li-Ion G-акумулятор Акумуляторний пилосос

Li-Ion Ah 2.0 1.5

	CL183D
Об'єм пилозбірника	600 мл
Час роботи (хв.)	з BL1815G: 30
Розміри (Д x Ш x В)	966x102x148 мм
Вага	1.2 кг

Насадка для підлоги28, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр, попередній фільтр, акумулятор, зарядний пристрій

Акумулятор	40В макс XGT Fast Charging	18В LXT Fast Charging

Капсульний тип

Фільтр + предфільтр + або Легке очищення фільтр для пилу

Курковий перемикач

—

DCL180

Легке очищення фільтра для пилу

Макс. шв. потоку повітря	Мак. потужність всмоктування
1.4м³ /хв	4.2кПа

DCL280F

Легке очищення фільтра для пилу

Кнопка блокування

BL MOTOR

HEPA filter

Макс. шв. потоку повітря	Мак. потужність всмоктування
1.4м³ /хв	6.4кПа

Капсульний тип

Фільтр + предфільтр + or Легке очищення фільтр для пилу

Перемикання одним натисканням

CL001G

Легке очищення фільтра для пилу

Макс. шв. потоку повітря	Мак. потужність всмоктування
1.0м³ /хв	21.5кПа

DCL181F

Легке очищення фільтра для пилу

Макс. шв. потоку повітря	Мак. потужність всмоктування
1.4м³ /хв	5.3кПа

DCL281F

Легке очищення фільтра для пилу

BL MOTOR

HEPA filter

Макс. шв. потоку повітря	Мак. потужність всмоктування
1.5м³ /хв	8.2кПа

Паперовий тип мішка

Паперови фільтр або Багаторазовий мішок для пилу

Перемикач одним натисканням

—

DCL182

Легке очищення від пилу

Макс. шв. потоку повітря	Мак. потужність всмоктування
1.4м³ /хв	5.4кПа

DCL282F

Легке очищення від пилу

BL MOTOR

HEPA filter

Макс. шв. потоку повітря	Мак. потужність всмоктування
1.5m3/min	8.2кПа

12В макс CXT Fast Charging	12В макс Вбудований акумулятор	7.2В / 10.8В	18В
CL106FD  Макс. шв. потоку повітря **1.3м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **3.1кПа**	—	**CL070D** Макс. шв. потоку повітря **1.2m3/min**; Мак. потужність всмоктування **2.2kPa**  **CL100D** Макс. шв. потоку повітря **1.3м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **2.3кПа**	**CL183D**  Макс. шв. потоку повітря **1.3м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **2.6кПа**
CL108FD  Макс. шв. потоку повітря **1.2м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **4.4кПа**	—	—	
CL107FD  Макс. шв. потоку повітря **1.4м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **5.0кПа**	**CL114FD** 2.0Ah  Макс. шв. потоку повітря **1.4м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **5.0кПа**	**CL072D** Макс. шв. потоку повітря **1.1м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **2.1кПа**  **CL102D** Макс. шв. потоку повітря **1.1м³/хв**; Мак. потужність всмоктування **2.7кПа**	

Для дому

Для будинку

Вбудоване підсвічування

Електронне перемикання обертів-2 шв.

Електронне перемикання обертів-3 шв.

DCL501 Акумуляторний пилосос Cyclone

Об'єм бака	250 мл
Час роботи (хв)	з BL1860B (Висока): 35
Шв. потоку повітря	з BL1860B (Низька): 77
Потужність	1.2 м³/хв
всмоктування	10 кПа
(водяний стовп)	(1020 ммН2О)
Розміри (Д x Ш x В)	352x189x252 мм
Вага	3.1 - 3.4 кг

BL MOTOR

Плечовий ремінь, щілинна насадка, щітка для чищення, насадка для підлоги, шланг, трубка телескоп, гачок для шланга

DF030D — Акумуляторний дриль-шурупокрут

10.8В (12В макс) Li-Ion 1/4"(Hex) 22 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 1,300
	Низька: 0 - 350
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 24 / 14Нм
Макс. крутний момент	22 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	157 x 53 x 183 мм
Вага	0.89 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, Phillips бита, кобура

DF330D — Акумуляторний дріль-шурупокрут

10.8В (12В макс) Li-Ion 10 мм, 22 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 1,300
	Низька: 0 - 350
Крутний момент	Жорсткий/ М'який: 24/14 Нм
Макс. крутний момент	22 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	189 x 53 x 183 мм
Вага	1 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, Phillips бита, кобура

HP330D — Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом

10.8В (12В макс) Li-Ion 10 мм, 22 Нм

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
	Цегла: 8 мм
Патрон	0.8 - 10мм
Ударів за хв	Висока: 0 - 22,500
	Низька: 0 - 6,000
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий / М'який: 24 / 12 Нм
Макс. крутний момент	22 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	201 x 53 x 183 мм
Вага	1.1 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, Phillips бита, кобура

DA331D / DA330D — Акумуляторний кутовий дриль

10.8В (12В макс) Li-Ion 10 мм (DA331D) безключовий патрон

DA331D

DA330D

Макс. діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 12 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 800
Розміри (Д x Ш x В)	DA331D
	: 310 x 52 x 88 мм
	: 298 x 52 x 77мм
Вага	DA331D: 1.1кг
	DA330D: 1.1 кг

▼ DA331D

Зарядний пристрій, акумулятор, ключ для патрона (DA330D), (+)(-) біт

TD090D — Акумуляторний ударний шурупокрут

10.8В (12В макс) Li-Ion 90 Нм

Макс. діаметр свердління	Машинний гвинт: M4 - M8 мм
	Стандартний болт: M5 - M12
	Високоміцний болт: M5 - M10
	Гвинт великої різьби (в довжину): 22 - 90 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,400
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	90 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	155 x 54 x 178 мм
Вага	0.92 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, кобура

TW100D — Акумуляторний гайкокрут

10.8В (12В макс) Li-Ion 3/8", 110 Нм

Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M12
	Високоміцний болт: M6 - M10
Шпіндель (квадрат)	3/8"
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,300
Ударів за хв	0 - 3,000
Крутний момент	110 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	163 x 54 x 178 мм
Вага	0.95 кг

Зарядний пристрій, акумулятор

HS300D — Акумуляторна ручна дискова пила

10.8В (12В макс) Li-Ion 85 мм

Діаметр диску	85 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 25.5 мм
	45°: 16.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	1,400
Розміри (Д x Ш x В)	300 x 170 x 154 мм
Вага	1.5 кг

Насадка для пилу (залежно від країни), диск ТСТ, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

JV100D — Акумуляторний лобзик

10.8В (12В макс) Li-Ion лобзик з верхньою ручкою

Макс. глибина пропилу	Дерево: 65 мм
	Алюминий: 4 мм
	М'яка сталь: 2 мм
Довжина ходу	18 мм
Довжина ходу	0 - 2,400
Розміри (Д x Ш x В)	231 x 76 x 196 мм
Вага	1.7 кг

Полотно для лобзика, шестигранний ключ, акумулятор, зарядний пристрій

UH200D — Акумуляторні ножиці для живоплоту

10.8В (12В макс) Li-Ion 20 см

Довжина леза	200 мм
Шв. руху леза за хв	2,500
Розміри (Д x Ш x В)	460 x 120 x 130 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, захістна кришка леза, приймач

UM164D — Акумуляторні ножиці для газону

10.8В (12В макс) Li-Ion 16 см

Ширина косіння	160 мм
Регулювання глибини	10, 15, 25 мм
Шв. руху леза за хв	2,500
Розміри (Д x Ш x В)	292 x 178 x 130 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Основна опорна рама, захістна кришка леза, акумулятор, зарядний пристрій

MR051 — Акумуляторний радіоприймач

10.8В (12В макс) Li-Ion

Частотний діапазон	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,620 kHz
Час роботи (год)	2.5
Розміри (Д x Ш x В)	169 x 83 x 74 мм
Вага	0.49 кг

DF012D — Акумуляторний дриль- шуруповерт

7.2В Li-Ion дриль- шуруповерт 5 мм 8 Нм

Загвинчування	Сталь: 5 мм
	Дерево: 6мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 650
	Низька: 200
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 5.6 / 3.6 Нм
Макс. крутний момент	8.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	Пістолетному положенні:
	218 x 44 x 142 мм
	Пряме положення:
	273 x 44 x142 мм
Вага	0.53 кг

Біт PH 2, акумулятор, зарядний пристрій

TD022D — Акумуляторний ударний шуруповерт

7.2В Li-Ion ударний шуруповерт 25 Нм

Загвинчування	Машинний гвинт: M3 - M8
	Стандартний болт: M3 - M8
	Високоміцний болт: M3 - M6
	Гвинт великої різьби (в довжину):
	22 - 45 мм
Патрон (Hex)	6.35 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,450
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	25 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	Пряме положення:
	282 x 42 x 52 мм
	Пістолетне положення:
	227 x 42 x 142 мм
Вага	0.55 - 0.56 кг

Кобура, набір біт, акумулятор, зарядний пристрій

ML102 — Акумуляторний ліхтар

10.8В (12В макс) / 7.2В Li-Ion світлодіодний ліхтар, 100 Лм

Час роботи (год)	до : 8
Світовий поток	100 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	65 x 65 x 180 мм
Вага	0.32 - 0.38 кг

Вага : з BL7010

DF001D — Акумуляторна викрутка

3.6В Li-Ion вбудований акумулятор 6,0 Нм

Загвинчування	Шуруп по дереву: 3.8 x 32 мм
Шв. обертання (об/хв)	220
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 4.0 / 3.0 Нм
Макс, крутний момент	6 Нм
Час роботи (год.)	3 - 5
Розміри (Д x Ш x В)	Пряме положення:
	287 x 47 x 51 мм
	Пістолетному положенні:
	205 x 47 x 51 мм
Вага	0.36 кг

Набір біт (81 шт), адаптер змінного струму, кабель USB

TD127D Акумуляторний ударний шуруповерт

18В Li-Ion 140 Нм G-акумулятор

Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M14 Високоміцний болт: M5 - M12 Гвинт великої різьби (в довжину): 22 - 125 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,300
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	173 x 82 x 225 мм
Вага	1.5 кг

Зарядний пристрій, акумулятор

DF488D Акумуляторний шуруповерт

18В Li-Ion 13 мм 38 Нм G-акумулятор

Макс, діаметр сведління	Сталь: 13 мм Дерево: 36 мм
Патрон	1,5-13 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 1,400 Низка: 0 - 400
Крутний момент	Жорсткий/М'який матеріал: 42/24 Нм
Макс. крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	221 x 83 x 240 мм
Вага	1.7 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, (+)(-) біт

HP488D Акумуляторний шуруповерт з ударом

18В Li-Ion 13 мм 38 Нм G-акумулятор

Макс, діаметр сведління	Сталь: 13 мм Дерево : 36 мм Цегла :13 мм
Патрон	1,5-13 мм
Ударів за хв	Висока / Низька: 0-21,000/0 - 6,000
Шв. обертання (об/хв)	Висока / Низька: 0-1,400/0 - 400
Крутний момент	Жорсткий / М'який матеріал: 42/24 Нм
Макс. крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	239 x 83 x 240 мм
Вага	1.7 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, (+)(-) біт

JV183D Акумуляторний лобзик

18В Li-Ion лобзик з верхньою рукояткою, 3 режима маятникового ходу, G-акумулятор

Макс. ріжуча здатність	Дерево: 65 мм Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Швидкість руху за хв	0 - 2,900
Розміри (Д x Ш x В)	248 x 76 x 196 мм
Вага	2 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, полотно для лобзика, шестигранний ключ

ML187 Акумуляторний ліхтар

18В / 14.4В Li-Ion 9 LED-світлодіодів, 48 Лм G-акумулятор

Час роботи (год)	до: 15
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 84 x 118 мм
Світовий потік	48 Лм
Вага	0.66 - 0.73 кг

Плечовий ремінь

UH422D / UH522D Акумуляторні ножиці для живоплоту

18V Li-Ion Акумуляторні ножиці для живопроту, G-акумулятор

Довжина леза	UH422D: 420 мм UH522D: 520 мм
Шв. руху леза за хв	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	UH422D: 829 x 195 x 193 мм UH522D: 929 x 195 x 193 мм
Вага	UH422D: 3 кг UH522D: 3.1 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, захістна кришка леза

UR180D Акумуляторний трімер

18В Li-Ion Акумуляторний трімер, G-акумулятор

Ширіна косіння	260 мм
Шв. обертання (об/хв)	7,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 мм
Вага	2.1 - 2.2 кг

Захисні окуляри, плечовий ремінь, нейлонова різальна головка, акумулятор, зарядний пристрій

UM110D Акумуляторні ножиці

18В Акумуляторні ножиці Li-Ion 110 мм G-акумулятор

Ширина різу	110 мм
Швидкість руху леза за хв	2,500
Час роботи (хв)	з BL1815G: 45
Розміри (Д x Ш x В)	333 x 120 x 131 мм
Вага	1.5 кг

2in1

new

Захістна кришка леза, акумулятор, зарядний пристрій

UM167D Акумуляторні ножиці

18В Акумуляторні ножиці Li-Ion 160мм , G-акумулятор

Ширина різу	160 мм
Висота різу	10, 20, 30 мм
Швидкість руху леза за хв	2,500
Час роботи (хв)	з BL1815G: 60
Розміри (Д x Ш x В)	343 x 176 x 130 мм
Вага	1.4 кг

2in1

Основна опорна рама, захістна кришка леза, акумулятор, зарядний пристрій

DF347D Акумуляторний дриль шурупокрут

14.4В Li-Ion, Акумуляторний дриль-шурупокрут, G-акумулятор

Макс, діаметр сведління	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 1,400 Низька: 0 - 400
Крутний момент	Мзягкий/Жорсткий: 30/15Нм
Макс, крутний момент	23 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	198 x 83 x 235 мм
Вага	1.4 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, (+)(-) біт

HP347D Акумуляторний дриль шурупокрут з ударом

14.4В Li-Ion Акумуляторний дриль-шурупокрут, G-акумулятор

Макс, діаметр сведління	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм Цегла: 10 мм
Патрон	0,8-10 мм
Ударів за хв	High: 0 - 21,000, Low: 0 - 6,000
Шв. обертання (об/хв)	High: 0 - 1,400, Low: 0 - 400
Крутний момент	Hard / Soft: 30 / 15 Нм
Макс, крутний момент	23 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	216 x 83 x 235 мм
Вага	1.4 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, (+)(-) біт

TD126D Акумуляторний ударний шурупокрут

14.4В Акумулчторний ударний шурупокрут Li-Ion 135 Нм G-акумулятор

Загвинчування	Машинний гвинт:4 - M8 Стандартний болт: M5 - M14 Високоміцний болт: M5 - M12 Гвинт великої різби (в довжину): 22 - 125 мм
Шв, обертання (об/хв)	0 - 2,400
Ударів за хв	0 - 3,000
макс. крутний момент	135 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	173 x 82 x 225 мм
Вага	1.4 г

Зарядний пристрій, акумулятор, біт PH2

JV143D Акумуляторний лобзик

14.4В Li-Ion лобзик з верхньою рукояткою, 3 режиму маятникового ходу, G-акумулятор

Макс. ріжуча здатність	Дерево: 65 мм Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Швидкість руху за хв	0 - 2,900
Розміри (Д x Ш x В)	245 x 76 x 196 мм
Вага	1.9 - 2.0 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, полотно для лобзика, шестигранний ключ

UH420D/UH480D/UH520D Акумуляторні ножиці для живоплоту

14.4В Li-Ion Акумуляторні ножиці для живопроту G-акумулятор

Довжина леза	UH420D: 420 мм UH480D: 480 мм UH520D: 520 мм
Швидкіст руху леза (хв)	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	UH420D: 823 x 195 x 193 мм UH480D: 873 x 195 x 193 мм UH520D: 923 x 195 x 193 мм
Вага	UH420D: 2.9кг UH480D: 3 кг UH520D: 3 кг

Зарядний пристрій, акумулятор, захістна кришка леза

UR140D Акумуляторний тример

14.4В Акумуляторний тример Li-Ion G-акумулятор

Ширіна косіння	260 мм
Швидкість обертання (хв)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 мм
Вага	2.1 кг

Захисні окуляри, плечовий ремінь, нейлонова різальна головка, акумулятор, зарядний пристрій

Акумуляторні інструменти для промисловості

Шурупокрути, Кутові шурупокрути

Li-ion	Тип	Модель No.	Крутний момент Жорсткий / М'який	Вага (кг)
14.4В	Пістолет	DFT024F	0.5-2	1.2 - 1.5
		DFT025F	0.5-2	1.2 - 1.5
		DFT060F	1.5 - 6.5	1.2 - 1.5
		DFT085F	3-8	1.3 - 1.8
		DFT127F	5-12	11.3 - 1.8
	Кут	DFL083F	2-8	1.7 - 2.1
		DFL125F	5-12	1.7 - 2.1
		DFL204F	8-20	1.7 - 2.1
		DFL302F	16-30	2.0 - 2.3
		DFL403F	25-40	2.0 - 2.3
	Torque Tracer Пістолет	DFT041R	1-4	1.3 - 1.8
		DFT082R	4-8	1.3 - 1.8
		DFT124R	6-12	1.3 - 1.8
	Torque Tracer Кут	DFL201R	10-20	1.5 - 1.9
		DFL301R	16-30	1.8 - 2.2
		DFL402R	25-40	1.8 - 2.2
18В	Кут	DFL651F	25-65	2.5 - 2.9
		DFL020F	0.5-2	1.3 - 1.6
		DFL063F	1.5-6.5	1.3 - 1.6

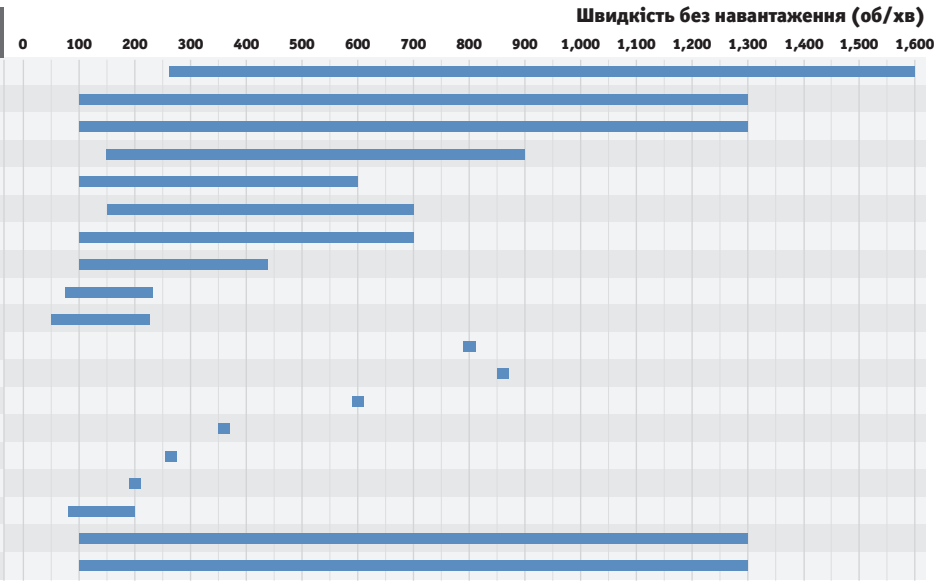

Ударний гайкокрут

Li-ion	Модель No.	Вага (кг)
14.4В	DTDA040	1.1 - 1.3
	DTDA070	1.1 - 1.3
	DTDA100	1.1 - 1.3
	DTDA140	1.2 - 1.4
	BTD043D	1.0 - 1.2
	BTD044D	1.1 - 1.3
	BTD063D	1.0 - 1.3
	BTD064D	1.1 - 1.3
	BTD103D	1.0 - 1.3
	BTD104D	1.1 - 1.3
	DTWA070	1.1 - 1.3
	DTWA100	1.1 - 1.3
	DTWA140	1.2 - 1.4
	DTWA190	1.3 - 1.5
	DTWA260	1.7
	BTW073D	1.3 - 1.6
	BTW074D	1.1 - 1.3
	BTW103D	1.0 - 1.3
	BTW104D	1.1 - 1.3

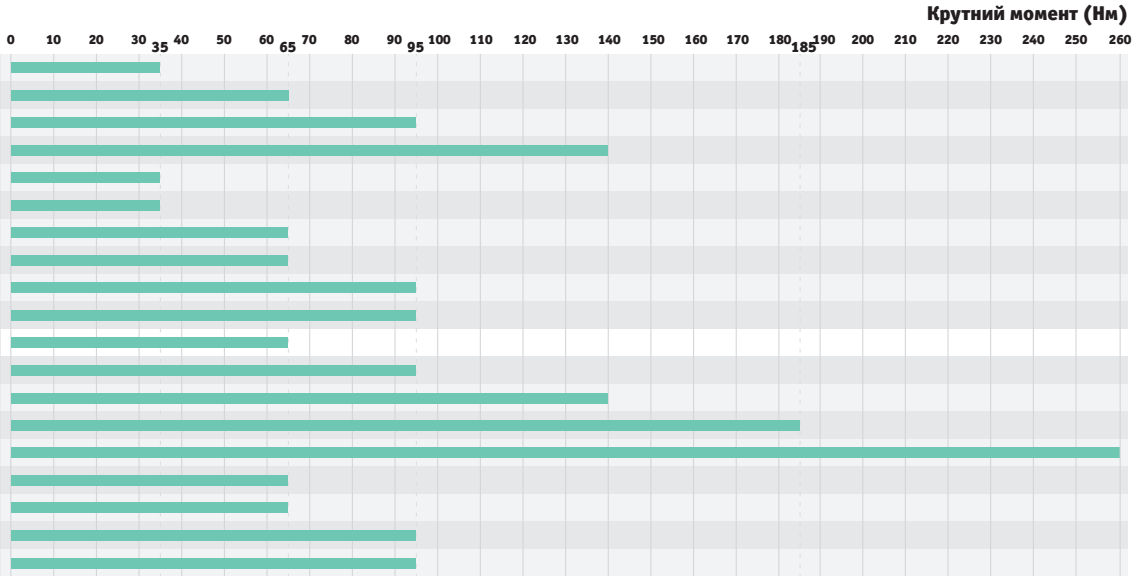

Акумуляторний шурупокрут

14,4 В LXT BL мотор індикатор крутного моменту Акумуляторний ударний шурупокрут

	DFT041R	DFT082R	DFT124R
Шпиндель (Hex)	1/4"	1/4"	1/4"
Шв. обертання (об/хв)	800	860	600
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 1 - 4 / 1 - 4 Нм	Жорсткий / М'який: 4 - 8 / 4 - 8 Нм	Жорсткий / М'який: 6 - 12 / 6 - 12 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	191 x 72 x 266 мм	191 x 72 x 266 мм	191 x 72 x 266 мм
Вага	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг

Акумуляторний кутовий шурупокрут

14В LXT BL мотор індикатор крутного моменту Акумуляторний кутовий шурупокрут

	DFL201R	DFL301R	DFL402R
Шпиндель (квадрат)	3/8"	3/8"	3/8"
Шв. обертання (об/хв)	360	260	200
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 10 - 20 / 10 - 20 Нм	Жорсткий / М'який: 16 - 30 / 16 - 30 Нм	Жорсткий/ М'який: 25 - 40 / 25 - 40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	429 x 72 x 98 мм	477 x 72 x 98 мм	477 x 72 x 98 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг	1.8 - 2.2 кг	1.8 - 2.2 кг

Акумуляторний шурупокрут

18V LXT BL мотор, 2 Нм, 6,5 Нм Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

new

	DFT024F	DFT025F	DFT060F
Шпиндель (Hex)	1/4"	1/4"	1/4"
Шв. обертання(об/хв)	260 - 1,600	100 - 1,300	100 - 1,300
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм з	Жорсткий / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм з	Жорсткий / М'який: 1.5 - 6.5 / 1.5 - 6.5 Нм з
Розміри (Д x Ш x В)	BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм	BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм	BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни), USB-кабель (залежно від країни)

Акумуляторний шурупокрут

14.4V LXT BL мотор, 8 Нм, 12 Нм Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

	DFT085F	DFT127F
Шпиндель (Hex)	1/4"	1/4"
Шв. обертання(об/хв)	150 - 900	100 - 600
Крутний момент	Жорсткий/ М'який: 3 - 8 / 3 - 8 Нм	Жорсткий/ М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	190 x 72 x 237 мм	190 x 72 x 237 мм
Вага	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни), USB-кабель (залежно від країни)

Акумуляторний шурупокрут

14.4В LXT Li-Ion 80 Нм, 150 Нм Акумуляторний шурупокрут

434	DFT043F	DFT083F	DFT125F
Шпиндель (Hex)	1/4"	1/4"	1/4"
Шв. обертання(об/хв)	80	80	150
Крутний момент	Жорсткий/ М'який: 1 - 4 / 1 - 4 Нм	Жорсткий / М'який: 3 - 8 / 3 - 8 Нм	Жорсткий / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	200 x 72 x 255 мм	200 x 72 x 255 мм	200 x 72 x 255 мм
Вага	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг

Акумуляторний кутовий гайкокрут

14.4В LXT BL мотор 8 Нм, 12 Нм, 20 Нм, Акумуляторний кутовий гайкокрут

	DFL083F	DFL125F	DFL204F
Шпиндель (квадрат)	3/8"	3/8"	3/8"
Шв. обертання(об/хв)	150 - 700	100 - 700	100 - 440
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 2 - 8 / 2 - 8 Нм	Жорсткий / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм	Жорсткий / М'який: 8 - 20 / 8 - 20 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм
Розмір (висота)	31.5 мм	31.5 мм	31.5 мм
Висота центру	16 мм	16 мм	16 мм
Вага	1.7 - 2.1 кг	1.7 - 2.1 кг	1.7 - 2.1 кг

Налаштування на ручці (залежно від країни), USB-кабель

Акумуляторний кутовий гайкокрут

14.4V LXT BL мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут

	DFL302F	DFL403F
Шпиндель (квадрат)	3/8"	3/8"
Шв. обертання(об/хв)	70 - 230	50 - 220
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 16 - 30 / 16 - 30 Нм	Жорсткий / М'який: 25 - 40 / 25 - 40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 518 x 74 x 98 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 518 x 74 x 98 мм
Розмір (висота)	35 мм	35 мм
Висота центру	18.5 мм	18.5 мм
Вага	2.0 - 2.3 кг	2.0 - 2.3 кг

Налаштування на ручці (залежно від країни), USB-кабель

Акумуляторний кутовий гайкокрут

18В LXT BL мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут

DFL020F / DFL063F

DFL651F

	DFL020F	DFL063F	DFL651F
Шпиндель (квадрат)	3/8"	3/8"	3/8 / 1/2"
Шв. обертання(об/хв)	100 - 1,300	180 - 1,300	80 - 200
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 0.5 - 2 /0.5 - 2 Нм	Жорсткий / М'який: 1.5 - 6.5 / 1.5 - 6.5 Нм	Жорсткий / М'який: 25 - 65 / 25 - 65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 397 x 74 x 116 мм	з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 397 x 74 x 116 мм	600 x 75 x 116 мм
Розмір (висота)	25 мм	25 мм	
Висота центру	11 мм	11 мм	
Вага	1.3 - 1.6 кг	1.3 - 1.7 кг	-2.5 - 2.9 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни) (DFL020F, DFL063F), USB-кабель (залежно від країни) (DFL020F, DFL063F), (DFL020F, DFL063F)
Ключ для налаштування крутного моменту (DFL651F), USB5 CF

Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4В LXT BL мотор 35нм, 65 Нм, 95 Нм, 140 Нм Ударний шурупокрут

	DTDA040	DTDA070	DTDA100	DTDA140
Загвинчування	Стандартний болт : M5 - M10	Стандартний болт : M5 - M12	Стандартний болт : M5 - M12	Стандартний болт : M6 - M16
Шв. обертання(об/хв)	Високоміцний болт : M5 - M8	Високоміцний болт : M5 - M10	Високоміцний болт : M5 - M10	Високоміцний болт : M6 - M12
Ударів за хв	0 - 2,400 0 - 3,700	0 - 2,500 0 - 3,700	0 - 2,700 0 - 3,300	0 - 2,700 0 - 3,300
Макс. крутний момент	35 Нм	65 Нм	95 Нм	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 139 x 74 x 256 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 139 x 74 x 256 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 146 x 74 x 256 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 146 x 74 x 256 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг	1.1 - 1.4 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг

Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4В LXT Li-Ion 95 Нм, 65Нм, 40 Нм, 35 Нм Ударний шурупокрут

448

	BTD104 / BTD103	BTD064 / BTD063	BTD040	BTD044 / BTD043
Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M8	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500	0 - 2,500	0 - 2,700
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм	40 Нм	35 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм	164 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг	DTD064: 1.1 - 1.3 кг DTD063: 1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг	DTD044: 1.1 - 1.3 кг DTD043: 1 - 1.2 кг

Сумісний лише з батареями з індікатором заряду

Акумуляторний ударний шурупокрут 12В макс CXT BL мотор 135 Нм (TD112D) 10.8В (12В макс) Li-Ion 90 Нм (TD091D)

new TD112D

TD091D

TD112D

▲ TD112D

	TD112D	TD091D
Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8 мм Стандартний болт: M5 - M14 Високоміцний болт: M5 - M12 Гвинт великої різьби (в довжину): 22 - 90 мм	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10 Гвинт великої різьби (в довжину): 22 - 90 мм
Шестигранний хвостовик	1/4"	1/4"
Шв. обертання(об/хв)	Жорсткий / М'який: 0 - 3,000 / 0 - 2,000	0 - 2,400
Ударів за хв	Жорсткий / М'який: 0 - 3,900 / 0 - 3,300	0 - 3,000
Макс. крутний момент	135 Нм	90 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1016/BL1021B: 145 x 64 x 225 мм	134 x 54 x 200 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг	0.86 кг

Біта Phillips 2(TD112D), скоба (TD112D), акумулятор, зарядний пристрій

Акумуляторний ударний гайкокрут 14.4В LXT BL мотор 3/8", 1/2" , 65Нм, 95Нм , 140Нм, 185Нм Ударний гайкокрут

	DTWA070	DTWA100	DTWA140	DTWA190
Шпиндель (квадрат)	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Загвинчування	Стандартний болт : M5 - M12 Високоміцний болт : M5 - M10	Стандартний болт : M5 - M12 Високоміцний болт : M5 - M10	Стандартний болт : M6 - M16 Високоміцний болт : M6 - M12	Стандартний болт : M8 - M16 Високоміцний болт : M8 - M14
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,500	0 - 2,700	0 - 2,700	0 - 2,600
Ударів за хв	0 - 3,700	0 - 3,300	0 - 3,300	0 - 3,000
Макс. крутний момент	65 Нм	95 Нм	140 Нм	185 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 144 x 74 x 256 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 158 x 74 x 256 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 158 x 74 x 256 мм	з BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B : 158 x 74 x 256 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг	1.3 - 1.6 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут 18В LXT BL безщітковий мотор 1/2" 260 Нм Ударний гайкокрут

new

	DTWA260
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Загвинчування	Стандартний болт : M8 - M16 Високоміцний болт : M8 - M14
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,800
Ударів за хв	0 - 3,400
Макс. крутний момент	260 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B : 161 x 74 x 259 мм
Вага	1.7 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут 14.4V LXT Li-Ion 3/8" (9.5 мм)

448

	BTW104 / BTW103	BTW074 / BTW073
Шпиндель (квадрат)	3/8"	3/8"
Загвинчування	Стандартний болт : M5 - M12 Високоміцний болт : M5 - M10	Стандартний болт : M5 - M12 Високоміцний болт : M5 - M10
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500
Макс, крутний момент	95 Нм	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг

DTW103, DTW073: без автоматичної зупинки удару

Сумісний лише з акумуляторами з індікатором заряду

ПРОДУКЦІЯ

СВЕРДЛІННЯ / ЗАКРІПЛЕННЯ

- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Реверс
- Механ. перемикач обертів-2 шв.
- Механ. перемикач обертів-3 шв.
- Електронне перимикання обертів- 2 шв.
- Швидкозатискний патрон
- 6 ступенів регулювання крутного моменту
- Обмежувач крутного моменту
- Плавний пуск
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Свердління / Закріплення

Ударний шурупокрут

411

6952

Потужність	270Вт
Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M10
	Стандартний болт: M6 - M14
	Високоміцний болт: M6 - M10
Патрон (Hex)	6.35 мм (1/4")
Ударів за хв	0 - 3,100
Шв. обертання	0 - 3,200 (об/хв)
Макс. крутний момент	120 Нм
Загальна довжина	229 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний шурупокрут

419

TD0100

Потужність	230Вт
Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M10
	Гвинт великої різьби (в довжину): 22 - 90 мм
Патрон (Hex)	6.35 мм (1/4")
Ударів за хв	0 - 3,200
Шв.обертання (об/хв)	0 - 3,600
Макс. крутний момент	100 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	218 x 60 x 180 мм
Вага	0.96 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний шурупокрут

411

TD0101F / TD0101

TD0101F: LED освітлення

Потужність	230Вт
Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M10
	Гвинт великої різби (в довжину): 22-90мм
Патрон (Hex)	6.35 мм (1/4")
Ударів за хв	0 - 3,200
Шв. обертання	0 - 3,600 (об/хв)
Макс. крутний момент	100 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	184 x 67 x 192 мм
Вага	0.99 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дріль- шурупокрут

411

DF0300
10 мм

Потужність	320Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
Chuck Capacity	1.0 - 10 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 1 500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 56 / 21 Нм
Макс. крутний момент	42Нм
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Звуковий тиск	80 дБ(А)
Звукова потужность	91 дБ(А)
Розміри (ДхШхВ)	220 x 67 x 206 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль високошвидкісний

419

DP2011 / DP2010
6.5 мм

DP2011
Безключовий патрон

DP2010

Потужність	370Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 6.5 мм
	Дерево: 15 мм
Шв. обертання (об/хв)	0-4,200
Розміри (ДхШхВ)	DP2011: 222x64x175 мм
	DP2010: 209x64x175 мм
Вага	DP2011: 1.1кг
	DP2010: 1.0 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Дриль

419

DP3003
10 мм

Потужність	710Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 32 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Загальна довжина	296 мм
Вага	
Довжина кабелю	2.2 кг
	2.5 м

Дриль

419

6408 / 6407
10 мм

6408
Безключовий патрон

6407

Потужність	530Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 сс
Шв. обертання (об/хв)	0-2,500
Загальна довжина	261 см
Вага	1.5 кг / 1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль

64

6413 / 6412 / 6411
10 мм

6413
Безключовий патрон

6412/6411

6411: Подвійна ізоляція

Потужність	450 Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Шв. обертання (об/хв)	6413 / 6412: 0-3,400
	6411: 3,400
Розміри (Д x Ш x В)	6413: 234x64x183 мм
	6412 / 6411: 228x64x183 мм
Вага	6413 / 6412: 1.3 кг
	6411: 1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Дриль

64

6510LVR
10 мм

Потужність	330Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 18 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Загальна довжина	242 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль

419

DP4003 / DP4002 / DP4001 / DP4000
13 мм

DP4002, DP4000

DP4003, DP4001: Безключовий патрон

Потужність	750Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево: 38 мм
Шв. обертання (об/хв)	DP4003, DP4002: 0-700
	DP4001, DP4000: 0-950
Загальна довжина	DP4003, DP4001: 308 мм
	DP4002, DP4000: 304 мм
Вага	DP4003: 2.5 кг
	DP4002: 2.7 кг
	DP4001: 2.4 кг
	DP4000: 2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль 2-швидкісний

419

DP4011 / DP4010
13 мм

DP4011
Безключовий патрон

DP4010

Потужність	720Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь висока шв. : 8 мм
	Сталь низька шв. : 13 мм
	Дерево висока шв. : 25 мм
	Дерево низька шв. : 40 мм
Патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 2,900
	Низька: 0 - 1,200
Розміри (ДхШхВ)	347x70x220 мм
Вага	2.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль

303

6305
13 мм

Потужність	850Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
Шв. обертання (об/хв)	1,450
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 84 x 152 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Свердління / Закріплення

Аксесуари ст. 198

Дриль

411

DS4012 / DS4011
13 мм

DS4012: Змінна швидкість

Потужність	750Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 13 мм Дерево: 36 мм
Шв. обертання (об/хв)	DS4012: 0 - 600 DS4011: 600
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 83 x 390 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль

411

DS5000
16 мм

Потужність	750Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 16 мм Дерево: 36 мм
Шв. обертання (об/хв)	600
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 83 x 401 мм
Вага	3.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль

51

6016
16 мм

Потужність	480Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 16 мм Дерево: 36 мм
Шв. обертання (об/хв)	700
Загальна довжина	365 мм
Вага	4.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Високошвидкісний дриль

64

DD2020
6.5 мм

Потужність	500Вт
Макс.діаметр свердління	Дерево: 12 мм
Патрон	6.5мм
Шв. обертання (об/хв)	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	274 x 131 x 67 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутовий дриль

419

DA3011F / DA3011/ DA3010F / DA3010
10 мм

DA3010F,
DA3010

Потужність	450Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Патрон	1.5 - 10 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,400
Загальна довжина	DA3011F, DA3011: 282 мм DA3010F, DA3010: 270 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

DA3010F, DA3011F: LED освітлення / DA3011F, DA3011: Безключовий патрон

Кутовий дриль

303

DA4000LR
13 мм

Потужність	710Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 13 мм Дерево (Свердло Форстнера) Висока шв.: 65 мм Дерево (Свердло Форстнера) Низька шв.: 118 мм Дерево (Коронка) Висока шв.: 114 мм Дерево (Коронка) Низька шв.: 152 мм
Патрон	2 - 13 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 900 Низька: 0 - 400
Загальна довжина	413 мм
Вага	4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутовий дриль

303

DA4031
13 мм

Потужність	1,050Вт
Макс.діаметр свердління	Сталь: 13 мм Дерево (свердло Левіса): 50 мм Дерево (Свердло Форстнера) Дерево (Свердло Форстнера) Дерево (Коронка): 159 мм
Патрон	2 - 13 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 1,200 Низька: 300
Загальна довжина	462 мм
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль для свердління алмазною коронкою

EE7332022S

DBM230

Потужність	2,500Вт
Макс.діаметр свердління	Бетон (алмазною коронкою): 230 мм
Шв. обертання (об/хв)	3-тя : 1,700 2-га. : 1,040 1-ша. : 390
Вага	37.5 кг

Дриль для свердління алмазною коронкою

EE7332022S

DBM131 Для сухого та вологого свердління

Потужність	1,700Вт
Макс.діаметр свердління	Бетон (Алмазною коронкою) Висока шв.: 70 мм Бетон (Алмазною коронкою) Низька шв.: 132 мм
Шпиндель	M18
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 2,300 Низька: 0 - 1,100
Вага	6.3 кг

Дриль для свердління алмазною коронкою

EE7332022S

DBM130 для сухого свердління

Потужність	1,700Вт
Макс.діаметр свердління	Бетон (алмазною коронкою) Висока шв.: 70 мм Низька шв.: 132 мм
Шпиндель	M18
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 3,000 Низька: 0 - 1,500
Вага	5.5 кг

Дриль для свердління алмазною коронкою

EE80600306

DBM080
82 мм

Потужність	1,300Вт
Макс.діаметр свердління	Бетон (Алмазною коронкою): 82 мм
Шпиндель	M18
Шв. обертання (об/хв)	0 - 3,400
Вага	3.4 кг

Потужний міксер

EE7332022S

UT1600
180 мм

Потужність	1,800Вт
Здатність змішування	90 кг
Макс. діаметр мішалки	180 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока / Низька: 0 - 970 / 0 - 440
Розміри (Д x Ш x В)	430x180x349 мм
Вага	7.1 кг
Довжина кабелю	3.2 м

Свердління/ Закріплення

Потужний міксер

EE7132A22S

UT1401 / UT1400
140 мм

UT1401:
2- режиму швидкості (механічні)

Потужність	1,300 Вт
Здатність змішування	60 кг / 50 кг
Діаметр мішалки	140 мм
Шв. обертання (об/хв)	UT1401: Висока / Низька: UT1400: 0 - 900
Розміри (Д x Ш x В)	UT1401: 430x180x349 мм UT1400: 430x180x305 мм
Вага	5.5 кг
Довжина кабелю	3.2 м

Потужний міксер

EE77018225

UT1200
120 мм

Потужність	960 Вт
Здатність змішування	40 кг
Діаметр мішалки	120 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 590
Розміри (Д x Ш x В)	345x180x295 мм
Вага	3.2 кг
Довжина кабелю	3.2 м

Міксер

303

UT2204

Потужність	850 Вт
Діаметр мішалки	220 мм
Шв. обертання (об/хв)	550
Розмір хвостовика	M12 або M14
Розміри (Д x Ш x В)	929 x 89 x 152 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Міксер

303

UT1305

Потужність	850 Вт
Діаметр мішалки	165 мм
Шв. обертання (об/хв)	1,300
Розмір хвостовика	M12
Розміри (Д x Ш x В)	942 x 87 x 152 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шурупокрут для гіпсокартону

419

FS2300 / FS2200

FS2300: Безшумне зчеплення

Потужність	570 Вт
Діаметр гвинтів	Саморіз по гіпсокартону: 5 мм Самонарізний гвинт 6 мм
Посадка (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання	0 - 2,500 об/хв
Рівень відрації	Загвинчування шурупів 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А) (FS2300)
Звукова потужність	94 дБ(А) (FS2300)
Розміри (ДхШхВ)	FS2300: 290x70x207 мм FS2200: 287x70x207 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шурупокрут для гіпсокартону

419

FS4000

Потужність	570Вт
Діаметр гвинтів	Саморіз для гіпсокатрону: 5 мм Самонарізний гвинт: 6 мм
Посадка (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання	0 - 4,000 об/хв
Рівень вібрації	Закручування шурупів : 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	82 дБ(А)
Звукова потужності	93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	269x65x207 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шурупокрут для гіпсокартону

419

FS4300 / FS4200

FS4300: Безшумне зчеплення

Потужність	570 Вт
Діаметр гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм Самонарізний гвинт: 6 мм
Посадка (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	0 - 4,000
Рівень вібрації	Закручування шурупів: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	82 дБ(А)
Звукова потуж.	93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	FS4300: 279x65x207 мм FS4200: 269x65x207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шурупокрут для гіпсокартону

419

FS6300 / FS6300R

Безшумне зчеплення

FS6300R

Потужність	570 Вт
Діаметр гвинтів	Саморіз для гіпсокатрону: 4 мм
Посадка (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	0 - 6,000
Рівень вібрації	Закручування шурупів: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	82 дБ(А)
Звукова потужності	93 бБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	279x65x207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	FS6300: 2.5 м FS6300R: 4.0 м

Шурупокрут для гіпсокартону

419

FS6200

Без безшумного зчеплення

Потужність	570 Вт
Діаметр гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 4 мм
Посадка (Hex)	6.35мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	269x65x207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шурупокрут

419

FS2500

Потужність	570 Вт
Діаметр гвинтів	Саморіз для гіпсокарт.: 5 мм Самонаріз. гвинт: 6 мм
Посадка (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,500
Рівень вібрації	Закручування шурупів: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужності	94 дБ(А)
Розміри (ДхШхВ)	280x70x207 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шурупокрут

419

FS2700

Потужність	570 Вт
Діаметр гвинтів	Самонаріз. гвинт: 6 мм Машинний гвинт: 8 мм Шуруп по дереву: 6.2 мм
Посадка (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,500
Рівень вібрації	Закручування шурупів: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужності	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	301x70x207 мм
Вага	1.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шурупокрут

419

FS2701

Потужність	570 Вт
Діаметр гвинтів	Самонаріз. гвинт: 6 мм Машинний гвинт: 8 мм Шуруп по дереву: 6.2 мм
Посадка (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,500
Рівень вібрації	Закручування шурупів: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужності	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	283x70x207 мм
Вага	1.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Свердління/ Закріплення

Аксусуари ст. 198

Магазинний шурупокрут з автоматичною подачею

411

6842 / 6843

Потужність	470 Вт
Шурупна стрічка	4 x 25 - 55 мм
Хвостовик (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	6842: 4,700 / 6843: 6,000
Рівень вібрації	Завертання без удару: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	84 дБ(А)
Звукова потужність	95 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	400x75x243 мм
Вага	2.0 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Магазинний шурупокрут з автоматичною подачею

411

6844

Потужність	470 Вт
Шурупна стрічка	4 x 45 - 75 мм
Хвостовик (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання (об/хв)	3,000
Рівень вібрації	Завертання без удару: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)
Звукова потужність	96 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	440x75x243 мм
Вага	2.1 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

411

TW0350
1/2" (12.7 мм)

Потужність	400 Вт
Загвинчування	
Стандартний болт:	M12 - M22
Високоміцний болт:	M12 - M16
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	2,000
Ударів за хв	2,000
Макс. крутний момент	350 Нм
Рівень вібрації	11.5 м/с²
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Звукова потужність	104 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	283x87x233 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

415

6905H
1/2" (12.7 мм)

Потужність	470 Вт
Загвинчування	
Стандартний болт:	M12 - M20
Високоміцний болт:	M12 - M16
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	2,200
Ударів за хв	2,600
Макс. крутний момент	294 Нм
Рівень вібрації	6.0 м/с²
Рівень звукового тиску	94 дБ(А)
Звукова потужність	105 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	275x86x197 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

411

TW0200
1/2" (12.7 мм)

Потужність	380 Вт
Загвинчування	
Стандартний болт:	M10 - M16
Високоміцний болт:	M10 - M12
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,200
Ударів за хв	0 - 2,200
Макс. крутний момент	200 Нм
Рівень вібрації	8.5 м/с²
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Звукова потужність	104 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	251x72x220 мм
Вага	2.1кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

411

6953
1/2" (12.7 мм)

Потужність	280 Вт
Загвинчування	
Стандартний болт:	M10 - M16
Високоміцний болт:	M8 - M12
Шпиндель (квадрат)	1/2"
Шв. обертання (об/хв)	0 - 3,000
Ударів за хв	0 - 3,000
Макс. крутний момент	150 Нм
Рівень вібрації	8.5 м/с²
Рівень звукового тиску	96 дБ(А)
Звукова потужність	107 дБ(А)
Загальна довжина	233 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

100

6906
3/4" (19 мм)

Потужність	850 Вт
Загвинчування	
Стандартний болт:	M16 - M22
Високоміцний болт:	M16 - M20
Шпиндель (квадрат)	3/4"
Шв. обертання (об/хв)	1,700
Ударів за хв	1,600
Макс. крутний момент	588 Нм
Рівень вібрації	16.5 м/с²
Рівень звукового тиску	98 дБ(А)
Звукова потужність	109 дБ(А)
Загальна довжина	327 мм
Вага	5.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

153

TW1000
1" (25.4 мм)

Потужність	1,200 Вт
Загвинчування	
Стандартний болт:	M24 - M30
Високоміцний болт:	M22 - M24
Шпиндель (квадрат)	1"
Шв. обертання (об/хв)	1,400
Ударів за хв	1,500
Макс. крутний момент	1,000 Нм
Рівень вібрації	17.5 м/с²
Рівень звукового тиску	103 дБ(А)
Звукова потужність	114 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	382x110x290 мм
Вага	8.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

411

6922NB
M16, M20, M22

Потужність	1,330 Вт
Загвинчування	Болт : M16, M20, M22
Шв.обертання (об/хв)	18
Макс. крутний момент	804 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	249x84x252 мм
Вага	4.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ударний гайкокрут

303

6924N
M22, M24, SHTB22

Потужність	1,050 Вт
Загвинчування	Болт : M22, M24, 7/8", 1" Високоміцний болт: M22
Шв. обертання (об/хв)	19
Макс. крутний момент	1,100 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	330x104x257 мм
Вага	7.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Магнітний свердлильний верстат

UD0EIB106C

HB500
50 мм (2")



Потужність	1050 Вт
Макс. діаметр свердління	Сталь: 50 мм
Патрон	16 мм
Шв. обертання (об/хв)	350 / 650
Магнітна сила	Мин.9,300N (950кг)
Розміри (Д x Ш x В)	290x150x450 мм
Вага	18.5 кг

Магнітний свердлильний верстат

HB350
35 мм

Потужність	1050 Вт
Макс. діаметр свердління	Сталь: 35 мм
Шв. обертання (об/хв)	450
Магнітна сила	Мин.7,800N (800 кг)
Розміри (Д x Ш x В)	270 x 110 x 330 мм
Вага	11.5 кг

ПРОДУКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ / РУЙНУВАННЯ

- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Реверс
- Швидкозатискний патрон
- Вбудоване підсвічування
- Механічне переключення обертів -2 шв.
- 20 налаштування крутного моменту
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації швидкісті
- Плавний пуск
- Патрон SDS-PLUS
- Патрон SDS-MAX
- Шестигранний патрон17 мм
- Шестигранний патрон 19 мм
- Шестигранний патрон 21мм
- Шестигранний патрон 28.6 мм
- Шестигранний патрон 30 мм
- Шліцевий патрон
- Система пиловидалення
- Кейс для транспортування

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксесуари ст. 198

Дриль-шурупокрут з ударом

411

HP0300
10 мм

new

Потужність	320 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 8 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
Патрон	1.0 - 10 мм
Ударів за хв	Висока: 0 - 22,500
	Низька: 0 - 6,750
Шв. обертання	Висока: 0 - 1,500
(об/хв)	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий / М'який:
	56 / 21 Нм
Макс крутний	
момент	42 Нм
Рівень вібрації	в бетоні: 12.5 м/с²
	в металі: 2.5 м/с²
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль з ударом

419

HP1230
12 мм

Потужність	400 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 12 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 15 мм
Патрон	1.5 - 10 мм
Ударів за хв	0 - 31,900
Шв. обертання	
(об/хв)	0 - 2,900
Розміри (Д x Ш x В)	239x67x188 мм
Вага	1.7 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Дриль з ударом

85

HP1631 / HP1630
16 мм

HP1631
Безключовий патрон

HP1630

Потужність	710 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
Патрон	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	0 - 48,000
Шв. обертання	
(об/хв)	0 - 3,200
Рівень вібрації	в бетоні: 17.0 м/с²
	в метал: 2.5 м/с²
Рівень звукового	
тиску	97 дД(А)
Звукова потужність	108 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	296x75x204 мм
Вага	HP1631: 2 кг
	HP1630: 2.1 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Дриль з ударом

419

HP1641F / HP1641
16 мм

HP1641F: LED підсвічування

Потужність	680 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
Патрон	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	0 - 44,800
Шв. обертання	
(об/хв)	0 - 2,800
Рівень вібрації	в бетоні: 19 м/с²
	в металі: 2.5 м/с²
Рівень звукового	
тиску	92 дБ(А)
Звукова потужність	103 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	303x72x222 мм
Вага	2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Дриль з ударом

419

HP1640
16 мм

Потужність	680 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
Патрон	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	0 - 44,800
Шв. обертання	
(об/хв)	0 - 2,800
Рівень вібрації	в бетоні: 19 м/с²
	в металі: 2.5 м/с²
Рівень звукового	
тиску	92 дБ(А)
Звукова потужність	103 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	303x72x222 мм
Вага	2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Дриль з ударом 2-швидкості

419

HP2071F / HP2071
20 мм

HP2071F: LED підсвічування

Потужність	1,010 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 20 мм
Сталь	висока шв.: 8 мм
	низька шв.: 16 мм
Дерево	висока шв.: 25 мм
	низьк шв.: 40 мм
Патрон	2.0 - 13 мм
Ударів за хв	Висока: 0-58,000
	Низька: 0-24,000
Шв. обертання	
(об/хв)	Висока: 0-2,900
	Низька: 0-1,200
Загальна довжина	362 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль з ударом 2-швидкості

419

HP2070F / HP2070
20 мм

HP2070F: LED підсвічування

Потужність	1,010 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 20 мм
Сталь	(висока шв.): 8 мм
	(низька шв.): 16 мм
Дерево	(висока шв.): 25 мм
	(низка шв.): 40 мм
Патрон	2.0 - 13 мм
Ударів за хв	Висока: 0-58,000
	Низька: 0-24,000
Шв. обертання	
(об/хв)	Висока: 0-2,900
	Низька: 0-1,200
Загальна довжина	364 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль з ударом 2-швидкості

419

HP2051F / HP2051
20 мм

HP2051F: LED підсвічування

Потужність	720 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 20 мм
Сталь	(висока шв.): 8 мм
	(низька шв.) : 13 мм
Дерево	(висока шв.): 25 мм
	(низька шв.): 40 мм
Патрон	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока: 0-58,000
	Низька: 0-24,000
Шв. обертання	
(об/хв)	Висока: 0-2,900
	Низька: 0-1,200
Загальна довжина	360 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль з ударом 2-швидкості

419

HP2050F / HP2050
20 мм

HP2050F: LED підсвічування

Потужність	720 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 20 мм
Сталь	(висока шв.): 8 мм
	(низька шв.): 13 мм
Дерево	(висока шв.) : 25 мм
	(низка шв.): 40 мм
Патрон	1.5 - 13 мм
Ударів за хв	Висока: 0-58,000
	Низка : 0-24,000
Шв. обертання	
(об/хв)	Висока: 0-2,900
	Низька: 0-1,200
Загальна довжина	362 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дриль для алмазного свердління

106

8406

Потужність	850 Вт
Діаметр свердління	
Бетон (з алмазною	
коронкою):	152 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	30 мм
Ударів за хв	0-22,500
Шв. обертання	
(об/хв)	0-1,500
Загальна довжина	400 мм
Вага	3.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

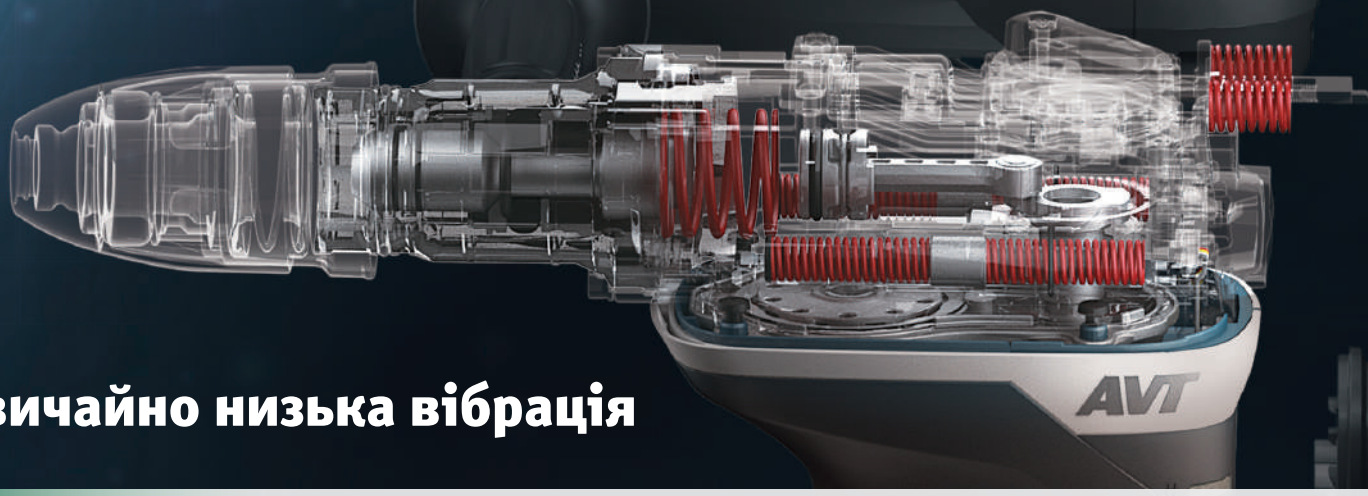

Надзвичайно низька вібрація

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD

40мм
Перфоратор
HR4013C

50мм
Перфоратор
HR5212C

Відбійний молоток
HM0871C

Відбійний молоток
HM1111C
HM1213C

Відбійний молоток
HM1214C

Відбійний молоток
HM1317C
HM1317CB
HM1812

Відбійний молоток
HM1512
HM1511

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

26 мм
Комбінованийперфоратор з системою пиловидалення
HR2653

26 мм
Комбінованийперфоратор з системою пиловидалення
HR2663

26 мм
Комбінованийперфоратор з системою пиловидалення
HR2653T

18 мм
Перфоратор
HR1841F

26 мм
Комбінований перфоратор
HR2641

26 мм
Комбінованийперфоратор
HR2631FT / HR2631F

Rotary Hammer
HR2601

30 мм
Комбінованийперфоратор
HR3011FC / HR3012FC

32 мм
Комбінованийперфоратор
HR3210FCT / HR3210C

35 мм
Комбінований перфоратор
HR3541FC

40 мм
Перфоратор
HR4013C

45 мм
Перфоратор
HR4511C / HR4510C

52 мм
Перфоратор
HR5212C

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксесуари ст. 198

Перфоратор

459

HR1841F / HR1840
18 мм SDS-PLUS

AVT
AVT:HR1841F
HR1841F: LED-підсвітка

Потужність	470 Вт
Енергія удару	1.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
Ударів за хв	0 - 4,800
Шв. обертання (об/хв)	0 - 2,100
Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Звукова потужність	98 dB(A)
Рівень вібрації	HR1841F:7.5 м/с²,
	HR1840:10м/с²
Розміри (ДхШхВ)	285 x 75 x 208 мм
Вага	HR1841F:2.0 - 2.5 кг
	HR1840:2.0 - 2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Перфоратор

325

HR2230
22 мм SDS-PLUS

Потужність	710 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Діаметр свердління	Бетон : 22 мм
	Бетон (алмазна коронка):
	65 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,050
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,050
Рівень звукового тиску	89 дБ(A)
Звукова потуж-ть	100 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетоні: 15 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	357x84x214 мм
Вага	2.6 - 3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2320T
23 мм SDS-PLUS

Швидкозмінний патрон

Потужність	720 Вт
Енергія удару	2.3 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 23 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	91 dB(A)
Звукова потужність	102 dB(A)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	15.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	380x77x209 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Перфоратор

325

HR2300
23 мм SDS-PLUS

Потужність	720 Вт
Енергія удару	2.3 Дж
Діаметр свердління	Бетон : 23 мм
	Бетон (алмазна коронка):
	70 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	15.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	356x77x209 мм
Вага	2.7 - 3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2470FT / HR2470T
24 мм SDS-PLUS

Швидкозмінний патрон
HR2470FT: LED-підсвітка

Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання	
(об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в
	Бетоні: 15.5 м/с²
	Металі: 4.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	394x84x214 мм
Вага	3.0 - 3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Комбінований перфоратор

325

HR2470F / HR2470
24 мм SDS-PLUS

HR2470F: LED-підсвітка

Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетона: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	15.5 м/с²
	свердління в металі:
	4.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	370 x 84 x 214 мм
Вага	2.9 - 3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Перфоратор

325

HR2460F / HR2460
24 мм SDS-PLUS

HR2460F:
LED-підсвітка

Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління бетону:
	15.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	362 x 84 x 214 мм
Вага	2.8 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

419

HR2475
24 мм SDS-PLUS

Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.3 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	89 дБ(A)
Звукова потужність	100 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	15.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	429x84x158 мм
Вага	3.0 - 3.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Комбінований перфоратор

419

HR2641
26 мм SDS-PLUS

AVT

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління бетону:
	11.5 м/с²
	свердління металу: 2.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	422x76x156 мм
Вага	3.1 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2631FT
26 мм SDS-PLUS

Quick change drill chuck

AVT

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління бетону:
	11.5 м/с²
	свердління металу:
	2.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	385x77x209 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2631F
26 мм SDS-PLUS

AVT

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління бетону:
	12.0м/с²
	свердління металу: 2.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	361x77x209 мм
Вага	2.9 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2630T
26 мм SDS-PLUS

Quick change drill chuck

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	90 дБ(A)
Звукова потужність	101 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління бетону:
	15.0 м/с²
	свердління металу: 2.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	385x77x209 мм
Вага	3.0 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксесуари ст. 198

Перфоратор

325

HR2630
26 мм SDS-PLUS

Потужність	Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління бетоні:
	15.0 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	385x77x209 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Перфоратор

325

HR2601
26 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Бетон (алмазною коронкою):
	80 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління в бетоні: 12 м/с²
	свердління в металі: 2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	361x77x209 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Перфоратор

325

HR2600
26 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Бетон (коронкою): 80 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв.обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А
Рівень вібрації	свердління в бетоні: 15.5 м/с²
	свердління в металі: 2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	361x77x209 мм
Вага	3 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

325

HR2653T
Склопакет 82A82B

Швидкозмінний патрон

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Звукова потужність	103 дБ(А
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	11,5 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	630x89x260 мм
Вага	3.2 - 4.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

325

HR2653
26 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Звукова потужність	103 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	11.5 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	604x89x260 мм
Вага	3.1 - 4.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

325

HR2652
26 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	15 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	604x89x260 мм
Вага	3 - 4.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

419

HR2663
26 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	9.5 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	666x89x260 мм
Вага	3.3 - 4.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2811FT
28 мм SDS-PLUS

Швидкозмінний патрон

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.9 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	15 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	345x89x225 мм
Вага	3.6 - 3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2811F
28 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.8 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	15 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	320x89x225 мм
Вага	3.5 - 3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2810T
28 мм SDS-PLUS

Швидкозмінний патрон

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.9 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)
Звукова потужність	100 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління в бетоні:
	20 м/с²
	свердління в металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	339x89x225 мм
Вага	3.5 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

325

HR2810
28 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.8 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)
Звукова потужність	100 дБ(А
Рівень вібрації	свердління в бетоні: 20 м/с²
	свердління в металі: 2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	314x89x225 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Перфоратор

325

HR2800
28 мм SDS-PLUS

Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.8 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 28 мм
	Бетон (алмазною коронкою): 80 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)
Звукова потужність	100 дБ(А)
Рівень вібрації	свердління в бетоні: 20 м/с²
	свердління в металі: 2.5 м/с²
Вага	3.4 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксесуари ст. 198

Комбінований перфоратор

350

HR3011FC
30 мм SDS-PLUS

new

AVT

Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 30 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 840
Рівень звукового тиску	94 дБ(A)
Звукова потужність	105 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні:
	9.5 м/с²
	свердлінні у металі:
	6.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	369 x 98 x 242 мм
Вага	4.4 - 4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

350

HR3012FC
30 мм SDS-PLUS

new

Швидкозмінний патрон

AVT

Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 30 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 840
Рівень звукового тиску	93 дБ(A)
Звукова потужність	104 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні:
	9.5 м/с²
	свердлінні у металі:
	6.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	386 x 98 x 242 мм
Вага	4.5 - 4.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінований перфоратор

350

HR3001C
30 мм SDS-PLUS

new

Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 30 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	0 - 4,500
Шв. обертання (об/хв)	0 - 840
Рівень звукового тиску	94 дБ(A)
Звукова потужність	105 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні:
	13.5 м/с²
	свердлінні у металі:
	6.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	369 x 98 x 226 мм
Вага	4.1 - 4.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Оснащено HEPA фільтром

який видаляє частки пилу з коефіцієнтом ефективності 99.75% з прохідного повітря.

DX11
for HR3012FC

DX10
for HR3011FC

Механізм очищення фільтра

повертаючи, пил падає з фільтра

Легке очищення від пилу

- **Пилозбірник легко відкривається за одну дію, через маханізм замку**
- **Широке відкриття пилозбірника**

Комбінований перфоратор

350

HR3210FCT
32 мм SDS-PLUS

Швидкозмінний патрон

AVT

Потужність	850 Вт
Енергія удару	4.9 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 32 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	1,650 - 3,300
Шв. обертання (об/хв)	315 - 630
Рівень звукового тиску	88 дБ(A)
Звукова потужність	99 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні:
	10.0 м/с²
	свердлінні у металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	424x114x239 мм
Вага	5.4 - 5.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Комбінований перфоратор

350

HR3210C
32 мм SDS-PLUS

AVT

Потужність	850 Вт
Енергія удару	5 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 32 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	1,650 - 3,300
Шв. обертання (об/хв)	315 - 630
Рівень звукового тиску	89 дБ(A)
Звукова потужність	100 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні:
	10.0 м/с²
	свердлінні у металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	398x114x239 мм
Вага	5.2 - 5.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Комбінований перфоратор

350

HR3200C
32 мм SDS-PLUS

Потужність	850 Вт
Енергія удару	5.1 Дж
Діаметр свердління	Бенот: 32 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	1,650 - 3,300
Шв. обертання (об/хв)	315 - 630
Рівень звукового тиску	89 дБ(A)
Звукова потужність	100 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні:
	18.0 м/с²
	свердлінні у металі:
	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	398x108x239 мм
Вага	4.8 - 5.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор

350

HR3530
35 мм

Потужність	1,010 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 35 мм
Ударів за хв	3,100
Шв. обертання (об/хв)	760
Рівень звукового тиску	91 дБ(A)
Звукова потужність	102 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні:
	19.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	374x100x243 мм
Вага	5.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Комбінований перфоратор

350

HR3541FC
35 мм SDS-MAX

AVT

Потужність	850 Вт
Енергія удару	5.7 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 35 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	1,650 - 3,300
Шв. обертання (об/хв)	315 - 630
Рівень звукового тиску	91 дБ(A)
Звукова потужність	102 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні: 11.0 м/с²
	свердлінні у металі: 2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	439x114x239 мм
Вага	5.6 - 5.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Комбінований перфоратор

350

HR3540C
35 мм SDS-MAX

Потужність	850 Вт
Енергія удару	5.6 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 35 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Ударів за хв	1,650 - 3,300
Шв. обертання (об/хв)	315 - 630
Рівень звукового тиску	93 дБ(A)
Звукова потужність	104 дБ(A)
Рівень вібрації	свердлінні у бетоні: 18.0 м/с²
	свердлінні у металі: 2.5 м/с²
Розміри (ДxШxВ)	439x108x239 мм
Вага	5.2 - 5.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксесуари ст. 198

Перфоратор 350

HR4041C
40 мм 1-9/16"

Потужність	1,100 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 40 мм
Ударів за хв	1,300 - 2,600
Шв. обертання (об/хв)	230 - 460
Рівень звукового тиску	94 дБ(A)
Звукова потужність	105 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 8.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	428x107x247 мм
Вага	6.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 350

HR4030C
40 мм 1-9/16"

Потужність	1,100 Вт
Діаметр свердління	Бетон: 40 мм
Ударів за хв	1,300 - 2,600
Шв. обертання (об/хв)	230 - 460
Рівень звукового тиску	91 дБ(A)
Звукова потужність	102 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 8.5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	413x107x247 мм
Вага	6.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 350

HR4013C
40 мм SDS-MAX

Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	8 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 40 мм
Ударів за хв	1,450 - 2,900
Шв. обертання (об/хв)	250 - 500
Рівень звукового тиску	92 дБ(A)
Звукова потужність	103 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 5,0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	479x112x263 мм
Вага	6.8 - 6.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 350

HR4003C
40 мм SDS-MAX

Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	8.3 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 40 мм
Ударів за хв	1,450 - 2,900
Шв. обертання (об/хв)	250 - 500
Рівень звукового тиску	92 дБ(A)
Звукова потужність	103 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 10,0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	479x106x263 мм
Вага	6.2 - 6.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 350

HR4002
40 мм SDS-MAX

Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	6.1 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 40 мм
Ударів за хв	2,500
Шв. обертання (об/хв)	680
Рівень звукового тиску	92 дБ(A)
Звукова потужність	103 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 17,5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	458x114x256 мм
Вага	6.6 - 6.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 175

HR4511C
45 мм SDS-MAX

Потужність	1,350 Вт
Енергія удару	9.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 45 мм
Ударів за хв	1,250 - 2,750
Шв. обертання (об/хв)	130 - 280
Рівень звукового тиску	94 дБ(A)
Звукова потужність	105 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 7,5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	458x136x288 мм
Вага	9.0 - 9.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 175

HR4510C
45 мм SDS-MAX

Потужність	1,350 Вт
Енергія удару	9.4 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 45 мм
Ударів за хв	1,250 - 2,750
Шв. обертання (об/хв)	130 - 280
Рівень звукового тиску	93 дб (A)
Звукова потужність	104 дб (A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 9,5 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	458x136x288 мм
Вага	8.9 - 9.0 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 175

HR4501C
45 мм SDS-MAX

Потужність	1,350 Вт
Енергія удару	10.1 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 45 мм
Ударів за хв	1,250 - 2,750
Шв. обертання (об/хв)	130 - 280
Рівень звукового тиску	94 дБ(A)
Звукова потужність	105 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 16,0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	458x121x288 мм
Вага	8.2 - 8.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 175

HR5212C
52мм SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	20 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 52 мм
Ударів за хв	1,100 - 2,250
Шв. обертання (об/хв)	150 - 310
Рівень звукового тиску	98 дБ(A)
Звукова потужність	109 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 9,0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	599x140x287 мм
Вага	11.9 - 12.0 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Перфоратор 175

HR5202C
52 мм SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.1 Дж
Діаметр свердління	Бетон: 52 мм
Ударів за хв	1,100 - 2,250
Шв. обертання (об/хв)	150 - 310
Рівень звукового тиску	99 дБ(A)
Звукова потужність	110 дБ(A)
Рівень вібрації	свердління в бетон: 17,0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	599x134x287 мм
Вага	10.9 - 11.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Таблиця порівняння

Перфоратори та комбіновані перфоратори з системою пиловидалення

Модель No.	Тип	Діаметр буріння (мм)	Потужність (Вт)	Енергія удару (Дж)		Вага (кг)	AVT	Активація при навантаженні	Вбудоване підсвічування	Швидкозмінний патрон
				EPTA-- Процедура 05/2009	Makita Стандарт					
Патрон SDS-PLUS										
HR1841F/ HR1840	2-режимний	18	470	1.4	1.4	2.0 - 2.5 кг	•/-		•/-	
HR2230	2-режимний	22	710	2.2	2.3	2.6 - 3.1 кг				
HR2320T	3-режимний	23	720	2.3	2.3	2.9 - 3.2 кг				•
HR2300	2-режимний	23	720	2.3	2.3	2.7 - 3.1 кг				
HR2470FT	3-режимний	24	780	2.4	2.7	3.0 - 3.3 кг			•	•
HR2470T	3-режимний	24	780	2.4	2.7	3.0 - 3.3 кг				•
HR2470/F	3-режимний	24	780	2.4	2.7	2.9 - 3.3 кг			-/•	
HR2460/F	2-режимний	24	780	2.4	2.7	2.8 - 3.2 кг			-/•	
HR2475(D ручка)	3-режимний	24	780	2.3	2.7	3.0 - 3.4 кг				
***HR2651T**	3-режимний	26	800	2.2	2.9	3.2 - 4.4 кг	•			•
***HR2651**	3-режимний	26	800	2.2	2.9	3.1 - 4.2 кг	•			
***HR2650**	3-режимний	26	800	2.2	2.9	3.0 - 4.1 кг				
***HR2661(D handle)**	3-режимний	26	800	2.2	2.9	3.3 - 4.4 кг	•			
HR2641(D handle)	3-режимний	26	800	2.4	2.9	3.1 - 3.5 кг	•			
HR2631FT	3-режимний	26	800	2.4	2.9	3.1 - 3.6 кг	•		•	•
HR2631F	3-режимний	26	800	2.4	2.9	2.9 - 3.4 кг	•		•	
HR2630T	3-режимний	26	800	2.4	2.9	3.0 - 3.5 кг				•
HR2630	3-режимний	26	800	2.4	2.9	2.8 - 3.3 кг				
HR2601	2-режимний	26	800	2.4	2.9	3.1 - 3.6 кг	•			
HR2600	2-режимний	26	800	2.4	2.9	3.0 - 3.4 кг				
HR2811FT	3-режимний	28	800	2.9	2.9	3.6 - 3.9 кг			•	•
HR2811F	3-режимний	28	800	2.8	2.9	3.5 - 3.9 кг			•	
HR2810T	3-режимний	28	800	2.9	2.9	3.5 - 3.8 кг				•
HR2810	3-режимний	28	800	2.8	2.9	3.4 - 3.8 кг				
HR2800	2-режимний	28	800	2.8	2.9	3.4 - 3.8 кг				
HR3001C	3-режимний	30	1,050	3.6	4.5	4.1 - 4.6 кг				
HR 3011FC	3-режимний	30	1,050	3.6	4.5	4.4 - 4.9 кг	•		•	
HR3012FC	3-режимний	30	1,050	3.6	4.5	4.5 - 4.8 кг	•		•	•
HR3210FCT	3-режимний	32	850	4.9	5.5	5.4 - 5.6 кг	•		•	•
HR3210C	2-режимний	32	850	5	5.5	5.2 - 5.6 кг	•			
HR3200C	3-режимний	32	850	5.1	5.5	4.8 - 5.2 кг				
Шестигранний патрон Hex 17 мм										
HR3530	2-режимний	35	1,010	-	6.2	5.8 кг				
HR4030C	2-режимний	40	1,100	-	9.2	6.9 кг				
Шестигранний патрон Hex 19 мм										
Шліцевий патрон										
HR4041C	2-режимний	40	1,100		9.2	6.7 кг				
Патрон SDS-MAX										
HR3541FC	3-режимний	35	850	5.7	6.3	5.6 - 5.7 кг	•		•	
HR3540C	3-режимний	35	850	5.6	6.3	5.2 - 5.3 кг				
HR4013C	2-режимний	40	1,100	8	11.4	6.8 - 6.9 кг	•	•		
HR4003C	2-режимний	40	1,100	8.3	11.4	6.2 - 6.4 кг				
HR4002	2-режимний	40	1,050	6.1	6.2	6.6 - 6.8 кг				
HR4511C	2-режимний	45	1,350	9.4	12.5	9.0 - 9.1 кг	•			
HR4510C	2-режимний	45	1,350	9.4	12.5	8.9 - 9.0 кг	•			
HR4501C	2-режимний	45	1,350	10.1	12.5	8.2 - 8.4 кг				
HR5212C	2-режимний	52	1,510	20	21	11.9 - 12.0 кг	•	•		
HR5202C	2-режимний	52	1,510	19.1	21	10.9 - 11.1 кг				

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксусуари ст. 198

Відбійний молоток

105

HM0810
Шестигранний патрон : 17 мм

Потужність	900 Вт
Ударів за хв	2,900
Загальна довжина	410 мм
Вага	6.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

105

HM0810T
Шестигранний патрон: 17 мм

Потужність	900 Вт
Енергія удару	7.2 Дж
Ударів за хв	2,900
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Звукова потужність	103 дБ(А)
Загальна довжина	428 мм
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

106

HM0810B
Шестигранний патрон: 19 мм

Потужність	420 Вт
Енергія удару	5.3 Дж
Ударів за хв	2,900
Рівень звукового тиску	94 дБ(А)
Звукова потужність	105 дБ(А)
Загальна довжина	423 мм
Вага	6.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

327

HM0830
Шестигранний патрон: 17 мм

Потужність	1,010 Вт
Ударів за хв	2,700
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	390x98x209 мм
Вага	4.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

350

HM0871C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	8.1 Дж
Ударів за хв	1,100 - 2,650
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)
Звукова потужність	97 дБ(А)
Рівень вібрації	у режимі відбійника з бічною ручкою: 8.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	466x116x230 мм
Вага	5.6 - 5.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

350

HM0870C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	7.6 Дж
Ударів за хв	1,100 - 2,650
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звукова потужність	98 дБ(А)
Рівень вібрації	у режимі відбійника з бічною ручкою: 11.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	449x109x230 мм
Вага	5.1 - 5.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1111C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,300 Вт
Енергія удару	11.2 Дж
Ударів за хв	1,100 - 2,650
Рівень звукового тиску	88 дБ(А)
Звукова потужність	99 дБ(А)
Рівень вібрації	у режимі відбійника з бічною ручкою:7.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	528x126x247 мм
Вага	7.8 - 8.0 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Відбійний молоток

175

HM1101C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,300 Вт
Енергія удару	11.5 Дж
Ударів за хв	1,100 - 2,650
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	у режимі відбійника з бічною ручкою: 13.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	528x115x247 мм
Вага	7.2 - 7.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Відбійний молоток

155

HM1201
Шестигранний патрон: 21 мм

Потужність	1,130 Вт
Ударів за хв	2,000
Загальна довжина	480 мм
Вага	9.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1213C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	18.6 Дж
Ударів за хв	950 - 1,900
Рівень звукового тиску	75 дБ(А)
Звукова потужність	95 дБ(А)
Рівень вібрації	у режимі відбійника з бічною ручкою: 8.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	576x149x265 мм
Вага	10.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1205C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.1 Дж
Ударів за хв	950 - 1,900
Рівень звукового тиску	79 дБ(А)
Звукова потужність	93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	576x128x265 мм
Вага	9.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1203C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.1 Дж
Ударів за хв	950 - 1,900
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звукова потужність	95 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	576x128x265 мм
Вага	9.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксесуари ст. 198

Відбійний молоток

175

HM1214C
Патрон SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.9 Дж
Ударів за хв	950 - 1,900
Рівень звукового тиску	78 дБ(А)
Звукова потужність	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	700x129x265 мм
Вага	12.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

204

HM1306
Шестигранний патрон: 30 мм

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	21.7 Дж
Ударів за хв	1,450
Розміри (Д x Ш x В)	652x121x231 мм
Вага	15.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1317C
Шестигранний патрон : 30 мм

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	EPTA-процед. 05/2009: 25 Дж
Ударів за хв	730 - 1,450
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	715x129x266 мм
Вага	17 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1307C
Шестигранний патрон : 30 мм

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	25.5 Дж
Ударів за хв	730 - 1,450
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	715x129x266 мм
Вага	15.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1317CB
Шестигранний патрон: 28.6 мм

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	EPTA-процедура 05/2009: 26.5 Дж
Ударів за хв	730 - 1,450
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	824x129x266 мм
Вага	19 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

175

HM1307CB
Шестигранний патрон: 28.6 мм

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	23.6 Дж
Ударів за хв	730 - 1,450
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	824x129x266 мм
Вага	17.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

218

HM1812
Шестигранний патрон: 28.6 мм

Потужність	2,000 Вт
Енергія удару	72.8 Дж
Ударів за хв	870
Рівень звукового тиску	96 дБ(А)
Звукова потужність	107 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	843x210x608 мм
Вага	31.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

218

HM1802
Шестигранний патрон: 28.6 мм

Потужність	2,000 Вт
Енергія удару	EPTA-процедура 05/2009: 71.4 Дж
Ударів за хв	870
Рівень звукового тиску	95 дБ(А) 106 дБ(А)
Звукова потужність	
Розміри (Д x Ш x В)	843x210x608 мм
Вага	29.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Відбійний молоток

218

HM1511 / HM1501
Шестигранний патрон: 30 мм

HM1511

Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	48.0Дж
Ударів за хв	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	781 x 130 x 265 мм
Вага	HM1511:19.2 кг HM1501:18.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

new

Відбійний молоток

218

HM1512 / HM1502
Шестигранний патрон: 28.6 мм

HM1512

Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	EPTA-процедура 05/2009: 48.0 Дж
Ударів за хв	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	809 x 130 x 265 мм
Вага	HM1512: 20.8 кг HM1502: 19.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

new

Двигун з потужністю 1850 Вт забезпечує 48 Дж енергії удару для виконання робіт у найскладніших умовах.

Інструменти для ударного свердління/ Руйнування

Аксесуари ст. 198

Модель No.	Потужність(Вт)	Енергія удару (Дж)		Вага (кг)	AVT	Активація при навантаженні
		EPTA-Процедура 05/2009	Makita стандарт			
Відбійний молоток, електричне гальмо						
Шестигранний патрон 17 мм						
HM0810	900		7.6	6.7 кг		
HM0830	1010		8.3	4.9 кг		
HM0830T	1010	7.2	8.3	4.8 кг		
Шестигранний патрон 19 мм						
HM0810B	420	5.3	7.6	6.6 кг		
Шестигранний патрон 21 мм						
HM1201	1,130		13	9.1 кг		
Патрон SDS-MAX						
HM0871C	1,100	8.1	11.6	5.6 - 5.8 кг	•	•
HM0870C	1,100	7.6	11.4	5.1 - 5.3 кг		
HM1111C	1,300	11.2	17.2	7.8 - 8.0 кг	•	•
HM1101C	1,300	11.5	17.2	7.2 - 7.3 кг		
HM1213C	1,510	18.6	25.5	10.8 кг	•	•
HM1203C	1,510	19.1	25.5	9.7 кг		
HM1205C	1,510	19.1	25.5	9.7 кг		
HM1214C	1,510	19.9	26.0	12.3 кг	•	•
Шестигранний патрон 30 мм						
HM1306	1,510	21.7	28.8	15.1 кг		
HM1317C	1,510	25	33.8	17.0 кг	•	•
HM1307C	1,510	25.5	33.8	15.3 кг		
HM1501	1,850	48	54.7	17.8 кг		
HM1511	1,850	48	54.7	18.8 кг		
Шестигранний патрон 23.6 мм						
HM1317CB	1,510	26.5	33.8	19 .0 кг	•	•
HM1307CB	1,510	23.6	33.8	17.3 кг		
HM1502	1,850	48		19.8 кг		
HM1512	1,850	48		20.8 кг	•	•
HM 1802	2,000	71.4	62	29.4 кг		
HM1812	2,000	72.8	62	31.3 кг	•	•

Легкий відбійний молоток

113

HK0500
Патрон SDS-PLUS

Потужність	*550 Вт*
Енергія удару	*1.8 Дж*
Ударів за хв	*2,000 - 3,500*
Рівень звукового тиску	*83 дБ(А)*
Звукова потужність	*94 дБ(А)*
Загальна довжина	*468 мм*
Вага	*3.2 кг*
Довжина кабелю	*5.0 м*

Легкий відбійний молоток

350

HK1820
Патрон SDS-PLUS

Потужність	*550 Вт*
Енергія удару	*3.1 Дж*
Ударів за хв	*0 - 3,200*
Розміри (ДхШхВ)	*351x102x203 мм*
Вага	*3.4 кг*
Довжина кабелю	*5.0 м*

Легкий відбійний молоток

106

HK1810
Малий хвостовик Makita

Потужність	*505 Вт*
Енергія удару	*1.8 Дж*
Ударів за хв	*0 - 3,200*
Загальна довжина	
Вага	*315 мм*
Довжина кабелю	*3.2 кг*
	5.0 м

ПРОДУКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РІЗАННЯ

- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації обертів
- Плавний пуск
- Вбудоване підсвічування
- Нахилений різ
- Система пиловидалення
- Кейс для транспорування

Інструменти для різання (Нові матеріали/Роботи по камню)

Аксесуари ст. 198

Алмазна пила з пилозбірником

303

4100KB
125 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм
Макс. ріжуча здатність	40.0 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,200
Рівень вібрації	Різання бетону: 6,0 м/с²
Рівень звукового тиску	96 дБ(А)
Звукова потужність	107 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	231x220x179 мм
Вага	3.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Алмазна пила

253

4100NB
110 мм

Потужність	860 Вт
Макс. ріжуча здатність	34 мм
Діаметр диску	110 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000
Загальна довжина	218 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Алмазна пила

303

4100NH3
110 mm (4-3/8")

Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	110 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 32 мм
Шв. обертання (об/хв)	13,800
Розміри (Д x Ш x В)	227x209x166 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Алмазна пила

303

4100NH2
110 мм
125 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	Max 125 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 32.5 мм
110мм диском	45°: 21.5 мм
Макс. ріжуча здатність	90°: 40.0 мм
125мм диском	45°: 27.0 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,200
Розміри (Д x Ш x В)	238x214x169 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Алмазна пила

303

4101RH
125 мм

Потужність	860 Вт
Макс. ріжуча здатність	90°: 41.5 мм
	45°: 26 мм
Діаметр диску	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000
Загальна довжина	236 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	3.0 м

Алмазна пила

153

4107R
180 мм

Потужність	1,400 Вт
Макс. ріжуча здатність	60 мм
Діаметр диску	180 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,000
Загальна довжина	370 мм
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Алмазна пила з пилозбірником

153

5057KB
185 мм

Потужність	1,400 Вт
Макс. ріжуча здатність	90°: 60 мм
	45°: 30 мм
Діаметр диску	185 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,800
Загальна довжина	354 мм
Вага	5.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Алмазна пила з пилозбірником

153

4157KB
180 мм

Потужність	1,400 Вт
Макс. ріжуча здатність	90°: 58 мм
	45°: 29 мм
Діаметр диску	180 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,800
Загальна довжина	354 мм
Вага	5.6 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Алмазна пила

303

4100NH2R
110 мм

Роликова база

Потужність	1,450 Вт
Макс. ріжуча здатність	45°: 24.5 мм
	48°: 23.5 мм
Діаметр диску	110 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,200
Розміри (Д x Ш x В)	398x365x267 мм
Вага	6.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Алмазна пила

303

4100NH2W
110 мм

База для вологого різання

Потужність	1,450 Вт
Макс. ріжуча здатність	45°: 24.5 мм
	48°: 23.5 мм
Діаметр диску	110 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,200
Розміри (Д x Ш x В)	398x365x267 мм
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Інструменти для різання (Нові матеріали/Роботи по камню / Металу)

Аксесуари ст. 198

Кутова відрізна машина

204

4112HS
305 мм

Потужність	2,400 Вт
Ріжуча здатність	Макс : 100 мм
Діаметр диску	305 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,000
Загальна довжина	648 мм
Вага	10.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова відрізна машина

204

4112H
305 мм

Потужність	1,650 Вт
Ріжуча здатність	Макс : 100 мм
Діаметр диску	305 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,000
Загальна довжина	648 мм
Вага	10.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова відрізна машина

204

4114S
355 мм

Потужність	2,400 Вт
Ріжуча здатність	Макс : 125 мм
Діаметр диску	355 мм
Діаметр отвору	25.4 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	673x240x329 мм
Вага	10.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова відрізна машина

210

4114
355 мм

Потужність	1,650 Вт
Ріжуча здатність	Макс : 125 мм
Діаметр диску	355 мм
Діаметр отвору	25.4 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	673x240x329 мм
Вага	12.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Штроборіз

318

SG1251
125 мм

Потужність	1,400 Вт
Ріжуча здатність	Глибина : 0-30 мм Ширина: 6-30 мм
Діаметр диску	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	350x151x178 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Ножиці по фіброцементу

419

JS8000
8 мм

Потужність	570 Вт
Ріжуча здатність	Макс : 8 мм
Кількість ходів за хв.	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	346x70x223 мм
Вага	2.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дискова пила по металу

303

4131
185 мм

Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	185 мм
Ріжуча здатність	Макс : 63 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Загальна довжина	358 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Відрізна пила по металу

203

LC1230
305 мм

Потужність	1,750 Вт
Діаметр диску	305 мм
Ріжуча здатність	90°: 115 мм 90°: 75 x 150 мм 45°: 90 мм 45°: 85 x 85 мм
Шв. обертання (об/хв)	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	516x306x603 мм
Вага	19.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструменти для різання (Металу)

Видрізна пила по металу

203

LW1400
355 мм

Без інструментів

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	355 мм
Шв.обертання(об/хв)	3,800
Ш-на р-ня під кут 90°	Круглої труби: 127 мм
	Прямокутні вироби: 115x130 мм
Ш-на р-ня під кут 45°	Круглої труби: 127 мм
	Прямокутні вироби : 115x103 мм
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	102 дБ(А)
Звукова потужність	110 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	530x295x640 мм
Вага	18.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Видрізна пила по металу

203

LW1401
355 мм

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	355 мм
Шв.обертання (об/хв)	3,800
Ш-на р-ня під кут 90°	Круглої труби: 127 мм
	Прямокутні вироби:: 115x130 мм
Ш-на р-ня під кут45°	Круглої труби: 127 мм
	Прямокутні вироби : 115x103 мм
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	102 дБ(А)
Звукова потужність	110 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	500x295x640 мм
Вага	18.3 кг
Довжина кабелю	2.5 мt)

Видрізна пила по металу

153

2416S
405 мм

Потужність	1,430 Вт
Діаметр диску	405 мм
Діаметр отвору	25.4 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,300
Розміри (Д x Ш x В)	610x265x535 мм
Вага	19.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Стрічкова пила

303

2107F

Потужність	710 Вт
Ріжуча здатність	Круглої труби: 120 мм
	Прямокутні вироби : 120x120 мм
Шв. руху стрічки	1.0 - 1.7 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 1 140 мм
	Ширина: 13 мм
	Товщина: 0,5 мм
Рівень вібрації	Розкрій ДСП: 2,5 м/с²
	Ріжучий метал: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)
Звукова потужність	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	508x188x256 мм
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лістові ножиці приямого різу

459

JS1601
1.6 мм (16 Ga)

Потужність	380W
Ріжуча здатність	Сталь до 400 N/мм²: 1.6 мм
	Сталь до 600 N/мм²: 1.2 мм
	Сталь до 800 N/мм²: 0.8 мм
	Алюміній до 200 N/мм² : 2.5 мм
Мін. радіус різання	250 мм
Швидкість руху за хв	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	320x70x78 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лістові ножиці

459

JS1000
1.0 мм (20 Ga)

Потужність	380W
Ріжуча здатність	Сталь до 400 N/мм² : 1.0 мм
	Сталь до 600 N/мм² : 0.7 мм
	Сталь до 800 N/мм² : 0.5 мм
	Алюміній до 200 N/мм² : 2.5 мм
Мін. радіус різання	30 мм
Швидкість руху за хв	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	322x70x78 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лістові ножиці

459

JS1602
1.6 мм (16 Ga)

Потужність	380 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 N/мм² : 1.6 мм
	Сталь до 600 N/мм² : 1.2 мм
	Сталь до 800 N/мм² : 0.8 мм
	Алюміній до 200 N/мм² : 2.5 мм
Мін. радіус різання	30 мм
Швидкість руху за хв	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	255x74x146 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лістові ножиці

303

JS3201
3.2 мм (10 Ga)

Потужність	710 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 N/мм²: 3.2 мм
	Сталь до 600 N/мм²: 2.5 мм
	Сталь до 800 N/мм²: 1.5 мм
	Алюміній до 200 N/мм² : 4.0 мм
Мін. радіус різання	50 мм
Швидкість руху за хв	1,600
Розміри (Д x Ш x В)	213x90x239 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Висічні ножиці

411

JN1601
1.6 мм (16 Ga)

Потужність	550 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 N/мм² : 1.6 мм
	Сталь до 600 N/мм² : 1.2 мм
	Сталь до 800 N/мм² : 0.8 мм
	Алюміній до 200 N/мм² : 2.5 мм
Мін. радіус різання	Зовнішній край: 50 мм
	Внутрішній край: 45 мм
Швидкість руху за хв	2,200
Загальна довжина	261 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Висічні ножиці

303

JN3201
3.2 мм (10 Ga)

Потужність	710 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 N/мм² : 3.2 мм
	Сталь до 600 N/мм² : 2.5 мм
	Сталь до 800 N/мм² : 1.0 мм
	Алюміній до 200 N/мм² : 3.5 мм
	Зовнішній край : 128 мм
	Внутрішній край: 120 мм
Мін. радіус різання	
Швидкість руху за хв	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	225x90x254 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Дисковий фрезер

303

для композитних пинелей

CA5000
118 мм

Потужність	1,300 Вт
Ріжучий елемент	
Фреза дискова	118x20 мм
Пильний диск ТСТ	165x20 мм
Макс. ріжуча здатність	
фрезой дисковой	з направляючою: 11 мм
пильним диском ТСТ	з направляючою: 36 мм
Шв. обертання (об/хв)	без направляючої: 41 мм
	2,200-6,400
Розміри (Д x Ш x В)	346x250x250 мм
Вага	4.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

ПРОДУКЦІЯ

РІЗАННЯ / ШЛІФУВАННЯ / ПОЛІРУВАННЯ

- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Електричне перемикання обертів 2-шв.
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Гачок & Петля
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Різання / Шліфування / Полірування

Аксесуари ст. 198

Кутова шліфмашина

1,450 Вт SJS Кутова шліфмашина, Функція антирестара, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

253

	GA5021C	GA6021C
Потужність	1,450 Вт	1,450 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	10,000	9,000
Рівень вібрації	шліфування: 8.5 м/с²	шліфування: 8.5 м/с²
	різка: 2.5 м/с²	різка: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	390x139x120 мм	390x169x120 мм
Вага	2.9 - 4.1 кг	3.0 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захістний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,450 Вт SJS Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

253

	GA5020C	GA6020C
Потужність	1,450 Вт	1,450 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	10,000	9,000
Рівень вібрації	шліфування: 9.5 м/с²	шліфування: 9.0 м/с²
	різка: 2.5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	390x139x120 мм	390x169x120 мм
Вага	2.9 - 4.1 кг	3.0 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захістний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS II Регулювання обертів, Функція антирестарт, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318

	GA4041C	GA4541C	GA5041C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800-11,000	2,800-11,000	2,800-11,000
Рівень вібрації	-	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	-	бічною ручкою :	бічною ручкою :
	-	5,5 м/с²	6,0 м/с²
	-	Різка: 2.5 м/с²	Різка: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	-	83 дБ(А)	84 дБ(А)
Звукова потужність	-	94 дБ(А)	95 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	325x117x117 мм	325x130x121 мм	325x140x121 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг	2.7 - 3.0 кг	2.7 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захістний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS II Регулювання обертів, Функція антирестарт, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318

	GA4040C	GA4540C	GA5040C	GA6040C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800-11,000	2,800 - 11,000	2,800-11,000	4,000-9,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	бічною ручкою :	бічною ручкою :	бічною ручкою :	бічною ручкою :
	5,5 м/с²	5,5 м/с²	5,5 м/с²	6,0 м/с²
	Різка: 2.5 м/с²	Різка: 2.5 м/с²	Різка: 2.5 м/с²	Різка: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)	86 дБ(А)	86 дБ(А)	87 дБ(А)
Звукова потужність	97 дБ(А)	97 дБ(А)	97 дБ(А)	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	303x117x111 мм	303x130x116 мм	303x140x116 мм	303x171x116 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг	2.4 - 2.8 кг	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захістний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS II Регулювання обертів, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318

	GA4542C	GA5042C	GA6042C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800 - 11,000	2,800 - 11,000	4,000 - 9,000
Розміри (Д x Ш x В)	303x130x116 мм	303x140x116 мм	303x171x116 мм
Вага	2.4 - 2.8 кг	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захістний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS II Регулювання обертів, Електричне гальмо, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318

	GA4543C	GA5043C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800 - 11,000	2,800 - 11,000
Розміри (Д x Ш x В)	325x130x121 мм	325x140x121 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг	2.7 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захістний кожух, ключ для стопорної гайки

Різання / Шліфування / Полірування

Аксесуари ст. 198

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS Регулювання швидкості, Функція антирестарт, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318	9565CVR	9566CVR
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800 - 12,000	4,000 - 10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	-
	Антивібрац. рукоятка: 10,0 м/с²	-
	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	82 дБ(А)	-
Звукова потужність	93 дБ(А)	-
Розміри (Д x Ш x В)	299x139x103 мм	299x169x103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS Регулювання швидкості, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318	9564CV	9565CV	9566CV
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800-12,000	2,800-12,000	4,000-10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	-
	Антивібрац. рукоятка: 8 м/с²	Антивібрац. рукоятка: 8 м/с²	-
	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)	83 дБ(А)	-
Звукова потужність	94 дБ(А)	94 дБ(А)	-
Розміри (Д x Ш x В)	299x129x103 мм	299x139x103 мм	299x169x103 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS Функція антирестарт, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318	9564CR	9565CR	9566CR
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000	10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	-
	Антивібрац. рукоятка: 8 м/с²	Антивібрац. рукоятка: 7,5 м/с²	-
	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)	82 дБ(А)	-
Звукова потужність	94 дБ(А)	93 дБ(А)	-
Розміри (Д x Ш x В)	299x129x103 мм	299x139x103 мм	299x169x103 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг	2.4 - 3.5 кг	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS Слайдерна кнопка

318	9565C	9566C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	-
	Антивібрац. рукоятка: 7,5 м/с²	-
	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	82 дБ(А)	-
Звукова потужність	93 дБ(А)	-
Розміри (Д x Ш x В)	299x139x103 мм	299x169x103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS Регулювання швидкості, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

318	9564PCV	9565PCV	9566PCV
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800 - 12,000	2,800 - 12,000	4,000-10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	-
	Антивібрац. рукоятка: 10,0 м/с²	Антивібрац. рукоятка: 10,0 м/с²	-
	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)	82 дБ(А)	-
Звукова потужність	92 дБ(А)	93 дБ(А)	-
Розміри (Д x Ш x В)	307x129x103 мм	307x139x103 мм	307x169x103 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

318	9564PC	9565PC	9566PC
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000	10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 10 м/с²	Шліфування поверхні	-
	-	з бічною рукоятка: 10,0 м/с²	-
	-	Шліфування диска: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)	82 дБ(А)	-
Звукова потужність	92 дБ(А)	93 дБ(А)	-
Розміри (Д x Ш x В)	307x129x103 mm	307x139x103 мм	307x169x103 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Різання / Шліфування / Полірування

Кутова шліфмашина

125 мм 1,400 Вт SJS Регулювання швидкості, Функція антирестарт (9565CLR), Плавний пуск, Слайдерна кнопка

318

	9565CLR	9565CVL
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диска	125 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,000 - 7,800	2,000 - 7,800
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 4,5 м/с²	Шліфування поверхні: 4,5 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)	86 дБ(А)
Звукова потужність	97 дБ(А)	97 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	311 x 125 x 114 мм	311 x 80 x 114 мм
Вага	2.1 - 2.6 кг	2.1 - 2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

100 мм 1,300 Вт Велика клавішна кнопка

new

GA4552/ GA5052

260

	GA4050	GA4550/GA4552	GA5050/GA5052
Діаметр диска	1,300 Вт	1,300 Вт	1,300 Вт
Шв. обертання (об/хв)	100 мм	115 мм	125 мм
Рівень вібрації	11,000	11,000	11,000
	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	Антивібр. ручкою: 5,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 7 м/с²	Антивібр. ручкою: 8,5 м/с²
	Різка поверхні з	Різка поверхні з	Різка поверхні з
	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 117 x 100 мм	325 x 130 x 117 мм	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг	2.4 - 2.7 кг	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

100 мм 1,300 Вт Функція антирестарт, Велика клавішна кнопка

new

GA4552R/ GA5052R

260

	GA4050R	GA4550R/GA4552R	GA5050R/GA5052R
Потужність	1,300 Вт	1,300 Вт	1,300 Вт
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	Антивібр. ручкою: 5,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 7 м/с²	Антивібр. ручкою: 8,5 м/с²
	Різка поверхні з	Різка поверхні з	Різка поверхні з
	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 117 x 100 мм	325 x 130 x 117 мм	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг	2.4 - 2.7 кг	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

100 мм1,300 Вт, Функція антирестарт, Велика клавішна кнопка

new

GA4553R/ GA5053R

260

	GA4051R	GA4551R/GA4553R	GA5051R/GA5053R
Потужність	1,300 Вт	1,300 Вт	1,300 Вт
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	Антивібр. ручкою: 5,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 5,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 5,5 м/с²
	Різка поверхні з	Різка поверхні з	Різка поверхні з
	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 117 x 100 мм	325 x 130 x 117 мм	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.3 - 2.5 кг	2.4 - 2.7 кг	2.5 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

115 мм 1,100 Вт SJS II Функція антирестарт, Механічне гальмо, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

325

	GA4541R	GA5041R
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диска	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	Антивібр. ручкою: 6 м/с²	Антивібр. ручкою: 6 м/с²
	Різка поверхні : 2,5 м/с²	Різка поверхні : 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	84 дБ(А)	84 дБ(А)
Звукова потужність	95 дБ(А)	95 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 130 x 121 мм	325 x 140 x 121 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг	2.7 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

115 мм 1,100 Вт SJS II Функція антирестарт, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

325

	GA4540R	GA5040R	GA6040R
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диска	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	9,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	-
	Антивібр. ручкою: 6 м/с²	Антивібр. ручкою: 6 м/с²	-
	Різка поверхні : 2,5 м/с²	Різка поверхні : 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)	86 дБ(А)	-
Звукова потужність	97 дБ(А)	97 дБ(А)	-
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 130 x 116 мм	303 x 140 x 116 мм	303 x 171 x 116 мм
Вага	2.4 - 2.8 кг	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Різання / Шліфування / Полірування

Аксесуари ст. 198

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS II Кутова шліфмашина, Слайдерна кнопка

325

	GA4040	GA4540	GA5040	GA6040
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000	9,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з	-
	Антивібр. ручкою: 5,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 6,0 м/с²	Антивібр. ручкою: 6,0 м/с²	-
	Різка поверхні з	Різка поверхні з	Різка поверхні з	-
	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	86 дБ(A)	86 дБ(A)	86 дБ(A)	-
Звукова потужність	97 дБ(A)	97 дБ(A)	97 дБ(A)	-
Розміри (Д x Ш x В)	303x117x111 мм	303x130x116 мм	303x140x116 мм	303x171x116 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг	2.3 - 2.7 кг	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS Кутова шліфмашина, Функція антирестарт, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

325

	9564HR	9565HR
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	Антивібр. ручкою: 8 м/с²	Антивібр. ручкою: 7,5 м/с²
	Різка поверхні : 2,5 м/с²	Різка поверхні : 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	84 дБ(A)	84 дБ(A)
Звукова потужність	95 дБ(A)	95 дБ(A)
Розміри (Д x Ш x В)	299x130x111 мм	299x140x111 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг	2.4 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS Кутова шліфмашина, Слайдерна кнопка

325

	9564H	9565H
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	Антивібр. ручкою: 8 м/с²	Антивібр. ручкою: 7,5 м/с²
	Різка поверхні : 2,5 м/с²	Різка поверхні : 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	84 дБ(A)	84 дБ(A)
Звукова потужність	95 дБ(A)	95 дБ(A)
Розміри (Д x Ш x В)	299x129x103 мм	299x139x103 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг	2.3 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

325

	9564P	9565P
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з	Шліфування поверхні з
	Антивібр. ручкою: 9,5 м/с²	Антивібр. ручкою: 9,5 м/с²
	Різка поверхні : 2,5 м/с²	Різка поверхні : 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(A)	85 дБ(A)
Звукова потужність	96 дБ(A)	96 дБ(A)
Розміри (Д x Ш x В)	307x129x103 мм	307x139x103 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг	2.4 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,050 Вт SJS Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

◀ GA5021 / GA6021

303

	GA5021	GA5011	GA6021
Потужність	1,050 Вт	1,050 Вт	1,050 Вт
Діаметр диску	125 мм	125 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000	10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 13,5 м/с²	Шліфування поверхні: 13.5 м/ с²	Шліфування поверхні: 6,5 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	-	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	89 дБ(A)	90 дБ(A)	89 дБ(A)
Звукова потужність	100 дБ(A)	101 дБ(A)	100 дБ(A)
Розміри (Д x Ш x В)	384x139x120 мм	384x139x113 мм	384x172x120 мм
Вага	2.7 - 3.9 кг	2.6 - 3.8 кг	2.8 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

1,050 Вт SJS Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

◀ GA5020 / GA6020

303

	GA5020	GA5010	GA6020	GA6010
Потужність	1,050 Вт	1,050 Вт	1,050 Вт	1,050 Вт
Діаметр диску	125 мм	125 мм	150 мм	150 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000	10,000	10,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 9,0 м/с²	Шліфування поверхні: 9,5 м/с²	Шліфування поверхні: 9,5 м/с²	Шліфування поверхні: 9,0 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	89 дБ(A)	89 дБ(A)	89 дБ(A)	90 дБ(A)
Звукова потужність	100 дБ(A)	100 дБ(A)	100 дБ(A)	101 дБ(A)
Розміри (Д x Ш x В)	356x139x120 мм	356x139x112 мм	356x169x120 мм	356x169x112 мм
Вага	2.7 - 3.9 кг	2.6 - 3.8 кг	2.8 - 3.2 кг	2.7 - 3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, бокова ручка, захисний кожух, ключ для стопорної гайки

Лише один дотик

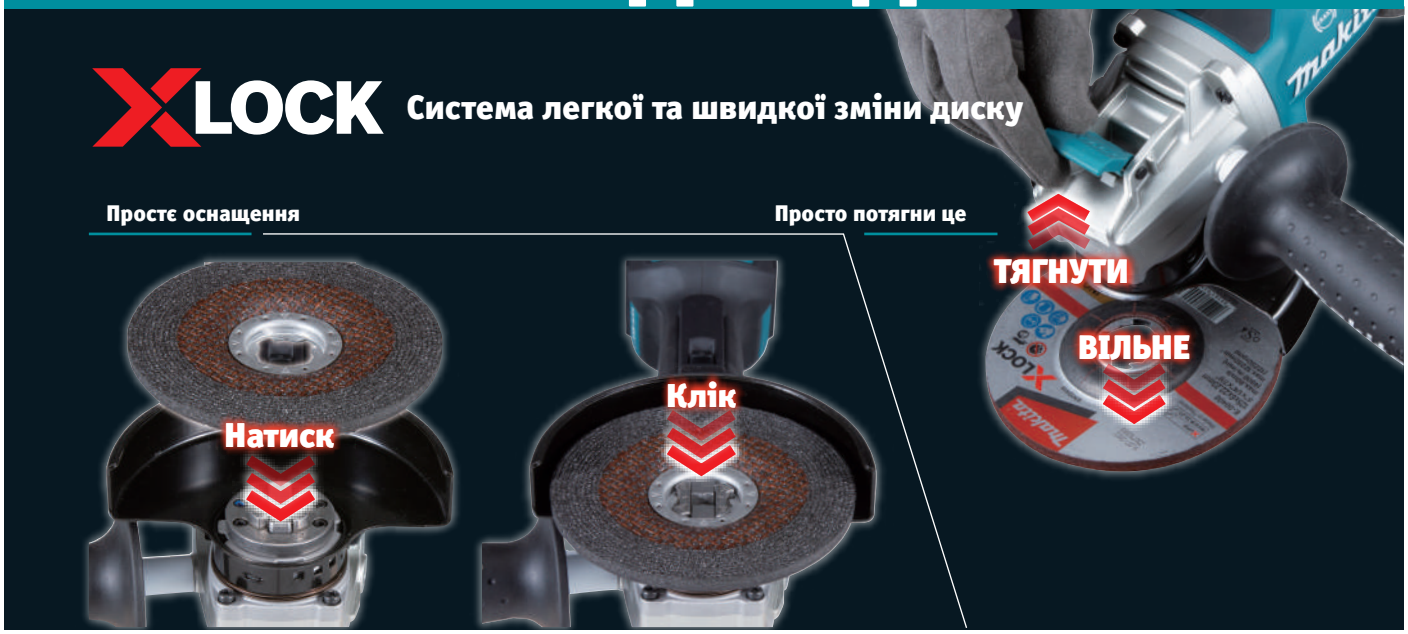

Кутова шліфмашина

125 мм 1,400 Вт Кутова шліфувмашина, Плавний пуск, Слайдерна кнопка, X-LOCK

new

XLOCK

	GA5080	GA5080R
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	125 мм
Діаметр отвору посадки	22.3 мм	22.3 мм
Макс. глибина різання	31 мм	31 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	309 x 141 x 113 мм	309 x 141 x 113 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Шліфувальний круг, бокова ручка, захисний кожух

Кутова шліфмашина

115 мм 840 Вт Кутова шліфувмашина, Слайдерна кнопка, X-LOCK

new

XLOCK

325 мм	GA4570
Діаметр диску	115 мм
Діаметр отвору посадки	22.23 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000
Окружність частини захоплення	195 мм
Макс. глибина різання	26 мм
Розміри (Д x Ш x В)	288 x 131 x 112 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шліфувальний круг, бокова ручка, захисний кожух

Різання /шліфування /полірування

Аксесуари ст . 198

Кутова шліфмашина

100 мм 840 Вт Кутова шліфмашина, тумблер (9556HB)

325	9556HB	9556HN	9557HN	9558HN
Потужність	840 Вт	840 Вт	840 Вт	840Вт
Діаметр диску	100 мм	100 мм	115 мм	125 mm (5")
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	-	-	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 8,5 м/с²
	-	-	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	-	-	86 дБ(А)	86 дБ(А)
Звукова потужність	-	-	97 дБ(А)	97 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	271 x 118 x 97 мм	271 x 118 x 97 мм	271 x 129 x 106 мм	271 x 139 x 106 мм
Вага	1.6 - 2.0 кг	1.6 - 2.0 кг	1.7 - 2.2 кг	1.7 - 3.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

115 mm (4-1/2") 840 W Angle Grinder, Anti-Restart Function, Soft Start, Slide Switch

325	9557NBR	9557HNR	9558NBR	9558HNR
Потужність	840 Вт	840 Вт	840 Вт	840 Вт
Діаметр диску	115 мм	115 мм	125 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 8,5 м/с²	Шліфування поверхні: 8,5 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)	86 дБ(А)	86 дБ(А)	86 дБ(А)
Звукова потужність	97 дБ(А)	97 дБ(А)	97 дБ(А)	97 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	271 x 130 x 106 мм	271 x 130 x 106 мм	271 x 140 x 106 мм	271 x 140 x 106 мм
Вага	1.7 - 2.4 кг	1.7 - 2.4 кг	1.7 - 3.2 кг	1.7 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

100 мм 840 Вт Кутова шліфмашина, Слайдерна кнопка

325	9556HP	9557HP	9558HP
Потужність	840 Вт	840 Вт	840 Вт
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 9,5 м/с²
	85 дБ(А)	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	-	85 дБ(А)	86 дБ(А)
Звукова потужність		96 дБ(А)	97 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	273 x 118 x 97 мм	273 x 129 x 106 мм	273 x 139 x 106 мм
Вага	1.7 - 2.0 кг	1.7 - 2.2 кг	1.8 - 3.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

100 мм 720 Вт Кутова шліфмашина, Слайдерна кнопка

459	GA4031	GA4032
Потужність	720 Вт	720 Вт
Діаметр диску	100 мм	100 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 118 x 104 мм	259 x 118 x 104 мм
Вага	1.71 - 2.00 кг	1.67 - 1.96кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

100 мм 720 Вт Кутова шліфмашина, Функція антирестарт, Плавний пуск, Слайдерна кнопка

459	GA4030R	GA4530R	GA5030R
Потужність	720 Вт	720 Вт	720 Вт
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 7,0 м/с²	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 8,5 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)	85 дБ(А)	85 дБ(А)
Звукова потужність	96 дБ(А)	96 дБ(А)	96 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 118 x 102 мм	266 x 130 x 108 мм	266 x 140 x 108 мм
Вага	1.72 - 2.01 кг	1.88 - 2.22 кг	1.91 - 3.06 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

100 мм 720 Вт Кутова шліфмашина, Слайдерна кнопка

459	GA4030	GA4530	GA5030
Потужність	720 Вт	720 Вт	720 Вт
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 7 м/с²	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 8,5 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	85 дБ(А)	85 дБ(А)	85 дБ(А)
Звукова потужність	96 дБ(А)	96 дБ(А)	96 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 117 x 95 мм	266 x 128 x 103 мм	266 x 138 x 103 мм
Вага	1.73 - 2.02 кг	1.89 - 2.23 кг	1.92 - 3.07 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Різання /шліфування /полірування

Кутова шліфмашина

100 мм 720 Вт Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

459	GA4034	GA4534	GA5034
Потужність	720 Вт	720 Вт	720 Вт
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²	Шліфування поверхні: 8 м/с²	Шліфування поверхні: 8 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)	86 дБ(А)	86 dB(A)
Звукова потужність	97 дБ(А)	97 дБ(А)	97 dB(A)
Розміри (Д x Ш x В)	265 x 118 x 95 мм	265 x 128 x 103 мм	265 x 139 x 103 мм
Вага	1.77 - 2.06 кг	1.98 - 2.31 кг	2.00 - 3.15 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

100 мм 710 Вт Кутова шліфмашина, Слайдерна кнопка

325	9553HN	9554HN	9555HN
Потужність	710 Вт	710 Вт	710 Вт
Діаметр диска	100 мм	115 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	10,000	10,000
Рівень вібрації	-	Шліфування поверхні: 7 м/с²	Шліфування поверхні: 7,5 м/с²
	-	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	-	85 дБ(А)	85 дБ(А)
Звукова потужність	-	96 дБ(А)	96 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	258 x 118 x 97 мм	258 x 129 x 106 мм	258 x 139 x 106 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг	1.6 - 2.0 кг	1.6 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

100 мм 710 Вт Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

325	9553HB	9555B
Потужність	710 Вт	710 Вт
Діаметр диска	100 мм	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	258 x 118 x 97 мм	258 x 139 x 106 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг	1.6 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

100 мм 570 Вт Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

▼ 9500NB

411	9500NB	N9500N
Потужність	570 Вт	570 Вт
Діаметр диска	100 мм	100 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000	12,000
Загальна довжина	253 мм	245 мм
Вага	1.9 кг	1.6 - 1.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Диск, захисний кожух, ключ

Різання /шліфування /полірування

Аксесуари ст. 198

Кутова шліфмашина

180 мм 2,800 Вт AFT, Функція антирестарт, Плавний пуск, Електричне гальмо, Велика клавішна кнопка

new

AFT

	GA7070	GA9070
Потужність	2,800 Вт	2,800 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Діаметр отвору	22.23 мм	22.23 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	506 x 200 x 146 мм	506 x 250 x 146 мм
Вага	6.2 - 6.7 кг	6.3 - 9.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,800 Вт AFT D-подібна ручка, Функція антирестарт, Плавний пуск, Електричне гальмо, Велика кнопка

new

AFT

	GA7071	GA9071
Потужність	2,800 Вт	2,800 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Діаметр отвору	22.23 мм	22.23 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	506 x 200 x 146 мм	506 x 250 x 146 мм
Вага	6.2 - 6.7 кг	6.3 - 9.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,700 Вт Функція антирестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

new

	GA7080	GA9080
Потужність	2,700 Вт	2,700 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	499 x 200 x 144 мм	499 x 250 x 144 мм
Вага	6.2 кг	6.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,700 Вт Функція антирестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

new

без поворотної ручки

	GA7081	GA9081
Потужність	2,700 Вт	2,700 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	499 x 200 x 144 мм	499 x 250 x 144 мм
Вага	6.0 кг	6.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,700 Вт Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

new

без поворотної ручки

	GA7082	GA9082
Потужність	2,700 Вт	2,700 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	499 x 200 x 144 мм	499 x 250 x 144 мм
Вага	6.0 кг	6.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,600 Вт Функція антирестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

204	GA7040R	GA9040R
Потужність	2,600 Вт	2,600 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	503 x 200 x 140 мм	503 x 250 x 140 мм
Вага	6.48 - 6.98 кг	6.69 - 8.98 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Різання /шліфування /полірування

Кутова шліфмашина

180 мм 2,600 Вт Кутова шліфмашина, Плавний пуск (GA7040S, GA9040S), Велика клавішна кнопка

▼ GA7040S, GA9040S

204

	GA7040S	GA9040S	GA9040
Потужність	2,600 Вт	2,600 Вт	2,600 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні : 7,5 м/с²	Шліфування поверхні : 5,5 м/с²	-
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	-
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)	90 дБ(А)	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)	101 дБ(А)	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	511 x 200 x 140 мм	503 x 250 x 140 мм	503 x 250 x 140 мм
Вага	6.45 - 6.95 кг	6.65 - 8.94 кг	6.62 - 8.91 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,400 Вт Кутова шліфмашина, Функція антирестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

204

	GA7030R	GA9030R
Потужність	2,400 Вт	2,400 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні : 5,5 м/с²	Шліфування поверхні : 5,5 м/с²
	Різка поверхні: 3,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	503 x 200 x 140 мм	503 x 250 x 140 мм
Вага	6.17 - 6.67 кг	6.36 - 8.65 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,400 Вт Кутова шліфмашина, Плавний пуск (GA7030S, GA9030S), Велика клавішна кнопка

▼ GA7030S, GA9030S

204

	GA7030S	GA9030S	GA7030	GA9030
Потужність	2,400 Вт	2,400 Вт	2,400 Вт	2,400 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні : 6,5 м/с²	Шліфування поверхні : 6,5 м/с²	Шліфування поверхні : 6,5 м/с²	Шліфування поверхні : 6,5 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)	90 дБ(А)	89 дБ(А)	90 дБ(А)
Звукова потужність	100 дБ(А)	101 дБ(А)	100 дБ(А)	101 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	511 x 200 x 140 мм	503 x 250 x 140 мм	511 x 200 x 140 мм	503 x 250 x 140 мм
Вага	6.11 - 6.61 кг	6.27 - 8.56 кг	6.06 - 6.56 кг	6.26 - 8.55 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,400 Вт Кутова шліфмашина, Тригерний перемикач AC/DC

204

	GA7031	GA9031
Потужність	2,400 Вт	2,400 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	504 x 200 x 140 мм	504 x 250 x 140 мм
Вага	5.93 - 6.43 кг	6.13 - 8.42 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт SJS II Функція антирестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

218

	GA7063R	GA9063R
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивіб. ручкою: 6,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивіб. ручкою: 5,5 м/с²
	Різка поверхні з Антивіб. ручкою : 2,5 м/с²	Різка поверхні з Антивіб. ручкою : 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 145 мм	450 x 250 x 145 мм
Вага	5.70 - 6.21 кг	5.80 - 8.16 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт SJS II Кутова шліфмашина з D-подібной ручкою, Велика клавішна кнопка

218

	GA7063	GA9063
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивіб. ручкою: 6,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивіб. ручкою: 5,5 м/с²
	Різка поверхні з Антивіб. ручкою : 2,5 м/с²	Різка поверхні з Антивіб. ручкою : 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 dВдБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 145 мм	450 x 250 x 145 мм
Вага	5.64 - 6.15 кг	5.75 - 8.11 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Різання /шліфування /полірування

Аксесуари ст. 198

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт SJS II Функція антірестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

218

	GA7061R	GA9061R
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 6,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 5,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 145 мм	450 x 250 x 145 мм
Вага	5.57 - 6.08 кг	5.68 - 8.04 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт SJS II Кутова шліфмашина, Велика клавішна кнопка

218

	GA7061	GA9061
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 6,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 5,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 dB(A)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 dB(A)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 145 мм	450 x 250 x 145 мм
Вага	5.53 - 6.04 кг	5.63 - 7.99 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт D-подібна рукоятка, Функція антірестарт, Плавний запуск, Велика клавішна кнопка

218

	GA7062R	GA9062R
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 7,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 6 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 dB(A)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 dB(A)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 144 мм	450 x 250 x 144 мм
Вага	5.54 - 6.05 кг	5.65 - 8.01 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт D-подібна рукоятка, Велика клавішна кнопка

218

	GA7062	GA9062
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 7,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 6 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 144 мм	450 x 250 x 144 мм
Вага	5.51 - 6.02 кг	5.61 - 7.97 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт Функція антирестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

218

	GA7060R	GA9060R
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 7,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 6 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 144 мм	450 x 250 x 144 мм
Вага	5.42 - 5.93 кг	5.52 - 7.88 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт Кутова шліфувмашина з високим крутним моментом, Велика клавішна кнопка

218

	GA7064	GA7060	GA9060
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	6,600	8,500	6,600
Рівень вібрації	-	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 7,5 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 6 м/с² Різ поверхні з антивібр. ручкою: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	-	91 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	-	102 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 144 мм	450 x 200 x 144 мм	450 x 250 x 144 мм
Вага	5.34 - 5.85 кг	5.38 - 5.89 кг	5.5 - 7.86 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захисний кожух, ключ

Різання /шліфування /полірування

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт Функція антірестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

204	GA7020R	GA9020R
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 8 м/с²	Шліфування поверхні: 6 м/с²
	Різка поверхні: 3 м/с²	Різка поверхні: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)	101 дБ(А)
Розміри (Д х Ш х В)	473 x 200 x 140 мм	473 x 250 x 140 мм
Вага	5.66 - 6.16 кг	5.80 - 8.09 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захість диску, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

180 мм 2,200 Вт Плавний пуск (GA7020S, GA9020S), Велика клавішна кнопка

▼ GA7020S, GA9020S

204	GA7020S	GA9020S	GA7020	GA9020
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600	8,500	6,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 8 м/с²	Шліфування поверхні: 5.5 м/с²	Шліфування поверхні з Антивібр. ручкою: 8 м/с²	Шліфування поверхні: 5.5 м/с²
	Різка поверхні: 2.5 м/с²	Різка поверхні: 2.5 м/с²	Різка поверхні: 2.5 м/с²	Різка поверхні: 2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)	89 дБ(А)	89 дБ(А)	89 дБ(А)
Звукова потужність	100 дБ(А)	100 дБ(А)	100 дБ(А)	100 дБ(А)
Розміри (Д х Ш х В)	473 x 200 x 140 мм	473 x 249 x 140 мм	473 x 200 x 140 мм	473 x 249 x 140 мм
Вага	5.69 - 6.19 кг	5.85 - 8.14 кг	5.56 - 6.06 кг	5.76 - 8.05 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захість диску, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

180 мм 2,000 Вт Функція антірестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

204	GA7050R	GA9050R
Потужність	2,000Вт	2,000 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 6.5 м/ с²	Шліфування поверхні: 5.5 м/ с²
	Різка поверхні: 4 м/ с²	Різка поверхні: 2.5 м/ с²
Рівень звукового тиску	94 дБ(А)	94 дБ(А)
Звукова потужність	105 дБ(А)	105 дБ(А)
Розміри (Д х Ш х В)	455 x 200 x 132 мм	455 x 250 x 132 мм
Вага	4.66 - 5.18 кг	4.82 - 7.12 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захість диску, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

180 мм 2,000 Вт Велика клавішна кнопка

204	GA7050	GA9050
Потужність	2,000 Вт	2,000 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500	6,600
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 6.5 м/ с²	Шліфування поверхні: 5.5 м/ с²
	Різка поверхні: 4 м/ с²	Різка поверхні: 2.5 м/ с²
Рівень звукового тиску	94 дБ(А)	94 дБ(А)
Звукова потужність	105 дБ(А)	105 дБ(А)
Розміри (Д х Ш х В)	432 x 200 x 132 мм	432 x 250 x 132 мм
Вага	3.98 - 5.00 кг	4.64 - 6.94 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захість диску, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

180 мм 1,800 Вт Функція антірестарт, Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

204	GA7012C	GA9012C
Потужність	1,800 Вт	1,800 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,400	6,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 7 м/ с²	Шліфування поверхні: 6 м/ с²
	Різка поверхні: 3.5 м/ с²	Різка поверхні: 3 м/ с²
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)	90 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)	101 дБ(А)
Розміри (Д х Ш х В)	453 x 200 x 137 мм	453 x 250 x 137 мм
Вага	4.0 - 4.5 кг	4.37 - 6.66 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захість диску, ключ для стопорної гайки

Кутова шліфмашина

180 мм 1,800 Вт Плавний пуск, Велика клавішна кнопка

204	GA7010C	GA9010C
Потужність	1,800 Вт	1,800 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,400	6,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 9,5 м/с²	Шліфування поверхні: 9,5 м/с²
	Різка поверхні: 2,5 м/с²	Різка поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	90 дБ(А)	91 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)	102 дБ(А)
Розміри (Д х Ш х В)	453 x 200 x 137 мм	453 x 250 x 137 мм
Вага	4.2 - 4.7 кг	4.36 - 6.65 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Бокова ручка, захість диску, ключ для стопорної гайки

Різання /шліфування/полірування

Таблиця порівняння

Кутова шліфмашина

Модель No.				Потужність	Кнопка	Функція антирестарт	SJS	SJS2	Регулюв. кількості обертів	Ел. гальмо	Ел. сис. стабіліз. швидк.	Плавний пуск	X-Lock
100 мм	115 мм	125 мм	150 мм										
		GA5021C	GA6021C	1,450 Вт	Клавіша	•	•				•	•	
		GA5020C	GA6020C	1,450 Вт	Клавіша	•	•				•	•	
GA4041C	GA4541C	GA5041C		1,400 Вт	Слайдерна	•		•	•	•	•	•	
GA4040C	GA4540C	GA5040C	GA6040C	1,400 Вт	Слайдерна	•		•	•		•	•	
	GA4542C	GA5042C	GA6042C	1,400 Вт	Слайдерна			•	•		•	•	
	GA4543C	GA5043C		1,400 Вт	Слайдерна			•	•	•	•	•	
		9565CVR	9566CVR	1,400 Вт	Слайдерна	•	•		•		•	•	
	9564CV	9565CV	9566CV	1,400 Вт	Слайдерна		•		•		•	•	
	9564CR	9565CR	9566CR	1400 Вт	Слайдерна	•	•				•	•	
		9565C	9566C	1,400 Вт	Слайдерна		•				•	•	
	9564PCV	9565PCV	9566PCV	1,400 Вт	Клавіша		•		•		•	•	
	9564PC	9565PC	9566PC	1,400 Вт	Клавіша		•				•	•	
		9565CLR/ 9565CVL		1,400 Вт	Слайдерна	•/-	•		•		•	•	
GA4050	GA4550/ GA4552	GA5050/ GA5052		1,300 Вт	Клавіша								
GA4050R	GA4550R/ GA4552R	GA5050R/ GA5052R		1,300 Вт	Клавіша	•						•	
GA4051R	GA4551R/ GA4553R	GA5051R/ GA5053R		1,300 Вт	Клавіша	•						•	
	GA4541R	GA5041R		1,100 Вт	Слайдерна	•		•		•			
	GA4540R	GA5040R	GA6040R	1,100 Вт	Слайдерна	•		•				•	
GA4040	GA4540	GA5040	GA6040	1,100 Вт	Слайдерна			•					
	9564HR	9565HR		1,100 Вт	Слайдерна	•	•					•	
	9564H	9565H		1,100 Вт	Слайдерна		•						
	9564P	9565P		1,100 Вт	Клавіша		•						
		GA5011/ GA5021	GA6011/ GA6021	1,050 Вт	Слайдерна		-/•						
		GA5010/ GA5020	GA6010/ GA6020	1,050 Вт	Клавіша		-/•						
		GA5080/ GA5080R		1,400 Вт	Слайдерна	-/•					•	•	•
GA4570				840 Вт	Слайдерна								•
9556HN	9557HN	9558HN		840 Вт	Слайдерна								
	9557NBR/ 9557HNR	9558NBR/ 9558HNR		840 Вт	Слайдерна	•						•	
9556HP	9557HP	9558HP		840 Вт	Клавіша								
9556HB				840 Вт	Слайдерна								
GA4031/ GA4032				720 Вт	Слайдерна								
GA4030R	GA4530R	GA5030R		720 Вт	Клавіша	•						•	
GA4030	GA4530	GA5030		720 Вт	Слайдерна								
GA4034	GA4534	GA5034		720 Вт	Клавіша								
9553HN	9554HN	9555HN		710 Вт	Слайдерна								
9553B/ 9553HB				710 Вт	Клавіша								
9500NB/ N9500N				570 Вт	Клавіша								

Модель No.		Потужність	Кнопка	Функція антирестарт	Ел. система стабілізації швидкості	SJS2	Обмежувач крутного моменту	Плавний пуск	X-Lock
180 мм	230 мм								
GA7070 / GA7071	GA9070 / GA9071	2,800 Вт	Велика клавіша	•	•		•	•	
GA7080 / GA7081	GA9080 / GA9081	2,700 Вт	Велика клавіша	•				•	
GA7082	GA9082	2,700 Вт	Велика клавіша						
GA7040R	GA9040R	2,600 Вт	Велика клавіша	•			•	•	
GA7040S / GA7040	GA9040S / GA9040	2,600 Вт	Велика клавіша				•	•/-	
GA7030R	GA9030R	2,400 Вт	Велика клавіша	•			•	•	
GA7030S / GA7030	GA9030S / GA9030	2,400 Вт	Велика клавіша				•	•/-	
GA7031	GA9031	2,400 Вт	Велика клавіша				•		
GA7061R/ GA7063R	GA9061R/ GA9063R	2,200 Вт	Велика клавіша	•		•		•	
GA7061/ GA7063	GA9061/ GA9063	2,200 Вт	Велика клавіша			•			
GA7060R/ GA7062R	GA9060R/ GA9062R	2,200 Вт	Велика клавіша	•				•	
GA7060/ GA7062/ GA7064	GA9060/ GA9062	2,200 Вт	Велика клавіша						
GA7020R	GA9020R	2,200 Вт	Велика клавіша	•				•	
GA7020 / GA7020S	GA9020 / GA9020S	2,200 Вт	Велика клавіша					-/•	
GA7050 / GA7050R	GA9050/ GA9050R	2,000 Вт	Велика клавіша	-/•				-/•	
GA7010C / GA7012C	GA9010C / GA9012C	1,800 Вт	Велика клавіша	-/•	•			•	

Різання /шліфування/полірування

Аксесуари ст. 118

Полірувальна шліфмашина

204

SA7000C
180 мм

Потужність	1,600 Вт
Діаметр підошви	180 мм
	Підошва : 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	0-4,000
Розміри (Д x Ш x В)	453x170x136 мм
Вага	3.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

204

SA7000
180 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр підошви	180 мм
	Підошва : 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	453x170x136 мм
Вага	3.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

318

SA5040C
125 мм

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Anti-restart function

Потужність	1,400 Вт
Діаметр підошви	115 мм
	Підошва : 125 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,000-7,800
Розміри (Д x Ш x В)	315x115x121 мм
Вага	2.5 - 3.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

204

PK5011C
125 мм

Потужність	1,600 Вт
Діаметр підошви	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,000-5,500
Розміри (Д x Ш x В)	468x159x155 мм
Вага	4.3 - 4.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Полірувальна шліфмашина

303

GV7000C
180 мм

Потужність	900 Вт
Діаметр підошви	Абразивного: 180 мм
	для полірування: 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,500-4,700
Загальна довжина	210 мм
Вага	2.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

303

GV7000
180 мм

Потужність	550 Вт
Діаметр підошви	Абразивного: 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	для полірування :180 мм
Загальна довжина	4,700
Вага	210 мм
Довжина кабелю	2.1 кг
	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

100

9218SB
180 мм

Потужність	570 Вт
Дротяна чашкова	щітка:110 мм
Розмір диска	абразивного:180 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,500
Загальна довжина	225 мм
Вага	2.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

64

GV6010
150 мм

Потужність	440 Вт
Діаметр підошви	Абразивного: 150мм
Шв. обертання (об/хв)	для полірування: 120 мм
Розміри (Д x Ш x В)	4,500
Вага	200x74x181 мм
Довжина кабелю	1.2 кг
	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

64

GV5010
125 мм

Потужність	440 Вт
Розмір диска	Абразивного:125 мм
Діаметр підошви	для полірування : 120 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	200x74x181 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

303

9237CB / 9237C
180 мм

9237CB: Подвійна ізоляція

Потужність	1,200 Вт
Діаметр підошви	Диск: 180 мм
	Вовняний диск: 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 3,200
Рівень вібрації	Шліфування: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужність	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	431x198x187 мм
Вага	3.2 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

100

9207SPB
180 мм

Потужність	700 Вт
Діаметр підошви	Вовняний диск: 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока / Низька:
	3800 / 2000
Рівень вібрації	Шліфування: 5,0 м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)
Звукова потужність	97 дБ(А)
Загальна довжина	455 мм
Вага	3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Різання /шліфування/полірування

Аксесуари ст. 198

Орбітально- полірувальна шліфмашина

PO6000C
150 мм

318

Потужність	900 Вт
Розмір підошви	150 мм
Коливань за хвилину	0 - 6,800
Рухів за хвилину	0 - 13,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 780
Амплітуда коливань	5.5 мм
Рівень вібрації	при поліруванні: 7 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужність	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	451x148x126 мм
Вага	2.8 - 3.0 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Орбітально- полірувальна шліфмашина

PO5000C
125 мм

318

Потужність	900 Вт
Розмір підошви	125 мм
Коливань за хвилину	0 - 6,800
Рухів за хвилину	0 - 13,600
Шв. обертання (об/хв)	0 - 780
Амплітуда коливань	5.5 мм
Рівень вібрації	при поліруванні: 6,5 м/с²
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звукова потужність	92 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	451x123x134 мм
Вага	2.8 - 3.0 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Полірувальна шліфмашина

303

PV7000C / PV7001C
180 мм

PV7000C:
Подвійна ізоляція

Потужність	900 Вт
Розмір підошви	Диск : 180 мм
	Вовняний диск 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	PV7000C : 600 - 2,100
	PV7001C : 600 - 2,000
Рівень вібрації	при поліруванні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звукова потужність	92 дБ(А)
Загальна довжина	210 мм
Вага	PV7000C : 2.1 кг
	PV7001C : 2.1 - 2.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

100

9218PB
180 мм

Потужність	570 Вт
Розмір підошви	Вовняний диск 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,000
Загальна довжина	235 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина

100

9218PBL
180 мм

Потужність	860 Вт
Розмір підошви	Вовняна насадка: 180 мм
Шв. обертання (об/хв)	1,400
Загальна довжина	235 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полірувальна шліфмашина для мокрої обробки каменю

318

PW5000C / PW5001C
125 мм

PW5000C:
Подвійна ізоляція

Потужність	900 Вт
Розмір підошви	100-125 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,000-4,000
Загальна довжина	PW5000C :313 мм
Вага	PW5001C :359 мм
Довжина кабелю	2.3 - 2.6 кг
	PW5000C :5.0 м
	PW5001C :4.0 м

Шліфмашина по бетону

253

PC5000C
125 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм)
Діаметр отвору	22.23 мм
Шв. обертання (об/хв)	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	437x235x195 мм
Вага	4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Шліфмашина по бетону

253

PC5001C
125 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм
Шв. обертання (об/хв)	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	479x182x195 мм
Вага	4 кг
Довжина кабелю	5 м

Шліфмашина по бетону

318

PC5010C
125 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм
Діаметр отвору	22.23 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,000 - 9,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні з петельною ручкою: 5,5 м/с²
Рівень звукового тиску	85.0 дБ(А)
Звукова потужність	96.0 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	350x231x179 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Пряма шліфмашина

64

GD0603
6 мм

Потужність	240 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Макс. діаметр насадки	19 мм
Шв. обертання (об/хв)	28,000
Діаметр захвату	65 мм
Окружність хвату для утримання	203 мм
Розміри (Д x Ш x В)	289x64x67 мм
Вага	0.98 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пряма шліфмашина

325

GD0601 / GD0602
6 мм

Потужність	400 Вт
Цанга	GD0601 : 3,6 мм або 1/8" ,1/4"
	GD0602 : 3,6,8 мм або 1/8" ,1/4"
Діаметр насадки	38 мм
Шв. обертання (об/хв)	25,000
Розміри (Д x Ш x В)	GD0601 : 359x82x82 мм
	GD0602 :264x82x82 мм
Вага	GD0601 : 1.68 - 1.84 кг
	GD0602 : 1.41 - 1.57 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пряма шліфмашина

325

GD0600
6 мм

Потужність	400 Вт
Цанга	3,6 мм або 1/8" ,1/4"
Діаметр насадки	38 мм
Шв. обертання (об/хв)	25,000
Розміри (Д x Ш x В)	358x82x82мм
Вага	1.71 - 1.87 кг
Довжина кабелю	2.5м

Різання /шліфування/полірування

Пряма шліфмашина

325

GD0800
8 мм

Потужність	500 Вт
Цанга	3,6,8 мм або 1/8", 1/4"
Макс. діаметр насадки	50 мм
Шв. обертання (об/хв)	28,000
Розміри (Д x Ш x В)	371x75x75 мм
Вага	1.78 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Пряма шліфмашина

318

GD0801C
8 мм

Потужність	750 Вт
Цанга	8 мм або 1/4"
Макс. діаметр насадки	25 мм
Шв. обертання (об/хв)	7,000 - 29,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 3,5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)
Звукова потужність	91 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	390x75x88 мм
Вага	1.96 - 1.97 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пряма шліфмашина

318

GD0800C
8 мм

Потужність	750 Вт
Цанга	3, 6, 8 мм або 1/8"
Макс. діаметр насадки	25 мм
Шв. обертання (об/хв)	7,000-28,000
Розміри (Д x Ш x В)	371x75x75 мм
Вага	1.88 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пряма шліфмашина

318

GD0811C
8 мм

Потужність	750 Вт
Цанга	8 мм або 1/4"
Макс. діаметр насадки	50 мм
Шв. обертання (об/хв)	1,800 - 7,000
Рівень вібрації	Шліфування поверхні: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	78 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	390x75x88 мм
Вага	1.99 - 2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пряма шліфмашина

318

GD0810C
8 мм

Потужність	750 Вт
Цанга	3,6,8 мм або 1/8"
Макс. діаметр насадки	50 мм
Шв. обертання (об/хв)	1,800-7,000
Загальна довжина	371 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пряма шліфмашина

204

GS6000
150 мм

Потужність	750 Вт
Макс. діаметр диску	150 мм
Діаметр отвору	12.7, 20 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,600
Розміри (Д x Ш x В)	590x216x130 мм
Вага	5.2 - 5.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пряма шліфмашина

204

GS5000
125 мм

Потужність	750 Вт
Діаметр диску	125 мм
Діаметр отвору	12.7, 20 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,600
Розміри (Д x Ш x В)	590x189x116 мм
Вага	5.0 - 5.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Багатофункціональний інструмент

459

TM3010C

Toolless

Потужність	320 Вт
Коливань за хв	6,000-20,000
Розміри (Д x Ш x В)	283x68x87 мм
Вага	1.6 - 1.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Багатофункціональний інструмент

459

TM3000C

Потужність	320 Вт
Коливань за хв	6,000-20,000
Розміри (Д x Ш x В)	275x64x92 мм
Вага	1.4 - 1.5 кг)
Довжина кабелю	5.0 м

Електроточило

GB602
150 мм

Потужність	250 Вт
Діаметр диску	150 мм
Ширина диску	16 мм
Діаметр отвору	12.7 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Рівень звукового тиску	74 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	375x205x286 мм
Вага	9.31 - 9.08 кг

Електроточило

GB602W
150 мм

Потужність	250 Вт
Діаметр диску	150 мм
Ширина диску	6.4 мм / 16 мм
Діаметр отвору	12.7 мм
Н.ст	1/3
Шв. обертання (об/хв)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Рівень звукового тиску	75 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	375x348x286 мм
Вага	9.27 - 8.93 кг

Електроточило

GB801
205 мм

Потужність	550 Вт
Діаметр диску	205 мм
Ширина диску	19 мм
Діаметр отвору	15.88 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Рівень звукового тиску	77 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	395x265x333 мм
Вага	19.91 - 19.63 кг

Різання /шліфування/полірування

Аксесуари ст. 198

Стрічковий напилок

411

9032
9 мм x 533 мм

Потужність	500 Вт
Розмір стрічки	9 x 533 мм
Шв. обертання стрічки	300 - 1,700 м/хв
Глибина шліфування	Макс. :110 мм
Загальна довжина	420 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Стрічковий напилок

411

9031
30 мм x 533 мм

Потужність	550 Вт
Розмір стрічки	30 x 533 мм
Шв. обертання стрічки	200 - 1,000 м/хв
Загальна довжина	380 мм
Вага	2.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Стрічкова шліфмашина

411

9911
76 мм x 457 мм

Потужність	650 Вт
Розмір стрічки	76 x 457 мм
Шв. обертання стрічки	75 - 270 м/хв
Загальна довжина	262 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Стрічкова шліфмашина

411

9910
76 мм x 457 мм

Потужність	650 Вт
Розмір стрічки	76 x 457 мм
Шв. обертання стрічки	270 м/хв
Загальна довжина	262 мм
Вага	2.7 кг
Добвжина кабелю	2.5 м

Стрічкова шліфмашина

303

9903
76 мм x 533 мм

Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	76 x 533 мм
Шв. обертання стрічки	210 - 440 м/хв
Загальна довжина	296 мм
Вага	4.3 кг
Добвжина кабелю	5.0 м

Стрічкова шліфмашина

303

9902
76 мм x 533 мм

Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	76 x 533 мм
Шв. обертання стрічки	440 м/хв
Загальна довжина	296 мм
Вага	4.3 кг
Добвжина кабелю	5.0 м

Стрічкова шліфмашина

303

9920
76 мм x 610 мм

Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	76 x 610 м
Шв. обертання стрічки	210 - 440 м/хв
Загальна довжина	334 мм
Вага	4.5 кг
Добвжина кабелю	5.0 м

Стрічкова шліфмашина

100

9924DB
76 мм x 610 мм

Потужність	850 Вт
Розмір стрічки	76 x 610, 620 мм
Шв. обертання стрічки	400 м/хв
Загальна довжина	355 мм
Вага	4.8 кг
Добвжина кабелю	5.0 м

Стрічкова шліфмашина

303

9403
100 мм x 610 мм

Потужність	1,200 Вт
Розмір стрічки	100 x 610 мм
Шв. обертання стрічки	500 м/хв
Загальна довжина	353 мм
Вага	5.7 кг
Добвжина кабелю	5.0 м

Стрічкова шліфмашина

303

9404
100 мм x 610 мм

Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	100 x 610 мм
Шв. обертання стрічки	210-440 м/хв
Загальна довжина	334 мм
Вага	4.8 кг
Добвжина кабелю	5.0 м

Щіткова шліфмашина

100

9741

Потужність	860 Вт
Розмір щітки	100 x 120 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Загальна довжина	310 мм
Вага	4.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Різання /шліфування / полірування

Аксесуари ст. 198

Вібраційна шліфмашина

64

B03711

Потужність	190 Вт
Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	93 x 228 мм
Шв. коливань за хв	4,000 - 11,000
Рухів за хв	8,000 - 22,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Рівень вібрації	Шліфув. металу: 3,5 м/с²
Рівень звукового тиску	72 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	253x92x154 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Вібраційна шліфмашина

64

B03710

Потужність	190 ВТ
Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	93 x 228 мм
Шв. коливань за хв	11,000
Рухів за хв	22,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Рівень вібрації	Шліфув. металу: 3,5 м/с²
Рівень звукового тиску	72 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	253x92x154 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Вібраційна шліфмашина

419

9035H

Потужність	180 Вт
Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	93 x 228 мм
Шв. коливань за хв	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	236x93x146 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Вібраційна шліфмашина

419

B04900V / B04900

B04900V: Змінна швидкість

Потужність	330 Вт
Розмір підошви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 232 мм
Шв. коливань за хв	B04900V : 4,000-10,000 B04900: 10,000
Загальна довжина	289 мм
Вага	2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Вібраційна шліфмашина

419

B04901

Потужність	330 Вт
Розмір підошви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 280 мм
Шв. коливань за хв	10,000
Загальна довжина	289 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Вібраційна шліфмашина

419

9046

Потужність	600 Вт
Розмір підошви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 280 мм
Шв. коливань за хв	6,000
Загальна довжина	283 мм
Амплітуда коливань	5 мм
Вага	3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Вібраційна шліфмашина

419

B04558

Алюмінієва підошва

Потужність	200 Вт
Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Шв. коливань за хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131x112x141 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Вібраційна шліфмашина

419

B04555 / B04556

B04555: Гачок & Петля

Потужність	200 Вт
Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	B04555 : 114 x 102 мм B04556 : 114 x 140 мм
Шв. коливань за хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131x112x141 мм
Вага	1.1 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Вібраційна шліфмашина

419

B04510H

Потужність	170 Вт
Розмір підошви	110 x 100 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Шв. коливань за хв	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	116x110x129 мм
Вага	1.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Вібраційна шліфмашина

419

B04557

Потужність	180 Вт
Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Шв. коливань за хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131x112x137 мм
Вага	1 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Різання /шліфування / полірування

Аксесуари ст. 198

Вібраційна шліфмашина

419

B04566

Потужність	200 Вт
Розмір підошви	100 x 164 мм
Розмір шліф. паперу	102 x 166 мм
Шв. коливань за хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	197x100x137 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Вібраційна шліфмашина

419

B04565

Потужність	200 Вт
Розмір підошви	112 x 190 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 102 мм
Розмір трикутника	96 мм
Шв. коливань за хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	219x112x139 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Екцентрикова шліфмашина

419

B05031 / B05030

B05031:
Змінна швидкість

Потужність	300 Вт
Розмір підошви	123 мм
Розмір шліф. папіру	125 мм
Шв. обертань за хв	B05031 :4,000-12,000 B05030 :12,000
Розміри (Д x Ш x В)	153x123x153 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Екцентрикова шліфмашина

64

B05041 / B05040

B05041:
Змінна швидкість

Потужність	300 Вт
Розмір підошви	123 мм
Розмір шліф. папіру	125 мм
Шв. обертань за хв	B05041 :4,000-12,000 B05040 :12,000
Розміри (Д x Ш x В)	218x123x153 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Екцентрикова шліфмашина

419

B06030

Потужність	310 Вт
Розмір підошви	150 мм
Розмір шліф. папіру	150 мм
Шв. обертань за хв	4,000-10,000
Загальна довжина	309 мм
Загальна довжина	3.0 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Екцентрикова шліфмашина

326

B06050

Потужність	750 Вт
Розмір підошви	150 мм
Розмір шліф. папіру	150 мм
Шв. обертань за хв	1,600 - 6,800
Шв. коливання за хв	3,200 - 13,600
Шв. колив. у орбіталь. режимі	140 - 600 хв
Амплітуда коливань	5.5 мм
Рівень вібрації	Шліфування: 5.0 м/с^2 Полірування: 3.0 м/с^2
Рівень звукового тиску	82 дБ(А)
Звукова потужність	93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	330x155x145 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

ПРОДУКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗПИЛЮВАННЯ

- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Механічне переключення обертів - 2 шв.
- Електрична система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Нахілений різ 45° лівий та правий
- Нахілений різ 45° лівий та правий 5°
- Нахілений різ 45° лівий
- Регулювання маятникового ходу
- Пилочка з хвостовиком Makita
- Пилочка зі стандартним хвостовиком
- Лазерна лінія
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Інструмент для розпилювання

Аксесуари ст. 198

Торцева пила з протяжкою

153

LS1219L / LS1219
305 мм

DXT
LS1219L: Лазер

Потужність	1,800 Вт
Діаметр диску	305 мм
Кут нахилу диска	48° L / 48° R
Макс. кут різу	60° L / 60° R
Макс ріжуча здатність	90°/90°: 92 x 382 мм
	90°/90°: 107 x 363 мм
	90°/45°LR: 92 x 268 мм
	90°/45°LR: 107 x 255 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,200
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)
Звукова потужність	100 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	898x664x725 мм
Вага	29.5 кг / 29.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила з протяжкою

153

LS1019L / LS1019
260 мм

DXT
LS1019L: Лазер

Потужність	1,510 Вт
Діаметр диску	260 мм
Кут нахилу диска	48° L / 48° R
Макс. кут різу	60° L / 60° R
Макс ріжуча здатність	90°/90°: 68 x 310 мм
	90°/90°: 91 x 279 мм
	90°/45°LR: 68 x 218 мм
	90°/45°LR: 91 x 197 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,200
Рівень звукового тиску	91 дБ(А)
Звукова потужність	101дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	805x644x660 мм
Вага	26.3 кг/ 26.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила з протяжкою

JM23000123

LS1018L
260 мм

Потужність	1,430 Вт
Діаметр диску	255 - 260 мм
Макс. кут різу	47° L / 60° R
Кут нахилу диска	45° L / 45° R
Макс ріжуча здатність	90°: 91 x 305 мм
	45°: 91 x 215 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,300
Рівень звукового тиску	97 дБ(А)
Звукова потужність	103дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	825x536x633 мм
Вага	20.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила з протяжкою

JM23000123

LS1017L
260 мм

Потужність	1,430 Вт
Діаметр диску	260 мм
Макс. кут різу	47° L / 60° R
Кут нахилу диска	45° L / 5° R
Макс ріжуча здатність	90°: 91 x 305 мм
	45°: 91 x 215 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,200
Рівень звукового тиску	97 дБ(А)
Звукова потужність	103 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	825x536x581 мм
Вага	19.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила з протяжкою

JM23500117

LS0815FL / LS0815F
216 мм

LS0815FL: Лазер

Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	216 мм
Макс. кут різу	50° L / 60° R
Кут нахилу диска	48° L / 5° R
Макс ріжуча здатність	90° Miter: 65 x 305 мм
	45° Miter, L/R:
	65 x 215 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,000
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звукова потужність	110 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	755x450x488 мм
Вага	14.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила з протяжкою

153

LS0714FL / LS0714L
190 мм

LS0714FL: Лазер

Потужність	1,010 Вт
Діаметр диску	190 мм
Макс. кут різу	47° L / 57° R
Кут нахилу диска	45° L / 5° R
Макс ріжуча здатність	90°: 52 x 300 мм
	45°: 52 x 212 мм
Шв. обертання (об/хв)	6,400
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	670x430x458 мм
Вага	13.7 кг / 13.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила з протяжкою

153

LS0714F / LS0714
190 мм

LS0714F: Підсвічування

Потужність	1,010 Вт
Діаметр диску	190 мм
Макс. кут різу	47° L / 57° R
Кут нахилу диска	45° L / 5° R
Макс ріжуча здатність	90°: 52 x 300 мм
	45°: 52 x 212 мм
Шв. обертання (об/хв)	6,400
Рівень звукового тиску	92 дБ(А)
Звукова потужність	101 дБ(А)
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	670x430x458 мм
Вага	13.4 кг / 13.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила

153

LS1221
305 мм

Потужність	1,650 Вт
Діаметр диску	305 мм
Макс. кут різу	48° L / 48° R
Кут нахилу диска	45° L
Макс ріжуча здатність	90°: 98 x 153 мм
	45°: 70 x 149 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	674x610x607 мм
Вага	16.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила

153

LS1045
260 мм

Потужність	1,650 Вт
Діаметр диску	260 мм
Макс. кут різу	45° L / 52° R
Кут нахилу диска	45° L
Макс ріжуча здатність	90°: 90.5 x 95 мм
	45°: 90.5 x 67 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,600
Розміри (Д x Ш x В)	530x476x532 мм
Вага	19.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила

153

LS1040F / LS1040
260 мм

LS1040F: Підсвічування

Потужність	1,650 Вт
Діаметр диску	260 мм
Макс. кут різу	45° L / 52° R
Кут нахилу диска	45° L
Макс ріжуча здатність	90°: 90.5 x 95 мм
	45°: 90.5 x 67 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,100
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Звукова потужність	106 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	530x476x532 мм
Вага	12.6 кг / 12.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила

153

LS1440
355 мм

Потужність	1,380 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 122 x 152 мм
	45°: 122 x 115 мм
Діаметр диску	355 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	530x596x435 мм
Вага	34.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцева пила

153

LS1030N
260 мм

Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 90.5 x 95 мм
Діаметр диску	45°: 90.5 x 67 мм
	260 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,600
Розміри (Д x Ш x В)	530x476x532 мм
Вага	12.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструмент для розпилювання

Аксесуари ст. 198

Комбінована настільна та торцева пила

JM23000123

LH1201FL
305 мм

Потужність	1,650 Вт
Діаметр диску	305 мм
Макс. кут повороту	47° L / 52° R
Нахіл під кутом	45° L
Макс ріжуча здатність	90°: 62 x 200 мм
	90°: 95 x 155 мм
	45° кут, L/R: 62 x 135 мм
	45° кут, L/R: 95 x 110 мм
	90°, Настільна пила: 52 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,800
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Звукова потужність	106 дБ(А)
Розмір столу (Ш x Д)	307 x 465 мм
Вага	20.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінована настільна та торцева пила

153

LH1040F / LH1040
260 мм

LH1040F: Освітлення

Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 93 x 95 мм
	45°: 53 x 95 мм
Діаметр диску	260 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,800
Розміри (Д x Ш x В)	530x476x535 мм
Вага	14.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Комбінована настільна та торцева пила

153

LF1000
260 мм

Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 20 x 210 мм
	90°: 68 x 155 мм
	45°: 50 x 150 мм
Діаметр диску	260 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	
Торцева пила:	660x650x1,220 мм
Настільна пила:	660x650x1,060 мм
Вага	36.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Настільна дискова пила

153

2704
260 мм

Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 93 мм
	45°: 64 мм
Діаметр диску	260 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,800
Нахіл під кутом	-0.5° - 45.5°
Розміри (Д x Ш x В)	665x766x344 мм
Вага	35.6 - 37.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Настільна дискова пила

2712
315 мм

Потужність	2000 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 85 мм
	45°: 58 мм
Діаметр диску	315 мм
Шв. обертання (об/хв)	50 Hz: 2,950
	60 Hz: 3,400
Нахіл під кутом	0° - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	1,670x700x810 мм
Вага	54 кг
Довжина кабелю	3.0 м

Настільна дискова пила

153

2704N
260 мм

Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 93 мм
	45°: 64 мм
Діаметр диску	260 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Нахіл під кутом	-0.5° - 50°
Рівень звукового тиску	94 дБ(А)
Звукова потужність	107 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	715-1,095x753-1,066x483 мм
Вага	35.2 - 37 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Настільна дискова пила

153

2705
255 мм

Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 91 мм
	45°: 63 мм
Діаметр диску	255 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,800
Нахіл під кутом	-0.5° - 45.5°
Розміри (Д x Ш x В)	678x766x344 мм
Вага	30 - 31.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Настільна дискова пила

MLT100N
260 мм

Потужність	1,500 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 93 мм
	45°: 64 мм
Діаметр диску	260 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,300
Нахіл під кутом	0° - 45°
Макс. ширина різання	від диску:
з правого боку	630 мм
з лівого боку від диску	530 мм
Розмір столу (Ш x Д)	Основний стіл:
	620 x 610 мм
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)
Вага	34.8 - 35.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Настільна дискова пила

153

2703
255 мм

Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 91 мм
	45°: 63 мм
Діаметр диску	255 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,600
Розміри (Д x Ш x В)	560x686x308 мм
Вага	17.8 - 18.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструмент для розпилювання

Аксесуари ст. 198

Ручна дискова пила

100

5005BA
140 мм

Потужність	860 Вт
Діаметр диску	140 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 45 мм
	45°: 31 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,000
Загальна довжина	249 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

5606B
160 мм

Потужність	950 Вт
Діаметр диску	160 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 55 мм
	45°: 36 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Загальна довжина	268 мм
Вага	3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

174

HS6101 / HS6100
165 мм

HS6101:
Гальмо, Освітлення

Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	165 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 54.5 мм
	45°: 39.5 мм
	50°: 35.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	297x246x246 мм
Вага	3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

HS6601
165 мм

Потужність	1,050 Вт
Діаметр диску	165 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 54.5 мм
	45°: 37.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Рівень вібрації	Розпил деревини: 2,5 м / с^2
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звукова потужність	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	296x232x243 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

HS6600
165 мм

Потужність	1,050 Вт
Діаметр диску	165 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 54.5 мм
	45°: 37.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	296x230x243 мм
Вага	3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

100

5800NB
180 мм

Потужність	900 Вт
Діаметр диску	180 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 64 мм
	45°: 43 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,500
Загальна довжина	272 мм
Вага	3.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Ручна дискова пила

153

5007MGA / 5007MG
185 мм

5007MGA: Гальмо

Потужність	1,800 Вт
Діаметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 63.5 мм
	45°: 45 мм
	56°: 35 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,800
Розміри (Д x Ш x В)	317x240x265 мм
Вага	4.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

153

5007NF / 5007N
185 мм

5007NF:
Освітлення

Потужність	1,800 Вт
Діаметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 63.5 мм
	45°: 45 мм
	50°: 35 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,800
Розміри (Д x Ш x В)	317x240x265 мм
Вага	5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

HS7611 / HS7610
185 мм / 190 мм

HS7611:
Вимикач під два пальці

Потужність	1,600 Вт
Діаметр диску	185 / 190 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 63 / 65 мм
	45°: 44 / 45 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	HS7611:311x240x261 мм
	HS7610: 311x242x261 мм
Вага	3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

HS7010
185 мм / 190 мм

Основа з металу

Потужність	1,600 Вт
Діаметр диску	185 / 190 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 65 / 67 мм
	45°: 44 / 45 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	300x240x261 мм
Вага	4.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

153

5007NB
185 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 60 мм
	45°: 46 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,800
Загальна довжина	295 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Гіпоїдна ручна дискова пила

153

5377MG
185 мм

Потужність	1 800 Вт
Діаметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 60 мм
	45°: 44 мм
	50°: 40 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	450x183x254 мм
Вага	6 кг
Довжина кабелю	3.0 м

Інструмент для розпилювання

Аксесуари ст. 198

Гіпоїдна ручна дискова пила

153

5477NB
185 мм

Потужність	1 800 Вт
Діметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 60 мм
	45°: 44 мм
	50°: 40 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	442x183x254 мм
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	3.0 м

Ручна дискова пила

303

HS7000
185 мм

Потужність	1,200 Вт
Діметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 65 мм
	45°: 43 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Рівень вібрації	Різка деревини: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звукова потужність	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	298x230x255 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

HS7600
185 мм

Потужність	1,200 Вт
Діметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 64 мм
	45°: 42 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Рівень вібрації	Різка деревини: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звукова потужність	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	309x234x255 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

5806B
185 мм

Потужність	1,050 Вт
Діметр диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 66 мм
	45°: 44 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Загальна довжина	282 мм
Вага	3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

174

HS7101 / HS7100
190 мм

HS7101: Гальмо
Освітлення

Потужність	1,400 Вт
Діметр диску	190 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 67 мм
	45°: 48.5 мм
	50°: 43.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	310x246x258 мм
Вага	3.8 кг/ 3.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

303

HS7601
190 мм

Потужність	1,200 Вт
Діметр диску	190 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 66 мм
	45°: 46 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	309x232x255 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

153

5008MGA / 5008MG
210 мм

5008MGA: Гальмо

Потужність	1,800 Вт
Діметр диску	210 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 75.5 мм
	45°: 57 мм
	50°: 51.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	332x243x277 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

203

5903R
235 мм

Потужність	2,000 Вт
Макс ріжуча здатність	90°: 85 мм
	45°: 64 мм
Діметр диску	235 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,500
Загальна довжина	400 мм
Вага	7.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

153

5902B
235 мм

Потужність	2,000 Вт
Діметр диску	235 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 85 мм
	45°: 60 мм
	50°: 53 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,100
Загальна довжина	380 мм
Вага	6.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

153

N5900B
235 мм

Потужність	2,000 Вт
Діметр диску	235 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 85 мм
	45°: 60 мм
	50°: 53 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,100
Загальна довжина	380 мм
Вага	6.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

203

5104S / 5104
260 мм / 270 мм

5104S:
Плавний пуск

Потужність	2,100 Вт / 1,700 Вт
Діметр диску	260 / 270 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 95 / 100 мм
	45°: 69 / 73 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,800
Розміри (Д x Ш x В)	405x315x323 мм
Вага	8.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

203

5103R
270 мм

Потужність	2,100 Вт
Діметр диску	270 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 100 мм
	45°: 73 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,800
Загальна довжина	442 мм
Вага	9.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструмент для розпилювання

Аксесуари ст. 198

Ручна дискова пила

153

HS0600
260 мм / 270 мм

Потужність	2,000 Вт
Діаметр диску	260 / 270 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 97 / 101 мм
	45°: 68 / 71 мм
	50°: 61 / 63 мм
Шв. обертання (об/хв)	4,300
Рівень вібрації	Різка деревини:
Рівень звукового тиску	2,5 м/с²
	94 дБ(А)
Звукова потужність	105 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	418x273x324 мм
Вага	6.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ручна дискова пила

153

5103N
335 мм

Потужність	1,750 Вт
Діаметр диску	335 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 128 мм
	45°: 91 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,900
Загальна довжина	505 мм
Вага	8.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Ручна дискова пила

203

5143R
355 мм

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	355 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 130 мм
	45°: 90 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,700
Загальна довжина	607 мм
Вага	12.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Ручна дискова пила

153

5402
415 мм

Потужність	1 450 Вт
Діаметр диску	415 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 157 мм
	45°: 106 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,200
Загальна довжина	615 мм
Вага	12.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Ручна дискова пила

203

5402NA
415 мм

Потужність	1,650 Вт
Діаметр диску	415 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 158 мм
	45°: 106 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,200
Загальна довжина	616 мм
Вага	12.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Заглибна ручна дискова пила

303

SP6000
165 мм

Потужність	1,300W
Діаметр диску	165 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,200 - 6,400
Розміри (Д x Ш x В)	341x225x250 мм
Вага	4.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лобзик

419

4350FCT / 4350CT

4350FCT: LED Світло

Потужність	720 Вт
Глибина пр-ня	Дерево: 135 мм
	Сталь: 10 мм
Довжина ходу штока	26 мм
Шв. ходу за хв	800 - 2,800
Розміри (Д x Ш x В)	236x73x207 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лобзик

419

4350T

Потужність	580 Вт
Глибина пр-ня	Дерево: 135 мм
	Сталь: 10 мм
Довжина ходу штока	26 мм
Шв. ходу за хв	2,800
Розміри (Д x Ш x В)	236x73x207 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лобзик

419

4351FCT / 4351CT

4351FCT: LED Світло

Потужність Лобзик	720 Вт
Глибина пр-ня	Дерево: 135 мм
	Сталь: 10 мм
Довжина ходу штока	26 мм
Шв. ходу за хв	800 - 2,800
Розміри (Д x Ш x В)	271x73x187 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лобзик

419

4351T

Потужність	580 Вт
Глибина пр-ня	Дерево: 135 мм
	Сталь: 10 мм
Довжина ходу штока	26 мм
Шв. ходу за хв	2,800
Розміри (Д x Ш x В)	271x73x187 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Лобзик

64

JV0600

Потужність	650 Вт
Глибина пр-ня	Дерево: 90 мм
	Сталь: 10 мм
Довжина ходу штока	23 мм
Шв. ходу за хв	500 - 3,100
Розміри (Д x Ш x В)	236x77x199 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструмент для розпилювання

Аксесуари ст. 198

Лобзик

64

4329 / 4328

4329:
Алюмінієва лита основа
4328:
Сталева Основа

Потужність	450 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 65 мм
	Сталь: 6 мм
Довжина ходу штока	18 мм
Шв. ходу штока за хв	500 - 3,100
Рівень вібрації	Різка деревини: 7,0 м / с²
	Різка листового металу: 5,0 м / с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужність	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	4329: 223x77x197 мм
	4328: 217x77x197 мм
Вага	1.9 кг / 1.8 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Лобзик

64

4327 / 4326

4327: Змінна швидкість

Потужність	450 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 65 мм
	Сталь: 6 мм
Довжина ходу штока	18 мм
Шв. ходу штока за хв	500 - 3,100 / 3,100
Розміри (Д x Ш x В)	224x77x197 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Лобзик

51

4300BV / 4300BA

4300BV:
Змінна швидкість

Потужність	390 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 55 мм
	Сталь: 6 мм
Довжина ходу штока	26 мм
Шв. ходу штока за хв	0-3,100 / 3,100
Загальна довжина	225 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ножівка

419

JR1000FT

Потужність	340 Вт
Глибина прорізання	Труба : 25.4 мм
	Дерево: 55 мм
Довжина ходу штока	14 мм
Шв. ходу штока за хв	0-4,800
Розміри (Д x Ш x В)	345x65x96 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 мм

Ножівка

303

JR3051T

Потужність	1,200 Вт
Довжина ходу штока	30 мм
Шв. ходу штока за хв	0 - 3,000
Глибина пр-ня	Труба : 130 мм
	Дерево: 255 мм
Рівень вібрації	Різка доски: 19.5 м/с²
	Різка брусу: 19.5 м/с²
Рівень звукового тиску	88 дБ(А)
Звукова потужність	99 дБА)
Розміри (Д x Ш x В)	447 x 97 x 176 мм
Вага	3.2 - 3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ножівка

303

JR3060T

Потужність	1,250 Вт
Довжина ходу штока	32 мм
Шв. ходу штока за хв	0 - 2,800
Глибина прорізання	Труба : 130 мм
	Дерево: 255 мм
Рівень вібрації	Різка доски: 15.5 м/с²
	Різка брусу: 21.0 м/с²
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звукова потужність	98 дБ(А)
Загальна довжина	485 мм
Вага	4.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ножівка

303

JR3061T

Потужність	1,250 Вт
Довжина ходу штока	32 мм
Шв. ходу штока за хв	0 - 3,000
Глибина пр-ня	Труба : 130 мм
	Дерево: 255 мм
Рівень вібрації	Різка доски: 18.5 м/с²
	Різка брусу: 16.5 м/с²
Рівень звукового тиску	88 дБ(А)
Звукова потужність	99 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	487 x 95 x 177 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ножівка

303

JR3070CT

AVT

Потужність	1,510 Вт
Довжина ходу штока	32 мм
Шв. ходу штока за хв	0 - 2,800
Глибина пр-ня	Труба : 130 мм
	Дерево: 255 мм
Рівень вібрації	Різка доски: 9,5 м / с²
	Різка брусу: 10.5 м/с²
Рівень звукового тиску	89 дБ(А)
Звукова потужність	100 дБ(А)
Загальна довжина	485 мм
Вага	4.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

JR3061T

Плавне різання за допомогою вертикального кривошипного механізму

- Навантаження силою обертання балансира забезпечує міцне різання.
- Мінімізує відхилення леза від точки різання, особливо при різанні металу

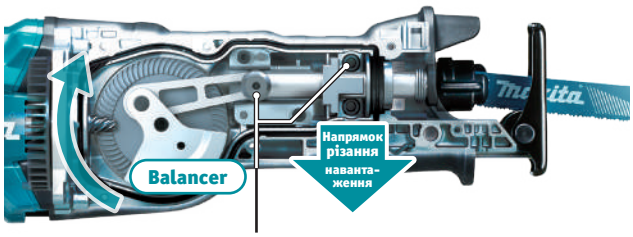

- Підвищена довговічність завдяки заміні повзунка приймального механізму

Ефективність різання металу

Тест на матеріалі: ø25 мм труба металева (вуглецевої сталі 25A)



*без маятнику

Стрічкова пила

LB1200F

Потужність	900 Вт
Глибина прорізання	Макс: 165 мм
Висота матеріалу	Макс : 305 мм
Шв. обертання стрічки	Висока: (50 Hz) 800 м/хв
	(60 Hz) 1,000 м/хв
	Низька: (50 Hz) 400 м/хв
	(60 Hz) 500 м/хв
Розміри (Д x Ш x В)	615 x 775 x 1,600 мм
Вага	82 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Стаціонарний лобзик

SJ401

Потужність	50 Вт
Ріжуча здатність	Висота: 50 мм
	Глибина : 406 мм
Довжина ходу	18 мм
Шв ходу полотна за хв	400 - 1,600
Загальна довжина	600 мм
Вага	14 кг

ПРОДУКЦІЯ

СТРУГАННЯ ТА ФРЕЗЕРУВАННЯ

- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Електрична сістема стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Дерев'яний куйс для транспортування
- Кейс для транспортування

СТРУГАННЯ ТА ФРЕЗЕРУВАННЯ

Електричний рубанок

100

1600
80 мм

Потужність	750 Вт
Ширина стругання	80 мм
Глибина врізання	3 мм
Шв. обертання (об/хв)	16,000
Загальна довжина	375 мм
Вага	5.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Електричний рубанок

132

KP0810C
82 мм

Потужність	1,050 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина врізання	4 мм
Макс. різ чверті	25 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	290x168x176 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

З вибіркою чверті: 25 мм

Електричний рубанок

132

KP0810
82 мм

Потужність	850 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина врізання	4 мм
Макс. різ чверті	25 мм
Шв. обертання (об/хв)	16,000
Розміри (Д x Ш x В)	290x168x176 мм
Вага	3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

З вибіркою чверті: 25 мм

Електричний рубанок

100

1100
82 мм

Потужність	750 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина врізання	3 мм
Шв. обертання (об/хв)	18,000
Загальна довжина	415 мм
Вага	5.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

З вибіркою чверті: 20 мм

Електричний рубанок

411

KP0800
82 мм

Потужність	620 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина врізання	2.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	17,000
Розміри (Д x Ш x В)	285x158x158 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

З вибіркою чверті: 9 мм

Електричний рубанок

106

1911B
110 мм

Потужність	840 Вт
Ширина стругання	110 мм
Глибина врізання	2 мм
Шв. обертання (об/хв)	16,000
Загальна довжина	355 мм
Вага	4.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Електричний рубанок

51

N1900B
82 мм

Потужність	580 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина врізання	1 мм
Шв. обертання (об/хв)	16,000
Загальна довжина	290 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

З вибіркою чверті: 9 мм

Електричний рубанок

153

1805N
155 мм

Потужність	1,140 Вт
Ширина стругання	155 мм
Глибина врізання	2 мм
Шв. обертання (об/хв)	15,000
Загальна довжина	445 мм
Вага	7.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Електричний рубанок

153

1804N
136 мм

Потужність	960 Вт
Ширина стругання	136 мм
Глибина врізання	3 мм
Шв. обертання (об/хв)	16,000
Загальна довжина	445 мм
Вага	7.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Електричний фуганок

203

KP312S / KP312
312 мм

KP312S : Плавний пуск

Потужність	2,200 Вт / 1,700 Вт
Ширина стругання	312 мм
Глибина врізання	Ширина різання 0-150 мм: 3.5 мм Ширина різання 150-240 мм: 2.0 мм Ширина різання 240-312 мм: 1.5 мм
Шв. обертання (об/хв)	12,000
Загальна довжина	551 мм
Вага	18.4 кг
Довжина кабелю	10 м

СТРУГАННЯ ТА ФРЕЗЕРУВАННЯ

Аксесуари ст. 198

Рейсмус

153

2012NB
304 мм

Потужність	1,650 Вт
Ширина стругання	304 мм
Глибина врізання	Ширина різання 0-150 мм: 3 мм
	Ширина різання 150-240 мм: 1.5 мм
Швидкість подачі	8.5 м/хв
Розмір столу (Ш x Д)	304 x 771 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	483x771x401 мм
Вага	27.1 - 27.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Вигнутий рубанок

153

1002BA
110 мм

Потужність	1,050 Вт
Ширина стругання	110 мм
Глибина стругання	4 мм
Довжина підошви вигн.	300 мм
Шв. обертання (об/хв)	15,000
Загальна довжина	339 мм
Вага	5.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Шпоночний фрезер

459

PJ7000

Потужність	701 Вт
Діаметр фрези	100 мм
Шв. обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	302x139x145 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Різець канавок

153

3501N

Потужність	1,160 Вт
Макс розмір леза різця	Діаметр x Ширина: 120x36 мм
Макс. глибина різання	Різець/пила: 30 мм / 65 мм
Шв. обертання (об/хв)	6,500
Загальна довжина	365 мм
Вага	7.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Кромочний фрезер

411

RT0700C
6 мм, 8 мм

Потужність	710 Вт
Цанга	6 мм, 8 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	3/8" 10,000 - 30,000
Рівень вібрації	Без навантаження: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	Вирізання канавок в МДФ: 3,5 м/с²
Звукова потужність	82 дБ(А) 93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	89x89x200 мм
Вага	1.8 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кромочний фрезер

411

3709
6 мм

Потужність	530 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	30,000
Рівень вібрації	без навантаження: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	82x90x199 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кромочний фрезер

411

3707FC
6 мм

Потужність	500 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	26,000
Рівень вібрації	без навантаження: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	76 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	90x90x204 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кромочний фрезер

411

3707F / 3707
6 мм

3707F: LED ліхтар

Потужність	440 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	35,000
Рівень вібрації	без навантаження: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	90x90x204 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

СТРУГАННЯ ТА ФРЕЗЕРУВАННЯ

Аксесуари ст. 198

Кромочний фрезер

51

N3701
6 мм

Потужність	440 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	30,000
Загальна довжина	181 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кромочний фрезер

411

3710
6 мм

Потужність	530 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	30,000
Рівень вібрації	без навантаження: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	102x122x302 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кромочний фрезер

411

3708FC
6 мм

Потужність	500 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	26,000
Рівень вібрації	без навантаження: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	76 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	103x117x308 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кромочний фрезер

411

3708F
6 мм

Потужність	440 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Шв. обертання (об/хв)	35,000
Рівень вібрації	без навантаження: 2,5 м/с²
Рівень звукового тиску	80 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	103x117x308 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Фрезер (заглибного типу)

303

RP1110C
8 мм або 1/4"

Потужність	1,100 Вт
Цанга	8 мм або1/4"
Макс. глибина врізання	0 - 57 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,000 - 24,000
Рівень вібрації	Вирізання канавок у МДФ: 5 м/с²
Рівень звукового тиску	81 дБ(А)
Звуковий тиск	92 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	110x269x260 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Фрезер (заглибного типу)

303

RP0910
8 мм або 1/4"

Потужність	900 Вт
Цанга	8 мм або 1/4"
Макс. глибина врізання	0 - 57 мм
Шв. обертання (об/хв)	27,000
Рівень вібрації	Вирізання канавок у МДФ: 8 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звуковий тиск	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	110x269x260 мм
Вага	3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Фрезер (заглибного типу)

106

RP0900
6 мм, 8 мм

Потужність	900 Вт
Цанга	6 мм, 8 мм або1/4"
Макс. глибина врізання	3/8"
Шв. обертання (об/хв)	0 - 35 мм
Рівень вібрації	27,000
Рівень звукового тиску	Вирізання канавок
Звуковий тиск	у МДФ: 4 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	89 дБ(А)
Вага	100 дБ(А)
Довжина кабелю	110x256x217 мм
	2.7 кг
	2.5 м

Фрезер (заглибного типу)

203

RP2301FC
12 мм

Потужність	2,100 Вт
Цанга	12 мм або 1/2"
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	9,000 - 22,000
Рівень вібрації	Вирізання канавок у МДФ: 4,5 м/с²
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звуковий тиск	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	155x294x312 мм
Вага	6.1 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Фрезер (заглибного типу)

203

RP2300FC
12 мм

Потужність	2,300 Вт
Цанга	12 мм або 1/2"
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	9,000 - 22,000
Рівень вібрації	Вирізання канавок у МДФ: 4,5 м/с²
Рівень звукового тиску	87 дБ(А)
Звуковий тиск	98 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	155x294x312 мм
Вага	6.1 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Фрезер (заглибного типу)

203

RP1800F / RP1800
12 мм

RP1800F:
LED Light

Потужність	1,850 Вт
Цанга	12 мм або 1/2"
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Діаметр основи	170 мм
Шв. обертання (об/хв)	22,000
Рівень вібрації	Вирізання канавок у МДФ: 4м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)
Звуковий тиск	97 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	155x294x312 мм
Вага	6 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Фрезер (заглибного типу)

203

RP1801F / RP1801
12 мм

RP1801F:
LED ліхтар

Потужність	1,650 Вт
Цанга	12 мм або1/2"
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Діаметр основи	170 мм
Шв. обертання (об/хв)	22,000
Рівень вібрації	Вирізання канавок у МДФ: 4,0 м/с²
Рівень звукового тиску	86 дБ(А)
Звуковий тиск	97 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	155x294x312 мм
Вага	6 кг
Довжина кабелю	4.0 м

СТРУГАННЯ ТА ФРЕЗЕРУВАННЯ

Аксесуари ст. 198

Фрезер (заглибного типу)

153

3612BR
12 мм

Потужність	1,600 Вт
Цанга	12 мм або 1/2"
Макс. глибина врізання	0 - 65 мм
Шв. обертання (об/хв)	23,000
Розміри (Д x Ш x В)	160x276x287 мм
Вага	5.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Фрезер (заглибного типу)

153

3600H
12 мм

Потужність	1,500 Вт
Цанга	12 мм або 1/2"
Діаметр основи	160 мм
Шв. обертання (об/хв)	24,000
Загальна довжина	210 мм
Вага	4.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Фрезер (заглибного типу)

303

RP1101
12 мм

Потужність	1,250 Вт
Цанга	12.7 мм, 6.35 мм або 1/2", 1/4"
Макс. глибина врізання	0 - 66 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,000 - 24,000
Загальна довжина	291 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Фрезер (заглибного типу)

303

RD1101
12 мм

Потужність	1,100 Вт
Цанга	12.7 мм, 6.35 мм або 1/2", 1/4"
Макс. глибина врізання	0 - 55 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,000 - 24,000
Загальна довжина	223 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Фрезер (заглибного типу)

303

RF1101
12 мм

Потужність	1,100 Вт
Цанга	12.7 мм, 6.35 мм або 1/2", 1/4"
Макс. глибина врізання	0 - 55 мм
Шв. обертання (об/хв)	8,000 - 24,000
Загальна довжина	223 мм
Вага	3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Фрезер (заглибного типу)

153

3601B
12 мм

Потужність	930 Вт
Цанга	12 мм або 1/2"
Шв. обертання (об/хв)	23,000
Загальна довжина	190 мм
Вага	3.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Фрезер для гіпсокартону

64

3706
6.35 мм

Потужність	550 Вт
Цанга	3.18 мм або 6.35 мм (1/8", 1/4")
Шв. обертання (об/хв)	32,000
Загальна довжина	250 мм
Вага	1.1 кг
Довжина кабелю	3.0 м

Фрезер для точних робіт

411

4403
6 мм

Потужність	530 Вт
Цанга	6 мм або 1/4"
Макс ширина роботи	123 мм
Ширина роботи (45°)	77 мм
Макс висота роботи	185 мм
Поперечний хід столу (ліжка)	113 мм
Поздовжній хід столу (ліжка)	73 мм
Шв. обертання (об/хв)	30,000
Розміри (Д x Ш x В)	327x350x355 мм
Вага	16 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ланцюговий пазоріз

153

7104L

Потужність	1,140 Вт
Ріжуча здатність	Макс. ширина отвору: 130 мм Макс. глибина отвору: 155 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	512x298x513 мм
Вага	17.8 - 18.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

ПРОДУКЦІЯ

ПИЛОВИДАЛЕННЯ

- Побвійна ізоляція
- Регулування кількісті обертів
- Нержавіючий бак
- Обертальний шланг
- Антистатичний шланг

Автоматична система фільтрування, що самоочищається завдяки використанню двох незалежних фільтрувальних пристроїв

Постійно висока потужність всмоктування під час експлуатації, так як пил видаляється з предфільтрів кожні 10 секунд

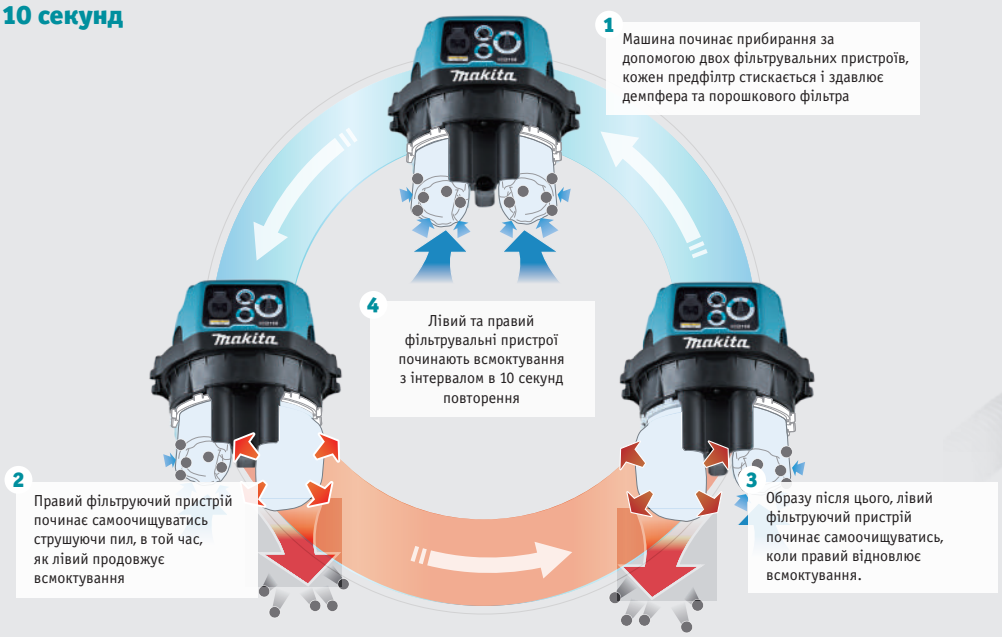

VC3211H / VC3211M

Пилосос 32 л класу пилу H / M GYUPPA (вологе та сухе прибирання) 173

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Автоматичний самоочисний подвійний фільтр GYUPPA унікальної конструкції видаляє пил під час роботи
- Схвалено для пилу класу H/M відповідно до стандарту ЄС
- Висока маневреність та легка мобільність завдяки компактному баку із нержавіючої сталі об'ємом 32 літра
- Великий мішок для пилу 32 л забезпечує безперервне очищення
- Найкраще підходить для роботи з електроінструментом

Потужність	1,050W
Макс. продуктивність	2 м^3 / хв
Потужність всмоктування (водяний стовп)	22.0 кПа (2,240 ммН´0)
Об'єм баку	Пилу : 32 л Вода : 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552x398x685 мм
Вага	16.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Шланг, адаптери (22, 24, 38), стрічка для шланга, ковпачок, набір полімерних пакетів

VC2211M

22 л пилосос класу M GYUPPA (вологе та сухе прибирання) 173

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Автоматичний самоочисний подвійний фільтр GYUPPA унікальної конструкції видаляє пил під час роботи
- Схвалено для пилу класу H/M відповідно до стандарту ЄС
- Висока маневреність та легка мобільність завдяки компактному баку із нержавіючої сталі об'ємом 22 літра
- Великий мішок для пилу 22 л забезпечує безперервне очищення
- Найкраще підходить для роботи з електроінструментом

Потужність	1,050 Вт
Макс. продуктивність	2.0 м^3 / хв
Потужність всмоктування (водяний стовп)	22.0 кПа (2,240 ммН´0)
Об'єм баку	Пилу : 22 л Вода: 17 л
Розміри (Д x Ш x В)	552x398x569 мм
Вага	16.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Шланг, адаптер (22, 24, 38), ковпачок, поліетиленовий пакет 800x650, набір поліетиленових пакетів (вкл. 10 шт. полімерних пакетів 800x650)

VC2201M

22 л пилосос класу M GYUPPA (вологе та сухе прибирання) 173

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Компактний для вологого та сухого прибирання без можливості підключення від пилососа інструмента (модель VC2211M)
- Автоматичний самоочисний подвійний фільтр GYUPPA унікальної конструкції видаляє пил під час роботи
- Схвалено для пилу класу H/M відповідно до стандарту ЄС
- Висока маневреність та легка мобільність завдяки компактному баку із нержавіючої сталі об'ємом 22 літра

Потужність	1,050 Вт
Макс. продуктивність	2.0 м^3 / хв
Потужність всмоктування (водяний стовп)	22.0 кПа (2,240 ммН´0)
Об'єм баку	Пилу : 22 л Вода : 17 л
Розміри (Д x Ш x В)	552x398x569 мм
Вага	16 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Шланг, адаптер (22, 24, 38), ковпачок, поліетиленовий пакет 800x650, набір поліетиленових пакетів (вкл. 10 шт. полімерних пакетів 800x650)

Автоматичний самоочисна система фільтрування з 3 видами фільтрів

(предфільтр, демпфер та порошковий фільтр VC1310L, VC2510L, VC3210L)



Коли живлення вмикається, попередній фільтр згортається в себе, щоб стиснути заслінку, і щільно прилягає до демпфера і порошкового фільтра.



Коли живлення вимкнено, Damper повертається до свого початкового положення автоматично струшує пил з попереднього фільтра

Переваги:

Постійно висока потужність всмоктування пилу
Легке очищення фільтра з допомогою предфільтра.
Безшумне очищення завдяки тому, що демпфер та предфільтр не шумлять

VC2510L / VC1310L

25 л (VC2510L) / 13 л (VC1310L) Пилосос класу L GYUPPA (вологе та сухе прибирання)

173

Пилосос (вологого та сухого прибирання)


VC2510L


VC1310L

- Автоматичний самоочисний фільтр GYUPPA унікальної конструкції забезпечує постійну високу продуктивністьпід час роботи
- Легке очищення фільтра, просто видаляючи пил з попереднього фільтра
- Безшумне очищення завдяки тому, що демпфер та предфільтр не шумлять
- Потужний двигун1050 Вт створює 3,5 м³/хв максимального повітряного потоку / 22 кПа макс. потужність всмоктування
- Схвалено для прибирання пилу класу L відповідно до стандарту ЄС

Шланг, тримач 10-33, передні манжети (22, 24, 38), набір полімерних пакетів

	VC2510L	VC1310L
Потужність	1,050 Вт	1,050 Вт
Макс. продуктивність	2.0 м³ / хв	2.0 м³ / хв
Потужність всмоктуван.	22.0 кПа	22.0 кПа
(водяний стовп)	(2,240 ммН˜0)	(2,240 ммН˜0)
Об'єм баку	Пил : 25 л	Пил : 13 л
	Вода : 14 л	Вода : 7 л
Розміри (Д x Ш x В)	432x416x451 мм	366x334x420 мм
Вага	10.5 кг	9.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м	5.0 м

VC3210L

32 л Пилосос класу L GYUPPA (вологе та сухе прибирання)

173

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Автоматичний самоочисний фільтр GYUPPA унікальної конструкції забезпечує постійну високу продуктивністьпід час роботи
- Легке очищення фільтра, просто видаляючи пил з попереднього фільтра
- Безшумне очищення завдяки тому, що демпфер та предфільтр не шумлять
- Потужний двигун1050 Вт створює 3,5 м³/хв максимального повітряного потоку / 22 кПа макс. потужність всмоктування
- Схвалено для прибирання пилу класу L відповідно до стандарту ЄС

Шланг, тримач 10-33, передні манжети (22, 24, 38), набір полімерних пакетів

Потужність	1,050 Вт
Макс. продуктивність	2.0 м³ / хв
Потужність всмоктуван.	22.0 кПа
(стовп води)	(2,240 ммН˜0)
Об'єм баку	Пил: 32 л
	Вода : 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552x398x685 мм
Вага	14.5 кг
Довжина кабелю	5 м

DVC860L / DVC861L / DVC150L / DVC151L

AC / 18В X2 (36В) LXT Li-Ion Клас пилу L Пилосос (DVC860L / DVC150L: вологий / сухий / DVC861L / DVC151L: сухий)

Мережевий та акумуляторний пилосос

- Фільтр HEPA використовується для ефективного захоплення дуже дрібних частинок (DVC861L, DVC151L)
- Живиться від змінного струму або двох літій-іонних батарей 18 В
- Потужний двигун 1050 Вт створює 3,6 м³/хв макс. повітряного поток / 24 кПа.
- Продуктивність всмоктування / 320 Вт потужності всмоктування
- Дві батареї 18 В LXT створюють 2,1 м³/хв макс. повітряний поток / 9 кПа макс потужність всмоктування
- Забезпечує до 65 хвилин роботи на двох BL1850B

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2,5 м), мішок для пилу, мішки для вологого прибирання x10, тканинний фільтр (DVC860L, DVC150L), порошковий фільтр (DVC861L, DVC151L), акумулятор, зарядний пристрій

	DVC860L / DVC150L	DVC861L / DVC151L
Об'єм баку	DVC860L: Пилу / Води: 8 / 6 л	DVC861L: Пилу: 8 л
	DVC150L: Пилу / Води: 15 / 12 л	DVC151L: Пилу: 15 / - л
Час роботи	з BL1850B x2: 65 хв	з BL1850B x2: 65 хв
Макс. продуктивність	AC / DC: 3.6 / 2.1 м³/хв	AC / DC: 3.6 / 2.1 м³/хв
Потужність всмоктуван.	AC / DC: 24 / 9 кПа	AC / DC: 24 / 9 кПа
Споживання	AC / DC: 320 / 25 - 70 Вт	AC / DC: 320 / 25 - 70 Вт
Рівень вібрації	2.5 м/с² або меньше	2.5 м/с² або меньше
Рівень звукового тиску	75 дБ(А)	75 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	DVC860L: 366x334x368 мм	DVC861L: 366x334x368 мм
	DVC150L: 366x334x421 мм	DVC151L: 366x334x421 мм
Вага	DVC860L: 8.6 - 9.2 кг	DVC861L: 9.3 - 9.9 кг
	DVC150L: 8.9 - 9.6 кг	DVC151L: 9.6 - 10.3 кг

Пилососи

Аксесуари ст. 198

VC4210M / VC4210L

Пилосос 34 л класу пилу M (VC4210M) / класу пилу L (VC4210L) (вологе та сухе прибирання)

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Тримач для кейсів MakPac для фіксації зверху пилососа
- Розетка живлення з функцією авто/ввім/вимк на обох моделях 2400Вт
- Пилосос автоматично активується, коли вмикається інструмент
- Чисте повітря- навіть після повторного заповнення контейнерів з пилом
- Багаторазовий фільтр-мішок, який можна мити, вибрлоеннийз мікро-волокна з високим рівнем фільтрації, Можна легко очистити та повторно використовувати

Потужність	1,200 Вт
Макс. потік повітря	4.5 м^3 / хв
Потуж. всмоктування	25.0 kPa
Об'єм баку	Пилу : 34 л
Рівень шуму	Води : 30 л
Розміри (Д x Ш x В)	60 дБ(А)
Вага	565x385x605 мм
Довжина кабелю	7.5 м

Шланг, швидкісна муфта, універсальний адаптер, флісовий фільтр-мішок, мішок для води, хромована трубка, металева трубка, насадка для підлоги, щілинна насадка, тримач Makpac

VC3012M / VC3012L

Пилосос 24 л класу пилу M (VC3012M) / класу пилу L (VC3012L) (вологе тасухе прибирання)

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Пилосос автоматично активується, коли вмикається інструмент
- PET фільтр при використання з сухими та вологими сміттям можно прати
- Напівавтоматична система очищення фільтрів Push & Clean для тривалої роботи
- При роботі автоматично запускає/зупиняє пилосос

Потужність	1,500 Вт
Макс. потік повітря	3.7 м^3 / хв
Потуж. всмоктування	25.0 кПа
Об'єм баку	Пилу : 24 л
	Води: 19 л
Рівень шуму	59 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	450x380x595 мм
Вага	11.0 кг
Довжина кабелю	7.5 м

Шланг, адаптер для електроінструмента, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття, хромована ручна трубка, металева трубка, насадка для підлоги, щілинна насадка, тримач трубки

VC3011L

Пилосос класу L 26 л (вологе та сухе прибирання)

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Схвалено для прибирання пилу класу L відповідно до стандарту ЄС
- Для вологого і сухого прибирання
- Найкраще підходить для роботи з електроінструментом
- Напівавтоматична система очищення фільтрів Push & Clean для тривалої роботи час і термін служби фільтра
- При роботі з інструментом пилосос вмикаєстья автоматично

Потужність	1,000 Вт
Макс. потік повітря	3.6 м^3 / хв
Потуж. всмоктування	21.0 кПа
Об'єм баку	Пилу : 26 л
	Води : 23 л
Рівень шуму	72 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	390x400x635 мм
Вага	9.0 кг
Довжина кабелю	7.5 м

Шланг, щілинна насадка, адаптер для інструментів, насадка для підлоги, алюмінієва трубка, флісовий фільтр-мішок, мішок для вологого прибирання

VC2512L / VC2012L

21 л (VC2512L) / 15 л (VC2012L) Пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Схвалено для пилу класу L відповідно до стандарту ЄС
- Для вологого і сухого прибирання пилососом
- Найкраще підходить для роботи з електроінструментом
- Напівавтоматична система очищення фільтрів Push & Clean для тривалої роботи та термін служби фільтра
- При роботі з інструментом автоматично вмикаєстья пилосос

	VC2512L	VC2012L
Потужність	1,000 Вт	1,000 Вт
Макс. потік повітря	3.6 м^3 / хв	3.6 м^3 / хв
Потуж. всмоктування	21.0 кПа	21.0 кПа
Об'єм баку	Пил: 21 л	Пил: 15 л
	Вода: 18 л	Вода: 12 л
Рівень шуму	72 дБ(А)	72 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	390x390x530 мм	371x390x495 мм
Вага	7.0 кг	7.0 кг
Довжина кабелю	5 м	5 м

Шланг, ручна трубка, щілинна насадка, насадка для підлоги, адаптер для інструменту, алюмінієва трубка, флісовий фільтр-мішок, мішок для вологого прибирання

VC2000L

Пилосос класу L 20 л (вологого та сухого прибирання)

Пилосос (вологого та сухого прибирання)

- Схвалено для пилу класу L відповідно до стандарту ЄС
- Напівавтоматична система очищення фільтрів Push & Clean для тривалої роботи та термін служби фільтра
- Зручна вбудована ручка для транспортування
- Потужний двигун1000 Вт створює високу потужнысть всмоктування 21 кПа
- Великий об'єм баку 20 л

Потужність	1,000 Вт
Потуж. всмоктування	21.0 кПа
Об'єм баку	20 л
Розміри (Д x Ш x В)	390x385x505 мм
Вага	7.5 кг
Довжина кабелю	5 м

Пиловидалення

Повітродувка/пилосос 303

UB1103 / UB1102

UB1103: Змінна швидкість

Потужність	*600W*
Макс. продуктивність	*UB1103 : 0 - 4.1 м³/хв*
	UB1102 : 4.1 м³/хв
Макс. шв. повітря	*UB1103 : 0 - 91 м/с*
	UB1102 : 91 м/с
Повітряний тиск	*UB1103 : 0 - 5.7 кПа*
	UB1102 : 5.7 кПа
Шв. обертання (об/хв)	*UB1103 : 0 - 16,000*
	UB1102 : 16,000
Рівень вібрації	*2.5 м/с²*
Рівень звукового тиску	*83 дБ(А)*
Звукова потужність	*94 дБ(А)*
Розміри (Д x Ш x В)	*479x185x178 мм*
Вага	*1.9 - 2.2 кг*
Довжина кабелю	*2.5 м*

Повітродувка/пилосос 303

UB1101 / UB1100

UB1101: Змінна швидкість

Потужність	*600 Вт*
Макс. продуктивність	*UB1101 : 0 - 2.8 м³/хв*
	UB1100 : 2.8 м³/хв
Макс. шв. повітря	*UB1101 : 0 - 51м/с*
	UB1100 : 51 м/с
Повітряний тиск	*UB1101 : 0 - 5.5 кПа*
	UB1100 : 5.5 кПа
Шв. обертання (об/хв)	*UB1101 : 0 - 16,000*
	UB1100 : 16,000
Рівень вібрації	*3.0 м/с²*
Рівень звукового тиску	*86 дБ(А)*
Звукова потужність	*97 дБ(А)*
Розміри (Д x Ш x В)	*480x170x180 мм*
Вага	*1.8 - 2.1 кг*
Довжина кабелю	*5.0 м*

Класи пилу відповідно до стандарту ЄС

Ще з 1997 року небезпечні види пилу були поділені на 3 (три) класи, а саме на клас L, клас M та клас H, які регулюються IEC60335-2-69 на світовому рівні та EN 60335-2-69. Пилососи, призначені із зазначених класів пилу, класифікуються згідно з цими стандартами наступним чином:

Клас пилу	Модель No.	Класифікація небезпечних видів пилу	Обов'язкові вимоги	Повіт. проник. (*4)
H	VC3211H	*ГКШЗ* Значення > 0.1 мг/м³ (всі види пилу, які можуть викликати рак та інші професійні захворювання	• Датчик потоку повітря • Структура захисту фільтра *1 • Структура,яка вимагає спеціальний інструмент для установки фільтра*2 • Структура, що захищає користувача від впливу пилу під час спорожнення пилозбірника *3	Менше ніж 0.005%
M	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M	*ГКШР* Значення > 0.1мг/м³ (частинки, отримані в результаті деревообробки)	• Датчик потоку повітря • Структура захисту фільтра *1	Менше ніж 0.1%
L	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC865L, DVC866L, DVC867L, DVC750L, DVC150L, DVC151L, DVC155L, DVC156L, DVC157L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L,VC3012L	*ГКШР* Значення > 1 мг/м³		Менше ніж 1%

HEPA filter

Окрім вищезазначеного стандарту, що регулюється IEC/EN 60335-2-69, «HEPA» широко визнаний одним із відомих рекомендацій щодо ефективності фільтрації. Згідно з цим стандартом, «HEPA-фільтр» повинен видаляти більше 99,75% часток аерозолю діаметром 0,3 мкм. Таким чином, він обумовлює тільки ефективність фільтрації самого фільтра, в той час як IEC/EN60335-2-69 визначає відповідні пилососи, яка підходить для кожного класу пилу (конструкція, механічна міцність машини), а також її пилопроникність. У цьому сенсі пилосос класу пилу H не завжди повинен бути обладнаний фільтром HEPA, якщо він відповідає вимогам IEC/EN60335-2-69. Інша відмінністю між методами тестування HEPA та IEC/EN60335-2-69 є запиленість: віпробування в пиловому навантаженні. Фільтруючі елементи для класів пилу M і H повинні бути випробувані з частинками вапнякового пилу у великих кількостях для перевірки фізичної міцності фільтра, тоді як тести HEPA проводяться з дуже дрібними краплями рідини.

* ГКШР=гранична концентрація шкідливих речовин для перебування персоналуу забрудненому внутрішньому середовищі з високою активністю, наприклад в школах, середні виміряні значення складають 0.5 мг/м³. У місцях з низькою активністю складає 0.15 мг/м³ ів офісах 0.2 мг/м³ у школах в середньому.

*1 Фільтри слід оберігати від потрапляння в них гострих предметів, наприклад, цвяхів. Рішенням Makita для VC3211M/ VC3211H є захістний пристрій для фільтруючих елементів.

*2 Фільтри, заповнені пилом, не повинні легко від'єднуватися. VC3211H гвинт фіксує запірний важіль фільтру до стопорної пластини.

*3 Слід стежити за тим, щоб під час спостереження пилозбірників або заміни фільтрів пил не розсіювався у повітрі. Рішенням Makita для моделі VC3211H фільрт -мішок для збору пилу та сміття. VC3211M надається в якості додаткового оснащення.

*4 Проникність вапняних (мармурових) частинок діаметром в 5 мк або меньше, відповідно до европейських стандартів.

Пиловидалення

Таблиця порівняння

Модель No.	Клас захисту від пилу	Тип електроживлення	Об'єм баку Пил/ Вода (L)	Тип баку	Макс. шв. потоку повітря ($м^3$ / хв)	Макс. потужність всмоктування(кПа)	Вмикання приєднаного інструменту
DVC560	5L(HEPA фільтр)	DC (LXT18Bx2)	5/- (Тільки для пилу)	-	1.9	12	-
DVC665	(HEPA фільтр)	DC (LXT18Bx2)	Пареровий мішок 6.0/ Тканинний мішок 5.5	-	1.8****	11	AWS
DVC660	(HEPA фільтр)	DC (LXT18Bx2)	Пареровий мішок 6.0/ Тканинний мішок 5.5	-	2.2***** / 2.0***	11	-
DVC750L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18B)	7.5/4.5	Пластик	1.6	6.7	-
DVC867L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18Bx2)	8/- (Тільки для пилу)	Пластик	2.1	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18Bx2)	8/- (Тільки для пилу)	Пластик	2.1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18Bx2)	8/6	Пластик	2.1	11	-
DVC861L / DVC151L	L (HEPA фільтр)	AC/DC (LXT18Bx2)	8/- / 15/- (Тільки для пилу)	Пластик	AC/DC : 3.6 / 2.1**	AC/DC : 24 / 9.0	-
DVC860L / DVC150L	L	AC/DC (LXT18Bx2)	8/6 / 15/12	Пластик	AC/DC : 3.6 / 2.1**	AC/DC : 24 / 9.0	-
DVC265	(HEPA фільтр)	DC (LXT18Bx2)	Пареровий мішок 2.0/ Тканинний мішок 1.5	-	2.0*** / 1.8****	11	AWS
DVC261	(HEPA фільтр)	DC (LXT18Bx2)	Пареровий мішок 2.0/ Тканинний мішок 1.5	-	1.5*	11	-
DVC157L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18Bx2)	15/ - (Тільки для пилу)	Пластик	2.1	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18Bx2)	15/ - (Тільки для пилу)	Пластик	2.1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18Bx2)	15/12	Пластик	2.1	11	-
DVC350	-	DC (LXT18Bx1)	3/- (Тільки для пилу)	-	1.4*	6.0	-
VC2000L	L	AC	20/- (Тільки для пилу)	Пластик		21.0	
VC3211H	H	AC	32/27	Нержавіюча сталь	2.0* / 1.5**	22.0	Автоматично
VC3211M	M	AC	32/27	Нержавіюча сталь	2.0* / 3.5**	22.0	Автоматично
VC2211M	M	AC	22/17	Нержавіюча сталь	2.0* / 3.5**	22.0	Автоматично
VC2201M	M	AC	22/17	Нержавіюча сталь	2.0* / 3.5**	22.0	-
VC3210L	L	AC	32/27	Нержавіюча сталь	2.0* / 3.5**	22.0	Автоматично
VC2510L	L	AC	25/14	Пластик	2.0* / 3.5**	22.0	Автоматично
VC1310L	L	AC	13/7	Пластик	2.0* / 3.5**	22.0	Автоматично
VC4210M	M	AC	34/30	Пластик	4.5	25.0	Автоматично
VC4210L	L	AC	34/30	Пластик	4.5	25.0	Автоматично
VC3012M	M	AC	24/19	Пластик	3.7	25.0	Автоматично
VC3012L	L	AC	24/19	Пластик	3.7	25.0	Автоматично
VC3011L	L	AC	26/23	Нержавіюча сталь	3.6	21.0	Автоматично
VC2512L	L	AC	21/18	Пластик	3.6	21.0	Автоматично
VC2012L	L	AC	15/12	Нержавіюча сталь	3.6	21.0	Автоматично

*зі шлангом Ø 28-2.5 ** зі шлангом Ø 38-2.5 з і шлангом Ø 28-1.0 зі шлангом Ø 28-1.5 зі шлангом Ø 32-1.0

ПРОДУКЦІЯ

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

- Регулювання глибини
- Одиночний та контактний постріл
- Цвяхи з'єднані дротом
- Цвяхи зв пластиковый обоймі
- Безшумна робота
- Впускний повітряний фільтр
- Автоматичне відключення пострілу
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Пневматичн інструменти

Аксесуари ст. 198

Пневматичний цвяхозабивний пістолет барабанного типу

AN454

Цвяхи	Довжина: 19 - 45 мм
	Діаметр: 3.05 мм
Довжина штоку	82 мм
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	120
Розміри (Д x Ш x В)	без гачка: 256x117x271 мм з гачком: 256x142x271 мм
Вага	2.4 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет барабанного типу

AN560

Цвяхи	Довжина: 27-50 мм
Ємність магазину	Діаметр : 2.1 мм 350-400
Робочий тиск	0.49-0.78 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	300x127x280 мм
Вага	2.1 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет барабанного типу

AN613

new

Цвяхи	Довжина: 38 - 65 мм Діаметр: 2.3 - 2.5 мм
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	200 - 300
Рівень звукового тиску	116.3 дБ(А)
Звукова потужність	130.6 дБ(А)
Рівень вібрації	3.06 м/с^2
Розміри (Д x Ш x В)	275 x 127 x 319 мм
Вага	2.2 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет барабанного типу

AN960

Цвяхи	Довжина: 57-100 мм
Ємність магазину	225-300
Робочий тиск	0.49-0.83 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	338x153x418 мм
Вага	5.1 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет барабанного типу

AN961

Цвяхи	Довжина: 55-100 мм
Ємність магазину	225-300
Робочий тиск	0.49-0.83 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	338x153x418 мм
Вага	5.3 кг

Пневматичний цвяхозабивний Цвяхи пістолет барабанного типу

AN760

Цвяхи	Довжина: 45 - 75 мм
	Діаметр : 2.3 - 3.3 мм
Ємність магазину	200-300
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	312x131x331 мм
Вага	3.2 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет

AN924

Цвяхи	Довжина: 50 - 90 мм
	Діаметр: 2.9 - 3.76 мм
	Кут нахилу цвяхів: 21°
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	64 - 73
Довжина ходу	126 мм
Розміри (Д x Ш x В)	560x117x348 мм
Вага	3.8 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет

AN943

Цвяхи	Довжина: 50 - 90 мм
Ємність магазину	60-84
Робочий тиск	0.44-0.83 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	455x109x365 мм
Вага	4 кг

Пневматичний степлер для широких скоб

AT2550A

Скоби	Довжина: 25 - 50 мм
	Ширина: 25 мм
	Тип: 16 Ga
Робочий тиск	0.44 - 0.83 МПа
Ємність магазину	140
Розміри (Д x Ш x В)	370x76x260 мм
Вага	2.3 кг

Пневматичний степлер для середніх скоб

AT1150A

Скоби	Довжина: 25 - 50 мм
	Ширина: 11 мм
	Тип: 16 Ga
Робочий тиск	0.44 - 0.83 МПа
Ємність магазину	140
Розміри (Д x Ш x В)	370x87x290 мм
Вага	2.3 кг

Пневматичний степлер для вузьких скоб

AT638A

Скоби	Довжина: 13 - 38 мм
	Тип: 18 Ga
	Ширина: 5.7 мм
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	230x75x251 мм
Вага	1.2 кг

Пневматичні інструменти

Аксесуари ст. 198

Пневматичний степлер для вузьких скоб

AT638

Скоби	Довжина: 15 - 38 мм
	Тип: 18 Ga
	Ширина: 5.7 тт
Робочий тиск	0.39 - 0.78 МПа
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	247x62x246 мм
Вага	1.2 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет, монтажний

AF201Z

Цвяхи	Довжина: 12 - 25 мм
Ємність магазину	100
Робочий тиск	0.44-0.86 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	240x45x170 мм
Вага	0.9 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет, монтажний

AF353

Цвяхи	Довжина: 15 - 35 мм
	Тип: 23 Ga
Робочий тиск	0.45 - 0.69 МПа
Ємність магазину	130
Розміри (Д x Ш x В)	208x66x191 мм
Вага	0.9 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет, монтажний

AF506

Цвяхи	Довжина: 15 - 50 мм
	Тип: 18 Ga
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	250x70x256 мм
Вага	1.3 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет, монтажний

AF635

Цвяхи	Довжина: 32 - 64 мм
	Тип: 15 Ga
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	339x100x309 мм
Вага	1.8 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет, монтажний

AF601

Цвяхи	Довжина: 25 - 64 мм
	Тип: 16 Ga
Робочий тиск	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	304x95x297 мм
Вага	1.7 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет по бетону, монтажний

GN900

Газ

7.2V

Цвяхи	Довжина: 50 - 90 мм
	Діаметр: 2.9 - 3.3 мм
Ємність магазину	44
Розміри (Д x Ш x В)	321x108x368 мм
Вага	3.3 - 3.4 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет по бетону, монтажний

GF600

Газ

7.2V

Цвяхи	Довжина: 15 - 64 мм
	Тип: 16 Ga
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	266x90x305 мм
Вага	2.2 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет по бетону, монтажний

GN420C

Газ

7.2V

Цвяхи	Довжина: 15 - 40 мм
	Діаметр.: 2.6 - 3.1 мм
Ємність магазину	20
Розміри (Д x Ш x В)	315x108x390 мм
Вага	3.6 - 3.8 кг

ПРОДУКЦІЯ

САДОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Фото: EA5600F

- Подвійна ізоляція
- Електричне гальмо
- Обмежувач крутного моменту
- Електронне перемикання обертів- 2-шв.
- Плавний пуск
- Антивібрація
- Автоматичне змащування
- Гальмо ланцюга
- Пусковий насос
- Ємнісна система запалювання
- Електронне запалювання
- Система пиловидалення
- Декомпресійний клапан
- Автоматична декомпресія
- Швидкий старт

Широкий вибір акумуляторного садового інструменту

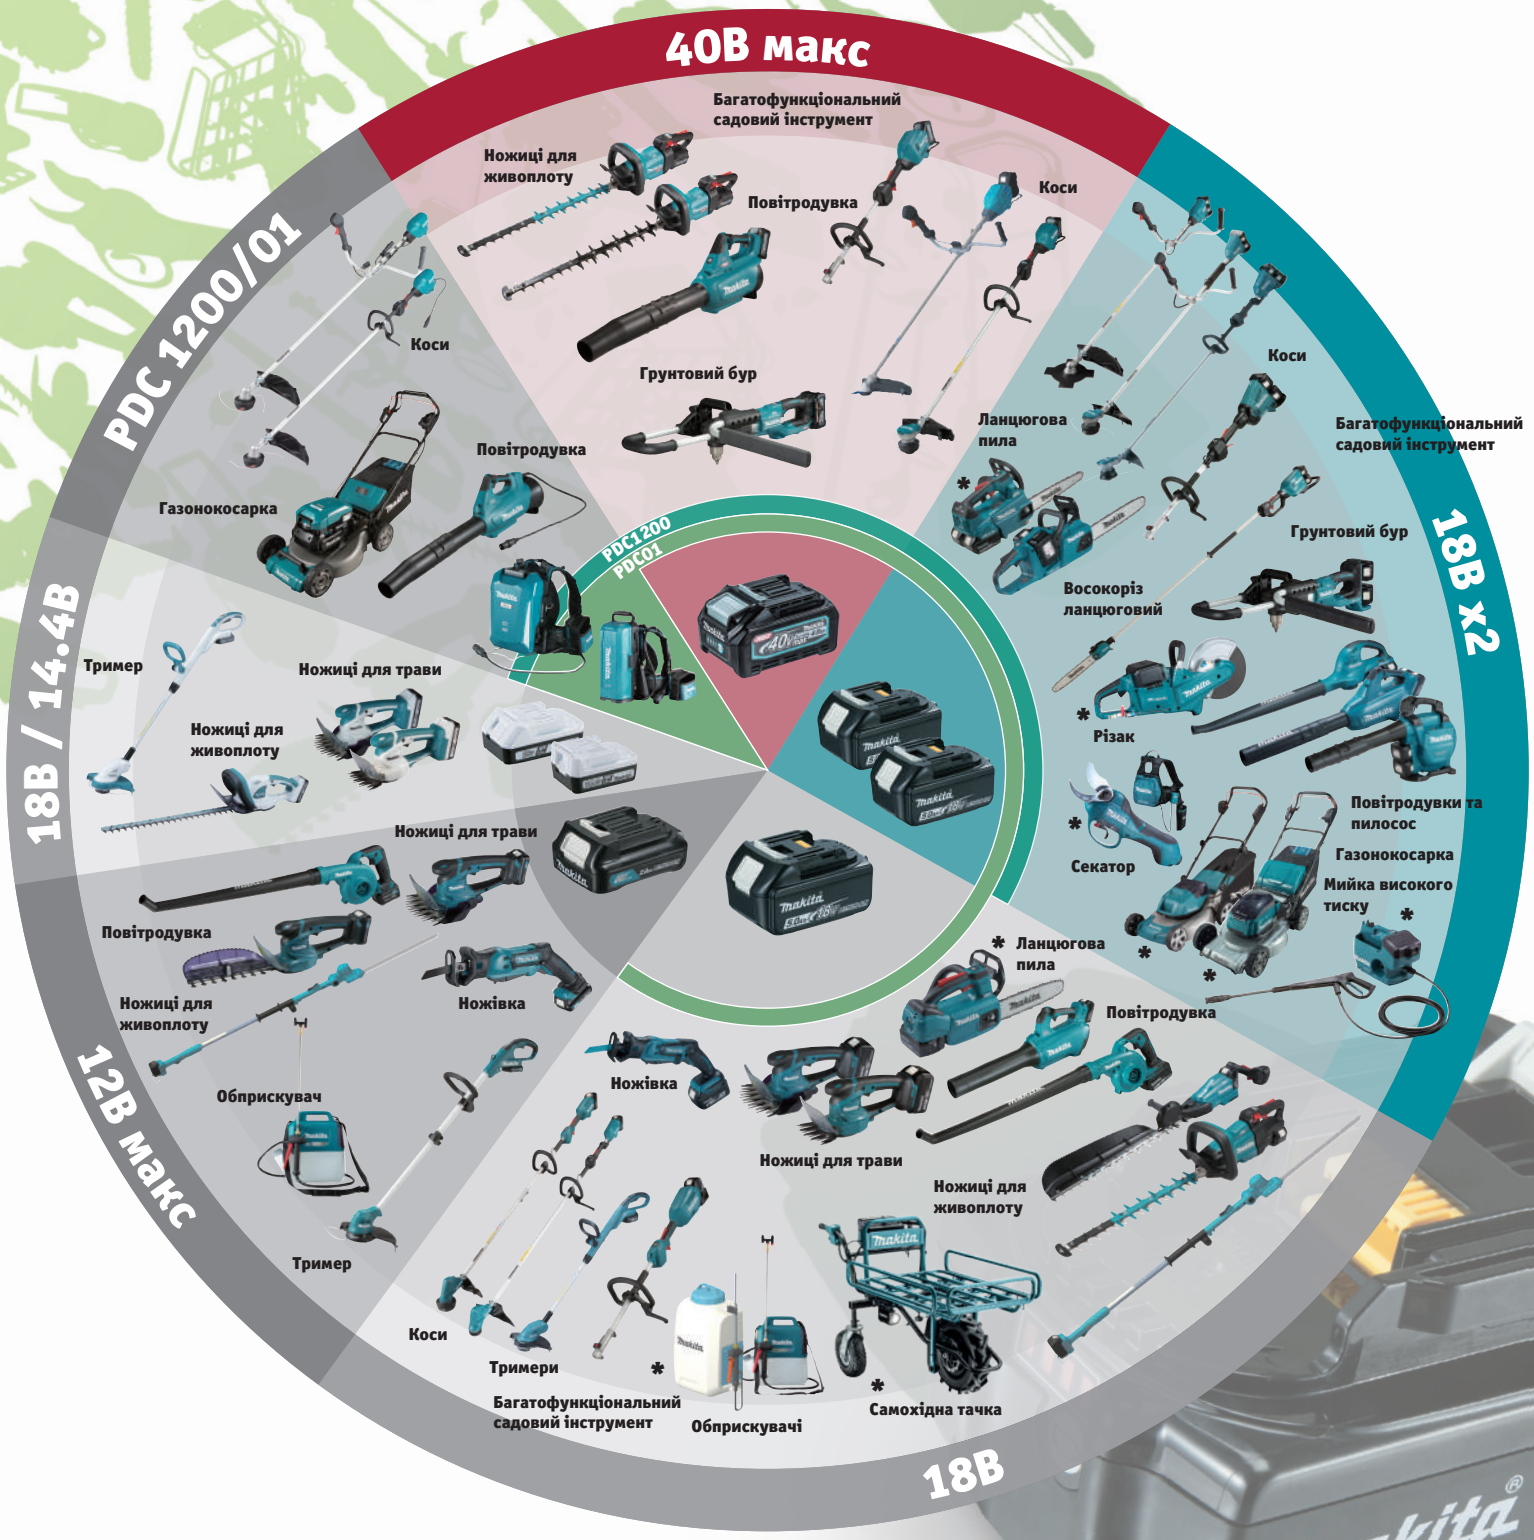

* Ці моделі не сумісні з портативним блоком живлення (PDC1200, PDC01)

Бензинові коси

MM4 МАКІТА 4-ТАКТНИЙ ДВИГУН

Бензокоса

EM2651UH
25.4 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Потужність	0,77 кВт
Об'єм двигуна	25.4 мл
Об'єм паливного баку	0.6 л
Об'єм баку мастила	0.08 л
Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	96.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	105.5 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	2.4 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,765x620x474 мм
Вага	5.6 - 5.8 кг

Вага : без металевого диску та палива

Бензокоса

EM2650UH
25.4 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	25.4 мл
Об'єм паливного баку	0.6 л
Об'єм баку мастила	0.08 л
Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	96.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	105.5 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	2.3 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	2.6 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,765x620x474 мм
Вага	5.5 - 5.6 кг

Вага : без металевого диску та палива

Бензокоса

EM2654LH
25.4 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Потужність	0,77 кВт
Об'єм двигуна	25.4 мл
Об'єм паливного баку	0.6 л
Об'єм баку мастила	0.08 л
Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм Косильна головка: 420 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	Косильна головка: 94.8 дБ(А)
Рівень потужності звуку	Косильна головка: 111.3 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	Металевий диск: 4.6 / 4.8 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	Косильна головка: 4.0 / 4.6 м/ с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,765x368x293 мм
Вага	5.2 кг

Вага: без металевого диску та палива

Бензокоса

EM2653LH
25.4 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	25.4 мл
Об'єм паливного баку	0.6 л
Об'єм баку мастила	0.08 л
Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
Шпиндель	Косильна головка: 420 мм
Рівень звукового тиску	M10 x 1.25 LH
Рівень потужності звуку	Косильна головка: 94.8 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	Косильна головка: 111.3 дБ(А)
Рівень вібрації, права ручка	Металевий диск: 4.6 / 4.8 м/ с² Косильна головка: 4.0 / 4.6 м/ с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,765x368x293 мм
Вага	5.2 кг

Вага : без металевого диску та палива

Бензокоса

EM4350UH
43.0 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	43.0 мл
Потужність	1.5 кВт / 2.0 к.с.
Об'єм паливного баку	0.62 л
Ширина скошування	Три леза: 305 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	91.2 дБ(А)
Рівень потужності звуку	103.1 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	4.8 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	3.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,812x635x460 мм
Вага	8.3 кг

Вага : без металевого диску та палива

Бензокоса

EM4350LH
43.0 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	43.0 мл
Потужність	1.5 кВт / 2.0 к.с
Об'єм паливного баку	0.62 L
Ширина скошування	Три леза: 305 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	92.8 дБ(А)
Рівень потужності звуку	103.4 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	3.8 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	4.2м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,812x339x250 мм
Вага	7.9 кг

Вага : без металевого диску та палива

Бензокоса

EM4351UH
43.0 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	43.0 мл
Потужність	1.5 кВт / 2.0 к.с.
Об'єм паливного баку	0.62 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень звукового тиску	92.4 дБ(А)
Рівень потужності звуку	101.8 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	1.7 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	2.2 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,812x618x528 мм
Вага	8.6 кг

Вага : без металевого диску та палива

Бензокоса

EM4350RH
43.0 мл 4-тактна (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	43.0 мл
Потужність	1.5 кВт / 2.1 к.с
Об'єм паливного баку	0.8 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень звукового тиску	93 дБ(А)
Рівень потужності звуку	111 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	3.4 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	2.4 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	358x280x587 мм
Вага	12.1 кг

Вага : без металевого диску та палива

Садові інструменти

Багатофункціональна садовий бензо інструмент

EX2650LH
25.4 мл 4-тактна
(багатопозиційний)

Об'єм двгуна	25.4 мл
Потужність	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного баку	0.6 л
Розміри (Д x Ш x В)	975x323x241 мм
Вага	4.6 кг

Вага : без насадки, немня та палива

Мульті- система

EX2650LH

Здатний виконати широкий спектр робіт, один інструмент (EX2650LH) для рішення багатьох завдань

Подовжувача насадок
LE400MP
Довжина: 1,080 мм
Для високоріза ланцюгового, насадки для живоплоту та кавових зерн

Щітка для підмітання (Сухе прибирання)
BR400MP

Коса
ER400MP

Насадка для кавових ягід
EJ400MP

Насадка для трави та живоплоту
EN420MP

Високоріз ланцюговий
EY401MP
EY402MP new
EY403MP new

Насадка для живоплоту
EN401MP / EN410MP

Культиватор
KR400MP
KR401MP

Для окантовки газону
EE400MP

Коса
EM400MP / EM403MP
EM404MP / EM405MP
EM406MP / EM408MP new
EM409MP new

Коса з двома дисками
EM407MP new

Щітка для вологого підмітання (гумова)
SW400MP

Повітродувка
UB400MP
UB401MP new

Бензокоса

ER2650LH
25.4 мл 4-тактна
(багатопозиційний)

Об'єм двигуна	25.4 мл
Engine power	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного баку	0.6 л
Шпиндель	M8 x 1.25RH
Рівень звукового тиску	97.5 дБ(А)
Звукова потужність	107.3 дБ(А)
Рівень вібрації D- ручка	5.0 м/с²
Рівень вібрації бокова ручка	8.2 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,621x310x47 мм
Вага	4.8кг

Вага : без косильної головки, ремня та палива.

Бензокоса

EM2511LH
24.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	24.5 мл
Об'єм паливного баку	0.5 л
Об'єм баку мастила	0.08 л
Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Косильна шоловка: 420 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	Косильна шоловка: 93.2 дБ(А)
Звукова потужність	Косильна шоловка: 110.3 дБ(А)
Рівень вібрації D- ручка	Металевий диск: 5.2 м/с²
Рівень вібрації бокова ручка	Металевий диск: 5.0 м/с²
Рівень вібрації D- ручка	Косильна шоловка: 5.0 м/с²
Рівень вібрації бокова	Косильна шоловка: 6.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,766x368x286 мм
Вага	5.4 кг

Вага : без косильної головки, ремня та палива.

Бензокоса

EM2510LH
24.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	24.5 мл
Об'єм паливного баку	0.5 л
Об'єм баку мастила	0.08 л
Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Косильна головка: 420 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	Косильна головка: 93.2 дБ(А)
Звукова потужність	Косильна головка: 110.3 дБ(А)
Рівень вібрації D- ручка	Металевий диск: 5.2 м/с²
Рівень вібрації бокова ручка	Металевий диск: 5.0 м/с²
Рівень вібрації D- ручка	Косильна головка: 5.0 м/с²
Рівень вібрації бокова	Косильна головка: 6.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,757x368x286 мм
Вага	5.3 кг

Вага : без косильної головки, ремня та палива.

Садові інструменти

Бензокоса

EBH253U
24.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	24.5 мл
Об'єм паливного баку	0.5л
Об'єм баку для маслита	0.08 л
Ширина скошування	230 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	97.1 дБ(А)
Рівень потужності звуку	106.3 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	2.3 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	2.6 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,770x620x490 мм
Вага	5.9 кг

Вага : без металевого диску, ремня та палива

Бензокоса

EBH252U
24.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	24.5 мл
Об'єм паливного баку	0.5 л
Об'єм баку для маслита	0.08 л
Ширина скошування	230 мм
Шпиндель	M10 x 1.25 LH
Рівень звукового тиску	97.1 дБ(А)
Рівень потужності звуку	106.3 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	2.9 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	2.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,770x620x490 мм
Вага	5.7 кг

Вага : без металевого диску, ремня та палива

Бензокоса

ER2550LH
24.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	24.5 мл
Engine power	0.71 кВт / 0.97 к.с.
Об'єм паливного баку	0.5 л
Шпиндель	M8 x 1.25RH
Рівень звукового тиску	93.3 дБ(А)
Рівень потужності звуку	102.5 дБ(А)
Рівень вібрації D-подібну ручку	5.3 м/с²
Рівень вібрації тримаючи біля кнопки	5.4 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,623x290x464 мм
Вага	4.9 кг

Вага : без косильної головки, ремня та палива

Бензокоса

EBH340U
33.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	33.5 мл
Engine power	1.07 кВт/ 1.5 к.с.
Об'єм паливного баку	0.65 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,900x645x510 мм
Вага	7.5 кг

Вага : без металевого диску, ремня та палива

Бензокоса

EBH341U
33.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	33.5 мл
Потужність	1.07 кВт / 1.5 к.с.
Об'єм паливного баку	0.65 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень звукового тиску	98.2 дБ(А)
Рівень потужності звуку	106.7 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	2.5 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	3.3 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,810x620x500 мм
Вага	7.1 кг

Вага : без металевого диску, ремня та палива

Бензокоса

EBH341L
33.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	33.5 мл
Engine power	1.07 кВт / 1.5 к.с.
Об'єм паливного баку	0.65 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень звукового тиску	98.2 дБ(А)
Рівень потужності звуку	106.7 дБ(А)
Рівень вібрації D-подібну ручку	7.4 м/с²
Рівень вібрації тримаючи біля кнопки	6.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,810x330x275 мм
Вага	6.7 кг

Вага : без косильної головки, ремня та палива

Бензокоса

EBH341R
33.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	33.5 мл
Потужність	1.07 кВт / 1.45 к.с
Об'єм паливного баку	0.65 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень звукового тиску	87.3 дБ(А)
Рівень потужності звуку	100.5 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	3.6 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	2.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	430x280x430 мм
Вага	10.2 кг

Вага : без металевого диску, ремня та палива

Бензокоса

EE2650H
25.4 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	25.4 мл
Потужність	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного баку	0.6 л
Рівень звукового тиску	88.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	98.4 дБ(А)
Рівень віб. передня ручка	3.7 м/с²
Рівень віб. задня ручка	8.8 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,773x242x315 мм
Вага	6.6 кг

Вага: без ремня та палива

Для кавових ягід

EJ2650LH
25.4 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	25.4 мл
Потужність	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного баку	0.6 L
Розміри (Д x Ш x В)	2,030x385x241 мм
Вага	6.1 кг

Вага: без ремня та палива

Бензокоси
з 2-тактним двигуном

Бензокоса
EM2500U
24.5 мл

Об'єм двигуна	24.5 мл
Потужність	0.73 кВт / 1.0 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Шпиндель	M8 x 1.25LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,770x620x410 мм
Вага	4.5 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
EM2600U
25.7 мл
Відповідає нормам:
CARB, EPA та ЄС

Об'єм двигуна	25.7 мл
Потужність	0.83 кВт / 1.2 к.с.
Об'єм паливного баку	0.6 л
Шпиндель	M8 x 1.25LH
Рівень тиску звуку	96.15 дБ(А)
Рівень потужності звуку	107.29 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	14.7 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	9.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,770x610x410 мм
Вага	5 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
EM3400U
34.0 мл

Об'єм двигуна	34.0 мл
Потужність	1.15 кВт / 1.6 к.с.
Об'єм паливного баку	0.75 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень тиску звуку	95 дБ(А)
Рівень потужності звуку	109.1 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	4.4 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	4.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,815x650x435 мм
Вага	6.4 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
EM2500L
24.5 мл

Об'єм двигуна	24.5 мл
Потужність	0.73 кВт / 1.0 к.с.
Об'єм паливного баку	0.5 л
Шпиндель	M8 x 1.25LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,710x340x220 мм
Вага	4.3 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
EM2600L
25.7 мл
Відповідає нормам:
CARB, EPA та ЄС

Об'єм двигуна	25.7 мл
Потужність	0.83 кВт / 1.2 к.с.
Об'єм паливного баку	0.6 л
Шпиндель	M8 x 1.25LH
Рівень тиску звуку	98.52 дБ(А)
Рівень потужності звуку	109.77 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	8.8 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	14.4 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,770x310x235 мм
Вага	4.9 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
EM3400L
34.0 мл

Об'єм двигуна	34.0 мл
Потужність	1.15 кВт / 1.6 к.с.
Об'єм паливного баку	0.75 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень тиску звуку	95.9 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110.4 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	5.5 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	4.6 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,815x330x270 мм
Вага	6.2 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
RBC412U
40.2 мл

Об'єм двигуна	40.2 мл
Потужність	1.40 кВт / 2.0 к.с.
Об'єм паливного баку	1.1 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень тиску звуку	96.1 дБ(А)
Рівень потужності звуку	107.6 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	4.7 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	5.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,707x630x520 мм
Вага	7.4 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
RBC414U
40.2 мл

Об'єм двигуна	40.2 мл
Потужність	1.40 кВт / 2.0 к.с.
Об'єм паливного баку	1.1 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень тиску звуку	95.91 дБ(А)
Рівень потужності звуку	107.44 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	5.85 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	4.06 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,710x630x515 мм
Вага	7.2 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
RBC411U
40.2 мл

Об'єм двигуна	40.2 мл
Потужність	1.40 кВт / 2.0 к.с.
Об'єм паливного баку	1.1 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,710x670x430 мм
Вага	7.3 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
RBC413U
40.2 мл

Об'єм двигуна	40.2 мл
Потужність	1.40 кВт / 2.0 к.с
Об'єм паливного баку	1.1 л
Шпиндель	M10 x 1.25LH
Рівень тиску звуку	95.91 дБ(А)
Рівень потужності звуку	107.44 дБ(А)
Рівень вібрації, ліва ручка	4.39 м/с²
Рівень вібрації, права ручка	4.53 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,710x650x435 мм
Вага	7.1 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Бензокоса
ER2600L
25.7 мл 2-тактна
Відповідає нормам:
CARB, EPA та ЄС

Об'єм двигуна	25.7 мл
Потужність	0.83 кВт / 1.2 к.с.
Об'єм паливного баку	0.6 л
Шпиндель	M8 x 1.25RH
Рівень потужності звуку	91.3 дБ(А)
Рівень потужності звуку	111.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня рукоятка	3.9 м/с²
Рівень вібрації біля кнопок	5.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,645x220x510 мм
Вага	4.6 кг

Вага: без захисту, ріжучого елементу, плечового ременя та палива

Електричні коси та тример для трави

Тример

UR3000
300 мм

Потужність	450 Вт
Ширина скошування	300 мм
Шв. обертання (об/хв)	9,000
Рівень звукового тиску	75.1 дБ(А)
Рівень потужності звуку	96 дБ(А)
Рівень вібрації	2.73 м/с^2
Розміри (Д x Ш x В)	1,016-1,256x301x262 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	0.3 м

Електрична коса

YA00000504

UR3500
350 мм

Потужність	700 Вт
Ширина скошування	350 мм
Шв. обертання (об/хв)	7,200
Розміри (Д x Ш x В)	1,550x410x500 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	0.35 м

Електрична коса

YA00000504

UR3501
350 мм

Потужність	1,000 Вт
Ширина скошування	350 мм
Шв. обертання (об/хв)	7,500
Розміри (Д x Ш x В)	1,550x410x500 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	0.35 м

Електрична коса

YA00000504

UR3502
Косильна головка: 350 мм

Потужність	1,000 Вт
Ширина скошування	350 мм
Шв. обертання (об/хв)	6,500
Розміри (Д x Ш x В)	1,630x380x300 мм
Вага	4.9 кг
Довжина кабелю	0.35 м

Електрична коса

YA00000504

UR2300
Металевий ніж: 230 мм

Потужність	1,000 Вт
Ширина скошування	230 мм
Шв. обертання (об/хв)	7,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,630x330x220 мм
Вага	4.7 кг
Довжина кабелю	0.35 м

Бензинові ланцюгові пили

Бензинова ланцюгова пила

EA3200S
300, 350, 400 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товщина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	32 мл
Потужність	1.35 кВт / 1.9 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.28 л
Рівень тиску звуку	102.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	109.8 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка:4.8 м/с² задня ручка: 4.8 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	405x250x273 мм
Вага	4.1 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3201S
300, 350, 400 мм

Безключове натягування ланцюга

Ланцюг	Крок : 3/8" Товщина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	32 мл
Потужність	1.35 кВт / 1.9 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.28 л
Рівень тиску звуку	102.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	109.8 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 4.8 м/с² задня ручка: 4.8 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	405x269x273 мм
Вага	4.2 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3202S
300, 350, 400 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Ширина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	32 мл
Потужність	1.35 кВт / 1.9 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.28 л
Рівень тиску звуку	102.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	109.8 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 4.8 м/с² задня ручка: 4.8 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	405x250x273 мм
Вага	4.0 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3203S
300, 350, 400 мм

Безключове натягування ланцюга

Ланцюг	Крок : 3/8" Товщина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	32 мл
Потужність	1.35 кВт / 1.9 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.28 л
Рівень тиску звуку	102.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	109.8 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 4.8 м/с² задня ручка: 4.8 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	405x269x273 мм
Вага	4.1 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3500S
300, 350, 400 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товжина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	35 мл
Потужність	1.7 кВт / 2.4 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.29 л
Рівень тиску звуку	100 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 4.9 м/с² задня ручка: 5.0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	415x247x273 mm
Вага	4.4 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3501S
300, 350, 400 мм

Безключове натягування ланцюга

Ланцюг	Крок: 3/8" Товжина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	35 мл
Потужність	1.7 кВт / 2.4 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.29 л
Рівень тиску звуку	100 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 4.9 м/с² задня ручка: 5.0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	415x269x273 мм
Вага	4.5 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3502S
300, 350, 400 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товжина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	35 мл
Потужність	1.7 кВт / 2.4 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.29 л
Рівень тиску звуку	100 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 4.9 м/с² задня ручка:5.0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	415x247x273 мм
Вага	4.4 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3503S
300, 350, 400 мм

Безключове натягування ланцюга

Ланцюг	Крок : 3/8" Товжина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	35 мл
Потужність	1.7 кВт / 2.4 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л
Об'єм баку для мастила	0.29 л
Рівень тиску звуку	100 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 4.9 м/с² задня ручка: 5.0 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	415x269x273 мм
Вага	4.5 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3600F
350, 400 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товжина: 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	35.2 мл
Потужність	1.7 кВт / 2.4 к.с.
Макс. потужність на шв.	1.7 / 9,500 кВт/хв-1
Макс. крут. момент на шв.	1.9 / 6,600 Нм/хв-1
Chain Speed	24.1 м/с
Об'єм паливного баку	0.31 л
Об'єм баку для мастила	0.26 л
Рівень тиску звуку	99 дБ(А)
Рівень потужності звуку	111 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 3.3 м/с² задня ручка: 3.4 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	388x230x272 мм
Вага	4.2 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3601F
350, 400 мм

Безключове натягування ланцюга

Ланцюг	Крок : 3/8" Товщина: 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	35.2 мл
Потужність	1.7 кВт / 2.4 к.с.
Об'єм паливного баку	0.31 л
Об'єм баку для мастила	0.26 л
Рівень тиску звуку	99 дБ(А)
Рівень потужності звуку	111 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 3.3 м/с² задня ручка: 3.4 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	388x235x272 мм
Вага	4.2 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA4301F
330, 380, 400, 450 мм

Ланцюг	Крок: 0.325" або 3/8" Товжина: 1.3 мм (0.050")
Об'єм двигуна	42.4 мл
Потужність	2.2 кВт / 3.0 к.с.
Об'єм паливного баку	0.48 л
Об'єм баку для мастила	0.28 л
Рівень тиску звуку	100.8 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110 дБ(А)
Рівень вібрації	передня ручка: 3.6 м/с² задня ручка: 3.2 м/с²
Розміри (ДхШхВ)	416x248x279 мм
Вага	4.8 кг

Вага : без направляючої шини та ланцюга

Садові інструменти

Бензинова ланцюгова пила

EA4300F
330, 380, 400, 450 мм

Ланцюг	Крок : 0.325" або 3/8" Товщина: 1.3 мм (0.050")
ОБ'єм двигуна	42.4 мл
Потужність	2.2 кВт / 3.0 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.48 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.28 л
Рівень звукового тиску	100.8 дБ(А)
Потужність звуку	110 дБ(А)
Рівень вібрації передня	3.6 м/с²
Рівень вібрації задня	3.2 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	416x248x279 мм
Вага	4.9 кг

Вага : без направляючої шини та ланцюга

Бензинова ланцюгова пила

EA5600F
330, 380, 400, 450, 530 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" або 0.325" Товщина: 1.3 мм (0.050") / 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	55.7 мл
Потужність	3.0 кВт / 4.1 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.6 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.3 л
Рівень звукового тиску	104.4 дБ(А)
Потужність звуку	116.5дБ(А)
Рівень вібрації	Передня / Задня: 5.5 / 5.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	430x237x297 мм
Вага	5.8 кг

Вага : без направляючої шини та ланцюга

Бензинова ланцюгова пила

EA5001P
330, 380, 450, 530 мм

Ланцюг	Крок : .325 / 3/8" Товщина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	50 мл
Потужність	2.8 кВт / 3.9 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.47 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.27 л
Рівень звукового тиску	102.4 дБ(А)
Потужність звуку	111.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	5.2 м/с²
Рівень вібрації задня	3.7 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	420x235x290 мм
Вага	5.6 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA5000P
330, 380, 450, 530 мм

Ланцюг	Крок : .325 або 3/8" Товщина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	50 мл
Потужність	2.8 кВт / 3.9 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.47 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.27 л
Рівень звукового тиску	102.4 дБ(А)
Потужність звуку	111.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	5.2 м/с²
Рівень вібрації задня	3.7 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	420x235x290 мм
Вага	5.4 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA6101P
380 - 600 мм

Ланцюг	Крок : 0.325 або 3/8" Товщина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	60.7 мл
Потужність	3.4 кВт / 4.6 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.8 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.48 л
Рівень звукового тиску	105.1 дБ(А)
Потужність звуку	115.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	6.2 м/с²
Рівень вібрації задня	4.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	435x243x312 мм
Вага	6.1 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA6100P
380-600 мм

Ланцюг	Крок : 0.325 або 3/8" Товщина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	60.7 мл
Потужність	3.4 кВт / 4.6 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.8 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.48 л
Рівень звукового тиску	105 дБ(А)
Потужність звуку	117 дБ(А)
Рівень вібрації передня	5.0 м/с²
Рівень вібрації задня	4.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	435x243x312 мм
Вага	6.0 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA7301P
380, 450, 500, 600, 700 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товжина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	72.6 мл
Потужність	4.1 кВт / 5.5 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.75 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.42 л
Рівень звукового тиску	105.1 дБ(А)
Потужність звуку	115.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	6.2 m/s²
Рівень вібрації задня	4.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	w/o Spike Bumper: 460x255x315 мм
Вага	6.8 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA7300P
380, 450, 500, 600, 700 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товщина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	72.6 мл
Потужність	4.1 кВт / 5.5 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.75 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.42 л
Рівень звукового тиску	105.1 дБ(А)
Потужність звуку	115.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	6.2 м/с²
Рівень вібрації задня	4.1 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	w/o Spike Bumper: 460x255x315 мм
Вага	6.6 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA7901P
380, 450, 500, 600, 700 мм

Ланцюг	Крок: 3/8" Товжина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	78.5 мл
Потужність	4.3 кВт / 5.8 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.75 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.42 л
Рівень звукового тиску	105.1 дБ(А)
Потужність звуку	115.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	6.6 м/с²
Рівень вібрації задня	4.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	w/o Spike Bumper: 460x255x315 мм
Вага	6.8 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA7900P
380, 450, 500, 600, 700 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товжина: 1.5 мм (0.058")
ОБ'єм двигуна	78.5 мл
Потужність	4.3 кВт / 5.8 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.75 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.42 л
Рівень звукового тиску	105.1 дБ(А)
Потужність звуку	115.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	6.6 м/с²
Рівень вібрації задня	4.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	w/o Spike Bumper: 460x255x315 мм
Вага	6.6 кг

Бензинова ланцюгова пила

EA3110T
250, 300 мм

Ланцюг	Крок : 3/8" Товщина: 1.3 мм (0.050")
ОБ'єм двигуна	30.1 мл
Потужність	1.0 кВт / 1.4 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.24 л
ОБ'єм мастила ланц.	0.18 л
Рівень вібрації передня	3.3 м/с²
Рівень вібрації задня	3.7 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	259x236x217 мм
Вага	3.2 кг

Телескопічний бензиновий високоріз

EY2650H
25.4 мл 4-тактний (багатопозиційний)

ОБ'єм двигуна	25.4 лм
Потужність	0.77 кВт / 1.1 к.с.
ОБ'єм паливного баку	0.6 л
Довжина шини	255 мм
Ланцюг	Товщина: 1.3 мм (0.050") Крок : 3/8"
Рівень звукового тиску	89.5 дБ(А)
Потужність звуку	107.3 дБ(А)
Рівень вібрації передня	7.2 м/с²
Рівень вібрації задня ручка	5.3 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	2,720x223x240 мм
Вага	7.2 кг

Вага : без ременя та палива

Електричні ланцюгові пили

Електрична ланцюгова пила

2,000 Вт, Регулювання натягу без додаткового інструменту

153	UC3051A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Потужність	2,000 Вт	2,000 Вт	2,000 Вт	2,000 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв	870 м/хв	870 м/хв	870 м/хв
Довжина шини	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм
Ланцюг	Крок : 3/8"	Крок : 3/8"	Крок: 3/8"	Крок : 3/8"
	Ширина: 1.3 мм (0.050")	Ширина: 1.3 мм (0.050")	Ширина: 1.3 мм (0.050")	Ширина: 1.3 мм (0.050")
Рівень тиску звуку	90.8 дБ(А)	90.8 дБ(А)	90.8 дБ(А)	90.8 дБ(А)
Потужність звуку	101.8 дБ(А)	101.8 дБ(А)	101.8 дБ(А)	101.8 дБ(А)
Рівень вібрації	5.2 м/с²	5.2 м/с²	5.2 м/с²	5.2 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	505x200x220 мм	505x200x220 мм	505x200x220 мм	505x200x220 мм
Вага	5.4 кг	5.5 кг	5.6 кг	5.7 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Ланцюг, захистний кожух у комплекті

Розміри: без урахування шини

Електрична ланцюгова пила

2,000 Вт Регулювання натягу з додатковим інструментом

153	UC3050A	UC3550A	UC4050A	UC4550A
Потужність	2,000W	2,000W	2,000W	2,000W
Швидкість ланцюга	870 м/хв	870 м/хв	870 м/хв	870 м/хв
Довжина шини	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм
Ланцюг	Крок : 3/8"	Крок : 3/8"	Крок : 3/8"	Крок : 3/8"
	Ширина: 1.3 мм (0.050")	Ширина: 1.3 мм (0.050")	Ширина: 1.3 мм (0.050")	Ширина: 1.3 мм (0.050")
Рівень тиску звуку	90.8 дБ(А)	90.8 дБ(А)	90.8 дБ(А)	90.8 дБ(А)
Потужність звуку	101.8 дБ(А)	101.8 дБ(А)	101.8 дБ(А)	101.8 дБ(А)
Рівень вібрації	5.2 м/с²	5.2 м/с²	5.2 м/с²	5.2 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	505x196x220 мм	505x196x220 мм	505x196x220 мм	505x196x220 мм
Вага	5.4кг	5.5 кг	5.6 кг	5.7кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Ланцюг, захистний кожух у комплекті

Розміри: без урахування шини

Електрична ланцюгова пила

1,800 Вт Регулювання натягу без додаткового інструменту

132	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Потужність	1,800 Вт	1,800 Вт	1,800 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв	870 м/хв	870 м/хв
Довжина шини	300 мм	350 мм	400 мм
Ланцюг	Крок : 3/8"	Крок : 3/8"	Крок : 3/8"
	Ширина: 1.1 мм (0.043") / 1.3 мм (0.050")	Ширини: 1.1 mm (0.043") / 1.3 мм (0.050")	Ширина: 1.1 mm (0.043") / 1.3 мм (0.050")
Рівень тиску звуку	90.3 дБ(А)	90.3 дБ(А)	90.3 дБ(А)
Потужність звуку	101.3 дБ(А)	101.3 дБ(А)	101.3 дБ(А)
Рівень вібрації	4.7 м/с²	4.7 м/с²	4.7 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	455x245x200 мм	455x245x200 мм	455x245x200 мм
Вага	4.6 кг	4.7 кг	4.8 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Ланцюг, захистний кожух у комплекті

Розміри: без урахування шини

Бензинові ножиці для живоплоту

Бензинові ножиці для живоплоту

22.2 мл 2-тактний, каталітичний нейтралізатор-для зниження токсичности вихлопних газів

	EH5000W	EH6000W	EH7500W
Довжина леза	500 мм	600 мм	750 мм
Об'єм двигуна	22.2 мл	22.2 мл	22.2 мл
Потужність двигуна	0.68 кВт / 1.0 к.с.	0.68 кВт / 1.0 к.с.	0.68 кВт / 1.0 к.с.
Об'єм паливного баку	0.4 л	0.4 л	0.4 л
Кількість рухів за хв.	4390	4390	4390
Відстань між лезами	35 мм	35 мм	35 мм
Рівень тиску звуку	93.0 дБ(А)	92.8 дБ(А)	93.9 дБ(А)
Потужність звуку	103.0 дБ(А)	103.2 дБ(А)	103.8 дБ(А)
Вібрація передня ручка	2.5 м/с²	2.8 м/с²	2.3 м/с²
Вібрація задня ручка	2.5 м/с²	2.7 м/с²	2.3 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,014x262x216 мм	1,119x262x216 мм	1,259x262x216 мм
Вага	4.8 кг	5 кг	5.2 кг

Захистий кожух леза, торцевий ключ, шестигранний ключ

Вага: без палива

Бензинові ножиці для живоплоту

2 2 .2 мл 2 -тактний, каталітичний нейтралізатор-для зниження токсичности вихлопних газів

	EH6000S	EH7500S
Довжина леза	600 мм	750 мм
Об'ємний двигун	22.2 мл	22.2 мл
Потужність двигуна	0.68 кВт / 1.0 к.с.	0.68 кВт / 1.0 к.с.
Об'єм паливного бака	0.4 л	0.4 л
Кількість рухів за хв.	4,390	4,390
Відстань між лезами	35 мм	35 мм
Рівень тиску звуку	94.3 дБ(А)	94.3 дБ(А)
Потужність звуку	101.8 дБ(А)	101.8 дБ(А)
Вібрація передня ручка	3.5 м/с²	3.5 м/с²
Вібрація задня ручка	3.2 м/с²	3.2 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,010x323x212 мм	1,150x323x212 мм
Вага	4.7 кг	4.9 кг

Захистий кожух леза, торцевий ключ, шестигранний ключ

Вага: без палива

Електричні ножиці для живоплоту

Електричні ножиці для живоплоту

670 Вт Ножиці для живоплоту

419	UH5580	UH6580	UH7580
Потужність	670 Вт	670 Вт	670 Вт
Довжина леза	550 мм	650 мм	750 мм
Кількість рухів за хв	3,000	3,000	3,000
Відстань між лезами	18 мм	18 мм	18 мм
Рівень тиску звуку	86.5 дБ(А)	86.5 дБ(А)	86.5 дБ(А)
Рівень потужності звуку	94.5 дБ(А)	94.5 дБ(А)	94.5 дБ(А)
Вібрація передня ручка	4.4 м/с²	4.4 м/с²	4.4 м/с²
Вібрація задня ручка	4.4 м/с²	4.4 м/с²	4.4 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	970x223x206 мм	1,049x223x206 мм	1,157x223x206 мм
Вага	4.2 кг	4.3 кг	4.4 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 мм

Захистий кожух леза, тримач шнура в комплекті

Електричні ножиці для живоплоту

550 Вт Ножиці для живоплоту

419	UH4570	UH5570	UH6570
Потужність	550 Вт	550 Вт	550 Вт
Довжина лез	450 мм	550 мм	650 мм
Кількість рухів за хв	3,200	3,200	3,200
Відстань між лезами	18 мм	18 мм	18 мм
Рівень тиску звуку	89.9 дБ(А)	89.9 дБ(А)	89.9 дБ(А)
Рівень потужності звуку	97.9 дБ(А)	97.9 дБ(А)	97.9 дБ(А)
Рівень вібрації	6.7 м/с²	6.7 м/с²	6.7 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	862x223x206 мм	970x223x206 мм	1,042x223x206 мм
Вага	3.6 кг	3.7 - 3.8 кг	3.8 - 3.9 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Захистий кожух леза, тримач шнура в комплекті

Електричні ножиці для живоплоту

400 Вт Ножиці для живоплоту

419	UH4261	UH4861	UH5261
Потужність	400 Вт	400 Вт	400 Вт
Довжина лез	420 мм	480 мм	520 мм
Кількість рухів за хв	3,200	3,200	3,200
Відстань між лезами	15 мм	15 мм	15 мм
Рівень тиску звуку	82 дБ(А)	82 дБ(А)	82 дБ(А)
Рівень потужності звуку	93 дБ(А)	93 дБ(А)	93 дБ(А)
Рівень вібрації	6.7 м/с²	6.7 м/с²	6.7 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	821x194x194 мм	871x194x194 мм	921x194x194 мм
Вага	2.9 кг	3 кг	3 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Захистий кожух леза, тримач шнура в комплекті

Високоріз для живоплоту

Бензиновий кущоріз зі штангою

EN4950H
25.4 мл 4-тактний (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	25.4 мл
Потужність двигуна	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного бака	0.6 л
Кількість рухів за хв	4,200
Рівень тиску звуку	90 дБ(А)
Рівень потужності звуку	102.2 дБ(А)
Рівень вібрації,	передня ручка: 6.3 м/с²
Рівень вібрації,	задня ручка: 8.9 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	2,550x242x241 мм
Довжина леза	490 мм
Вага	6.9 кг

Вага : без ременя та палива

Бензиновий кущоріз зі штангою

EN4951SH
25.4 мл 4-тактний (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	25.4 мл
Потужність двигуна	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного бака	0.6 л
Кількість рухів за хв	4,200
Довжина леза	490 мм
Рівень тиску звуку	90.2 дБ(А)
Рівень потужності звуку	102.2 дБ(А)
Рівень вібрації,	передня ручка: 8.0 м/с²
Рівень вібрації,	задня ручка: 8.0 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	2,050x221x241 мм
Вага	6.6 кг

Вага : без ременя та палива

Бензиновий кущоріз зі штангою

EN5950SH
25.4 мл 4-тактний (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	25.4 мл
Потужність двигуна	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного бака	0.6 л
Кількість рухів за хв	4,200
Рівень тиску звуку	87.1 дБ(А)
Рівень потужності звуку	88.0 дБ(А)
Рівень вібрації,	передня ручка: 6.8 м/с²
Рівень вібрації,	задня ручка: 9.6 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,780x242x241 мм
Довжина леза	590 мм
Вага	6.0 кг

Вага : без ременя та палива

Бензиновий кущоріз зі штангою

EN7350SH
25.4 мл 4-тактний (багатопозиційний)

Об'єм двигуна	25.4 мл
Потужність двигуна	0.77 кВт / 1.1 к.с.
Об'єм паливного бака	0.6 л
Кількість рухів за хв	4,200
Рівень тиску звуку	99.6 дБ(А)
Рівень потужності звуку	100.3 дБ(А)
Рівень вібрації,	передня ручка: 5.9 м/с²
Рівень вібрації,	задня ручка: 8.8 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	1,910x259x241 мм
Довжина леза	730 мм
Вага	6.5 кг

Вага : без ременя та палива

Бензинові та мульчуючі газонокосарки

Бензинова газонокосарка

PLM4626N
460 мм

Двигун	B&S500E,140 мл
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25-75 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Рекомендована площа косіння	1,000 м²
Розміри (Д x Ш x В)	860x565x455 мм
Вага	28.0 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4627N
460 мм функція бокового викиду

Двигун	B&S500E,140 мл
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25-75 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Рекомендована площа косіння	1,000 м²
Розміри (Д x Ш x В)	860x565x455 мм
Вага	28.4 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4628N
460 мм функція бокового викиду, самохідна (3-швидкості)

Двигун	B&S500E,140 мл
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25-75 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3-4.5 км/г
Рекомендована площа косіння	1,000 м²
Розміри (Д x Ш x В)	860x565x455 мм
Вага	31.2 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4120N
410 мм

Двигун	B&S500E, 140 мл
Ширина косіння	410 мм
Висота косіння	25, 31, 43, 56, 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Рекомендована площа косіння	1,000 м²
Розміри (Д x Ш x В)	760x500x410 мм
Вага	26.0 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4630N2
460 мм функція бокового викиду

Двигун	B&S675EXI R/S, 163 мл
Потужність двигуна	2.6 кВт
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Recommended mowing area up to	1,200 м²
Об'єм паливного баку	1 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	84.3 дБ(А)
Рівень звукової потужності	94.0 дБ(А)
Гарантований рівень звукової потужності	96 дБ(А)
Рівень вібрації	5.18 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	825x540x445 мм
Вага	30.0 кг

Садові інструменти

Бензинова газонокосарка

PLM4631N2
460 мм функція бокового викиду, самохідна (1-швидкість)

Двигун	B&S675EXI R/S, 163 мл
Потужність двигуна	2.6 кВт
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3.6 км/год
Рекомендована площа косіння	1,400 м²
Об'єм паливного баку	1 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	виміряний: 84.3 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 94.0 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 96 дБ(A)
Рівень вібрації	5.18 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	825x540x450 мм
Вага	32.5 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4632N
460 мм функція бокового викиду, самохідна (3-швидкості)

Двигун	B&S750E R/S, 161 мл
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25-70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3-4.5 км/год
Рекомендована площа косіння	1,800 м²
Розміри (Д x Ш x В)	825x540x450 мм
Вага	35.0 кг

Бензинова газонокосарка

PLM5130N
510 мм функція бокового викиду, самохідна (3-швидкості)

Двигун	B&S750E R/S, 161 мл
Ширина косіння	510 мм
Висота косіння	25-70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3-4.5 км/год
Рекомендована площа косіння	2,000 м²
Розміри (Д x Ш x В)	965x550x450 мм
Вага	38.0 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4620N2
460 мм

Двигун	B&S625E R/S, 150 мл
Потужність двигуна	2.2 кВт
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Рекомендована площа косіння	1,200 м²
Об'єм паливного баку	0.8 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	82.0 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 92.1 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 96 дБ(A)
Рівень вібрації	1.89 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	800x540x400 мм
Вага	27.6 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4621N2
460 мм Самохідна (1-швидкість)

Двигун	B&S650EXI R/S, 163 мл
Потужність двигуна	2.4 кВт
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3.6 км/год
Рекомендована площа косіння	1,400 м²
Об'єм паливного баку	1 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	85.1 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 93.7 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 96 дБ(A)
Рівень вібрації	7.38 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	800x540x410 мм
Вага	31.0 кг

Бензинова газонокосарка

PLM4622N2
460 мм Самохідна (3-швидкості)

Двигун	B&S675EXI R/S, 163 мл
Потужність двигуна	2.6 кВт
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3 - 4.5 км/год
Рекомендована площа косіння	1,800 м²
Об'єм паливного баку	1 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	84.3 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 94.0 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 96 дБ(A)
Рівень вібрації	5.18 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	800x540x410 мм
Вага	33.0 кг

Бензинова газонокосарка

PLM5113N2
510 мм функція бокового викиду, самохідна (3-швидкості)

Двигун	B&S675EXI R/S, 163 мл
Потужність двигуна	2.6 кВт
Ширина косіння	510 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3 - 4.5 км/год
Рекомендована площа косіння	2,000 м²
Об'єм паливного баку	1 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	87.0 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 95.4 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 98 дБ(A)
Рівень вібрації	7.38 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	890x570x440 мм
Вага	36.0 кг

Бензинова газонокосарка

PLM5600N2
560 мм функція бокового викиду, самохідна (3-швидкості)

Двигун	B&S675EXI R/S, 163 мл
Потужність двигуна	2.6 кВт
Ширина косіння	560 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3 - 4.5 км/год
Рекомендована площа косіння	2,200 м²
Об'єм паливного баку	1 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	88.5 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 96.3 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 98 дБ(A)
Рівень вібрації	7.90 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	985x595x430 мм
Вага	37.2 кг

Бензинова мульчуюча косарка

PLM4817 / PLM4818
480 мм функція бокового викиду

Двигун	PLM4817: B&S500E, 140 мл PLM4818: B&S575EX R/S, 140 мл
Ширина косіння	480 мм
Висота косіння	25-70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Розміри (Д x Ш x В)	800x520x400 мм
Вага	PLM4817: 24.3 кг PLM4818: 24.6 кг

Бензинова мульчуюча косарка

PLM4819
480 мм функція бокового викиду, самохідна (1-швидкість)

Двигун	B&S625E R/S, 150 мл
Ширина косіння	480 мм
Висота косіння	25-70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3.6 км/год
Розміри (Д x Ш x В)	800x520x400 мм
Вага	27.3 кг

Бензинова мульчуюча косарка

PLM5120N2
510 мм функція бокового викиду

Двигун	B&S625E R/S, 150 мл
Потужність двигуна	2.2 кВт
Ширина косіння	510 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Рекомендована площа косіння	1,500 м²
Об'єм паливного баку	0.8 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукового тиску	гарантований: 86.2 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 95.1 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 98 дБ(A)
Рівень вібрації	5.14 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	850x560x375 мм
Вага	25.5 кг

Бензинова мульчуюча косарка

PLM5121N2
510 мм функція бокового викиду, самохідна (1-швидкість)

Двигун	B&S675EXi R/S, 163 мл
Потужність двигуна	2.6 кВт
Ширина косіння	510 мм
Висота косіння	25 - 70 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,800
Швидкість руху	3.6 км/г
Рекомендована площа косіння	1,800 м²
Об'єм паливного баку	1.0 л
Об'єм баку мастила	0.47 л
Рівень звукової потужності	гарантований: 86.0 дБ(A)
Рівень потужності звуку	виміряний: 95.1 дБ(A)
Рівень потужності звуку	гарантований: 98 дБ(A)
Рівень вібрації	7.38 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	900x560x410 мм
Вага	31.0 кг

Електричні газонокосарки та скарифікатори

Електрична газонокосарка

ELM3320
330 мм

Потужність	1,200 Вт
Діаметр отвору ножа	8 мм
Ширина косіння	330 мм
Висота косіння	20 - 55 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,400
Рекомендована площа косіння	400 м²
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужність	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	Під час експлуатації: 1,230x380x870-1,110 мм
Вага	10.2 кг

Електрична газонокосарка

ELM3720
370 мм

Потужність	1,400 Вт
Діаметр отвору ножа	8 мм
Ширина косіння	370 мм
Висота косіння	20 - 55 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,400
Рекомендована площа косіння	500 м²
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужність	94 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	Під час експлуатації: 1,330x415x890-1,120 мм
Вага	11.6 кг

Електрична газонокосарка

ELM4120
410 мм

Потужність	1,600 Вт
Діаметр отвору ножа	8 мм
Ширина косіння	410 мм
Висота косіння	20 - 75 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,400
Рекомендована площа косіння	600 м²
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	84 дБ(А)
Звукова потужність	93 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	Під час експлуатації: 1,470x460x955-1,230 мм
Вага	14.5 кг

Електрична газонокосарка

ELM4121
410 мм

Потужність	1,600 Вт
Діаметр отвору ножа	8 мм
Ширина косіння	410 мм
Висота косіння	20 - 75 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,400
Рекомендована площа косіння	600 м²
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	84 дБ(А)
Звукова потужність	95 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	Під час експлуатації: 1,465x530x905-1,135 мм
Вага	17.5 - 19.1 кг

Електрична газонокосарка

ELM4620
460 мм

Потужність	1,800 Вт
Діаметр отвору ножа	12.1 мм
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	20 - 75 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,950
Рекомендована площа косіння	800 м²
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужність	95 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	Під час експлуатації: 1,700x570x950-1,165 мм
Вага	27.7 - 29.2 кг

Електрична газонокосарка

ELM4621
460 мм Самохідна, (1-швидкість)

Потужність	1,800 Вт
Діаметр отвору ножа	12.1 мм
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	20 - 75 мм
Шв. обертання (об/хв)	2,950
Швидкість руху	3.6 км/год
Рекомендована площа косіння	1,000 м²
Рівень вібрації	2.5 м/с²
Рівень звукового тиску	83 дБ(А)
Звукова потужність	95 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	Під час експлуатації: 1,790x570x950-1,165 мм
Вага	30.5 - 32.2 кг

Електричний скарифікатор

652 023 960

UV3200
320 мм

Робоча глибина	320 мм (12-3/5")
Робоча глибина	-10 мм, -5 мм, 0 мм, +5 мм, +10 мм (-3/8", -3/16", 0", +3/16", +3/8")
Шв. обертання (об/хв)	3,000
Рівень тиску звуку	88.5 дБ(А)
Звукова потужність	97.25 дБ(А)
Рівень вібрації	4.513 м/с²
Вага	12 кг

Електричний скарифікатор

652 024 748

UV3600
360 мм

Робоча глибина	360 мм
Робоча глибина	-10 мм, -5 мм, 0 мм, +5 мм (-3/8", -3/16", 0", +3/16")
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Рівень тиску звуку	85.5 дБ(А)
Звукова потужність	99.53 дБ(А)
Рівень вібрації	4.673 м/с²
Вага	15.3 кг

Бензинові повітродувки та обприскувачі

Бензинова повітродувка

EB7660TH
75.6 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	75.6 мл
Потужність	3.0 кВт (4.1 к.с.)
Об'єм повітря	20 м³/хв
Макс. шв. повітря	92 м/с
Об'єм паливного бака	1.9 л
Шв. обертання (об/хв)	2,800 - 7,200
Макс. крутний момент	4.7 Нм
Рівень тиску звука	102.8 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110.7 дБ(А)
Рівень вібрації Права ручка	труба, об'ємна насадка: 2.3 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	332x460x480 мм
Вага	11.9 - 12.1 кг

Вага: без палива та насадок

Бензинова повітродувка

EB7660WH
75.6 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	75.6 мл
Потужність	3.0 кВт (4.1 к.с.)
Об'єм повітря	20 м³/хв
Швидкість повітря	92 м/с
Об'єм паливного баку	1.9 л
К-сть обертів за хв	2,800 - 7,200
Макс. крутний момент	4.7 Нм
Рівень тиску звука	102.8 дБ(А)
Рівень потужності звуку	110.7 дБ(А)
Рівень вібрації Права ручка	кругла насадка: 3.0 м/с²
Рівень вібрації Ліва ручка	кругла насадка: 0.8 м/с² плоскою насадкою: 0.6 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	332x510x480 мм
Вага	12.2 - 12.4 кг

Вага: без палива та насадок

Бензинова повітродувка

EB5300TH
52.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	52.5 мл
Power Rating	1.8 кВт (2.5 к.с.)
Об'єм повітря	15 м³/хв
Макс. шв. повітря	98 м/с
Об'єм паливного бака	1.8 л
Шв. обертання (об/хв)	2,800 - 6,400
Макс. крутний момент	3.0 Нм
Рівень тиску звука	96.0 дБ(А)
Рівень потужності звуку	102.5 дБ(А)
Рівень вібрації Права ручка	труба, об'ємна насадка: 2.2 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	320x450x475 мм
Вага	9.8 - 10.1 кг

Вага: без палива та насадок

Бензинова повітродувка

EB5300WH
52.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	52.5 мл
Потужність	1.8 кВт (2.5 к.с.)
Об'єм повітря	15 м³/хв
Швидкість повітря	98 м/с
Об'єм паливного баку	1.8 л
К-сть обертів за хв	2,800 - 6,400
Макс. крутний момент	3.0 Нм
Рівень тиску звука	96.0 дБ(А)
Рівень потужності звуку	102.5 дБ(А)
Рівень вібрації Права ручка	кругла насадка: 2.3 м/с²
Рівень вібрації Ліва ручка	кругла насадка: 0.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	320x510x475 мм
Вага	10.1 - 10.4 кг

Вага: без палива та насадок

Бензинова повітродувка

BHX2500
24.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	24.5 мл
Потужність	0.81 кВт
Об'єм повітря	10.1 м³/хв (356 CFM)
Макс. шв. повітря	65 м/с (145 MPH)
Об'єм паливного бака	0.52 л
Рівень звукового тиску	88.7 дБ(А)
Потужності звуку	102 дБА)
Рівень вібрації	5.2 м/с²
Шв. обертання (об/хв)	3,500 - 7,800
Розміри (Д x Ш x В)	350x231x368 мм
Вага	4.5 кг

Вага: без палива та насадок

Бензиновий вентилятор

BHX2501
24.5 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	24.5 мл
Потужність	0.81 кВт
Об'єм повітря	10.1 м³/хв (356 CFM)
Швидкість повітря	65 м/с (145 MPH)
Об'єм паливного баку	0.52 л
Рівень тиску звука	90.8 дБ(А)
Рівень потужності звуку	104.4 дБ(А)
Рівень вібрації	9.3 м/с²
К-сть обертів за хв	3,500 - 7,800
Розміри (Д x Ш x В)	350x231x368 мм
Вага	4.5 кг

Вага: без палива та насадок

Електрична повітродувка

UB0801

Потужність	1,650 Вт
Об'єм повітря (дувка)	Висока / Низька: 7.1 / 3.6 м³/хв
Об'єм повітря (дувка)	Висока / Низька: 83 / 42 м/с
Об'єм повітря (пилосос)	11 м³/хв
Повітряний тиск	4.1 кПа (418 ммН 0)
Об'єм мішка для пилу	35 л
Шв обертання (об/хв)	Висока /Низька: 17,000 / 9,000
Рівень вібрації	2.5 м/ с²
Рівень звукового тиску	90.4 дБ(А)
Звукова потужність	104.2 дБ(А)
Розміри (Д x Ш x В)	з насадкою повітродувки: 810x220x300 мм з насадкою для всмоктування: 1,180x220x560 мм
Вага	3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Бензиновий обприскувач

PM7650H
75.6 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	75.6 мл
Об'єм паливного баку	1.8 л
Об'єм повітря	14.1 м³/хв (497 CFM)
Швидкість повітря (без трубки)	85 м/с
Рівень звукового тиску	98.3 дБ(А)
Звукова потужність	110.7 дБ(А)
Рівень вібрації	3.5 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	420x440x595 мм
Вага	13.9 кг

Вага: без палива та насадок

Бензиновий обприскувач

PM7651H
75.6 мл 4-тактна

Об'єм двигуна	75.6 мл
Об'єм паливного баку	1.8 л
Об'єм повітря	14.1 м³/хв (497 CFM)
Швидкість повітря (без трубки)	85 м/с
Рівень звукового тиску	95.4 дБ(А)
Звукова потужність	110.1 дБ(А)
Рівень вібрації	2.7 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	420x440x595 мм
Вага	14.1 кг

Вага: без палива та насадок

Бензоріз

Бензоріз

EK8100
405 мм

Діаметр диску	405 мм
Об'єм двигун	81 мл
Макс глибина різання	147 мм
Шв. обертання диску	80 м/с
Потужність двигуна	4.2 кВт / 5.6 к.с.
Об'єм паливного баку	1.1 л
Рівень звукового тиску	100.3 дБ(А)
Звукова потужність	109.6 дБ(А)
Рівень вібрації	передня рукоятка: 7.8 м/с²
	задня рукоятка: 6.1 м/с²
Загальна довжина	830 мм
Вага	10.6 кг

Вага : без диску та палива.

Бензоріз

EK7650H
305 мм

Діаметр диску	305 мм
Об'єм двигун	75.6 мл
Макс глибина різання	97 мм
Шв.обертання диску	4,300
Шв. обертання диску	80 м/с
Потужність двигуна	3.0 кВт / 4.1 к.с.
Рівень звукового тиску	92.7 дБ(А)
Звукова потужність	104.6 дБ(А)
Рівень вібрації	передня рукоятка: 2.7 м/с²
	задня рукоятка: 1.8 м/с²
Об'єм паливного баку	1.1 л
Розміри (Д x Ш x В)	761x310x435 мм
Вага	14 кг

Вага : без диску та палива. Сумісний з візком

Бензоріз

EK7651H
355 мм

Діаметр диску	355 мм
Об'єм двигун	75.6 мл
Макс глибина різання	122 мм
Шв.обертання диску	4,300
Шв. обертання диску	80 м/с
Потужність двигуна	3.0 кВт / 4.1 к.с.
Об'єм паливного баку	1.1 л
Рівень звукового тиску	92.7 дБ(А)
Звукова потужність	104.6 дБ(А)
Рівень вібрації	передня рукоятка: 2.7 м/с²
	задня рукоятка: 1.8 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	780x310x455 мм
Вага	14.2 кг

Вага : без диску та палива. Сумісний з візком

Бензоріз

EK7300
305 мм

Діаметр диску	305 мм
Об'єм двигун	73 мл
Макс глибина різання	97 мм
Шв. обертання диску	80 м/с
Потужність двигуна	3.8 кВт / 5.1 к.с.
Об'єм паливного баку	1.1 л
Рівень звукового тиску	99.6 дБ(А)
Звукова потужність	109 дБ(А)
Рівень вібрації	передня рукоятка: 7.0 м/с²
	задня рукоятка: 4.9 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	770x290x370 мм
Вага	10.1 кг

Вага : без диску та палива. Сумісний з візком

Бензоріз

EK7301
355 мм

Діаметр диску	355 мм
Об'єм двигун	73 мл
Макс глибина різання	122 мм
Шв. обертання диску	80 м/с
Потужність двигуна	3.8 кВт / 5.1 к.с.
Об'єм паливного баку	1.1 л
Рівень звукового тиску	99.6 дБ(А)
Звукова потужність	109 дБ(А)
Рівень вібрації	передня рукоятка: 7.0 м/с²
	задня рукоятка: 4.9 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	770x290x370 мм
Вага	10.1 кг

Вага : без диску та палива. Сумісний з візком

Бензоріз

EK6100
305 мм

Діаметр диску	305 мм
Об'єм двигун	61 мл
Макс глибина різання	110 мм
No Load Speed (RPM)	5100
Шв. обертання диску	80 м/с
Потужність двигуна	3.2 кВт / 4.4 к.с.
Об'єм паливного баку	0.7 л
Рівень звукового тиску	97 дБ(А)
Звукова потужність	113 дБ(А)
Рівень вібрації	передня рукоятка: 2.8 м/с²
	задня рукоятка: 3.8 м/с²
Загальна довжина	675 мм)
Вага	8.5 кг

Вага : без диску та палива. Сумісний з візком

Бензоріз

EK6101
355 мм

Діаметр диску	355 мм
Об'єм двигун	61 мл
Макс глибина різання	130 мм
No Load Speed (RPM)	4,400
Шв. обертання диску	80 м/с
Потужність двигуна	3.2 кВт / 4.4 к.с.
Об'єм паливного баку	0.7 л
Рівень звукового тиску	100 дБ(А)
Звукова потужність	109 дБ(А)
Рівень вібрації	передня рукоятка: 2.7 м/с²
	задня рукоятка: 3.5 м/с²
Загальна довжина	730 мм
Вага	8.8 кг

Вага : без диску та палива. Сумісний з візком

Кутова пила

204

4112H
305 мм

Потужність	1,650 Вт
Макс глибина різання	100 мм
Діаметр диску	305 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,000
Загальна довжина	648 мм
Вага	10.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова пила

204

4112HS
305 мм

Потужність	2,400 Вт
Макс глибина різання	100 мм
Діаметр диску	305 мм
Шв. обертання (об/хв)	5,000
Загальна довжина	648 мм
Вага	10.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова пила

210

4114
355 м

Потужність	1,650 Вт
Макс глибина різання	125 мм
Діаметр диску	355 мм
Діаметр посадки диску	25.4 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	673x240x329 мм
Вага	12.0 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова пила

204

4114S
355 мм

Потужність	2,400 Вт
Макс глибина різання	125 мм
Діаметр диску	355 мм
Діаметр посадки диску	25.4 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	673x240x329 мм
Вага	10.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Садові інструменти

Насос

Для чистої води

MM4

EW1060H :
33.5 мл 4-тактний
EW1050H :
24.5 мл 4-тактний

	EW1050H	EW1060H
Об'єм двигуна	*24.5 мл*	*33.5 мл*
Діаметр всмоктування	*25.4 мм (1")*	*25.4 мм (1")*
Макс. продуктивність перекачування	*120 л / хв*	*130 л / хв*
Макс. загальна довжина подачі	*41 м*	*48 м*
Об'єм паливного баку	*0.5 л*	*0.65 л*
Макс. рівень всмоктування	*8.0 м*	*8.0 м*
Модель двигуна	*EH025*	*EH026*
Розміри (Д x Ш x В)	*327x225x319 мм*	*356x234x336 мм*
Вага	*5.8 кг*	*7.3 кг*

Загальна таблиця & Потужність насосну

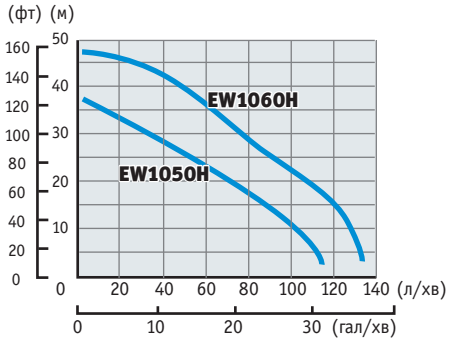

Занурювальний насос

Для чистої води

	PF0300	PF0800	PF0403	PF1100
Потужність	*300 Вт*	*800 Вт*	*400 Вт*	*1,100 Вт*
Діаметр всмоктування	*8 мм*	*10 мм*	*4 мм*	*4 мм*
Макс. продуктивність	*140 л / хв*	*220 л / хв*	*120 л / хв*	*250 л / хв*
Макс. натиск	*7 м*	*9 м*	*6.5 м*	*9 м*
Глибина занурення	*5 м*	*5 м*	*5 м*	*5 м*
Мін. рівень всмоктування	*20 мм*	*20 мм*	*25 мм*	*25 мм*
Діаметр всмоктувальної твердої частинки	*5 мм*	*5 мм*	*5 мм*	*5 мм*
Розміри (Д x Ш x В)	*160x168x305 мм*	*160x168x340 мм*	*150x150x260 мм*	*150x150x305 мм*
Вага	*4.2 кг*	*6.1 кг*	*4.4 кг*	*6.7 кг*
Довжина кабелю	*10 м*	*10 м*	*10 м*	*10 м*

Для брудної води

	PF0410	PF1010	PF0610	PF1110
Потужність	*400 Вт*	*1,100 Вт*	*550 Вт*	*1,100 Вт*
Діаметр всмоктування	*25 мм*	*30 мм*	*40 мм*	*40 мм*
Макс. продуктивність	*140 л / хв*	*240 л / хв*	*180 л / хв*	*250 л / хв*
Макс. натиск	*5 м*	*10 м*	*7 м*	*10 м*
Глибина занурення	*5 м*	*5 м*	*5 м*	*5 м*
Мін. рівень всмоктування	*40 мм*	*40 мм*	*50 мм*	*50 мм*
Діаметр всмоктувальної твердої частинки	*35 мм*	*35 мм*	*35 мм*	*35 мм*
Розміри (Д x Ш x В)	*160x168x345 мм*	*160x168x380 мм*	*160x185x335 мм*	*160x185x355 мм*
Вага	*4.3 кг*	*6.6 кг*	*5.5 кг*	*7.0 кг*
Довжина кабелю	*10 м*	*10 м*	*10 м*	*10 м*

Загальна таблиця & Потужність насосну

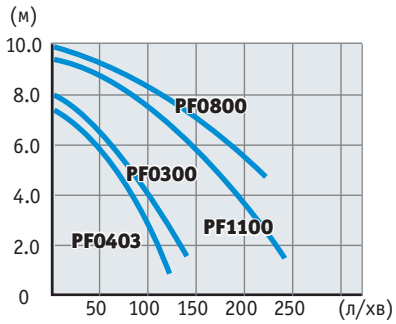

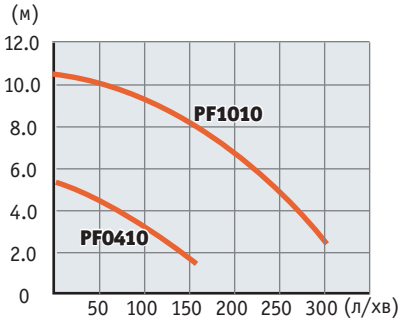

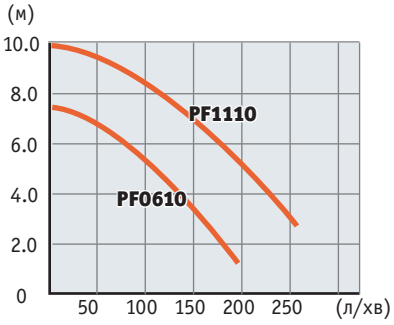

Генератор

Генератор

EG2250A

Об'єм паливного баку	15 л
Тип двигуна	170F
Об'єм двигуна	210 мл
Вихід змінного струму	50 Hz : 2.0 кВт
Макс. вихід струму	50 Hz : 2.2 кВт
Розміри (Д x Ш x В)	600x442x450 мм
Вага	49.8 кг

Генератор

EG2850A

Об'єм паливного баку	15 л
Тип двигуна	170F
Об'єм двигуна	210 мл
Вихід змінного струму	50 Hz : 2.6 кВт
Макс. вихід струму	50 Hz : 2.8 кВт
Розміри (Д x Ш x В)	600x442x450 мм
Вага	52.8 кг

Генератор

EG4550A

Об'єм паливного баку	25 л
Тип двигуна	190F
Об'єм двигуна	420 мл
Вихід змінного струму	50 Hz : 4.0 кВт
Макс. вихід струму	50 Hz : 4.5 кВт
Розміри (Д x Ш x В)	680x550x550 мм
Вага	95.5 кг

Генератор

EG5550A

Об'єм паливного баку	25 л
Тип двигуна	190F
Об'єм двигуна	420 мл
Вихід змінного струму	50 Hz : 5.0 кВт
Макс. вихід струму	50 Hz : 5.5 кВт
Розміри (Д x Ш x В)	680x550x550 мм
Вага	98.5 кг

Генератор

EG6050A

Об'єм паливного баку	25 л
Тип двигуна	190F
Об'єм двигуна	420 мл
Вихід змінного струму	50 Hz : 5.5 кВт
Макс. вихід струму	50 Hz : 6.0 кВт
Розміри (Д x Ш x В)	680x550x550 мм
Вага	100.5 кг

Мийка високого тиску

Мийка високого тиску

HW1200

Потужність	1,800 Вт
Макс. тиск води	10 МПа (120 бар)
Макс. продуктивність	420 л/год
Темпер. води на виході	40 °C
Довжина шлангу	10 м
Рівень звукового тиску	72 дБ(А)
Рівень вібрації	4.11 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	292x358x830 мм
Вага	11 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Мийка високого тиску

HW1300

Потужність	1,800 Вт
Макс. тиск води	13 МПа (130 бар)
Макс. продуктивність	450 л/год
Темпер. води на виході	40 °C
Довжина шлангу	10 м
Рівень звукового тиску	76 дБ(А)
Рівень вібрації	4.86 м/с²
Розміри (Д x Ш x В)	292x358x830 мм
Вага	12.7 кг)
Довжина кабелю	5.0 м

Мийка високого тиску

HW101

Потужність	1,300 Вт
Макс. тиск води	10 МПа (100 бар)
Макс. продуктивність	360 л/год
Тип двигуна	Універсальний
Темпер. води на виході	50 °C
Довжина шлангу	5 м
Рівень звукового тиску	75.6 дБ(А)
Звукова потужність	84 дБ(А)
Рівень вібрації	3.72 м/с²
Вага	6.5 кг

Мийка високого тиску

HW102

Потужність	1,300 Вт
Макс. тиск води	10 МПа (100 бар)
Макс. продуктивність	360 л/год
Тип двигуна	Універсальний
Темпер. води на виході	50 °C
Довжина шлангу	5 м
Рівень звукового тиску	85.74 дБ(А)
Звукова потужність	94 дБ(А)
Рівень вібрації	3.72 м/с²
Вага	5.8 кг

Мийка високого тиску

HW112

Потужність	1,600 Вт
Макс. тиск води	12 МПа (120 бар)
Макс. продуктивність	370 л/год
Тип двигуна	Індукціний
Темпер. води на виході	50 °C
Довжина шлангу	5.5 м
Рівень звукового тиску	78.4 дБ(А)
Звукова потужність	86 дБ(А)
Рівень вібрації	3.41 м/с²
Вага	16.2 кг

Садові інструменти

Мийка високого тиску

HW111

Потужність	1,700 Вт
Макс. тиск води	11 МПа (110 бар)
Макс. продуктивність	370 л/год
Тип двигуна	Універсальний
Темпер. води на виході	50 °C
Довжина шлангу	5.5 м
Рівень звукового тиску	79.15 дБ(А)
Звукова потужність	87 дБ(А)
Рівень вібрації	3.72 м/с²
Вага	7.4 кг

Мийка високого тиску

HW121

Потужність	2,100 Вт
Макс. тиск води	13 МПа (130 бар)
Макс. продуктивність	390 л/год
Тип двигуна	Індукціний
Темпер. води на виході	50 °C
Довжина шлангу	8 м
Рівень звукового тиску	77.33 дБ(А)
Звукова потужність	85 дБ(А)
Рівень вібрації	3.72 м/с²
Вага	17.8 кг

Мийка високого тиску

HW140

Потужність	2,300 Вт
Макс. тиск води	14 МПа (140 бар)
Макс. продуктивність	500 л/год
Тип двигуна	Індукціний
Темпер. води на виході	50 °C
Довжина шлангу	10 м
Рівень звукового тиску	82.68 дБ(А)
Звукова потужність	91 дБ(А)
Рівень вібрації	4.83 м/с²
Вага	29.0 кг

Мийка високого тиску

HW151

Потужність	2,500 Вт
Макс. тиск води	15 МПа (150 бар)
Макс. продуктивність	500 л/год
Тип двигуна	Індукціний
Темпер. води на виході	50 °C
Довжина шлангу	10 м
Рівень звукового тиску	80.1 дБ(А)
Звукова потужність	88 дБ(А)
Рівень вібрації	2.74 м/с²
Вага	26.9 кг

Обприскувач

MM4 МАКІТА МІНІ 4-ТАКТНІ ДВИГУНИ

Обприскувач

EVH2000
24.5 мл 4-тактний

Об'єм двигуна	24.5 mL
Об'єм паливного баку	0.5 L
Тиск	2.5 MPa (25 kgf/cm²)
Max Pressure	20 L
Хімічний резервуар	380x420x635 mm
Розміри (Д x Ш x В)	(15"x16-1/2"x25")
Вага	9.1 kg (20.1 lbs.)

Вага: без палива та хімічної рідини

Обприскувач

EF1550RH
24.5 мл 4-тактний

Об'єм двигуна	24.5 мл
Об'єм паливного баку	0.5 л
Тиск	1.18 МПа (11,8 бар)
Хімічний резервуар	15 л
Розміри (Д x Ш x В)	354x395x570 мм
Вага	7.4 кг

Вага: без палива та хімічної рідини

Бензобур грунтовий та електричний подрібнювач

Бензобур грунтовий

PE3450H
33.5 мл 4-тактний

Об'єм двигуна	33.5 мл
Потужність двигуна	1.07 кВт/ 1.60 к.с.
Об'єм паливного баку	0.75 л
Розміри (Д x Ш x В)	374x695x370 мм
Вага	11.7 кг

Електричний подрібнювач

UD2500

Потужність	45 мм
Шв. обертання (об/хв)	40
Об'єм контейнера	67 л
Звукова потужність	97 дБ(А)
Рівень звукового тиску	84.4 дБ(А)
Вага	27.6 кг

Садові інструменти

Таблиця порівняння

Коси

4-тактний двигун MM4	Тип ручки /вал/ кріплення	Об'єм двигуна	Потужність двигуна	Об'єм паливного баку	Шпиндель	Рівень звукового тиску/ звукова потужність	Рівень вібрації попереду (ліва) /позаду (права) ручка	Вага	Анти-вібрація	Швидкий пуск
EBH253U	Велосипеда	24.5мл	0.71кВт / 0.97к.с.	0.5л	M10 x 1.25LH	97.1дБ(А) / 106.3дБ(А)	2.3м/с² / 2.6м/с²	5.9кг		•
EBH252U	Велосипеда	24.5мл	0.71кВт / 0.97к.с.	0.5л	M10 x 1.25LH	97.1дБ(А) / 106.3дБ(А)	2.9м/с² / 2.5м/с²	5.7кг		
EM2511LH	D-подібна	24.5мл	0.71кВт / 0.97к.с.	0.5л	M10 x 1.25LH	93.2дБ(А) / 110.3дБ(А)	5.0м/с² / 6.0м/с²	5.4 кг		•
EM2510LH	D-подібна	24.5мл	0.71кВт / 0.97к.с.	0.5л	M10 x 1.25LH	93.2дБ(А) / 110.3дБ(А)	5.0м/с² / 6.0м/с²	5.3 кг		
ER2550LH	D-подібна / зігнений/-	24.5мл	0.71кВт / 0.97к.с.	0.5л	M8 x 1.25RH	93.3дБ(А) / 102.5дБ(А)	5.3м/с² / 5.4м/с²	4.9кг		
EM2651UH	Велосипеда	25.4мл	0.77кВт / 1.1к.с.	0.6л	M10 x 1.25LH	96.6дБ(А) / 105.5дБ(А)	2.4м/с² / 2.5м/с²	5.6 - 5.8 кг		•
EM2650UH	Велосипеда	25.4мл	0.77кВт / 1.1к.с.	0.6л	M10 x 1.25LH	96.6дБ(А) / 105.5дБ(А)	2.3м/с² / 2.6м/с²	5.5 - 5.6 кг		
EM2654LH	D-подібна	25.4мл	0.77кВт / 1.1к.с.	0.6л	M10 x 1.25LH	94.8дБ(А) / 111.3дБ(А)	4.4м/с² / 5.5м/с²	5.2кг		•
EM2653LH	D-подібна	25.4мл	0.77кВт / 1.1к.с.	0.6л	M10 x 1.25LH	94.8дБ(А) / 111.3дБ(А)	4.0м/с² / 4.6м/с²	5.1кг		
ER2650LH	D-подібна / зігнений/-	25.4мл	0.77кВт / 1.1к.с.	0.6л	M8 x 1.25RH	97.5дБ(А) / 107.3дБ(А)	4.0м/с² / 4.6м/с²	4.8кг	•	
EBH341U	Велосипеда	33.5мл	1.07кВт / 1.5к.с.	0.65л	M10 x 1.25LH	98.2дБ(А) / 106.7дБ(А)	2.5м/с² / 3.3м/с²	7.1кг		
EBH340U	Велосипеда	33.5мл	1.07кВт / 1.5к.с.	0.65л	M10 x 1.25LH	-	-	7.5кг		
EBH341L	Ручка-петля	33.5мл	1.07кВт / 1.5к.с.	0.65л	M10 x 1.25LH	98.2дБ(А) / 106.7дБ(А)	7.4м/с² / 6.1м/с²	6.7кг		
EBH341R	D-подібна / зігнений/Рюкзак	33.5мл	1.07кВт / 1.45к.с.	0.65л	M10 x 1.25LH	87.3дБ(А) / 100.5дБ(А)	3.6м/с² / 2.1м/с²	10.2кг	•	
EM4351UH	Велосипеда	43.0мл	1.5кВт / 2.0к.с.	0.62л	M10 x 1.25LH	92.4дБ(А) / 101.8дБ(А)	1.7м/с² / 2.2м/с²	8.6кг	•	
EM4350UH	Велосипеда	43.0мл	1.5кВт / 2.0к.с.	0.62л	M10 x 1.25LH	91.2дБ(А) / 103.1дБ(А)	4.8м/с² / 3.1м/с²	8.3кг		
EM4350LH	D-подібна	43.0мл	1.5кВт / 2.0к.с.	0.62л	M10 x 1.25LH	92.8дБ(А) / 103.4дБ(А)	3.8м/с² / 4.2м/с²	7.9кг		
EM4350RH	D-подібна / зігнений/Рюкзак	43.0мл	1.5кВт / 2.0к.с.	0.8 л	M10 x 1.25LH	93дБ(А) / 111дБ(А)	3.4м/с² / 2.4м/с²	12.1 кг	•	

2-тактний двигун MM4	Тип ручки /вал/ кріплення	Об'єм двигуна	Потужність двигуна	Об'єм паливного баку	Шпиндель	Рівень звукового тиску/ звукова потужність	Рівень вібрації попереду (ліва) /позаду (права) ручка	Вага	Анти-вібрація	Швидкий пуск
EM2500U	Велосипеда	24.5мл	0.73кВт / 1.0к.с.	0.4л	M8 x 1.25LH	-	-	4.5кг		
EM2500L	D-подібна	24.5мл	0.73кВт / 1.0к.с.	0.5л	M8 x 1.25LH	-	-	4.3 кг		
EM2600U	Велосипеда	25.7мл	0.83кВт / 1.2к.с.	0.6л	M8 x 1.25LH	96.15дБ(А) / 107.29дБ(А)	14.680м/с² / 9.037м/с²	5.0 кг		•
EM2600L	D-подібна	25.7мл	0.83кВт / 1.2к.с.	0.6л	M8 x 1.25LH	98.52дБ(А) / 109.77дБ(А)	8.83м/с² / 14.381м/с²	4.9 кг		•
ER2600L	D-подібна / зігнений/-	25.7мл	0.83кВт / 1.2к.с.	0.6л	M8 x 1.25RH	91.3дБ(А) / 111.3дБ(А)	6.0m/s²	4.6 кг		•
EM3400U	Велосипеда	34.0мл	1.15кВт / 1.6к.с.	0.75л	M10 x 1.25LH	95дБ(А) / 109.1дБ(А)	4.4м/с² / 4.1м/с²	6.4 кг		
EM3400L	D-подібна	34.0мл	1.15кВт / 1.6к.с.	0.75л	M10 x 1.25LH	95.9дБ(А) / 110.4дБ(А)	5.5м/с² / 4.6м/с²	6.2 кг		
***RBC412U**	Велосипеда	40.2мл	1.40кВт / 2.0к.с.	1.1л	M10 x 1.25LH	96.1дБ(А) / 107.6дБ(А)	4.7м/с² / 5.5м/с²	7.4 кг		
****RBC414U**	Велосипеда	40.2мл	1.40кВт / 2.0к.с.	1.1л	M10 x 1.25LH	95.91дБ(А) / 107.44дБ(А)	5.85м/с² / 4.06м/с²	7.2 кг		
***RBC411U**	Велосипеда	40.2мл	1.40кВт / 2.0к.с.	1.1л	M10 x 1.25LH	-	-	7.3 кг		
****RBC413U**	Велосипеда	40.2мл	1.40кВт / 2.0к.с.	1.1л	M10 x 1.25LH	95.91дБ(А) / 107.44дБ(А)	4.39м/с² / 4.53м/с²	7.1 кг		

*Поплавкового типу, **Діафрагмального типу

Садові інструменти

Таблиця порівняння

Електричні	Тип ручки	Потужність	Ширина косіння	Шв. обертання	Довжина кабелю	Рівень звукового тиску / звукова потужність	Рівень вібрації Передня / Задня	Вага
UR3000	D-подібна	450 Вт	300 мм	9000 об/хв	0.3 м	75.1 дБ (А)/96.0 дБ (А)	2.73 м/с²	2.6 кг
UR3500	D-подібна	700 Вт	350 мм	7200 об/хв	0.35 м	-	-	4.3 кг
UR3501	D-подібна	1,000 Вт	350 мм	7500 об/хв	0.35 м	-	-	4.3 кг
UR3502	D-подібна	1,000 Вт	350 мм	6500 об/хв	0.35 м	-	-	4.9 кг
UR2300	D-подібна	1,000 Вт	230 мм	6500 об/хв	0.35 м	-	-	4.7 кг

Ланцюгові пили

Електричні	Довжина шини	Потужність	Вага	Рівень звукового тиску/ Рівень звукової потужності	Рівень вібрації	Натяг без ключів	Двигун уздовж корпусу	Плавний пуск	Обмежувач потужності двигуна
UC3051A	300 мм	2,000 Вт	5.4 кг - 5.7 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²	•	•	•	•
UC3551A	350 мм	2,000 Вт	5.5 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²	•	•	•	•
UC4051A	400 мм	2,000 Вт	5.6 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²	•	•	•	•
UC4551A	450 мм	2,000 Вт	5.7 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²	•	•	•	•
UC3050A	300 мм	2,000 Вт	5.4 кг-5.7 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²		•	•	•
UC3550A	350 мм	2,000 Вт	5.5 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²		•	•	•
UC4050A	400 мм	2,000 Вт	5.6 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²		•	•	•
UC4550A	450 мм	2,000 Вт	5.7 кг	90.8 дБ (А) / 101.8 дБ (А)	5.2 м/с²		•	•	•
UC3041A	300 мм	1,800 Вт	4.6 кг-4.7 кг	90.3 дБ (А) / 101.3 дБ (А)	4.7 м/с²	•			
UC3541A	350 мм	1,800 Вт	4.7 кг-4.8 кг	90.3 дБ (А) / 101.3 дБ (А)	4.7 м/с²	•			
UC4041A	400 мм	1,800 Вт	4.8 кг-4.9 кг	90.3 дБ (А) / 101.3 дБ (А)	4.7 м/с²	•			

2-тактний двигун	Об'єм двигуна	Потужність	Вага	Рівнь звукового тиску / Звукова потужність	Рівень вібрації права ручка/ ліва ручка	Натяг без ключів	Плавний пуск	Декомпресійний клапан	Підігрів	Каталітичний нейтралізатор	Стратифіковане очищення повітря	SLR система
Початкова лінійка												
EA3200S	32 мл	1.35 кВт/1.9 к.с.	4.1 кг	102.6 дБ (А)/109.8 дБ (А)	4.8 м/с²		•			•		
EA3201S	32 мл	1.35 кВт / 1.9 к.с.	4.2 кг	102.6 дБ (А)/109.8 дБ (А)	4.8 м/с²	•	•			•		
EA3202S	32 мл	1.35 кВт / 1.9 к.с.	4.0 кг	102.6 дБ (А)/109.8 дБ (А)	4.8 м/с²		•					
EA3203S	32 мл	1.35 кВт / 1.9 К.С.	4.1 кг	102.6 дБ (А)/109.8 дБ (А)	4.8 м/с²	•	•					
EA3500S	35.0 мл	1.7 кВт / 2.4 К.С.	4.4 кг	100 дБ (А)/110 дБ (А)	4.9 м/с² / 5.0 м/с²		•			•		
EA3501S	35.0 мл	1.7 кВт / 2.4 К.С.	4.5 кг	100 дБ (А)/110 дБ (А)	4.9 м/с² / 5.0 м/с²	•	•			•		
EA3502S	35.0 мл	1.7 кВт / 2.4 К.С.	4.4 кг	100 дБ (А)/110 дБ (А)	4.9 м/с² / 5.0 м/с²		•					
EA3503S	35.0 мл	1.7 кВт / 2.4 К.С.	4.5 кг	100 дБ (А)/110 дБ (А)	4.9 м/с² / 5.0 м/с²	•	•					
Фермерський серія												
EA3600F	35.2 мл	1.7 кВт / 2.4 К.С.	4.2 кг	99 дБ (А)/111 дБ (А)	3.3 м/с² / 3.4 м/с²		•				•	
EA3601F	35.2 мл	1.7 кВт / 2.4 К.С.	4.2 кг	99 дБ (А)/111 дБ (А)	3.3 м/с² / 3.4 м/с²	•	•				•	
EA4300F	42.4 мл	2.2 кВт / 3.0 К.С.	4.9 кг	100.8 дБ (А) /110 дБ (А)	3.6 м/с² / 3.2 м/с²		•			•		
EA4301F	42.4 мл	2.2 кВт / 3.0 К.С.	4.8 кг	100.8 дБ (А)/110 дБ (А)	3.6 м/с² / 3.2 м/с²		•					
EA5600F	55.7 мл	3.0 кВт / 4.1 К.С.	5.8 кг	104.4 дБ (А)/116.5 дБ (А)	5.5 м/с² / 5.0 м/с²		•				•	
Професійний серія												
EA5000P	50 мл	2.8 кВт/3.9 К.С.	5.4 кг	102.4 дБ (А)/111.3 дБ (А)	5.2 м/с² / 3.7 м/с²		•			•		
EA5001P	50 мл	2.8 кВт/3.9 К.С.	5.6 кг	102.4 дБ (А)/111.3 дБ (А)	5.2 м/с² / 3.7 м/с²		•		•	•		
EA6100P	60.7 мл	3.4 кВт/4.6 К.С.	6.0 кг	105 дБ (А)/117 дБ (А)	5.0 м/с² / 4.0 м/с²		•				•	
EA6101P	60.7 мл	3.4 кВт/4.6 К.С.	6.1 кг	105.1 дБ (А)/115.3 дБ (А)	6.2 м/с² / 4.1 м/с²		•		•		•	
EA7300P	73 мл	4.0 кВт/5.4 К.С.	6.3 кг	105.1 дБ (А)/115.3 дБ (А)	6.2 м/с² / 4.1 м/с²		•					•
EA7301P	73 мл	4.0 кВт / 5.4 К.С.	6.3 кг	105.1 дБ (А)/115.3 дБ (А)	6.2 м/с² / 4.1 м/с²		•		•			•
EA7900P	79 мл	4.3 кВт / 5.8 К.С.	6.3 кг	105.1 дБ (А)/115.3 дБ (А)	6.6 м/с² / 4.5 м/с²		•	•				•
EA7901P	79 мл	4.3 кВт/5.8 К.С.	6.3 кг	105.1 дБ (А)/115.3 дБ (А)	6.6 м/с² / 4.5 м/с²		•	•	•			•
Ланцюгова пила з верхньою ручкою												
EA3110T	30.1 мл	1.0 кВт / 1.4 К.С.	3.2 кг	-	3.3 м/с² / 3.7 м/с²		•					

Телескопічний бензиновий високоріз

4-тактний двигун MM4	Об'єм двигуна	Потужність двигуна	Вага	Рівнь звукового тиску / Звукова потужність	Рівень вібрації права ручка/ ліва ручка	Натяг без ключів	Швидкий пуск	Декомпресійний клапан	Підігрів	Каталітичний нейтралізат.	Стратифіков. очищення повітря	SLR система
EY2650H	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	7.2 кг	89.5 дБ (А) / 107.3 дБ (А)	7.2 м/с² / 5.3 м/с²							

Садові інструменти

Таблиця порівняння

4-тактний двигун MM4	Пересування	Потужність двигуна	Вага	Рівень звукового тиску / Звукова потужність	Рівень вібрації права ручка/ліва ручка	Натяг без ключів	Швидкий пуск	Декомпресія	Обігрів	каталітичний нейтралізатор	багатошаровим очищенням	SLR-сістема

Ножиці для живоплоту

Електричний	Лезо	Довжина леза	Відстань між ножами	Рухів за хв	Потужність	Рівнь звукового тиску / Звукова потужність	Рівень вібрації	Вага	4 ручки
UH5580	Подвійне	550 мм	18 мм	3,000	670 Вт	86.5 дБ(А) / 94.5 дБ(А)	4.4 м/с^2	4.2 кг	•
UH6580	Подвійне	650 мм	18 мм	3,000	670 Вт	86.5 дБ(А) / 94.5 дБ(А)	4.4 м/с^2	4.3 кг	•
UH7580	Подвійне	750 мм	18 мм	3,000	670 Вт	86.5 дБ(А) / 94.5 дБ(А)	4.4 м/с^2	4.4 кг	•
UH4570	Подвійне	450 мм	18 мм	3,200	550 Вт	89.9 дБ(А) / 97.9 дБ(А)	6.7 м/с^2	3.6 кг	•
UH5570	Подвійне	550 мм	18 мм	3,200	550 Вт	89.9 дБ(А) / 97.9 дБ(А)	6.7 м/с^2	3.7 - 3.8 кг	•
UH6570	Подвійне	650 мм	18 мм	3,200	550 Вт	89.9 дБ(А) / 97.9 дБ(А)	6.7 м/с^2	3.8 - 3.9 кг	•
UH4261	Подвійне	420 мм	15 мм	3,200	400 Вт	82 дБ(А) / 93 дБ(А)	6.7 м/с^2	2.9 кг	
UH4861	Подвійне	480 мм	15 мм	3,200	400 Вт	82 дБ(А) / 93 дБ(А)	6.7 м/с^2	3.0 кг	
UH5261	Подвійне	520 мм	15 мм	3,200	400 Вт	82 дБ(А) / 93 дБ(А)	6.7 м/с^2	3.0 кг	

2-тактний двигун	Лезо	Довжина леза	Відстань між ножами	Об'єм двигуна	Потужність двигуна	Рівень звукового тиску/ Звукова потужність	Рівень вібрації права ручка/ліва ручка	Вага	Анти-вібрація	Поворотна ручка
EH5000W	Подвійне	500 мм	35 мм	22.2 мл	0.68 кВт / 1.0 к.с.	93.0 дБ(А) / 103.0 дБ(А)	2.5 м/с^2 / 2.5 м/с^2	4.8 кг	•	•
EH6000W	Подвійне	600 мм	35 мм	22.2 мл	0.68 кВт / 1.0 к.с.	92.8 дБ(А) / 103.2 дБ(А)	2.8 м/с^2 / 2.7 м/с^2	5.0 кг	•	•
EH7500W	Подвійне	750 мм	35 мм	22.2 мл	0.68 кВт / 1.0 к.с.	93.9 дБ(А) / 103.8 дБ(А)	2.3 м/с^2 / 2.3 м/с^2	5.2 кг	•	•
EH6000S	Одинарне	600 мм	35 мм	22.2 мл	0.68 кВт / 1.0 к.с.	94.3 дБ(А) / 101.8 дБ(А)	3.5 м/с^2 / 3.2 м/с^2	4.7 кг	•	
EH7500S	Одинарне	750 мм	35 мм	22.2 мл	0.68 кВт / 1.0 к.с.	94.3 дБ(А) / 101.8 дБ(А)	3.5 м/с^2 / 3.2 м/с^2	4.9 кг	•	

4-тактний двигун MM4	Тип	Лезо	Довжина леза	Відстань між ножами	Об'єм двигуна	Потужність двигуна	Рівень звукового тиску/ Звукова потужність	Рівень вібрації права ручка/ліва ручка	Вага
EN4951SH	Ножиці для живоплоту з регулюванням кута нахилу	Подвійне	490 мм	35 мм	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	90.2 дБ(А) / 102.2 дБ(А)	8.0 м/с^2 / 8.0 м/с^2	6.6 кг
EN4950H	Ножиці для живоплоту з регулюванням кута нахилу, D-подібна ручка	Подвійне	490 мм	35 мм	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	90 дБ(А) / 102.2 дБ(А)	6.3 м/с^2 / 8.9 м/с^2	6.9 кг
EN5950SH	Прямі ножиці для живоплоту	Подвійне	590 мм	35 мм	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	87.1 дБ(А) / 88.0 дБ(А)	6.8 м/с^2 / 9.6 м/с^2	6.0 кг
EN7350SH	Прямі ножиці для живоплоту	Одинарне	730 мм	35 мм	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	99.6 дБ(А) / 100.3 дБ(А)	5.9 м/с^2 / 8.8 м/с^2	6.5 кг

Повітродувка

4-тактний двигун MM4	Об'єм двигуна	Об'єм повітря	Шв. повітря	Об'єм паливного баку	Рівень звукового тиску/ Звукова потужність	Рівень вібрації права ручка/ліва ручка	Вага
EB5300TH	52.5 мл	15 м^3/хв	98 м/с	1.8 л	96.0 дБ(А) / 102.5 дБ(А)	2.2 м/с^2 / -	9.8 - 10.1 кг
EB5300WH	52.5 мл	15 м^3/хв	98 м/с	1.8 л	96.0 дБ(А) / 102.5 дБ(А)	2.3 м/с^2 / 0.5 м/с^2	10.1 - 10.4 кг
EB7660TH	75.6 мл	20 м^3/хв	92 м/с	1.9 л	102.8 дБ(А) / 110.7 дБ(А)	2.3 м/с^2 /-	11.9 -12.1 кг
EB7660WH	75.6 мл	20 м^3/хв	92 м/с	1.9 л	102.8 дБ(А) / 110.7 дБ(А)	3.0 м/с^2 / 0.6 м/с^2	12.2 - 12.4 кг
BHX2500	24.5 мл	10.1 м^3/хв	65 м/с	0.52 л	88.7 дБ(А) / 102 дБ(А)	5.2 м/с^2 /-	4.5 кг
BHX2501	24.5 мл	10.1 м^3/хв	65 м/с	0.52 л	90.8 дБ(А) / 104.4 дБ(А)	9.3 м/с^2 /-	4.5 кг

Електричний	Потужність	Об'єм повітря	Повітряний тиск	Вага
UB0801	1650 Вт	7.1 / 3.6 м^3/хв	4.1 кПа (418 мм H_2O)	3.2 кг

Бензиновий обприскувач

4-тактний двигун MM4	Об'єм двигуна	Об'єм повітря	Шв. повітря	Об'єм паливного баку	Об'єм резервуару	Відстань розпилення	Рівень звукового тиску/ Звукова потужність	Рівень вібрації	Вага
PM7650H	75.6 мл	14.1 м^3/хв	85 м/с	1.8 л	15.0 л	16.0 м	98.3 дБ(А) / 110.7 дБ(А)	3.5 м/с^2	13.9 кг
PM7651H	75.6 мл	14.1 м^3/хв	85 м/с	1.8 л	15.0 л	16.0 м	95.4 дБ(А) / 110.1 дБ(А)	2.7 м/с^2	14.1 кг

Садові інструменти

Таблиця порівняння

Бензоріз

4-такнтий двигун MM4	Об'єм двигуна	Діаметр диску	Макс. глибина різу	Шв. обертання (об/хв)	Потужність	Об'єм паливного баку	Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	Рівень вібрації Передня / Задня	Вага	Швидкий пуск	Декомпресійний клапан	Система очищення
EK7650H	75.6 мл	305 мм	97 мм	4,300	3.0 кВт / 4.1 к.с.	1.1 л	92.7 дБ (А) / 104.6 дБ (А)	2.7 м/с² / 1.8 м/с²	14 кг		•	
EK7651H	75.6 мл	355 мм	122 мм	4,300	3.0 кВт / 4.1 к.с.	1.1 л	92.7 дБ (А) / 104.6 дБ (А)	2.7 м/с² / 1.8 м/с²	14.2 кг		•	

2-тактний двигун	Об'єм двигуна	Діаметр диску	Макс. глибина різу	Шв. обертання (об/хв)	Потужність	Об'єм паливного баку	Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	Рівень вібрації Передня / Задня	Вага	Швидкий пуск	Декомпресійний клапан	Система очищення
EK6100	61 мл	305 мм	110 мм	5100	3.2 кВт / 4.4 к.с.	0.7 л	97 дБ (А) / 113 дБ (А)	2.8 м/с² / 3.8 м/с²	8.5 кг	•		•
EK6101	61 мл	355 мм	130 мм	4400	3.2 кВт / 4.4 к.с.	0.7 л	100 дБ (А) / 109 дБ (А)	2.7 м/с² / 3.5 м/с²	8.8 кг	•		•
EK7300	73 мл	305 мм	97 мм	-	3.8 кВт / 5.1 к.с.	1.1 л	99.6 дБ (А) / 109 дБ (А)	7.0 м/с² / 4.9 м/с²	10.1 кг	•	•	•
EK7301	73 мл	355 мм	122 мм	-	3.8 кВт / 5.1 к.с.	1.1 л	99.6 дБ (А) / 109 дБ (А)	7.0 м/с² / 4.9 м/с²	10.1 кг	•	•	•
EK8100	81 мл	405 мм	147 мм	-	4.2 кВт / 5.6 к.с.	1.1 л	100.3 дБ (А) / 109.6 дБ (А)	7.8 м/с² / 6.1 м/с²	10.6 кг	•	•	•

Кутовий різак

Електричний	Потужність	Діаметр диску	Макс. глибина різу	Шв. обертання (об/хв)	Рівень звукового тиску / Рівень звукової потужності	Рівень вібрації	Вага	Плавний пуск
4112H	1,650 Вт	305 мм	100 мм	5,000	102 дБ (А) / 113 дБ (А)	3.5 м/с	10.4 кг	
4112HS	2,400 Вт	305 мм	100 мм	5,000	102 дБ (А) / 113 дБ (А)	3.5 м/с	10.4 кг	•
4114	1,650 Вт	355 мм	125 мм	3,500	103 дБ (А) / 114 дБ (А)	3.5 м/с	12.0 кг	
4114S	2,400 Вт	355 мм	125 мм	3,500	103 дБ (А) / 114 дБ (А)	4.0 м/с	10.8 кг	•

Інша модель

4-тактний двигун MM4	Тип	Об'єм двигуна	Потужність	Рівень звукового тиск/ звукова потужність	Рівень вібрації передня /задня	Об'єм паливного баку	Вага
EX2650LH	Багатофункціональний	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	-	-	0.6 л	4.6 кг
EE2650H	Для окантовки газону	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	88.6 дБ (А) / 98.4 дБ (А)	3.7 м/с² / 8.8 м/с²	0.6 л	6.6 кг
EJ2650LH	Кавовий комбайн (велика петля)	25.4 мл	0.77 кВт / 1.1 к.с.	-	-	0.6 л	6.1 кг

Інші інструменти

Термоповітродувка

HG5030

Потужність	1,600 Вт
Температура (°C) / Потік повітря (л/хв)	режим 1: 350 / 300 режим 2: 500 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	233x80x208 мм
Вага	0.56 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Термоповітродувка

HG6030

Потужність	1,800 Вт
Температура (°C) / Потік повітря (л/хв)	режим 1: 50 / 250 режим 2: 300 / 250 режим 3: 600 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	233x80x208 мм
Вага	0.57 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Термоповітродувка

HG6031V

Потужність	1,800 Вт
Температура (°C) / Потік повітря (л/хв)	режим 1: 50 - 400 / 250 режим 2: 100 - 600 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	257x85x206 мм
Вага	0.67 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Термоповітродувка

HG6530V

Потужність	2,000W
Температура	50 - 650 °C
Потік повітря	режим 1: 500 л/хв режим 2: 280 л/хв режим 3: 550 л/хв
Розміри (Д x Ш x В)	257x85x206 м
Вага	0.72 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Термоповітродувка

HG6531C

LCD display

Потужність	2,000 Вт
Температура	50 - 650 °C
Потік повітря	200 - 550 л/хв
Розміри (Д x Ш x В)	257x85x206 мм
Вага	0.71 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Лазерний ротаційний нівелір

SKR200Z

Робочіий діапозон	обертовий промінь (діаметр): 200 м Провіні до гори (відвіс) : 30 м
Шв. обертання (об/хв)	0, 300, 450, 600
Точність вимірбвання	±1 мм / 10 м
Кут вирівнювання	±6°
Тип живлення	LR20: 2 шт
Час роботи (прибл. годин)	60
Вага	1.6 кг

Лазерний далекомір

LD030P

Діапазон вимірювання	0.2-30 m
Режими вимірювання:	3 (відстань, рулетка, площа)
Похибка вимірювання:	±2.0 mm / 10 m
Діаметр лазерної точки/на відстані	6 mm / 10 m
Клас лазеру	2
Тип лазеру	635 нм
Клас захісту	IP54
Робоча температура	0 - 40 °C
Температура зберігання	-25 - 70°C
Тип живлення	AAA 1.5 В x 2 шт
Розміри (Д x Ш x В)	117x53x25 мм
Вага	0.95 кг

Лазерний далекомір

LD050P

Діапазон вимірювання	0.05-50 м
Режими вимірювання	7 (відстань, площу, об'єм рулетка, пифагор 2 /3,сума)
Похибка вимірювання:	±2.0 mm / 10 m
Діаметр лазерної точки/на відстані	6 mm / 10 m
Клас лазеру	2
Тип лазеру	635 нм
Клас захісту	IP54
Робоча температура	0 - 40 °C
Температура зберігання	-25 - 70°C
Тип живлення	AAA 1.5 В x 2 шт
Розміри (Д x Ш x В)	116 x 45 x 29 мм
Вага	0.1 кг

Лазерний далекомір

LD080P

Діапазон вимірювання	0.05-80 m
Режими вимірювання	9 (відстань, площу, об'єм рулетка, пифагор 2 /3/3, сума
Похибка вимірювання:	±2.0 mm / 10 m
Діаметр лазерної точки/на відстані	6 mm / 10 m
Клас лазеру	2
Тип лазеру	635 нм
Клас захісту	IP54
Робоча температура	0 - 40 °C
Температура зберігання	-25 - 70°C
Тип живлення	AAA 1.5 В x 2 шт
Розміри (Д x Ш x В)	116 x 45 x 29 мм
Вага	0.14 кг

Лазерний далекомір

LD080PI

індікатор нахилу

Діапазон вимірювання	0.05-80 m
Режими вимірювання	9 (відстань, площу, об'єм, рулетка, пифагор 2 /3/3, сума)
Похибка вимірювання:	±2.0 mm / 10 m
Діаметр лазерної точки/на відстані	6 mm / 10 m
Клас лазеру	2
Тип лазеру	635 нм
Клас захісту	IP54
Робоча температура	0 - 40 °C
Температура зберігання	-25 - 70°C
Тип живлення	AAA 1.5 В x 2 шт
Розміри (Д x Ш x В)	116 x 45 x 29 мм
Вага	0.14 кг

Аксесуари

*Сумісний лише з нашими інструментами

**Сумісний з нашими інструментами постійного та змінного струму

199 Акумуляторні інструменти*

Пряма голова

Ніж для шкількоріза

Набір ножів

Тримач картриджу

Захист акумулятора

Набір стяжного дроту

207 Буріння / Кріплення **

Затискний патрон

Кутова голова

Втулка зрізного ключа

Насадка обмежувач

Насадка для автоподачі саморізів

211 Ударне свердління / руйнування **

Пилозахістний клапан

Пристосування для видалення буру SDS-MAX

Візок для відбійного молотка

Система пиловидалення

Смазка для бура

Пружинний пилозбірник

215 Різання (Новий матеріал / камень) **

Трубка

Шланг

Паралельний упор

Базовий набір обмежувач глибини

215 Різання (Металу) **

Портативна підставка для стрічкової пилки

Захістна кришка

Віск

Ножі для листових ножиць

Матричя та пуансон для висічний ножиць

217 Різання/ шліфування/ **

Гайка, контргайка супер-фланець

Захист диску

Гумовий диск

Ключ для контргайки

Цанговий конус & гайка

Пробивний штамп



228 Інструмент для розпилювання **

Вертікальна та горізонтальна струбцина

Паралельний упор

Стіл для торцевих пил

Направляюча шина

Адаптер під шину для пил

232 Стругання та фрезерування **

Направляюча

Цанговий конус &гайка

Направляюча шайба

Опорна база для фрезера

Пряма направляюча для фрезера

236 Пиловидалення **

Кожухи та насадки

Шланг та з'єднувальні манжети

Таблиця діаграма сумісності пилосос з аксесуарами

Насадки та трубки для пилососів

Вибір фільтр-мішків

Передня манжета

Мішок для пилу

252 Пневматичний інструмент **

Магазин у зборі

Вхідний повітряний фільтр

253 Інші **

Насадки для термоповітродувки

Гнучкий шланг ущільнувача бетону

Аксесуари для нівелірів

Вугільні щітки

Акумуляторні інструменти

Пряма головка, кутова головка, головка з храповим механізмом

Пряма головка 6,3 мм (1/4") Hex

Кутова головка 6,3 мм(1/4") Hex

Кутова головка 3/8" квадрат

Головка з трещоткою 21 мм

Для моделей:
DTL060, DTL061, DTL062, DTL063,TL064D,TL065D

Найменування	Тип	Артикул
Пряма головка 6,35 мм (1/4") Hex	для біт форми NZ	192440-7
	для біт форми MZ	192486-3
Кутова головка 6,35 мм(1/4") Hex	-	135183-8
	для біт форми C	135200-4
	для біт форми E	135125-2
Кутова головка 3/8" квадрат	9.5 мм (3/8")SQ	135201-2
Головка з трещоткою	Hex. Розмір 21 мм	192439-2

Головки для 192439-2



Модель №.	Тип	Розмір	Артикул
DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064D, TL065D	Hex (шестигранний роз'єм)	17 x 31 (A x L)	134743-3
		19 x 33 (A x L)	134744-1

Також за допомогою адаптерів 134746-7 (1/2") або 134745-9 (3/4") можливо використовувать інші розміри головок

Адаптер



Модель №.	Тип	Розмір	Артикул
DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064D, TL065D	Адаптер насадки	3/8"	134745-9
		1/2"	134746-7
DWR180, WR100D	Адаптер насадки	1/4"	191A51-1
		3/8"	191A50-3

Набір ножів різьбового шпількорізу (набір 2 шт.)

Для моделі:
DSC102 SC103D

Стандарт	Шаг різби	Артикул
Метрика ISO	M6	199087-8
	M8	199085-2
	M10	199083-6
ISO дюйм / BSW (британський стандарт Whitworth)	1/4"-20 UNC / W1/4	199444-0
	5/16"-18 UNC / W5/16	199443-2
	3/8"-16 UNC / W3/8	199081-0

Плечовий ремінь

Модель №	Артикул
DSC102 SC103D	199069-0

Набір ножів (2 шт.) для різки арматури та сталевих стрижнів

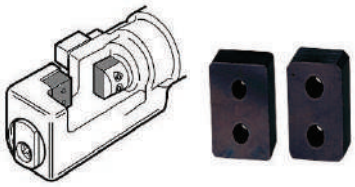

Модель №	Артикул
DSC162, DSC162R, DSC163	SC09002470
DSC191, DSC191R	SC09002030

Тримачі картриджу

A: Тримач картриджу 300 мл

B: Тримач картриджу 600 мл

C: Тримач картриджу 800 мл

D: Тримач картриджу 400 мл

Модель №	Тип	Розмір	Артикул
CG100D, DCG140, DCG180	A	300 мл	196351-8
	B	600 мл	196352-6
	C	800 мл	197195-9
	D	400 мл	191P89-6

Акумуляторні інструменти

Для DPP200
таблиця пуансона та матриці

- Пробивання отворів у тонкуму лістовому металі може призвести до деформації та задирок на отворах.
- Якщо вам потрібна висока точність штампування отворів дотримуйтесь рекомендацій наведених у таблиці нижче, та використовуйте необхідну комбінацію пуансона та матриці.

Круглий отвір

Пуансон Матриця

Овальний отвір

Пуансон Матриця

Round punching

Пуансон		Матриця		Матеріал для різки		
				Тиск		Тиск
				М'яка сталь		Нержавіюча сталь
Діаметр отвору (мм)	Артикул	Діаметр отвору (мм)	Артикул	(448,159 МПа)	Товщина	(613,633МПа)
6	SC05340040	SB6	SC00000203	t2-t4		t3-t4
6.5	SC05340050	SB6.5	SC00000205	t2-t6		t3-t4
8	SC05340060	SB8	SC00000207	t2-t6		t3-t4
8.5	SC05340070	SB8.5	SC00000209	t2-t6		t3-t4
10	SC05340080	SB10	SC00000211	t2-t6	t7.5	t3-t4
11	SC05340090	SB11	SC00000213	t2-t8	t7.5	t3-t6
12	SC05340100	SB12	SC00000215	t2-t8	t7.5	t3-t6
13	SC05340110	SB13	SC00000217	t2-t8	t7.5	t3-t6
14	SC05340120	SB14	SC00000219	t2-t8	t7.5	t3-t6
15	SC05340130	SB15	SC00000221	t2-t8	t7.5	t3-t6
16	SC05340140	SB16	SC05332710	t2-t8	t7.5	t3-t6
18	SC05340150	SB18	SC00000223	t2-t8	t7.5	t3-t6
19	SC05340170	SB19	SC05332740	t2-t8	t7.5	t3-t6
20	SC05340160	SB20	SC05352510	t2-t8	t7.5	t3-t6

Овальний отвір

Пуансон		Матриця		Матеріал для різки		
				Тиск		Тиск
				М'яка сталь		Нержавіюча сталь
Діаметр отвору (мм)	Артикул	Діаметр отвору (мм)	Артикул	(448,159 МПа)	Товщина	(613,633МПа)
6.5 x 10	SC05340200	6.5 x 10B	SC00000244	t2-t6		t3-t4
6.5 x 13	SC05340210	6.5 x 13B	SC00000246	t2-t6		t3-t4
8.5 x 13	SC05340220	8.5 x 13B	SC00000248	t2-t6		t3-t4
8.5 x 17	SC05340230	8.5 x 17B	SC00000250	t2-t6		t3-t4
9 x 13.5	SC05340240	9 x 13.5B	SC00000252	t2-t6		t3-t4
9 x 18	SC05340250	9 x 18B	SC00000254	t2-t6		t3-t4
10 x 15	SC05340260	10 x 15B	SC00000256	t2-t8	t7.5	t3-t6
10 x 20	SC05340270	10 x 20B	SC00000258	t2-t8	t7.5	t3-t6
11 x 16.5	SC05340280	11 x 16.5B	SC00000260	t2-t8	t7.5	t3-t6
12 x 18	SC05340290	12 x 18B	SC00000262	t2-t8	t7.5	t3-t6
13 x 19.5	SC05340300	13 x 19.5B	SC00000264	t2-t8	t7.5	t3-t6
14 x 21	SC05340310	14 x 21B	SC00000266	t2-t8	t7.5	t3-t6

Робоча платформа-стійка

Артикул: SC03801080



Антиковзна підставка

Артикул: SC03300790



Гідравлічне мастило

Під моделі: DPP200, DSC121, DSC162, DSC162R, DSC163, DSC192

Артикул: SC00000106
35мл

Артикул: SC00000142
150мл

Артикул: SC00000270
1,000мл

Акумуляторні інструменти

Насадки для DGP180

Пункт	Артикул
Адаптер з блокуванням 	191A76-5
Кутовий адаптер 	191A77-3
Набір адаптерів (3 шт) 	191A78-1

Шланг для DGP180

Найменування	Довжина	Артикул
Гнучкий шланг 600	0.6 м	191A80A4
Гнучкий шланг 1200	1.2 м	191A79A9

Резервуари для DGP180

Найменування	Розмір	Артикул
A-резервуар у зборі 	Для картриджа з мастилом 400 г	191B12-7
B-резервуар у зборі 	Для картриджа з мастилом 450 г	191A81B2
C-резервуар у зборі 	Для картриджа з мастилом 500 г	191F23B6
A-резервуар 	Для картриджа з мастилом 400 г	191F24-4
B-резервуар 	Для картриджа з мастилом 450 г	191F25-2
C-резервуар 	Для картриджа з мастилом 500 г	191F27-8

Плечовий ремінь для DGP180

Найменування	Артикул
Плечовий ремінь	166094-6

Аксесуари для DRV150/DRV250

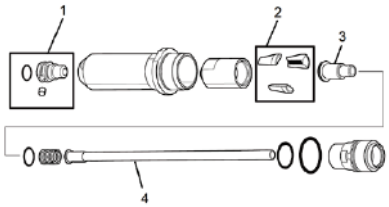

для DRV150

Розмір заклепки	1	2		3		4	
	Носова частина у зборі	Щелепа (комплект 3 шт.)		Щелепний штовхач в зборі		Трубка	
	Артикул	маркування на щелепі	Артикул	Колір	Артикул	Колір	Артикул
ø2.4 мм	127230-9	4.8	199731-7	Сірий 1.9	127478-3	Срібна 2.2	162747-5
ø3.2 мм	127229-4			Чорний 2.5	127477-5	Чорний 2.6	162746-7
ø4.0 мм	127228-6			Сірий 3.1	127476-7	Трубка ні потрібна при виконанні	
ø4.8 мм	127225-2			Чорний 3.6	127475-9		

Набір аксесуарів

Розмір	Артикул	Розмір	Артикул
набір (1+3+4) 2.4	199729-4	набір (1+3) 4.0	191C04-2
набір (1+3+4) 3.2	199728-6	набір (1+3) 4.8	191C03-4

Для DRV250

Розмір заклепки	1	2		3		4	
	Носова частина у зборі	Щелепа (комплект 3 шт.)		Щелепний штовхач в зборі		Трубка	
	Артикул	маркування на щелепі	Артикул	Колір	Артикул	Колір	Артикул
ø2.4 мм	127230-9	4.8	199731-7	Сірий 1.9	127478-3	Срібна 2.2	162747-5
ø3.2 мм	127229-4			Чорний 2.5	127477-5	Чорний 2.6	162746-7
ø4.0 мм	127228-6			Сірий 3.1	127476-7	Срібна 3.4	162745-9
ø4.8 мм	127225-2	4.8 / 6.4	199731-7 / 199730-9	Чорний 3.6	127475-9	Чорний 4.1	162744-1
ø6.0 мм	127224-4	6.4	199730-9	Сірий 4.0	127474-1		
ø6.4 мм	127223-6	6.4		Чорний 4.5	127473-3	Срібна 4.5	162743-3

Набір аксесуарів

Розмір	Артикул	Розмір	Артикул
набір (1+3+4) 2.4	199729-4	набір (1+3) 4.8	191C03-4
набір (1+3+4) 3.2	199728-6	набір (1+3) 6.0	199725-2
набір (1+3+4) 4.0	191F80-4	набір (1+3) 6.4	191C02-6
набір (1+3+4) 4.8	191F79-9		

Мастило для обслуговування щелеп

Найменування	Вага	Артикул
Сульфид молибденава смазка	5 г	191D57-7

Диск для DSC250/ DSC251

*Комплект фланців Артикул: SC09030550

Модель	Тип	Регіон	Артикул
DSC251	Без фланців	-	SC09003260
	Без фланців	КАНАДА	SC09003261
DSC250	Без фланців	-	SC09003260*
	Без фланців	КАНАДА	SC09003261*

Акумуляторні інструменти

Обмежувач глибини




Модель	Артикул
DST112, DST111, ST113D, ST313D	197731-1

Адаптери для акумуляторного насосу

для моделі:
DMP180, MP100D

Найменування	Артикул
Французький перехідник адаптел для клапана  	TE00000334
Адаптер для накачування плавальних гумових виробів: матрасів, кульок , крісла та т. п.  	TE00000333
Ігла адаптер для накачування м'ячів  	TE00000335
Британський адаптер з защіпкою  	TE00000346

Для полірування

Гумова підошва (використовується з вовняним диском)

Розмір цанги	Розмір колодки	Макс. об/хв	Артикул
6 мм	98 мм	3,000	123001-2

Вовняний диск

Розмір	Артикул
100 мм	794173-6

Полірувальний диск з піногуми

Розмір колодки	Артикул
125 мм	794159-0

Плечовий ремінь

Артикул
199486-4

Швидкий зарядний пристрій

(від мережі змінного струму)

Модель	Час зарядки (хв.)	Тип зарядного пристрою
CL104D, CL105D, CL111D	180	DC1001
CL114FD	120	DC1002

Для DRC200

Обмежувальний скотч (рулон 15 м)

Бокові щітки

Основна щітка

Додаткова кришка щітки

Фільтр

Найменування	Артикул
Обмежувальний скотч (рулон 15 м)	SH00000231(EU)
	SH00000240 (USA, AU)
Бокові щітки	SH00000065
Основна щітка	SH00000063
Додаткова кришка щітки	SH00000064
Фільтр	SH00000213

Набір в'язального дроту

Ø 0.8 мм
50 шт / ящику

Модель	Тип	Загальна довжина дроту	Артикул
DTR180	Стандартний	приблизно 100м	199137-9
	Оцинкований	приблизно 100м	191A57-9
	З полімерним покриттям	приблизно 100м	191J59-9

Нейлонова щітка




Модель	Артикул
DTR180	162755-6

Подовжувач для DTR180 / DTR181


Модель	Регіон	Артикул
DTR180		191M27-0
	Канада	191M28-8

Акумуляторні інструменти

Лампочка

(2 шт. / набір)

* Для Північної Америки

Модель	Напруга	Артикул
DML145	14.4 В	*A-90233
DML185	18 В	A-30542
		*A-90261
DML184	14.4 В, 18 В	*A-94502
		B-07303

Підставка для світла (штатив)

GM00001381

GM00002073

Модель	Висота	Примітка	Гвинт кріплення	Артикул
DML805	992-1,750 мм	встановлення до двох DML805	M8	GM00001381
DML809 DML811	1,300-2,000 мм	встановлення до двох DML805	M10 болт та гайка	GM00002073

Струбцина

Модель	Примітка	Гвинт кріплення	Артикул
DML805	Використовується для монтажу DML805 на трубу, тощо.	M8	GM00001396

Антивідблискова плівка

Модель	Артикул
DML805	A-58154

Ремінець

Модель	Артикул
DML812	GM00002239
ML104	GM00001028

Магнітне кріплення

Модель	Артикул
ML105 / ML104	GM00001683(EU) GM00001714

Захист акумулятора

Для акумуляторів BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

Модель	Артикул
DDA340, DDA350, DDA351, DDF343, DDF451, DDF453, DHP343, DHP451, DHP453, DHR202, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD170, DTD171, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, DTS130, DTS131, DTS141, DTW250, DTW251, DTW253, DTW450	194649-7

Захист акумулятора

Призначений для захисту акумулятора від пилу та води під час використання на вулиці або суворому середовище.

Модель	Для акумуляторів	Артикул
DDF448, DHP448, DTD134	BL1415N, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B	195797-5
DDF458, DHP458, DTD146	BL1815N, BL1820, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B	195798-3

Плечовий ремінь та кріплення для шурупокрута

Модель	Артикул
DTD134, DTD137, DTD138, DTD148, DTD149, DTD152, DTD170, DTS130, DTS131, DTS141, DTW152, DTW190, DTW250, DTW251, DTW253, DTW284, DTW285, DTW300, DTW301	197941-0
	197942-8(EU)

Набір кільце з плечовим ременем

Модель	Артикул
DTD157, DTW300, DTW301, TW004G, TW005G	191K57-9

Поясне кріплення шурупокрута

Додаткове покращене кріплення для утримання інструментів в різних положеннях виключає випадкове падіння під час транспортування.

Модель	Артикул
DTD157, DTW300, DTW301, TW004G, TW005G	191K57-9
DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD153, DTD154, DTD155, DTD170, DTS130, DTS131, DTS141, DTW152	197043-2
DDF470, DDF483, DDF484, DDF485, DHP470 DHP483, DHP484, DHP485, DTP131, DTP141, DTW284, DTW285	199428-8
DHR182	199593-3
TW004G, TW005G, DTW300, DTW301	191K57-9

Широкий гачок

Для тимчасового підвішування інструменту.

Модель	Артикул
DCS551, DHR171, DHR182, DSD180, HR166D, SD100D	197224-8

Акумуляторні інструменти

Зарядний пристрій

Модель	Артикул
DF001D	ADP07

Адаптер акумуляторів & Портативний блок живлення

PDC01

BAP182

BCV01

BCV03

Тип	Тип батареї	Для моделі
PDC01	LXT 18В батареї x4	LXT 18В моделі або LXT 18Вx2 моделі або Пряме підключення 36В моделі
BAP182	LXT 18В батареї x2	LXT 18Вx2 моделі
BCV01		попередні 36 В моделі
BCV03		попередні 36 В моделі
BAP18	LXT 18В батареї	LXT 18В

Ремінь для BAP182/ BCV01

3 лямками

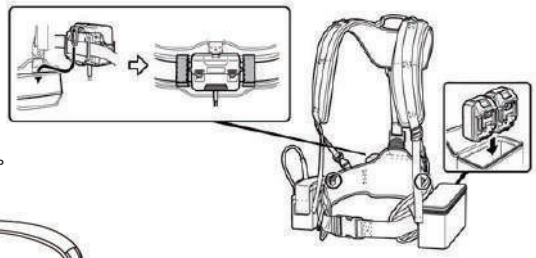

Плечовий ремінь



Тип	Артикул
Ремінь з лямками	196818-6
Плечовий ремінь	162523-7

Оснащення для стегна для кос під PDC01/ PDC1200



Тип	Артикул
A	191E43-4
B	197243-4

Адаптер акумуляторів під LXT 18В для моделі PDC01



Фото	Артикул
A	191A53-7
B	191A52-9

Адаптер акумулятора під XGT 40В макс для PDC01/ PDC1200

Фото	Артикул
C	191N62-4

Адаптер акумуляторів під LXT 18Вx2 для моделі PDC1200



Фото	Артикул
B	191A52-9

Набір фільтрів

Встановив фільтра на куллер ви перешкоджаете проникненню пилу до куртки під час роботи.
Для моделі:
DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211, DFJ212, DFJ213, DFJ214
DFJ304, DFJ305, DFJ310, DFJ311
DFJ405, DFJ407, DFJ410, DFJ411
DFV210



Примітка	Артикул
Набір A: рама 2шт. та B: фільтри (флізелін) 20шт.	198642-3
B: фільтри (флізелін) 20 шт.	198644-9 198643-1(EU)

Портативний тестер акумуляторів

*BTC04 також необхідний
*3 картою SD для оновлення програмного забезпечення BTC04.

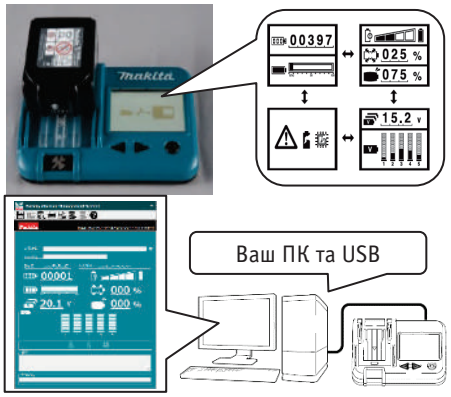

Тип батареї	Перевірка батареї
LXT акумулятори (Крім XGT, CXT, G серії , BL3622A, BL36120A	BTC04
XGT акумулятори (у поєднанні з BTC04)	BTC05*
CXT акумулятори	BTC06

Акумуляторні інструменти

Адаптер для програмування часу роботи акумуляторів BPS01

Адаптер дозволяє блокувати роботу акумулятора, за допомогою мобільного додатку або ПК, дозволяє програмувати період роботи: по години та дні. (Приклад: з 9:00 до 18:00 у будні, в інший час акумулятор блокується)

- BL1430B BL1460B
- BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B





Артикул
BPS01

Аксесуари для кавоварки

Для моделі:
DCM501

Найменування	Артикул
Кришка чашки 	KF00000021
Кухоль 	KF00000020
Фільт 	KF00000013
Ложка 	KF00000033

Головка металема для захисту від удару зборі

Модель	Тип	Артикул
BFH040/F, BFH090/F, BFH120F, DFT022F, DFT044F DFT085F, DFT086F, DFT126F, DFT127F, DFT128F	MZ	195231-5
	NZ	195232-3

Набір для захисту від удару назад

Модель	Артикул
DFL061F, DFL082F, DFL122F, DFL201F, DFL202F	195621-2
DFL300F, DFL301F, DFL400F, DFL402F	195620-4
DFL651F	197045-8
DFL083, DFL125, DFL204F	199065-8
DFL302, DFL403F	199066-6

Ключ для регулювання крутного моменту

Модель	Артикул
BFH040/F, BFH090/F, BFH120F, DFL020F, DFL061F, DFL062F, DFL063F, DFL082F, DFL083F, DFL122F, DFL123F, DFL125, DFL20 1F, DFL201R, DFL202F, DFL204F, DFL300F, DFL301F, DFL301R, DFL302F, DFL400F, DFL402F, DFL402R, DFL403F, DFL651F, DFT022F, DFT023F, DFT024F, DFT025F, DFT041R, DFT043F, DFT044F, DFT045F, DFT04 6F, DFT060F, DFT082F, DFT082R, DFT083F, DFT084F, DFT085F, DFT 086F, DFT124F, DFT124R, DFT125F, DFT126F, DFT127F, DFT128F	765027-4

Гачок

Модель	Артикул
DFL083F, DFL125F, DFL204F, DFL302F, DFL403F, DFL651F, DFT023F, DFT024F, DFT025F, DFT045F, DFT046F, DFT060F, DFT085F, DFT086F, DFT127F, DFT128F, DTDA040, DTDA070, TDA100D, TDA140D, DTWA070, TWA100D, TWA140D, TWA190D	281012-4
DRV150 DRV250	281012-4

Кільце 25



Модель	Колір	Артикул
DFT085F, DFT086F , DFT127F, DFT128F	Чорний	424977-9
	Жовтий	424974-5
	Синій	424975-3
	Червоний	424976-1

Контргайка M28

Модель	Колір	Артикул
DFT023F, DFT024F, DFT025F, DFT045F, DFT046F, DFT060F,	Чорний	457530-6
	Жовтий	457533-0
	Синій	457532-3
	Червоний	457531-4

Захист силіконовий

* головка із захистом від удару

Модель	Колір	Артикул
BTD125, BTD143, BTW110, BTW130	Білий	451548-9
	Синій	451549-7
DTDA040 , DTDA070 , DTWA070	Прозорий	459408-9
	Жовтий	459406-3
	Синій	459405-5
	Червоний	459404-7
	Зелений	459407-1
	Зелений	459997-4
DTDA100, DTDA140,DTWA100, DTWA140, DTWA190	Прозорий	459413-6
	Жовтий	459411-0
	Синій	459410-2
	Червоний	459409-7
	Зелений	459412-8
	Зелений	459998-2
BFH040/F, BFH090/F, BFH120F DFT022, DFT041F, DFT041R, DFT043F, DFT044F, DFT045F, DFT046F, DFT082F, DFT082R, DFT083F, DFT084F, DFT124F, DFT124R, DFT125F, DFT126F	Прозорий	450331-1
	Жовтий	418423-2
	Синій	418424-0
	Червоний	418425-8
DFT023F, DFT024F, DFT025F, DFT045F, DFT046F, DFT060F,	Прозорий	424984-2
	Жовтий	424987-6
	Синій	424986-8
	Червоний	424985-0

Акумуляторні інструменти

Модель	Колір	Артикул
DFT085F, DFT086F, DFT127F, DFT128F	Прозорий	424969-8
	Жовтий	424966-4
	Синій	424967-2
	Червоний	424968-0
	Зелений	422379-3
	Прозорий	*424973-7
	Жовтий	*424970-3
	Синій	*424971-1
	Червоний	*424972-9
DFL020F, DFL063F	Прозорий	422510-1
	Жовтий	422514-3
	Синій	422511-9
	Червоний	422512-7
	Зелений	422513-5
DFL020F, DFL063F	Прозорий	422515-1
	Жовтий	422519-3
	Синій	422516-9
	Червоний	422517-7
	Зелений	422518-5
DFL083, DFL125, DFL204F	Прозорий	422282-8
	Жовтий	422281-0
	Синій	422280-2
	Червоний	422279-7
DFL302, DFL403F	Прозорий	422287-8
	Жовтий	422286-0
	Синій	422285-2
	Червоний	422284-4
DFL061F, DFL082F, DFL084F, DFL122F, DFL123F, DFL201F, DFL201R, DFL202F	Прозорий	418066-0
	Жовтий	418032-7
	Синій	418064-4
	Червоний	418065-2
Захисний силіконовий чохол (A)		
BFL300F, BFL301F, BFL301R, BFL302F, BFL400F, BFL402F, BFL402R, DFL300F, DFL301F, DFL301R, DFL302F, DFL400F, DFL402F, DFL402R	Прозорий	418745-0
	Жовтий	418691-7
	Синій	418743-4
	Червоний	418744-2
Захисний силіконовий чохол (B)		
BFL300F, DFL300F,	Прозорий	418748-4
	Жовтий	418692-5
	Синій	418746-8
	Червоний	418747-6
Захисний силіконовий чохол (C)		
DFL061F, DFL082F, DFL122F, DFL123F, DFL201F, DFL202F, DFL301F, DFL301R, DFL400F, DFL402F, DFL402R	Прозорий	418751-5
	Жовтий	418693-3
	Синій	418749-2
	Червоний	418750-7
Захисний силіконовий чохол (D)		
DFL061F, DFL082F, DFL122F, DFL123F, DFL201F, DFL202F, DFL301F, DFL301R, DFL400F, DFL402F, DFL402R	Прозорий	453094-8
	Жовтий	453093-0
	Синій	453091-4
	Червоний	453092-2
Захисний силіконовий чохол (E)		
DFL083, DFL125, DFL204F, DFL302, DFL403F, DFL651F	Прозорий	455848-9
	Жовтий	455847-1
	Синій	455846-3
	Червоний	488845-5
	Чорний	455771-8
Захисний силіконовий чохол (G)		
DFL083, DFL125, DFL204F, DFL302, DFL403F, DFL651F	Прозорий	455852-8
	Жовтий	455851-0
	Синій	455850-2
	Червоний	455849-7
	Чорний	455773-4

Модель	Колір	Артикул
Захисник (H)		
DFL651F	Прозорий	455894-2
	Жовтий	455893-4
	Синій	455892-6
	Червоний	455891-8
	Чорний	455890-0
Для акумуляторного заклепочника захисний чохол		
DRV150 DRV250	Прозорий	422571-1
DRV150 DRV250	Прозорий	422572-9
Захист акумулятора для BL1430A		
BTD044, BTD064, BTD104, BTD125, BTD143, BTW074, BTW104, BTW110, BTW130	Прозорий	450599-9
Захист акумулятора для BL1415NA		
BTD044, BTD064, BTD104, BTD125, BTD143, TW074, BTW104, BTW110, BTW130	Прозорий	454407-6
Захист акумулятора для BL1415N		
LXT 14.4В МОДЕЛІ	Прозорий	459711-8
Захист акумулятора для BL1815N BL1820B		
LXT 18В МОДЕЛІ	Прозорий	459937-2
Захист акумулятора для BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B		
LXT 18В МОДЕЛІ	Прозорий	459938-0

USB кабель

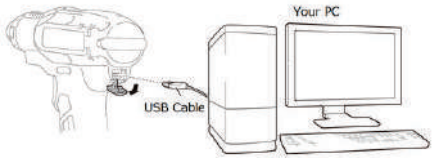

Моделі	Найменування	Артикул
DFL020F, DFL063F, DFL083F, DFL125F DFL204F, DFL302F, DFL403F, DFL651F, DFT023F, DFT024F, DFT025F, DFT045F, DFT046F, DFT60F, DFT085F, DFT086F, DFT127F, DFT128F	USB кабель (Тип A - Micro USB Тип B Довжина=1,8 м)	661432-2
DTDA040, DTDA070, DTDA100, DTDA140 , DTWA070, DTWA100, DTWA140, DTWA190		

Аксесуари для програмування крутного моменту

Для моделей:
BFT041R, BFT082R, BFT124R, BFL201R, BFL301R, BFL402R

Найменування		Артикул
Приймач RCV02		194444-5
Приймач RCV02 та CD-ROM (програмне забезпечення)		A-55924
CD-ROM (програмне забезпечення)		800W96 -7
CD-ROM (інструкція та програмне забезпечення)		889920-9
RS-232C кабель		638386-8
USB набір Адаптер USB - Кабель RS232		194089-9

Свердління/Закріплення

Регульований обмежувач для біт

*з бітотримачем та бітою (MZ),
**без біта

Модель	Для регіону	Артикул
DC models		
DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, DTP140, DTD170, DTD171, DTS130, TD001G, TD111D	-	*194281 -7
DTD134, DTD146, DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD170, DTD171, DTP140, TD001G, TD111D	-	**194280 -9
DTD134, DTD146, DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, DTP140	Для Півночі Америки	194633 -2
AC models		
TD0100, TD0101, TD0101F	-	*194281 -7
TD0100, TD0101, TD0101F	-	**194280 -9
5952	Для Півночі Америки	194633 -2

Безключовий патрон

Модель	Розмір	Посадка	В упаковці	пакування відсутнє
			Артикул	Артикул
DA331D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	196308 -9	766007 -3
DA333D, DF330D, DF331D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	191A86 -2	763228 -8
DDA351	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	766005 -7
DF332D, DF333D, HP332D, HP333D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	763238 -5
DDF343	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	196309 -7	763243 -2 766002 -3
DHP343, HP330D, HP331D, HP347D	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	191A87 -0	763229 -6
DF0300, HP0300	1.0-10 мм	1/2-20 UNF	---	766012 -0
DF001G, DDF481, DDF486, HP001G DHP481, DHP486	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763252 -1
DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	196306 -3	766004 -9
DDF448, DDF458, DDF481, DHP448, DHP458, DHP481	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763248 -2
DDF451, DHP451	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763191 -5 763196 -5
DDF446, DDF453, DDF456, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, DHP484, DHP485, HP457D, HP488D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	199154 -9	766027 -7
DDF487, DF002G, DHP482, DHP487 , HP002G	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763256 -3
DDF483, DHP483	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763241 -6

AC Models

Модель	Розмір	Посадка	В упаковці	пакування відсутнє
			Артикул	Артикул
6501X, DP2011	0.8-6.5 мм	3/8-24 UNF	1932033-4	763156 -7
6408, 6510LVR DA3010F, DA3011	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	192016-0 192034-8 (USA)	763132 -1
6408	1.5-10 мм	3/8-24 UNF	---	763186 -8
6413	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	763242 -4
6510LVR	1.5-10 мм	3/8-24 UNF	192053-4	763107 -0
DF0300, HP0300	1.0-10 мм	1/2-20 UNF	---	766012 -0
DP3003	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	193226-2 193227-0(USA)	763144 -4
DP4001, DP4003	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	192956-2 192957-0(USA)	763140 -2

Модель	Розмір	Посадка	В упаковці	пакування відсутнє
			Артикул	Артикул
DP4011, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070 , HP2070F, HP2071, HP2071F	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	194254-0	763195-7
6300-4, DP4700	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	192892-2	763130-5
HP1631, HP1641, HP1641F	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	196193-0	766017-0

Патрон

*з ключем Chuck
**без ключа Chuck
***без ключа, з болтом M6X25 та шайбою

Моделі постійного струму

Модель	Свердлильний патрон				Ключовий патрон
	Розмір (мм)	Посадка	В упаковці	пакування відсутнє	
			Артикул	Артикул	Артикул
DDA350	1.5-10	---	---	763174-5	763415-9
DDA450Z	2.0-13	1/2-20 UNF	*193822-6	763183-4	763259-7 (763430-3)
DA001G , DDA460 , DG001G, DG460D	2.0-13	--- запресовано	---	763250-5	763251-3
UT131D	1.5-13	1/2-20 UNF	*196008-1	766016-2	763448-4

Моделі змінного струму

Модель	Свердлильний патрон				Ключовий патрон
	Розмір (мм)	Посадка	В упаковці	пакування відсутнє	
			Артикул	Артикул	Артикул
6501, DD2020 , DP2010	6.5	3/8-24 UNF	**192887-5	763077-3	763418-3
	6.5	3/8-24 UNF	**192888-3		
6407, 6510LVR	0.8-10	3/8-24 UNF	---	763136-3	763423-0
HP1230	1.5-10	3/8-24 UNF		763067-6	763415-9
6412	1.5-13	3/8-24 UNF	---	763079-9	763418-3
6411 6412	1.5-13	3/8-24 UNF	---		763447-6
HP1630	1.5-13	1/2-20 UNF	*195081-8 *195430-9	763161-4	763441-8
HP1630, HP1640, HP1640F	1.5-13	1/2-20 UNF	*196008-1	766016-2	763448-4
DP4000, DS4011, DS4012 , HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F	2.0-13	1/2-20 UNF	*193822-6	763183-4	763430-3 (763259-7)
6300-4, 6300T, 6301, 6305, DP4002, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, 8406, 8406C, 8416, HP1300S, HP2010N, HP2032, HP2050, HP2050F, HP2070, HP2070F	2.0-13	1/2-20 UNF	**192877-8	763047-2	763432-9 798341-3
DA3010, DA3010F	1.5-10	---	---	763174-5	763415-9
6302H, 6303H DP4000, DP4002	2.0-13	1/2-20 UNF	**193228-8 **193229-6	763145-2	763434-5
DP4010, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F,	2.0-13	1/2-20 UNF	*193067-6	763147-8	763430-3
6300-4, DP4700, DS5000, HP2070, HP2070F	4.5-16	1/2-20 UNF	---	763066-8	763432-9
DS5000	3.0-16	1/2-20 UNF	---	763254-7	763443-4
DA4000LR, DA4031, DS4000, 6304LR	1.5-13	--- (запресовано)	*** 193319-5	763160-6	763434-5
6304LR, DA4000LR	2.0-13	--- (запресовано)	*** 193318-7	763159-1	763432-9 / 798341-3
6016	16	--- (конус №3)	---	763011-3	763429-8

Свердління / Закріплення

Патрон затискний з хвостовиком HEX 1/4"

*Для Північної Америки

Тип		Артикул
Патрон 1,5-10 мм HEX 1/4 (44 мм MZ)	Без ключа	*194250-8
Патрон 1,5-10 мм HEX 1/4 (44 мм MZ)		194251-6
Патрон 1,5-10 мм HEX 1/4 (48 мм MZ)		192121-3
Патрон 1,5-10 мм HEX 1/4 (44 мм MZ)	---	191881-4
Патрон 1,5-10 мм HEX 1/4 (48 мм MZ)		192173-4
Патрон 1,5-10 мм HEX 1/4 (48 мм MZ)		191880-6

Бокова ручка для дриль-шурупокрута

Модель	Найменування	Розмір	Артикул
DC моделі			
DDF441 , DDF451	Без гвинта 	Коротка	122749-3
		Довга	123254-3
DDF448 , DDF458		---	123258-5
DDF481	Без гвинта 	---	126412-0
DDF484 , DF002G		---	191E41-8
DDF486	Без гвинта 	---	127702-4
DF001G	Без гвинта 	Коротка	127579-7
		Довга	127552-7
DDA460		Різьба розмір: M12	126802-7
DA001G , DA002G		Різьба розмір: M12	191R81-4

Кутова головка

(Для свердління в обмежених місцях, кутах, між балками та шпильками)

Модель	Швидкусть холосого ходу	Артикул
DS4010,DS4011, DS4012	Висока: 800 (об/хв) Низька: 350 (об/хв)	STEX122177
DA4000LR	Висока: 900 (об/хв) Низька: 400 (об/хв)	193316-1

Подовжувач

Модель	Артикул
DA4000LR	193317-9

Задня ручка у зборі

Модель	Артикул
DS4011 DS4012	152896-4

Набір обмежувач з кріпленням

Модель	Кількість компонентів	Артикул
6501	1-3 шт	191872-5

Стійка для дрилі (тип 43)

Для дрилей з діаметром 43 мм в місці фіксації бокової ручки

Артикул
A-36712

Бокова ручка

*Для Японії

Модель	Артикул
6906	122464-9
TW1000	122727-3

Модель	Артикул
TW001G , DTW1001	*198758A4
TW007G , DTW700	*191G07-0

Ручка подовжувач



Модель	Артикул
DTW700, DTW701, DTW800, DTW1001, DTW1002, TW001G, TW007G, TW008G,	191G67 -2

Аксесуар для шпінделя гайкокрута

Комплект для шпинделя: фіксації головки



Модель	Кількість	Артикул
DTW251, DTW300, DTW301, DTW701, TW005G, TW008G	1-3 набір	194485-1

Свердління / Закріплення

Головки для гайкокрута

Для моделі
6922NB та DWT310

*Тип F (для HEXA TECH (GFD Франція))
** для Китайського ринку

Розмір	Зовнішня			Внутрішня	
	Hex Розмір	L (мм)	Артикул	L (мм)	Артикул
M16	27	35	764362-7	36	764416-0
				36	*764421-7
M16		81	764367-7	82	764356-2
M16		100	764406-3	100	764400-5
M20	32	37	764361-9	38	764417-8
M20		37	**196276-6		
M20		37	764361-9	38	*764422-5
M20		83	764363-5	84	764357-0
M20		100	764408-9	100	764402-1
M22	36 1-7/16"	39	153909-6	39	764418-6
				39	*764423-3
M22		85	764364-3	85	764352-0
M22		100	764410-2	100	764404-7
M22		170	764365-1	170	764354-6
M22		200	764411-0	200	764405-5
3/4"	1-1/4"	37	764361-9	38	764419-4
3/4"		83	764363-5	84	764353-8
3/4"		168	764366-9	169	764355-4

Для моделі
6924N

Розмір					
	Hex Розмір	L (мм)	Артикул	L (мм)	Артикул
M22	36	49	194033-6	48	194310-6
M24	41	49	194034-4	49	194311-4
7/8"	1-7/16"	49	194092-0	48	194310-6
1"	1-5/8"	49	194034-4	49	194312-2

Комплект кабелю живлення

Модель		Артикул
FS6300R	10 м	194330-0 194906-3

Ручка подовжувач



Модель	Артикул
DFR540, DFR550, DFR750 6840, 6841R, 6842, 6843, 6844	194500-1

Насадка для подачі саморізів

Розмір саморізів: 25-55 мм із плоскої стрічкою

Модель	Регіон	Комплектація	Артикул
DFS250, DFS452 FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4200A , FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	---	PH2 (Phillips), SQ2 (Квадрат)	191G72 -9
	---	PH2 (Phillips) x2	191G73 -7
	USA CANADA	PH2 (Phillips), SQ2 (Квадрат)	191G74 -5

Біти для шурупокрута з автоматичною подачею

Для комплекту з подачею саморізів 199146-8,191G72-9, 191G73-7, 191G74-5

Модель	Розмір	Артикул
DFS250, DFS452 , FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4200A , FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	PH2 (Phillips) (5 шт)	199155-7
	SQ2 (Квадрат) (5шт)	199156-5

Набір Насадка обмежувач з магнітним тримачем Тип- MZ

(для біт фоми-С довжиною 25 мм)

Модель	Обмежувач		Магнітний тримач	
	Тип	Артикул	Розмір	Артикул
DFS450, DFS451 FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	Короткий	197025-4	6.35-60	784811-8
	Довгий	197024-6	6.35-76	784801-1
DFS250, DFS251, DFS452	Короткий	197025-4	6.35-60	784813-4
	Довгий	197024-6	6.35-76	784812-6

Свердління / Закріплення

Біта Phillips (PH)

Тип-N

Розмір	L (мм)	Тип	В упаковці шт.	Артикул
No.2	45	NZ	3	798308-1
No.2	45	NZ-Hard	1	784229-3
No.3	45	NZ	3	798310-4

Торцева головка для гвинтів

1 шт в упаковці.

* для саморізів зі свердлом
** Біто тримач з магнітом



Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
M4	7	55	NZ	784402-5
M5	8	55	NZ	784403-3
1/4''	3/8''	55	NZ	*784404-1
3/16''	5/16''	55	NZ	**784808-7
1/4''	3/8''	55	NZ	**784809-5
M6	10	55	NZ	784405-9
M8	13	55	NZ	784408-3
M8	14	55	NZ	784409-1

Направляюча втулка	
Розмір	Артикул
12	322070-2
15.5	322069-7

FS2700

Торцева головка для гвинтів з магнітом

Тип-M
*У головці магніт відсутній



Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
1/8''	1/4''	65	MZ	784803-7
3/16''	5/16''	65	MZ	784804-5
M5	8 мм	65	MZ	*784415-6
1/4''	3/8''	65	MZ	784802-9
M6	10 мм	65	MZ	784806-1
1/2''	7/16''	65	MZ	784805-3
1/2''	7/16''	65	MZ	*784414-8

Направляюча втулка	
Розмір	Артикул
-	322120-3
12	322263-1
1/4''	322124-5
5/16''	322125-3
3/8''	322119-8
7/16''	322126-1

Торцева головка для гвинтів з магнітом

В упаковці 1 шт
* У головці магніт відсутній



Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
1/8''	1/4''	65	MZ	784803-7
3/16''	5/16''	65	MZ	784804-5
M5	8 мм	65	MZ	*784415-6
1/4''	3/8''	65	MZ	784802-9
M6	10 мм	65	MZ	784806-1
1/2''	7/16''	65	MZ	784805-3
1/2''	7/16''	65	MZ	*784414-8

Набір насадка обмежувач	
Розмір	Артикул
1/4''	197028-8
5/16''	197026-2
3/8''	197027-0

FS2500

FS2701

Ударне свердління / Руйнування

Пилозахисний гумовий ковпачок

(Пилозбірника)
(Захищає оператора від пилу та сміття під час буріння)

Діаметр бурів	Артикул
6-14.5	421342-3
12-16	421664-1

Адаптер заземлювальної штанги

(Для стрижня заземлення)

Для моделей	Розмір хвостовика	Артикул
HR3530, HR4030C, HM0810/T	17 мм hex	A-47276
HM0810B	19 мм Hex	798132-2

Швидкозмінний патрон, металевий (13 мм)

*Безключовий патрон із замком (Rohm SUPER SK)

	Для моделей	Артикул
DC моделі	DHR243, DHR264	194079-2
	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	199139-5
AC моделі	HR2320T, HR2470T, HR2470FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194079-2
	HR2630T, HR2631FT	*196173-6
	HR3210FCT	194568-7

Швидкозмінний патрон SDS-plus

	Для моделей	Артикул
DC моделі	DHR243, DHR264	194080-7
	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	199138-7
AC моделі	HR2320T, HR2470T, HR2470FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194080-7
	HR3210FCT	194578-4

Затискний патрон (13мм)

(Патрон з адаптер SDS у зборі)

*Затискний патрон

Shank	Тип	Артикул
SDS -PLUS	з ключем	122574-2
SDS -PLUS	з ключем	*194041-7
SDS -PLUS	без ключа	122823-7
SDS -MAX	без ключа	122829-5

Адаптер SDS plus для патрону (1/2''-UNC)

(з гвинтом M6 x 22 мм)

Артикул
D-14093

Свердлильний патрон та ключ

(можливо використовувати разом з адаптер SDS plus (D-14093)



Найменування	Артикул
Патрон (2-13 мм)	192877-8
Ключ для патрона	763432-9

Адаптер для видалення бура SDS-MAX

(Розроблено для визволення бурів SDS-MAX які застрягли у бетоні, потравивши на арматуру. Посадка 1/2" квадрат для ударних гайковертів)

Регіон	Артикул
-	195870-1
Для Канади, США	195871-9

Візок для відбійного молотка

Для моделей:
HM1812, HM1802, HM1810, HM1801

Артикул
D-54972

Водонепроникний захисний кожух

При використанні алмазної коронки та подачею охолоджувальної жидкості, завжди використовуйте цей водонепроникний захисний кожух для захищає інструменту від потрапляння води та пилу.

	Для моделей	Артикул
DC моделі	DHR202, DHR263, DHR264	421755-8
AC моделі	HR2020, HR2022, HR2230, HR2300, HR2320T, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641	421755-8

Пилозахисна гумова кришка

(Захищає інструмент від керівництва будівельного пилу на місці посадки оснасти під час виконання робіт)





Для моделей	Артикул
HK1800, HK1810	423154-0

Ударне свердління / Руйнування

Система пиловидалення

Перфоратори використовувати лише зі шлангом ø28мм

*3 кліпсою Sensormatic

Для моделей	Комплектація	Артикул
DHR400, HM001G, HM002G, HR005G, HR006G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002, HR4003C, HR4010C, HR4011C, HR4013C, HR4030C, HR4041C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5212C, HR5202C	зі шлангом	199144-2 199019-5*
	без шлангу	199143-4 199017-9*

*3 кліпсою Sensormatic

Для моделей	Комплектація	Артикул
HM1304/B, HM1306, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1400, HM1500/B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812	зі шлангом	197148-8 197172-1*
	без шлангу	197168-2 197170-5*

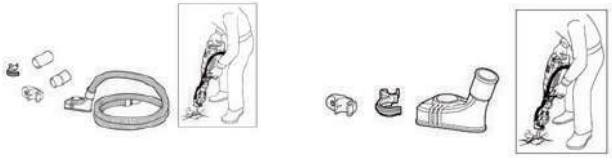

*3 кліпсою Sensormatic

Для моделей	Комплектація	Артикул
HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	зі шлангом	191M20 -4 191M22 -0*
	без шлангу	191M21 -2 191M23 -8*

Система відведення пилу при бурінні

Вакуумна насадка для перфораторів (40/45 мм) та відбійних молотків класу SDS-max
Можливо використовувати у режимі свердління та руйнуванні

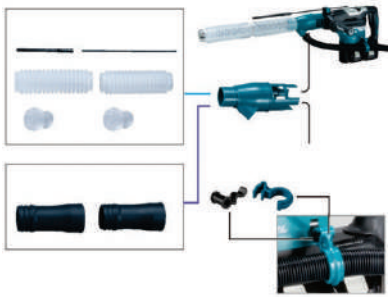

*3 кліпсою Sensormatic

Для моделей	Артикул
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	199142-6 199014-5*
HR006G	191N81-0 191N82-8*
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	196074-8
HR5212C , HR5202C	196858-4

Комплект системи пиловідалення

Ця система розроблена для ефективного збору пилу під час використання інструменту

Для моделей	Комплект системи пиловідалення
HR182D	DX05
DHR242	DX06
DHR243	DX07
DHR280, DHR282	DX08
DHR281 DHR283	DX09
HR3011F	DX10
HR3012F	DX11
HR001G, HR003G	DX12
HR002G, HR004G	DX14

Пилозбірник та фільтр

Комплект системи пиловидалення	Ринки	Артикул
DX05	---	199595-9
	США КАНАДА	199594-1
DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14,	---	199555-1
	США КАНАДА	199588-6
DX10, DX11	---	191F49-8
	США КАНАДА	191F50A3
HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663	---	199586-0
	США КАНАДА	199587-8

Фільтр

HEPA фільтр

Комплект системи пиловидалення	Артикул
DX06, DX07, DX08, DX09, DX10, DX11, DX12, DX14, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663	199557-7
DX05	199596-7

Герметична кришка

Гумова насадка для комплекту системи пиловидалення

Комплект системи пиловидалення	Артикул
DX05, DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663	424474-5
DX10, DX11	459206-1

Мастило та змазка



Для моделей	Тип	Об'єм	Артикул
Мастило HM1306	VG100	100 мл	181118-7
Мастило для бурів та зубил		100 мл	194683-7

Ударне свердління / Руйнування

Мастило для обслуговування



Для моделей	Тип		Вага	Артикул
Відбійники	R No.00		Мастило 30г	181490-7
Відбійники 18-24мм	RA No.1		Мастило 30г	183477-5
Відбійники	No. 2		Мастило 30г	197793-9

Бокова рукоятка для дриль-шурупокрута з ударом

Для моделей	Фото		Артикул
Моделі постійного струму			
DHP441 , DHP451	3 отвором для обмежувача 	Мала	122750-8
		Середня	123253-5
DHP448 , DHP458		---	123257-7
DHP481	3 отвором для обмежувача 	---	126413-8
DHP486	3 отвором для обмежувача 	---	127701-6
HP001G	3 отвором длясcrew обмежувача 	---	127551-9
DHP484 , HP002G		---	191E41-8

Обмежувач глибини для дриль-шурупокрутов та дрилів

	Для моделей	Артикул
Постійного струму	DHP441, DHP448 DHP451, DHP454, DHP458, DHP481 DHP486, HP001G	122576-8
Змінного струму	HP1630, HP1631, HP1640/F, HP1641/F, HP2050/F, HP2051/F, HP2070/F, HP2071/F	324219-0
	HP2010N	192248-9

Бокова ручка в зборі для перфоратору

*Бічна рукоятка і стопор

Для моделей	Бічна рукоятка	Стопорне кільце
	Артикул	Артикул
HR3530	135253-3	321248-4
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	135265-6 / 135209-6*	321248-4
HR4030C, HR4041C	135252-5	321248-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	331955-1
HR5000	273472-4	
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	331955-1

Пружинний пилозбірник

Для моделей	Артикул
DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1830, HR1840, HR1841F, HR2800, HR2810, HR2811F, HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2475, DHR202, DHR241, DHR263	198362-9
DHR242, HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2661, HR2663, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR30 12FC	195173-3
DHR243, HR2651T, HR2653T, HR2300T, HR2320T, HR2630T, HR2631FT	195179-1

Кріплення ручки з вкладкою у зборі з гвинтам

Артикул	Наіменування	Артикул
194581-5	Розпірка 18 в зборі	122810-6
	Основа рукоятки 15	450120-4
	Нех. Болт M8X110	921919-9
194583-1	Розпірка 29 в зборі	122807-5
	Основа рукоятки 20	419975-6
	Нех. Болт M8X110	921919-9
194582-3	Розпірка 20 в зборі	122809-1
	Основа рукоятки 20	419975-6
	Нех. Болт M8X110	921919-9

Бокова ручка у зборі

Для моделей	Артикул
HR4001C, HR4002,HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	134890-0
DHR400, HR005G, HR4013C, HR4003C	123259-3
HR5000	134887-9
HR006G, HR5202C, HR5212C	135283-4
HM001G HM0870C, HM0871C	135332-7
HM001G, HM0870C, HM0871C	136362-1
HM1101C, HM1111C	135413-7 134890-0
HM002G, HM1202C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1242C	135269-8
HM1214C	135283-4

Сервісний набір для обслуговування перфоратору

A: З можливостью повороту
B: З можливостью повороту відносно патрону
* РОСІЯ
** Не використовуйте вугільні щітки

Для моделей	Тип	Артикул
DC models		
DHR164, DHR165	-	195208-0
HR166D, DHR171, HR140D	-	198564-7 198565-5*
DHR182	-	199544-6 199545-4*
DHR202, DHR241	-	195193-7
DHR242, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	-	195833-7
DHR280, DHR282, HR001G, HR003G	-	199233-3
DHR243	-	195834-5
BHR262, BHR262T, DHR263, DHR264, HR262D, HR262TD	-	195189-8
DHR400	-	**197298-9 **191G90-7*
HM001G	-	191N57-7 191N56-9*
HM002G	-	191N77-1 191N78-9*
HR005G		191N29-2 191N30-7*
HR006G		191N79-7 191N80-2*
Моделі змінного струму		
HK0500	-	193397-5
HK1800, HK1810	-	193394-1
HK1820, HK1820L	-	195194-5
HM0810, HM0810T, HM0810B	-	193242-4

Ударне свердління / Руйнування

Для моделей	Тип	Артикул
HM0830, HM0830T	-	195200-6
HM0860C	-	195204-8 198477-2*
HM0870C, HM0871C	-	195113-1 198470-6*
HM1100, HM1100C	-	193243-2
HM1130, HM1130C	-	193405-2
HM1200, HM1200B, HM1211B	-	193244-0
HM1200K	-	193279-1
HM1202, HM1202C	-	193391-7 198465-9*
HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	-	195114-9 198471-4*
HM1303, HM1303B	-	193393-3
HM1304, HM1304B	-	195201-4 198476-4*
HM1305	-	195203-0
HM1306	-	195212-9
HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB	-	195103-4 198469-1*
HM1400	-	193399-1 198467-5*
HM1500	-	193403-6
HM1500B	-	195202-2
HM1501, HM1502, HM1511, HM1512		191M24-6 191M25-4*
HM1800	-	193402-8
HM1801, HM1810	-	195205-6 198478-0*
HM1802, HM1812	-	197127-6
HR1830, HR1830F	-	195198-7
HR1840, HR1841F	-	198628-7
HR2010	A	193395-9
HR2010	B	193396-7
HR2300, HR2600, HR2610	-	195105-0 198177-4*
HR2310T, HR2320T, HR2610T, HR2630T	-	195106-8
HR2601, HR2611F	-	195107-6
HR2611FT, HR2631FT, HR2651T, HR2653T	-	195108-4
HR2020, HR2021, HR2022, HR2440, HR2440F, HR2441, HR2442, HR2445, HR2450, HR2450F, HR2450FT, HR2450T, HR2451, HR2452, HR2453, HR2454, HR2455	-	193606-2 198484-5*
HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT	-	195206-4 198479-8*
HR2400	A	193386-0 198463-3*
HR2400	B	193387-8
HR2410, HR2420, HR2430, HR2431	A	193388-6
HR2410, HR2420	B	193389-4
HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T	-	195263-2 198179-0*
HR2510	-	193404-4
HR2630, HR2650, HR2652	-	196968-7 198181-3*
HR2611FT, HR2631FT, HR2651T, HR2653T	-	195108-4 198178-2*
HR2631FT, HR2653	-	196967-9
HR2630T	-	195106-8
HR2641 HR2663	-	196965-3 196966-1
HR3000C	-	193390-9
HR3001C, HR3011FC	-	191F03-2 191F04-0*
HR3012FC,	-	191F05-8 191F06-6*
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	-	195199-5
HR3520, HR3520T	-	193280-6
HR3530	-	195211-1
HR3540C, HR3541FC	-	195192-9
HR3550C	-	193406-0

Для моделей	Тип	Артикул
HR3850/B, HR3851	-	193281-4
HR3850K	-	193282-2
HR4000C	-	193283-0
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C	-	195195-3
HR4003C, HR4013C	-	197298-9 191G90-7*
HR4030C	-	195207-2
HR4041C	-	195209-8
HR4501C, HR4510C, HR4511C	-	195210-3 198480-3
HR4500C	-	193407-8 198468-3
HR5000	-	193284-8
HR5000K	-	193285-6
HR5001C	-	193392-5 198466-7*
HR5201C, HR5210C, HR5211C	-	195191-1 198472-2*

Для моделей	Регіон	Серійний номер	Артикул
HR5202C	—	35083-	191K75-7 191K76-5*
		-35082	196865-7 198483-7*
	БРАЗІЛІЯ	29548-	191K75-7
		-29548	196865-7
HR5212C	—	51044-	191K75-7 191K76-5*
		-51043	196865-7 198483-7*
	БРАЗІЛІЯ	43179-	191K75-7
		-43179	196865-7

Захисні окуляри

Артикул
195246-2
192219-6
191686-2

Різання металу

Труба

Для моделей	Артикул
4100NB, 4100NH	164405-9
4101R, 4101RH	153409-6
4107R, 4107RH	164350-8
4140	153555-5

Шланг

Розмір (мм)	Артикул
5x7x5,000	412010-9
5x9x5,000	412028-0

Направляюча

*Використовується з болтом M5 x 10 (P/N 924206-5)
**Використовується з болтом M6 x 14 (P/N 265701-9)

Для моделей	Артикул
4100KB*, 4100NB*, 4100NH*, 4101R*, 4101RH*, 4105KB*, 4131**, 4157KB, 5057KB	164095-8
CA5000	165447-6

Базовий набір

(Щоб встановити глибину різання)

Для моделей	Артикул
4110C	122263-9
4112H, 4112S, 4112HS	122683-7
4114, 4114S	165431-1

Поворотний базовий комплект

Для моделі: 4100NH2

Наіменування		Артикул
Набір підставки A ·З диском ·З комплектом для подачі води ·Метрична		199494-5
Нахил базовий комплект E ·З диском ·З комплектом для подачі води ·Дюйм		199714-7
Поворотний базовий комплект B ·Без диску ·З комплектом для подачі води ·Метрична		199495-3
Поворотний базовий комплект D ·Без диску ·З комплектом для подачі води ·Дюйм		199713-9
Нахил базовий комплект C ·З колесом ·Без комплекту подачі води ·Метрична		199496-1

Портативна підставка для стрічкової пилки, ланцюгові лещата Cover & Stand, Набір кришки

(Для точних операцій різання квадратів)

Для моделей	Вид	Артикул
DPB181	Кришка	196585-3
DPB182	Кришка	197975-3
2107F	Кришка	196325-9
2107F	Портативна стійка для стрічкової пилки	194026-3
2107F	Стійка з ланцюгових лещата та кришки	196326-7

Гачок

Для моделей	Наіменування	Артикул
DPB182	HOOK SET	196586-1
DPB183, DPB184	HOOK assembly	191G64-8

Бокова ручка

(Ручка)



Для моделей	Розмір різьби	Наіменування	Артикул
DPB183	M8	Прогумована рукоятка	158237-4

Віск для стрічкової пилки

Артикул
191897-9

Різання металу

Різак

Для моделей	Пункт No.	Опис	Артикул
DJS130, JS1300 	1-7 набір	Для м'якої сталі: 1.3 мм / 18Ga Нержавіюча сталь: 1 мм / 20Ga	194695-0
	1		792744-3
	1-8 набір	Для м'якої сталі: 1.6 мм / 16Ga Нержавіюча сталь : 1.3мм /18Ga	194694-2
	1		194696-8
	2	---	792742-7
	3	---	792743-5
DJS131 	1	---	725256-1
	2	---	725257-9
	3	---	725258-7
	---	HEX. КЛЮЧ 5/32" для №7	783215-1
DJS200 	1	---	725255-3
	2	---	725092-5
	3	---	725093-3
	---	HEX. КЛЮЧ 5/32" для №7	783215-1
DJS800 	1	---	725129-8
	2, 5	1 шт	725130-3
DJS100 , DJS101, JS1000 	1	Набір з двох шт	792536-0
	2	---	792537-8
DJS160, DJS161, JS1601 	1	Набір з двох шт	792533-6
	2	---	792534-4
		Щуп товщиномір 0.5/1.0/1.5 мм	762013-6
JS1602 	1-3 набір	---	191383-0
JS3201 	1, 2 набір	---	792287-5
		Щуп товщиномір 1.0/1.5/2.0 мм	762007-1
JS8000 	1-8 набір	---	125354-5
	1-5 набір	---	135168-4
	1, 4 набір	1 шт	725130-3
	2	---	725129-8

Ножи



**Щоб зберегти зазор від 3,5 до 4,0 мм, використовуйте шайбу (SIM) або дві під матрицею під час встановлення матриці

Для моделей	Пункт	Опис	Артикул
DJN160, DJN161, JN1601 	1	Матриця	A-15051
	2	Пуансон	A-83951
	---	Ключ 32 мм	781028-4
JN3201 	1	Матриця	792292-2
	2	Пуансон	792728-1
	---	Шайба (sim)**	341796-7**
	3	Ключ	781019-5

Різання / шліфування / полірування

Внутрішні фланці та контргайки

(Для дисків з вигнутим центром, алмазних та відрізних)
* Ezynut (безключева гайка) 20 шт. набір: 195462-6
* Не використовуйте Ezynut з Makita Super Flange ці фланці мають більший розмір, а розмір шпинделья замалий, фланец повинен накручуватися повністю .
Відповідні моделі: кутові шліфувальні машини Makita 180 мм/230 мм і наступні моделі, оснащені шпинделем M14: GA4540/C/R, GA4541/C/R, GA5040/C/R, GA5041/C/R GA6040/C/R.

Розмір диску	Гальмо	Модель	Шпиндель	для дисків з вигнутим центром (Тип:27, 28, 29)			для абразивного відрізного диску (Type:42)				для алмазного відрізного диску			Контргайка		Ezynut безключева контргайка
				Розмір	шпиндель (мм)	Внутрішній фланец Артикул	Розмір	шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Артикул	Артикул
100 мм	Без гальмівної системи	-	M10x1.5	30	16	224314-5	30	16	224314-5	-	30	16/20	224314-5	30	224559-5	-
		9500N	M10x1.25	30	16	224270-9	30	16	224270-9	-	30	16/20	224270-9	10-30	224578-1	-
		GA4030, 9553HN, 9556HN, 9556HP, 9556NB, 9556PB	M10x1.25	35	16 (5/8")	224377-1	35	16 (5/8")	224377-1	-	35	16 (5/8")	224377-1	10-35	224573-1	-
		-	M10x1.5	29	16	224491-3	29	16	224491-3	-	29	16/20	224491-3	10-29	224493-9	-
		-	M10x1.5	30	15/16	224407-8	30	15/16	224407-8	-	30	15/16	224407-8	30	224559-5	-
	З гальмівною системою	GA4041C	M10x1.5	30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	30	224559-5	-
115 мм/ 125 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224485-8 224554-5	-
		-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	224399-1	45	22.23 (7/8")	224399-1	-	45	22.23 (7/8")	224399-1	5/8-45	224568-4	-
		-	M14x2 (DIN)	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	-	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
	З гальмівною системою	GA4541/C/R, GA5041/C/R	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224447-6	42	22.23 (7/8")	224447-6	-	42	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		GA4541C/R, GA4543C, GA5041R, GA5043C	5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4	-
150 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224554-5	-
		-	5/8"-11 UNC	82	22.23 (7/8")	224602-0	45	22.23 (7/8")	224399-1	-	45	22.23 (7/8")	224399-1	5/8-45	224568-4	-
		-	M14x2 (DIN)	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	-	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
180 мм / 230 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-
		-	5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224317-9	5/8-78	22.23 (7/8")	224255-5	224256-3	45	22.23 (7/8")	224399-1	5/8-45	224568-4 224486-6	-
		-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	224399-1	45	22.23 (7/8")	224399-1	-	45	22.23 (7/8")	224399-1	5/8-45	224568-4 224486-6	-
		-	M14x2 (DIN)	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-78	22.23 (7/8")	224257-1	224256-3	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-
		-	M16	40	22	224029-4	40	22	224029-4	-	40	22	224029-4	16-40	224521-0	-
		Супер фланець	M16	47	22	122482-7	47	22	122482-7	-	47	22	122482-7	16-45	224487-4 224546-4	-
		Для збирання пилу захистдмску типу D (Супер фланець)	M14x2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	126601-7	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16x2	-	-	-	-	-	-	-	47	22	122482-7	16-45	224487-4 224546-4	-

Акумуляторні моделі
* Ezynut (безключева гайка) 20 шт. набір: 195462-6
* Не використовуйте Ezynut з Makita Super Flange ці фланці мають більший розмір, а розмір шпинделья замалий, фланец повинен накручуватися повністю.
Моделі:
Кутова шліфмашини 180 мм/230 мм та наступні моделі оснащені шпинделем M14: DGA454, DGA455, DGA456, DGA458, DGA461, DGA462, DGA463, DGA464, DGA467, DGA468, DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, DGA511, DGA512, DGA513, DGA514, DGA517, DGA518

Діаметр диску	Гальмо	Моделі	Шпиндель	для дисків з вигнутим центром (Тип:27, 28, 29)			для абразивного відрізного диску (Тип:42)				для алмазного відрізного диску			Контргайка		Ezynut безключева контргайка
				Розмір	Розмір шпін-деля (мм)	Внутріш. фланець Артикул	Розмір	Розмір шпін-деля (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	Розмір шпін-деля (мм)	Внутрішній фланець Атрикул	Розмір	Атрикул	Артикул
100 мм	Без гальмівної системи	-	M10 x 1.5	30	16	224314-5	30	16	224314-5	-	30	16/20	224314-5	10-30	224559-5	-
		-		29	16	224491-3	29	16	224491-3	-	29	16/20	224491-3	10-29	224610-1	-
		-		30	15/16	224407-8	30	15/16	224407-8	-	30	15/16	224407-8	10-30	224559-5	-
	З гальмівною системою	-		30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	10-30	224559-5	-
		-		29B	16	224492-1	29B	16	224492-1	-	29B	16	224492-1	10-29	224610-1	-
		-		30B	15	224452-3	30B	15	224452-3	-	30B	15/20	224452-3	10-30	224559-5	-

Різання / шліфування / полірування

Розмір диску	Гальмо	Модель	Шпіндель	для дисків з вигнутим центром (Тип:27, 28, 29)			для абразивного відрізного диску (Type:42)				для алмазного відрізного диску			Контрайка		Ezynut безключева контргайка
				Розмір	Розмір шпін-деля (мм)	Внутріш. фланець Артикул	Розмір	Розмір шпін-деля (мм)	Внутріш. фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	Розмір шпін-деля (мм)	Внутрішній фланець Атрикул	Розмір	Атрикул	Артикул
115 мм/ 125 мм	Без гальмівної системи	-	M14 x 2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-		45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-		45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224481-6	-	45	22.23 (7/8")	224481-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Super Flange		47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224485-8 224554-5	-
	з гальмівною системою	-		42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-		45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45		*195354-9
	Без гальмівної системи	-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	224399-1	45	22.23 (7/8")	224399-1	-	45	22.23 (7/8")	224399-1	5/8-45	224568-4 224486-6	-
	з гальмівною системою	-		45B	22.23 (7/8")	224448-4	45	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4			
150 мм	з гальмівною системою	GA035G, GA036G	M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
180 мм/ 230 мм	з гальмівною системою	DGA700, DGA701 DGA900, DGA901 GA037G , GA038G	M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224500-8	5/8-78	22.23 (7/8")	224589-6	224256-3	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
				45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16 x 2	46B	22	224595-1	46	22	224595-4	-	46	22	224595-4	16-45	224487-4	-
		DGA700, DGA701 DGA900, DGA901 GA037G , GA038G + Збір пилу захист диску тип D (Супер фланець)	M14 x 2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	45CC	22.23 (7/8")	EU:198678-2 198675-8	14-45	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	45CA	22.23 (7/8")	198676-6	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16 x 2	-	-	-	-	-	-	-	42CB	22	198677-4	16-45	224487-4	-

Захисний кожух для КШМ

Тип корпусу
A: Три паза
B: Один паз
C: Два паза
D: 5 пазів
*Безключовий тип
**Алмазне колесо з чашкою розміром до 180 мм
***необхідний внутрішній фланець 45CA/42CB/45CC.
****необхідний внутрішній фланець 47(P/N:122482-7).
*****необхідний внутрішній фланець 47(P/N:126601-7).
******Розмір диску менше 125 мм→115 мм
*******Тип профілю



Розмір диску	Модель	Тип корпусу КШМ	Регіон	для абразивного відрізного диску (Тип: 42)		Насадка для абразивного відрізного круга (Тип: 42)	Кожухи пиловідведення для алмазних дисків		Кожух пилозбірник для алмазних шліф. чашок
				Тип	Артикул		Тип	Атрикул	Артикул
100 мм	---	A: Три паза	---	Стандарт 100CK	122909-7	---	A	198414-6	---
							C	199294-3	
	---	B: Один паз	---	Стандарт	192626-3	---	A	198413-8	
							C	199295-1	
	9500N , 9500NB	B: Один паз	---	Стандарт 100	164910-6	---	A	192212-0	
	GA4050 , GA4050R	D: 5 пазів	---	Новий без ключовий 100C	162555-4*	---	---	---	---
115 мм	---	A: Три паза	---	Стандарт 115CK	122910-2	199709-0	A	---	195238-1 195239-9(EU)
	---	B: Один паз	---	Стандарт 115	122642-1		A	---	195237-3 195250-1
	GA4550 , GA4550R , GA4552 , GA4552R	D: 5 пазів	---	Новий без ключовий 115C	162556-2		---	---	---

Різання / шліфування / полірування

Діаметр диску	Модель	Тип корпусу КШМ	Регіон	для абразивного відрізного диску (Тип:42)		Насадка для абразивного відрізного круга (Тип:42)	Кожухи пиловідведення для алмазних дисків		Кожух пилозбірник для алмазних шліф. чашок
				Тип	Артикул		Тип	Атрикул	Артикул
125 мм	GA5010 , GA5020C , GA5021C , 9565C , 9565CV , 9565CVR , 9565P	B: Один паз	---	---	---	199710-5	A	198415-4	195237-3 195250-1
							B	192968-5 192972-4	
							C	196846-1	
	9005B, 9005BZ	A: Три паза	---	Новий без ключовий 125CK	122905-5		A	198416-2	195238-1 195239-9(EU)
				Стандартний 125CK	122911-0		B	192188-1	
							C	196845-3	
	GA5050 , GA5050R , GA5052 , GA5052R	D: 5 пазів	---	Новий без ключовий 125C	162557-0		C	191G06-2	191F81-2
			США	Новий без ключовий 125CL	140N45-1				
150 мм	GA6010 , GA6020 , GA6020C , GA6021 , GA6021C , GA6040 , GA6040C , GA6040R , 9566C 9566CR , 9566CV , 9566CVR , 9566PCV	A: Три паза	---	Стандартний 150CK	122912-8	---	---	---	---
	GA6010 , GA6020 , GA6020C , GA6021 , GA6021C , 9566PCV	B: Один паз	---	Стандартний 150BC	143190-7	---	---	---	---
180 мм	GA7010C , GA7011C , GA7012C , GA7020 , GA7020R , GA7020S , GA7021 , GA7030 , GA7030R , GA7030S , GA7031 , GA7040 , GA7040R , GA7040S , GA7050 , GA7050R , GA7060 , GA7060R , GA7061 , GA7061R , GA7062 , GA7062R , GA7063 , GA7063R , GA7064	A: Три паза	---	Стандартний 180CK	122914-4	---	D	198514-2	195384-0 195385-8
	GA7010C	B: Один паз	---	---	---	---	B	194303-3	195387-4 195388-2
230 мм	GA9010C , GA9012C , GA9020 , GA9020R , A9020S, GA9030 , GA9030R , GA9030S , GA9031 , GA9040 , GA9040R , GA9040S , GA9050 , GA9050R , GA9060 , GA9060R , GA9061 , GA9061R , GA9062 , GA9062R , GA9063 , GA9063R	A: Три паза	---	Стандартний 230CK	122913-6	---	D	198379-2 198440-5(EU)	195384-0** 195385-8**
	9069	B: Один паз	---	---	---	---	B	194044-1	---
	GA9020 , GA9020 , GA9020S , GA9030 , GA9030S , GA9040S	C: Два паза	---	---	---	---	B	194044-1	195387-4** 195388-2**
						---	D	198380-7	
	GA9020 , GA9031 , GA9040S , GA9050 , GA9050R , GA9060 , GA9060R , GA9061R , GA9062 , GA9063R	A: Три паза	США КАНАДА ГУАМ ПАНАМА ЕКВАДОР КОЛУМБІЯ	Стандартний 230CK	122913-6	---	D	198509-5	197584-8**

	GA9020 , GA9020R , GA9030 , GA9040R GA9040S	C: Два паза	МЕКСИКА ПАНАМА КОЛУМБІЯ	---	---	---	D	198511-8	195386-6**

	GA9050R , GA9060R , GA9063R	A: Три паза	Корея	---	---	---	D	198510-0	195384-0** 195385-8**
	GA9020 , GA9020S , GA9040S	C: Два паза	Корея	---	---	---	D	198380-7****	195387-4** 195388-2**

Акумуляторні моделі
**Алмазна дискова чашка розміром до 180 мм
***Також необхідний внутрішній фланець 45CC (P/N:198678-2(EU) / 198675-8).
****Також необхідний внутрішній фланець 45CA (P/N:198676-6).
*****Також необхідний внутрішній фланець 42CB (P/N:198677-4).

Розмір диску	Модель	Тип корпусу УШМ	Регіон	для абразивного відрізного диску (Тип:42)		Насадка для абразивного відрізного диску (Тип:42)	Кожухи пиловідведення для алмазних дисків		Кожух пилозбірник для алмазних шліф. чашок
				Тип	Артикул		Тип	Артикул	Артикул
100 мм	DGA402 , DGA404 , DGA405 , DGA406 , DGA408 , DGA411 , DGA412 , DGA413 , DGA414 , DGA417 , DGA418	A: Три паза	---	Стандартний 100CK	122909-7	---	A (CD)	198414-6	---
							C (K)	199294-3	
	DGA402	B: Один паз	---	Стандартний 100	192626-3	---	A (C)	198413-8	---
							C	199295-1	
	GA003G , GA006G, GA011G, GA014G, GA021G GA024G , GA027G , GA030G	D: 5 пазів	---	Новий без ключовий 100C	162555-4	---	---	---	---
115 мм	DGA450 , DGA452 , DGA454 , DGA455 , DGA456 , DGA458 , DGA461 , DGA462 , DGA463 , DGA464 , DGA467 , DGA468	A: Три паза	---	Стандартний 115CK	122910-2	199709-0	---	---	195238-1 195239-9(EC) 196575-6(ГУАМ КАНАДА МЕКСИКА)
	DGA452	B: Один паз	Мексика Панама Колумбія	Стандартний 115	122642-1		---	---	195237-3 195250-1 195236-5 (МЕКСИКА)
	GA004G , GA007G , GA012G , GA015G ,	D: 5 пазів	---	Новий	162556-2		---	---	---

Різання / шліфування / полірування

Розмір диску	Модель	Тип корпус УШМ	Регіон	для абразивного відрізного диску (Тип:42)		Насадка для абразивного відрізного диску (Тип:42)	Кожухи пиловідведення для алмазних дисків		Кожух пилозбірник для алмазних шліф. чашок
				Тип	Артикул		Тип	Артикул	Артикул
	GA022G, GA025G, GA028G, GA031G	D: 5 пазів		Стандартний 115C					
125 мм	DGA504 , DGA505 , DGA506 , DGA508 , DGA511 , DGA512 , DGA513 , DGA514 , DGA517 , DGA518	C: Два паза	---	Стандартний 125CK	122911-0	199710-5	A (CD)	198416-2	195238-1 195239-9(ЄС) 196575-6(ГУАМ КАНАДА МЕКСИКА)
				Новий 125CK	122905-5		C (K)	196845-3	
	GA005G , GA008G , GA013G , GA016G , GA023G,GA026G,GA029G,GA032G	D: 5 пазів	---	Новий без ключовий 125C	162557-0		C	191G06-2	191F81-2
150 мм	GA035G, GA036G	D: 5 пазів	---	Новий без ключовий 150C	140X62-1	---	---	---	---
180 мм		C: Два паза	---	Стандартний 180CK	122914-4	---	D (K)	198514-2***	195384-0
		C: Два паза	Канада Мексика Панама Колумбія Еквадор	Стандартний 180CK	122914-4	---	D (K)	198514-2****	197584-8
						---	D (K-A)	198509-5	
		C: Два паза	Корея	---	---	---	D (K)	198514-2*****	195384-0
230 мм	DGA900 , DGA901	C: Два паза	---	Стандартний 230CK	122913-6	---	D (K-C) (K)	198379-2*** 198440-5(ЄС)***	195384-0**
		C: Два паза	Канада Мексика Панама Колумбія Еквадор	Стандартний 230CK	122913-6	---	D (K-A)	198509-5	197584-8**
		C: Два паза	Корея	---	---	---	D (K-B)	198510-0*****	195384-0**

Диск для моделей X-LOCK

Розмір диску	Модель	Тип кріплення	Регіон	Для абразивного відрізного диску (Тип:42)		Для абразивного зачістного диску (Тип:42)	Для алмазного відрізного диску		Кожух пилозбірника під алмазну чашку
				Тип	Артикул		Тип	Артикул	Тип
100 мм	DGA419, DGA420	X-LOCK	---	X-LOCK 100C	162706-9		---	---	---
115 мм	DGA469	X-LOCK	---	X-LOCK 115C	162707-7	199709-0	---	---	---
125 мм	DGA519, DGA521	X-LOCK	---	X-LOCK 125C	162708-5	199710-5	C	191G05-4	---

Захисний кожух при роботі з дротяною щіткою

Для моделі	Тип фіксацій захисного кожуха	Для дротяної чашки		Для дротяної конічної щітки	
		Розмір чашки	Артикул	Розмір	Артикул
100 мм Кутова шліфмашина	Одна виїмка	75 мм	192454-6	85 мм	192412-2
100 мм Кутова шліфмашина 9500N 9500NB		75 мм	122368-5	85 мм	192003-9
115 мм Кутова шліфмашина		90 мм	193066-8	---	---

Бічні ручки та D- подібні

Розмір диску	Модель	Регіон	Різьба	Стандартна	Прогумована	Анти-вібраційний	D-подібна
100 мм	GA4030 , GA4030R , GA4031 , GA4032 , GA4034	---	M8	153504-2	158237-4	194514-0	---
	GA4030 , GA4030R , GA4031 , GA4034 , GA4040 , GA4040C , GA4041C , 9553B, 9553HB, 9553HN , 9556HB, 9556HN , 9556HP, 9556NB , 9556PB	---	M8	153489-2	158237-4	194514-0	---
	GA4050 , GA4050R , GA4051R	---	M8	---	158237-4	194514-0	---
	9500N	---	M8	152490-4	158237-4	194514-0	---
	GA4030	США Канада	M8	153504-2	---	---	---
115 мм	GA4530 , GA4530R , GA4534	---	M8	153504-2	158237-4	194514-0	---
	GA4542C , GA4543C	---	M8	---	158237-4	194514-0	---
	GA4540 , GA4540C , GA4540R , GA4541 , GA4541C , GA4541R , 9554HN , 9557HN , 9557HNR , 9557HP, 9564CV , 9564CVR , 9564CR , 9564C , 9561CVR , 9561CR , 9564HR, 9564H, 9554HN , 9564P, 9564PC , 9564PCV	---	M8	153489-2	158237-4	194514-0	---
	GA4550 , GA4550R , GA4551R , GA4552 , GA4552R , GA4553R	---	M8	---	158237-4	194514-0	
	GA4530 , GA4534	США Канада	M8	153504-2	---	---	---
	9564P		M8	153489-2	---	---	---
	9564PC , 9564PCV		M8	153489-2	158237-4	---	---

Різання / шліфування / полірування

Розмір диску	Модель	Регіон	Різьба	Стандартна	Прогумована	Анти-вібраційна	D-подібна
125 мм	GA5010 , GA5020 , GA5020C , GA5021 , GA5021C	---	M8	153504-2	158237-4	194514-0	*194483-5
	GA5030 , GA5030R , GA5034 , GA5040 , GA5040C , GA5040R , GA5041C , GA5041R , GA5042C , GA5043C , 9555B, 9555HN , 9558HN , 9558HNR , 9558HP, 9558NB, 9558NBR , 9565P, 9558PB, 9565CV , 9565P, 9565PC , 9565PCV	---	M8	153489-2	158237-4	194514-0	---
	GA5050 , GA5050R , GA5051R , GA5052 , GA5052R , GA5053R	---	M8	---	158237-4	194514-0	
	9565C , 9565CV , 9565H	---	M8	152490-4	158237-4	194514-0	---
	9005B, 9005BZ, 9005N, 9015B	---	M12	152492-0	---	---	---
	GA5010	США Канада	M8	153504-2	---	---	---
	GA5020		M8	153504-2	158237-4	---	---
	GA5020C		M8	---	158237-4	194514-0	*194483-5
	GA5030		M8	153504-2	---	---	---
	9565PC , 9565PCV		M8	153489-2	158237-4	---	---
150 мм	GA6010 , GA6011 , GA6020 , GA6020C , GA6021 , GA6021C	---	M8	153504-2	158237-4	194514-0	*194483-5
	GA6040 , GA6040C , 9566CV , 9566PC	---	M8	153489-2	158237-4	194514-0	---
	GA6042C	---	M8	---	158237-4	194514-0	---
	9006N	---	M12	152492-0	---	---	---
	GA6010	США Канада	M8	153504-2	---	---	---
	GA6020		M8	153504-2	158237-4	---	---
	GA6020C		M8	---	158237-4	194514-0	*194483-5
	GA6042C		M8	---	158237-4	---	---
	9566PC		M8	153489-2	158237-4	---	---

*з болтом, без рукоятки

Розмір диску	Модель	Регіон	Різьба	Стандартна	Прогумована	Анти-вібраційна	Кріплення рукоятки для різання
180 мм	GA7911	---	M12	152492-0	---	---	---
	GA7010C , GA7011C , GA7012C , GA7012C , GA7050 , GA7050R , 9067, 9617	---	M14	152539-0	---	194543-3	---
	GA7020 , GA7020R , GA7020S	---	M14	152539-0	---	194543-3	*194684-5
	GA7030 , GA7030R , GA7030S , GA7031 , GA7040 , GA7040R , GA7040S	---	M14	---	---	194543-3	*194684-5
	GA7060 , GA7060R , GA7061 , GA7061R , GA7062 , GA7062R , GA7063 , GA7063R , GA7064	---	M14	143486-6	---	194543-3	---
	GA7020 , GA7021	США Канада	M14	152539-0	---	---	*194684-5
	GA7050 , GA7010C		M14	152539-0	---	---	---
	GA7060 , GA7061 , GA7064		M14	143486-6	---	---	---
230 мм	GA9010C , GA9012C , GA9050 , GA9050R , 9069 9069S	---	M14	152539-0	---	194543-3	---
	GA9020 , GA9020R , GA9020S	---	M14	152539-0	---	194543-3	*194684-5
	GA9030 , GA9030R , GA9030S , GA9031 , GA9040 , GA9040R , GA9040S	---	M14	---	---	194543-3	*194684-5
	GA9060 , GA9060R , GA9061 , GA9061R , GA9062 , GA9062R , GA9063 , GA9063R	---	M14	143486-6	---	194543-3	---
	GA9020	США Канада	M14	152539-0	---	---	*194684-5
	GA9060		M14	143486-6	---	---	---

Бічни ручки для акумуляторних кутових шліфмашин

*Відповідні моделі: DGA402
**Відповідні моделі: DGA452

Розмір диску	Модель	Регіон	Різьба	Стандартна	Прогумована	Анти-вібраційна
100 мм	DGA402	---	M8	*153489-2	158237-4	194514-0
	DGA404 , DGA405 , DGA406 , DGA408 , DGA411 , DGA412 , DGA413 , DGA414 , DGA417 , DGA418 , DGA419 , GA003G , GA006G, GA011G, GA014G , GA021G , GA024G , GA027G , GA030G	---	M8	---	158237-4	194514-0
115 мм	DGA450 , DGA452 , DGA454 , DGA455 , DGA458	---	M8	**153489-2	158237-4	194514-0
	DGA456 , DGA461 , DGA462 , DGA463 , DGA464 , DGA467 , DGA468 , DGA469 , GA004G , GA007G , GA012G , GA015G , GA022G , GA025G , GA028G , GA031G	---	M8	---	158237-4	194514-0
	DGA504 , DGA505 , DGA508	Канада	M8	---	158237-4	---
150 мм	GA035G, GA036G		M8	---	158237-4	194514-0
180 мм	DGA700 , DGA701 , GA037G	---	M14	143486-6	---	194543-3
230 мм	DGA900 , DGA901 , GA038G	---	M14	143486-6	---	194543-3

Різання / шліфування / полірування

Ручка, D-подібна (ручка-петля)


Полірувальні шліфмашиши, шліфмашини по бетону, вібраційні та стрічкові шліфмашини

	Модель	Різьба	Тільки для полірування, без захисту	Стандартна	Прогумовона	Анти-вібраційна	D-подібна	Передня ручка
Кутова шліфувальна машина	SA4540C , SA5040C	M8	---	153489-2	---	194514-0	---	---
	SA7000 , SA7000C	M14	---	152539-0	---	194543-3	---	---
	PK5001C	M8	---	152490-4	---	---	---	418507-6
	PK5011C	M14	---	152539-0	---	---	---	---
Дискова шліфмашина	GV5010 , GV6010 , GV7000 , GV7000C	M10	---	152491-2	---	---	---	---
	9218SB	M12	---	152492-0	---	---	---	---
Полірувальна шліфмашина	9237C	M8	---	153489-2	---	---	455292-0	---
	9237CB	M8	273514-4	152490-4	---	---	455293-8	---
Полірувальна шліфмашина	PV7001C	M10	273499-4	152491-2	---	---	---	---
	PV7000C	M10	273649-1	---	---	---	---	---
	9218PB, 9218PBL	M12	---	152492-0	---	---	---	---
Шліф, по каменю	PW5000C , PW5001C	M8	---	152490-4	---	---	---	418507-6
Шліфмашина по бетону	PC5000C	M8	---	---	---	---	194483-5 **з болтом & гайковий ключ	---
	PC5001C	M8	---	---	---	---	---	273529-1
Ексцентрикова шліфмашина	BO6040	M8	---	152490-4	---	---	---	---
	BO6050	M8	---	143328-4	---	---	---	---
	PO5000C , PO6000C	M8			198043-5 198044-3 198045-1			
Стрічк. напилок	9031	M8	---	152490-4	---	---	---	---

Акумуляторний

	Модель	Різьба	Стандартна	Прогумовона	Антивібраційна	D-подібна
Полірувальна машина	PV301D	M8	140X75 -2	---	---	---
Ексцентрикова шліфмашина	DPO500, DPO600	M8	---	198043-5, 198044-3, 198045-1	---	---

Притискна гайка, гумовий трілчастий диск та підошва з "липучкою" для шліфування та полірування



Кутова шліфувальна машина та акумуляторна Кутова шліфмашина

Для Моделі	Регіон	Різьба шпінделя	Гумовий тарілчатий диск			Контргайка		Ключ для контргайки	
			Розмір (мм)	Макс. об/хв	Артикул	Розмір (мм)	Артикул	Розмір	Артикул
100 мм	___	M10 x 1.5	76	13,700	743009-6	30	224502-4	20	782401-1 / 782420-7
100 мм (9500N)	Гуам, Гонконг, Індонезія, В'єтнам, Філіппіни. Таїланд, Кувейт, Саудівська Аравія	M10 x 1.25	76	13,700	743009-6	30	224501-6	20	782401-1
115 мм	___	M14 x 2 (DIN)	100	12,000	743036-3	48	224515-5	28/35	782412-6 / 782407-9 782424-9 / 782423-1
	США, Канада, Гуам, Мексика, Домініка, Панама, Колумбія, Еквадор	5/8"-11 UNC	100	12,000	743036-3	48	224517-1	28	782412-6 / 782424-9
125 мм	___	M14 x 2 (DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28/35	782412-6 / 782407-9 782424-9 / 782423-1
	США, Канада, Гуам, Мексика, Домініка, Панама, Колумбія, Еквадор	5/8"-11 UNC	115	12,000	743015-1	48	234517-1	28	782412-6 / 782424-9
150 мм	___	M14 x 2 (DIN)	125	10,950	743016-9	48	224515-5	28/35	782412-6 / 782407-9 782424-9 / 782423-1
	США, Канада, Гуам, Мексика, Домініка, Панама, Колумбія, Еквадор	5/8"-11 UNC	125	10,950	743016-9	48	234517-1	28	782412-6 / 782424-9
180 мм - 230 мм	__	M14 x 2 (DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28/35	782412-6 / 782407-9
	США, Канада, Гуам, Мексика, Домініка, Панама, Колумбія, Еквадор	5/8"-11 UNC	170	8,500	743012-7	48	234517-1	28	782412-6
	Корея	M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28/35	782412-6 / 782407-9

Різання / шліфування / полірування

Притискна гайка, гумовий тарілчастий диск та підошва з "липучкою" для шліфування та полірування



Модель		Регіон	Різьба шпинделя	Гумовий тарілчастий диск							Підошва на липучці			
				Гумова підошва			Контргайка		Ключ для контргайки					
				Розмір диска (мм)	Макс. об/хв	Атрикул	Розмір (мм)	Атрикул	Розмір	Атрикул	Тип підошви	Розмір диску (мм)	Макс об/хв	Атрикул
Шліфмашина з подачею води	PK5011C	—	M14 x 2 (DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28 / 35	782412-6 / 782407-9	—	—	—	—
		Канада Мексика, Панама, Колумбія	5/8"-11 UNC	115	12,000	743015-1	48	224517-1	28	782412-6	—	—	—	—
	PK5001C	—	M14 x 2 (DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28 / 35	782412-6 / 782407-9	—	—	—	—
Кутова / Дискова / Полірувальна шліфмашина	SA4540C	Мексика, Панама, Колумбія	5/8"-11 UNC	100	12,000	743036-3	48	224517-1	28	782412-6 / 782424-9	на липучці	105	8,000	743062-2
	SA5040C	—	M14 x 2 (DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28 / 35	782412-6 / 782407-9 782424-9 / 782423-1	на липучці	115	8,000	743061-4 743060-6(ЄС)
	SA7000 SA7000C GV7000 GV7000C 9218SB 9207SPB 9218PB 9218PBL	—	M14 x 2 (DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28 / 35	782412-6 / 782407-9	—	—	—	—
		США, Гуам, Мексика, Панама, Колумбія	5/8"-11 UNC	170	8,500	743012-7	48	224517-1	28	782412-6	—	—	—	—
		Індонезія Філіппіни Таїланд, В'єтнам, Китай, Гонконг, Тайвань, В'єтнам	M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28 / 35	782412-6 / 782407-9	—	—	—	—
	9237C 9237CB PV7001C PV7000C	—	M14 x 2 (DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28 / 35	782412-6 / 782407-9	на липучці	165	4,000	743053-3
		США, Гуам, Мексика Панама, Колумбія	5/8"-11 UNC	170	8,500	743012-7	48	224517-1	28	782412-6	на липучці	165	4,000	743052-5
		Індонезія, Філіппіни, Таїланд, В'єтнам, Китай, Гонконг, Корея, Тайвань	M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28 / 35	782412-6 / 782407-9	на липучці	165	4,000	743054-1
обробка каменю	PW5000C PW5001C		M14 x 2 (DIN)	—	—	—	—	—	—	—	на липучці	96	6,000	743080-0

Пластикова підошва / губка для дискової шліфувальної машини GV6010 і GV5010



Модель		Пластикова підошва							Губка (Клей, чутливий до тиску)		
		Підошва			Гвинт		Потайна шайба		Розмір підошви (мм)	Різьба гвинта	Атрикул
		Розмір (мм)	Макс. об/хв	Атрикул	Розмір (мм)	Атрикул	Розмір (мм)	Атрикул			
Дискова шліфувальна машина	GV5010	120	5,000	743025-8	M8x20	265812-0	35	253951-8	---	---	---
	GV6010	120	5,000	743025-8	M8x20	265812-0	35	253951-8	147	M8	743033-9

Диск для абразивного паперу системи "Twist-on/twist-off" (Накрутив та включив/виключив та скрутив)



Модель	1. Різбовий адаптер для підошви				2. Гумова підошвака				
	Різьба шпінделя 1	Різьба шпінделя 2	Розмір ключа	Атрикул	Тип підошви	Шпиндель	Розмір (мм)	Макс. об/хв	Атрикул
DPV300 , PV301D	5/8"-24 UNF	1/4"-20 UNC	13	743126-2	For Twist-on/twist-off system	1/4"-20 UNC	50	16,000	743124-6

Полірувальна підошва для моделей DPV300 та PV301D



Модель	1. Підошва з ліпучкою					2. Полірувальнийдиск		
	Тип підошви	Різьба шпінделя	Розмір (мм)	Макс. об/хв	Атрикул	Тип підошви	Розмір (мм)	Атрикул
DPV300 PV301D	Липучка	5/8" -24 UNF	75	16,000	74312-4	Губка для нанесення воску (Колір: білий)	80	191N91 -7
						Губка для полірування (Колір: жовтий)	80	191N90 -9
						Вовняний диск (Колір: білий)	80	191N92 -5

UNC – крупна різьба
UNF – менша різьба

Різання / шліфування / полірування

Насадка на гайкокрут для відкручування контрагайки та ключ для контргайки.

Контргайковий ключ

Насадка для розблокування контргайки (посадка квадрат: 1/2")

Тип	Для моделі	Розмір (мм)	Атрикул
Гніздо розблокування контргайки	Усі 100 мм	20	782401-1
	Усі 100 мм	20	782420-7
	115 / 125 мм	35	782423-1
	115 / 125мм моделі для Північної Америки	28	782424-9
	DIN & Старий тип	28	782412-6
	180 / 230 мм	35	782407-9
	180 / 230 мм	35	782034-2 191G10-1
Гніздо розблокування контргайки	для Північної Америки	28	194306-7
	180 / 230 мм	35	194305-9

Комплект пилозбірника / Пилозбірник / Захист

Модель/Предмет		Опис	Атрикул
PW5000C 		Комплект пилозбірника	194233-8
PW5000C, PW5001C 		Щітка для пилу для PW5001C Комплект пилозбірник та кріплення	443121-9
PK5001C 	1-3 набір	Захисний кожух з пило відведенням	195775-5
	2	Щітка маленька для кожуха	743333-7
	3	Щітка довга для кожуха	743332-9
PK5011C 		Кожух для шліфувальної чашки	195773-9
PK5011C 	1-3 набір	Захисний кожух з пило відведенням	195774-7
	2	Щітка маленька для кожуха	743333-7
	3	Щітка довга для кожуха	743332-9
PK5011C 		Захисна кришка	196028-5

Щітка для шліфувальної машини по гіпсокартону

Опис	Наіменування		Атрикул
125 мм 	Для моделі PC5000C та PC5001C	1+2	194921-7
		1	443144-7
		2	443145-5
125 мм 	Для моделі PC5010C Набір пилозбірника 125 мм P/N:195236-5, 195237-3, 195238-1, 195239-9, 195250-1,196575-6, 195774-7, 195775-5, 196587-9 та 191F81-2	1+2	196880-1
		1	743332-9
		2	743333-7
180 мм 	Набір для пилозбірника 180 мм Набір для пилу П/Н:195384-0, 195385-8, 197584-8, 195386-6, 195387-4 та 195388-2	1	743334-5
		2	743335-3
Для моделі DSL800		1	140J85-5
		2	140J86-3

Ручка подовжувач набір для DSL800 & DSL801





Опис	Атрикул
Ручка подовжувач з тримачем та ременем, набір 3 одиниці	199937-7

Сумка для DSL800 & DSL801





Атрикул
195638-5

Ізольований трансформатор

ВХІД 220-240В ВИХІД 110-120В

Модель	Атрикул
PW5000C	P-46660

Контргайка для шліфмашини по бетону

Модель	Регіон	Шпиндель різьба	Посадка (мм)	Внутрішній фланець		Контргайка		Ключ для контргайки	
				Розмір	Атрикул	Розмір	Атрикул	Розмір	Атрикул
PC5000C	---	M14 x 2 (DIN)	22.23	---	---	45	224554-5	35	782407-9
PC5001C	США КАНАДА ГУАМ МЕКСИКА ПАНАМА	5/8"-11 UNC	22.23	---	---	45	224568-4	28	782412-6
PC5010C	---	M14 x 2 (DIN)	22.23	42	224415-9	45	224554-5	35	782407-9
	США КАНАДА	5/8"-11 UNC	22.23	45	224399-1	45	224568-4	28	782412-6

Різання / шліфування / полірування

Набори пилозахисних кришок

Модель	Кількість	Атрикул
DPV300 , PV301D	1 уп (2 шт)	422613-1
DGA404 , DGA406 , DGA408 , DGA411 , DGA413 , DGA414 , DGA417 , DGA518 , DGA419 , DGA454 , DGA458 , DGA461 , DGA462 , DGA463 , DGA464 , DGA467 , DGA468 , DGA469 , DGA504 , DGA505 , DGA506 , DGA508 , DGA511 , DGA512 , DGA513 , DGA514 , DGA517 , DGA518 , DGA519 , DSC251	Пилозахисна кришка Л	455449-3
	Пилозахисна кришка П	455450-8
DGA700 , DGA701 , DGA900 , DGA901		457620-5
GA003G , GA004G , GA005G , GA006G , GA007G , GA008G , GA011G , GA012G , GA013G , GA014G , GA015G , GA016G , GA035G , GA036G	1 уп (2 шт)	422563-0
GA021G , GA022G , GA023G , GA024G , GA025G , GA026G , GA027G , GA028G , GA029G , GA030G , GA031G		422610-7
GA037G , GA038G		422656-3
GA4040/C, GA4041C, GA4540/C/R, GA4541/C/R, GA4542C, GA4543C, GA5040/C/R, GA5041/C/R, GA5042C, GA5043C, GA6040/C/R, GA6042C, PC5010C, SA4540C, SA5040C	4шт. набір	198719-4
GA4050 , GA4050R , GA4051R , GA4550 , GA4550R , GA4551R , GA4552 , GA4552R , GA4553R , GA5050 , GA5050R , GA5051R , GA5052 , GA505 2R, GA5053R	3шт. набір	199514-5
9562CH/CVH, 9564HR, 9565C/CR/CV/CVL/CVR/HR, 9566CV GD0800, GD0800C, GD0810C	3шт. набір	193903-6
9564PCV, 9565PCV, 9566PCV, GD0801C, GD0811C	2шт. набір	195446-4
GA5010, GA5020/C, GA6010, GA6020/C	2шт. набір	194482-7
GA5021 GA5021C, GA6021, GA6021C, GA7010C, GA7012C, GA9010C, GA9012C, PC5000C, PC5001C, SA7000, SA7000C	2шт. набір	193956-5
GA7020/R/S, GA7021, GA7030/R/S, GA7031, GA7040R/S, GA9020/R/S, GA9030/R/S, GA9031, GA9040R/S	2шт. набір	194289-1
GA7050/R, GA9050/R, GS5000, GS6000	2шт. набір	195059-1
GA7060 , GA7060R , GA7061 , GA7061R , GA7062 , GA7062R , GA7063 , GA7063R , GA7064 , GA9060 , GA9060R , GA9061 , GA9061R , GA9062 , GA9062R , GA9063 , GA9063R	2шт. набір	197476-1

Гумова шліфувальна підошва

Використовуйте з перфорованим абразивним диском.

Модель	Розмір	Тип		Атрикул
DPO500, DPO600 PO5000C, PO6000C	100 мм	Підошва з гачками та петлями		197925-8
	125 мм	Підошва з гачками та петлями		197922-4
	150 мм	Підошва з гачками та петлями		197928-2
DBO140 , DBO180 BO5030 , BO5031 BO5040 , BO5041	123 мм	Підошва з гачками та петлями		197468-0
BO6050	130 мм	Тверда	Стартова обробка	197317-1
	150 мм	Тверда	Для грубої обробки	197315-5
	150 мм	М'який	Фінішне шліфування	197314-7
	150 мм	Супер м'який	Для тонкого шліфування	197316-3

Для моделей	Розмір	Тип			Атрикул
DSL800 , DSL801	220 мм	М'який	Чорна	липучка (1+2 набір)	199938-5
	210 мм	Середній	Сіра	липучка (1+2 набір)	199939-3
	210 мм	Тверда	Біла	липучка (1+2 набір)	199940-8

Фетровий полірувальний диск

(Для видалення воску)
(Використовується з підкладкою на липучці)

Модель	Розмір(мм)	Атрикул
DPO500, DPO600 PO5000C, PO6000C	100	197916-9
DBO140 , DBO180 , DPO500 , DPO600 , BO5031 , BO5041 , PO5000C , PO6000C	125	196152-4
DPO500, DPO600 BO6030, BO6050, PO5000C, PO6000C	150	193288-0

Губчатий полірувальний диск

(Використовується з підкладкою на липучці)





Модель	Розмір (мм)	Атрикул
DPO500, DPO600 PO5000C, PO6000C	100	197912-7
DBO140, DBO180, DPO500, DPO600, BO5031, BO5041, PO5000C, PO6000C	125	794558-6
DPO500, DPO600, BO6050, PO5000C, PO6000C	150	197914-3
PV7001C, PV7000C	190	193470-1

Вовняний полірувальний диска

(Для полірування до високого блиску, глянцу)
(Використовується з підкладкою на липучці)

**(Використовуйте з підкладкою та муфтою 18)

Модель	Розмір (мм)	Атрикул
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	100	197918-5
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	125	197920-8
BO5031, BO5041	140	794560-9
BO6030, BO6050, DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	150	199424-6
9237C/CB, PV7001C, PV7000C	180	192629-7**

Муфта 18

(для центрування)
Для молелей:
9237C/CB, 9227C/B, PV7001/C, PV7000C, SA7000C



Атрикул
262542-4

Вовняний полірувальний диск

Для моделей	Діаметр(мм)	Атрикул
PV7000C, PV7001C, 9207SPB, 9218PB/L, 9227C/CB, 9237C/CB	180	794176-0

Різання / шліфування / полірування

Захисна кришка на корпус редуктора

Модель	Атрикул
9564CVL, 9565CVL, 9565CLR, PW5000C, PW5001C, PK5001C	417322-5
9237C/CB	455291-2
9227C/CB	417671-0
SA7000/C, PK5011C	418529-6
SA4540, SA4542C, SA5040C	453378-4

Цанга, цангова гайка та розмір ключа

Для моделі	Розмір	Цанга	Цангова гайка	Розмір ключа
		Артикул	Артикул	
Моделі акумуляторні				
DGD800 , DGD801	3 мм	763669-8	763668-0	13 мм 19 мм
	6 мм	763670-3		
	8 мм	763671-1		
	1/8"	763672-9		
	1/4"	763673-7		
Моделі мережеві				
906, 906H	3 мм	763627-4	763240-8	10 мм 17 мм
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0600 , GD0601	3 мм	763627-4	763664-8	13 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0603	3 мм	763627-4	763236-9	10 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0602	3 мм	763669-8	763668-0	13 мм x2
	6 мм	763670-3		
	8 мм	763671-1		
	1/8"	763672-9		
	1/4"	763673-7		
GD0800 , GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	3 мм	763647-8	763645-2	13 мм 19 мм
	6 мм	763646-0		
	8 мм	763649-4		
	1/8"	763651-7		
	1/4"	763650-9		
Набір цанговий зажим з гайкою				
GD0800 , GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	3 мм	193011-3		13 мм 19 мм
	6 мм	193012-1		
	8 мм	192988-9		
	1/8"	193144-4		
	1/4"	193143-6		

Бокова ручка у зборі



Модель	Атрикул
DGD800, DGD801, GD0600, GD0601, GD0602, GD0800/C, GD0801C, GD0810C, GD0811C	192985-5

Струбцини, направляюча

Модель	Атрикул
GD0800/C, GD0801C, GD0810C, GD0811C	193141-0

Обробний камінь

Модель	Атрикул
	741809-8

Підкладка для стрічкових шліфмашин

Модель	Сталева підкладка	Пробкова підкладка	Графітова підклад
	*включати пробкову гумову пластину	поєднувати з металевою пластиною	поєднувати з металевою пластиною
	Атрикул	Атрикул	Атрикул
9401, 9402	342328-3	421093-8	423029-3
9403	*150980-1	421093-8	424057-1
9404	*151751-9	193202-6	193201-8
9924DB	341705-6	423035-8	423036-6
9902, 9903	*151749-6	193199-9	193197-3
9910, 9911	344586-7	---	---
9920	*151750-1	193200-0	193198-1

Бічна рукоятка



Модель	Фото	Розмір різьби	Опис	Атрикул
DBS180	1		Основа рукоятки в комплекті	140W02-3
	2	M8	Ручка 36 у комплекті	144163-3

Направляюча підошва



Модель	Розмір стрічки	Пункт	Атрикул
DBS180 , 9032	6 x 533	Підошва 6 мм	125157-7
	9 x 533	Підошва 9 мм	125158-5
	13 x 533	Підошва 13 мм	125159-3

Опорна пластина

Модель	Атрикул
DBS180, 9032	193618-5

Набір для пиловідведення



Модель	На фото	Опис	Атрикул
DBS180 , 9032	1	Пилозахістна кришка	191N60-8
	2	Адаптер	122652-8
	3	Шланг з манжетами 24	---

Різання / шліфування / полірування

Опора

Для моделі	Атрикул
9401, 9402	342332-2

Основа для стрічкової шліфувальної машини



Для моделі	Атрикул
9404, 9902, 9903, 9920	193055-3
9924DB	STEX122299

Рама для стрічкової шліфувальної машини

Для моделі	Атрикул
9404	193072-3
9902, 9903	193070-7

Комплект затискачів

Для моделі	Атрикул
9910, 9911	192694-6

Пробивний штапм

(Для звичайного типу наждачного паперу без попередньо пробитих отворів)



1.Пробивний штапм 2. Наждачний папір без попередньо пробитих отворів

Для моделі	Матеріал	Атрикул
B03710	МЕТАЛ	192989-7
B03710, B03711	ПЛАСТИК	194947-9
B04900, B04900V, B04901, 9046	МЕТАЛ	192523-3
B04555, B04556, B04557, B04558	ПЛАСТИК	450066-4

Підошва в зборі

Для моделі	Опис	Атрикул
B03700 , B03710, B03711	Підошва під затисканням (без ліпучки)	194929-1
	Підошва з ліпучкою	194930-6
B04900, B04900V, B04901	Підошва під затисканням (без ліпучки)	193523-6
	Підошва з ліпучкою	193521-0
9046	Підошва з ліпучкою та під затискання	197469-8

Контейнери для пилу

Для моделі	Атрикул
9046	152456-4
B03710, B03711	140115-2
DB0140, DB0180 B04555, B04556, B04557, B04558, B04565, B04566, B05030, B05031, B05040 ,B05041	135222-4
B04900, B04900V, B06030	151517-7

Контейнери для пилу, фільтр-мішки та паперові мішки

*без позначки походження

Для моделі	Пункт	Атрикул
DB0140, DB0180 , B04555, B04556, B04557, B04558, B04565, B04566, B05030, B05031, B05040 , B05041	Набір: контейнер та фільтр-мішок паперовий 1 шт	135246-0
	Фільтр- мішок 5 шт	194746-9
DB0140, DB0180 , B03710, B03711, B04555, B04556, B04557, B04558, B04565, B04566, B05030, B05031, B05040 , B05041	Набір: контейнер та фільтр- мішок з нетканого матеріалу 1 шт	135327-0
	Набір фільтрів з нетканого матеріалу 5шт	*195133-5 195134-3

Тримач паперового пилозбірника

Для моделі	Пункт	Атрикул
9046, B04900, B04900V, B06030	Тримач та паперовий пилозбірника 1 шт	193525-2 193294-5(ЄС)
	Паперовий мішок для пилу 5 шт	193526-0 193293-7(ЄС)

Для розпилювання

Кільце

(Для шпинделя 15,88 мм)
*3 фрезерованим краєм.


Зовнішній діаметр (мм)	Діаметр отвору(мм)	Товщина (мм)	За упаковку	Атрикул
20	15.88	1.2	1	*B-20987
20	15.88	1.6	1	257019-2
20	15.88	1.8	1	*B-20993
25	15.88	4	1	257022-3
25.4	15.88	4	1	257060-5
30	15.88	1.2	1	*B-21004
30	15.88	1.8	1	*B-21010
30	15.88	3	10	A-87270
30	20	1.2	1	*B-21026
30	20	1.4	1	*B-21032
30	20	1.8	1	*B-21048
30	25	1.6	1	*B-21054
30	25.4	1.4	1	*B-21060
30	25.4	2.2	1	*B-21076

Бокові опори

Для моделей	Фото		Атрикул
DLS110 , DLS111 , DLS112 , LS1019 /L		1	326978-2
		2	265786-5
		3	961015-1
DLS600 , LS1030N , LH1040 /F		1 x2 2 x2 набір	192621-3
		1	322312-4
		2	265708-5
DLS713 , DLS714 , LS0714 /F/FL /L		1	322312-4
		2	251887-5
LS0815FL		1	JM23000127
		2	JM23100013
LS1017L , LS1018L		1	JM23100500
		2	JM23100013
		1	JM23100500
		2	JM00000038
LS1040, LS1040F, LH1040 /F		1	123101-8
		2	911333-7
LS1045		1 x2 2 x2 set	192714-6
		1	322602-5
		2	251887-5
LS1219, LS1219L		1	327095-1
		2	265786-5
		3	961015-1
LS1221		1 x2 2 x2 set	192673-4
		1	323726-0
		2	251887-5
LS1440		1 x1 2 x1 3 x2 4 x2 set	191239-7
		1	251804-5
		2	312511-6
		3	322027-3
		4	924216-2
LH1201FL		1	JM23100500
		2	JM23300197

Вертикальні та горизонтальні струбцини

Вертикальна струбцина у зборі

Горизонтальна струбцина у зборі

Для моделі	Атрикул
Вертикальна струбцина у зборі	
DLS110, DLS111, DLS112, LS1019, LS1019L, LS1219, LS1219L	126617-2
DLS713, DLS714, LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L	122571-8
DLS600	122940-3
LS0815FL	JM23510009
LS1017L, LS1018L, LH1201FL	JM23100502
LS1030N, LS1221	192672-6
LS1040, LS1040F, LS1045, LH1040, LH1040F	192625-5
LS1040, LS1040F, LH1040, LH1040F	122536-0
LS1440	196041-3
Горизонтальна струбцина у зборі	
DLS110, DLS111, DLS112, LS1019, LS1019L, LS1219, LS1219L, LS1221, LH1201FL	122470-4
DLS713, DLS714, LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L	122567-9
LS1017L, LS1018L	122930-6
LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045, LS1440, LH1040, LH1040F	122563-7

Набір обмежувачів




Для моделі	Атрикул
DLS110, DLS111, DLS112, LS1019, LS1019L, LS1219, LS1219L	192628-9
LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045, LH1040, LH1040F	192622-1
LS1221	192669-5

Опорна пластина




Для моделі	Атрикул
LS1040/ F	193471-9
LH1040/ F	122716-8

Бокова підпорка

(Для рівномірної ширини різання)



Для моделі	Атрикул
DLS600, DLS713, DLS714, LS0714 , LS0714F, LS0714L, LS0714FL LS1030N , LS1040, LS1040F, LS1045, LH1040 , LH1040F	122472-0
LS1221	122551-4

Для моделі		Опис	Атрикул
LS1440		1 Тримач	312511-6
		2 Гвинт M6X13	251804-5

Для розпилювання

Стержень 12 (Поз. № 1) / Тримач у зборі (Дет. № 2)

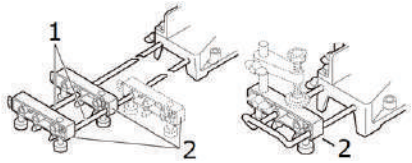

Для моделей	Фото		Артикул
DLS713, DLS714 , LS0714 /F/FL, LS0714L , LS1030N, LS1040 /F, LS1045 , LS1221	1	Стержень 12 (Д=2,1м 1шт)	256812-1
LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L	2	1 набір	192713-8
DLS713, DLS714	2	1 набір	196123-1
LS1030N, LS1040 /F, LS1045 , LH104 /F	2	1 набір	122446-1
LS1221	2	1 набір	192671-8

Направляюча

(Паралельний упор)

Для моделей	Атрикул
DCS550, DCS551, DCS553, DHS630, DHS660, DHS661, DHS680, DHS710, DHS711, DHS782, DHS783, DSS500, DSS501, DSS610, DSS611, 4191D, 5093D, 5094D, HS300D, 5005BA, 5007F, 5007FA, 5007MG, 5007MGA, 5007N, 5007NB, 5007NF, 5008MG, 5008MGA, 5606B, 5704R, 5740NB, 5800NB, 5806B, HS6100, HS6101, HS6600, HS6601, HS7000 , HS7010, HS7010, HS7100, HS7101, HS7600, HS7601, HS7610, HS7611	164095-8
DRS780, 5377MG, 5477NB	165153-3
DSP600, DSP601, SP6000	165447-6
HS300D , HS301D	195333-7
5017RKB, 5705R	165108-8
HS0600, N5900B, 5902B,	164367-1
5103R, 5104, 5104S, 5903R	165084-6
5103N, 5201N, 5201NA, 5402, 5402NA, 5430A, 5431A	164019-4
DRS780, 5377MG, 5477NB	165153-3

Направляюча (обмежувач)

Для моделей	Атрикул
2703	122556-4
2704, 2705	122740-1
2704,2704N	122739-6
LF1000	122729-9
LH1040/F	122707-9
LH1201FL	JM23300008

Набір кутове правило (транспортир)

*Ковзаючий

Для моделей	Атрикул
2703	122555-6
2704	122735-4
2705	122838-4
2704, 2704N, 2705	199376-1
2712	JM27110005
LF1000	122730-4

Стійка: A

Для моделей	Атрикул
2703, 2704, 2704N , 2705	194093-8

Стійка: B

Модель	Артикул
MLT100, MLT100N, 2702, 2703	JM27000300

Стійка: C

WST06

Для моделей	Атрикул
Усі торцові пили та торцові пили з протяжкою	WST07
Усі торцові пили та торцові пили з протяжкою	WST06
Набір кронштейнів (для WST06)	JM23610050 (ЄС)
Набір кронштейнів (for WST06)	JM23610051

Стійка: D

Для моделей	Атрикул
Усі торцові пили та торцові пили з протяжкою	WST05

Задній та лівий розширювальний стіл

Для моделей	Фото	Опис	Атрикул
2704, 2704N, 2705	A	Задній подовжувач стола	194087-3
	B	Лівий подовжувач стола	194086-5

Для розпилювання

Направляюча шина

Загальна довжина (м)	Атрикул
1.0	199140-0
1.4	194368-5
1.5	199141-8
1.9	194925-9
3	194367-7

Ремонтні частини направляючої шини	Атрикул
Поліуретанова стрічка 10 м (на лицевій частини шини)	194416-0
Гумового стрічка 10 м (на нижньої частини шини)	194417-8

Направляюча для різання під кутом

(Регульовний кутник з транспортиром що спрямовує шину)



Атрикул
196664-7

З'єднувач для шини



(У наборі 2 шт)



Атрикул
198884-9
198885-7 (EU)

Набір затискачів

(Використовуйте з напрямною шиною)

A

B

Тип	Атрикул
A: Стандартний	194385-5
B: Швидкозмінні	199826-6

Адаптери для направляючої шини під інструмент

Предмети	A	B	C	D	E	F (N)	G	H	I	J	K	L	M	N (F)	O	P	Q	R
	Ручна дискова пилка													Лобзик			Фрезер	Різак
Для моделей	HS7100 HS7101	DHS630 HS6100 HS6101	HS7601 HS7610 HS7611	DHS680	HS6600 HS6601	DHS630 HS6100 HS6101 HS7100 HS7101	HS0600	5705R	DHS660 DHS661	HS002G	HS006G	5903R	5103R	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182 4350CT 4350FCT 4350FT 4350T 4351CT 4351FCT 4351T	DJV141 DJV142 DJV180 DJV181 DJV182 4350CT 4350FCT 4350FT 4350T 4351CT 4351FCT 4351T	JV102D JV103D	*DRT50 3612BR RP0900 RP0910 RP1110C RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301F	DCC500 DCC501 4100KB, 4100NH2
Атрикул	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198566-3 198570-2 (EC)	192505-5	199232-5	199401-8	191L92-3	192506-3	192507-1	197252-3	193517-1	198704-7	194579-2	198673-2
Елементи Атрикул	поєднання B/C/D/E + 195840-0	поєднання A/C/D/E + 195841-8	поєднання A/B/D/ E/F(N) + 196994-6	поєднання A/B/C/ E/F(N) + 196954-8	поєднання A/B/C/ D/F(N) + 197463-0	поєднання C/D/E + 195840-0 + 195841-8			поєднання J/K + 126971-4	поєднання I/K + 127086-0	поєднання I/J + 127662-0			поєднання A,B,C,D,E + 347393-7	поєднання P + Болт M5X10 922207-7	поєднання O + Болт M4X8 922107-1		

* Використовується з базовою площадкою занурення (P/N:195563-0 EC:196094-2)

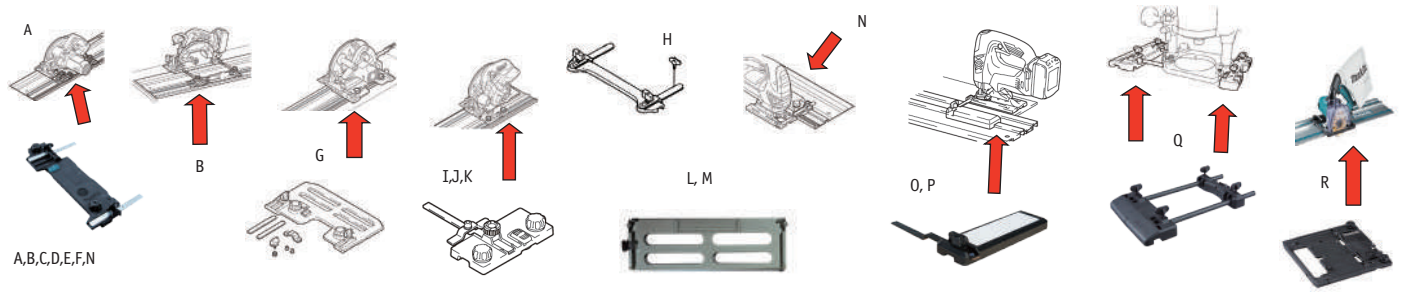

Для розпилювання

Насадка для відведення пилу

(Адаптер для пилососу)
Дивіться схему системи всмоктування.

Для моделей	Атрикул
DJV180, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT	417853-4
DJV181, DJV182	126331-0

Пилозахисна кришка та адаптер для пилососу

Пилозахисна кришка

Насадка адаптер для пилососу

Для моделей	Item	Атрикул
JV102D, JV103D	Пилозахисна кришка	458191-5
	Насадка адаптер	457801-1

Насадка від сколювання

(Для чистішого зрізу)



Для моделей	Атрикул
DJV180, DJV181, DJV182, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4304, 4326, 4327, 4329, 4350T/CT/FT/FCT, 4351T/CT/FCT, JV0600	192557-6
4326, 4327, 4328	416477-3

Пластикова основа для лобзика

Для моделей	Атрикул
DJV180, DJV181, DJV182, JV100D, JV101D, JV143D, JV183D	417852-6
JV102D, JV103D	457867-1

Направляюча та циркуль





Для моделей	Атрикул
DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT,/FCT, 4351T/CT/FCT	193516-3
JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600	192732-4

Направляюча



Для моделей	Атрикул
4300BA, 4300BV	164113-2

Набір для різу кола

Для моделей	Атрикул
4300BA, 4300BV, 4301SB	123030-5

Затискач леза в зборі

(Для використання лез з хвостовиком 6,35 мм)

Для моделей	Атрикул
4300BA, 4300BV	132276-260

Комплект для переоформлення затиску леза

Затискач леза без ключовий ⇒ Затискач леза на ключовий

Для моделей	Атрикул
JR3060T, JR3070CT	195413-9

Додатковий стіл набір

Для моделей	Атрикул
LB1200F	JM21000300

Набір для кривого різу

Для моделей	Атрикул
LB1200F	JM21000320

Насадка для стрічково-шліфувального танка

Використовуйте шліфувальну стрічку довжиною 2240 мм і шириною 20 мм або менше.

Для моделей	Атрикул
LB1200F	JM21000330

Стругання / Фрезерування

Регулятор встановлення ножа

*3 полімерним пакетом і заголовком

Для моделей	Атрикул
DKP180, DKP181, KP0800, KP0810/C, N1900B, N1923B, 1002BA, 1100, 1902, 1911B, 1912B	*191C19-9 123062-2 122695-0
1804N,1805N	123009-6
2012NB	762016-0

Торцевий ключ 9

Для моделей	Атрикул
DKP180, DKP181, KP312, KP0800, KP0810/C, N1900B, N1923B, 1002BA, 1100, 1804N, 1805N, 1806B, 1902, 1911B, 1912B	782209-3
2012NB	782203-5

Притискна пластина для ножів

*2 за упаковку.

Для моделей	Артикул
DKP180, DKP181, KP0800, KP0810/C, N1900B, N1923B, 1100, 1902	*193540-6
	A-86175

Тримач для загострювання ножів



Для моделей	Атрикул
DKP180, DKP181, KP0800, KP0810/C, N1900B, N1923B, 1100, 1902	191C17-3 123004-6
1600	123007-0
1804N, 1805N, 1806B	123006-2
1002BA, 1911B 1912B	123055-9

Точильний камінь

Для леза рубанка HSS

Розмір (мм)	Тип	Атрикул
150	WA1200	794061-7
150	GC1200	D-17756
180	WA1200	794060-9
150	1200	741802-2

Направляюча бокова (правило)

*з гвинтом

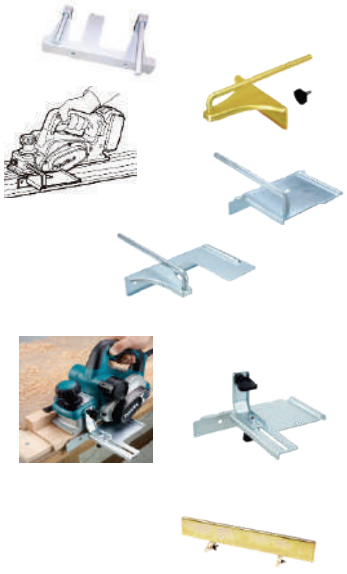

Для моделей	Атрикул
1100	161046-2
1100N	*193617-7
1804N,1805N	*191454-3
N1900B, N1923B, 1911B	*191455-1
N1900B, N1923B, KP0800, DKP180	*195055-9
1911B, 1923H	165259-7
DKP181	191C23-8
KP0810/C	*122785-9
1600	123032-1
1806B	*123053-3
N1900B, N1923B, KP0800, DKP180, DKP140	*123060-6

Набір подовжувачів

Для моделей	Атрикул
DKP180, DKP140, 1911B, N1900B, N1923B, KP0800	191725-8

Направляюча для зняття фаски



Для моделей	Атрикул
KP0810/C	122791-4
DKP181	191C22-0

Обмежувач глибини

Для моделей	Атрикул
DKP181, KP0810/C, N1923B	342390-8

З'єднувач для підключення шлангу пилососа

(Відалення стружки без забруднення в необхідному напрямку)

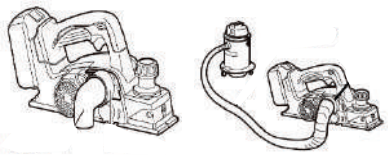

Для моделей	Фото	Атрикул
DKP180, KP0810/C, KP0800	Насадка (Nozzle)	451329-1
	Адаптер вигнутий насадка (Nozzle)	191C20-4 416368-8
DKP181	Адаптер вигнутий	191C20-4 416368-8
1804N	Насадка (Nozzle)	STEX122198
1805N	Насадка (Nozzle)	JPA122197
N1900B,N1923B	Насадка (Nozzle)	JPA122194
KP312/S	Насадка (Nozzle)	193733-5

Трикутна лінійка

Для моделей	Атрикул
1600, 1806B, 1923H, KP312/S	762001-3

Ковпак відведення пилу

Зовнішній діаметр 76 мм



Для моделей	Атрикул
2012NB	193036-7

Магнітний тримач





Для моделей	Атрикул
2012NB	762014-4

Стругання / Фрезерування

Насадка обмежувач

Для моделей	Фото	Атрикул
DC0180 DC0181	Насадка обмежувач	346796-2
	Гвинт M4X8	266898-7

Пилозахисна кришка

Для моделей	Атрикул
DC0180 , DC0181 , 3706	193449-2

Набір направляюча для різки кола



Для моделей	Атрикул
3706	193448-4

Цанга / Цангова гайка

*3 полімерним покриттям

Для моделей	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Атрикул	Атрикул
DC0180 DC0181	17 мм	3 мм	763679-5	763258-9
		6 мм	763678-7	
		1/8"	763677-9	
		1/4"	763676-1	
		1/4"	*197038-5	

Для моделей	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Атрикул	Атрикул
3706	17 мм	6 мм	763607-0	763606-2
		1/8"	763660-6	
		1/4"	763608-8	

Цанга / Цангова гайка

* Для Бразилії, Аргентини та Чилі

Для моделей	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Атрикул	Атрикул
3700B, 3701, 3703, 3707/F/FC, 3708/F/FC 3709*, 3710*	10 мм 17 мм	6 мм	763607-0	763606-2
		1/4"	763608-8	
3703, 3709, 3710	10 мм 17 мм	6 мм	763662-2	763661-4
		1/4"	763663-0	
DRT50, RT0700C	13 мм 22 мм	6 мм	763636-3	763615-1
		8 мм	763618-5	
		1/4"	763637-1	
		3/8"	763619-3	

* 3 полімерним покриттям

Для моделей	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Атрикул	Атрикул
3600H, 3612 , 3612BR, 3612C	13 мм 24 мм	12 мм	763628-2	763629-0
		1/2"	763622-4	
RP0900	13 мм 22 мм	6 мм	763636-3	763615-1
		8 мм	763618-5	
		1/4"	763637-1	
		3/8"	763619-3	
RP0910, RP1110C	17 мм	6 мм	*193180-0	763652-5
		8 мм	*193178-7	
		1/4"	*193179-5	
RD1101, RF1100, RF1101, RP1101	27 мм x2	1/4"	*193214-9	
		1/2"	*193215-7	
RP1800, P1800F, RP1801, P1801F, RP230FC, RP231FC	24 мм	12 мм	763628-2	763674-5
		1/2"	763622-4	

Цанга / Цангова гайка

Для моделей	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Атрикул	Атрикул
4403	10 мм 17 мм	6 мм	763662-2	763661-4
		1/4"	763663-0	

Цангова втулка для фрез

Для моделей	Розмір цанги	Розмір фрези	Атрикул
RP1800, RP1800F RP1801, RP1801F RP230FC, RP231FC 3600H, 3601B 3612, 3612BR 3612C	1/2"	1/4"	763803-0
	1/2"	3/8"	763805-6
	1/2"	10 мм	763806-4
	12 мм	6 мм	763801-4
	12 мм	8 мм	763804-8
	12 мм	10 мм	763807-2
	12 мм	1/4"	763808-0

Перехідник направляючої шаблону 30 (Метричний)

*для швидкого виготовлення складних форм за допомогою шаблону
**DRT50, RT0700C: використовується з базовою установкою

Для моделей		A (мм)	B (мм)	C (мм)	Артикул
DRT50 , 3707/F/FC, 3708/F/FC, 3709, 3710, N3701, RT0700C,		8	10	9.5	*343577-5
DRT50**, 3612BR, RP0900, RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC, RT0700C**		7.7	9.5	11.5	164379-4
		9	11	13	164775-6
		10	12	9	164388-3
		11	12.7	13	164776-4
		14	17	20	165366-6
		14.5	16	13	344364-5
		18	20	13	164393-0
		22	24	13	165364-0
		24	27	13	164470-8
		25	29	15	163080-8
		27	30	13	164471-6
		37	40	13	165046-4
		37	40	13	164472-4

Стругання / Фрезерування

Для моделей		A (мм)	B (мм)	C (мм)	Атрикул
RP0910, RP1110C		7.7	9.5	11.5	193330-7
		9	11	11.5	193331-5
		10.5	12	14	193332-3
		11	12.7	11.5	193333-1
		14	17	20	165365-8
		14.5	16	11.5	193334-9
		18	20	13	193335-7
		22	24	13	193340-4
		24	27	13	193336-5
		25	29	13	193337-3
		27	30	13	193338-1
		37	40	13	193339-9

Шаблон (метричний розмір)

Для моделей		A (ммм)	B (мм)	C (мм)	Атрикул
3600H, 3601B		7.7	9.5	8	323448-2
		9	11	5	323023-4
		11.1	12.7	14.3	321472-9
		10.9	12.7	8	323449-0
		14	16	8	323018-7
		14	16	14.5	321308-2

Шаблон (розмір в дюймах)

Для моделей		A	B	C	Атрикул
RF1100, RF1101, RD1100, RD1101, RP1100, RP1101		57/64"	1"	7/16"	193235-1
		21/32"	3/4"	9/16"	193261-0
		11/32"	7/16"	5/32"	193262-8
		13/32"	1/2"	5/16"	193263-6
		9/32"	3/8"	5/16"	193264-4
		5/8"	54/64"	9/16"	193265-2
		17/32"	5/8"	9/16"	193266-0
		1/4"	5/16"	5/32"	193267-8

Перехідник направляючої шаблона 30

(Для B & D, Porter-Cable, що складається з двох частин)



Гайка M30
Артикул: 252627-4

Перехідник направляючої шаблона 30 Тип A або Тип B

Перехідник направляючої шаблона 25 Артикул:321812-1



Також необхідна встановити основу (P/N:195563-0 (EU:196094-2)

Для моделей	Тип	Атрикул
DRT50**, 3612BR, RP0900, RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC, RT0700C**	A	321492-3
3600H, 3601B	B	321493-1

Опорна база для DRT50 та RT0700C

Здатний задовольнити широкий спектр потреб за допомогою інтрументу та наступних різноманітних насадок

Пункт	За уп.	Атрикул
Опорна база  	1	196612-6 ЄС:196613 -4
	12	196614-2 ЄС:196615 -0

Деталь	За уп.	Атрикул
Захист основи 	1	454842-8
Набір кріплень для ручок 	1	196924-7
Прозора база для фрезера 	1	199092-5 ЄС:199089 -4
	4	199090-9 ЄС:199091 -7
Занурювальна опора плита Можливо використовувати додаткову пряму для точного регулювання 	1	195563-0 ЄС:196094 -2
	4	195815-9 ЄС:196098 -4
Захист основи для занурювальної плити 	1	450819-1
Нахилена опорна плита Можливість нахилу: -30° 	1	195561-4 ЄС:196092 -6
	12	195813-3 ЄС:196096 -8
Опорна плита для нахильної опори 	1	413150-6
Зміщена збірка основи 		
Можливість обрізати впритул до стіни та вузькі кути за допомогою насадки, встановленої у зміщеній позиції. Відстань 18,5 мм від краю до центру долота	1	196922-1 ЄС:195562 -2
	4	196921-3 ЄС:195814 -1
Зміщена опорна плита 	1	413148-3
Насадка для захоплення 		
Зміщена опорна плита (P/N:413148-3) та гвинт з потайною головкою M4x10	1	318685-1

Збірка опора для фрезера

A: Прозора база

B: Для зняття фаски

Для моделей	Тип	Атрикул
3700B, N3701, 3703, 3704, 4403	-	122202-9
	A: Прозора база	122238-8
	B: Для зняття фаски	STEX122390
3703, 4403	B: Для зняття фаски C: Точне регулюв. глибини	STEX122418
3707/F/FC, 3708/F/FC	A: Прозора база	122655-2
	B: Для зняття фаски	193904-4
3709, 3710	A: Прозора база C: Точне регулюв. глибини	194267-1
	A: Прозора база	194268-9
	B: Для зняття фаски C: Точне регулюв. глибини	194269-7
	B: Для зняття фаски	194270-2

Стругання / Фрезерування

Перпендикулярна підошва
(Забезпечує точне зняття фасок та інші роботи з кромками)



Для моделей	Атрикул
3707/F/FC, 3708/F/FC, N3701, 4403	155263-4

Направляюча опорна база
* Використовується з базовою установкою Plunge



Для моделей	Атрикул
3707/F/FC, 3708/F/FC, 3709, 3710, N3701, RT0700C	122703-7
3600H, 3601B	122343-1
3612BR, RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC	123022-4
*DRT50, RP0900, *RT0700C	STEX122385

Пряма направляюча у зборі
(Пряма направляюча)

А: Пряма напрямна з мікрорегулюванням

* Використовується з базовою установкою Plunge (P/N:195563-0 EC:196094-2)

Для моделей	Тип	Матеріал	Атрикул
3707/F/FC, 3708/F/FC, N3701, 4403, RT0700C, DRT50	-		122391-0 122413-6
3709, 3710	-		122704-5
3600H, 3601B	-		123029-0
3705	-		341947-2
3612BR, RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC	-		342428-9
RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C	-		164834-6
RF1100, RF1101, RD1100, RD1101, RP1100, RP1101	-		193073-1
3612BR, RP0900, RP0910, RP1110C, RF1100, RF1101, RD1100, RD110, RP1100, RP1101, RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC, *RT0700C	A	Сталь	193312-9
*DRT50, RP1800/F, RP181/F, RP2300FC, RP2301FC, RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C	A	Алюміній з мікрорегулю-ванням	195136-9

Пряма направляюча у зборі

Для моделей	Атрикул
3612BR	122256-6
RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC	122700-3

Збірка Основа фрезера у зборі для копіювання

Для моделей	Атрикул
N3701, 4402, 4403	JPA122201

Олива для ланцюга 100 мл

Для моделей	Атрикул
7104L	182229-1

Вузол ручки 55

Для моделей	Атрикул
3612BR, RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC	158980-5

Підошва для захисту опори

Для моделей	Атрикул
3707/F/FC, 3708/F/FC	153586-4

Прямокутний рухливий обмежувач що спрямовує

Для моделей	Атрикул
DPJ180, PJ7000	123149-0

Бокова підпора
Для центрування столярного диску на відстань 12 мм у поєднанні з прямокутним рухливим обмежувачем



Для моделей	Атрикул
DPJ180, PJ7000	415579-2

Шпонка для дерев'яних з'єднань NR.0 (100 шт.)
- Найвища якість
- Вибір розміру вирізу
- Висока міцність
- Тонко подрібнені краї
- Стиснутий край

Для моделей	Тип	ДхШ (мм)	Атрикул
DPJ180, PJ7000	#0	47 x 15	A-16922
	#10	53 x 19.5	A-16938
	#20	60 x 23.5	A-16944

Ключ для контргайки 20 мм

Для моделей	Атрикул
DPJ180, PJ7000	782401-1

Сумісність пилососів

Під'єднання до шлангу 28 мм | Під'єднання до шлангу 38 мм | Під'єднання до шлангу 32 мм

Для видалення пилу

*Для моделей DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Модель DVC861L, DVC150L, DVC865L, DVC151L, DVC866L, DVC155L, DVC867L, DVC156L, DVC157L, DVC860L

Модель VC3211H, VC3211M, VC2211M, VC3210L, VC2510L, VC1310L

Модель DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC350

Модель DVC750L

Модель VC3012L/M, VC4210L/M

Модель VC2012L, VC2512L, VC3011L

Шланг 28 мм

1.0 м	*143787-2	без передньої манжети
1.5 м	A-34235	передня манжета 22, 38
2.5 м	195437-5	передня манжета 22, 24, 38
3.5 м	195433-3	передня манжета 22, 24, 38
5.0 м	195436-7	передня манжета 22, 24, 38
5.0 м	A-34229	передня манжета 22, 38

Шланг 38 мм
з передніми манжетами 38

1.5 198757-6
2.5 195434-1
5.0 195435-9

32-В Шланг 32 мм
4 м P-84084

32-В Шланг 32 мм
3.5 м P-81739

Передня манжета
Манжета 38
195545-2

Манжета 22
195547-8

Передня манжета 24
195546-0

З'єднувач 22-38
195548-6

Передня манжета24
195546-0

Адаптер інструменту
Швидка система ø24
P-70378
Швидка система ø38
W107418688

Адаптер інструменту

Кожухи та насадки

AWS
Auto-start Wireless System
(Автозапуск бездротової системи)

Адаптер бездротового пристрою

Бездротовий bluetooth-адаптер WUT02 забезпечує бездротове включення та вимкнення мережевого пилососу Makita.

WUT02

199773-1

Передні манжети, перехідники та адаптери для шлангів

Шланг 28 мм
Поставляється з передніми манжетами 22 та 38

Задня манжета (у комплекті)



Передня манжета: 38
Внутр. діам.: 38.0 мм,
Зовн. діам.: 44.2 мм

Передня манжета: 22
Внутр. діам.: 22.4 мм,
Зовн. діам.: 25.0 мм

Шланг 38 мм

Передня манжета 38

Задня манжета (у комплекті)

Передня манжета: 38
Внутр. діам.: 38.0 мм
Зовн. діам.: 44.2 мм

З'єднання з передніми манжетами 38, 22, 24

Шланг 28
з передньою манжетою 22

Шланг 28 з
передньою манжетою 38

Шланг 38
з передньою
манжетою 38

+

Передня
манжета 24

З'єднання шланга до шланга

Шланг 28 з передньою манжетою 38

Шланг 38 з передньою манжетою 38

Шланг 28 Задня манжета

Шланг 38 Задня манжета

З'єднувач 22-38 підключення та розміри

Шланг з передньою манжетою 38

+



З'єднувач 22-38

Розмір:
Внутр. діам.: 22.4 мм
Зовн. діам.: 25.0 мм

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

A



Зі шлангом Ø28 мм

Модель
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

З передніми манжетами

38 24 22

B



Зі шлангом Ø28 мм

Модель
VC2510L DVC155L
VC1310L DVC156L
DVC861L
DVC865L
DVC866L

З передніми манжетами

38 24 22

C

Зі шлангом Ø28 мм

Модель
DVC350

З передніми манжетами

38 24 22

D

Зі шлангом Ø38 мм

Модель
DVC860L DVC150LD
DVC861L VC151LDVC
DVC864L 157L
DVC750L

З перехідником 22-38

E

Зі шлангом Ø28 мм

Модель
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

З передніми манжетами

38 24 22

F

Зі шлангом Ø32 мм

Модель
VC2012L
VC2512L
VC3011L

З адаптером 24 **З адаптером 38 (опція)**

P-81745 P-70421

G

Зі шлангом Ø32 мм

Модель
VC3012L
VC4010L
VC3012M
VC4010M

З адаптером

24 38

P-70378 W107418688

Відбійний молоток та перфоратор

A B C D E — Передня манжета 22 та 38

F G — Адаптер 24

A B C D E — Передня манжета 22



F G — Адаптер 24

* Також необхідний адаптер для пилозбірника
** З чіпом Sensormatic

	Для моделі	У режимі	Види адаптерів для пило відведення		Розмір манжети
			Тип	Атрикул	
Електричне гальмо	HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	---	Без шлангу	191M21-2 191M23-8**	Шланг 28 без манжету
		---	3 шлангом	191M20-4 191M22-0**	Манжети 24 або 38
	HM1304/B, HM1306, HM1303C/CB, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1400, HM1500/B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812	---	Без шлангу	197168-2 197170-5**	Шланг 28 без манжету
		---	3 шлангом	197148-8 197172-1**	Манжети 24 або 38
Відбійний молоток	HM001G, HM002G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	---	Без шлангу	199143-4 199017-9**	Шланг 28 без манжету
		---	3 шлангом	199142-6 199014-5**	Манжети 24 або 38
Перфоратор	DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C	буріння	-	197148-8 197172-1**	Манжет 22
	HR5212C, HR5202C	буріння	-	196858-4	Манжет 22
	HR006G	буріння	-	191N81-0 191N82-8**	Манжет 22
	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	буріння	-	196074-8	Манжет 22
	HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4041C, HR4030C, HR4013C, HR4003C HR3541C, DHR400, HR005G, HR006G	відбійника	3 шлангом	199144-2 199019-5**	Манжети 24 або 38
			Без шлангу	199143-4 199017-9**	Шланг 28 манжет

	Для моделі	У режимі	Види адаптерів для пило відведення		Розмір манжети
			Тип	Атрикул	

*Також необхідний адаптер для пилозбірника

Перфоратор	HR140D, HR166D, DHR164, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR262, DHR263, DHR264, HR1840, HR2020, HR2022, HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2800, HR2810 , HR2810T, HR2811F, HR2811FT,	буріння	Комплект для видалення пилу	193472-7	Манжета 22
	*DHR164, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *DHR262, DHR263, *HR1840, *HR1841F, *HR2230, HR2460, *HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2475, HR2800, HR2810, HR2811F	буріння/ відбійника	Пилозбірник пружинна	198362-9	Манжета 22
	DHR242, DHR280, DHR282, HR001G, HR003G, HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, HR2663, HR3001C, HR3011F	буріння/ відбійника	Комплект пилозбірник пружинний	195173-3	Манжета 22
	DHR243, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F	буріння/ відбійника	Комплект пилозбірник пружинний	195179-1	Манжета 22

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Ручна дискова пила

* Івнутрішній фланець також необхідний.
** З коротким важелем

A B C D E — Передня манжета 22 або 38

F G — Адаптер 24 + З'єднувач 25-50 192349-3 або Адаптер 24*

* не потрібно Передні манжети 24

Модель	Комплект зеднувачів та адаптер		Манжет
	Опис	Атрикул	
DHS630	Комплект насадок	194314-8	22
DHS631	Комплект насадок	196995-4	22
DHS660, DHS661	Комплект насадок	199230-9	24
DHS680	Комплект насадок	196961-1	24
DHS710	Комплект насадок	196520-1	24
DHS711	Комплект насадок	196843-7	24
DHS780,DHS781,DHS782,DHS783	Комплект насадок	196520-1	24
DHS900,DHS901,DSP600,DSP601	---	---	24
DSS501	Комплект насадок	194415-2	22
DSS611	Комплект насадок	199460-2	22
RS001G	---	---	24
RS002G, 5017RKB	---	---	38
5007F, 5007FA, 5007NB	Комплект насадок	199711-3	24
5007MGA, 5007MG	Комплект насадок	199716-3	24
5007N, 5007NF	Комплект насадок	199712-1	24
5008MG, 5008MGA	Комплект насадок	194489-3	38
5103R	З'єднання (Без гвинта)/ Набір з'єднань	415426-7/ 192419-8	38
5104, 5104S	Набір з'єднань	199427-0	38
5143R	З'єднання	192490-2	38
N5900B, 5902B	Набір з'єднань	193068-4/ 193823-4	38
5903R	Набір з'єднань	192419-8	38
HS003G/HS004G	Комплект насадок	196520-1	24
HS301D	Комплект насадок	195334-5	22
HS0600	Комплект насадок	198263-1 / 198265-7	24
HS6100, HS6101	Комплект насадок	195801-0	24
HS6600	Комплект насадок	196843-7 / 196520-1	24
HS6601	Комплект насадок	196520-1	24
HS7000	Комплект насадок	197221-4 / 196520-1	24
HS7010	Комплект насадок	196520-1	24
HS7100, HS7101	Комплект насадок	195801-0	24
HS7600	Комплект насадок	197221-4 / 196520-1	24
HS7010, HS7610, HS7611	Комплект насадок	198933-2	24
HS7601, HS7610, HS7611	Комплект насадок	196520-1	24
SP6000	---	---	24

Кутова шліфувмашини

A B C D E — Передня манжета 22 або 38

F G — Адаптер 24

Модель	Кожух пилозбірника для алмазного диску		Манжет
	Захисний кожух	Атрикул	
100 мм Моделі з потрійною виїмкою	A	198414-6	22
	C	199294-3	38
100 мм Моделі з одною виїмкою	A	198413-8	22
	C	199295-1	38
9500NB N9500N	C + Гумовий шланг	192212-0 + 192202-3	22
125 мм Моделі з потрійною виїмкою	A	198416-2	22
	C	196845-3	38
125 мм Моделі з одною виїмкою	A	198415-4	38
	B	192968-5 192972-4	38
	C	196846-1	38
125 мм моделі X-Lock	C	191G05-4	38
125 мм Безключевий захисний кожух	C	191G06-2	38
180 мм Моделі з потрійною виїмкою	D	198514-2(M14 шпиндель) 198514-2* (5/8"шпиндель) 198514-2* (M16 шпиндель)	38
180 мм Моделі з двома виїмками та з однією виїмкою	B	194303-3	38
230 мм Моделі з потрійною виїмкою без гальмівний сістеми	D	198379-2(M14 шпиндель) 198440-5(EC) 198509-5 (5/8"шпиндель) 198510-0 (M16 шпиндель)	38
230 мм Моделі з двома виїмками та з однією виїмкою	B	194044-1	38
230 мм Моделі з одною виїмкою	D	198380-7 (M14 шпиндель) 198511-8 (5/8"шпиндель) 198380-7* (M16 шпиндель)	38
	B	194044-1	38

Кутова шліфувмашина та кожух для алмазних чашок

Модель	Кожух пилозбірника для алмазних чашок		Манжет
	Розмір диску	Атрикул	
125 мм Кожух роликовий без ключовий	125 мм	191F81-2	38
125 мм Моделі з потрійною виїмкою	125 мм	195238-1 195239-9(Ec) 196575-6	38
125 мм Моделі з одною виїмкою	125 мм	195236-5 195237-3 195250-1	38
230 мм Моделі з потрійною виїмкою	180 мм	195384-0 195385-8 197584-8	38
230 мм Моделі з двома виїмками	180 мм	195386-6 195387-4 195388-2	38

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Стрічковий напилок 9032 DBS180	**Шлангове коліно** 122652-8
Стрічковий напилок 9031	
Вібраційна шліфмашина 9046, BO3700, BO3710, BO3711, BO4900/V, BO4901 BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557, BO4558	
Ексцентрікова шліфмашина BO5012, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO6030, BO6040, DBO180	
Багатофункц. інструмент DTM50, DTM40 — 199621-4 TM3000C — 199618-3 TM3010C — 199624-8 DTM51, DTM41 — 199627-2	**Насадка пиловидведення**
Стрічкова шліфмашина 9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920,	
Ексцентрікова шліфмашина BO6050 **Насадка** 143376-8	**Передня манжета24** 195546-0
Шліфувальна машина для стін DSL800, DSL801	**Передня манжета24** 195546-0

A — **Передня манжета 22**

B — **Передня манжета 22**

C — **Передня манжета 22**

D — **З'єднання 22-38**
195548-6

E — **Передня манжета 22**

F — **Адаптер 24*** або **Адаптер 24** + **з'єднувач 25-50**
192349-3

G — **Адаптер 24*** або **Адаптер 38** + **з'єднувач 22-38**
195548-6

* не потрібні Передні манжети 24

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Лобзик JV100D, JV143D JV183D 4326, 4327, 4328, 4329 JV0600	
Лобзик DJV180 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT	**Насадка пило відведення** 417853-4
Лобзик DJV181, DJV182 — 126331-0 **JV102D, JV103D — 457801-1	**Насадка пило відведення** **Передня манжета 24** 195546-0
Ручна дискова пила DCS553	**Пилозахисний ковпачок**

** Використовуйте разом з насадкою 458191-6

A — **Передня манжета 22**

B — **Передня манжета 22**

C — **Передня манжета 22**

D — **З'єднання 22-38**
195548-6

E — **Передня манжета 22**

F — **Адаптер 24*** або **Адаптер 24** + **з'єднувач 25-50**
192349-3

G — **Адаптер 24*** or **Адаптер 38** + **з'єднувач 22-38**
195548-6

* не потрібні Передні манжети 24

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Кутова шліфмашина 4112H 4112HS 4114 4114S	**З'єднувач 32** 192613-2
Алмазна пила з пилозбірником 4100KB	
Різак з пиловідводом 4157KB	
Штроборіз SG1251, SG1250	
Шліфмашина по бетону PC5000C, PC5001C PC5010C	
Стрічкова шліфмашина 9924DB	**З'єднувач 32** 192518-6
Стрічкова шліфмашина 9403, 9921	**З'єднувач 32** 192349-3
Щіткова шліфмашина 9741	**З'єднувач** 410899-9

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Торцева пила DLS713 DLS714	
Торцева пила LS0714/F/FL/L LS0815F/FL LS1016L LS1017L LS1018/L LS1216/L	
Торцева пила LS1030N, LS1440	
Торцева пила LS1040/F, LS1045, LS1221	
Акумуляторна торцева пила DLS600	
Комбінована: Торцева та настільна дискова пила LF1000	
Торцева та настільна дискова пила LH1040/F LH1201FL	
Акумуляторна торцева пила з протяжкою LS1019/L, LS1219/L	**Передня манжета 24** 195546-0
Акумуляторна торцева пила з протяжкою DLS110, DLS111, DLS112 DLS211, DLS212	

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Настільна дискова пила 2704N, 2705	**З'єднувач** 419093-0
Настільна дискова пила 2703	**З'єднувач 55** 192799-2
Настільна дискова пила MLT100N	**Патрубок** JM27000090
Настільна дискова пила 2712	
Стрічкова пила LB1200F	**З'єднувач** 419093-0
Стаціонарний лобзик SJ401	**Гумовий рукав 36-38** A-30617

A Передня манжета 38

B Передня манжета 38

C

D

E

F Адаптер 38

G Адаптер 38

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Рубанок DKP181 KP0810/C	
Рубанок DKP180, KP0800	**Насадка** 451329-1
1805N	JPA122277
Рубанок 1100	**Насадка** 415452-6
Рубанок 1911B	**Насадка для видалення тирси** 192082-7
Рубанок N1900B, N1923B, KP0800, 1804N 1805N, 1806B, KP312/S	

A Передня манжета 38

B Передня манжета 38

C* Передня манжета 38

D

E Передня манжета 38

F Адаптер 38

G Адаптер 38

***C: DVC350 Не може бути використаний з рубанками**

Рейсмус 2012NB

Ковпак відведення пилу 193036-7

Зовнішній діаметр 76 мм

Для внутрішнього діаметру 76 мм

Шланг пилососу

Насадка

Для моделі	Артикул
N1900B	191569-6
N1923B	152464-5
KP0800, DKP180, DKP140	451329-1
1804N	JPA122278 (122278-6)
1805N	JPA122277 (122277-8)
1806B	414499-7
KP312/S	193733-5

З'єднувач

*коліно

Для моделі	Артикул
N1900B, N1923B	192799-2 JPA122275
DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP0800	*191C20-4
1804N, 1805N, 1806B, KP312/S	181575-9

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Шпонковий фрезер PJ7000 DPJ180	A – Передня манжета 22 B – Передня манжета 22
Фрезер для гіпсокартону 3706	**Насадка для збирання пилу** 193449-2
Фрезер для гіпсокартону DC0180 DC0181	C * – Передня манжета 22 D – З'єднувач 22-38 195548-6
Акумуляторна ножівка по гіпсокартону DSD180, SD100D	E – Передня манжета 22
Фрезер RP0910, RP1110C	F – Адаптер 24 + З'єднувач 25-50 192349-3 G – Адаптер 38 + З'єднувач 22-38 195548-6

*C: DVC350 Не використовувати з фрезером

Для моделі	Система ви далення пилу та адаптери
Фрезер RP1801/ F RP1800/ F RP2301FC RP2300FC	**Насадка для збирання пилу** 194934-8
3612BR	192035-6
Фрезер RD1101, RF1101, RP1101	**Насадка для збирання пилу** 193379-7
Фрезер RP0900, ***RT0700C, DRT50 **Акумуляторний фрезер** DRT50	**Насадка для збирання пилу** 194733-8
*** Використовується з базовою установкою	
Фрезер RT0700C **Акумуляторний фрезер** DRT50	**Насадка для збирання пилу** 195559-1

A – Передня манжета 38
B – Передня манжета 38
C – Передня манжета 38
D
E – Передня манжета 38
F – Адаптер 38
G – Адаптер 38

Makita рекомендує використовувати шланг діаметром 38 мм, коли ви використовуєте фрезер

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону.

Пилосос та аксесуари

Для прибирання

або тільки модель DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

з переднім рукавом | З'єднання шланга 28 | З'єднання шланга 38 | З'єднання шланга 32

Модель
DVC150L DVC861L
DVC151L DVC865L
DVC155L DVC866L
DVC156L DVC867L
DVC157L
DVC860L

Модель
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L

Модель
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665
DVC350

Набір для прибирання
- Шланг у комплекті 38-2.5
- Пряма трубка
- Зігнута трубка
- Насадка
- Кутова насадка

195439-1

Шланг 38 мм
з передньою муфтою (передня манжета 32А)
1.5 м 199388-4

Шланг 32 мм
з передньою муфтою (передня манжета 32А)
1.0 м*199453-9
1.7 м 199493-7

Шланг 28 мм
1.0 м *143787-2
1.5 м 144408-9
1.5 м 152992-0
2.5 м 195437-5
3.5 м 195433-3
5.0 м 195436-7
5.0 м A-34229

Шланг 38 мм
1.5 м 198757-6
2.5 м 195434-1
5 м 195435-9

Зігнута трубка
192562-3

Пряма трубка
192563-1



Зігнута трубка з трубним замком
без рукава (передня манжета 32А)
140G26-3

Зігнута трубка з трубним замком
з рукавом
127093-3

Згинання труб у зборі
без рукава 458184-2
(передня манжета 32А)

Згинання труб у зборі
з рукавом 126756-8

Передня манжета 22
195547-8

Насадка циклон із замком набір*
○ 191D71-3 / 191D70-5
● 191D73-9 / 191D72-1

Пряма трубка з замком
Алюмінієва телескопічна труба 28 мм
(Д=590-942 мм) 140G19-0
Згинання труби в зборі з (140G26-3) комплект 191B15-1

Пластикова телескопічна трубка 28 мм
(Д=590-950 мм) 127605-2

Пластикова трубка 28 мм з замком
(Д = 479 мм)
○ 459353-8
● 459356-2
● 458942-6

Пластикова трубка 28 мм з замком
(Д = 340 мм)
При використанні насадки циклон
○ 191D76-3
● 191D78-9
● 191D77-1

Насадка циклон набір*
○ 199491-1 / 191D74-7
● 191D75-5 / 199553-5

Пряма трубка 28 мм
Пластикова телескопічна
(Д = 500-850 мм)
198559-0

Пластикова трубка
(Д = 465 мм)
○ 451424-7
○ 451241-5
● 451244-9
● 456587-4

Пластикова трубка
(Д = 320 мм)
При використанні насадки циклон
○ 191D79-7
● 191D80-2

Алюмінієва трубка (L=465 мм)
(Д = 465 мм)
199844-4

Алюмінієва трубка 32 мм
(Д = 465 мм)
199843-6

Подовжувач 32 мм

Насадка для анкерних отворів
192236-6

38 мм Опис та артикул

Насадка
Тип плоска (сухе)
199455-5

Універсальна з перемиканням
Підлога та килим (сухе)
198184-7 / 198533-8

Універсальна
(суха/волога)
195551-7

Тип А компактна (суха)
195549-4 / 122334-2

Тип В компактна
(Тільки вологе)
195550-9 / 122335-0

Тип широка
(Тільки вологе)
A-47846

Кругла щітка
191657-9

Кутова насадка
410306-2

28 мм Насадки для пилососу

Насадка для підлоги
Тип плоска
199454-7

Насадка з перемикачем
Підлога або килим
191G86-8

Насадка з перемикачем 28
Підлога або килим
○ 198183-9 / 198532-0
● 199431-9

Насадка для підлоги
Т-образна 28
○ 123485-4
○ 123486-2
● 123488-8
● 123539-7

Насадка для підлоги/килима
Підлога/ килим
○ 198150-4 / 198149-9
○ 198525-7 / 198528-1
● 198523-1 / 198527-3
● 198526-5 / 198529-9

Насадка для килиму
Килим
122291-4

Насадка 28
Для автокрісел
○ 199038-1
● 199041-2
● 199039-9

Насадка 120 мм
Для автокрісел
140H95-0

Насадка 120 мм
Для килимів в авто
459056-4

Насадка щітка пензлів
191M30-1

Кутова насадка
○ 416041-0
○ 451240-7
● 451243-1
● 456586-6

Кутова насадка 330
○ 198919-6
● 198990-0
● 198992-6

Кутова насадка 415
199439-3

Round brush
○ 198552-4
○ 198877-6 / 198878-4
● 198549-3 / 198553-2
● 198551-6 / 198555-8

Shelf brush
○ 198537-0
○ 198873-4
● 198538-8
● 198540-1

Soft brush 360 complete set
140H94-2

Гнучка гумова насадка 330 мм
*422437-5

Гумова насадка 28
*197901-2

***Ці насадки не можливо приєднати на зігнуту трубку, використовуйте з телескопічною або прямою трубкою**

Модель
VC3012L
VC4210L
VC3012M
VC4210M

Шланг 32 мм
4 м
P-84084

Зігнута трубка нержавійки
P-70346 A

Трубки
ø35x350 мм 3 шт.
W107418350
B

Нас. для підлоги
D36x300 (сухе/вол.)
P-81789 C

Кутова нсадка
ø35x300
W6084 D

Модель
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Шланг 32 мм
3.5 м
P-81739

Трубки
ø35x520 мм чорний 2 шт.
P-72942

Насадка для підлоги
D36x260
(сухе/вологе)
W107402706

Насадка для підлоги
Тип універсал.(волога)
W14295

Кутова насадка
ø35×200
Використовувати з P-81745 W29541

Набір для прибирання
A, B, C, D
W107418349

Фильтри та мішок для пилу

Для сухого/ вологого

Демпфер та Пред-фільтр (тільки для вологого прибирання)

Сумісний зі звичайними полімерними пакетами або паперовими фільтрами, що дозволяє:



- Швидке та легке видалення пилу
- Низка вартість в порівнянні з паперовим мішком для пилу

	DVC150L DVC155L DVC865L DVC860L	DVC151L, DVC156L DVC157L, DVC861L DVC866L, DVC867L	VC3211H	VC3211M VC2211M VC2201M	VC3210L	VC2510L	VC1310L
	 (вологе/сухе)	 (сухе)	 (вологе/сухе)	 (вологе/сухе)	 (вологе/сухе)	 (вологе/сухе)	 (вологе/сухе)
Використовування: Набір порошкових фільтрів Тільки для сухого *HEPA фільтр Тільки для сухого	*197166-6 	*197166-6 	*196251-2 	*196252-0 	195441-4  *191F82-0	195441-4  *191F82-0	195438-3 
Використовування: Демпфер	195552-5 	195552-5 	196254-6 	196254-6 	195552-5 	195552-5 	195552-5 
Використовування: Фільтра попереднього очищення	195553-3 	195553-3 	196253-8 	196253-8 	195612-3 	195554-1 	195553-3 
Тканинний фільтр Вологе/сухе	140248-3 	140248-3 					
Фільтр для води Тільки вологе Рекомендується використовувати водяний фільтр при багаторазовому набиранні великої кількості води.	195555-9 				195611-5 	195556-7 	195555-9 
Набір паперових пилозбірників 5шт Для сухого, але не дрібнодисперсного пилу	A-48430 	A-48430 					A-48430 
Набір паперових пилозбірників 7л (5 шт.) для сухого, але не дрібнодисперсного пилу	A-49541 	A-49541 					A-49541 
Набір фільтр-мішків 15л (5 шт) для сухого, але не дрібнодисперсного пилу	195557-5 	195557-5 				195557-5 	195557-5 
Набір фільтр-мішків 25л (5 шт) для сухого, але не дрібнодисперсного пилу			195558-3 	195558-3 	195558-3 		
Набір поліетиленових мішків (10 шт)	195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195432-5 

Щоб використовувати порошковий фільтр, зніміть клітку поплавуя та поплавець, відкрутивши болти.



Резервуари для збільшення об'єму
DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L

191B56-7, 191B57-5*
* "HEPA фільтр" Позначка на баку



Таблиці системи бездротового очищувача

Колір

Замком на трубці Модель:
CL001G
DCL280F
DCL281F
DCL282F
CL141FD

Модель:
DCL180
DCL181F
DCL182
CL183D
CL106D
CL107FD
CL108FD
CL100D

Модель:
CL070D
CL072D

Модель:
DCL184, CL121D

Насадка Cyclone з замком для трубки
191D71-3 / 191D70-5
191D73-9 / 191D72-1
A-70063

Гнучкий шланг
191E30-3

Насадка Cyclone
199491-1 / 191D74-7(USA)
191D75-5 / *199553-5(USA)

*(без замку для трубки)

Гнучкий шланг
191496-7 / 198544-3
198867-9 / 198868-7
198541-9 / 198545-1
198542-7 / 198546-9
198870-0 / 198871-8
198543-5 / 198547-7

Насадка повітродувка
140J64-3

Прямі трубки з замком
Алюмінієва телескопічна труба 28L
(Д=590-942 мм) 140G19-0
Зігнута трубка з замком (140G26-3) Набір 191B15-1

Пластикова телескопічна трубка 28L
(Д=590-950 мм) колір сірий 127605-2

Пластикова трубка 28 L з замком
(Д = 479 мм)
459353-8
459356-2
458942-6

Пластикова трубка 28L з замком
(Д = 340 мм)
для насадки Cyclone
191D76-3
191D78-9
191D77-1

Прямі трубки
Пластикова телескопічна труба 28
(Д = 500-850мм)
198559-0

Пластикова трубка 28
(Д = 465 мм)
451424-7
451241-5
451244-9
451425-5
457231-6
456587-4



Пластикова трубка 28
(Д = 320 мм)
для насадки Cyclone
191D79-7
191D81-0
191D80-2

Гумова насадка 28
197901-2

28 мм Насадки

Насадка Т-подібна 28
Для підлоги
123485-4
123486-2
123488-8
123489-6
123843-4
123539-7

Т-подібна з перимикачем 28
(Підлога та килим)
198183-9 / 198532-0
199431-9

Т-подібна з перимикачем 28
(Підлога та килим)
191G86-8

Насадка для кутів
416041-0
451240-7
451243-1
416225-0
457228-5
456586-6

Кругла щітка
198552-4
198878-4
198553-2
198554-0
198881-5
198555-8
Сіра 191D67-4

Насадка Т-подібна
(Підлога та килим)
198150-4 / 198149-9
198525-7 / 198528-1
198523-1 / 198527-3
198524-9 / 198522-3
198882-3 / 198883-1
198526-5 / 198529-9

Насадка для збору
(Підлога та килим)
122291-4

Насадка щітка
191M30-1

Насадка для кутів 330
198919-6
198990-0
198992-6

Щітка для полиць
198537-0
198873-4
198538-8
198539-6
198876-8
198540-1

Насадка для сидіння 28
Для автомобіля
199038-1
199041-2
199039-9

Насадка для сидіння 120
Для автомобіля
140H95-0

Насадка для килиму 120
Для автомобіля
459056-4

Насадка кутова 415 мм
199439-3

Насадка щітка з обертанням на 360°
140H94-2

*** Гумова гнучка насадка 330 мм**
422437-5

*** Насадку не можна прикріпити безпосередньо на зігнуту трубку, використовуйте з телескопічними або прямими трубами.**

Набір тримачів Артикул: 199971-7
Модель: DDCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D, CL001G



Тримач для кутової насадки 28
Для пластикових прямих трубок
Модель: DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD, CL001G
Біла 459354-6
Синя 459355-4
Чорна 459038-6
Слонової кістки 459036-0

Інші моделі
Слонової кістки 416043-6
Біла 451242-3
Блакитна 451245-7
Червона 416227-6
Рожева 457229-3
Чорна 456585-8

Акумуляторні та ранцеві пилососи, фільтри, мішки та сумки для транспортування

Без мішка для пилу

Модель: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G

Захист (Фільтрувати полум'я)
458467-0

Фільтр + Предфільтр

Фільтр
10 шт.
198914-6
198915-4(ЄС)

Предфільтр
198750-0
198751-8(ЄС)

Легке очищення від пилу
(Високопродуктивний)
199966-0

Фільтр губчатий 57
422268-2
Крім моделі:
CL070D, CL183D

Фільтр + Пред фільтр

Попередній фільтр
198750-0
198751-8(ЄС)

Фільтр НЕРА
199989-8
Крім моделі: CL183D

НЕРА фільтр + фільтр мішок

Легке очищення від пилу
(Високопродуктивний)
199966-0

Клапан
424208-6

Фільтра та мішки для пилу

Модель: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

Пилосос

DCL184, CL121D

Фільтр губчатий 76-110
(фіксується у корпусі)
424804-0

Паперовий фільтр-мішок
(Високопродуктивний фільтр)
10 шт.
194565-3/ 198744-5(ЄС)
5 шт.
194566-1/ 198745-3(ЄС)

Клапан у зборі (впускний клапан для пилу)
143677-9
DCL184, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D,
140K23-3
(DCL282F)

Мішок для пилу
198746-1
198747-9(ЄС)

Мішок для пилу
198748-7
198749-5(ЄС)

Фільтр губчатий 90
422440-6

Сумка для пилососу

з ременем на плече

Пилосос, акумулятор, зарядний пристрій та аксесуари зберігаються разом.

Крім моделі: DCL184, CL121D
Артикул 199901-8
(ДхШхВ: 600x210x190 мм)

Модель: DCL184, CL121D
Артикул: 199900-0
(ДхШхВ: 490x210x230 мм)

Прозорий синій корпус

Прозорий синій корпус дозволяє контрулювати рівень накопичення пилу.

Модель: DCL280F, DCL281F
Артикул 136106-9



Ранцевий пилосос

Модель: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

DVC660, DVC665

Мішок для пилу 6 л
(багаторазовий) 191C30-1

Мішок для пилу 6 л
(паперовий) 10 шт. 191C26-2

(НЕРА фільтр)
191D12-9

DVC261, DVC265

Мішок для пилу 2л
197898-5
197899-3(ЄС)

Мішок для пилу 2л
(паперовий) 10 шт. 197903-8

НЕРА фільтр
127725-2

Акумуляторний вертикальний пилосос 5л, фільтри та аксесуарів

Колір

Акумуляторний вертикальний пилосос

Модель: DVC560

28 мм насадки

Кутова довга насадка 300
- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Кругла щітка
- 191D67-4
- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8

Щітка для полиць
- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1

Насадка:

Для сидіння 28
Для автомобіля
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9

Для сидіння 120
Для автомобіля
140H95-0

Для килиму 120
Для автомобіля
459056-4

Кутова
- 416041-0
- 451240-7
- 456586-6

Кутова довга 415 мм
199439-3

Щітка з обертанням на 360°
140H94-2

Фільтр-мішкок
Набір 10 шт
191D63-2

Основний фільтр
191E39-5

Щітка
191D69-0



Акумуляторний портативний пилосос

Модель: DVC750L

Для очищення у комплекті шланг
довжиною 28-2.0 м
манжет 38 мм
140G04-3

38 мм Насадки

Широка насадка
458891-7

Кутова насадка
458919-1

Кругла щітка
191657-9

Довга кутова насадка
410306-2

З'єднувач 22-38
195548-6

+

Насадка для анкерних отворів
192236-6

З'єднувач 38

418500-0

Насадки з таблиці 28 мм

Для сухого прибирання

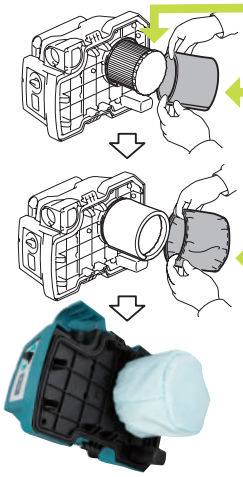

Фільт у комплекті (HEPA)
Для сухого
162518-0

Комплект: фільтра та демпфера
Для сухого: 199827-4

Демпфер
422449-8

Попередній фільтр
162635-6

Для вологово прибирання

Фільтр для вологи

191M39-3

Ремінь на плече

199486-4

Пиловидалення

МАКРАС комплект адаптерів

Для моделей	Артикул
VC1310L, VC2201M, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211M	198599-8 198730-6(ЄС)

Шланг 38 мм

Довжина (м)	Тип шланга	Манжета	Для поєднання з	Артикул
1.5	Антистатичний	передня 32A	Зігнутой трубкою	199388-4

Шланг 28 мм

Довжина (м)	Тип шлангу	Передня манжета	Комплектація	Артикул
1.0	антистатичний	без манжет	---	143787-2
1.5	антистатичний	без манжет	---	144408-9
1.5	антистатичний	Передня манжета 38	---	152992-0
1.5	антистатичний	Передня манжета 38	Передня манжета 22	A-34235
2.5	антистатичний	Передня манжета 22	Передня манжета 38 Передня манжета 24	195437-5
3.5	антистатичний	Передня манжета 38	Передня манжета 22 Передня манжета 24	195433-3
5	антистатичний	Передня манжета 38	Передня манжета 22	A-34229
5	антистатичний	Передня манжета 38	Передня манжета 22 Передня манжета 24	195436-7

Зігнута трубка 28 мм

Сумісність зі шлангом, манжетом	Відповідна труба	Артикул
Шланг 28 мм без манжет	28L	127093-3
Передні манжети 32A		140G26-3
Шланг 28 мм без манжет	28	126756-8
Передні манжети 32A		458184-2

Передні манжети для шлангу або з'єднувая 28 мм

Тип	Сторона шлангу	Тип манжету	Артикул
Передня манжета 22	Шланг 28 мм без манжет	Манжет 22	195547-8
Передня манжета 38	Шланг 28 мм без манжет	Манжет 38	195545-2
Передня манжета 24	Манжет 22 або Манжет 38	Манжет 24	195546-0
З'єднувач 25	Манжет 24	Манжет 22	192349-3
Гумовий з'єднувач 18-21	Манжет 22	Для трубок 18-21 мм	192202-3
З'єднувач Передня манжета 22 Передня манжета 24 Тримач 10-33	Шланг 28 мм без манжет	Манжет 22 або Манжет 24	195637-7

Набір: зігнута трубка 28 мм та алюмінієва телескопічна трубка

Розмір манжети	Розмір насадкок	Артикул
Передня манжета 32A	28	191B15-1

Набір: зігнута трубка 28 мм та пластикова телескопічна трубка

Розмір манжети	Розмір насадкок	Артикул
Передня манжета 32A	28	191G89-2

Тримач кабелю 10-33 під шланг 28 мм

Розмір шлангу	Артикул
28	195544-4

Алюмінієва трубка 32

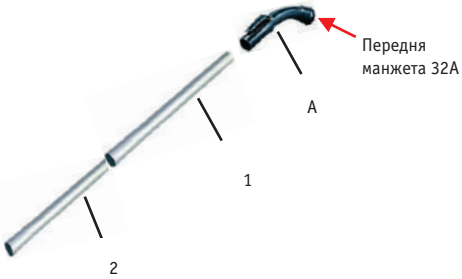

Пункт	Опис	Розмір манжети	Матеріал	Артикул
A	Зігнута трубка 28 мм	Передня манжета 32A	Пластик	458184-2
1	Алюмінієва сполучна трубка 32 (Д=465 мм)	---	Алюміній	199844-4
2	Алюмінієва пряма трубка 32 (Д=465мм)	---	Алюміній	199843-6

Стрічка на шланг

Розмір шлангу	Артикул
28/32/38	166116-2

Гачок для ременя в комплекті

Розмір шлангу	Артикул
	141873-3

Пиловидалення

З'єднувач



Тип	Артикул	Інши виробники
C38	191M79 -1	Proteam Side Winder
B35	191M78 -3	KARCHER Nilfisk
A32	191M77 -5	PACVAC SHOPVAC Proteam

Стенд для шлангу пиловидалення

Артикул
197323-6

Шланг 38 мм

Довжина (м)	Тип шланга	Передня манжета	Артикул
1.5	Антистатичний	Передня манжета 38	198757-6
2.5	Антистатичний	Передня манжета 38	195434-1
5	Антистатичний	Передня манжета 38	195435-9

З'єднувач шлангу 38 мм

Тип	Сторона шлангу	Сторона насадки	Артикул
Передня манжета 24	Манжет 22 або Манжет 38	Манжет 24	195546-0
З'єднувач 22-38	Манжет 38	Манжет 22	195548-6
З'єднувач 38	Манжет 38	Насадка 28	418500-0
З'єднувач H	Манжет 38	Насадка 32	424009-2
З'єднувач 38	Манжет 38	Манжет 38	415021-3
З'єднувач 55 assembly	Манжет 38	56 мм трубка	192799-2
З'єднувач 70	Манжет 38	Труба 70 мм конусна	181575-9
З'єднувач 45	Манжет 38	75 мм шланг	191852-1

Стрічка для шланга



Розмір шлангу	Артикул
28/32/38	166116-2

Набір для прибирання

Включає в себе:
-Шланг 38x2500
-Пряма трубка
-Зігнута трубка
-Насадка
-Кутова насадка

Артикул
195439-1

Алюмінієва труба 38

Пункт	Зображення	Матеріал	Артикул
1	Зігнута трубки	Алюміній	192562-3
2	Пряма труба	Алюміній	192563-1
3	Тримач + Гвинт M4x20	---	451350-0 + 911138-5

Шланг 32 мм типу B

Для моделей	Розмір	Довжина (м)	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	32B	4	P-84084
VC2012L, VC2512L, VC3011L	32B	3.5	P-81739

Адаптери під інструмент

Швидко змінний ø24 (набір) 

Швидко змінний ø38 (набір) 

Адаптер під інструмент 24 

З'єднувач 25-50 

Адаптер 35/38 

Адаптер 24 

Антистатична муфта 38 

Для моделей	Description	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	Швидко змінний ø24 (набір)	P-70378
	Швидко змінний ø38 (набір)	W107418688
VC2012L, VC2512L, VC3011L	Адаптер під інструмент 24	P-81745
VC3012L/M, VC4210L/M VC2012L, VC2512L, VC3011L	З'єднувач 25-50	192349-3
	Адаптер 35/38	P-70421
VC3012L/M, VC4210L/M	Адаптер під інструмент 24	P-70415
	Антистатична муфта 38	P-70421

Пиловидалення

Набір для прибирання

Включає по 1 шт:
- Вигнута ручна трубка inox
- Трубки-подовжувачі inox (3 шт)
- Щільна насадка ø35x300
- Насадка для підлоги D36x300 волога/суха

Для моделей	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	W107418349

Зігнута трубка 32 мм з inox

Для моделей	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	P-70346

Трубки-подовжувачі inox 32 мм

Для моделей	Опис	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	ø35x350 мм 3 шт	W107418350
VC2012L, VC2512L, VC3011L	ø35x520 мм чорний 2 шт	P-72942

Насадка 32

Насадка для підлоги D36x300

Для моделей	Тип	Суха/ Волога	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	D36x300	Суха/ Волога	P-81789
VC2012L, VC2512L, VC3011L	D36x260	Суха/ Волога	W107402706
VC2012L, VC2512L, VC3011L	Універсальний тип	Суха/ Волога	W14295

Кутова насадка 32

*Використовуйте з P-81745

Для моделей	Розмір	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	ø35x300	W6084
VC2012L, VC2512L, VC3011L	ø35×200	*W29541

Фільтри та пакети

Для моделей	Опис	За упаковку	Артикул
VC3011L, VC2512L, VC2012L	Флісовий фільтр-мішок	5	P-72899
	Мішок для вологи	5	P-70297
VC4210M / L	Плоский фільтр PTFE	1	W107418351
	Фільтр охолодження двигуна PET	1	W107418352
	Флісовий фільтр-мішок	5	W107418353
	Багаторазовий фільтр-мішок	1	W107418354
	Мішок для вологи	5	W107418355
VC3012M / L, VC2512L, VC3011L	PET фільтр	1	P-70219
VC3012M / L, VC2512L, VC3011L	Флісовий фільтр-мішок	5	P-84078
	Мішок для вологи	5	P-70297

Насадка для вакуумування та продувки

Для моделей	Розмір(мм)	Артикул
DUB182 , DVC350	220	132025-7
	430	134182-7
UB100D, UB101D, DUB185, DUB186 UB1102, UB1103	220	123245-4
	430	123246-2

Довга зігнута насадка

Для моделей	Артикул
UB1102, UB1103	196729-5
UB100D, UB101D, DUB185, DUB186 UB1102, UB1103	191G09 -6

Набір конічних насадок



Також необхідна встановити насадку (Артикул:132025-7).

Для моделей	Колір	Артикул
DVC350 , UB100D, UB101D, DUB182, DUB185, DUB186	Сірий	192236-6

Набір гнучких насадок

(Загальна довжина: 95 см)

Для моделей	Артикул
DUB182, UB1100, UB1101	191750-9
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	196643-5

Мішок для пилу

Для моделей	Артикул
DUB182, UB1100, UB1101	122321-1
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	123241-2

Набір: гнучкий шланг

Для моделей	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	191M34 -3

Пиловидалення

Насадка для чистки скла (для продування)

Для моделей	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	191M32 -7

Насадка щітка

Для моделей	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	191M30 -1

Для DCL501

	Тип	Артикул
Шланг	-	SH00000034
Пряма труба	Регульована довжина	SH00000060
Т подібна насадка	Підлога та килим	SH00000058
Кутова насадка	-	SH00000042

Кожух для збору пилу

Для моделей	Артикул
LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0814FL, LS1216, LS1216FL, LS1216L	194175-6

Мішок для пилу

Для мережевого інструменту

Для моделі		Артикул
Повітродувка	UB1100, UB1101	122321-1
	UB1102, UB1103	123241-2
Дисковий різак	4100KB	126738-0
Стрічкова шліфмашина	9924DB	122296-4
	9404, 9902, 9903, 9920	122591-2
	9921, 9403	122562-9
	9910, 9911	122548-3
Погружна пила	SP6000	122562-9
Настільна пила, торцова пила, настільна торцова пила	LF1000, LH1040/F, LS0714/F/FL/L, LS1019/L, LS1030N, LS1040/F, LS1045, LS1216/F/FL/L, LS1219/L, LS1221	122852-0
	LH1201FL, LS1017L, LS1018L	JM23100501
	LS0815F/FL	JM23510010
	LS1510	122321-1
Фрезер	1100/N	STEX122312
	1911B	122402-1
	1923H	192268-3
	N1900B,N1923B	122230-4
	KP0810/C, KP0800	122793-0
Шліфмашина по бетону	PC5000C, PC5001C	122853-8
Шпонк. фрезер	PJ7000	123150-5
Вібро-шліфмаш.	9046	152456-4
Вібраційна шліфмашина	BO4900, BO4900V, BO6030	151517-7
	BO3710, BO3711	140115-2
	BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040 ,BO5041	135222-4

для акумуляторного інструменту

Пилосос	DVC350	122918-6
Повітродувка	DUB182	122814-8
	UB100D, UB101D, DUB185, DUB186	123241-2
Торцева пила з протяжкою	DLS600	122884-7
	DLS110, DLS111, DLS112 , DLS211, DLS212, DLS713, DLS714	122852-0
	LS002G	127512-9
Позружна пила	DSP600, DSP601	126599-8
Рубанок	DKP180	122793-0
Рубанок	DKP181	191C21-2
Ламель. фрезер	DPJ180	123150-5
Ексцентрикова шліфмашина	DBO140, DBO180	135222-4

Пневматичні інструменти

Аксесуар серії GN

Опис	для Європи	для Австралії	для Північної Америки
	Артикул	Артикул	Артикул
Для моделі			
GN900			
Паливний балон (два)	194844-9	194845-7	195088-4
Спрей для чищення	242075-5	242076-3	242081-0
Спрей для змащення	242077-1	242078-9	242082-8
Для моделі			
GN900, GN420C, GF600			
Комплект для очищення	194852-0	194853-8	195140-8
Для моделі			
GN900, GN420C			
Сервісний комплект	196234-2	-	-

Набір для усунення витоків повітря

Включає ущільнювальні кільця тощо.

Для моделей	Артикул
AN450H, AN610H, AN620H, AN630H	194735-4
AF530H, AN510H, AT450H, AT450HA	194736-2
AN250HC, AN711H, AN911H	194737-0
AN923, AN943	194522-1
AR410HR	194738-8

Комплект ущільнювальних кілець

Для моделей		Артикул
AN635H	від пилу	196269-3 197789-0
	для витяжного отвору	197984-2 198036-2
	для вимикача	199389-2 199429-6

Фільтр

Для моделей	Артикул
AN451	413054-2
AN621, AN611, AN901	415784-1
AN922, AN942	416890-5
AG900, AG125	416902-4
AN923, AN943	419356-4

Мастило 30 мл

Артикул
181434-7

Захисні окуляри

Артикул
195246-2
192219-6

Інший інструмент

Аксесуари для термоповітродувки

Для моделі: HG6031V, HG6030, HG5030, HG6530V, HG6531C

Форма		Артикул
Сопло відвідне 		PR00000028
Сопло широке 		PR00000029
Сопло відображувач 		PR00000030
Сопло перехідне 20 		PR00000031
Сопло для пайки 		PR00000032
Сопло відображувач 		PR00000033
Насадка для зварювання 		PR00000034
Притискний ролик 		PR00000035
Зварювальні стрижні 	ABS	PR00000036
	HDPE	PR00000037
	PP	PR00000038
Насадка швидкісного зварювання 		PR00000039
Скребок 		PR00000040
Набір скребків 		PR00000041
Скребок 		PR00000042

Аксесуари для акумуляторних віброущільнювачів

Для моделей	Д (мм)	Артикул
DVR340, DVR350	800	126207-1
DVR440, DVR450	1200	126206-3
DVR850	2400	126208-9

Аксесуари для лазерних нівелірів

Для моделі SK312GD / SK209GD

*Розмір шпінделя: W5/8 (18,5 мм)

Вигляд	Артикул
Міні штатив *Розмір шпінделя: W5/8 	TK0LM2000F
Штатив 1800 *Розмір шпінделя: W5/8 	TK0LM4001F
Tripod 2900 *Розмір шпінделя: W5/8 	TK0LM5030F
Кабель живлення 	199006-4
Набір ремінця для рук 	199007-2
Кріплення 	TK000ET03F
Приймач для лазерного нівеліруLDG-3 	TK0LDG301F

Інший інструмент

Вугільні щітки

*Ці щітки роблять вмикання плавним, щоб зменшити іскри, дозволяючи гальмівній системі добре працювати. Перше вкл. попрацювати 10 хвилин, 50% навантаження
** Вугільна щітка відрізного типу
*** для Північної Америки

Марку-вання № на щітках	Маркування країни-виробника: так				Маркування країни-виробника: немає				Моделі	*комутація щітки
	Вугільна щітка для ремонт моделей 110-127В		Вугільна щітка для Ремонт моделей 220-240В		Вугільна щітка для ремонт моделей 110-127В		Вугільна щітка для Ремонт моделей 220-240В			
	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№		
50 / 51	194972-0	76	194963-1	51	191947-0	76	181021-2	51	N1900B 1902 N1923B 3700B N3701 4300BA 4300BV 6016 6300-4	1R095
55	194971-2	75	194964-9	55	191956-9	75	181026-2	55	6300T 6801N	
56 / 64	194971-2	75	194968-1	64	191956-9	75	191627-8	64	906 3706 4326 4326M 4327 4327M 4328 4329 6010BVR 6411 6412 6413 6510LVR 6806B 9035N B03700 B04510 B04540 DP4700 JV0600 MUH355	
65	194972-0	76	194969-9	65	191947-0	76	191628-6	65	6905B	1R095
66 / 84	194971-2	75	194968-1	64	191956-9	75	191627-8	64	4326 43274328 4329 B03710 B03711 B04540 B05040 B05041 DD2020 GD0603 GV5010 GV6010 HP1630 HP1631 JV0600 LM2301 UH3502 UH4652	
70	194970-4	70	194970-4	70	191914-5	70	191914-5	70	6501X	
72	194972-0	76	194969-9	65	191947-0	76	191628-6	65	3705 6905B 906H	1R095
85	194971-2	75	194973-8	85	191956-9	75	191998-3	85	HP1630 HP1631	
100	194982-7	124	194974-6	100	191945-4	124	181030-1	100	1001 1600 5800NB 6906 9005B 9005BZ 9045B 9045N 9201 9207SPB 9215SB 9218PB 9218PBL 9218SB 9741 9924DB DA4511DA6301	1R064
**105	194975-4	**105	194975-4	**105	181038-5	**105	181038-5	**105	HK1810 HM0810 HM0810B HM0810T	1R064
106 / 131	194977-0	107	194976-2	106	181437-1	107	181410-1	106	1911B 1912B 3606 6301 8406HK0500 HP2010N RP0900 UT1301	
113/118	194978-8	**113	194978-8	**113	191904-8	**113	191904-8	**113	HK0500	
124 / 126	194982-7	124	194974-6	100	191945-4	124	181030-1	100	5005BA 6906 DA6301	1R064
**127	194975-4	**105	194975-4	**105	181038-5	**105	181038-5	**105	HK1810	1R064
132	194984-3	132	194984-3	132	191904-8	132	191904-8	132	KP0810 KP0810C UC3041A UC3541A UC4041A	
153	194986-9	154	194985-1	153	181047-4	154	181044-0	153	1002BA 1804N 1805N 1806B 2012NB 2416S 2703 2704 2704N 3501N 3600H 3601B 3612BR 4107R 4107RH 4157KB 5007F 5007MG 5007MGA 5007N 5007NB 5007NF 5008MG 5008MGA 5012B 5016B 5057KB 5103N 5201N 5377MG 5402 5477NB 5902B 6910 7104L 9401 GA7911 HS0600 HS6100 HS7100 LF1000 LH1040 LH1040 F LS1016 LS1016L LS1019 LS1019L LS1030N LS1040 LS1040F LS1045 LS1216 LS1216F LS1216FL LS1216L LS1219 LS1219L LS1221 LS1440 LS1510 N5900B TW1000 UC3050A UC3051A UC3550A UC3551A UC4050A UC4051A UC4550A UC4551A	1R065
154	194986-9	154	194986-9	154	181047-4	154	181047-4	154	1002BA 5007FA 5402 LS1440 LS1510	1R065
**155	194987-7	**155	194987-7	**155	181048-2	**155	181048-2	**155	HM1201 HM1211B HM1400 HR3811HR5000	1R065
165 / 166	195057-5	166	195056-7	165	191968-2	166	191936-5	165	410	1R294
172/173	195101-8	**172	195489-6	**173	195100-0	**172	195483-8	**173	VC1310L VC2201M VC2211M VC2510L VC3210L VC3211H VC3211M	
174	194986-9	154	196018-8	174	181047-4	154	196017-0	174	HS6100 HS6101 HS7100 HS7101	1R065
**175	195845-0	**175	195845-0	**175	195844-2	**175	195844-2	**175	HM1101C HM1111C HM1203C HM1205C HM1213C HM1214C HM1307C HM1307CB HM1317C HM1317CB HR4501C HR4510C HR4511C HR5202CHR5212C	
203	194991-6	203	194991-6	203	191953-5	203	191953-5	203	2414DB 2414NB 3612 3612C 5143R 5104 5104S 5143R 5402NA 5903R 9067 GA7010C GA7011C GA7012C GA7020 GA7020R GA7020S GA7021 GA7030 GA7030R GA7030S GA7031 GA7040R GA7040S GA7050 GA7050R GA9010C GA9012C GA9020 GA9020R GA9020S GA9030 GA9030R GA9030S GA9031 GA9040 GA9040R GA9040S GA9050 GA9050R GS5000 GS6000 KP 312 KP312S HW1200 HW1300 LC1230 LP2521 LW1400 LW1401 PK5011C RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC SA7000 SA7000C VR1000	1R202
**204	194992-4	**204	194992-4	**204	191957-7	**204	191957-7	**204	4112HS 4114S 9069 GA7010C GA7011C GA7012C GA7020 GA7020R GA7020S GA7021 GA7030 GA7030R GA7030S GA7031 GA7040R GA7040S GA7050 GA7050R GA9010C GA9012C GA9020 GA9020R GA9020S GA9030 GA9030R GA9030S GA9031 GA9040 GA9040R GA9040S GA9050 GA9050R GS5000 GS6000 HM1304 HM1304B HM1306 HM1500 HM1801 HM1810 PK5011C SA7000 SA7000C VR1000	1R202
210	194993-2	210	–––	–––	1936965	210	–––	–––	4112 4112H 4112HS 4114 4114S	1R202
217 / **218	197128-4	**218	197128-4	**218	197129-2	**218	197129-2	**218	GA7060 GA7060R GA7061 GA7061R GA7062 GA7062R GA7063 GA7063R GA7064 GA9060 GA9060R GA9061 GA9061R GA9062 GA9062R GA9063 GA9063R HM1501 HM1502 HM1511 HM1512 HM1802 HM1812	1R458
250	194994-0	253	194994-0	253	194547-5	253	194547-5	253	4100NB 4101R 8406C	1R197
253 / 254	194994-0	253	194994-0	253	194547-5	253	194547-5	253	HB270 GA5020C GA5021C GA6020C GA6021C PC5000C PC5001C	
257/**258/259/260	191D84 -4	**258	191D85 -2	**260					GA4050 GA4050R GA4051R GA4550 GA4550R GA4551R GA4552 GA4552R GA4553R GA5050 GA5050R GA5051R GA5052 GA5052R GA5053R	
**260	191D84 -4	**258	191D85 -2	**260					GA4050 GA4050R GA4051R GA4550 GA4550R GA4551R GA5050 GA5050R GA5051R	
303	194996-6	303	194996-6	303	191963-2	303	191963-2	303	2107F 2107FW 4100KB 4100NH 4100NH2 4101RH 4100NH2R 4100NH2W 4130N 4131 5606B 5705R 5740NB 5806B 6305 6924N 9227C 9227CB 9237C 9237CB 9403 9404 9902 9903 9920 9921 CA5000 DA4000LR DA4031 DS4000 GA5010 GA5020 GA5021 GA6010 GA6020 GA6021 GV7000 GV7000C HS6600 HS6601 HS7000 HS7010 HS7600 HS7601 HS7610 HS7611 JN3201 JR3050 JR3050T JR3060T JR3070CT JS3201 LS0713FL LS0714 LS0714F LS0714FL LS0714L LS0715F LS0715FL LS0716FL LS0814FL PV7000C PV7001C RD1101 RF1100 RF1101 RP0910 RP1101 RP1110C SP6000 UB1101 UB1102 UB1103 UT1305 UT2204	1R203
**304	194997-4	**304	195003-8	**327	191961-6	**304	194285-9	**327	9227C HM0830	1R203
309 / **310	194999-0 1964548 ***+	318	194999-0 1964548 ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	GD0800C GD0801C GD0810C GD0811C	
311	194998-2	311			191979-7	311			GA5020 GA6020	1R203
314 / **315	194999-0 1964548 ***+	318	194999-0 1964548 ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	9562CH 9562CVH 9564CV 9564PC 9564PCV 9565C 9565CLR 9565CR 9565CV 9565CVL 9565CVR 9565PC 9565PCV 9566C 9566CR 9566CV 9566CVR 9566PC 9566PCV GA4040C GA4041C GA4540C GA4541C GA5040C GA5041CGA6040CPC5010C PO5000C PO6000C PW5000C PW5001C SA5040C SG1251	
320 / 321 / 322	194996-6	303	194996-6	303	191963-2	303	191963-2	303	2107F 2107FW JR3050 JR5030T JR5060T JR3051T JR3061T UB1101 UB1102 UB1103 4100NH3 HS7010	1R203

Інший інструмент

**325/ **326	195001-2	**325	195001-2	**325	194074-2	**325	194074-2	**325	9553B 9553HB 9553HN 9553NB 9554HN 9555HN 9556HB 9556HN 9556HP 9556NB 9556PB 9557HN 9557HNR 9557HP 9557NB 9557NBR 9557PB 9558HN 9558HNR 9558HP 9558NB 9558NBR 9558PB 9564P 9565HR 9565P BO6050 GA4040 GA4540 GA4540R GA4541 GA4541R GA4570 GA5040 GA5040R GA5041R GA6040 GD0602 GD0800 HR2230 HR2300 HR2320T HR2460 HR2460F HR2460F HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T HR2600 HR2601 HR2630 HR2630T HR2631F HR2631FT HR2650 HR2651 HR2651T HR2652 HR2653 HR2653T HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT	
334 / **335	194999-0 1964548 : ***	318	194999-0 1964548 : ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	9564PC 9564PCV GA4540C GA4541C PO5000C PO6000C SA5040C	
338 / **339	194999-0 1964548 ***	318	194999-0 1964548 ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	191978-9 196453-0 ***	318	9564CV 9564PC 9564PCV 9565CV 9565PC 9565PCV 9566CV 9566PC 9566PCV GA4040C GA4041C GA4540C GA4541C GA4542C GA4543C GA5040C GA5041C GA5042C GA5043C GA6040C GA6042C PC5010C SA5040C	
**350	194160-9	**350	194160-9	**350	194160-9	**350	194160-9	**350	HK1820 HK1820L HM0870C HM0871C HR3001C HR3011F HR3012F HR3200C HR3210C HR3210FCT HR3530 HR3540C HR3541FC HR4002 HR4003C HR4010C HR4013C HR4030C HR4041C	1R368
**351	197244-2	**351	197244-2	**351	197245-0	**351	197245-0	**351	HR3001C HR3011F HR3012F HR4003C HR4013C HR4030C	1R368
401	195005-4	401	195012-7	415	191910-3	401	191950-1	415	6302H 6303H 6904V 6904VH 6905H NHP1300S	
407	195007-0	407	1 95015-1	419	191927-6	407	191962-4	419	4304 4350CT 4350FCT 4350T 4351FCT 6407 6408 6807 6821 6823 BO4555 BO4556 BO4557 BO4558 BO4565 BO4566 BO4900 BO4900V BO4901 BO6030 DA3010 DA3010F DA3011 DA3011F DP3003 DP4000 DP4001 DP4002 DP4003 FS2200 FS2300 FS2500 FS2700 FS2701 FS4000 FS4200 FS4200A FS4300 FS6200 FS6300 HP1230 HP1640 HP1640F HP1641 HP2032 HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F HP2070 HP2070F HP2071 HP2071F HR1830 HR2020 HR2022 HR2475 HR2641 HR2661 HR2663 JR1000FT JS1300 JS8000 LM2351 LM2851	1R226
411	195008-8	408	195010-1	411	191938-1	408	191940-4	411	3703 3707FC 3708FC 3708F 3709 3710 N500 6840 6841 6841R 6842 6843 6844 6922KR 6922NB 6951 6952 6953 9031 9032 N9500N 9500NB 9910 9911 DS4011 DS4012 DS5000 JN1601 LS0611 LS0717FL PC9003 RT0700C TD0100 TD0101 TD0101F TW0200 TW0250 TW0350 3708F 3709 3710	1R198
415	195005-4	401	195012-7	415	191910-3	401	191950-1	415	6904V 6904VH 6905H HP1300S	
419	195007-0	407	195015-1	419	191927-6	407	191962-4	419	4350CT 4350FCT 4350T 4351CT 4351FCT 4351T 6307 6407 6408 6807 6821 6823 9035H 9046 BO4510H BO4555 BO4556 BO4557 BO4558 BO4565 BO4566 BO4900 BO4900V BO4901 BO5030 BO5031 BO6030 DA3010 DA3010F DA3011 DA3011F DP3003 DP4000 DP4001 DP4002 DP4003 DP4010 DP4011 FS2200 FS2300 FS2500 FS2700 FS2701 FS4000 FS4200 FS4200A FS4300 FS6200 FS6300 FS6300R HP1230 HP1640 HP1641 HP1641F HP2032 HP2050 HP2050F HP2051 HR2020 HR2022 HR2641 HR2661 HR2663 JR1000FT JS1300 JS8000 N800 N900 N910 TD0100 UH4261 UH4570 UH5570 UH5580 UH6570 UH6580 UH7580	1R226
452	195024-0	452	195024-0	452	191980-2	452	191980-2	452	6952 6953	1R198
453 / 454 /456	195008-8	408	195010-1	411	191938-1	408	191940-4	411	4104BA 9500NB 9533 9533B 9533BL 9533L 9539B DF0300 DS4010 DS4011 DS4012 DS5000 HP0300 KP0800 RT0700C TD0101 TD0101F TW0200 TW0250 TW0350 PC9003	1R198
458 / **459/ 461 / 466	195025-8	458	195026-6	**459	194721-5	458	194722-3	**459	GA4030 GA4030R GA4031 GA4032 GA4033 GA4034 GA4530 GA4530R GA4534 GA5030 GA5030R GA5034 HR1840 HR1841F PJ7000 JS1000 JS1601 JS1602 TM3000C TM3010C	
460	---	---	---	---	---	---	194723-1	**460	GA4030 GA4030R GA4031 GA4032 GA4034 GA5030 GA5030R GA5034	
464	195008-8	408	195010-1	411	191938-1	408	191940-4	411	9500NB 9520B 9520NB 9521NB 9522NB 9533 9533B 9533BL 9533L	1R198
466	195025-8	458	195026-6	459	194721-5	458	194722-3	459	GA4030 GA4030R GA4530 GA4530R GA5030 GA5030R PJ7000	
467	195007-0	407	195015-1	419	191927-6	407	191962-4	419	DP2010 DP2011	1R226
472	195008-8	408	195010-1	411	191938-1	408	191940-4	411	DF0300 HP0300	1R198
---	EE7332022S	---	EE7332022S	---	---	---	---	---	DBM130 DBM131 DBM230 UT1600	
---	EE7132A22S	---	EE7132A22S	---	---	---	---	---	DBM080 UT1400 UT1401	
---	EE7701822S	---	EE7701822S	---	---	---	---	---	UT1200	
---	UD0EIB106C	---	UD0EIB106C	---	---	---	---	---	HB500	
---	JM23000123	---	JM23000123	---	---	---	---	---	LH1200FL LH1201FL LS1017L LS1018L MLS100 MLT100 MLT100N	
---	D652023960	---	D652023960	---	---	---	---	---	UV3200	
---	D652024748	---	D652024748	---	---	---	---	---	UV3600	
---	YA00000504	---	YA00000504	---	---	---	---	---	UR2300 UR3500 UR3501 UR3502	
---	YA00000815	---	YA00000814	---	---	---	---	---	ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121	
---	609082420	---	609050953	---	---	---	---	---	HW101	
---	609641180	---	609641160	---	---	---	---	---	HW102	
---	---	---	609641000	---	---	---	---	---	HW111	
---	W26774	---	W49625/ W26775	---	---	---	---	---	446L, 447L, 447M	

Для мережевого інструменту

Марку-вання № на щітках	Вугільна щітка для ремонту				Моделі	*комутація щітки
	Країна походження маркування: так		Країна походження маркування: немає			
	Артикул	№	**Артикул**	№		
5	198887-3	5	---	---	DTD043 DTD044 DTD063 DTD103 BTD104 DTD104 DTD143 DTD156 DTW250 DTW251 DTW253 TD091D	
429	195022-4	441	194435-6	441	DHR202 DHR241 DTW450 DTW451	1R304
430	195018-5	430	191971-3	430	DHR164 DHR165 DUB361	1R303
431	195020-8	434	193466-2	434	BFL060F BFL061F BFL062F DFL082F DFL084F DFL122F DFL202F DFT022F BFT040F BFT042F DFT043F DFT044F BFT080F BFT081F DFT083F DFT084F BFT123F DFT125F DFT126F BTD042	1R301
432	195022-4	441	194435-6	441	DHR202 DHR241 DHS630 DJR181DJR186 DKP180 DLS713 DSS610DSS611 DTM41 DTM51	1R304
434	195020-8	434	193466-2	434	BTW151	1R301
438	195018-5	430	191971-3	430	DC0180 DCS550 DCS552 DGA402 DGA450 DGA452 DGD800 DGD801 DHR164 DHR165 DJN161 DJS100 DJS161 DJV180 DPB180 DPJ140 DPJ180 DSS500 DSS501 DUC121 DUC122	
440	195021-6	440	194427-5	440	DBN500 DBN600 DDA340 DDA341 DDA350 DDA351 DDF446 DDF448 DDF451 DDF456 DDF458 DDF482 DFR450 DFR540 DFR550 DFR750 DFS450 DFS451 DHP441 DHP446 DHP448 DHP451 DHP456 DHP458 DHP482 DJS130 DSC162 DSC191 BTD143 DTS130 DTW152	
441	195022-4	441	194435-6	441	DHR202 DHR241 DTW450 DTW451	1R304
442	195023-2	442	194928-3	442	BHR262 HR262D BHR262T HR262TD DHR263 DHR264 DHS710 DHS711 BUC250 UC250D DUC252 BUC300 DUC302 DUC352 BUH550 UH550D DUH551 DUH651	1R304
446	195021-6	440	194427-5	440	DTD146	
448	196855-0	448	196854-2	448	DTD138 DTD149 DTD152	
HG26i	198997-6	HG26i	198998-4	HG26i	DVC150 DVC151 DVC860 DVC861	
---	AS000VP071	---	AS000VP071	---	DVP180	

Makita - Глобальна Торгова Марка

Makita заснувала безпосередньо керовані бізнес-підприємства у близько 50 країнах по всьому світу та модернізувала мережу продажів у більш ніж 170 країнах світу, а також післяпродажне обслуговування, щоб стати однією з провідних компаній у нашій галузі. Крім того, Makita виробляє електроінструменти та аксесуари в Китаї, Румунії, Таїланді, Великобританії, Бразилії, США та Німеччини.

Всесвітня мережа продажів та сервісу Makita, а також стабільна, висока якість виробництва, що забезпечується на своїх заводах у всьому світі, є втіленням бренду Makita.

ЯПОНІЯ
Штаб-квартира корпорації Makita

ЯПОНІЯ
Завод по виробництву Оказакі

США
Штаб-квартира Makita та завод по виробництву в Америці

ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО
Завод по виробництву

РУМУНІЯ
Завод по виробництву

НІМЕЧЧИНА
Завод по виробництву

БРАЗІЛІЯ
Завод по виробництву

КИТАЙ
Завод по виробництву(МСС)

КИТАЙ
Завод по виробництву(МКС)

THAILAND
Завод по виробництву

ЯПОНІЯ

Головний офіс корпорації Makita
3-11-8, Сумійоші-чо, Анджо,
Аїчі 446-8502
Телефон: +81-(0)566-98-1711
Факс: +81-(0)566-98-6021
www.makita.co.jp

Завод Оказакі
22-1, Ватарідзіма, Немунокі-чо, Оказакі,
Аїчі 444-0232
Телефон: +81-(0)564-43-3111

Офіс Нісшин
349 Мінаміяма, Коменокі-чо,
Нісшин, Аїчі 470-0111
Телефон: +81-(0)561-75-1500

Філія в Токіо
3-5-3,Хонго, Бункйо-ку, Токіо
113-0033
Телефон: +81-(0)3-3816-1141
Факс: +81-(0)3-3813-1633

Відділення в Нагої
2-33, Намікі, Накамура-ку,
Нагоя 453-0856
Телефон: +81-(0)52-419-0561
Факс: +81-(0)52-413-0081

Філія в Осаці
1-26-8, Тенма, Кіта-ку, Осака
530-0043
Телефон: +81-(0)6-6351-8771
Факс: +81-(0)6-6352-4607

Внутрішні офіси продажу
Саппоро, Сендай, Ніігата, Уцуномія,
Сайтама, Чіба, Йокогама, Сідзуока, Гіфу,
Канадзава, Кіото, Хього, Хіросіма,
Такамацу, Фукуока,
Кумамото та інші великі міста

КИТАЙ

Makita (China) Co., Ltd.
Головний офіс і завод (MCC)
№ 1388 Середня дорога Хуанпуцзян,
зона економічного та технічного розвитку
Куньшань, Цзянсу, Китай. Поштовий
Індекс: 215335
Телефон: +86-(0)512-57707710
Факс: +86-(0)512-57713623
www.makita.com.cn

Відділ внутрішніх продажів (MCS/MCCF)
№ 318, Південна дорога Усонцзян,
місто Куньшань, Цзянсу, Китай
Телефон: +86-(0)512-57037500
Факс: +86-(0)512-57037118
www.makita.com.cn

Відділ продажів у Гуанчжоу (CGZ)
Рим 1001 1002, перший поверх, будівля
Цзіньхао, № 38, середина
Хуаді авеню, Лі Ван
Район, Гуанчжоу, Гуандун, Китай
Телефон: +86-(0)20-87518872
Факс: +86-(0)20-87518873

Відділ продажів у Шанхаї (CSH)
Кімната 102&103,1F, №128, Є Луохіу
Род,Х район Ухуй, Шанхай, Китай
Телефон: +86-(0)21-54487198
Факс: +86-(0)21-62476732

Відділ продажів у Тяньцзіні (CTJ)
Офісна будівля № 3, № 23, Q U темна
королівська дорога, Навчання Розвиток
Район, Тяньцзінь, КНР
Телефон: +86-(0)22-29395799
Факс: +86-(0)22-29395769

Відділ продажу в Ченду (CCD)
2F, Будинок 1, Будинок інкубатора, № 9,
Ву Ке Донг Сан Роад, Ву Хоу Район,
Ченду, Сичуань, Китай
Телефон: +86-(0)28-85366002
Факс: +86-(0)28-87337018

Шеньянське відділення продажів
(CSY) No.2,10A,No.7 Street,Зона
економічного та технологічного розвитку,
Поштовий індекс 1Shenyang, Liaoning,
P10141.R. КИТАЙ
Телефон: +86-(0)24-22530648
Факс: +86-(0)24-22530170

Відділ продажів Xian (CXA)
1 і 2F, науково-технічний індустріальний
парк Сіань Ючжі № 75 Мінгуан-роуд, зона
економічного та технологічного розвитку,
Сіань, Шаньсі. P.R. КИТАЙ Поштовий
Індекс: 710018
Телефон: +86-(0)29-86223736
Факс: +86-(0)29-86229230

Відділ продажів Чанша (CCS)
(Поблизу дороги Гаошен)
№ 3, будинок 5, ринок механіки та
електрики Юсінь, район Юхуа,
Чанша, Хунань, Китай
Телефон: +86-(0)731-8526-7792
Факс: +86-(0)731-8526-7791

Відділ продажів Шицзячжуан (CSJ)
No.15, F Район, ВанляньМіжнародний
Механічне та електричне місто,
No.560, Хепін Іст-роуд, Чанган
Район, Шицзячжуан, Хебей.P.R. КИТАЙ
Поштовий індекс: 050000
Телефон: +86-(0)311-89864089
Факс: '+86-(0)311-85024612

Makita (Kunshan) Co. Ltd.
No.1, Нанзі Дорога, Куньшаньська зона
економічного та технічного розвитку,
Цзянсу, Китай
Телефон: +86-(0)512-57367367
Факс: +86(0)512-57365575

Makita Електроінструменти (HK) Ltd. Головний офіс
Блок 1, 17/Ф., Грандтех Центр,
8 На вулиці Пінг, Шатін, N.T., Гонконг
Телефон: +852-2648-8683
Факс: +852-2648-5237

Сервісний центр Макао
У Макао, Руа До ВолонгN°11,
перший поверх А
Телефон: +853-2835-4587
Факс: +853-2835-4135
www.makita.com.hk

Makita (Тайвань) Ltd.
Головний офіс
№798, розд. 2, квітка вень 3RD RD.,
Лінькоу, Новий Тайбей, 24459, Тайвань
Телефон: +886-(0)2-8601-9898
Факс: +886-(0)2-8601-2266
www.makita.com.tw

Відділ продажів у Тайчжуні No.131,
DA типу RD., Район Тайпін, місто
Тайчжун 411, Тайвань
Телефон: +886-(0)4-2392-1650
Факс: +886-(0)4-2392-1653

Відділ продажу в Гаосюн
No.105, Місто Rd., Сан-Мін,
Місто Гаосюн 807, Тайвань
Телефон: +886-(0)7-343-0292~4
Факс: +886-(0)7-341-3602

Заводський сервісний центр Хуалянь
No.247, Розділ 2, Z сприяє Rd.,
Місто Цзянь, повіт Хуалянь 973, Тайвань
Телефон: +886-(0)3-852-8901
Факс: +886-(0)3-852-8515

Сервісний центр заводу Юньлінь
№ 197, Гуанфу Рд.,
Місто Хувей, Округ Юньлінь 632, Тайвань
Телефон: +886-(0)5-632-8200
Факс: +886-(0)5-632-8190

Сервісний центр заводу Pingtung
No.12&16, Руймін Rd.,
Місто Піндун900, Тайвань
Телефон: +886-(0)8-722-0001
Факс: +886-(0)8-722-0733

СІНГАПУР

Makita СІНГАПУР Pte. ТОВ 7,
Південь Чангі вулиця 3,
Сінгапур 486348
Телефон: +65-6546-8700
Факс: +65-6546-8711
www.makita.com.sg

Сервісний центр М'янми
№ D36/2, Lan Thit Road, Нант Тар Гоне
район, Місто Інсейн, Янгон
Телефон: +95-(0)9-76232-6433
Телефон: +95-(0)9-76911-5388

Сервісний центр Камбоджі
№432, ст.271,
Сангкат Тумнуп Теук,
Хан Чамкармон, Пномпень
Телефон: +855-(0)23-994-071/2
Факс: +855-(0)23-994-073 https://
www.makita.com.kh/

ІНДІЯ

Makita Електроінструменти Індія Pvt. ТОВ Головний офіс
Блок 2, Sy. № 93/3 і 93/4,
Село Коралур, Касаба Хоблі,
Хоскоте Талук, Бангалор – 560067. Індія.
Телефон: +91-(0)80-2205-8200
Факс: +91-(0)80-2854-9007
www.makita.in

Відділення в Делі
Хасра No. 1035, Село Мундка,
Поруч Ганпаті Дхарам Канта,
Делі – 110041, Індія
Телефон: +91 9319290771

Відділення в Ченнаї
№30, Коямбеду, Ченнаї –
600107. Індія.
Телефон: +91-(0)44-2479-2522
Факс: +91-(0)44-2479-2533

Відділення в Калькутті
P-46, Приховати розширення дороги,
Колката – 700088.
Західна Бенгалія. Індія.
Телефон: +91-(0)33-2439-1030 / 1060

Сервісний центр Бангалор
Соубхагья М Гопі Нілая №. 66,
Місійна дорога, 2-й основний,
Судхаманагар, Бангалор- 560027. Індія.
Телефон: +91-80-2222-8200

Кочінська філія
А, Ювілейна дорога, Керала
Двері No XVI/443– 682040. Індія
Телефон: +91-(0)48-4320-0003

Сервісний центр в Мумбаї
Магазин No1 1, цокольний поверх, сателіт
Срібло, опп. Зірка плюс, Марол Нака,
Дорога Андгері-Курла, Andheri (E),
Мумбаї – 400059. Індія.
Телефон: +91(0)022-4974-4092

Ахмедабадський сервісний центр
Садиба Анікет, біля готелю Sawan, біля
Sarkhej – Сананд Чокді, S. G. Шосе,
Ахмедабад – 382210. Індія.
Телефон: +91(0)079-2689-0111

Хайдарабадський сервісний центр
3-3-10, Шлях королів, Раштрапаті-
роуд, Секундерабад – 500003. Індія.
Телефон: +91(0)040-4003-8000

Сервісний центр Peenya
№ 36/B, F1, 2-а фаза, 1-а головна
дорога, KIADB, Коло NTTF,
промислова зона Peenya,
Бангалор - 560058
Телефон: моб. +91 9606900302

Сервісний центр Chawari Bazar
Магазин № 4782, Ворота Базар
Аджмері, Хауз Казі, Делі - 110006
Телефон: Тел - 011-49145416

Сервісний центр Пуна
Магазин No104, перший поверх, ділянка
No PAP/J/121/122. J Block, MIDC
Бхоасарі, Пімпрі Чінч Вад, Пуна -
411026 Телефон: Моб. +91 7798779737

Сервісний центр Рудрапур
MIГ-48, цокольний поверх, палата №19,
нова палата №19. 38, Поруч із палацом
Сідху, Авас Вікас, Рудрапур, Уттаракханд
- 263153 Телефон: Моб.+91 7042597756

Сервісний центр Тричі
NO.415, No.S1/17A, EGA PLAZA,
Головна дорога Тричи Танджор,
Тувакуді, Тірчі -620015
Телефон: Моб. +91 9600291989

Сервісний центр Джамшедпур
Магазин № 24, комплекс Шиваранджані,
ділянка № ST-8, Мауджідін Далі,
Адитьяпур, P.S. Адитьяпурська палата
№ 5, Сарайкель (D), Харсван, штат
Джаркханд
Телефон: моб. +91 9830137136

Сервісний центр Indore
Блок № B-34, блок № B-18, доступ B,
новий сіягандж, Поддар Плаза, HTL,
блок 2, VIP Маршрут № 1, Качхі
Мохалла, Індор Телефон: моб. + 91
9329217701

Сервісний центр Вадодара
Магазин №3, комплекс Лакод,
GIDC, Макарпура, Вадодара,
Гуджарат
Телефон: Моб. +91 88665 53756

В'ЄТНАМ

Головний офіс Makita Vietnam Co. Ltd
Блок 4-5-6, Block 16 18 L1-2, вул 3, VSIP II
Індустріальний парк, Уорд Хоа Фу, Чт Дау
Мот Місто, Провінція Бінь Дуонг, В'єтнам.
Телефон: +84-274-362-8338
Факс: +84-274-362-8339
www.makita.com.vn

Північне відділення
блок 05, №01, вул.6,
Інтегрований VSIP Бак Нінь
Місто та індустріальний парк,
комуна Фу Чан,
Місто Ту Сон, провінція Бакнінь, В'єтнам.
Телефон: +84-222-376-5942
Факс: +84-222-376-5941

Сервісний центр Дананг
102 Вулиця Тріу Ну Вуонг,
Хай Чау 1 палата,
Район Хай Чау, місто Дананг, В'єтнам.
Телефон: +84-236-352-5079
Факс: +84-236-352-5479

Сервісний центр Can Tho
366 вулиця Во Ван Кіт, 5 Зона, район
Ан-Той, Район Бінь Тхуй, місто
Кантхо, В'єтнам.
Телефон: +84-292-389-4358
факс: +84-292-389-4359

Сервісний центр Buon Ma Thuot
60 Y Ют, Тонг Нат Уорд, Місто Буон Ма
Тхуот, провінція Дак Лак, В'єтнам.
Телефон: +84-262-355-4556
Факс: +84-262-355-4557

Сервісний центр Хайфон
15 Палат Фам Хонг Тай, Палат Фам Хонг
Тай, Район Хонг Банг, Місто Хай Фонг,
В'єтнам
Телефон: +84-225-883-1429/1529

Сервісний центр Нячанга
1053 Вулиця Хай Тханг Ту,
район Ван Тхань, місто Нячанг,
провінція Ханьхоа, В'єтнам
Телефон: +84-258-382-3338

Сервісний центр Хо Чі Мін
12 Трінь Ван Кан, район Кау Онг Лан,
1 Район, Хошимін, В'єтнам
Телефон: +84-283-821-5191

Сервісний центр Ханой
Група 15 і № 4, алея 63, вулиця Труонг
Чинь, район Фуонг Ліет, район Тхань
Суан, місто Ханой, В'єтнам
Телефон: +84-243-202-2585

ТАЙЛАНД

Makita Виробництво (Таїланд) Co., Ltd.
219/1 Му 6, Тамбол Бовін,
Ампур Срірача, Чонбурі, 20230
Тел: +66-3300-4750
Факс: +66-3300-4747

МАЛАЙЗІЯ

Makita Електроінструменти (Малайзія) Sdn. Bhd. Головний офіс
Лот 824, Джалан Субанг 5,
Промисловий район Субанг,47500
Субанг Джая, Селангор, Малайзія
Телефон: +60-(0)3-8023-0824
факс: +60-(0)3-8022-1448

Сервісний центр Джохор (Джохор-Бару).
No. 12 & 14, Джалан Росмера2/9,
Таман Джохор Джая, 81100
Джохор-Бару, Джохор
Телефон: +60- (0) 7-364-9406
Факс: +60- (0) 7-364-9407

Сервісний центр Саравака (Кучінг).
Лот 1227, Лоронг Демак Інда 2А,
Промисловий район Демак Лаут, фаза
2А, 93050 Кучінг Саравак, Малайзія.
Телефон: +60-(0)82-496-800
Факс: +60(0)82-496-900

Сервісний центр Сабах (Кота-Кінабалу).
Лот 19, Джалан Буах Дуку,
Легка промислова нерухомість Коломбонг,
Поза Коломбонгом, зона Коломбонг 1,
88450 Інанам, Кота-Кінабалу, Сабах
Телефон: +60-(0)88-388-278
Факс: +60-(0)88-388 279

АМЕРИКИ

UNITED STATES

Makita США. Inc.
Корпоративний офіс
14930 Нортем-стріт, Ла-Мірада,
CA 90638-5753, USA
Телефон: +1-714-522-8088
Факс: +1-714-522-8133
www.makitatools.com

Західний регіональний (Лос-Анджелес) офіс
14930 Нортем-стріт, Ла-Мірада,
CA 90638-5753
Телефон: +1-714-522-8088
Факс: +1-714-297-1544

(Західний) офіс
10200 Військовий р-д, Рено, НВ,
89506 Телефон: +1-775-437-9362

Центральний регіональний (Чикаго) офіс
1450 Feehanville алея, Маунт-Проспект, Іллінойс 60056-6011
Безкоштовний набір лише для США
Телефон: +1-847-297-3100
Факс: +1-847-297-1544

Східний регіональний офіс (Атланта).
2660 Буфордське шосе, Буфорд,
GA 30518-6045
Телефон: +1-770-476-8911
Факс: 866-521-3541

Південний регіональний (Даллас) офіс
910 E. Приємна дорога, Вілмер,
TX 75172
Телефон: +1-972-441-8099
Факс: +1-855-231-0468

Заводські сервісні центри
Атланта, Бостон, Чикаго, Даллас, Денвер, Флорида, Х'юстон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нью-Джерсі, Портленд, Сан-Франциско, Ріно

Американська корпорація Makita
2650 Буфордське шосе, Буфорд, GA 30518-6045
Телефон: +1-770-932-2901
Факс: +1-770-932-2905

Makita Головний офіс Латинська Америка Inc
10801 NW 97th вулиця #13 Медлі,
Флорида, США33178
Телефон: +1-305-882-0522
факс: +1-305-882-0484
www.makitalatinamerica.com

Makita Латинська Америка Inc. Панамське відділення
Олбрук центр,4, офіс
Дієго Домінгеса, Альбрук,
Панама-Сіті, Панама
Телефон: +507-315-0305
Факс: +507-315-0651

КАНАДА

Makita Канада Inc.
Головний офіс
1950 Форбс-стріт, Вітбі, ON L1N 7B7
Телефон: +1-905-571-2200
факс:+1-905-433-4779
www.makita.ca

Західний регіональний офіс
11771 Хаммерсміт-Вей, Річмонд,
BC V7A5H6
Телефон: +1-604-272-3104
факс: +1-604-272-5416

Заводські сервісні центри
Бернабі (Ванкувер), Калгарі, Дартмут (Галіфакс), Едмонтон, Ле Сол (Квебек),
Лондон, Міссіссага (Торонто), Непіан (Оттава),
Річмонд (Ванкувер), Саскатун, Сент-Леонард (Монреаль), Вітбі, Вінніпег

МЕКСИКА

Makita Мексика, S.A. de C.V. Головний офіс
Стара дорога до Сан-Лоренцо
Тепалтітлан (Хосе Марті) No.227
Полковник Тлакопа, Толука, штат
Мексика, C.P. 50010 / 237-3293
Телефон: +52-722-385-8800
www.makita.com.mx

Заводський сервісний центр Мехіко
Norte 35 # 780-C Col. Промисловий
Вальехо, Дел. Аскапоцалько, Мексика,
D.F. Мексика C.P. 02300
Телефон:+52-55-5567-3387
/ 5368-2937

Сервісний центр заводу в Гвадалахарі
AV.Сьєрра-Мазамітла № 5864
Полковник Пінар де ла Кальма Сапопан,
Халіско C.P. 45080
Телефон: +52-33-3632-8032
/ 3632-8057

Заводський сервісний центр Монтеррей
Проспект Пабло Ліваса # 4207
Колонія Гваделупська Вікторія,
муніципалітет
Гуадалупи Новий Леон, C.P.67180
Телефон: +52-81-8372-4205
/ 8372-4193

БРАЗІЛІЯ

Makita Бразильські електроінструменти Ltda. Головний офіс і завод
Шосе BR 376, км 506.1 - (північний провулок) Байрру Колонія Дона Луїза,
CEP 84043-450 - Понта Гроса, PR
Телефон: +55-(0)42-3302-2100
факс: +55-(0)42-3302-2120
www.makita.com.br

Офіс продажу в Сан-Паулу
Вулиця Макіта, Бразилія, 200 - Кооперативний район - Сан-Бернарду-ду-Кампу - SP CEP 09852-080
Телефон: +55-(0)11-4392-2411
/ 2199-2500
Факс: +55-(0)11-4392-2471

Відділення продажів у Баїї
Руа Ітагі, 491 - Байрру
Пітангейрас - Лауро де
Фрейтас, BA CEP: 42701-370
Телефон: +55-(0)71-3252-0154

Сервісний центр Critiba
вуличний командир Трояндовий кущ, 499 Район Прадо Велью,
Курітіба, PR CEP 80215-210
Телефон: +55-(0)41-3333-8070

Сервісний центр Сан-Паулу
Вулиця Луїса Гойса, 111 Район
Мірандополіс, Сан-Паулу, SP CEP
04043-250 Телефон: +55-(0)11-5594-3900

Сервісний центр Ріо-де-Жанейро
Южна Америка, Бразилия,
місто Ріо-де-Жанейро, 2250 -
Магазин J/K – Барра
так Тіжука, RJ CEP: 22640-101
Телефон: +55-(0)21-3151-7933

Сервісний центр Ресіфі
Проспект Марешаль Маскареньяс
де Морай, 630,
район Імбірібейра,
Ресіфі, PE CEP 51170-000
Телефон: +55-(0)81-3428-0210

Сервісний центр Белу-Орізонті
Район Барро-Прету
Руа Жуис де Фора, 95
Белу-Оризонті, MG CEP 30180-060
Телефон: +55-(0)31-2531-2017

Для відділу продажів
Шосе BR 316, Km 04 Store 04-Bairro
Агуас Ліндас, Ананіндеуа
67020-000
Телефон: +55-(0)91-3237-7186

Сервісний центр Порту-Алегрі
проспект Серторіо, 5539 - JD. Ліндая
Порту Радісний - RS CEP: 91050-371
Телефон: +55-(0)51-3344-1464

Сервісний центр Guaxupe
Проспект Паулу Рібейру-ду-Вале,
1539 - Жапі, єнот - MG, CEP 37800-000
Телефон +55-(0)35-3551-2825

АРГЕНТИНА

Makita Аргентина Електроінструменти S.A.
ЛІСАНДРО ДЕ ЛА ТОРРЕ 1246,
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ПІЛАРИКА,
ФАТИМА, ПРОВІНЦІЯ ПІЛАР, БУЕНОС-АЙРЕС, CP1629
Телефон: +54 (230)444-1100
Факс: +54 (230)444-1105
www.makita.com.ar

ЧІЛІ

Makita Комерційне Чилі Ltda. Головний офіс
AB.ЕЛЬ ПАРК 1307, ПАРК 5, МОДУЛО 12,
ПУДАХУЕЛЬ ЗАХІДНИЙ СЕКТОР ВНЕДРА,
САНТЬЯГО, ЧІЛІ CP9031244
Телефон: +56-2-2540-0400
www.makita.cl

Заводський сервісний центр Темуко
Av. Педро де Вальдівія #0524 ,
місцевий 13 у 14, Темуко
Телефон: +56-2-2540-0460

Заводський сервісний центр Антофагаста
Заводський сервісний центр
Антофагаста
Телефон: +56-2-2540-0470

ПЕРУ

Makita Перу S.A.
Панамерикана Сур - км. 29, Округ
Лурін, Операційний центр провінції
Ліма "МЕГАЦЕНТР ЛУРІН
"Приміщення B1, B23, B24
Телефон: +51-(1)-713-1212
www.makita.pe

Болівійська філія
проспект Японії № 3340
(3-е зовнішнє
кільце) між проспектом Алемана і
Мутуаліста
Телефон: +59-(1)-3347-1147

КОЛУМБІЯ

МАКІТА КОЛУМБІЯ S.A.S
Склад 3 Лот 123, бізнес-центр
Торговий парк Сельта, Кілометр 7
Шосе Богота-Медельін Фунза,
Кундинамарка, Колумбія
Телефон: +57-1-742-9245
www.makita.com.co

Сервісний центр заводу Палокемао
Кар'єра22 # 18-63, Богота,
Кундинамарка, Колумбія
Телефон: +57-1-742-9245 EXT.532

ЄВРОПА

ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО

Makita (UK) Ltd Головний офіс
Мічиган Драйв, Тонгвелл, Мілтон
Кейнс, Бакс MK15 8JD
Телефон: +44-(0)1908-211678
Факс: +44-(0)1908-211400
www.makitauk.com

Заводський сервісний центр Мілтон Кейнс
Блок 21, Таннерс Драйв,
Блеклендс, Мілтон Кейнс, MK14 5BU

Шотландський заводський сервісний центр
Блок 4A, Торговий комплекс
Альбіон, 750 Південна вулиця, Глазго,
G14 0SY Телефон: +44-(0)141-9545861

Лондонський заводський сервісний центр
V5 Векторний парк, Лісова дорога,
Фелтм, Міддлсекс, TW13 7EJ
Телефон: +44-(0)20-88900586

Makita Виробництво Європа Ltd.
Хортонвуд 7, Телфорд, Шропшир TF1 7YX
Телефон: +44-(0)1952-677688
Факс: +44-(0)1952-677678

ФРАНЦІЯ

Makita Франція SAS Головний офіс
37, авеню Грема Белла, ZAC Леонард де Вінчі,
Бюссі Сен-Жорж, 77607
Марн-ла-Валле Cedex 3
Телефон: +33-(0)1-6094-6400
Факс: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Нантський офіс
Ле Пан Лу, 44220 Куерон
Телефон: +33-(0)2-5177-8977
Факс: +33-(0)2-4063-8376

Офіс Бордо
137, Вулиця о Круа-де-Монжу,
33170 Градіньян
Телефон: +33-(0)5-5796-5270
Факс: +33-(0)5-5796-5275

Північний офіс
Ділове селище, 51, вул
Холліхок, 59650 Вільнев д'Аск
Телефон: +33-(0)3-2059-7020
Факс: +33-(0)3-2047-2220

Діжонський офіс
5, Вулиця Едмонда Voisenet,
21000 Діжон
Телефон: +33-(0)3-8054-0880
Факс: +33-(0)3-8054-0881

Ліонський офіс
29 вулиця Антуана Кондорсе,
38090 Вільфонтен

Офіс в Тулузі
15, вул з Будевіля, Z.I. de Тібо, 31104
Тулуза
Телефон: +33-(0)5-6143-2200
Факс: +33-(0)5-6143-2201

ІСПАНІЯ

Makita, S.A. Головний офіс
С / Хуан де ла Сьєрва, 7-15,
28823 Кослада (Мадрид)
Телефон: +34-91-671-1262
Факс: +34-91-671-8293
www.makita.es

Заводський сервісний центр Барселони
Середня дорога, № 172 Л'Госпіталет
де Льобрегат (Барселона)
Телефон: +34-935-669-124

ПОРТУГАЛІЯ

Makita Електроінструмент, ІП, Lda.
Бізнес-центр Альверка,
Долина Герваса, складС2
2615-187 Альверка-ду-Рібатежу
Телефон: +351-219-936-750
Факс: +351-219-574-982
www.makita.pt

ІТАЛІЯ

Makita S.p.A.
Через Дон Луїджі Стурцо,
Арлуно, 20010, Мілан(MI)
Телефон: +39-0331-524111
Факс: +39-0331-420285
www.makita.it