КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ











ТОВ «Макіта Україна»
Головний офіс
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70, факс: +380 (44) 494 23 73,
info@makita.ua www.makita.ua

Сервісний центр обслуговування клієнтів
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70
Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5
тел.: +38 (044) 492 27 73

Makita Corporation
www.makita.ua

www.makita.ua

Makita Group залишає за собою право вносити зміни в цей каталог і право на всю інформацію в будь-якій формі, пов'язану з даним каталогом. Ми не несемо відповідальності за помилки і невідповідності в технічних даних і комплект поставки. Зображення можуть відрізнятися від реальних продуктів.

PRINTED IN UKRAINE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2023/24

2023/24

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



Перелік

Перелік	2-5
Нова продукція	6-7
Акумуляторна система	8-9
Асортимент акумуляторних інструментів	10-17
Таблиця сумісності Li-ion акумуляторів	18
Портативний блок живлення	19
Комплект джерел живлення MAKPAC	20
Заходи безпеки	21
Загвинчування/Свердління	22
Інший інструмент	50
Ударне свердління/Довбання	54
Шліфування/Полірування	76
Різання	104
Розпилювання	112
Фрезерування/Стругання	123
Кріплення/Фіксація	134
Пилососи/Повітродувки	137
Садовий інструмент	152
Транспортування	172
Вимірювання/Лазерні рівні	174
Освітлення	178
Комфорт/Дозвілля	184
Спеціальний інструмент	196
Аксесуари	200
1	
1100	130
1600	232
1804N	242
1805N	242
1911B	130
2	
2012NB	129
2107F	109
2703	242
2704	227
2704N	114
2712	114
3	
3706	243
3711	131
3712	131
4	
4100KB	106
4100NH2	224
4100NH3	224
4114	107
4114S	241
4131	106
4326	123
4327	123
4328	240
4329	240
4350CT	122
4350T	240
4351T	240
5	
5103R	119
5903R	119
6	
6305	31
6407	32
6408	32
6411	32
6412	32
6413	32
6905H	38
6906	38
6953	39
8	
8406	74
9	
9031	103
9032	103
9035H	102
9046	99
9237CB	95
9403	102
9404	102
9556HB / 9556HN / 9557HN / 9558HN	87
9	
9556HP / 9557HP / 9558HP	87
9557NBR / 9557HNR / 9558NBR / 9558HNR	87
9564H / 9565H	86
9564P / 9565P	86
9564PC / 9565PC / 9566PC	84
9564PCV / 9565PCV / 9566PCV	83
9565C / 9566C	83
9565CLR / 9565CVL	84
9565CR / 9566CR	83
9565CVR / 9564CV / 9565CV / 9566CV	83
9565HR	85
9741	103
9902	103
9903	103
9910	103
9911	103
9920	103
9924DB	103
A	
AC001G	197
ADP001G	201
ADP05	201
ADP06	201
ADP08	201
ADP12 / ADP13	7
AF506	136
AF635	136
AS001G	149
AT1150A	136
AT2550A	136
AT638A / AT638	136
B	
BO3710	101
BO3711	101
BO4510H	102
BO4555	101
BO4556	101
BO4557	101
BO4558	101
BO4565	101
BO4566	101
BO4900V / BO4900	100
BO4901	100
BO5030	99
BO5031	99
BO5040	99
BO5041	99
BO6030	99
BO6050	99
BR400MP	159
C	
CA5000	107
CC301D	106
CB100D	194
CE001G	107
CE002G	105
CF001G	187
CF002G	187
CF003G	187
CF100D	187
CF101D	187
CG100D	197
CJ105D / CJ106D	188
CL001G / CL002G / CL003G	145
CL100D / CL102D / CL070D / CL072D	145
CL106FD / CL107FD / CL108FD	145
CL114FD / CL117FD	145
CL121D	144
CL183D	145
CP100D	109
CS002G	106
CV102D	188
CW001G	194
CW002G / CW003G	194
D	
DA001G	33
DA002G	33
DA3010	35
DA3010F	35
D	
DA3011	35
DA3011F	35
DA332D	34
DA333D	34
DAS180	149
DBO180	102
DBO380	100
DBO381	100
DBO382	100
DBO480	99
DBO481	100
DBO482	100
DBO484	100
DBS180	102
DCB200	194
DCC500	106
DCE090	107
DCF102	187
DCF201	187
DCF203	187
DCF301	187
DCG180	197
DCJ205 / DCJ206	188
DCL180 / DCL182 / DCL181F	145
DCL184	144
DCL283F / DCL284F / DCL285F / DCL286F	145
DCL501	144
DCM501	194
DCO180	131
DCO181	131
DCS552	106
DCS553	106
DCU180	173
DCU603	173
DCU604	173
DCU605	173
DCV202	188
DCW180	194
DCX200 / DCX201	188
DDA350	34
DDA351	34
DDA450	33
DDA451	33
DDA460	33
DDA461	33
DDF083	25
DDF453	25
DDF458	24
DDF482	25
DDF484	24
DDF485	24
DDF486	23
DDF487	24
DDF489	23
DDG460	41
DDG461	41
DF001D	27
DF001G	23
DF002G	23
DF012D	27
DF0300	27
DF032D	25
DF033D	26
DF332D	26
DF333D	26
DF347D	27
DF488D	27
DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A	189
DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A	190
DFL020F / DFL063F / DFL651F	48
DFL083F / DFL125F / DFL204F	47
DFL201R / DFL301R / DFL402R	48
DFL302F / DFL403F	47
DFN350	135
DFR452	42
DFR551	42
DFS250	41
DFS251	41
DFS451	41
D	
DFS452	41
DFT024F / DFT025F / DFT060F	47
DFT041R / DFT082R / DFT124R	48
DFT043F / DFT083F / DFT125F	47
DFT060T / DFT120T	47
DFT087F / DFT129F	47
DFV210A	189
DFV214A / DFV215A	202
DG001G	40
DG002G	40
DGA452	80
DGA504 / DGA521	80
DGA520	81
DGA506	80
DGA511	80
DGA513	79
DGA519	81
DGA900 / DGA901	79
DGD800	96
DGD801	96
DGP180	197
DHG180	199
DHG181	199
DHK180	72
DHP453	25
DHP458	24
DHP482	25
DHP484	24
DHP485	24
DHP486	23
DHP487	24
DHP489	23
DHR165	58
DHR171	58
DHR182	58
DHR183	58
DHR202	58
DHR241	58
DHR242	57
DHR243	57
DHR263	57
DHR264	57
DHR280	57
DHR281	57
DHR282	57
DHR283	56
DHR400	56
DHS660	117
DHS661	117
DHS680	117
DHS710	117
DHS780	117
DHS782	117
DHS783	117
DHS900	116
DHS901	116
DHW080	150
DJN161	110
DJR183	124
DJR185	124
DJR186	124
DJR187	124
DJR188	124
DJR189	124
DJR360	124
DJS101	110
DJS130	110
DJS131	110
DJS161	110
DJS200	110
DJS800	110
DJV180	121
DJV181	121
DJV182	121
DJV184	121
DJV185	121
DKP180	130
DKP181	130
DKT360	194

D	
DLM330	163
DLM432 / DLM382	163
DLM460 / DLM463	163
DLM462 / DLM465	162
DLM481 / DLM480	162
DLM530 / DLM534	162
DLM532 / DLM536	162
DLM533 / DLM537	162
DLM539 / DLM538	162
DLS111	113
DLS211	113
DLS600	114
DLS714	113
DLW140	107
DMC300	109
DML800	183
DML801	183
DML802	182
DML803	183
DML805	181
DML806	182
DML807	182
DML808	182
DML809	181
DML810	181
DML811	181
DML812	181
DML813 / DML814	181
DML815	182
DML816	183
DML817	183
DMP180	193
DMP181	193
DMR055 / DMR056 / DMR057	186
DMR108N	186
DMR116	186
DMR112	185
DMR110N	185
DMR114 / DMR115	185
DMR200 / DMR201	186
DMR202 / DMR203	186
DMR300 / DMR301	185
DP2010	33
DP2011	32
DP3003	32
DP4001	31
DP4003	31
DP4010	31
DP4011	30
DPB180	109
DPB182	109
DPB183	109
DPB184	109
DPJ180	129
DPO600	98
DPP200	110
DPT353	135
DPV300	96
DRC200	144
DRC300	144
DRS780	117
DRT50	131
DRV150	136
DRV250	136
DS4012	31
DSC102	108
DSC121	108
DSC163	108
DSC191	108
DSC251	108
DSD180	125
DSL801	102
DSP600	120
DSP601	120
DST112	135
DST221	135
DTD103 / DTD063 / DTD043	48
DTD104 / DTD064 / BTD040 / DTD044	48
DTD152	28

D	
DTD153	28
DTD154	28
DTD156	28
DTD157	29
DTD172	28
DTDA040 / DTDA070 / DTDA100 / DTDA140	48
DTL061	30
DTL063	39
DTM50	126
DTM51	126
DTM52	126
DTP141	30
DTR180	136
DTR181	136
DTS141	30
DTW1001	36
DTW1002	36
DTW103 / DTW073	49
DTW104 / DTW074	49
DTW180	37
DTW181	37
DTW190	37
DTW251	37
DTW253	37
DTW300 / DTW301	36
DTW302	36
DTW450	36
DTW700 / DTW701	36
DTWA070 / DTWA100 / DTWA140 / DTWA190	49
DTWA260	49
DUA300 / DUA250	167
DUA301 / DUA251	167
DUB184	148
DUB185	149
DUB186	149
DUB187	148
DUB361	148
DUB362	148
DUB363	148
DUC101	166
DUC122	165
DUC254 / DUC254C / DUC204	165
DUC256 / DUC256C	165
DUC307 / DUC357 / DUC407	165
DUC400 / DUC353 / DUC303	165
DUC405 / DUC355 / DUC305	165
DUC406 / DUC356 / DUC306	164
DUH501 / DUH601 / DUH751	168
DUH502 / DUH602 / DUH752	168
DUH506 / DUH606	168
DUH507 / DUH607	169
DUH604S / DUH754S	169
DUM111	160
DUM604	160
DUN461W	170
DUN500W	170
DUN501W	170
DUN600L	170
DUN601L	170
DUP361	171
DUP362	171
DUR181	157
DUR189	156
DUR190L	156
DUR190U	156
DUR191L	156
DUR191U	156
DUR192L	157
DUR193	157
DUR194	156
DUR368A	156
DUR368L	156
DUR369A	155
DUR369L	155
DUR369N	155
DUS054	171
DUS108	171
DUS158	171
DUT130	52

D	
DUT131	52
DUX18	159
DUX60	159
DVC155L	139
DVC156L	139
DVC157L	138
DVC261	142
DVC265	142
DVC350	141
DVC560	144
DVC660	142
DVC665	142
DVC750L	141
DVC860L	139
DVC861L	139
DVC865L	139
DVC866L	139
DVC867L	139
DVP180	197
DVP181	197
DVR350	51
DVR450	51
DVR850	51
DWR180	39
E	
EE400MP	159
EJ400MP	159
ELM3720 / ELM3320	163
EM401MP / EM402MP / EM403MP / EM404MP	159
EM405MP / EM406MP / EM408MP / EM409MP	159
EM407MP	159
EN401MP / EN402MP / EN410MP	159
EN420MP / EN421MP / EN422MP / EN424MP	159
EY402MP / EY403MP	159
F	
FN001G	135
FS2200	43
FS2300	43
FS2500	42
FS2700	41
FS2701	41
FS4000	43
FS4200	43
FS4300	42
FS6200	43
FS6300	43
FS6300R	43
G	
GA003G / GA004G / GA005G	77
GA006G / GA007G / GA008G	77
GA011G / GA012G / GA013G	77
GA014G / GA015G / GA016G	77
GA021G / GA022G / GA023G	77
GA024G / GA025G / GA026G	77
GA027G / GA028G / GA029G	78
GA030G / GA031G / GA032G	78
GA035G / GA036G	79
GA037G / GA038G	79
GA039G / GA040G / GA041G	78
GA042G / GA043G / GA044G	78
GA045G / GA046G / GA047G	78
GA048G / GA049G / GA050G / GA051G	78
GA5030	87
GA5030R	87
GA5034	88
GA5040 / GA6040	85
GA5040C / GA6040C	83
GA5041C	82
GA5050	84
GA5050R	84
GA5051R	85
GA6040R	85
GA5041R	85
GA5042C / GA6042C	83
GA5052	84
GA5052R	84
GA5053R	85
GA4590 / GA5090	81
GA5091	81

G	
GA5092	81
GA5093	82
GA5094	82
GA5095	82
GA5020C / GA6020C	82
GA5021 / GA6021	86
GA5021C / GA6021C	82
GA5080 / GA5080R	86
GA7010C / GA9010C	91
GA9020	91
GA7020R	90
GA9061	90
GA9061R	90
GA7060 / GA9060	90
GA7070 / GA9070	88
GA9071	88
GA7080 / GA9080	89
GA7081 / GA9081	89
GA7082 / GA9082	89
GA9063R	90
GB602	97
GB602W	97
GB801	97
GD0601	97
GD0602	97
GD0603	97
GD0800	97
GD0800C	97
GD0810C	96
H	
HB350	35
HB500	35
HG6030	199
HG6530V	199
HG6531C	199
HK0500	72
HK1810	72
HK1820	72
HM001G	69
HM002G	69
HM0810	70
HM0810B	70
HM0810T	70
HM0830	70
HM0870C	70
HM0871C	70
HM1101C	70
HM1111C	70
HM1201	69
HM1203C	69
HM1205C	69
HM1213C	69
HM1214C	69
HM1306	69
HM1307C	71
HM1307CB	72
HM1317C	71
HM1317CB	72
HM1501	71
HM1502	71
HM1511	71
HM1512	71
HM1802	71
HM1812	71
HP001G	23
HP002G	23
HP0300	27
HP1230	74
HP1630	74
HP1631	74
HP1640	74
HP1641	74
HP1641F	74
HP2050	73
HP2050F	73
HP2051	73
HP2051F	73
HP2070	73
HP2070F	73

Перелік

H	
HP2071	73
HP2071F	73
HP332D	26
HP333D	26
HP347D	27
HP488D	27
HR001G	56
HR002G	55
HR003G	56
HR004G	56
HR005G	55
HR006G	55
HR007G	55
HR008G	55
HR009G	55
HR010G	56
HR140D	58
HR166D	58
HR1840	64
HR1841F	64
HR2230	64
HR2300	64
HR2320T	64
HR2460	63
HR2470	63
HR2470F	63
HR2470FT	63
HR2470T	63
HR2475	64
HR2600	62
HR2601	62
HR2630	62
HR2630T	62
HR2631F	62
HR2631FT	62
HR2641	62
HR2652	63
HR2653	63
HR2653T	62
HR2663	63
HR2800	61
HR2810	61
HR2810T	61
HR2811F	61
HR2811FT	61
HR3001C	61
HR3011FC	61
HR3012FC	61
HR3200C	60
HR3210C	60
HR3210FCT	60
HR3530	60
HR3540C	60
HR3541FC	60
HR4002	60
HR4003C	59
HR4013C	60
HR4030C	59
HR4041C	59
HR4501C	59
HR4510C	59
HR4511C	59
HR5202C	59
HR5212C	59
HS003G	116
HS004G	116
HS009G	116
HS010G	116
HS011G	115
HS012G	116
HS0600	119
HS301D	118
HS6100	118
HS6101	118
HS6601	118
HS7000	118
HS7100	119
HS7101	119
HS7600	118

H	
HS7601	119
HS7610	118
HS7611	118
HW101	151
HW102	151
HW111	150
HW112	150
HW1200	150
HW121	150
HW1300	150
J	
JN1601	111
JN3201	111
JR001G	124
JR002G	123
JR103D	125
JR105D	125
JR3051T	125
JR3061T	125
JR3070CT	125
JS1000	111
JS1601	111
JS1602	111
JS3201	111
JV001G	121
JV0600	123
JV101D	122
JV102D	122
JV103D	121
K	
KP001G	130
KP0800	130
KP0810	130
KP0810C	130
KP312	129
KP312S	129
KR400MP / KR401MP	159
KT001G	194
L	
LB1200F	121
LC1230	106
LD030P	177
LD050P	177
LD080P	177
LD080PI	177
LE400MP	159
LF1000	114
LH1040	114
LH1201FL	114
LM001C	161
LM002G / LM001G	162
LM002J / LM001J	161
LM004J / LM003J	161
LS002G	113
LS003G	113
LS004G	113
LS1040	114
LS1219L	113
LW1400	108
LW1401	108
M	
ML001G	182
ML002G	182
ML003G	181
ML006G	183
ML007G	181
ML005G / ML009G	181
ML010G	181
ML011G	183
ML102	183
ML105	182
ML107	183
ML104	182
ML106	182
MLT100N	114
MP001G	193
MP100D	193
MR002G / MR001G	185
MR004G / MR003G	185

M	
MR007G / MR006G	185
MR010G / MR009G	186
MR052 / MR051	186
MW001G	194
N	
N5900B	119
P	
PB002G	109
PC5000C	129
PC5001C	129
PC5010C	129
PF0300	198
PF0403	198
PF0410	198
PF0610	198
PF0800	198
PF1010	198
PF1100	198
PF1110	198
PF400MP	159
PJ7000	129
PM001G	171
PO6000C	98
PT001G	135
PT354D	135
PV001G	95
PV301D	96
PV7000C	95
PW5000C	96
R	
RP0900	132
RP1111C	132
RP1803F	132
RP2302FC	132
RP2303FC	132
RS001G	116
RS002G	115
RT001G	131
RT0700C	131
RT0702C	131
S	
SA5040C	95
SA7000C	95
SC103D	108
SD100D	125
SG1251	107
SK105D	176
SK105GD	176
SK106D	176
SK106GD	175
SK10GD	175
SK209GD	175
SK20GD	175
SK312GD	175
SK40GD	175
SK700D	175
SK700GD	175
SP001G	120
SP6000	120
ST113D	135
SW400MP	159
T	
TD001G	28
TD002G	28
TD003G	28
TD110D	29
TD111D	29
TD112D / TD091D	49
TL064D	30
TL065D	39
TM3000C	126
TM3010C	126
TM30D	126
TW001G	35
TW004G / TW005G	36
TW007G / TW008G	35
TW0200	39
TW0350	38
TW060D	38

T	
TW1000	38
TW140D	38
TW141D	37
TW160D	37
TW161D	37
TW202D	38
U	
UA003G / UA001G	167
UA004G / UA002G	167
UB001C	148
UB001G	148
UB002C	148
UB100D	149
UB101D	149
UB1103	149
UB400MP / UB401MP / UB402MP	159
UC005G / UC004G / UC003G / UC002G	164
UC006G / UC007G	164
UC013G / UC012G / UC011G / UC010G	164
UC017G / UC016G / UC015G / UC014G	164
UC020G	164
UC100D	166
UC4041A / UC3541A / UC3041A	166
UC4550A / UC4050A / UC3550A / UC3050A	166
UC4551A / UC4051A / UC3551A / UC3051A	166
UD2500	163
UH004G / UH005G	168
UH006G / UH007G	168
UH008G / UH009G	168
UH013G / UH014G	169
UH200D	169
UH201D	169
UH420D / UH480D / UH520D	169
UH422D / UH522D	169
UH4261 / UH4861 / UH5261	170
UH4570 / UH5570 / UH6570	170
UH5580 / UH6580 / UH7580	170
UM110D	160
UM164D	160
UM167D	160
UM600D	160
UN460WD	170
UP100D	171
UR002G	155
UR003G	155
UR006G	154
UR007G	154
UR008G	155
UR012G	154
UR013G	154
UR014G	154
UR016G	155
UR017G	155
UR100D	157
UR101C	154
UR140D	157
UR180D	157
UR201C	154
UR202C	154
UR2300	158
UR3000	158
UR3500	158
UR3501	157
UR3502	157
US053D	171
UT001G	52
UT002G	52
UT1200	53
UT1305	52
UT1400	53
UT1401	53
UT1600	53
UT2204	52
UV3600 / UV3200	163
UX01G	159
V	
VC001GL	138
VC002GL	138
VC003GL	138

V	
VC004GL	138
VC005GL	138
VC006GM	138
VC007GL	138
VC008G	142
VC009G	142
VC1310L	140
VC2000L	141
VC2012L	141
VC2201M	140
VC2211M	140
VC2510L	140
VC2512L	141
VC3011L	141
VC3012L	141
VC3012M	141
VC3210L	140
VC3211H	139
VC3211M	140
VC4210L	140
VC4210M	140
VR001C	51
VR001G	51
VR002C	51
VR003C	52
VR003G	51
VR004C	52
VR004G	51
W	
WR100D	39

Загвинчування/ Свердління
стор. 22



Перемішування
стор. 50



Ударне свердління/ Довбання
стор. 54



Шліфування/ Полірування
стор. 76



Різання
стор. 104



Розпилювання
стор. 112



Фрезерування/ Стругання
стор. 128



Кріплення/ Фіксація
стор. 134



Пилососи/ Повітродувки
стор. 137



Садовий інструмент
стор. 152



Транспортування
стор. 172



Вимірювання/ Лазерні рівні
стор. 174



Освітлення
стор. 178



Комфорт/Дозвілля
стор. 184



Інші інструменти
стор. 196



Аксесуари
стор. 200

Нова продукція

18V

Акумуляторний дриль-шуруповерт
DDF489 стор. 23

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт
DHP489 стор. 23



40Vmax

Акумуляторний міксер
UT001G / UT002G стор. 52



40Vmax

Акумуляторний лобзик
JV001G стор. 121



40Vmax

Акумуляторний ударний шуруповерт
TD002G стор. 28
TD003G стор. 28



40Vmax

Акумуляторний перфоратор
HR010G стор. 56



18V

Акумуляторний лобзик
DJV185 стор. 121



18V

Акумуляторний ударний гайковерт
TW202D стор. 38



18V

Акумуляторний перфоратор
DHR183 стор. 56



18V

Акумуляторна шабельна пила
DJR189 стор. 124



40Vmax

Акумуляторний грунтовий бур
DG002G стор. 40



40Vmax

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
GA048G / GA049G стор. 78
GA050G / GA051G стор. 78



40Vmax x2

Акумуляторний пилосос
VC006GM / VC007GL стор. 138



18Vx2

Акумуляторний грунтовий бур
DDG461 стор. 41



AC

Кутова шліфувальна машина
GA4590 / GA5090 стор. 81
GA5091 / GA5092 стор. 81
GA5093 стор. 82
GA5094 / GA5095 стор. 82



18V

Акумуляторний пилосос
DCL283F / DCL284F стор. 145
DCL285F / DCL286F стор. 145



18V

Cordless Screwdriver
DFT087F / DFT129F стор. 47



18V

Акумуляторна шліфувальна машина
DBO484 стор. 100
DBO382 стор. 100



Battery Powerd

Акумуляторна повітродувка
UB002C стор. 148



18V

Акумуляторний гайковерт
DTWA260 стор. 49



40Vmax x2

Акумуляторний різчик
CE002G стор. 105



18V

Акумуляторна повітродувка
DUB187 стор. 148



40Vmax

Акумуляторний віброущільнювач для бетону
VR001G / VR003G / VR004G стор. 51



40Vmax

Акумуляторна ручна дискова пила
HS012G стор. 116



18V

Акумуляторна повітродувка
DAS180 стор. 149



Акумуляторна коса
40Vmax
UR013G / UR014G стор. 154
UR016G / UR017G стор. 155


Акумуляторний оприскувач
40Vmax
PM001G стор. 171


Акумуляторний радіоприймач
40Vmax
MR010G / MR009G стор. 186


Акумуляторна газонокосарка
64Vmax
LM004J / LM003J стор. 161


Акумуляторна садова тачка
18Vx2
DCU603 / DCU604 / DCU605 стор. 173


Акумуляторний радіоприймач
18V
DMR057 / DMR056 / DMR055 стор. 186


Акумуляторна газонокосарка
40Vmax
LM002G / LM001G стор. 161


Акумуляторний ліхтар
40Vmax / 18V
ML010G стор. 181


Акумуляторний вентилятор
40Vmax / 18V
CF003G стор. 187


Акумуляторна ланцюгова пила
18V
DUC307 / DUC357 / DUC407 стор. 165


Акумуляторний ліхтар
40Vmax / 18V
ML009G / ML005G стор. 181


Акумуляторна кофта з підігрівом
18V / 12Vmax
DCX200 / DCX201 стор. 188


Акумуляторна ланцюгова пила
18V
DUC101 стор. 166


Акумуляторний ліхтар
40Vmax
ML011G стор. 183


Акумуляторний холодильник з охолодженням або обігрівом
40Vmax / 18V
CW002G / CW003G стор. 194


Акумуляторна ланцюгова пила
12Vmax
UC100D стор. 166


Акумуляторний ліхтар
18V
DML817 стор. 183


Акумуляторна мікрохвильова піч
40Vmax
MW001G стор. 194


Акумуляторний кущоріз
18V
DUH506 / DUH606 стор. 168
DUH507 / DUH607 стор. 169


Акумуляторний ліхтар
12Vmax
ML107 стор. 183


Акумуляторний компресор
40Vmax
AC001G стор. 197


Акумуляторний секатор
12Vmax
UP100D стор. 171


Адаптер зарядного пристрою
40Vmax
ADP12 / ADP13


Інструмент ◀▶ Акумулятор ◀▶ Зарядний пристрій

Цифровий зв'язок

XGT – це нова система з власними інструментами, батареями та зарядними пристроями. Поєднання інноваційної конструкції інструменту та акумуляторів з вищою вихідною потужністю забезпечує справжнє рішення для промислових користувачів з високими вимогами.



Оптимальна система живлення та оптимальна система зарядки


Асортимент інструментів і акумуляторів XGT постачається з вбудованою програмою, яка забезпечує цифровий зв'язок між акумулятором та інструментом. Дозволяє не тільки батареї спілкуватися з інструментом, але й інструменту спілкуватися з батареєю. Технологія батареї та електромотору працюють разом для оптимальної продуктивності.

Оптимальна система зарядки


Система автоматичного обслуговування з двома вентиляторами для забезпечення більш оптимальної швидкої зарядки


Побудований міцно

Характеристики високої довговічності спеціально розроблені для літій-іонних акумуляторів 40 В max

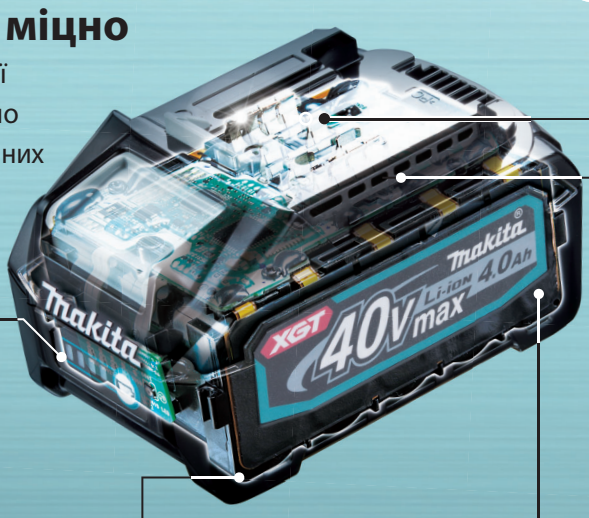


4-LED індикатора-вказівника рівня заряду



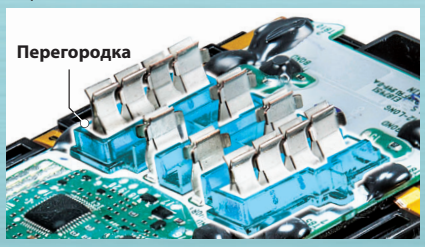


Структура захисту клем від короткого замикання

Між клемами передбачено захист від води та пилу

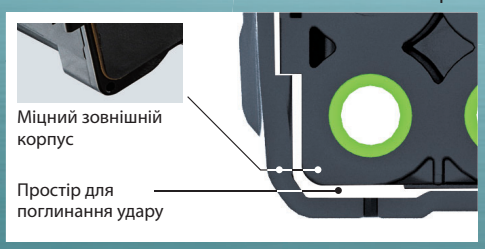

Конструкція амортизації

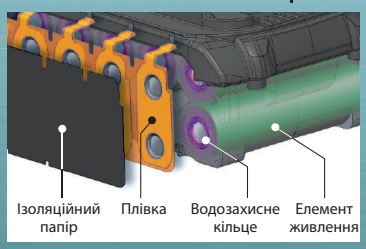

Водонепроникна тришарова структура

Запобігає виходу з ладу осередку через воду та пил



Напрямні кріплення батареї високої стійкості

Направляюча в акумуляторній рейці, яка міцно та надійно утримує акумулятор та інструмент

40Vmax відео

Цей фільм був знятий в Японії.
Моделі та характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.


Система швидкої оптимальної зарядки

Необхідно охолодити перед початком зарядки, коли температура акумулятора висока.
Вбудований вентилятор забезпечує циркуляцію повітря через акумулятор перед початком заряджання та під час процесу заряджання, щоб охолодити акумулятор для швидшого часу заряджання.

Оптимальна система зарядки
Примусове повітряне охолодження




Швидка зарядка




Загальний спосіб зарядки
Природне повітряне охолодження




Час очікування зарядки




Швидкий оптимальний зарядний пристрій Makita підтримує зв'язок із вбудованим чіпом акумулятора протягом усього процесу заряджання, щоб оптимізувати термін служби акумулятора шляхом активного контролю струму, напруги та температури.

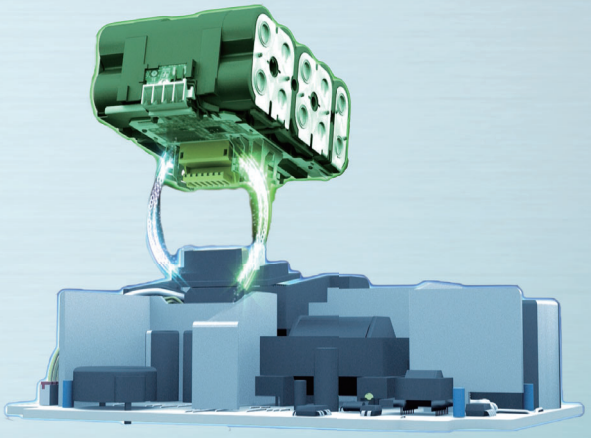


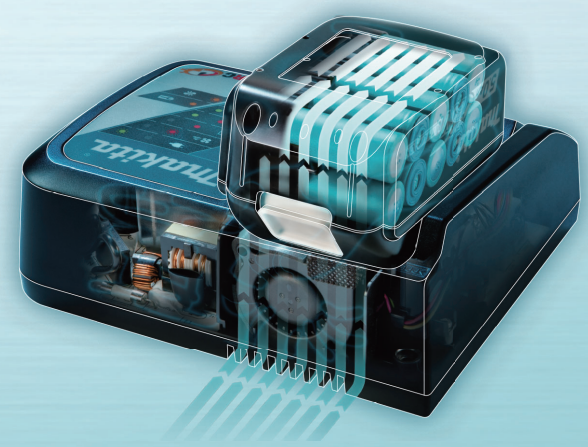


Оптимальна система зарядки




Загальний спосіб зарядки

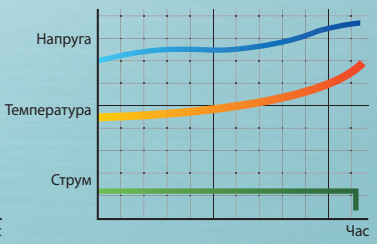

Контроль заряду акумулятора

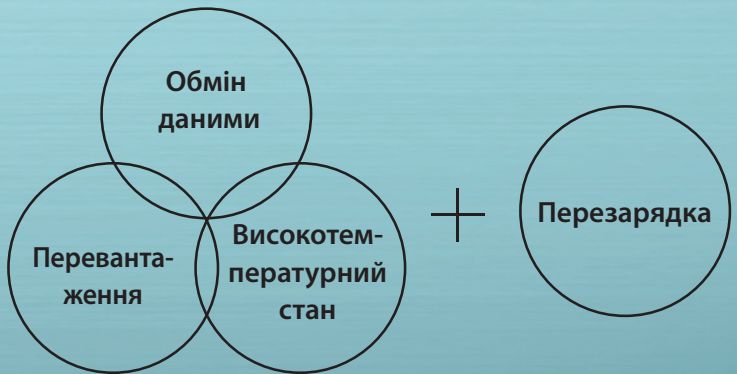

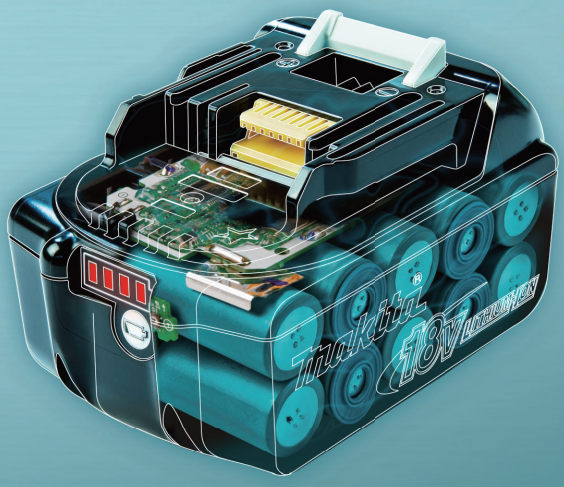

Ця функція є комунікаційною технологією, яка дозволяє інструменту та акумулятору контролювати стан і обмінюватися даними в режимі реального часу для захисту від перевантаження, надмірної розрядки та перегріву.

Заряджання в будь-який час
Не потрібно розряджати
Немає ефекта пам'яті




Поглинання ударів



Міцне закріплення

Багатоконтактні клеми зменшують електричний опір і підвищують стабільність з'єднання, стійкість до вібрації, і в кінцевому підсумку забезпечує стабільне постачання струму до інструменту.

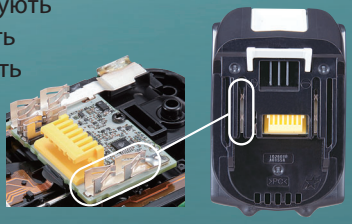

XGT 40V max Li-ion

Висока потужність

Довговічність

Цифровий зв'язок



XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max



Перфоратор



Відбійний молоток



Різак



Коса




Пилосос



Прожектори

Ліхтарі

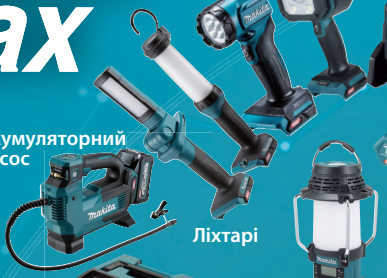

Акумуляторний насос

Ліхтарі



Адаптер для USB

Радіоприймачі

Радіоприймач з ліхтарем



Мікрохвильова піч



Чайник



Газонокосарка



Холодильник із підігрівом



Кущоріз



Повітродувка


Вентилятор



Землебур



Оприскувач





Ланцюгова пила



Коси

Висоторіз

Багатофункціональний інструмент

Акумулятори

BL4020	BL4025 / BL4025F	BL4040 / BL4040F
2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah





Зарядні пристрої

BL4050F	BL4080F	DC40RA	DC40RB	DC40WA	DC40RC	ADP10
5.0Ah	8.0Ah					




Адаптер для LXT акумулятора

18V LITHIUM-ION



LXT

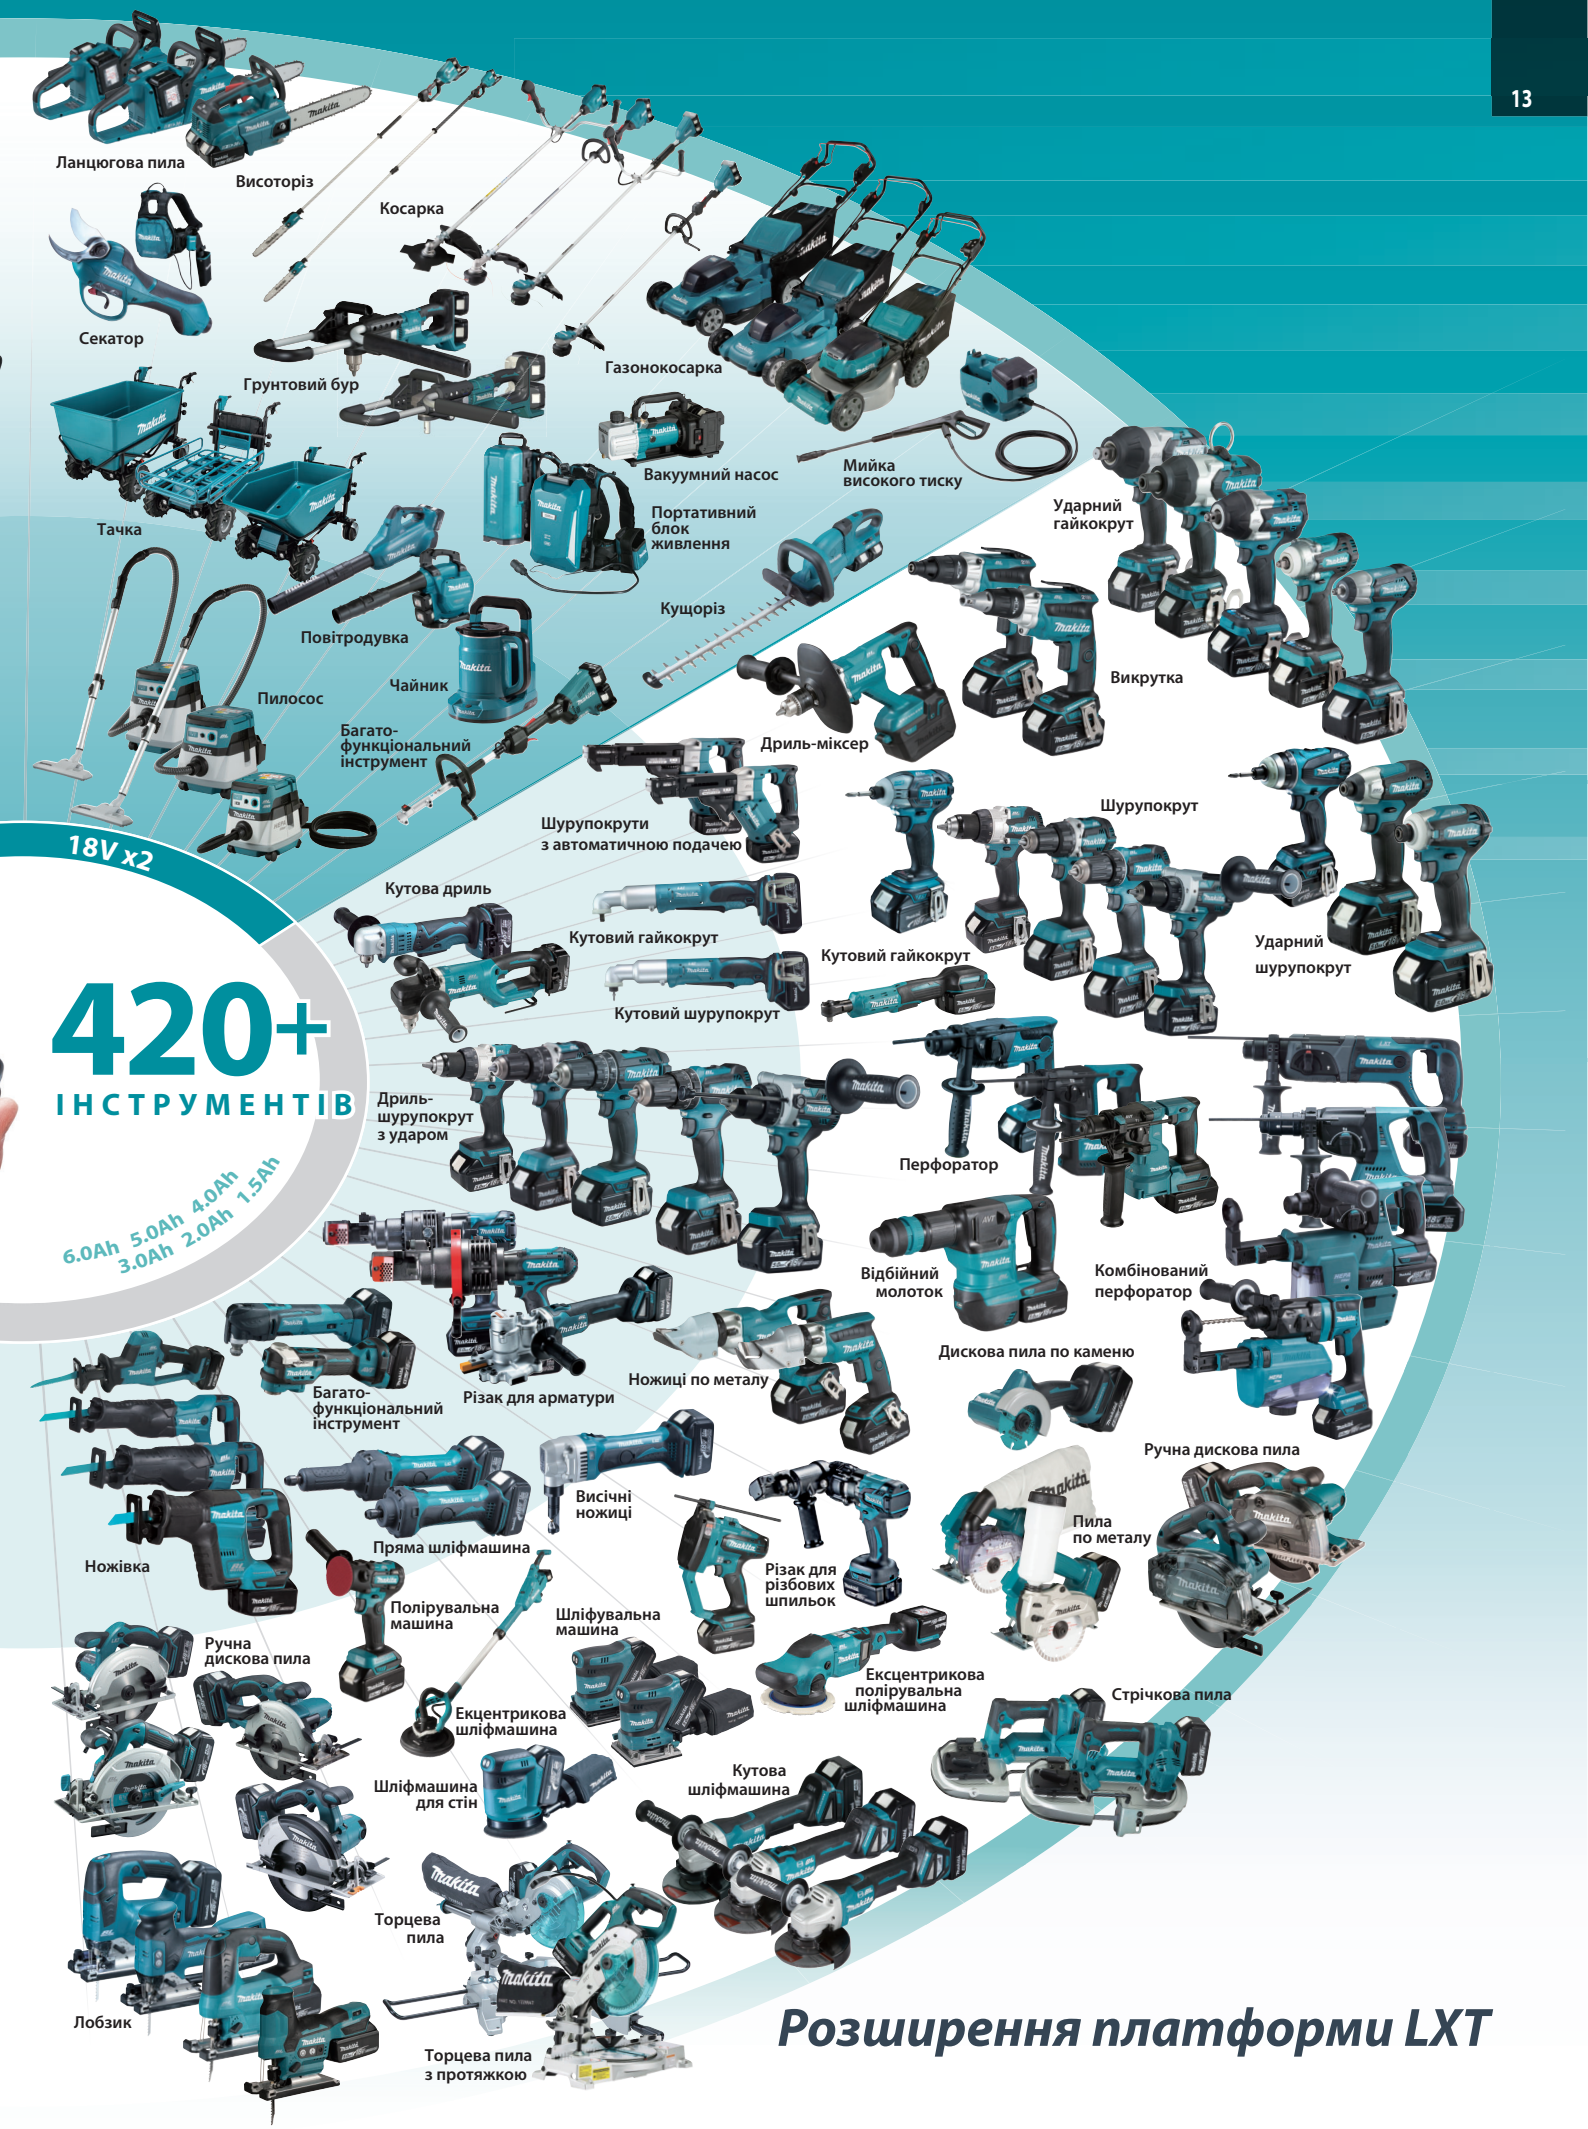

Розширення платформи LXT

12V max LITHIUM-ION



CXT






10.8V
Lithium-ion



7.2V
Lithium-ion




18V
Lithium-ion



14.4V
Lithium-ion



Широкий вибір літій-іонних садових інструментів

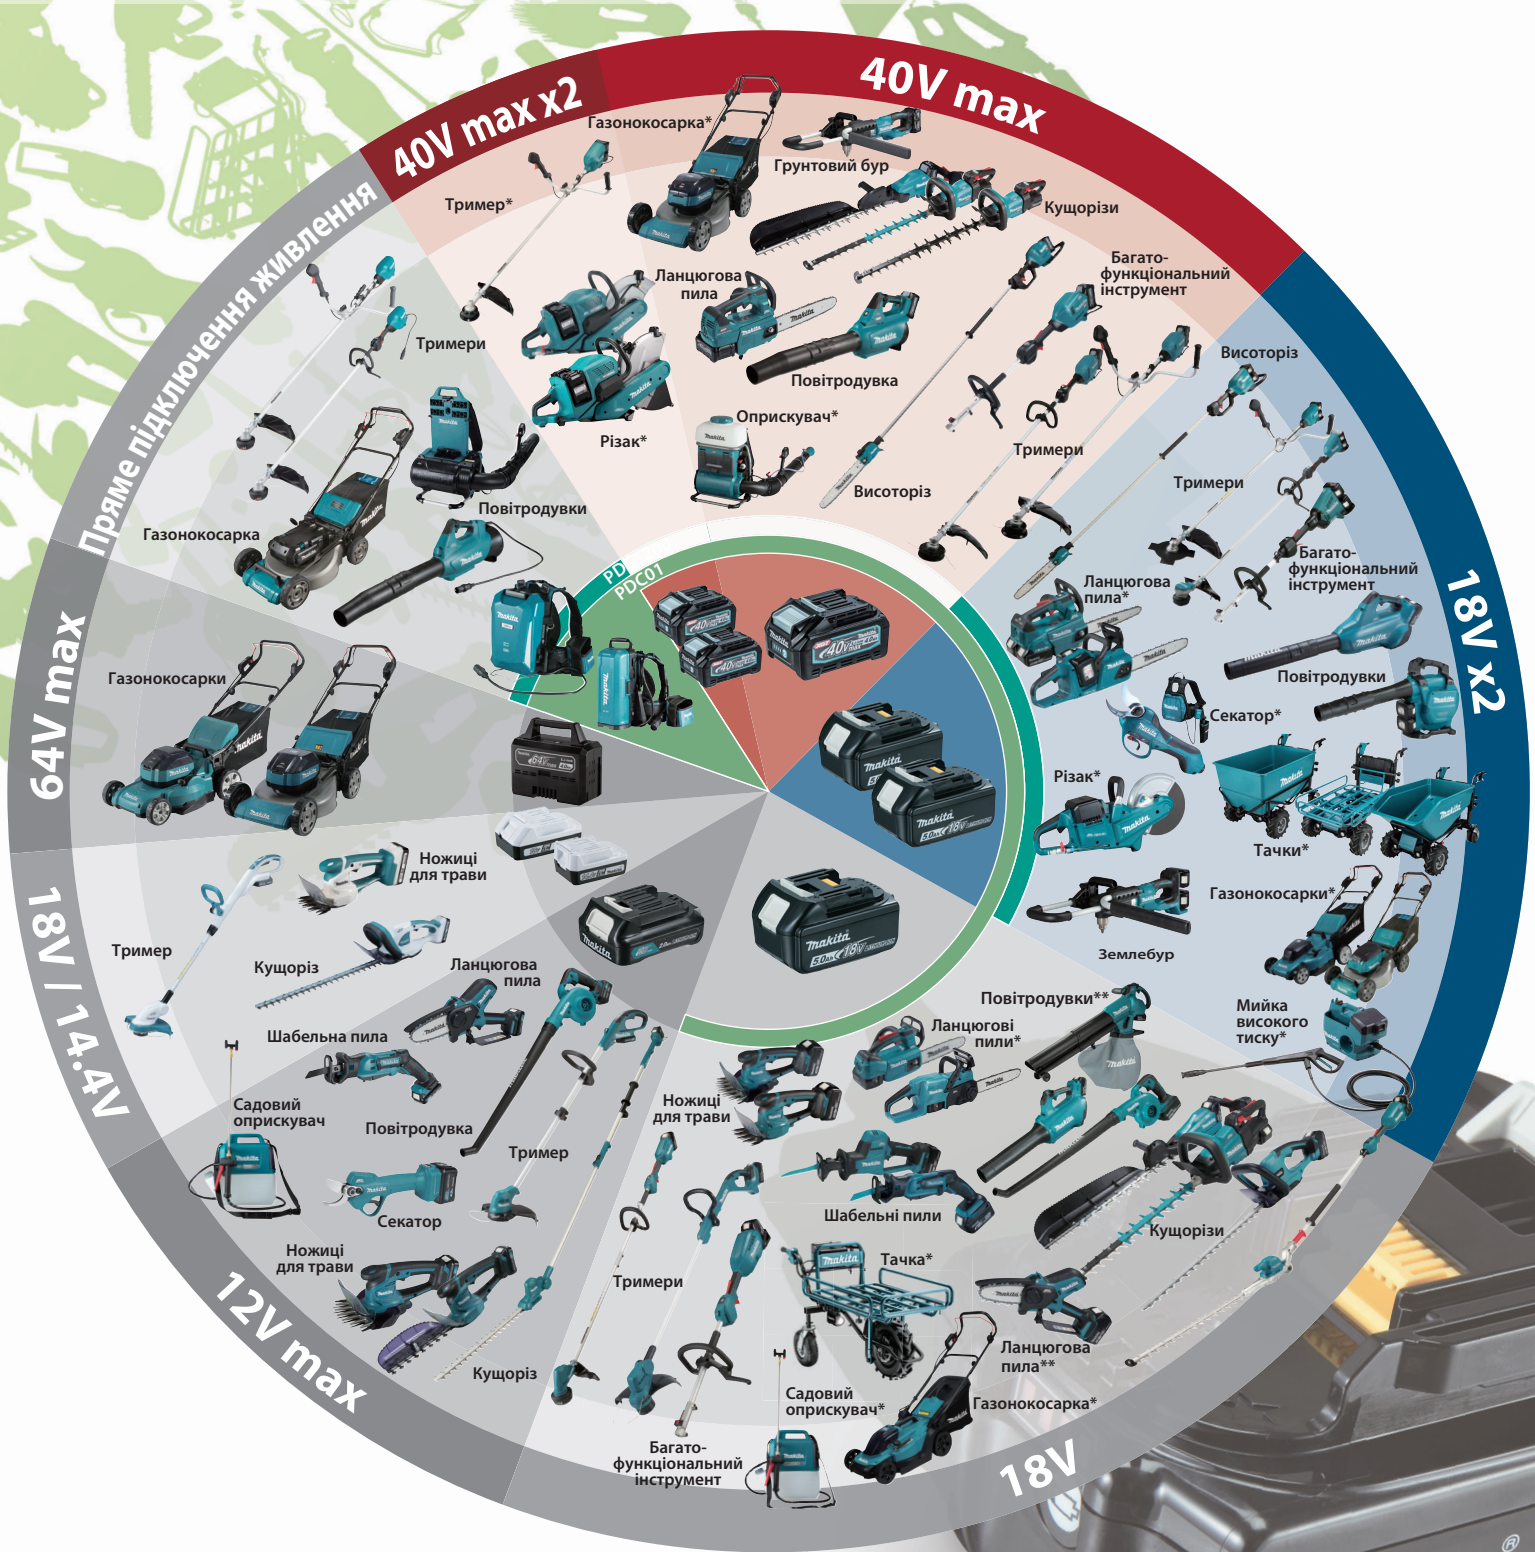

** Ці моделі не сумісні з портативним блоком живлення (PDC1200, PDC01)
Сумісні лише бензопили із задньою ручкою

** Ці моделі несумісні з Portable Power Pack (PDC1200)

Літій-іонний акумулятор і час заряджання, таблиця сумісності

40 В max / 18 В		Fast Charging DC40RA / DC40RB*	DC40RC	DC40WA*	Fast Charging DC40RA + ADP10 (Сумісний з LXT Li-ion акумуляторами)	DC40RC + ADP10 (Сумісний з LXT Li-ion акумуляторами)	Fast Charging DC18RC / DC18RD* / DC18RE**	DC18SF крім BL1430A	DC18SD / DC18SH* / DC18SE (Автомобільний)	DC18WC
XGT 40 Вmax Lithium-ion	8.0Ah BL4080F	76 хв.	170 хв.	420 хв.	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50 хв.	85 хв.	260 хв.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040	45 хв.	67 хв.	210 хв.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025F BL4025	28 хв.	38 хв.	130 хв.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22 хв.	30 хв.	110 хв.	-	-	-	-	-	-
LXT 18 В Lithium-ion	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40 хв.	85 хв.	55 хв.	1-2 батареї: 130 хв. / 3-4 батареї: 260 хв.	130 хв.	160 хв.
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35 хв.	70 хв.	45 хв.	110 хв. / 220 хв.	110 хв.	135 хв.
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29 хв.	58 хв.	36 хв.	90 хв. / 180 хв.	90 хв.	110 хв.
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22 хв.	42 хв.	22 хв.	60 хв. / 120 хв.	60 хв.	80 хв.
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24 хв.	33 хв.	24 хв.	45 хв. / 90 хв.	45 хв.	55 хв.
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15 хв.	22 хв.	15 хв.	30 хв. / 60 хв.	30 хв.	40 хв.



		Fast Charging DC10SB / DC18RE**	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01
CXT 12 В max Lithium-ion	4.0Ah BL1041B	60 хв.	130 хв.	40 В max Lithium-ion / 18 В x2 Lithium-ion	360 хв.	40 В max Lithium-ion / 18 В x2 Lithium-ion / 18 В Lithium-ion
	2.0Ah BL1021B	30 хв.	70 хв.			
	1.5Ah BL1016	22 хв.	50 хв.			

Працює від 1-4 18 В LXT акумуляторів



		DC64WA	10.8 В / 7.2 В	DC10WA	18 В / 14.4 В	DC18WA	DC18WB
64 В max Lithium-ion	10.0Ah BL64100	300 хв.	10.8 В Lithium-ion / 7.2 В Lithium-ion — 1.3Ah BL1013 / 1.5Ah BL0715	50 хв. / 35 хв.	18 В Lithium-ion / 14.4 В Lithium-ion — 1.5Ah BL1415G BL1815G	70 хв.	80 хв.
	4.0Ah BL6440	120 хв.			2.0Ah BL1420G BL1820G	90 хв.	105 хв.

*DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: двопортовий зарядний пристрій **DC18RE: двопортовий швидкісний зарядний пристрій CXT і LXT

Портативний блок живлення

PDC1200

Живлення від вбудованої батареї 36V-40Vmax

Висока ємність 1200 Вт·год
(Приблизно в 6 разів більше, ніж BL1860B x 2)

IPX4



Зарядний пристрій: DC4001
Час зарядки: 6 годин





Регульований по висоті пояс

Положення поясного ременя можна регулювати для індивідуальної посадки та комфорту.



Ремені, що швидко знімаються

можна приєднати/зняти з основного блоку однією дією.



Світловідбивачі

добре видно на відстані навіть у темряві.

PDC01

Живиться від 1-4 батарей LXT 18 В

Висока ємність 432 Вт·год
(з 4 шт. BL1860B)

IPX4



Моделі з безпосереднім підключенням



Адаптер + XGT 40V max

Артикул: 191N62-4



Адаптер + 18V + 18V = 36V

Артикул: 191J51-5



Адаптер + 18V LITHIUM-ION

Артикул: 191J50-7



PDC1200 / PDC01 Портативні блоки живлення

	PDC1200	PDC01
Ємність	33.5 Ar	24 / 12 Ar
Енергоємність	1,206 В год	432 В год (BL1860Bx4)
Кількість елементів	100	-
Час заряду (год)	6	-
Довжина кабелю	Батареї: 1.1 м	1.7 м
	Адаптера: 0.6 м	
Розміри		
(Д x Ш x В)	без лямок: 369 x 261 x 139 мм	без лямок: 400 x 195 x 132 мм
	з лямками: 428 x 261 x 164 мм	з лямками: 400 x 270 x 149 мм
Вага	без лямок: 8.8 кг	без батареї: 2.8 кг

Комплекти джерел живлення



	Модель	MAKPAC тип	Вміст				
			Акумулятор	Ah	Кількість	Зарядний пристрій	Додатково
40Vmax Lithium-ion	MKP1G001	ТИП1	BL4025	2.5 Ah	2	DC40RA	
	MKP1G002	ТИП1	BL4040	4.0 Ah	2	DC40RA	
18V Lithium-ion	MKP1SY182	ТИП1	BL1815N	1.5 Ah	2	DC18SD	
	MKP1RA182	ТИП1	BL1820B	2.0 Ah	2	DC18RC	
	MKP1RF181	ТИП1	BL1830B	3.0 Ah	1	DC18RC	
	MKP1RF182	ТИП1	BL1830B	3.0 Ah	2	DC18RC	
	MKP1RF183	ТИП1	BL1830B	3.0 Ah	3	DC18RC	
	MKP1RF184	ТИП1	BL1830B	3.0 Ah	4	DC18RC	
	MKP1RM182	ТИП1	BL1840B	4.0 Ah	2	DC18RC	
	MKP1RM183	ТИП1	BL1840B	4.0 Ah	3	DC18RC	
	MKP1RM184	ТИП1	BL1840B	4.0 Ah	4	DC18RC	
	MKP1RT181	ТИП1	BL1850B	5.0 Ah	1	DC18RC	
	MKP1RT182	ТИП1	BL1850B	5.0 Ah	2	DC18RC	
	MKP1T188	ТИП1	BL1850B	5.0 Ah	8	–	
	MKP1RG181	ТИП1	BL1860B	6.0 Ah	1	DC18RC	
	MKP1RG182	ТИП1	BL1860B	6.0 Ah	2	DC18RC	
	MKP1RG183	ТИП1	BL1860B	6.0 Ah	3	DC18RC	
	MKP1RG184	ТИП1	BL1860B	6.0 Ah	4	DC18RC	
	MKP2RFC2	ТИП2	BL1830B	3.0 Ah	2	DC18RC	BCV03
	MKP2RFC3	ТИП2	BL1830B	3.0 Ah	3	DC18RC	BCV03
	MKP2RFC4	ТИП2	BL1830B	3.0 Ah	4	DC18RC	BCV03
	MKP2PF184	ТИП2	BL1830B	3.0 Ah	4	DC18RD	
	MKP2RMC2	ТИП2	BL1840B	4.0 Ah	2	DC18RC	BCV03
	MKP2PM184	ТИП2	BL1840B	4.0 Ah	2	DC18RD	
	MKP2PT184	ТИП2	BL1850B	5.0 Ah	4	DC18RD	
	MKP3PM182	ТИП3	BL1840B	4.0 Ah	2	DC18RD	
	MKP3PM184	ТИП3	BL1840B	4.0 Ah	4	DC18RD	
	MKP3PT182	ТИП3	BL1850B	5.0 Ah	2	DC18RD	
	MKP3PT184	ТИП3	BL1850B	5.0 Ah	4	DC18RD	
	MKP3PG182	ТИП3	BL1860B	6.0 Ah	2	DC18RD	
	MKP3PG184	ТИП3	BL1860B	6.0 Ah	4	DC18RD	
12Vmax Lithium-ion / 18V Lithium-ion	MKP2NX1	ТИП3	BL1021B / BL1850B	2.0 Ah / 5.0 Ah	1	DC18RE	
	MKP2NX2	ТИП3	BL1021B / BL1850B	2.0 Ah / 5.0 Ah	2	DC18RE	
	MKP2NX3	TYPE3	BL1041B / BL1850B	4.0 Ah / 5.0 Ah	1	DC18RE	
	MKP2NX4	ТИП3	BL1041B / BL1850B	4.0 Ah / 5.0 Ah	2	DC18RE	
12Vmax Lithium-ion	MKP1WY122	ТИП1	BL1016	1.5 Ah	2	DC10WD	
	MKP1SY122	ТИП1	BL1016	1.5 Ah	2	DC10SB	
	MKP1WA122	ТИП1	BL1021B	2.0 Ah	2	DC10WD	
	MKP1SA122	ТИП1	BL1021B	2.0 Ah	2	DC10SB	
	MKP1WM122	ТИП1	BL1041B	4.0 Ah	2	DC10WD	
	MKP1SM122	ТИП1	BL1041B	4.0 Ah	2	DC10SB	

MAKPAC візок

Можливість легкого складання систем

Артикул:
TR00000002
TR00000001(EU)





MAKPAC набір адаптерів

Пилосос Makita AC
для підключення до MAKPAC

Артикул:
198730-6 / 198599-8(EU)

Модель:
VC001G,L VC002GL, VC003GL, VC004GL, VC005GL, VC3211H/M, VC2211M, VC2201M, VC1310L, VC2510L, VC3210L





MAKPAC органайзер

Ідеально підходить для аксесуарів

Артикул:
MAKPAC органайзер
191X80-2

MAKPAC органайзер
(без внутрішніх комірок)
191X84-4



Термоконтейнер

Полістирол товщиною 20 мм, ущільнювальні смуги розміщені навколо сполучної поверхні кришки та коробки.

18Л

Артикул:
198253-4 (Тип 4)

500мл ×20 2Л ×4



11Л

Артикул:
198254-2 (Тип 3)

500мл ×10 2Л ×2



Заходи безпеки

Використання машин передбачає дотримання заходів безпеки для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом та інших небезпек.

/// ЗБЕРІГАЙТЕ ПОРЯДОК НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.
Безлад на робочому місці може спричинити нещасні випадки.

/// ПРАВИЛЬНО ОЦІНІТЬ РОБОЧЕ МІСЦЕ.
Не використовуйте електричні інструменти у вологих місцях. Тримайте своє робоче місце добре освітленим. Не виставляйте електричні або бензинові інструменти під дощем. Не використовуйте електричні або бензинові інструменти в середовищах, що містять легкозаймисті речовини або гази.

/// НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ДІТЕЙ.
Всі відвідувачі повинні бути спрямовані за межі робочої зони. Не дозволяйте відвідувачам торкатися робочих інструментів.

/// ЗБЕРІГАЙТЕ У ВІДПОВІДНИХ УМОВАХ ІНСТРУМЕНТИ, ЯКИМИ ВИ НЕ КОРИСТУЄТЕСЬ.
Коли ви не використовуєте інструменти, вони повинні зберігатись у сухих, захищених місцях, подалі від доступу дітей.

/// НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ.
Інструменти працюватимуть найкраще в робочому режимі, для якого вони були розроблені.

/// ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУМЕНТИ.
Не використовуйте інструменти малої потужності для інтенсивної роботи. Використовуйте інструменти тільки для тих робіт, для яких вони були розроблені.

/// ВДЯГАЙТЕ ОСОБИСТЕ ЗАХИСНЕ СПОРЯДЖЕННЯ.
Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що вони можуть бути схоплені машиною під час роботи. Рекомендується носіння гумових рукавичок і взуття, що не ковзає при роботі на відкритому повітрі. Якщо у вас довге волосся, приберіть його.

/// ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ.
Також, використовуйте маску для обличчя, якщо ви працюєте в запилених умовах.

/// НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР ЖИВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТ.
Не використовуйте шнур живлення для перенесення електроінструменту, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від високих температур, мастила та гострих країв.

/// ЗАКРІПЛЮЙТЕ РОБОЧІ ДЕТАЛІ.
Використовуйте затискачі та лещата для утримання робочої деталі. Для виконання операцій, безпечніше використовувати обидві руки.

///НЕ ТРЕБА ПЕРЕВТОМЛЮВАТИСЯ.
Постійно зберігайте рівновагу і стабільність на робочому місці.

/// ЗАБЕЗПЕЧТЕ НАЙКРАЩІ РОБОЧІ УМОВИ ДЛЯ ВАШОГО ІНСТРУМЕНТУ.
Зберігайте свої інструменти у гарному робочому стані та чистими для підвищення продуктивності та безпеки. Дотримуйтесь вимог до змащення та інструкцій щодо зміни аксесуарів. Періодично перевіряйте стан блоку живлення, та якщо ви помітите дефекти, звертайтесь до фахівця по ремонту. Зберігайте свої руки сухими та чистими, без слідів мастила або іншого жиру.

/// ВІД'ЄДНУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ ВІД РОЗЕТКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.
Перед зміною додаткового оснащення, завжди відключайте інструменти від електромережі.

/// ПРИБЕРІТЬ КЛЮЧІ ДЛЯ ЗАТИСКУ ДОДАТКОВОГО ОСНАЩЕННЯ.
Звикайте кожен раз перевіряти, щоб ключі затиску або інші налагоджувальні інструменти були прибрані після їх використання.

/// УНИКАЙТЕ ВИПАДКОВОГО ЗАПУСКУ ІНСТРУМЕНТА.
Не переносьте інструмент, що підключений до електричної мережі, тримаючи палець на вимикачі.
Перед підключенням інструменту до джерела змінного струму переконайтеся, що перемикач не включений.

/// В ЗОВНІШНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНІ КАБЕЛІ.
Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що підходить для зовнішніх робіт.

/// НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ІНСТРУМЕНТОМ, ЯКЩО ВИ ВТОМЛЕНІ АБО ПОГАНО СЕБЕ ПОЧУВАЄТЕ.

ПЕРЕВІРТЕ ПОШКОДЖЕНІ ЧАСТИНИ.
Перед використанням інструмента переконайтесь, що захисні частини або інші частини інструмента перебувають в оптимальних умовах і функціонують належним чином в тих цілях, для яких вони були розроблені. Перевірте вирівнювання рухомих частин, монтаж та інші умови, які можуть вплинути на гарну роботу інструмента. Будь-який пошкоджений компонент повинен бути відремонтований або замінений фахівцем. Несправні вимикачі повинні бути замінені авторизованими спеціалістами. Не використовуйте інструмент, у якого не працює кнопка вмикання / вимикання.

/// ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УДАРІВ.
Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями (трубами, радіаторами, і т.д.)

/// ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ.
Для ремонту використовуйте лише оригінальні запчастини.

ПЕРЕВІРТЕ НАПРУГУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.
Перед підключенням інструмента до мережі переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенням, вказаним у табличці машини. Більш висока, ніж вказана напруга, може привести як до серйозних травм користувача, так і до пошкодження інструмента. Використання менш низької напруги ніж тої, що зазначена, може привести до несправності двигуна. Якщо ви не впевнені в напрузі, не підключайте інструмент до джерела живлення.

Примітка

• Makita залишає за собою право змінювати технічні характеристики інструментів та оснащення без попереднього повідомлення.

• Склад комплекту поставки може відрізнятися в залежності від рішення постачальника. У комплект поставки завжди входить інструкція з експлуатації та декларація відповідності.

• Загальна вага інструментів, разом з акумуляторами, може відрізнятися в залежності від типу використовуваного акумулятора.

• Стандартним кольором корпусу двигуна є зелений промисловий Makita.

• Маса інструментів з цього каталогу вимірюється відповідно до процедур EPTA

Гарантія

Кожен інструмент Makita ретельно перевіряється перед тим, як покинути завод. Гарантуються якість виготовлення і матеріали. У разі несправності, просимо вас принести інструмент в найближчий авторизований сервісний центр. У разі виявлення будь-яких несправностей ремонт буде здійснено безкоштовно. Гарантія не застосовується, якщо ремонт був проведений неавторизованими центрами, якщо ремонт проводиться через нормальний знос, якщо інструмент був перевантажений або був підданий механічним ударам або були використані невідповідні приналежності.

ПРОДУКЦІЯ

Загвинчування/Свердління



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Реверс
- Механічне перемикання обертів - 2 шв.
- Механічне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронне перемикання обертів - 4 шв.
- Швидкозатискний патрон
- 6 ступенів регулювання крутного моменту
- 9 ступенів регулювання крутного моменту
- 16 ступенів регулювання крутного моменту
- 18 ступенів регулювання крутного моменту
- 20 ступенів регулювання крутного моменту
- 21 ступінь регулювання крутного моменту
- 21/41 ступенів регулювання крутного моменту
- Зі зчепленням
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Загвинчування/Свердління

DF001G — Акумуляторний дриль-шурупокрут — 40V max

40 В макс XGT BL мотор AFT 125 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 20 мм
	Дерево (Свердло): 50 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево (коронка): 152 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,600 / Низька: 0 - 650, об./хв.
Макс. крут. момент	Твердий: 140 Нм
	М'який: 68 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 181 x 86 x 275 мм;
	з/ BL4040: 181 x 86 x 282 ммw/ BL4040
Вага	2.7 - 3.0 кг

Бічна рукоятка, скоба для ременя, біта

HP001G — Акумуляторний дриль -шурупокрут з ударом — 40V max

40 В макс XGT BL мотор AFT 125 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 20 мм
	Сталь: 20 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 39,000 / Низька: 0 - 9,750
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,600 / Низька: 0 - 650
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 140 Нм
	М'який матеріал: 68 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	182 x 86 x 275 мм
	з/ BL4040:
	182 x 86 x 282 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

Бічна рукоятка, скоба для ременя, біта.

DF002G — Акумуляторний дриль-шурупокрут — 40V max

40 В макс XGT BL мотор 65 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 38 мм
	Дерево (коронка): 51 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,200 / Низька: 0 - 600, об./хв.
Макс. крут. момент	Твердий: 64 Нм / М'який: 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	164 x 86 x 265 мм
	з/ BL4040:
	164 x 86 x 272 мм
	з/ BL4050F:
	164 x 86 x 294 мм
Вага	1.9 - 2.5 кг

Затискач для ременя.

HP002G — Акумуляторний дриль -шурупокрут з ударом — 40V max

40 В макс XGT BL мотор 65 Нм Акумуляторний дриль -шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 33,000 / Низька: 0 - 9,000
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,200 / Низька: 0 - 600, об./хв.
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 64 Нм / М'який: 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	174 x 86 x 265 мм
	з/ BL4040:
	174 x 86 x 272 мм
Вага	2.0 - 2.6 кг

Затискач для ременя.

DDF486 — Акумуляторний дриль-шурупокрут — 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 125 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (Свердло): 50 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево (коронка): 152 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,100 / низька: 0 - 550, об./хв.
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 130 Нм / М'який: 65 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	178 x 81 x 248 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	178 x 81 x 265 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

Бічна рукоятка, скоба для ременя.

DHP486 — Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом — 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 125 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 31,500 / Низька: 0 - 8,250
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,100 / Низька: 0 - 550
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 130 Нм / М'який: 65 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	178 x 81 x 248 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	178 x 81 x 265 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг

Вимірювач глибини, бічна рукоятка, скоба для ременя.

DDF489 — Акумуляторний дриль-шурупокрут — 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 110 Нм Акумуляторний дриль-шурупокрут

НОВЕ



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (Свердло): 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 51 мм
	Дерево (коронка): 51 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,800 / Низька: 0 - 550
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 70 Нм / М'який: 36 Нм
Макс. піковий крут. момент	110 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	174 x 81 x 244 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	174 x 81 x 261 мм
Вага	1.8 - 2.4 кг

Кліпса для пояса.

DHP489 — Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом — 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 110 Нм дриль-шурупокрут з ударом

НОВЕ



Макс. Ø свердління	Цегла: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 51 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 27,000 /Низька: 0 - 8,250
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,800 / Низька: 0 - 550
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 70 Нм / М'який: 36 Нм
Макс. піковий крут. момент	110 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	175 x 81 x 244 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	175 x 81 x 261 мм)
Вага	1.9 - 2.5 кг

Кліпса для пояса.

Загвинчування/Свердління

DDF484 Акумуляторний дриль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 60 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево: 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока: 0 - 2,000 Низька: 0 - 500
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 54 Нм М'який: 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	172 x 79 x 261 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DHP484 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 60 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 30.000 Низька: 0 - 7.500
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 2.000 Низька: 0 - 500
Крутний момент	Твердий матеріал: 54 Нм М'який: 30 Нм
Макс крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	182 x 79 x 261 мм
Вага	1.6 - 1.9 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DDF485 Акумуляторний дриль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 50 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево: 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,900 / Низька: 0 - 500, об./хв.
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 50 Нм М'який: 27 Нм
Макс. піковий крут. момент	50 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 169 x 79 x 237 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 169 x 79 x 255 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DHP485 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 50 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм / Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм / Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 28,500 / Низька: 0 - 7,500
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,900 / Низька: 0 - 500
Крутний момент	Твердий матеріал: 50 Нм М'який: 27 Нм
Макс крутний момент	50 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 182 x 79 x 237 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DDF487 Акумуляторний дриль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 40 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 35 мм
	Дерево (коронка): 51 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 500, об./хв.
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 40 Нм /М'який: 25 Нм
Макс. піковий крут. момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 150 x 81 x 232 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 150 x 81 x 248 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DHP487 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 40 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 35 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 25,500 / Низька: 0 - 7,500
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 500
Крутний момент	Твердий матеріал: 40 Нм М'який: 25 Нм
Макс крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 164 x 81 x 232 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 164 x 81 x 248 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DDF458 Акумуляторний дриль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 84 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 92 мм
	Дерево: 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока: 0 - 2,000 Низька: 0 - 400
Макс. крут. момент	Твердий матеріал: 91 Нм М'який: 58 Нм
Макс. піковий крут. момент	84 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 79 x 259 мм
Вага	2.1 - 2.5 кг

LXT XPT

Бічна рукоятка.

DHP458 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 84 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 76 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 92 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 30,000 Низька: 0 - 6,000
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 2,000 Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий матеріал: 91 Нм М'який: 58 Нм
Макс крутний момент	84 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 79 x 259 мм
Вага	2.2 - 2.6 кг

LXT XPT

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

Загвинчування/Свердління





DDF482 Акумуляторний дриль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 54 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 60 мм
	Дерево: 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,900
	Низька: 0 - 600
Крутний момент	Твердий матеріал: 62 Нм
	М'який: 36 Нм
Макс крутний момент	54 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	185 x 79 x 249 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

Кліпса для пояса, (+)(-) біти.

DHP482 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 54 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Wood: 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 60 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 28,500
	Низька: 0 - 9,000
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,900
	Низька: 0 - 600
Крутний момент	Твердий матеріал: 62 Нм
	М'який: 36 Нм
Макс крутний момент	54 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	198 x 79 x 249 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

Кліпса для пояса, (+)(-) біти.

DDF453 Акумуляторний дриль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 38 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 72 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,300
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий матеріал: 42 Нм
	М'який: 27 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	222 x 79 x 244 мм
Вага	1.7 - 2 кг

LXT

(+)(-) біти.

DHP453 Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 38 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 36 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 72 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм)
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 19,500
	Низька: 0 - 6,000
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,300
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий матеріал: 42 Нм
	М'який: 27 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	240 x 79 x 244 мм
Вага	1.7 - 2 кг

LXT

(+)(-) біти.

DDF083 Акумуляторний дриль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL мотор 6.35 мм (1/4") 40 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 72 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,700
	Низька: 0 - 500
Крутний момент	Твердий матеріал: 40 Нм
	М'який: 23 Нм
Макс крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	124 x 79 x 247 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса, Phillips біти.

DF032D Акумуляторний дриль-шурупокрут 12V max

12 В max CXT BL мотор 6.35 мм (1/4") 32 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 56 мм
	Дерево: 28 мм
Розмір патрона	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал: 35 Нм
	М'який: 21 Нм
Макс крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	124 x 66 x 217 мм
Вага	0.88 - 1 кг

CXT BL MOTOR XPT

Phillips біти, кліпса для пояса.

Загвинчування/Свердління

DF332D Акумуляторний дриль-шурупокрут 12V max

12 В max CXT BL мотор 10 мм 32 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 56 мм
	Дерево: 28 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал: 35 Нм
	М'який: 21 Нм
Макс. крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	154 x 66 x 217 мм
Вага	1 - 1.2 кг

Біти Phillips, кліпса для пояса.

HP332D Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 12V max

12 В max CXT BL мотор 10 мм 32 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 8 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 56 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 22,500
	Низька: 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал: 35 Нм
	М'який: 21 Нм
Макс. крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	168 x 66 x 217 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг

Біти Phillips, кліпса для пояса.

DF333D Акумуляторний дриль-шурупокрут 12V max

12 В max CXT BL мотор 10 мм 28 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 42 мм
	Дерево: 21 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,700
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал: 30 Нм
	М'який: 14 N·m (130 in.lbs.)
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	179 x 66 x 212 мм
	з/ BL1041B: 179 x 66 x 229 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Біти Phillips, кліпса для пояса.

HP333D Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом 12V max

12 В max CXT Li-Ion 10 мм 28 Нм дриль-шурупокрут з ударом



Макс. Ø свердління	Цегла: 8 мм / Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 42 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 25,500 / Низька: 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал: 30 Нм
	М'який: 14 Нм
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	193 x 66 x 212 мм
	з/ BL1041B:
	193 x 66 x 229 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг

Біти Phillips, кліпса для пояса.

DF033D Акумуляторний дриль-шурупокрут 12V max

12 В max CXT BL мотор 6.35 мм (1/4") 28 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 42 мм
	Дерево: 21 мм
Розмір патрона	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал: 30 Нм
	М'який: 14 Нм
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	149 x 66 x 212 мм
	з/ BL1041B:
	149 x 66 x 229 мм
Вага	0.9 - 1.1 кг

Біти Phillips, кліпса для пояса.



Загвинчування/Свердління

DF012D — Акумуляторний дриль-шурупокрут — 7.2V

7.2 В Li-Ion двопозиційний 5 мм (1/4") 8 Нм дриль-шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 5 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 12 мм
	Дерево: 6 мм
Розмір патрона	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	Висока: 650
	Низька: 200
Крутний момент	Твердий матеріал: 5.6 Нм
	М'який: 3.6 Нм
Макс крутний момент	8.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	Пістолетне положення:
	218 x 44 x 142 мм
	Пряме положення:
	273 x 44 мм
Вага	0.53 кг

Phillips біти.

DF001D — Акумуляторна викрутка — 3.6V

3.6 В Li-Ion 6.0 Нм викрутка, вбудований акумулятор (1/4")



Загвинчування:	Шуруп по дереву: 3.8 x 32 мм
Шв. обертання за хв	220
Крутний момент	Твердий матеріал / М'який: 4.0 / 3.0 Нм
Макс крутний момент	6.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	Пряме положення:
	287 x 47 x 51 мм
	Пістолетне положення:
	205 x 47 x 51 мм
Вага	0.36 кг

Набір біт (81 шт.), адаптер змінного струму, USB кабель.

DF488D — Акумуляторний дриль-шурупокрут — 18V

18 В Li-Ion 13 мм 38 Нм дриль-шурупокрут, G-акумулятор



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий матеріал: 42 Нм
	М'який: 24 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815G:
	221 x 83 x 240 мм
Вага	1.7 кг

(+)(-) біти.

HP488D — Акумуляторний шурупокрут з ударом — 18V

18 В Li-Ion 13 мм 38 Нм шурупокрут з ударом, G-акумулятор



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 21,000
	Низька: 0 - 6,000
Шв. обертання за хв)	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий матеріал: 42 Нм
	М'який: 24 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815G: 239 x 83 x 240 мм
Вага	1.8 кг

(+)(-) біти.

DF347D — Акумуляторний дриль-шурупокрут — 14.4V

14.4 В Li-Ion 10 мм 23 Нм дриль-шурупокрут, G-акумулятор



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
	Дерево: 25 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий матеріал: 30 Нм
	М'який: 15 Нм
Макс крутний момент	23 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	198 x 83 x 235 мм
Вага	1.4 кг

(+)(-) біти.

HP347D — Акумуляторний шурупокрут з ударом — 14.4V

14.4 В Li-Ion 10 мм 23 Нм шурупокрут з ударом, G-акумулятор



Макс. Ø свердління	Цегла: 10 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 21,000
	Низька 0 - 6,000
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Твердий матеріал: 30 Нм
	М'який: 15 Нм
ММакс крутний момент	23 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	216 x 83 x 235 мм
Вага	1.4 кг

(+)(-) біти.

DF0300 — Дриль-шурупокрут

10 мм 320 Вт дриль-шурупокрут



Потужність	320 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
Розмір патрона	1.0 - 10 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал / М'який: 56.0 / 21.0 Нм
Макс крутний момент	42.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	220 x 67 x 206 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Біти.

HP0300 — Дриль-шурупокрут з ударом

10 мм 320 Вт дриль-шурупокрут з ударом



Потужність	320 Вт
Макс. Ø свердління	Concrete: 8 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
Розмір патрона	1.0 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 22,500
	Низька: 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Твердий матеріал / М'який: 56.0 / 21.0 Нм
Макс крутний момент	42.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	235 x 67 x 206 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Біти.

Загвинчування/Свердління

TD002G — Акумуляторний ударний шурупокрут — 40V max

40 В макс XGT BL безщітковий мотор 220 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8 / Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14 (/ Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм (1/4")
Шв. холос. ходу (об/хв)	Max / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт (1) / Болт (2) / Болт (3) / T (1) / T (2) :
	0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 1,800 / 0 - 2,700 / 0 - 3,700 / 0 - 3,700 / 0 - 2,900 / 0 - 3,700
Ударів за хв (шв-сть)	Max / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт (2) / Болт (3) / T (2):
	0 - 4,600 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / 0 - 4,600 / 0 - 4,600 / 0 - 4,600 / 0 - 4,600 / 0 - 2,600
Крутний момент	Тверд / Серед / М'який : 170 / 50 / 20 Нм
Макс. круг, момент	220 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 119 x 86 x 247 мм
	w/ BL4040: 119 x 86 x 252 мм
	w/ BL4050F: 119 x 86 x 278 мм
Вага	1.7 - 2.9 кг

XGT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса, ремінець на руку.

TD001G — Акумуляторний ударний шурупокрут — 40V max

40 В макс XGT BL безщітковий мотор 220 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14 / Steel: 22 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм (1/4")
Шв. холос. ходу (об/хв)	Max / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт (1) / Болт (2) / Болт (3) / T (1) / T (2):
	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ударів за хв (шв-сть)	Max / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт (2) / Болт (3) / T (1) / T (2):
	0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / 4,400 / 4,400 / 2,600
Крутний момент	Тверд / Серед / М'який : 170 / 50 / 20 Нм
Макс. круг, момент	220 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 120 x 86 x 245 мм
	з/ BL4040: 120 x 86 x 250 мм
Вага	1.7 - 2.0 кг

XGT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса, ремінець на руку.

TD003G — Акумуляторний ударний шурупокрут — 40V max

40 В max XGT BL мотор 210 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14 / Сталь: 22 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	Max / Тверд / Серед / М'який / T:
	0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400
Ударів за хв (шв-сть)	Max / Тверд / Серед / М'який: 0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Крутний момент	Тверд / Серед / М'який: 170 / 50 / 20 Нм
Макс. круг, момент	210 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 121 x 86 x 245 мм
	з/ BL4040: 121 x 86 x 252 мм
	з/ BL4050F: 121 x 86 x 274 мм
Вага	1.7 - 2.9 кг

XGT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса, ремінець на руку.

DTD172 — Акумуляторний ударний шурупокрут — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 180 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14 / Сталь: 22 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	Max / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт/ T (1) / T (2):
	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600
Ударів за хв (шв-сть)	Max / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт / T (2):
	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / 2,600
Крутний момент	Тверд / Серед / М'який: 170 / 50 / 20 N-m
Макс. круг, момент	180 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 114 x 81 x 218 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	114 x 81 x 236 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса, ремінець на руку.

DTD154 — Акумуляторний ударний шурупокрут — 18V

18V LXT BL безщітковий мотор 3 швидкості 175 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	Тверд / Серед / М'який:
	0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100
Ударів за хв (шв-сть)	Тверд / Серед / М'який:
	0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Крутний момент	175 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	117 x 79 x 236 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DTD153 — Акумуляторний ударний шурупокрут — 18V

18V LXT BL безщітковий мотор 170 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	0 - 3,400
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,600
Крутний момент	170 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	126 x 79 x 238 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

DTD152 — Акумуляторний ударний шурупокрут — 18V

18 В LXT Li-Ion 165 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	0 - 2,900
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,500
Крутний момент	165 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	137 x 79 x 238 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT XPT

448

Кліпса для пояса.

DTD156 — Акумуляторний ударний шурупокрут — 18V

18 В LXT Li-Ion 155 Нм ударний шурупокрут (1/4")



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	0 - 2,500
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,000
Крутний момент	155 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	143 x 79 x 223 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	143 x 79 x 241 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT

5

Кліпса для пояса.

Загвинчування/Свердління

DTD157 Акумуляторний ударний шурупокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор A-режим140 Нм ударний шурупокрут



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
Шестигранний патрон	6.35 мм (1/4")
Шв. холос. ходу (об/хв)	Тверд / М'який: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Ударів за хв (шв-сть)	Тверд/ М'який: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Макс. крут. момент	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	133 x 81 x 214 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	133 x 81 x 232 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

Кліпса для пояса.

TD111D Акумуляторний ударний шурупокрут 12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор 135 Нм ударний шурупокрут



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Сталь: 6 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм (1/4")
Шв. холос. ходу (об/хв)	Тверд / М'який: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Ударів за хв (шв-сть)	Тверд / М'який: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Макс. крут. момент	135 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	135 x 66 x 210 мм
Вага	0.97 - 1.1 кг

CXT BL MOTOR XPT

Phillips біти, кліпса для пояса.

TD110D Акумуляторний ударний шурупокрут 12V max

12 В max CXT 110 Нм ударний шурупокрут



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M12
	Високоміцний болт: M5 - M10
	Сталь: 6 мм
Шестигранний патрон	6.35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	0 - 2,600
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,500
Макс. крут. момент	110 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	153 x 66 x 204 мм
Вага	1 - 1.2 кг

CXT

Кліпса для пояса, Phillips біти.





Загвинчування/Свердління

DTL061 Акумуляторний кутовий шурупокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 60 Нм 6.35 мм (1/4") кутовий шурупокрут



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
Hex shank	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,000
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,000
Макс. крут, момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	387 x 78 x 116 мм
Вага	1.4 - 2 кг



Phillips біти.

TL064D Акумуляторний кутовий шурупокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 60 Нм 6.35 мм (1/4") кутовий шурупокрут



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
Hex shank	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,000
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,000
Макс. крут, момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 66 x 86 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

Phillips біти, кліпса для пояса.

DTP141 Акумуляторний ударний шурупокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 4 режими 150 Нм ударний шурупокрут



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
	Цегла: 8 мм
Шв.обертання (об/хв)	Ударний режим (тверд. / середній / м'який):
	0 - 2,700 / 0 - 2,200 / 0 - 1,300
	Режим свердління (Високий/ Низький):
	0 - 2,700 / 0 - 700
Макс. крут, момент	Ударний режим: 150 Нм
	Режим свердління (тверд. / м'який): 22 / 13 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	171 x 79 x 250 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг

DTS141 Акумуляторний ударний шурупокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, масляний редуктор



Макс. Ø свердління	Машинний гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M8
	Високоміцний болт: M5 - M6
	Гвинт великої різьби (по довжині):
	22 - 125 мм
Шв.обертання (об/хв)	Твердий матеріал: 0 - 3,200
	Середній: 0 - 2,000
	М'який: 0 - 1,200
Ударів за хв (шв-сть)	Твердий: 0 - 2,700
	Середній: 0 - 2,200
	М'який: 0 - 1,400
Макс. крут, момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	136 x 79 x 240 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

DP4011 Дриль 2-швидкісний

13 мм 720 Вт 2 швидкості, дриль



Потужність	720 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь (вис. швидкість): 8 мм
	Сталь (низ. швидкість): 13 мм
	Дерево (вис. швидкість): 25 мм
	Дерево (низ. швидкість): 40 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 90 мм
Шв.обертання (об/хв)	Висока: 0 - 2,900
	Низька: 0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	347 x 70 x 220 мм
Вага	2.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.



Загвинчування/Свердління

DP4010 Дриль 2-швидкісний

13 мм 720 Вт 2 швидкості, дриль



Потужність	720 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь (вис. шв.): 8 мм
	Сталь (низ. шв.): 13 мм
	Дерево (вис. шв.): 25 мм
	Дерево (низ. шв.): 40 мм)
	Дерево (пір'єве свердло): 90 мм
Шв. обертання (об/хв)	Висока: 0 - 2,900
	Низька: 0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	347 x 70 x 220 мм
Вага	2.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419 #2 S

Вимірювач глибини, бічна рукоятка, ключ до патрону.



6305 Дриль

13 мм 850 Вт, дриль



Потужність	850 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 60 мм
Розмір патрона	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Шв. обертання (об/хв)	1,450
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 84 x 152 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

Вимірювач глибини, бічна рукоятка, ключ до патрону.

DS4012 Дриль

13 мм 750 Вт, дриль



Потужність	750 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево: 36 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 127 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 600
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 83 x 390 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

Ключ до патрону, верхня рукоятка.



DP4003 Дриль

13 мм 750 Вт, дриль



Потужність	750 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево: 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 700
Загальна довжина	308 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Бічна рукоятка.

DP4001 Дриль

13 мм 750 Вт, дриль



Потужність	750 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево: 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання (об/хв)	0 - 950
Загальна довжина	308 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Бічна рукоятка.



Загвинчування/Свердління



DP3003 Дриль

10 мм 710 Вт дриль



Потужність	710 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 64 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,200
Загальна довжина	296 мм
Вага	2.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Бічна рукоятка.

6408 Дриль

10 мм 530 Вт дриль



Потужність	530 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
Розмір патрона	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 2,500
Загальна довжина	261 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

6407 Дриль

10 мм 530 Вт дриль



Потужність	530 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
Розмір патрона	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 2,500
Загальна довжина	261 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Ключ до патрону.

6413 Дриль

10 мм 450 Вт дриль



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
Розмір патрона	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 3,400
Розміри (Д x Ш x В)	234 x 64 x 183 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

6412 Дриль

10 мм 450 Вт дриль



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
Розмір патрона	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 3,400
Розміри (Д x Ш x В)	228 x 64 x 183 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

Ключ до патрону.

6411 Дриль

10 мм 450 Вт дриль



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
Розмір патрона	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	3,400
Розміри (Д x Ш x В)	228 x 64 x 183 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

Ключ до патрону.

DP2011 Дриль високошвидкісний

6.5 мм 370 Вт дриль високошвидкісний



Потужність	370 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 6.5 мм
	Дерево: 15 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 30 мм
Розмір патрона	0.8 - 6.5 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 4,200
Розміри (Д x Ш x В)	222 x 64 x 175 мм
Вага	1.1 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

Вимірювач глибини.

Загвинчування/Свердління

DP2010 Дриль високошвидкісний

6.5 мм 370 Вт дриль з ключовим патроном



Потужність	370 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 6.5 мм
	Дерево: 15 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 30 мм
Розмір патрона	0.5 - 6.5 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 4,200
Розміри (Д x Ш x В)	209 x 64 x 175 мм
Вага	1 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

Вимірювач глибини, ключ до патрону.



DA001G Акумуляторний кутовий дриль 40V max

40Vmax XGT BL ADT 13 мм кутовий дриль з ключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 65 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 118 мм
	Дерево (коронка) вис.: 105 мм
	Дерево (коронка) низ.: 159 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,500 / Низ.: 0 - 400
Макс. крутний момент	Вис.: 55 Нм / Низ.: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	539 x 128 x 199 мм
	з/ BL4040: 545 x 128 x 199 мм
	w/ BL4050F: 566 x 128 x 199 мм
Вага	5.3 - 6.2 кг

Патронні ключі, шестигранний ключ, бічна ручка.

DA002G Акумуляторний кутовий дриль 40V max

40 В max XGT BL ADT 13 мм кутовий дриль



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 65 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 118 мм
	Дерево (коронка) вис.: 105 мм
	Дерево (коронка) низ.: 159 мм
Патрон (Hex)	11 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,500 / Низ.: 0 - 400
Макс. крутний момент	Вис.: 55 Нм
	Низ.: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	539 x 128 x 193 мм
	з/ BL4040: 545 x 128 x 193 мм
Вага	4.9 - 5.8 кг

Патронні ключі, шестигранний ключ, бічна ручка.

DDA460 Акумуляторний кутовий дриль 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT 13 мм кутовий дриль з ключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 65 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 118 мм
	Дерево (коронка) вис.: 105 мм
	Дерево (коронка) низ.: 159 мм
	Коронка: 118 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,400 / Низ.: 0 - 350
Макс. крутний момент	Вис.: 48 Нм
	Низ.: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	538 x 128 x 223 мм
	з/ з подовженою передньою ручкою:
	608 x 128 x 193 мм
Вага	5.7 - 6.4 кг

Патронні ключі, шестигранний ключ, бічна ручка.

DDA461 Акумуляторний кутовий дриль 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT 13 мм кутовий дриль



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 65 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 118 мм
	Дерево (коронка) вис.: 105 мм
	Дерево (коронка) низ.: 159 мм
	Hole saw: 159 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,400 /Низ.: 0 - 350
Макс. крутний момент	High: 48 Нм
	Low: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	538 x 128 x 223 мм
	w/ з подовженою передньою ручкою:
	608 x 128 x 193 мм
Вага	5.4 - 6.0 кг

Патронні ключі, бічна ручка.

DDA450 Акумуляторний кутовий дриль 18V

18 В LXT BL кутовий дриль з ключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 50 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 65 мм
	Дерево (коронка) вис: 101 мм
	Дерево (коронка) низ.: 127 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,400 / Низ.: 0 - 450
	Вис.: 26 Нм
Макс. крутний момент	Низ.: 70 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	417 x 82 x 179 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	434 x 82 x 179 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг

Ключ до патрону, патронні ключі, бічна ручка.

DDA451 Акумуляторний кутовий дриль 18V

18 В LXT BL кутовий дриль



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 50 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 65 мм
	Дерево (коронка) вис. 101 мм
	Дерево (коронка) низ.: 127 мм
Патрон (Hex)	11 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,400 / Низ.: 0 - 450
Макс. крутний момент	Вис.: 26 Нм
	Низ.: 70 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	417 x 82 x 163 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	434 x 82 x 163 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг

Бічна ручка, шестигранний хвостовик для спіральних свердл.

Загвинчування/Свердління

DDA351 Акумуляторний кутовий дриль 18V

18 В LXT Li-Ion 10 мм кутовий дриль з безключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Коронка: 50 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 79 x 115 мм
Вага	1.6 - 1.9 кг

LXT

440

Бічна рукоятка.

DDA350 Акумуляторний кутовий дриль 18V

18 В LXT Li-Ion 10 мм кутовий дриль з ключем до патрону



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Коронка: 50 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	314 x 79 x 115 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT

440

Ключ до патрону, бічна рукоятка.

DA333D Акумуляторний кутовий дриль 12V max

12 В max CXT Li-Ion 10 мм кутовий дриль з безключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 12 мм
	Коронка: 24 мм
Розмір патрону	0.8 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 313 x 68 x 95 мм
	з/ BL1041B: 332 x 68 x 95 мм
Вага	1.2 - 1.4 кг

CXT

Біти, кліпса на пояс.

DA332D Акумуляторний кутовий дриль 12V max

12 В max CXT Li-Ion 10 мм кутовий дриль з ключем до патрону



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 12 мм
	Коронка: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 313 x 68 x 86 мм
	з/ BL1041B: 332 x 68 x 86 мм
Вага	1.2 - 1.3 кг

CXT

Ключ до патрону, біти, тримач на пояс.



Загвинчування/Свердління

DA3011F — Кутовий дриль

10 мм 450 Вт кутовий дриль з безключовмй патроном



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів/хв.	0 - 2,400
Загальна довжина	282 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Рукоятка.

DA3011 — Кутовий дриль

10 мм 450 Вт кутовий дриль з безключовмй патроном



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів/хв.	0 - 2,400
Загальна довжина	282 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Рукоятка.

DA3010F — Кутовий дриль

10 мм 450 Вт кутовий дриль з ключем до патрону, LED освітлення



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів/хв.	0 - 2,400
Загальна довжина	270 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ключ до патрону, бічна рукоятка.

DA3010 — Кутовий дриль

10 мм 450 Вт кутовий дриль з ключем до патрону



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів/хв.	0 - 2,400
Загальна довжина	270 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Ключ до патрону, бічна рукоятка.

HB500 — Магнітний свердлильний верстат

50 мм, магнітний свердлильний верстат



Макс. Ø свердління	Сталь: 50 мм
Розмір патрону	16 мм
Шв. обертів/хв.	350 / 650
Магнітна сила	9,300 N (950 кг)
Розміри (Д x Ш x В)	290 x 150 x 450 мм
Вага	18.5 кг

Ємність для охолоджувальної рідини, малий масляний стакан в зборі та затискач, захисний кожух, поліестеровий запобіжний ремінь, шестигранні ключі.

HB350 — Магнітний свердлильний верстат

35 мм, магнітний свердлильний верстат



Потужність	1,050 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 35 мм
Розмір патрону	13 мм
Шв. обертів/хв.	850
Магнітна сила	8,000 N (816 кг)
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 195 x 490 мм
Вага	11.6 кг

Ємність для охолоджувальної рідини, затискач, захисний кожух, запобіжний ремінь з поліестеру, шестигранні ключі.

TW001G — Акумуляторний ударний гайкокрут 40V max

40 В max XGT BL мотор 1.800 Нм 4-швидкості, 6-режимів затяжки ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M36
	Високоміцний болт: M10 - M27
Шпиндель (квадрат)	19 мм (3/4")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 0 - 1,150 / 0 - 950
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,500 / 0 - 2,400 / 0 - 2,200 / 0 - 1,900
Макс. крутний момент	1,800 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	217 x 94 x 297 мм
	з/ BL4040:
	217 x 94 x 303 мм
Вага	3.9 - 4.2 кг

Кліпса для пояса.

TW007G / TW008G — Акумуляторний ударний гайкокрут 40V max

40 В max XGT BL мотор (12.7 мм) 760 Нм ударний гайкокрут, 4-швидкості, 6-режимів затяжки



TW007G: Кільце



TW008G: Фіксатор штифта

Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M24
	Високоміцний болт (клас 10.9): M10 - M16
	Високоміцний болт (клас F10T): M12, M16
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,300 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 600
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,900 / 0 - 2,700 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200
Макс. крутний момент	760 Нм
Крутний момент	Макс. / Жорсткий / М'який: 320 / 200 / 150 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 170 x 86 x 285 мм
	з/ BL4040: 170 x 86 x 291 мм
	з/ BL4050F: 170 x 86 x 312 мм
Вага	2.7 - 3.3 кг

Кліпса для пояса.

Загвинчування/Свердління

TW004G / TW005G — Акумуляторний ударний гайкокрут — 40V max

40 В max XGT BL мотор 12.7 мм (1/2") 350 Нм ударний гайкокрут



TW004G: Кільце

TW005G: Фіксатор штифта

Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M20
	Високоміцний болт: M10 - M16
Шпиндель (квадрат)	12.7мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	350 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	144 x 86 x 248 мм
	з/ BL4040: 144 x 86 x 253 мм
Вага	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

Кліпса для пояса.

DTW1001 — Акумуляторний ударний гайкокрут — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 швидкості 19 мм (3/4") 1,050 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M30
	Високоміцний болт: M10 - M24
Шпиндель (квадрат)	19 мм (3/4")
Шв. обертів/хв.	Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Ударів / хв.	Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	1,050 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	229 x 91 x 289 мм
Вага	3.4 - 3.7 кг

Гачок.

DTW1002 — Акумуляторний ударний гайкокрут — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 швидкості 12.7 мм (1/2") 1,000 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M30
	Високоміцний болт: M10 - M24
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Ударів / хв.	Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	1,000 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	229 x 91 x 289 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг



DTW700 / DTW701 — Акумуляторний ударний гайкокрут — 18V

18 В LXT BL мотор 12.7 мм (1/2") 700 Нм ударний гайкокрут



DTW700: Кільце

DTW701: Фіксатор штифта

Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M24
	Високоміцний болт (Клас 10.9): M10 - M16
	Високоміцний болт (Клас F10T): M12, M16
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,200 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 500
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 2,700 / 0 - 2,400 / 0 - 1,700 / 0 - 1,000
Макс. крутний момент	700 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	170 x 81 x 258 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	170 x 81 x 276 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг

Кліпса для пояса.

DTW450 — Акумуляторний ударний гайкокрут — 18V

18 В LXT BL мотор 12.7 мм (1/2") 440 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M22
	Високоміцний болт: M12 - M16
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	1,600
Ударів / хв.	2,200
Макс. крутний момент	440 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 82 x 290 мм
Вага	3.1 - 3.4 кг

DTW300 / DTW301 — Акумуляторний ударний гайкокрут — 18V

18 В LXT BL мотор 12.7 мм (1/2") 330 Нм ударний гайкокрут



DTW300: Кільце

DTW301: Фіксатор штифта

Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M20
	Високоміцний болт M10 - M16
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	330 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	144 x 81 x 228 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	144 x 81 x 246 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Кліпса для пояса.

DTW302 — Акумуляторний ударний гайкокрут — 18V

18 В LXT BL мотор 9.5 мм (3/8") 300 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M20
	Високоміцний болт: M10 - M16
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який:
	0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	300 Нм
Fastening torque	Жорст./ Середній / М'який: 180 / 130 / 80 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	138 x 81 x 228 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	138 x 81 x 246 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

Кліпса для пояса.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Загвинчування/Свердління

DTW251 Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 12.7 мм (1/2") 230 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M16
	Високоміцний болт: M10 - M14
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,100
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	230 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	165 x 79 x 234 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT

448

DTW253 Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 9.5 мм (3/8") 210 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,100
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	210 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	155 x 79 x 234 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT

448

DTW181 Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 12.7 мм (1/2") 210 Нм, ударний гайкокрут, автоматична зупинка у режимі реверс



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Висока / Низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів / хв.	Висока / Низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	210 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	151 x 79 x 218 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	151 x 79 x 235 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

2

Кліпса для пояса.

DTW190 Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 12.7 мм (1/2") 190 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M8 - M12
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,300
Ударів / хв.	0 - 3,000
Макс. крутний момент	190 Нм
Загальна довжина	176 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

LXT

Ремінь на плече (для деяких країн), скоба.

DTW180 Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 9.5 мм (3/8") 180 Нм ударний гайкокрут, автоматична зупинка у режимі реверс



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Шв. обертів/хв.	Висока / Низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів / хв.	Висока / Низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	180 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	w/ BL1815N / BL1820B:
	144 x 79 x 218 мм
	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	144 x 79 x 235 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

2

Кліпса для пояса.

TW161D Акумуляторний ударний гайкокрут 12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор 12.7 мм (1/2") 165 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Висока / Низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів / хв.	Висока / Низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	165 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	150 x 66 x 213 мм
	з/ BL1041B:
	150 x 66 x 232 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

CXT BL MOTOR

2

Кліпса для пояса.

TW160D Акумуляторний ударний гайкокрут 12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор 9.5 мм (3/8") 160 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Шв. обертів/хв.	Висока / Низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів / хв.	Висока / Низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	160 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	144 x 66 x 213мм
	з/ BL1041B:
	144 x 66 x 232 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

CXT BL MOTOR

2

Кліпса для пояса.

TW141D Акумуляторний ударний гайкокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 12.7 мм (1/2") 145 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,600
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	145 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	168 x 66 x 205 мм
	з/ BL1041B:
	168 x 66 x 224 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

CXT

Кліпса для пояса.

Загвинчування/Свердління

TW140D — Акумуляторний ударний гайкокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 9.5 мм (3/8") 140 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M6 - M12
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,600
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	w/ BL1016/BL1021B:
	161 x 66 x 205 мм
	w/ BL1041B:
	161 x 66 x 224 мм
Вага	1 - 1.2 кг

Кліпса для поясу.

TW060D — Акумуляторний ударний гайкокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 6.35 мм (1/4") 60 Нм ударний гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M12
	Високоміцний болт: M6 - M10
Шпиндель (квадрат)	6.35 мм (1/4")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,600
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	161 x 66 x 205 мм
	з/ BL1041B:
	161 x 66 x 224 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

Кліпса для поясу.



TW202D — Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В Li-Ion 12.7 мм (1/2") 200 Нм ударний гайкокрут , G-акумулятор

NOBE



Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Макс. Ø загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16
	Високоміцний болт: M8 - M12
Шв. обертів/хв.	0 - 2,300
Ударів / хв.	0 - 3,000
Макс. крутний момент	200 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/G-акумулятором:
	176 x 79 x 191 мм
Вага	1.5 кг

Плечовий ремінь, гачок

TW1000 — Ударний гайкокрут

25.4 мм (1") 1,000 Нм ударний гайкокрут



Потужність	1,200 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M24 - M30
	Високоміцний болт: M22 - M24
Шпиндель (квадрат)	25.4 мм (1")
Шв. обертів/хв.	1,400
Ударів / хв.	1,500
Макс. крутний момент	1,000 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	382 x 110 x 290 мм
Вага	8.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

153

Бічна рукоятка.

6906 — Ударний гайкокрут

19 мм (3/4") 588 Нм ударний гайкокрут



Потужність	850 Вт
Макс. Ø загвинчування	Стандартний болт: M16 - M22
	Високоміцний болт: M16 - M20
Шпиндель (квадрат)	19 мм (3/4")
Шв. обертів/хв.	1,700
Ударів / хв.	1,600
Макс. крутний момент	588 Нм
Загальна довжина	327 мм
Вага	5.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

100

Бічна рукоятка.

6905H — Ударний гайкокрут

12.7 мм 294 (1/2") Нм ударний гайкокрут



Потужність	470 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M20
	Високоміцний болт: M12 - M16
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	2,200
Ударів / хв.	2,600
Макс. крутний момент	294 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	275 x 86 x 197 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

415

TW0350 — Ударний гайкокрут

12.7 мм (1/2") 350 Нм ударний гайкокрут



Потужність	400 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M22
	Високоміцний болт: M12 - M16
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	2,000
Ударів / хв.	2,000
Макс. крутний момент	350 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	283 x 87 x 233 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

Загвинчування/Свердління

TW0200 Ударний гайкокрут

12.7 мм (1/2") 200 Нм ударний гайкокрут



Потужність	380 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M16
	Високоміцний болт: M10 - M12
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,200
Ударів / хв.	0 - 2,200
Макс. крутний момент	200 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 72 x 220 мм
Вага	2.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

Насадка x3, гачок.

6953 Ударний гайкокрут

12.7 мм (1/2") 150 Нм ударний гайкокрут



Потужність	280 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M16
	Високоміцний болт: M8 - M12
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 3,000
Ударів / хв.	0 - 3,000
Макс. крутний момент	150 Нм
Загальна жовжина	233 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

DWR180 Акумуляторний кутовий гайкокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4") 47.5 Нм кутовий гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12
	Високоміцний болт: M5 - M10
Шпиндель (квадрат)	9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 800
Макс. крутний момент	47.5 Нм
Посадка	13 мм
Розмір головки	Діаметр: 31 мм
	Висота: 25.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	369 x 79 x 69 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	369 x 79 x 87 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

LXT XPT

Перехідники для насадок, сумка для інструменту.

WR100D Акумуляторний кутовий гайкокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4") 47.5 Нм кутовий гайкокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12
	Високоміцний болт: M5 - M10
Шпиндель (квадрат)	9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 800
Макс. крутний момент	47.5 Нм
Посадка	13 мм
Розмір головки	Діаметр: 31 мм
	Висота: 25.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	341 x 67 x 63 мм
	з/ BL1041B:
	341 x 67 x 84 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

CXT XPT

Перехідники для насадок, сумка для інструменту.

DTL063 Акумуляторний кутовий ударний шурупокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 9.5 (3/8") мм 60 Нм кутовий ударний шурупокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Швидкість обертів / хв.	0 - 2,000
Ударів / хв.	0 - 3,000
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	387 x 78 x 116 мм
Вага	1.4 - 2 кг

LXT

TL065D Акумуляторний кутовий ударний шурупокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 9.5 (3/8") 60 Нм кутовий ударний шурупокрут



Загвинчування	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Швидкість обертів / хв.	0 - 2,000
Ударів / хв.	0 - 3,000
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 66 x 86 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

CXT

Кліпса для поясу.



Загвинчування/Свердління

DG001G Акумуляторний грунтовий бур 40V max

40 В max XGT BL ADT грунтовий бур



Макс. Ø буріння	200 мм
Ø буріння	Глиняний грунт.: 150 /Піщаний грунт: 200 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Швидкість обертів / хв.	Висока: 0 - 1,500 / Низька: 0 - 400
Макс крутний момент	Висока: 55 Нм
	Низька: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025:
	836 x 605 x 199 мм
	з/ BL4040:
	842 x 605 x 199 мм
	з/ BL4050F:
	863 x 605 x 199 мм
Вага	7.2 - 8.1 кг

XGT BL MOTOR ADT XPT

Ключ для патрона , тримач ключа патрона шестигранний ключ.

DG002G Акумуляторний грунтовий бур 40V max

40 В max XGT BL ADT грунтовий бур

NOBE



Макс. Ø буріння	Глиняний грунт: 150 мм
	Піщаний грунт: 200 мм
Швидкість обертів / хв.	Висока: 0 - 1,500 / Низька: 0 - 400
Макс крутний момент	Висока: 55 Нм
	Низька: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 842 x 605 x 194 мм
Вага	6.8 - 8.0 кг

XGT BL MOTOR ADT XPT

Шестигранний ключ.



Загвинчування/Свердління

DDG461 Акумуляторний грунтовий бур 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT грунтовий бур



Ø буріння	Глиняний ґрунт: 150 мм
	Піщаний ґрунт:: 200 мм
Швидкість обертів / хв.	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	840 x 607 x 223 мм
Вага	7.0 - 7.6 кг

Шестигранний ключ.

DDG460 Акумуляторний грунтовий бур 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT грунтовий бур



Ø буріння	Глиняний ґрунт: 150 мм
	Піщаний ґрунт:: 200 мм
Розмір патрону	2 - 13 мм (5/64 - 1/2")
Швидкість обертів / хв.	Висока 0 - 1,400
	Низька: 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 840 x 607 x 223 мм
Вага	7.3 - 8.2 кг

Ключ патрона, шестигранний ключ, адаптер.

DFS452 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, Push Drive технологія, шурупокрут з LED підсвіткою, безшумне зчеплення



Ø гвинтів	Самонарізний гвинт:: 6 мм
	Гвинт для гіпсокартону: 5 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Phillips біти, тримач біт, скоба.

DFS451 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT Li-Ion шурупокрут з LED підсвіткою, безшумне зчеплення



Ø гвинтів	Гвинт для гіпсокартону: 4 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	281 x 80 x 241 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Phillips біти, тримач біт, скоба.

DFS250 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, Push Drive технологія, шурупокрут з LED підсвіткою, безшумне зчеплення



Ø гвинтів	Груба різьба: 4.5 x 90 мм
	Самонарізний гвинт:: 6 мм
	Гвинт для гіпсокартону: 5 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг

Скоба, біта PH2.

DFS251 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, Push Drive технологія, шурупокрут з LED підсвіткою



Ø гвинтів	Самонарізний гвинт: 6 мм
	Гвинт для гіпсокартону: 5 мм
	Конфірмат: 6 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 79 x 259 мм)
Вага	1.5 - 1.8 кг

Біти, тримач біт.

FS2700 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт 6-ступеневе регулювання крутного моменту, шурупокрут з LED підсвіткою



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Самонарізний гвинт: 6 мм
	Машинний гвинт: 8 мм
	Шуруп по дереву: 6.2 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	301 x 70 x 207 мм
Вага	1.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

FS2701 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт 6-ступеневе регулювання крутного моменту, шурупокрут з LED підсвіткою



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Самонарізний гвинт: 6 мм
	Машинний гвинт: 8 мм
	Шуруп по дереву: 6.2 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	283 x 70 x 207 мм
Вага	1.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Загвинчування/Свердління

FS2500 Шурупокрут

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм
	Самонарізний гвинт: 6 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	280 x 70 x 207 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Тримач біт.

FS4300 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою, з безшумним зчепленням



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм
	Самонарізний гвинт: 6 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	279 x 65 x 207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Phillips біти, тримач біт.

DFR551 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL 55 мм шурупокрут з безшумним зчепленням



Шурупна стрічка	3.5 - 4.2 x 25 - 55 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	396 x 88 x 194 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	396 x 88 x 211 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

Phillips біти x3, скоба.

DFR452 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL 41 мм шурупокрут з безшумним зчепленням



Шурупна стрічка	3.5 - 4.2 x 20 - 41 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	360 x 88 x 194 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	360 x 88 x 211 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

Phillips біти x3, скоба.



Загвинчування/Свердління

FS4200 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм
	Самонарізний гвинт: 6 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	269 x 65 x 207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Phillips біти, тримач магнітний.

FS4000 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм
	Самонарізний гвинт: 6 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	269 x 65 x 207 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Phillips біти, тримач магнітний.

FS2300 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою, безшумне зчеплення



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм
	Самонарізний гвинт: 6 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	290 x 70 x 207 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Phillips біти, тримач магнітний.

FS2200 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм
	Самонарізний гвинт: 6 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	287 x 70 x 207 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Phillips біти, тримач магнітний.

FS6300R Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою, безшумне зчеплення, 15 м з'ємний кабель



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 4 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	279 x 65 x 207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м

419

Phillips біти, тримач магнітний.

FS6300 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою, безшумне зчеплення



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 4 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	279 x 65 x 207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Phillips біти, тримач магнітний.

FS6200 Шурупокрут для гіпсокартону

570 Вт шурупокрут з LED підсвіткою



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 4 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	269 x 65 x 207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Phillips біти, тримач магнітний.



Порівняльний список

Модель No.	Швидкість обертів / хв.	Кількість швидкостей	Крутний момент	Максимальний крутний момент Тверд. / М'який (Нм)	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	BL мотор
Акумуляторний дриль-шурупокрут							
DF001G	0-2,600 / 650	2	21 / 41	140 / 68	181	2.7 - 3.0 кг	●
DF002G	0-2,200 / 600	2	21	64 / 30	164	1.9 - 2.5 kg	●
DDF486	0-2,100 / 550	2	21	130 / 65	178	2.3 - 2.6 kg	●
DDF489	0 - 1,800 / 550	2	21	70 / 36	174	1.8 - 2.4 кг	●
DDF484	0-2,000 / 500	2	21	54 / 30	172	1.5 - 1.8 кг	●
DDF485	0-1,900 / 500	2	21	50 / 27	169	1.4 - 1.7 кг	●
DDF487	0-1,700 / 500	2	20	40 / 25	150	1.3 - 1.6 кг	●
DDF458	0-2,000 / 400	2	21	91 / 58	225	2.1 - 2.5 кг	-
DDF451	0-1,700 / 600 / 300	3	16	80 / 40	238	2.3 - 2.6 кг	-
DDF482	0-1,900 / 600	2	21	62 / 36	185	1.5 - 1.8 кг	-
DDF453	0-1,300 / 400	2	16	42 / 27	222	1.7 - 2.0 кг	-
DDF083	0-1,700 / 500	2	20	40 / 23	124	1.1 - 1.4 кг	●
DF332D	0-1,500 / 450	2	20	35 / 21	154	1 - 1.2 кг	●
DF032D	0-1,500 / 450	2	20	35 / 21	124	0.88 - 1 кг	●
DF333D	0-1,700 / 450	2	20	30 / 14	179	1.1 - 1.2 кг	-
DF033D	0-1,700 / 450	2	20	30 / 14	149	0.9 - 1.1 кг	-
DF030D	0-1,300 / 350	2	18	24 / 14	157	0.89 кг	-
DF330D	0-1,300 / 350	2	18	24 / 14	189	1 kg (2.2 lbs.)	-
DF012D	650 / 200	2	21	5.6 / 3.6	218	0.53 кг	-
DF001D	220	-	-	4.0 / 3.0	287	0.36 кг	-
DF488D	0-1,400 / 400	2	16	42 / 24	221	1.7 кг	-
DF347D	0-1,400 / 400	2	16	30 / 15	198	1.4 кг	-
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом							
HP001G	0-2,600 / 650	2	21 / 41	140 / 68	182	2.7 - 3.0 кг	●
HP002G	0-2,200 / 600	2	21	64 / 30	174	2.0 - 2.6 кг	●
DHP486	0-2,100 / 550	2	21	130 / 65	178	2.3 - 2.7 кг	●
DHP489	0 - 1,800 / 550	2	21	70 / 36	175	1.9 - 2.5 кг	●
DHP484	0-2,000 / 500	2	21	54 / 30	182	1.6 - 1.9 кг	●
DHP485	0-1,900 / 500	2	21	50 / 27	182	1.5 - 1.8 кг	●
DHP487	0-1,700 / 500	2	20	40 / 25	164	1.4 - 1.7 кг	●
DHP458	0-2,000 / 400	2	21	91 / 58	225	2.2 - 2.6 кг	-
DHP451	0-1,700 / 600 / 300	3	16	80 / 40	250	2.5 - 2.9 кг	-
DHP482	0-1,900 / 600	2	21	62 / 36	198	1.5 - 1.8 кг	-
DHP453	0-1,300 / 400	2	16	42 / 27	240	1.7 - 2.0 кг	-
HP333D	0-1,700 / 450	2	20	30 / 14	193	1.1 - 1.3 кг	-
HP332D	0-1,500 / 450	2	20	35 / 21	168	1.1 - 1.3 кг	●
HP330D	0-1,500 / 400	2	18	24 / 12	201	1.1 кг	-
HP488D	0-1,400 / 400	2	16	42 / 24	239	1.8 кг	-
HP347D	0-1,400 / 400	2	16	30 / 15	216	1.4 кг	-

Порівняльний список

Модель No.	Швидкість обертів / хв.	Кількість швидкостей	Максимальний крутний момент (Нм)	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	BL мотор
Акумуляторний ударний шурупокрут						
TD002G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	220	119	1.7 - 2.9 кг	●
TD001G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	220	120	1.7 - 2.0 кг	●
TD003G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	210	121	1.7 - 2.9 кг	●
DTD172	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	180	114	1.2 - 1.5 кг	●
DTD154	0 - 3,600 / 2,100 / 1,100	3	175	117	1.3 - 1.6 кг	●
DTD153	0 - 3,400	-	170	126	1.3 - 1.6 кг	●
DTD152	0 - 2,900	-	165	137	1.3 - 1.6 кг	-
DTD156	0 - 2,500	-	155	143	1.3 - 1.6 кг	-
DTD157	0 - 3,000 / 1,300	2	140	133	1.2 - 1.5 кг	●
TD111D	0 - 3,000 / 1,300	2	135	135	0.97 - 1.1 кг	●
TD110D	0 - 2,600	-	110	153	1 - 1.2 кг	-
TD090D	0 - 2,400	-	90	155	0.92 кг	-
TD022D	0 - 2,450	-	25	227	0.55 - 0.56 кг	-
TD127D	0 - 2,300	-	140	173	1.5 кг	-
TD126D	0 - 2,400	-	135	173	1.4 кг	-
Акумуляторний 4-х режимний ударний шурупокрут (режим удару)						
DTP141	0 - 2,700 / 2,200 / 1,300	3	150	171	1.5 - 1.9 кг	●
Акумуляторний ударний шурупокрут з гідравлічним редуктором						
DTS141	0 - 3,200 / 2,000 / 1,200	3	40	136	1.3 - 1.6 кг	●


Модель No.	Патрон (квадрат)	Максимальний крутний момент (Нм)	Швидкість обертів / хв.	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	BL мотор
Акумуляторний ударний гайкокрут						
TW001G	3/4" (19 мм)	1,800	0 - 1,800/ 1,400/ 1,150/ 950	217	3.9 - 4.2 кг	●
TW007G	1/2" (12.7мм)	760	0 - 2,300/ 1,900/ 1,200/ 600	170	2.7 - 3.3 кг	●
TW008G	1/2" (12.7мм)	760	0 - 2,300/ 1,900/ 1,200/ 600	170	2.7 - 3.3 кг	●
TW004G	1/2" (12.7мм)	350	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.9 - 2.2 кг	●
TW005G	1/2" (12.7мм)	350	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.9 - 2.2 кг	●
DTW1001	3/4" (19мм)	1,050	0-1,800/ 1,000/ 900	229	3.4 - 3.7 кг	●
DTW1002	1/2" (12.7мм)	1,000	0-1,800/ 1,000/ 900	229	3.3 - 3.6 кг	●
DTW800	7/16" (11.2мм) Hex.	800	0-1,800/ 1,000/ 900	229	3.4 - 3.7 кг	●
DTW700	1/2" (12.7мм)	700	0 - 2,200/ 1,900/ 1,200/ 500	170	2.3 – 2.7 кг	●
DTW701	1/2" (12.7мм)	700	0 - 2,200/ 1,900/ 1,200/ 500	170	2.3 – 2.7 кг	●
DTW450	1/2" (12.7мм)	440	1,600	266	3.1 - 3.4 кг	-
DTW300	1/2" (12.7мм)	330	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.5 - 1.8 кг	●
DTW301	1/2" (12.7мм)	330	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.5 - 1.8 кг	●
DTW302	3/8" (9.5 мм)	300	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	138	1.4 - 1.8 кг	●
DTW251	1/2" (12.7мм)	230	0-2,100	165	1.5 - 1.8 кг	-
DTW253	3/8" (9.5мм)	210	0-2,100	155	1.3 - 1.6 кг	-
DTW181	1/2" (12.7мм)	210	0-2,400/ 1,300	151	1.2 - 1.5 кг	●
DTW190	1/2" (12.7мм)	190	0-2,300	176	1.4 - 1.8 кг	-
DTW180	3/8" (9.5мм)	180	0-2,400/ 1,300	144	1.2 - 1.5 кг	●
TW161D	1/2" (12.7 мм)	165	0-2,400/ 1,300	150	1.1 - 1.2 кг	●
TW160D	3/8" (9.5 мм)	160	0-2,400/ 1,300	144	1.0 - 1.2 кг	●
TW141D	1/2" (12.7 mm)	145	0-2,600	168	1.1 - 1.2 кг	-
TW140D	3/8" (9.5 мм)	140	0-2,600	161	1.0 - 1.2 кг	-
TW060D	6.35 мм (1/4")	60	0-2,600	161	1.0 - 1.2 кг	-
TW100D	3/8" (9.5 мм)	110	0-2,300	163	0.95 кг	-
TW202D	12.7 мм (1/2")	200	0 - 2,300	176	1.5 кг	-



Акумуляторний інструмент для промисловості


Шурупокрути, кутовий гайкокрут

Li-ion	Тип	Модель No.	Крутний момент (Нм) Тверд. / М'який	Вага (кг)
14.4 В	Pistol	DFT085F	3-8	1.3 - 1.8
		DFT127F	5-12	1.3 - 1.8
		DFT043F	1-4	1.3 - 1.8
		DFT083F	3-8	1.3 - 1.8
		DFT125F	5-12	1.3 - 1.8
	Angle	DFL083F	2-8	1.7 - 2.1
		DFL125F	5-12	1.7 - 2.1
		DFL204F	8-20	1.7 - 2.1
		DFL302F	16-30	2.0 - 2.3
		DFL403F	25-40	2.0 - 2.3
	Torque Tracer Pistol	DFT041R	1-4	1.3 - 1.8
		DFT082R	4-8	1.3 - 1.8
		DFT124R	6-12	1.3 - 1.8
	Torque Tracer Angle	DFL201R	10-20	1.5 - 1.9
		DFL301R	16-30	1.8 - 2.2
		DFL402R	25-40	1.8 - 2.2
18 В	Pistol	DFT024F	0.5-2	1.2 - 1.5
		DFT025F	0.5-2	1.2 - 1.5
		DFT060F	1.5 - 6.5	1.2 - 1.5
		DFT060T	2-6	1.4 - 1.8
		DFT087F	3-8	1.3 - 1.6
		DFT120T	4-12	1.4 - 1.8
		DFT129F	5-12	1.3 - 1.6
	Angle	DFL651F	25-65	2.5 - 2.9
		DFL063F	1.5-6.5	1.3 - 1.7
		DFL020F	0.5-2	1.3 - 1.6

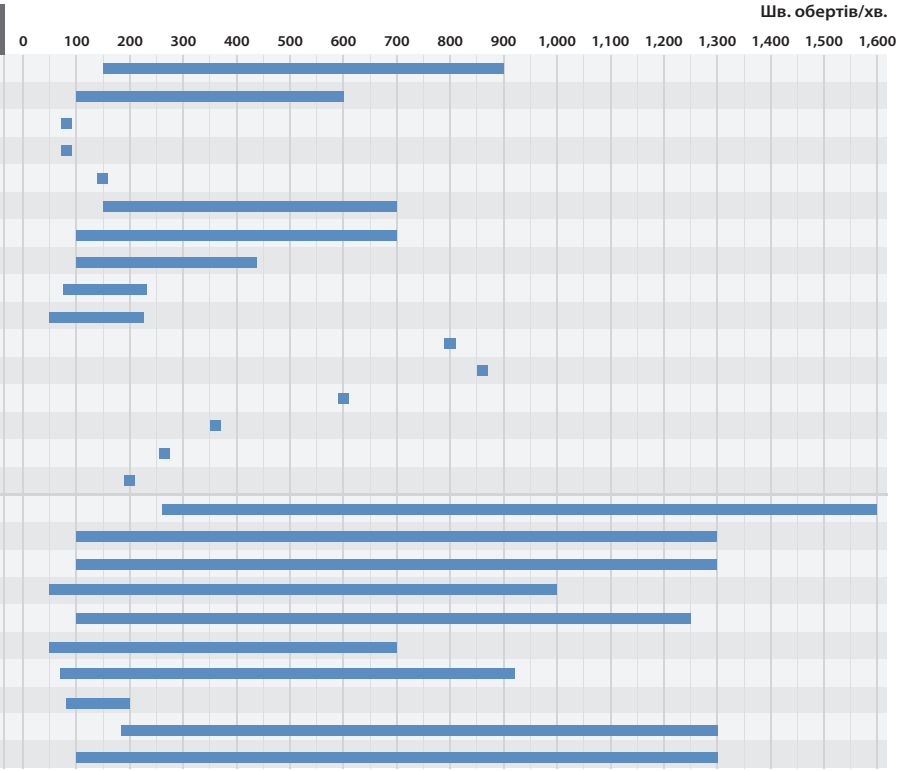

Ударний шурупокрут, ударний гайкокрут

Li-ion	Модель No.	Вага (кг)
10.8 В	TD091D	0.86
12 В max	TD112D	0.99 - 1.2
14.4 В	DTDA040	1.1 - 1.4
	DTDA070	1.1 - 1.4
	DTDA100	1.2 - 1.5
	DTDA140	1.2 - 1.5
	DTD043	1.0 - 1.2
	DTD044	1.1 - 1.3
	DTD063	1.0 - 1.3
	DTD064	1.1 - 1.3
	DTD103	1.0 - 1.3
	DTD104	1.1 - 1.3
	DTWA070	1.1 - 1.4
	DTWA100	1.2 - 1.5
	DTWA140	1.2 - 1.5
	DTWA190	1.3 - 1.6
	DTWA260	1.9
	DTW073	1.3 - 1.6
	DTW074	1.1 - 1.3
	DTW103	1.0 - 1.3
	DTW104	1.1 - 1.3

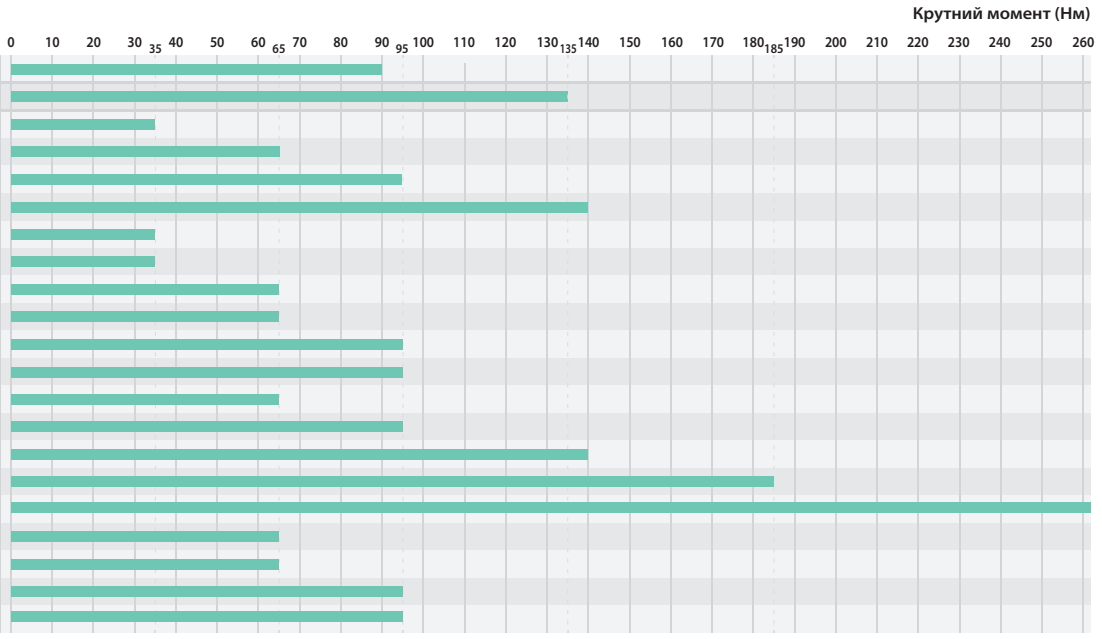

Акумуляторний інструмент для промисловості

Акумуляторний шурупокрут — 18 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

18V



	DFT060T	DFT120T
Шпиндель (Hex)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	50 - 1,000	50 - 700
Крутний момент	Тверд. / М'який: 2 - 6 / 2 - 6 Нм	Тверд. / М'який: 4 - 12 / 4 - 12 Нм
Висота центру	26 мм	26 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 206 x 75 x 247 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 206 x 75 x 247 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 206 x 75 x 263 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 206 x 75 x 263 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг	1.4 - 1.8 кг

Акумуляторний шурупокрут — 18 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

18V



	DFT024F	DFT025F	DFT060F
Шпиндель (Hex)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	260 - 1,600	100 - 1,300	100 - 1,300
Крутний момент	Тверд. / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм	Тверд. / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм	Тверд. / М'який: 1.5 - 6.5 / 1.5 - 6.5 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 161 x 75 x 242 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 161 x 75 x 242 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 161 x 75 x 242 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни), USB-кабель (залежно від країни)

Акумуляторний шурупокрут — 18 В LXT BL Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

18V

НОВЕ



	DFT087F	DFT129F
Шпиндель (Hex)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	100 - 1,250	70 - 900
Крутний момент	Тверд. / М'який: 3 - 8 / 3 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм
Висота центру	26 мм	26 мм
Розміри (Д x Ш x В)	Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1815N / BL1820B: 179 x 81 x 242 мм	Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1815N / BL1820B: 179 x 81 x 242 мм
	Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 81 x 258 мм	Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 81 x 258 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг	1.3 - 1.6 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни), USB-кабель (залежно від країни).

Акумуляторний шурупокрут — 14.4 В LXT Li-Ion Акумуляторний шурупокрут

14.4V

434



	DFT043F	DFT083F	DFT125F
Шпиндель (Hex)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	80	80	150
Крутний момент	Тверд. / М'який: 1 - 4 / 1 - 4 Нм	Тверд. / М'який: 3 - 8 / 3 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	200 x 72 x 255 мм	200 x 72 x 255 мм	200 x 72 x 255 мм
Вага	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг

Акумуляторний кутовий гайкокрут — 14.4V LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут

14.4V



	DFL083F	DFL125F	DFL204F
Шпиндель (Квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Шв.обертання (об/хв)	150 - 700	100 - 700	100 - 440
Крутний момент	Тверд. / М'який: 2 - 8 / 2 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм	Тверд. / М'який: 8 - 20 / 8 - 20 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1415N: 464 x 74 x 98 мм	з/ BL1415N: 464 x 74 x 98 мм	з/ BL1415N: 464 x 74 x 98 мм
	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм
Вага	1.7 - 2.1 кг	1.7 - 2.1 кг	1.7 - 2.1 кг

Налаштування на ручці (залежно від країни), USB-кабель.

Акумуляторний кутовий гайкокрут — 14.4V LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут

14.4V



	DFL302F	DFL403F
Шпиндель (Квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Шв.обертання (об/хв)	70 - 230	50 - 220
Крутний момент	Тверд. / М'який: 16 - 30 / 16 - 30 Нм	Тверд. / М'який: 25 - 40 / 25 - 40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1415N: 503 x 74 x 98 мм	з/ BL1415N: 503 x 74 x 98 мм
	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 520 x 74 x 98 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 520 x 74 x 98 мм
Вага	2 - 2.3 кг	2 - 2.3 кг

Налаштування на ручці (залежно від країни), USB-кабель.

Акумуляторний інструмент для промисловості

Акумуляторний кутовий гайкокрут — 18 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут

18V



DFL020F / DFL063F



DFL651F

	DFL020F	DFL063F	DFL651F
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 / 12.7 мм (3/8 / 1/2")
Шв.обертання (об/хв)	100 - 1,300	180 - 1,300	80 - 200
Крутний момент	Тверд. / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм	Тверд. / М'який: 1.5 - 6.5 / 1.5 - 6.5 Нм	Тверд. / М'який: 25 - 65 / 25 - 65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 397 x 74 x 116 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 397 x 74 x 116 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 600 x 75 x 116 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг	1.3 - 1.7 кг	2.5 - 2.9 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни) , USB-кабель (залежно від країни), Protector (залежно від країни)

Акумуляторний ударний шурупокрут — 14.4 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний ударний шурупокрут

14.4V



	DTDA040	DTDA070	DTDA100	DTDA140
Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M8	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M6 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,400	0 - 2,500	0 - 2,700	0 - 2,700
Ударів за хв	0 - 3,700	0 - 3,700	0 - 3,300	0 - 3,300
Макс. крутний момент	35 Нм	65 Нм	95 Нм	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 139 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 139 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 146 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 146 x 74 x 256 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг	1.1 - 1.4 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг

Акумуляторний шурупокрут — 14.4 В LXT BL Безщітковий мотор Індикатор крутного моменту Акумуляторний ударний шурупокрут

14.4V



	DFT041R	DFT082R	DFT124R
Шпиндель (Hex)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	800	860	600
Крутний момент	Тверд. / М'який: 1 - 4 / 1 - 4 Нм	Тверд. / М'який: 4 - 8 / 4 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 6 - 12 / 6 - 12 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	191 x 72 x 266 мм	191 x 72 x 266 мм	191 x 72 x 266 мм
Вага	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг

Ударний шурупокрут — 14.4 В LXT BL Безщітковий мотор Індикатор крутного моменту Акумуляторний ударний шурупокрут

14.4V



	DFL201R	DFL301R	DFL402R
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Шв.обертання (об/хв)	360	260	200
Крутний момент	Тверд. / М'який: 10 - 20 / 10 - 20 Нм	Тверд. / М'який: 16 - 30 / 16 - 30 Нм	Тверд. / М'який: 25 - 40 / 25 - 40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	429 x 72 x 98 мм	477 x 72 x 98 мм	477 x 72 x 98 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг	1.8 - 2.2 кг	1.8 - 2.2 кг

Акумуляторний ударний шурупокрут — LXT Li-Ion Акумуляторний ударний шурупокрут

14.4V 9.6V



▲ DTD104 / DTD064 / DTD044

448	DTD104 14.4V	DTD064 14.4V	BTD040 9.6V	DTD044 14.4V
Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M6	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M8	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M6
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500	0 - 2,500	0 - 2,300
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм	40 Нм	35 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм	164 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг

Акумуляторний ударний шурупокрут — 14.4 В LXT Li-Ion Акумуляторний ударний шурупокрут

14.4V



448	DTD103	DTD063	DTD043
Загвинчування	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M6
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500	0 - 2,300
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм	35 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1 - 1.3 кг	1 - 1.3 кг	1 - 1.2 кг

Акумуляторний інструмент для промисловості

Акумуляторний ударний шурупокрут

Акумуляторний ударний шурупокрут

12V max 10.8V



	TD112D 12V max	TD091D 10.8V
Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M14 Високоміцний болт: M5 - M12	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10 Гвинт великої різьби (в довжину): 22 - 90 мм
Шестигранний хвостовик	6.35 мм (1/4")	-
Шв. обертання(об/хв)	Тверд. / М'який: 0 - 3,000 / 0 - 2,000	0 - 2,400
Ударів за хв	Тверд. / М'який: 0 - 3,900 / 0 - 3,300	0 - 3,000
Макс. крутний момент	Тверд.: 135 Нм / М'який: 80 Нм	90 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 145 x 64 x 221 мм	134 x 54 x 200 мм
Вага	0.99 - 1.2 кг	0.86 кг

Біта Phillips 2(TD112D), скоба (TD112D)

▲ TD112D

Акумуляторний ударний гайкокрут

18 В LXT BL Безщітковий двигун 12.7 мм (1/2") 260 Нм Акумуляторний ударний гайкокрут

18V



	DTWA260
Шпиндель (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Загвинчування	Стандартний болт: M14 - M20 Високоміцний болт: M10 - M16
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,800
Ударів за хв	0 - 3,400
Макс. крутний момент	260 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 82 x 265 мм
Вага	1.9 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4 В LXT BL Безщітковий двигун Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4V



	DTWA070	DTWA100	DTWA140	DTWA190
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	12.7 мм (1/2")	12.7 мм (1/2")
Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10 (3/16 - 3/8")	Стандартний болт: M6 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M8 - M14
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,500	0 - 2,700	0 - 2,700	0 - 2,600
Ударів за хв	0 - 3,700	0 - 3,300	0 - 3,300	0 - 3,000
Макс. крутний момент	65 Нм	95 Нм	140 Нм	185 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 144 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 158 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 158 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 158 x 74 x 256 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг	1.3 - 1.6 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4 В LXT BL Безщітковий двигун Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4V



	DTW104	DTW074
Шпиндель (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4 В LXT Li-Ion Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4V

448



	DTW103	DTW073
Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1 - 1.3 кг	1.3 - 1.6 кг

ПРОДУКЦІЯ

Інший інструмент



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Механічне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Кейс для транспортування

Інший інтрумент

VR001G — Акумуляторний віброущільнювач для бетону — 40V max

40 В max XGT Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Макс. потужність	з/ PDC1200: 550 Вт
Відрацій за хв	Режим 2: 15,500 Режим 1: 12,000
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 2: 45 хв без 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 1: 60 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ гнучкий вал: 296 x 112 x 299 мм
Вага	4.8 - 7.8 кг

VR003G — Акумуляторний віброущільнювач для бетону — 40V max

40 В max XGT 32 мм Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Макс. потужність	з/ PDC1200: 550 Вт
Діаметр гнучкого валу	32 мм
Довжина гнучкої частини	1.2, 1.7, 2.4 м
Відрацій за хв	Режим 2: 15,500 / Режим 1: 12,000
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ 28 мм-0.8м вал, з/ BL4040, Режим 2: 45 хв з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 1: 60 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ гнучкий вал: 296 x 112 x 299 мм
Вага	4.8 - 7.8 кг

VR004G — Акумуляторний віброущільнювач для бетону — 40V max

40 В max XGT 38 мм Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Макс. потужність	з/ PDC1200: 550 Вт
Діаметр гнучкого валу	38 мм
Довжина гнучкої частини	1.2, 2.4 м
Відрацій за хв	Режим 2: 15,500 / Режим 1: 12,000
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 2: 45 хв з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 1: 60 хв
Розміри (Д x Ш x В)	без гнучкого валу: 296 x 112 x 299 мм
Вага	4.8 - 7.8 кг

DVR850 — Акумуляторний віброущільнювач для бетону — 18V

18 В LXT Li-Ion 2.4 м Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Діаметр гнучкого валу	25 мм
Довжина гнучкої частини	2,400 мм
Відрацій за хв	12,500
Розміри (Д x Ш x В)	2,683 x 93 x 250 мм
Вага	4.5 - 5.5 кг

DVR450 — Акумуляторний віброущільнювач для бетону — 18V

18 В LXT Li-Ion 1.2 м Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Діаметр гнучкого валу	25 мм
Довжина гнучкої частини	1,200 мм
Відрацій за хв	13,000
Розміри (Д x Ш x В)	1,483 x 93 x 250 мм
Вага	3.3 - 3.8 кг

DVR350 — Акумуляторний віброущільнювач для бетону — 18V

18 В LXT Li-Ion 80 см Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Діаметр гнучкого валу	25 мм
Довжина гнучкої частини	800 мм
Відрацій за хв	13,000
Розміри (Д x Ш x В)	1,083 x 93 x 250 мм
Вага	2.9 - 3.3 кг

VR001C — Акумуляторний віброущільнювач для бетону

1.5 м Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Діаметр валу	43 мм
Довжина гнучкої частини	1,500 мм
Вага	11.8 кг

VR002C — Акумуляторний віброущільнювач для бетону

3.0 м Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Діаметр валу	43 мм
Довжина гнучкої частини	3,000 мм
Вага	12.9 кг

Інший інструмент

VR003C — Акумуляторний віброущільнювач для бетону

1.5 м Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Діаметр валу	52 мм
Довжина гнучкої частини	1,500 мм
Вага	12.6 кг

VR004C — Акумуляторний віброущільнювач для бетону

3.0 м Акумуляторний віброущільнювач для бетону



Діаметр валу	52 мм
Довжина гнучкої частини	3,000 мм
Вага	13.7 кг

UT001G — Акумуляторний дриль-міксер — 40V max

40 В max XGT BL 240 мм Акумуляторний дриль-міксер, 2-швидкості



Макс. діаметр насадки	240 мм
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 920 / 0 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	373 x 458 x 235 мм
Вага	5.7 - 7.0 кг

UT002G — Акумуляторний дриль-міксер — 40V max

40 В max XGT BL 240 мм Акумуляторний дриль-міксер, 2-швидкості та ключовий патрон



Макс. діаметр насадки	240 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 920 / 0 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	363 x 458 x 235 мм
Вага	5.8 - 7.2 кг

DUT130 — Акумуляторний дриль-міксер — 18V

18 В LXT BL 165 мм Акумуляторний дриль-міксер, 2-швидкості



Макс. діаметр насадки	165 мм
Розмір хвостовика	M12 або M14
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 1,300 / 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	З насадкою для змішування: 916 x 89 x 231 мм без насадки для змішування: 320 x 89 x 231 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг

DUT131 — Акумуляторний дриль-міксер — 18V

18 В LXT BL Акумуляторний дриль-міксер, 2-швидкості та ключовий патрон



Розмір патрона	1.5 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 1,300 / 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 89 x 231 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

UT2204 — Міксер

220 мм 850 Вт Міксер



Потужність	850 Вт
Макс. діаметр насадки	220 мм
Швидкість (обертів/хв)	550
Розмір хвостовика	M12 or M14
Розміри (Д x Ш x В)	929 x 89 x 152 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

UT1305 — Міксер

165 мм 850 Вт Міксер



Потужність	850 Вт
Макс. діаметр насадки	165 мм
Швидкість (обертів/хв)	1,300
Розмір хвостовика	M12
Розміри (Д x Ш x В)	942 x 87 x 152 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

Інший інструмент

UT1600 Потужний міксер

180 мм 1,800 Вт 2-швидкості, потужний міксер



Потужність	1,800 Вт
Здатність змішування	90 кг
Макс. діаметр насадки	180 мм
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 970 / 0 - 440
Розміри (Д x Ш x В)	430 x 180 x 349 мм
Вага	7.1 кг
Довжина кабелю	3.2 м

EE73320225

UT1401 Потужний міксер

140 мм 1,300 Вт 2-швидкості, потужний міксер



Потужність	1,300 Вт
Здатність змішування	60 кг
Макс. діаметр насадки	140 мм
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 730 / 0 - 400
Розміри (Д x Ш x В)	430 x 180 x 349 мм
Вага	5.5 кг
Довжина кабелю	3.2 м

EE7132A22S

UT1400 Потужний міксер

140 мм 1,300 Вт регулювання кількості обертів, потужний міксер



Потужність	1,300 Вт
Здатність змішування	50 кг
Макс. діаметр насадки	140 мм
Швидкість (обертів/хв)	0 - 900
Розміри (Д x Ш x В)	430 x 180 x 305 мм
Вага	5.2 кг
Довжина кабелю	3.2 м

EE7132A22S

UT1200 Потужний міксер

120 мм 960 Вт регулювання кількості обертів, потужний міксер



Потужність	960 Вт
Здатність змішування	40 кг
Макс. діаметр насадки	120 мм
Швидкість (обертів/хв)	0 - 590
Розміри (Д x Ш x В)	345 x 180 x 295 мм
Вага	3.2 кг
Довжина кабелю	3.2 м

EE77018225







ПРОДУКЦІЯ

Ударне свердління / довбання



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Реверс
- Механічне перемикання обертів - 2 шв.
- Швидкозатискний патрон
- Патрон для SDS-MAX
- Патрон для SDS-PLUS
- Шестигранник 17 мм
- Шестигранник 19 мм
- Шестигранник 21 мм
- Шестигранник 28.6 мм
- Шестигранник 30 мм
- Шліцевий патрон
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Ударне свердління/довбання

HR006G — Акумуляторний перфоратор — 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL мотор AFT AWS AVT 52 мм перфоратор, SDS-MAX



Енергія удару	21.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 52 мм
Ударів за хв.	1,100 - 2,250
Швидкість холостого ходу, об./хв.	150 - 310
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 610 x 140 x 337 мм
Вага	12.9 - 14.3 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів, бездротовий блок (залежно від країни), адаптер бездротового пристрою (залежно від країни).

HR005G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 40 мм перфоратор, SDS-MAX, подвійні LED світлодіодні ліхтарі



Енергія удару	8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 40 мм
Ударів за хв.	1,450 - 2,900
Швидкість холостого ходу, об./хв.	250 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 484 x 115 x 286 мм з/ BL4040: 500 x 115 x 286 мм з/ BL4050F: 520 x 115 x 305 мм
Вага	7.4 - 8.2 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів, бездротовий блок (залежно від країни), адаптер бездротового пристрою (залежно від країни).

HR009G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 30 мм перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 30 мм Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 840
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 424 x 97 x 242 мм з/ BL4040: 439 x 97 x 242 мм з/ BL4050F: 457 x 97 x 263 мм з/ BL4080F: 457 x 97 x 282 мм
Вага	5.3 - 6.7 кг



Швидкозатискний патрон

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів, швидкозатискний патрон.

HR008G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 30 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 30 мм Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 840
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 407 x 97 x 242 мм з/ BL4040: 422 x 97 x 242 мм з/ BL4050F: 441 x 97 x 263 мм з/ BL4080F: 441 x 97 x 282 мм
Вага	5.2 - 6.8 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

Система пиловидалення

DX11

модель: HR009G / HR3012FC



DX10

модель: HR008G / HR3011FC



HEPA filter

HR007G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	3.0 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 458 x 101 x 234 мм з/ BL4040: 473 x 101 x 240 мм з/ BL4050F: 492 x 101 x 261 мм
Вага	3.8 - 4.8 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила, заглушка повітроводу.

Система пиловидалення

DX15

модель: HR007G



HEPA filter

HR002G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT SOFT NO LOAD 28 мм перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм Сталь: 13 мм Дерево: 32 мм Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 389 x 102 x 232 мм з/ BL4040: 404 x 102 x 238 мм
Вага	4.1 - 4.6 кг



Швидкозатискний патрон

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, бездротовий блок (залежно від країни), контейнер для мастила (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Ударне свердління/довбання

HR001G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 358 x 102 x 232 мм
	з/ BL4040: 373 x 102 x 238 мм
Вага	3.9 - 4.6 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, бездротовий блок (залежно від країни), контейнер для мастила (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

HR003G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 358 x 102 x 232 мм
	з/ BL4040: 373 x 102 x 238 мм
Вага	3.9 - 4.6 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

HR010G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AWS AVT 20 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2.0 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ TCT бур): 20 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 26 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,510
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 289 x 93 x 217 мм
	з/ BL4040: 304 x 93 x 223 мм
	з/ BL4050F: 323 x 93 x 244 мм
	w/ BL4080F: 324 x 93 x 263 мм
Вага	2.9 - 4.5 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

DHR400 — Акумуляторний перфоратор — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL мотор AFT AWS AVT 40 мм перфоратор, SDS-MAX, подвійні LED світлодіодні ліхтарі



Енергія удару	8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ TCT бур): 40 мм
	Цегла: 40 мм
Ударів за хв.	1,450 - 2,900
Швидкість холостого ходу, об./хв	250 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	473 x 120 x 285 мм
Вага	7.3 - 8.1 кг

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів, бездротовий блок (залежно від країни).

HR004G — Акумуляторний перфоратор — 40V max

40 В max XGT BL мотор AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 389 x 102 x 232 мм
	з/ BL4040: 404 x 102 x 238 мм
Вага	4.0 - 4.5 кг



Швидкозатискний патрон

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

Система пиловидалення

DX12

модель: HR001G / HR003G



DX14

модель: HR002G / HR004G



HEPA filter

Система пиловидалення

DX16

модель: HR010G / DHR183



HEPA filter

DHR283 — Акумуляторний перфоратор — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL мотор AFT AWS AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 134 x 232 мм
Вага	4.0 - 4.9 кг



Швидкозатискний патрон

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини, бездротовий блок (залежно від країни), пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

Ударне свердління/довбання

DHR282 Акумуляторний перфоратор 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL мотор AFT AWS AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	373 x 134 x 232 мм
Вага	3.9 - 5.0 кг

LXT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, бездротовий блок (залежно від країни), пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

DHR281 Акумуляторний перфоратор 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL мотор AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм (1-1/4")
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 134 x 232 мм
Вага	4.0 - 4.9 кг



Швидкозатискний патрон

LXT BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD XPT

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

DHR280 Акумуляторний перфоратор 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL мотор AVT 28 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д x Ш x В)	373 x 134 x 232 мм
Вага	3.8 - 4.9 кг

LXT BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD XPT

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

Система пиловидалення

DX09

модель: DHR283 / DHR281



DX08

модель: DHR282 / DHR280



HEPA filter

DHR264 Акумуляторний перфоратор 18V x2

18 В X2 (36В) LXT Li-Ion 26 мм перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	2.5 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,250
Розміри (Д x Ш x В)	374 x 116 x 232 мм
Вага	4.2 - 5.1 кг



Швидкозатискний патрон

LXT XPT

442

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

DHR263 Акумуляторний перфоратор 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion 26 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2.5 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,250
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 116 x 232 мм
Вага	4.1 - 5.1 кг

LXT XPT

442

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

DHR243 Акумуляторний перфоратор 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 24 мм перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	2 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 27 мм
	Дерево (перове свердло): 27 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,700
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 950
Розміри (Д x Ш x В)	353 x 85 x 213 мм
Вага	3.2 - 3.7 кг



Швидкозатискний патрон

LXT BL MOTOR XPT

Швидкозатискний патрон, вимірювач глибини, бічна рукоятка.

DHR242 Акумуляторний перфоратор 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 24 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 27 мм
	Дерево (перове свердло): 27 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,700
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 950
Розміри (Д x Ш x В)	328 x 85 x 213 мм
Вага	3.1 - 3.8 кг

LXT BL MOTOR XPT

Вимірювач глибини, бічна рукоятка.

Ударне свердління/довбання

DHR241 — Акумуляторний перфоратор — 18V

18 В LXT Li-Ion 20 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	1.9 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
	Дерево (перове свердло): 26 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	417 x 84 x 219 мм
Вага	3.2 - 4 кг

LXT

441

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

DHR202 — Акумуляторний перфоратор — 18V

18 В LXT Li-Ion 20 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	2.0 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
	Дерево (перове свердло): 26 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	358 x 84 x 259 мм
Вага	3.2 - 4 кг

LXT

441

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

DHR183 — Акумуляторний перфоратор — 18V

18 В LXT BL мотор AVT 18 мм перфоратор, SDS-PLUS

НОВЕ



Енергія удару	1.7 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
	Цегла: 18 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 216 мм
Вага	1.9 - 2.9 кг

LXT BL MOTOR AVT XPT

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни).

DHR182 — Акумуляторний перфоратор — 18V

18 В LXT BL мотор AWS AVT 18 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	1.7 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,350
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 301 x 82 x 285 мм
Вага	2.4 - 3.2 кг

LXT BL MOTOR AWS AVT XPT

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни).

DHR171 — Акумуляторний перфоратор — 18V

18 В LXT BL безщітковий двигун 17 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	1.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 17 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 13 мм
	Цегла: 17 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,800
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 680
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 273 x 86 x 194 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273 x 86 x 211 мм
Вага	2.1 - 2.8 кг

LXT BL MOTOR

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни).

DHR165 — Акумуляторний перфоратор — 18V

18 В LXT Li-Ion 16 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	1.3 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 16 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 32 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
	Цегла: 16 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,600
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 79 x 253 мм
Вага	2.3 - 3 кг

LXT XPT

430

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR166D — Акумуляторний перфоратор — 12V max

12 В max CXT BL безщітковий двигун 16 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	1.1 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 13 мм
	Цегла: 16 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,800
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 680
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 250 x 74 x 187 мм
	з/ BL1041B: 250 x 74 x 206 мм
Вага	1.8 - 2.4 кг

CXT BL MOTOR

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни).

HR140D — Акумуляторний перфоратор — 12V max

12 В max CXT Li-Ion 14 мм перфоратор, SDS-PLUS



Енергія удару	1.0 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 14 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 13 мм
	Цегла: 14 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,900
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 850
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 246 x 74 x 179 мм
	з/ BL1041B: 246 x 74 x 198 мм
Вага	1.9 - 2.6 кг

CXT

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пилозбірник (залежно від країни).

Ударне свердління/довбання

HR5212C Перфоратор

52 мм 20.0 Дж AVT перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	20 Дж
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 52 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 52 мм
Ударів за хв	1,100 - 2,250
Швидкість холостого ходу, об./хв	150 - 310
Розміри (Д x Ш x В)	599 x 140 x 287 мм
Вага	11.9 - 12 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

175

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

HR5202C Перфоратор

52 мм 19.1 Дж перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.1 Дж
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 52 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 52 мм
Ударів за хв	1,100 - 2,250
Швидкість холостого ходу, об./хв	150 - 310
Розміри (Д x Ш x В)	599 x 134 x 287 мм
Вага	10.9 - 11.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

175

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

HR4511C Перфоратор

45 мм 9.4 Дж AVT перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,350 Вт
Енергія удару	9.4 Дж
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 45 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 45 мм
Ударів за хв	1,250 - 2,750
Швидкість холостого ходу, об./хв	130 - 280
Розміри (Д x Ш x В)	458 x 136 x 288 мм
Вага	9 - 9.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT

175

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

HR4510C Перфоратор

45 мм 9.4 Дж AVT перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,350 Вт
Енергія удару	9.4 Дж
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 45 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 45 мм
Ударів за хв	1,250 - 2,750
Швидкість холостого ходу, об./хв	130 - 280
Розміри (Д x Ш x В)	458 x 136 x 288 мм
Вага	5.0 м
Довжина кабелю	

AVT

175

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

HR4501C Перфоратор

45 мм 10.1 Дж перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,350 Вт
Енергія удару	10.1 Дж
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 45 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 45 мм
Ударів за хв	1,250 - 2,750
Швидкість холостого ходу, об./хв	130 - 280
Розміри (Д x Ш x В)	458 x 121 x 288 мм
Вага	8.2 - 8.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

175

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

HR4041C Перфоратор

40 мм 9.2 Дж перфоратор, шліцевий патрон



Потужність	1,100 Вт
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 40 мм
	Цегла: 40 мм
Ударів за хв	1,300 - 2,600
Швидкість холостого ходу, об./хв	230 - 460
Розміри (Д x Ш x В)	428 x 107 x 247 мм
Вага	6.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR4030C Перфоратор

40 мм 9.2 Дж перфоратор, 17 мм шестигранник



Потужність	1,100 Вт
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 40 мм
	Цегла: 40 мм
Ударів за хв	1,300 - 2,600
Швидкість холостого ходу, об./хв	230 - 460
Розміри (Д x Ш x В)	413 x 107 x 247 мм
Вага	6.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR4003C Перфоратор

40 мм 8.3 Дж перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	8.3 Дж
Макс. ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 40 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 40 мм
Ударів за хв	1,450 - 2,900
Швидкість холостого ходу, об./хв	250 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	479 x 106 x 263 мм
Вага	6.2 - 6.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів.

Ударне свердління/довбання

HR4013C — Перфоратор

40 мм 8.0 Дж AVT SOFT NO LOAD перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 40 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 40 мм
Ударів за хв.	1,450 - 2,900
Швидкість холостого ходу, об./хв	250 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	479 x 112 x 263 мм
Вага	6.8 - 6.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів.

HR4002 — Перфоратор

40 мм 6.1 Дж перфоратор, SDS-MAX



Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	6.1 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 40 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 40 мм
Ударів за хв.	2,500
Швидкість холостого ходу, об./хв	680
Розміри (Д x Ш x В)	458 x 114 x 256 мм
Вага	6.6 - 6.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів.

HR3530 — Перфоратор

35 мм 6.2 Дж перфоратор, 17 мм шестигранник



Потужність	1,010 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 35 мм
	Цегла: 35 мм
Ударів за хв.	3,100
Швидкість холостого ходу, об./хв	760
Розміри (Д x Ш x В)	374 x 100 x 243 мм
Вага	5.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR3541FC — Комбінований перфоратор

35 мм 5.7 Дж AVT перфоратор, SDS-MAX, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	850 Вт
Енергія удару	5.7 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 35 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 90 мм
	Цегла: 35 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	1,650 - 3,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	315 - 630
Розміри (Д x Ш x В)	439 x 114 x 239 мм
Вага	5.6 - 5.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів.

HR3540C — Комбінований перфоратор

35 мм 5.6 Дж перфоратор, SDS-MAX



Потужність	850 Вт
Енергія удару	5.6 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 35 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка 90 мм
	Цегла: 35 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	1,650 - 3,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	315 - 630
Розміри (Д x Ш x В)	439 x 108 x 239 мм
Вага	5.2 - 5.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів.

HR3210FCT — Комбінований перфоратор

32 мм 4.9 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	850 Вт
Енергія удару	4.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 32 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 90 мм
	Цегла: 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	1,650 - 3,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	315 - 630
Розміри (Д x Ш x В)	424 x 114 x 239 мм
Вага	5.4 - 5.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Швидкозатискний патрон

AVT

350

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

HR3210C — Комбінований перфоратор

32 мм 5.0 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	850 Вт
Енергія удару	5 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 32 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 90 мм
	Цегла: 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	1,650 - 3,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	315 - 630
Розміри (Д x Ш x В)	398 x 114 x 239 мм
Вага	5.2 - 5.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

HR3200C — Комбінований перфоратор

32 мм 5.1 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	850 Вт
Енергія удару	5.1 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 32 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 90 мм
	Цегла: 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	1,650 - 3,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	315 - 630
Розміри (Д x Ш x В)	398 x 108 x 239 мм
Вага	4.8 - 5.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, контейнер для мастила.

Ударне свердління/довбання

HR3012FC — Комбінований перфоратор

30 мм 3.9 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 30 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 30 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 840
Розміри (Д x Ш x В)	386 x 98 x 242 мм
Вага	4.5 - 4.7 кг
Довжина кабелю	4.0 м



Швидкозатискний патрон

AVT

351

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR3011FC — Комбінований перфоратор

30 мм 3.9 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 30 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 30 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 840
Розміри (Д x Ш x В)	369 x 98 x 242 мм
Вага	4.4 - 4.8 кг
Довжина кабелю	4.0 м

AVT

351

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR3001C — Комбінований перфоратор

30 мм 3.9 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 30 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 30 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 840
Розміри (Д x Ш x В)	369 x 98 x 226 мм
Вага	4.1 - 4.5 кг
Довжина кабелю	4.0 м

351

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2811FT — Комбінований перфоратор

28 мм 2.9 Дж перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 28 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	345 x 89 x 225 мм
Вага	3.6 - 3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон

325

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2811F — Комбінований перфоратор

28 мм 2.8 Дж перфоратор, SDS-PLUS, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 28 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	320 x 89 x 225 мм
Вага	3.5 - 3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2810T — Комбінований перфоратор

28 мм 2.9 Дж перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 28 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	339 x 89 x 225 мм
Вага	3.5 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон

325

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2810 — Комбінований перфоратор

28 мм 2.8 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 28 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	314 x 89 x 225 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2800 — Перфоратор

28 мм 2.8 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 28 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Цегла: 28 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	314 x 89 x 225 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

Ударне свердління/довбання

HR2641 Комбінований перфоратор

26 мм 2.4 Дж AVT D-подібна ручка, перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	422 x 76 x 156 мм
Вага	3.1 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT

419

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2631FT Комбінований перфоратор

26 мм 2.4 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	385 x 77 x 209 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон

AVT

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, швидкозатискний патрон, мастило для бурів (залежно від країни), пилозбірник (залежно від країни), пікоподібне зубило (залежно від країни), широке зубило (залежно від країни), пласке долото (залежно від країни).

HR2631F Комбінований перфоратор

26 мм 2.4 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм) / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 77 x 209 мм
Вага	2.9 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів (залежно від країни), пилозбірник (залежно від країни), пікоподібне зубило (залежно від країни), пласке долото (залежно від країни).

HR2630T Комбінований перфоратор

26 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	385 x 77 x 209 мм
Вага	3 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, швидкозатискний патрон, мастило для бурів (залежно від країни), пилозбірник (залежно від країни), пікоподібне зубило (залежно від країни), широке зубило (залежно від країни), пласке долото (залежно від країни).

HR2630 Комбінований перфоратор

26 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	385 x 77 x 209 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, мастило для бурів (залежно від країни), пилозбірник (залежно від країни), пікоподібне зубило (залежно від країни), широке зубило (залежно від країни), пласке долото (залежно від країни).

HR2601 Перфоратор

26 мм 2.4 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 26 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Цегла: 26 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 77 x 209 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2600 Перфоратор

26 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 26 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Цегла: 26 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 77 x 209 мм
Вага	3 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2653T Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

26 мм 2.2 Дж AVT перфоратор з системою пиловидалення HEPA, швидкозатискний патрон



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Цегла: 26 мм
	Дерево (долото): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Вага	3.2 - 4.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон

AVT

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, ущільнювальна кришка.

Ударне свердління/довбання

HR2653 Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

26 мм 2.2 Дж AVT перфоратор з системою пиловидалення HEPA, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 26 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Цегла: 26 мм / Дерево (долото): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	92 Дб
Вага	3.1 - 4.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, ущільнювальна кришка.

HR2652 Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

26 мм 2.2 Дж перфоратор з системою пиловидалення HEPA, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 26 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Цегла: 26 мм / Дерево (долото): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	91 Дб
Вага	3 - 4.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, ущільнювальна кришка.

HR2663 Комбінований перфоратор з системою пиловидалення

26 мм 2.2 Дж AVT D-подібна ручка, перфоратор з системою пиловидалення HEPA, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 26 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Цегла: 26 мм / Дерево (долото): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Рівень звукового тиску	90 Дб
Вага	3.3 - 4.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT

419

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, ущільнювальна кришка.

HR2470FT Комбінований перфоратор

24 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 65 мм
	Цегла: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	394 x 84 x 214 мм
Вага	3 - 3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м



Швидкозатискний патрон

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, івидкозатискний патрон, пікоподібне зубило (залежно від країни).

HR2470T Комбінований перфоратор

24 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 65 мм
	Цегла: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	394 x 84 x 214 мм
Вага	3 - 3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м



Швидкозатискний патрон

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, швидкозатискний патрон, широке зубило (залежно від країни).

HR2470F Комбінований перфоратор

24 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 65 мм
	Цегла: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	370 x 84 x 214 мм
Вага	2.9 - 3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пікоподібне зубило (залежно від країни).

HR2470 Комбінований перфоратор

24 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 65 мм
	Цегла: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	370 x 84 x 214 мм
Вага	2.9 - 3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, пікоподібне зубило (залежно від країни), широке зубило (залежно від країни), пласке долото (залежно від країни).

HR2460 Перфоратор

24 мм 2.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Цегла: 24 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 84 x 214 мм
Вага	2.8 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

Ударне свердління/довбання

HR2475 Комбінований перфоратор

24 мм 2.3 Дж D-подібна ручка, перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.3 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 65 мм
	Цегла: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	429 x 84 x 158 мм
Вага	3 - 3.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м

419

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2320T Комбінований перфоратор

23 мм 2.3 Дж перфоратор, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Потужність	720 Вт
Енергія удару	2.3 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 23 мм
	Сталь: 13 мм) / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 70 мм
	Цегла: 23 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	380 x 77 x 209 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон

325

Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2300 Перфоратор

23 мм 2.3 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	720 Вт
Енергія удару	2.3 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 23 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 70 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Цегла: 23 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д x Ш x В)	356 x 77 x 209 мм
Вага	2.7 - 3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR2230 Перфоратор

22 мм 2.2 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	710 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 22 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 65 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Цегла: 22 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,050
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,050
Розміри (Д x Ш x В)	357 x 84 x 214 мм
Вага	2.6 - 3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR1841F Перфоратор

18 мм 1.4 Дж AVT перфоратор, SDS-PLUS, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	470 Вт
Енергія удару	1.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
	Цегла: 18 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,800
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 2,100
Розміри (Д x Ш x В)	285 x 75 x 208 мм
Вага	2 - 2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT

459

Пилозбірник (залежно від країни), бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HR1840 Перфоратор

18 мм 1.4 Дж перфоратор, SDS-PLUS



Потужність	470 Вт
Енергія удару	1.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
	Цегла: 18 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,800
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 2,100
Розміри (Д x Ш x В)	285 x 75 x 208 мм
Вага	2 - 2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

459

Пилозбірник (залежно від країни), бічна рукоятка, вимірювач глибини.





Перелік сумісності між моделлю та свердлом

Адаптовано для насадок SDS-MAX

Адаптовано для насадок SDS-PLUS

Сумісний діапазон розмірів свердл ТСТ

Рекомендований діапазон розмірів свердл

Сумісний діапазон розмірів коронок

Діаметр	Свердло	Модель No.	Акумулятор	0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
14 мм		HR140D 	12V max	3.2-14 / 3.2-10 — Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
16 мм		HR166D 	12V max	3.2-16 / 3.2-10 — Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
16 мм		DHR165 	18V	3.2-16 / 3.2-10; 35 — Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
17 мм		DHR171 	18V	3.2-17 / 3.2-10 — Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
18 мм		DHR182 	18V	3.2-18 / 3.2-10; 35 — Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
18 мм		DHR183 	18V	3.2-18 / 3.2-10 — Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
20 мм		DHR202 	18V	3.2-20 / 4-12; 35-54 — Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
20 мм		DHR241 	18V	3.2-20 / 4-12; 35-54 — Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
24 мм		DHR242 / DHR243 	18V	3.2-24 / 4-16; 35-54 — Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
26 мм		DHR263 / DHR264 	18V x2	3.2-26 / 4-18; 35-54 — Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
28 мм		DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283 	18V x2	3.2-28 / 6-20; 35-54 — Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
28 мм		HR001G / HR002G / HR003G / HR004G 	40V max	3.2-28 / 6-20; 35-54 — Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
28 мм		HR007G 	40V max	3.2-28 / 6-20; 35-54 — Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
30 мм		HR008G / HR009G 	40V max	6-30 / 8-22; 35-80 — Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
40 мм		DHR400 	18V x2	10-40 / 16-35 / 20-105
40 мм		HR005G 	40V max	10-40 / 16-35 / 20-105
52 мм		HR006G 	40V max x2	19-52 / 25-45 / 20-160

Перелік сумісності між моделлю та свердлом

Адаптовано для насадок SDS-MAX

Адаптовано для насадок SDS-PLUS

Сумісний діапазон розмірів свердл ТСТ

Рекомендований діапазон розмірів свердл

Сумісний діапазон розмірів коронок

Діаметр	Свердло	Модель No.	Тип джерела живлення	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 5 15 25
18 мм		HR1841F / HR1840 	змінний струм	3.2-18 3.2-10 35 Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
22 мм		HR2230 	змінний струм	3.2-22 4-14 35-54 Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
23 мм		HR2320T 	змінний струм	3.2-23 4-15 35-68 Алмазна коронка (сухий тип): 32~70 мм
23 мм		HR2300 	змінний струм	3.2-23 4-15 35-68 Алмазна коронка (сухий тип): 32~70 мм
24 мм		HR2460 / HR2470 / HR2470F / HR2470T / HR2470FT 	змінний струм	3.2-24 4-16 35-54 Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
24 мм		HR2475 	змінний струм	3.2-24 4-16 35-54 Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
26 мм		HR2641 	змінний струм	3.2-26 4-18 35-68 Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
26 мм		HR2630 / HR2631F / HR2630T / HR2631FT 	змінний струм	3.2-26 4-18 35-68 Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
26 мм		HR2600 / HR2601 	змінний струм	3.2-26 4-18 35-68 Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
26 мм		HR2652 / HR2653 / HR2653T / HR2663 	змінний струм	3.2-26 4-18 35-68 Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
28 мм		HR2800 / HR2810 / HR2810T / HR2811F / HR2811FT 	змінний струм	3.2-28 6-20 35-80 Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
30 мм		HR3001C / HR3011FC / HR3012FC 	змінний струм	6-30 8-22 35-80 Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
32 мм		HR3210C / HR3210FCT / HR3200C 	змінний струм	4-32 10-20 35-90 Алмазна коронка (сухий тип): 32~90 мм
35 мм	17	HR3530 	змінний струм	10-35 12-25 25-105
35 мм		HR3540C / HR3541FC 	змінний струм	10-35 10-22 25-90
40 мм	19	HR4041C 	змінний струм	10-40 22-35 25-118
40 мм	17	HR4030C 	змінний струм	10-40 22-35 25-118
40 мм		HR4013C / HR4003C 	змінний струм	10-40 16-35 20-105
40 мм		HR4002 	змінний струм	10-40 16-32 20-105
45 мм		HR4511C / HR4510C / HR4501C 	змінний струм	10-45 22-40 20-125
52 мм		HR5212C / HR5202C 	змінний струм	19-52 25-45 20-160

Порівняльний список

Модель No.	Напруга	Діаметр / Бетон (мм)	Енергія удару, (Дж) (EPTA-стандарт виміру 05/2009)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск	Вбудований ліхтар	Швидка заміна насадки
Акумуляторний перфоратор								
Патрон для SDS-MAX								
HR006G	40Vmax x2	52	21.4	12.9 - 14.3 кг	●	●	●	-
HR005G	40Vmax	40	8	7.4 - 8.2 кг	●	●	●	-
DHR400	18V x2	40	8	7.3 - 8.1 кг	●	●	●	-
Патрон для SDS-PLUS								
HR009G	40Vmax	30	3.9	5.3 - 6.7 кг	●	-	●	●
HR008G	40Vmax	30	3.9	5.2 - 6.8 кг	●	-	●	-
HR002G	40Vmax	28	2.9	4.1 - 4.6 кг	●	●	●	●
HR001G	40Vmax	28	2.8	3.9 - 4.6 кг	●	●	●	-
HR004G	40Vmax	28	2.9	4.0 - 4.5 кг	●	-	●	●
HR003G	40Vmax	28	2.8	3.9 - 4.6 кг	●	-	●	-
HR007G	40Vmax	28	3	3.8 - 4.8 кг	●	-	●	-
HR010G	40Vmax	20	2	2.9 - 4.5 кг	●	-	●	-
DHR283	18V x2	28	2.9	4.0 - 4.9 кг	●	●	●	●
DHR282	18V x2	28	2.8	3.9 - 5.0 кг	●	●	●	-
DHR281	18V x2	28	2.9	4.0 - 4.9 кг	●	●	●	●
DHR280	18V x2	28	2.8	3.8 - 4.9 кг	●	●	●	-
DHR264	18V x2	26	2.5	4.2 - 5.1 кг	-	-	●	●
DHR263	18V x2	26	2.5	4.1 - 5.1 кг	-	-	●	-
DHR243	18V	24	2	3.2 - 3.7 кг	-	-	-	●
DHR242	18V	24	2	3.1 - 3.8 кг	-	-	-	-
DHR241	18V	20	1.9	3.2 - 4 кг	-	-	-	-
DHR202	18V	20	2	3.2 - 4 кг	-	-	●	-
DHR183	18V	18	1.7	1.9 - 2.9 кг	●	-	●	-
DHR182	18V	18	1.7	2.4 - 3.2 кг	●	-	●	-
DHR171	18V	17	1.2	2.1 - 2.8 кг	-	-	●	-
DHR165	18V	16	1.3	2.3 - 3 кг	-	-	●	-
HR166D	12Vmax	16	1.1	1.8 - 2.4 кг	-	-	●	-
HR140D	12Vmax	14	1	1.9 - 2.6 кг	-	-	●	-

*з пилозбірником

Порівняльний список

Модель No.	Діаметр (мм)	Потужність (Вт)	Енергія удару, (Дж) (EPTA-стандарт виміру 05/2009)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск	Вбудований ліхтар	Швидка заміна насадки
Перфоратор								
Патрон для SDS-MAX								
HR5212C	52	1,510	20	11.9 - 12.0 кг	●	●	-	-
HR5202C	52	1,510	19.1	10.9 - 11.1 кг	-	-	-	-
HR4511C	45	1,350	9.4	9.0 - 9.1 кг	●	-	-	-
HR4510C	45	1,350	9.4	8.9 - 9.0 кг	●	-	-	-
HR4501C	45	1,350	10.1	8.2 - 8.4 кг	-	-	-	-
HR4003C	40	1,100	8.3	6.2 - 6.4 кг	-	-	-	-
HR4013C	40	1,100	8	6.8 - 6.9 кг	●	●	-	-
HR4002	40	1,050	6.1	6.6 - 6.8 кг	-	-	-	-
HR3541FC	35	850	5.7	5.6 - 5.7 кг	●	-	●	
HR3540C	35	850	5.6	5.2 - 5.3 кг	-	-	-	-
Патрон для SDS-PLUS								
HR3210FCT	32	850	4.9	5.4 - 5.6 кг	●	-	●	●
HR3210C	32	850	5	5.2 - 5.6 кг	●	-	-	-
HR3200C	32	850	5.1	4.8 - 5.2 кг	-	-	-	-
HR3012FC	30	1,050	3.9	4.5 - 4.7 кг	●	-	●	●
HR3011FC	30	1,050	3.9	4.4 - 4.8 кг	●	-	●	-
HR3001C	30	1,050	3.9	4.1 - 4.5 кг	-	-	-	-
HR2811FT	28	800	2.9	3.6 - 3.9 кг	-	-	●	●
HR2811F	28	800	2.8	3.5 - 3.9 кг	-	-	●	-
HR2810T	28	800	2.9	3.5 - 3.8 кг	-	-	-	●
HR2810	28	800	2.8	3.4 - 3.8 кг	-	-	-	-
HR2800	28	800	2.8	3.4 - 3.8 кг	-	-	-	-
HR2641 D-подібна ручка	26	800	2.4	3.1 - 3.5 кг	●	-	-	-
HR2631FT	26	800	2.4	3.1 - 3.6 кг	●	-	●	●
HR2631F	26	800	2.4	2.9 - 3.4 кг	●	-	●	-
HR2630T	26	800	2.4	3.0 - 3.5 кг	-	-	-	●
HR2630	26	800	2.4	2.8 - 3.3 кг	-	-	-	-
HR2601	26	800	2.4	3.1 - 3.6 кг	●	-	-	-
HR2600	26	800	2.4	3.0 - 3.4 кг	-	-	-	-
HR2653T	26	800	2.2	3.2 - 4.5 кг	●	-	-	●
HR2653	26	800	2.2	3.1 - 4.3 кг	●	-	-	-
HR2652	26	800	2.2	3.0 - 4.3 кг	-	-	-	-
HR2663 D-подібна ручка	26	800	2.2	3.3 - 4.6 кг	●	-	-	-
HR2470FT	24	780	2.4	3.0 - 3.3 кг	-	-	●	●
HR2470T	24	780	2.4	3.0 - 3.3 кг	-	-	-	●
HR2470F / HR2470	24	780	2.4	2.9 - 3.3 кг	-	-	● / -	-
HR2460	24	780	2.4	2.8 - 3.2 кг	-	-	-	-
HR2475 D-подібна ручка	24	780	2.3	3.0 - 3.4 кг	-	-	-	-
HR2320T	23	720	2.3	2.9 - 3.2 кг	-	-	-	●
HR2300	23	720	2.3	2.7 - 3.1 кг	-	-	-	-
HR2230	22	710	2.2	2.6 - 3.1 кг	-	-	-	-
HR1841F / HR1840	18	470	1.4	2.0 - 2.5 кг / 2.0 - 2.4 кг	● / -	-	● / -	-
17 мм шестигранник								
HR4030C	40	1,100	-	6.9 кг	-	-	-	-
19 мм шестигранник								
HR3530	35	1,010	-	5.8 кг	-	-	-	-
Шліцевий хвостовик								
HR4041C	40	1,100	-	6.7 кг	-	-	-	-

*з пилозбірником

Ударне свердління/довбання

HM002G — Акумуляторний відбійний молоток — 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AWS AVT 20.9 Дж відбійний молоток, SDS-MAX



Енергія удару	20.9 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 574 x 146 x 324 мм з/ BL4040: 574 x 146 x 324 мм з/ BL4050F: 574 x 156 x 344 мм
Вага	12.0 - 13.3 кг

XGT BL AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Пікоподібне зубило (залежно від країни), мастило для бурів, бічна ручка, бездротовий блок (залежно від країни), адаптер бездротового пристрою (залежно від країни).

HM001G — Акумуляторний відбійний молоток — 40V max

40 В max XGT BL AWS AVT 9.4 Дж відбійний молоток, SDS-MAX



Енергія удару	9.4 Дж
Ударів за хв.	0 - 2,650
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 481 x 113 x 258 мм з/ BL4040: 496 x 113 x 258 мм з/ BL4050F: 516 x 113 x 280 мм
Вага	6.3 - 7.1 кг

XGT BL AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка (залежно від країни), бездротовий блок (залежно від країни), адаптер бездротового пристрою (залежно від країни).

HM1306 — Відбійний молоток

21.7 Дж відбійний молоток, 30 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	21.7 Дж
Ударів за хв.	1,450
Розміри (Д x Ш x В)	652 x 121 x 231 мм
Вага	15.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

204 | 30

Пікоподібне зубило, ключ, бічна ручка, мастило 100 мл

HM1214C — Відбійний молоток

19.9 Дж AVT відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.9 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д x Ш x В)	700 x 129 x 265 мм
Вага	12.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

175

Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка.

HM1205C — Відбійний молоток

19.1 Дж відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.1 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д x Ш x В)	576 x 128 x 265 мм
Вага	9.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

175

Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка.

HM1203C — Відбійний молоток

19.1 Дж відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.1 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д x Ш x В)	576 x 128 x 265 мм
Вага	9.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

175

Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка.

HM1213C — Відбійний молоток

18.6 Дж AVT відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	18.6 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д x Ш x В)	576 x 149 x 265 мм
Вага	10.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

175

Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка.

HM1201 — Відбійний молоток

13.0 Дж відбійний молоток, 21 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,130 Вт
Ударів за хв.	2,000
Вага	9.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

155 | 21

Пікоподібне зубило, шестигранний ключ, бічна ручка.

Ударне свердління/довбання

HM1101C — Відбійний молоток

11.5 Дж відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,300 Вт
Енергія удару	11.5 Дж
Ударів за хв.	1,100 - 2,650
Розміри (Д x Ш x В)	528 x 115 x 247 мм
Вага	7.2 - 7.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

175

Бічна ручка, пікоподібне зубило, мастило для бурів, серветка для чищення.

HM1111C — Відбійний молоток

11.2 Дж AVT відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,300 Вт
Енергія удару	11.2 Дж
Ударів за хв.	1,100 - 2,650
Розміри (Д x Ш x В)	528 x 126 x 247 мм
Вага	7.8 - 8 кг
Довжина кабелю	4.0 м

AVT SOFT NO LOAD

175

Бічна ручка, пікоподібне зубило, мастило для бурів, серветка для чищення.

HM0830 — Відбійний молоток

8.3 Дж відбійний молоток, 17 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,010 Вт
Ударів за хв.	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	390 x 98 x 209 мм
Вага	4.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

327

Пікоподібне зубило, шестигранний ключ, бічна ручка.

HM0871C — Відбійний молоток

8.1 Дж AVT відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	8.1 Дж
Ударів за хв.	1,100 - 2,650
Розміри (Д x Ш x В)	466 x 116 x 230 мм
Вага	5.6 - 5.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

350

Мастило для бурів, бічна ручка.

HM0870C — Відбійний молоток

7.6 Дж відбійний молоток, SDS-MAX



Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	7.6 Дж
Ударів за хв.	1,100 - 2,650
Розміри (Д x Ш x В)	449 x 109 x 230 мм
Вага	5.1 - 5.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Мастило для бурів, бічна ручка.

HM0810 — Відбійний молоток

7.6 Дж відбійний молоток, 17 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	900 Вт
Ударів за хв.	2,900
Вага	6.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

105

Пікоподібне зубило, шестигранний ключ, бічна ручка.

HM0810T — Відбійний молоток

7.2 Дж відбійний молоток, 17 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	900 Вт
Енергія удару	7.2 Дж
Ударів за хв.	2,900
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

105

Пікоподібне зубило, шестигранний ключ, бічна ручка.

HM0810B — Відбійний молоток

5.3 Дж відбійний молоток, 19 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	420 Вт
Енергія удару	5.3 Дж
Ударів за хв.	2,900
Вага	6.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

106

Шестигранний ключ, бічна ручка.

Ударне свердління/довбання

HM1812 Відбійний молоток

72.8 Дж AVT відбійний молоток, 28.6 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	2,000 Вт
Енергія удару	72.8 Дж
Ударів за хв.	870
Розміри (Д x Ш x В)	843 x 210 x 608 мм
Вага	31.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

218 28.6

Пікоподібне зубило, шестигранний ключ.

HM1802 Відбійний молоток

71.4 Дж відбійний молоток, 28.6 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	2,000 Вт
Енергія удару	71.4 Дж
Ударів за хв.	870
Розміри (Д x Ш x В)	843 x 210 x 608 мм
Вага	29.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

218 28.6

Пікоподібне зубило, шестигранний ключ.

HM1511 Відбійний молоток

48.9 Дж AVT відбійний молоток, 30 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	48.9 Дж
Ударів за хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	781 x 130 x 266 мм
Вага	19.2 кг
Довжина кабелю	4.0 м

AVT SOFT NO LOAD

218 30

Бічна ручка, пікоподібне зубило.

HM1501 Відбійний молоток

48.1 Дж відбійний молоток, 30 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	48.1 Дж
Ударів за хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	781 x 130 x 266 мм
Вага	18.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м

218 30

Бічна ручка, пікоподібне зубило.

HM1512 Відбійний молоток

48.5 Дж AVT відбійний молоток, 28.6 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	48.5 Дж
Ударів за хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	809 x 130 x 266 мм
Вага	20.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м

AVT SOFT NO LOAD

218 28.6

Бічна ручка, пікоподібне зубило.

HM1502 Відбійний молоток

49.1 Дж відбійний молоток, 28.6 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	49.1 Дж
Ударів за хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	809 x 130 x 266 мм
Вага	19.7 кг
Довжина кабелю	4.0 м

218 28.6

Бічна ручка, пікоподібне зубило.

HM1317C Відбійний молоток

25.0 Дж AVT відбійний молоток, 30 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	25 Дж
Ударів за хв.	730 - 1,450
Розміри (Д x Ш x В)	715 x 129 x 266 мм
Вага	17 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

175 30

Бічна ручка.

HM1307C Відбійний молоток

25.5 Дж відбійний молоток, 30 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	25.5 Дж
Ударів за хв.	730 - 1,450
Розміри (Д x Ш x В)	715 x 129 x 266 мм
Вага	15.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

175 30

Бічна ручка.

Ударне свердління/довбання

HM1317CB — Відбійний молоток

26.5 Дж AVT відбійний молоток, 28.6 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	26.5 Дж
Ударів за хв.	730 - 1,450
Розміри (Д x Ш x В)	824 x 129 x 266 мм
Вага	19 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT SOFT NO LOAD

175

Бічна ручка.

HM1307CB — Відбійний молоток

23.6 Дж відбійний молоток, 28.6 мм, шестигранний хвостовик



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	23.6 Дж
Ударів за хв.	730 - 1,450
Розміри (Д x Ш x В)	824 x 129 x 266 мм
Вага	17.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

175

Бічна ручка.

DHK180 — Акумуляторний відбійний молоток 18V

18 В LXT BL AVT відбійний молоток, SDS-PLUS



Енергія удару	3.1 Дж
Ударів за хв.	0 - 3,200
Час роботи (хв)	з/ BL1860B: 21
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 368 x 99 x 211 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг

LXT BL MOTOR AVT XPT

Пікоподібне зубило, пласке долото (залежно від країни), широке зубило (для плитки)

HK0500 — Легкий відбійний молоток

1.8 Дж відбійний молоток, SDS-PLUS



Потужність	550 Вт
Енергія удару	1.8 Дж
Ударів за хв.	2,000 - 3,500
Загальна довжина	468 мм
Вага	3.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

113

Широке зубило.

HK1820 — Легкий відбійний молоток

3.1 Дж відбійний молоток, SDS-PLUS



Потужність	550 Вт
Енергія удару	3.1 Дж
Ударів за хв.	0 - 3,200
Розміри (Д x Ш x В)	351 x 102 x 203 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

350

Пікоподібне зубило, широке зубило, широке зубило (для плитки).

HK1810 — Легкий відбійний молоток

1.8 Дж відбійний молоток



Потужність	505 Вт
Енергія удару	1.8 Дж
Ударів за хв.	0 - 3,200
Загальна довжина	315 мм
Вага	3.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

106

Широке зубило x2, пікоподібне зубило.





Ударне свердління/довбання

HP2071F — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 1,010 Вт дриль з ударом 2-швидкості з безключовим патроном



Потужність	1,010 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм
	Сталь (Низ.): 16 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм
	Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 120 мм
Розмір патрону	2.0 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	362 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2071 — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 1,010 Вт дриль з ударом 2-швидкості з безключовим патроном



Потужність	1,010 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм
	Сталь (Низ.): 16 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм
	Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 120 мм
Розмір патрону	2.0 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	362 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2070F — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 1,010 Вт дриль з ударом 2-швидкості з ключовим патроном, LED підсвічування



Потужність	1,010 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм
	Сталь (Низ.): 16 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм
	Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 120 мм
Розмір патрону	2.0 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	364 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Ключ до патрону, бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2070 — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 1,010 Вт дриль з ударом 2-швидкості з ключовим патроном



Потужність	1,010 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм
	Сталь (Низ.): 16 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм
	Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 120 мм
Розмір патрону	2.0 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	364 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Ключ до патрону, бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2051F — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 720 Вт дриль з ударом 2-швидкості з безключовим патроном, LED підсвічування



Потужність	720 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм / Сталь (Низ.): 13 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм / Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 90 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	360 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2051 — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 720 Вт дриль з ударом 2-швидкості з безключовим патроном



Потужність	720 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм / Сталь (Низ.): 13 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм / Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 90 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	360 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2050F — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 720 Вт дриль з ударом 2-швидкості з ключовим патроном, LED підсвічування



Потужність	720 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм
	Сталь (Низ.): 13 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм
	Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 90 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	362 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Ключ до патрону, бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2050 — Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 720 Вт дриль з ударом 2-швидкості з ключовим патроном



Потужність	720 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
	Сталь (Вис.): 8 мм
	Сталь (Низ.): 13 мм
	Дерево (Вис.): 25 мм
	Дерево (Низ.): 40 мм
	Дерево (перове свердло): 90 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200
Загальна довжина	362 мм
Вага	2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Ключ до патрону, бічна рукоятка, вимірювач глибини.

Ударне свердління/довбання

HP1631 Дриль з ударом

16 мм 710 Вт дриль з ударом з безключовим патроном



Потужність	710 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
	Цегла: 16 мм
	Дерево (перове свердло): 60 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 48,000
Шв.обертання (об/хв)	0 - 3,200
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 75 x 204 мм
Вага	2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

85

Бічна рукоятка, вимірювач глибини (залежно від країни).

HP1630 Дриль з ударом

16 мм 710 Вт дриль з ударом з ключовим патроном



Потужність	710 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
	Цегла: 16 мм
	Дерево (перове свердло): 60 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 48,000
Шв.обертання (об/хв)	0 - 3,200
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 75 x 204 мм
Вага	2.1 кг
Довжина кабелю	2.0 м

85

Бічна рукоятка, ключ до патрону, тримач ключа патрона, вимірювач глибини (залежно від країни).

HP1641F Дриль з ударом

16 мм 680 Вт дриль з ударом з безключовим патроном, LED підсвічування



Потужність	680 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
	Цегла: 16 мм
	Дерево (перове свердло): 60 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 44,800
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,800
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 72 x 222 мм
Вага	2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP1641 Дриль з ударом

16 мм 680 Вт дриль з ударом з безключовим патроном



Потужність	680 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
	Цегла: 16 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 44,800
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,800
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 72 x 222 мм
Вага	2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP1640 Дриль з ударом

16 мм 680 Вт дриль з ударом з ключовим патроном



Потужність	680 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
	Цегла: 16 мм
	Дерево (перове свердло): 60 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 44,800
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,800
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 72 x 222 мм
Вага	2 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, ключ до патрону, тримач ключа патрона.

HP1230 Дриль з ударом

12 мм 400 Вт дриль з ударом з ключовим патроном



Потужність	400 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон: 12 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 15 мм
	Цегла: 12 мм
	Дерево (перове свердло): 30 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 31,900
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,900
Розміри (Д x Ш x В)	239 x 67 x 188 мм
Вага	1.7 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

Бічна рукоятка, вимірювач глибини, ключ до патрону.

8406 Дриль для алмазного свердління

152 мм 850 Вт дриль для алмазного свердління



Потужність	850 Вт
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ алмазна коронка): 152 мм
	Цегла: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 30 мм
	Дерево (перове свердло): 30 мм
Розмір патрону	2 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 22,500
Шв.обертання (об/хв)	0 - 1,500
Overall length	400 мм
Вага	3.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

106

Ключ до патрону, бічна рукоятка.



Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Порівняльний списокок

Модель No.	Напруга	Енергія удару, (Дж) (EPTA-стандарт виміру 05/2009)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск
Акумуляторний відбійний молоток					
Патрон для SDS-MAX					
HM002G	40Vmax x2	20.9	12.0 - 13.3 кг	●	●
HM001G	40Vmax	9.4	6.3 - 7.1 кг	●	●

Модель No.	Потужність (Вт)	Енергія удару, (Дж) (EPTA-стандарт виміру 05/2009)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск
Відбійний молоток					
Патрон SDS-MAX					
HM1214C	1,510	19.9	12.3 кг	●	●
HM1205C	1,510	19.1	9.7 кг	-	-
HM1203C	1,510	19.1	9.7 кг	-	-
HM1213C	1,510	18.6	10.8 кг	●	●
HM1101C	1,300	11.5	7.2 - 7.3 кг	-	-
HM1111C	1,300	11.2	7.8 - 8.0 кг	●	●
HM0871C	1,100	8.1	5.6 - 5.8 кг	●	●
HM0870C	1,100	7.6	5.1 - 5.3 кг	-	-
30 мм шестигранний хвостовик					
HM1306	1,510	21.7	15.1 кг	-	-
HM1317C	1,510	25	17.0 кг	●	●
HM1307C	1,510	25.5	15.3 кг	-	-
HM1511	1,850	48.9	19.2 кг	●	●
HM1501	1,850	48.1	18.4 кг	-	-
28,6 мм шестигранний хвостовик					
HM1812	2,000	72.8	31.3 кг	●	●
HM1802	2,000	71.4	29.4 кг	-	-
HM1512	1,850	48.5	20.4 кг	●	●
HM1502	1,850	49.1	19.7 кг	-	-
HM1317CB	1,510	26.5	19 .0 кг	●	●
HM1307CB	1,510	23.6	17.3 кг	-	-
21 мм шестигранний хвостовик					
HM1201	1,130	-	9.1 кг	-	-
19 мм шестигранний хвостовик					
HM0810B	420	5.3	6.6 кг	-	-
17 мм шестигранний хвостовик					
HM0830	1,010	-	4.9 кг	-	-
HM0810	900	-	6.7 кг	-	-
HM0810T	900	7.2	6.3 кг	-	-

ПРОДУКЦІЯ

Шліфування/Полірування



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Механічне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- На «липучці»
- Обертальний шланг
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, слайдерний вимикач — 40V max



	GA003G	GA004G	GA005G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 117 x 150 мм з/ BL4040: 410 x 117 x 162 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 130 x 168 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 140 x 168 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 3.6 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover / Wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, слайдерний вимикач — 40V max



	GA006G	GA007G	GA008G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 117 x 146 мм з/ BL4040: 410 x 117 x 158 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 152 мм з/ BL4040: 410 x 130 x 165 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 152 мм з/ BL4040: 410 x 140 x 165 мм
Вага	2.7 - 3.3 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 3.5 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover / Wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний перемикач — 40V max



	GA011G	GA012G	GA013G
Діаметр диску	100 мм	115 mm (4-1/2")	125 mm (5")
Посадка	16 мм	22.23 mm (7/8")	22.23 mm (7/8")
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 117 x 150 мм з/ BL4040: 410 x 117 x 162 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 130 x 168 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 140 x 168 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	3.0 - 3.6 кг	3.0 - 3.6 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, клавішний перемикач — 40V max



	GA014G	GA015G	GA016G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 117 x 146 мм з/ BL4040: 410 x 117 x 158 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 152 мм з/ BL4040: 410 x 130 x 165 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 152 мм з/ BL4040: 410 x 140 x 165 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 3.6 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AWS AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, слайдерний вимикач — 40V max



	GA021G	GA022G	GA023G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 117 x 150 мм з/ BL4040: 425 x 117 x 162 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 мм з/ BL4040: 425 x 130 x 168 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 140 x 156 мм з/ BL4040: 425 x 140 x 168 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	3.0 - 3.6 кг	3.0 - 4.4 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AWS AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, слайдерний вимикач — 40V max



	GA024G	GA025G	GA026G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 117 x 146 мм з/ BL4040: 425 x 117 x 158 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 152 мм з/ BL4040: 425 x 130 x 165 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 140 x 152 мм з/ BL4040: 425 x 140 x 165 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	2.9 - 3.5 кг	2.9 - 4.4 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AWS AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний перемикач — 40V max



	GA027G	GA028G	GA029G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 117 x 150 мм з/ BL4040: 425 x 117 x 162 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 мм з/ BL4040: 425 x 130 x 168 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 140 x 156 мм з/ BL4040: 425 x 140 x 168 мм
Вага	2.9 - 3.4 кг	3.0 - 3.6 кг	3.0 - 4.5 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AWS AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, клавішний перемикач — 40V max



	GA030G	GA031G	GA032G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	16 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 117 x 146 мм з/ BL4040: 425 x 117 x 158 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 152 мм з/ BL4040: 425 x 130 x 165 мм	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 140 x 152 мм) з/ BL4040: 425 x 140 x 165 мм
Вага	2.8 - 3.4 кг	2.9 - 3.6 кг	3.0 - 4.4 кг

Grinding wheel, Toolless wheel cover, Side grip, Lock nut wrench, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AWS AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, повзунковий перемикач — 40V max



	GA039G	GA040G	GA041G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 117 x 149 мм з/ BL4040: 433 x 117 x 162 мм з/ BL4050F: 459 x 117 x 178 мм з/ BL4080F: 476 x 117 x 178 мм	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 130 x 151 мм з/ BL4040: 433 x 130 x 163 мм з/ BL4050F: 459 x 130 x 180 мм з/ BL4080F: 476 x 130 x 180 мм	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 140 x 151 мм з/ BL4040: 433 x 140 x 163 мм з/ BL4050F: 459 x 140 x 180 мм з/ BL4080F: 476 x 140 x 180 мм
Вага	3.0 - 5.3 кг	3.0 - 5.3 кг	3.0 - 5.3 кг

Depressed center wheel, Cutting wheel cover attachment, Toolless wheel cover, Side grip, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AWS AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний перемикач — 40V max



	GA042G	GA043G	GA044G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 117 x 149 мм з/ BL4040: 433 x 117 x 162 мм з/ BL4050F: 459 x 117 x 178 мм з/ BL4080F: 476 x 117 x 178 мм	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 130 x 151 мм з/ BL4040: 433 x 130 x 163 мм з/ BL4050F: 459 x 130 x 180 мм з/ BL4080F: 476 x 130 x 180 мм	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 140 x 151 мм з/ BL4040: 433 x 140 x 163 мм з/ BL4050F: 459 x 140 x 180 мм з/ BL4080F: 476 x 140 x 180 мм
Вага	3.0 - 5.4 кг	3.0 - 5.4 кг	3.0 - 5.4 кг

Depressed center wheel, Cutting wheel cover attachment, Toolless wheel cover, Side grip, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний перемикач — 40V max



	GA045G	GA046G	GA047G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 406 x 117 x 149 мм з/ BL4040: 418 x 117 x 162 мм з/ BL4050F: 444 x 117 x 178 мм з/ BL4080F: 461 x 117 x 178 мм	з/ BL4020 / BL4025: 406 x 130 x 151 мм з/ BL4040: 418 x 130 x 163 мм з/ BL4050F: 444 x 130 x 180 мм з/ BL4080F: 461 x 130 x 180 мм	w/ BL4020 / BL4025: 406 x 140 x 151 мм з/ BL4040: 418 x 140 x 163 мм з/ BL4050F: 444 x 140 x 180 мм з/ BL4080F: 461 x 140 x 180 мм
Вага	2.9 - 5.3 кг	3.0 - 5.3 кг	3.0 - 5.3 кг

Depressed center wheel, Cutting wheel cover attachment, Toolless wheel cover, Side grip, Battery, Charger

Кутова шліфмашина — 40 В max XGT BL AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний перемикач — 40V max



	GA048G	GA049G	GA050G	GA051G
Діаметр диску	100 мм	115 мм	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000	11,000	11,000	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4050F: 436 x 117 x 185 мм	з/ BL4050F: 436 x 130 x 185 мм	з/ BL4050F: 436 x 140 x 185 мм	з/ BL4050F: 436 x 171 x 185 мм
Вага	2.8 - 5.2 кг	3.0 - 5.4 кг	3.0 - 5.4 кг	2.8 - 4.7 кг

Depressed center wheel, Cutting wheel cover attachment, Toolless wheel cover, Side grip, Battery, Charger

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина
40 В max XGT BL мотор AWS AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, електричне гальмо

40V max



	GA037G	GA038G
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	7,800	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 497 x 200 x 156 мм з/ BL4040: 509 x 200 x 164 мм з/ BL4050F: 535 x 200 x 180 мм	з/ BL4025: 497 x 250 x 156 мм з/ BL4040: 509 x 250 x 164 мм з/ BL4050F: 535 x 250 x 180 мм
Вага	4.4 - 5.4 кг	4.6 - 7.4 кг

Кутова шліфмашина
40 V max XGT BL мотор AFT 150 мм Акумуляторна кутова шліфмашина, електричне гальмо

40V max



GA035G: Повзунковий перемикач





GA036G: Клавішний перемикач

	GA035G	GA036G
Діаметр диску	150 мм	150 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 171 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 171 x 168 мм	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 171 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 171 x 168 мм
Вага	3.0 - 3.7 кг	3.0 - 3.7 кг

Кутова шліфмашина
18 В X2 (36 В) LXT BL мотор ADT AFT Акумуляторна кутова шліфмашина, функція антирестарт, електричне гальмо

18V x2



▼ DGA701 / DGA901

	DGA900	DGA901
Діаметр диску	230 мм	230 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,000	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	499 x 250 x 158 мм	499 x 250 x 158 мм
Вага	5.2 - 8 кг	5.2 - 8.0 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина
18В LXT BL мотор, регулювання швидкості обертання, функція антирестарт, електричне гальмо, слайдерний вимикач

18V



	DGA513
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 368 x 140 x 151 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 151 мм
Вага	2.4 - 3 кг



Шліфування/полірування

Акумуляторна кутова шліфмашина — 18 В LXT BL мотор, регулювання швидкості обертання, функція антирестар, слайдерний вимикач — 18V



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

	DGA511
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 368 x 140 x 145 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 145 мм
Вага	2.3 - 3 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина — 18 В LXT BL мотор, функція антирестар, електричне гальмо, слайдерний вимикач — 18V



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

	DGA506
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 140 x 151 мм
Вага	2.35 - 3.83 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина — 18 В LXT BL мотор, функція антирестар, слайдерний вимикач — 18V



DGA521

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT XLOCK

	DGA504	DGA521
Діаметр диску	125 мм	125 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 140 x 145 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 361 x 140 x 146 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 375 x 140 x 146 мм
Вага	2.26 - 3.73 кг	2.4 - 3.0 кг

Акумуляторна кутова шліфмашина — 18 В LXT, функція антирестар, слайдерний вимикач — 18V



LXT

430 MM

	DGA452
Діаметр диску	115 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	317 x 129 x 126 мм
Вага	2.06 - 2.71 кг



Шліфування/полірування

Акумуляторна кутова шліфмашина
18 В LXT BL мотор, X-LOCK , регулювання швидкості обертання, функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний вимикач — 18V



LXT BL MOTOR ADT AFT XLOCK XPT

	DGA519
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 382 x 140 x 147 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 140 x 147 мм
Вага	2.5 - 3.1 кг





Акумуляторна кутова шліфмашина
18 В LXT BL мотор ADT AFT функція антирестарт, електричне гальмо, клавішний вимикач, X-LOCK — 18V



DGA520

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT XLOCK

	DGA520
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 376 x 140 x 147 мм
Вага	2.4 - 3.0 кг

Кутова шліфмашина
1,900 Вт SJS II AFT регулювання швидкості обертання, функція антирестарт, плавний пуск, слайдерний перемикач



SJS II AFT

264	GA4590	GA5090
Потужність	1,900 Вт	1,900 Вт
Діаметр диску	115 мм	125 мм
Посадка	22.23 мм	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,500	2,800 - 11,500
Діаметр шліфувальної чашки	205 мм	205 мм
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 130 x 123 мм	326 x 140 x 123 мм
Вага	2.6 кг	2.6 кг

Кутова шліфмашина
1,900 Вт SJS II AFT, функція антирестарт, механічне гальмо, плавний пуск, слайдерний перемикач



SJS II AFT

264	GA5091
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,500
Діаметр шліфувальної чашки	205 мм
Розміри (Д x Ш x В)	349 x 140 x 129 мм
Вага	2.8 кг

Кутова шліфмашина
1,900 Вт SJS II AFT функція антирестарт, плавний пуск, слайдерний перемикач



SJS II AFT

264	GA5092
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,500
Діаметр шліфувальної чашки	205 мм
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 140 x 123 мм
Вага	2.6 кг

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

1,900 Вт SJS II AFT регулювання швидкості обертання, функція антирестарт, плавний пуск, механічне гальмо, клавішний вимикач



264	GA5093
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,500
Діаметр шліфувальної чашки	207 мм
Глибина різу	31 мм
Розміри (Д x Ш x В)	349 x 140 x 129 мм
Вага	2.9 - 4.0 кг

Кутова шліфмашина

1,900 Вт SJS II AFT функція антирестарт, плавний пуск, механічне гальмо, клавішний вимикач



264	GA5094
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,500
Діаметр шліфувальної чашки	207 мм
Глибина різу	31 мм
Розміри (Д x Ш x В)	349 x 140 x 129 мм
Вага	2.9 - 4.0 кг

Кутова шліфмашина

1,900 Вт SJS II AFT функція антирестарт, плавний пуск, клавішний вимикач



264	GA5095
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,500
Діаметр шліфувальної чашки	207 мм
Глибина різу	31 мм
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 140 x 123 мм
Вага	2.6 - 3.8 кг

Кутова шліфмашина

1,450 Вт SJS функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



253	GA5021C	GA6021C
Потужність	1,450 Вт	1,450 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	10,000	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	390 x 139 x 120 мм	390 x 169 x 120 мм
Вага	2.9 - 4.1 кг	3 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,450 Вт SJS функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



253	GA5020C	GA6020C
Потужність	1,450 Вт	1,450 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	10,000	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	390 x 139 x 120 мм	390 x 169 x 120 мм
Вага	2.9 - 4.1 кг	3 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS II регулювання обертів, функція антирестарт, механічне гальмо, плавний пуск, слайдерна кнопка



318	GA5041C
Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,000
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 121 мм
Вага	2.7 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS II регулювання швидкості обертання, функція антирестарт, плавний пуск, слайдерна кнопка



318	GA5040C	GA6040C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,000	4,000 - 9,000
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 140 x 116 мм	303 x 171 x 116 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS II регулювання швидкості обертання, плавний пуск, слайдерна кнопка



318	GA5042C	GA6042C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000	4,000 - 9,000
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 140 x 116 мм	303 x 171 x 116 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS регулювання швидкості обертання, функція антирестарт, плавний пуск, слайдерна кнопка



318	9565CVR	9565CV	9566CV
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 12,000	2,800 - 12,000	4,000 - 10,000
Розміри (Д x Ш x В)	299 x 139 x 103 мм	299 x 139 x 103 мм	299 x 169 x 103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS функція антирестарт, плавний пуск, слайдерна кнопка



318	9565CR	9566CR
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	299 x 139 x 103 мм	299 x 169 x 103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS слайдерна кнопка



318	9565C	9566C
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	299 x 139 x 103 мм	299 x 169 x 103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS регулювання швидкості обертання, плавний пуск, велика клавішна кнопка



318	9565PCV	9566PCV
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000	4,000 - 10,000
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 139 x 103 мм	307 x 169 x 103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS плавний пуск, велика клавішна кнопка



318	9565PC	9566PC
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 139 x 103 мм	307 x 169 x 103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,400 Вт SJS регулювання швидкості обертання, плавний пуск, слайдерна кнопка



9565CLR:
функція антирестарт

318	9565CLR	9565CVL
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,000 - 7,800	2,000 - 7,800
Розміри (Д x Ш x В)	311 x 125 x 114 мм	311 x 80 x 114 мм
Вага	2.1 - 2.6 кг	2.1 - 2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,300 Вт велика клавішна кнопка



260	GA5050
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,300 Вт велика клавішна кнопка



260	GA5052
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,300 Вт функція антирестарт, велика клавішна кнопка



260	GA5050R
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,300 Вт функція антирестарт, велика клавішна кнопка



260	GA5052R
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

1,300 Вт функція антирестарт, велика клавішна кнопка, незнімний кожух для диску



260	GA5051R
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,300 Вт функція антирестарт, велика клавішна кнопка, незнімний кожух для диску



260	GA5053R
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS II функція антирестарт, механічне гальмо, плавний пуск, слайдерна кнопка



325	GA5041R
Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 121 мм
Вага	2.7 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS II функція антирестарт, плавний пуск, слайдерна кнопка



325	GA5040R	GA6040R
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 140 x 116 мм	303 x 171 x 116 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS II слайдерна кнопка



325	GA5040	GA6040
Потужність	1,100 Вт	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 140 x 116 мм	303 x 171 x 116 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг	2.4 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS функція антирестарт, плавний пуск, слайдерна кнопка



325	9565HR
Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	299 x 140 x 111 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS слайдерна кнопка



325	9565H
Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	299 x 139 x 103 мм
Вага	2.3 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,100 Вт SJS велика клавішна кнопка



325	9565P
Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 139 x 103 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

1,050 Вт SJS велика клавішна кнопка



303	GA5021	GA6021
Потужність	1,050 Вт	1,050 Вт
Діаметр диску	125 мм	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	10,000	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	384 x 139 x 120 мм	384 x 172 x 120 мм
Вага	2.7 - 3.9 кг	2.8 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

◀ GA5021 / GA6021

Кутова шліфмашина

1,400 Вт плавний пуск, слайдерна кнопка, X-LOCK

GA5080R: функція антирестарт



318	GA5080	GA5080R
Потужність	1,400 Вт	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм	125 мм
Макс. глибина різу	31 мм	31 мм
Швидкість обертання (об/хв)	12,000	12,000
Діаметр шліфувальної чашки	205 мм	205 мм
Розміри (Д x Ш x В)	309 x 141 x 113 мм	309 x 141 x 113 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг	2.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м



Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

840 Вт слайдерна кнопка



325

	9558HN
Потужність	840 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	271 x 139 x 106 мм
Вага	1.7 - 3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

840 Вт функція антирестарт, плавний пуск, слайдерна кнопка



325

	9558NBR	9558HNR
Потужність	840 Вт	840 Вт
Діаметр диску	125 мм	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	271 x 140 x 106 мм	271 x 140 x 106 мм
Вага	1.7 - 3.2 кг	1.7 - 3.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

840 Вт велика клавішна кнопка



325

	9558HP
Потужність	840 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	273 x 139 x 106 мм
Вага	1.8 - 3 кг
Довжина кабелю	2.5 м





Кутова шліфмашина

720 Вт функція антирестарт, плавний пуск, слайдерна кнопка



459

	GA5030R
Потужність	720 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 140 x 108 мм
Вага	1.91 - 3.06 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

720 Вт слайдерна кнопка



459

	GA5030
Потужність	720 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 138 x 103 мм
Вага	1.92 - 3.07 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

720 Вт велика кнопка



459

GA5034

Потужність	720 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	265 x 139 x 103 мм
Вага	2 - 3.15 кг
Довжина кабелю	2.5 м

.





Кутова шліфмашина

2,800 Вт AFT функція антирестарт, плавний пуск, механічне гальмо, велика кнопка



224

	GA7070	GA9070
Потужність	2,800 Вт	2,800 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	506 x 200 x 146 мм	506 x 250 x 146 мм
Вага	6.1 - 6.6 кг	6.3 - 8.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Антивібраційна ручка.

Кутова шліфмашина

2,800 Вт AFT D-подібна ручка, функція антирестарт, плавний пуск, електричне гальмо, велика кнопка



224

GA9071

Потужність	2,800 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	506 x 250 x 146 мм
Вага	6.4 - 8.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Антивібраційна ручка.

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

2,700 Вт функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



224	GA7080	GA9080
Потужність	2,700 Вт	2,700 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	509 x 200 x 144 мм	509 x 250 x 144 мм
Вага	6.3 - 6.8 кг	6.5 - 8.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Антивібраційна ручка.

Кутова шліфмашина

2,700 Вт функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



224	GA7081	GA9081
Потужність	2,700 Вт	2,700 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	461 x 200 x 144 мм	461 x 250 x 144 мм
Вага	6.1 - 6.6 кг	6.3 - 8.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

без поворотної ручки

Кутова шліфмашина

2,700 Вт велика клавішна кнопка



224	GA7082	GA9082
Потужність	2,700 Вт	2,700 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	461 x 200 x 144 мм	461 x 250 x 144 мм
Вага	6.0 - 6.5 кг	6.2 - 8.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

без поворотної ручки



Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина

2,200 Вт SJS II функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



218

GA9063R

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 250 x 145 мм
Вага	5.8 - 8.16 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

2,200 Вт SJS II функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



218

GA9061R

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 250 x 145 мм
Вага	5.68 - 8.04 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

2,200 Вт SJS II велика клавішна кнопка



218

GA9061

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 250 x 145 мм
Вага	5.63 - 7.99 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

2,200 Вт функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



218

GA9060R

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 250 x 144 мм
Вага	5.52 - 7.88 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина

2,200 Вт кутова шліфмашина з високим крутним моментом, велика клавішна кнопка



218

	GA7060	**GA9060**
Потужність	2,200 Вт	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 200 x 144 мм	450 x 250 x 144 мм
Вага	5.38 - 5.89 кг	5.5 - 7.86 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м

Кутова шліфмашина

2,200 Вт функція антирестарт, плавний пуск, велика клавішна кнопка



204

GA7020R

Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	473 x 200 x 140 мм
Вага	5.66 - 6.16 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шліфування/полірування

Кутова шліфмашина — 2,200 Вт велика клавішна кнопка



204	GA9020
Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	473 x 249 x 140 мм
Вага	5.76 - 8.05 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Кутова шліфмашина — 1,800 Вт плавний пуск, велика клавішна кнопка



204	GA7010C	GA9010C
Потужність	1,800 Вт	1,800 Вт
Діаметр диску	180 мм	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,400	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	453 x 200 x 137 мм	453 x 250 x 137 мм
Вага	4.2 - 4.7 кг	4.36 - 6.65 кг
Довжина кабелю	2.5 м	2.5 м


Кожухи для КШМ

Тип корпусу

A: Три паза

B: Один паз

C: Два паза

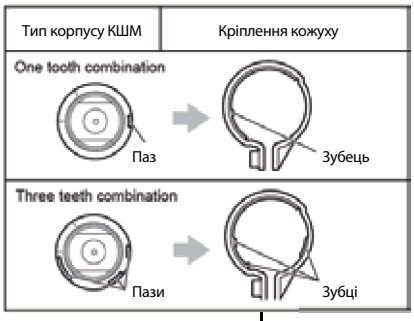









* Безключовий тип

** Алмазна чашка діаметром до 180 мм.

Розмір диску	Моделі	Тип корпусу КШМ	Для вигнутих абразивних дисків (Тип 27, 28) / алмазних дисків / полірувальних дисків	Для пласких відрізних дисків (Тип 1)	Кожухи пиловідведення для алмазних відрізних дисків		Кожухи пиловід-ння для алмазних шліф. чашок
			Артикул	Артикул	Тип	Артикул	Тип
115мм	GA4530 GA4530R GA4540R 9564H	A	123098-1		C	196845-3	
125мм	GA5021 GA5021C GA5030 GA5030R GA5040 GA5040C GA5041C 9562CH 9562CR 9562CVH 9562CVR 9565CVR 9565PCV	A	122887-1 123099-9 *123145-8	122911-0	C	196845-3	195239-9
	GA5021C 9565CVR	B	*163474-7	---	A	192618-2	
					B	192968-5	
					C	196846-1	
150мм	GA6021 GA6021C GA6040	A	123230-7 *123146-6		---	---	---
	GA6021	C	135192-7	---	---	---	---
180мм	GA7010C GA7011C GA7020 GA7060	A	122889-7 *122846-5		D	198514-2	195385-8
	GA7010C GA7020 9067	B	165215-7	---	B		
230мм	GA9010C GA9020 A9020S GA9040S GA9050 GA9050R GA9060 GA9061 GA9061R GA9063R	A	122891-0 *122847-3	122913-6	D	198440-5	**195385-8
	9069 9069S	B	165216-5		B	194044-1	---
	9069 9069S 9617	B	165215-7		B	194044-1	---

Шліфування/полірування

Супер-фланець та безключова гайка Ezynut

Суперфланець 192227-7
Гайка безключова Ezynut 195354-9





* Не використовуйте гайку Ezynut з інструментами з супер-фланцем, що позначається літерою "F" в кінці артикулу. Ці фланці мають більшу товщину і довжини різьбового шпинделя недостатньо для встановлення такої гайки.
Моделі, до яких підходить гайка Ezynut: кутові шліфмашини 180/230 мм зі шпинделем M14: GA4540/C/R, GA4541C, GA5040/C/R, GA5041C, GA6040C.

Розмір диску	Моделі	Тип корпусу КШМ	Для вигнутих абразивних дисків (Тип 27, 28) / алмазних дисків / полірувальних дисків	Для пласких відрізних дисків (Тип 1)	Кожухи пиловідведення для алмазних відрізних дисків		Кожухи пиловід-ння для алмазних шліф. чашок
			Артикул	Артикул	Тип	Артикул	Тип
Акумуляторні моделі							
* Безключовий тип							
** Алмазна чашка діаметром до 180 мм.							
115 мм	DGA450 DGA452	A	123098-1		C	196845-3	
125 мм	DGA504 DGA506 DGA511 DGA513	A	*123145-8	122911-0	C	196845-3	195238-1
230 мм	DGA900	A	122891-0 *122847-3	122913-6	D	198440-5	**195384-0

Ручки та D-подібні рукоятки



Для кутових шліфмашин
* З болтом та ключем

Розмір диску	Моделі	Різьба	Стандартна	Анти-вібраційна	D-подібна
115мм	GA4530 GA4530R	M8	153504-2	194514-0	---
	GA4540R 9564H	M8	153489-2	194514-0	---
125мм	GA5021 GA5021C	M8	153504-2	194514-0	*194483-5
	GA5030 GA5030R GA5040 GA5040C GA5041C 9565P 9565PCV	M8	153489-2	194514-0	---
	9005B 9005BZ 9005N 9015B	M12	152492-0	---	---
150мм	GA6021 GA6021C	M8	153504-2	194514-0	*194483-5
	GA6040C	M8	153489-2	194514-0	---
	9006N	M12	152492-0	---	---



* З болтом, без ручки

Розмір диску	Моделі	Різьба	Стандартна	Анти-вібраційна	Кріплення рукоятки для різання
180мм	GA7001 GA7001L GA7911	M12	152492-0	---	---
	GA7010C GA7011C 9067 9617	M14	152539-0	194543-3	---
	GA7020	M14	152539-0	194543-3	*194684-5
	GA7060	M14	143486-6	194543-3	---
230мм	GA9010C GA9050 GA9050R 9069 9069S	M14	152539-0	194543-3	---
	GA9020	M14	152539-0	194543-3	*194684-5
	GA9040S	M14	---	194543-3	*194684-5
	GA9060 GA9061 GA9061R GA9063R	M14	143486-6	194543-3	---

Порівняльний список

Модель No.			Швидкість обертання (об/хв)	Тип кнопки	Система бездротового зв'язку AWS	Безщітковий мотор BL	Автоматичне відключення інструменту AFT	Технологія крутного моменту ADT	Технологія захисту від пилу XPT	Гальмо	Функція антирестарт	Легка заміна дисків X-Lock
40Vmax Акумуляторна кутова шліфмашина												
100 мм	115 мм	125 мм										
GA003G	GA004G	GA005G	8,500	Повзунок	-	●	●	-	●	●	●	-
GA006G	GA007G	GA008G	8,500	Повзунок	-	●	●	-	●	-	●	-
GA011G	GA012G	GA013G	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-
GA014G	GA015G	GA016G	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	-	●	-
GA021G	GA022G	GA023G	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	-	●	●	●	-
GA024G	GA025G	GA026G	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	-	●	-	●	-
GA027G	GA028G	GA029G	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	-	●	●	●	-
GA030G	GA031G	GA032G	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	-	●	-	●	-
GA039G	GA040G	GA041G	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	-	●	●	●	●
GA042G	GA043G	GA044G	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	-	●	●	●	●
GA045G	GA046G	GA047G	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	●
GA048G	GA049G	GA050G	11,000	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-
150 мм	180 мм	230 мм										
GA035G	-	-	8,500	Повзунок	-	●	●	-	●	●	●	-
GA036G	-	-	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-
-	GA037G	-	7,800	Велика кнопка	●	●	●	-	●	●	●	-
-	-	GA038G	6,600	Велика кнопка	●	●	●	-	●	●	●	-
GA051G	-	-	9,000	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-
18V x2 Акумуляторна кутова шліфмашина												
180 мм	230 мм											
DGA700	-	-	7,800	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA701	-	-	7,800	Велика кнопка	●	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA900	-	6,000	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA901	-	6,000	Велика кнопка	●	●	●	●	●	●	●	-
18V Акумуляторна кутова шліфмашина												
100 мм	115 мм	125 мм										
DGA414	DGA464	DGA514	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA413	DGA463	DGA513	3,000 - 8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA412	DGA462	DGA512	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	●	●	-	●	-
DGA411	DGA461	DGA511	3,000 - 8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	-	●	-
DGA406	DGA456	DGA506	8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA404	DGA454	DGA504	8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA521	8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	-	●	●
DGA402	DGA452	-	11,000	Повзунок	-	-	-	-	-	-	●	-
DGA418	DGA468	DGA518	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA417	DGA467	DGA517	3,000 - 8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA419	DGA469	DGA519	3,000 - 8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	●	●	●
DGA408	DGA458	DGA508	8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA405	DGA455	DGA505	8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA520	8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	-	●	●

Порівняльний список

Кутова шліфмашина Модель No.				Потужність (Вт)	Тип кнопки	Система антивібрації SJS / SJS2	Функція антирестарт	Система регулювання швидкості обертання	Електронна система регулювання швидкості	Автоматичне відключення інструменту AFT	Гальмо	Плавний пуск	Легка заміна дисків X-Lock
100 мм	115 мм	125 мм	150 мм										
-	GA4590	GA5090	-	1,900	Повзунок	SJS2	●	●	●	●	-	●	-
-	GA4591	GA5091	-	1,900	Повзунок	SJS2	●	●	●	●	●	●	-
-	GA4592	GA5092	-	1,900	Повзунок	SJS2	●	-	●	●	-	●	-
-	GA4593	GA5093	-	1,900	Перемикач	SJS2	●	●	●	●	●	●	-
-	GA4594	GA5094	-	1,900	Перемикач	SJS2	●	-	●	●	●	●	-
-	GA4595	GA5095	-	1,900	Перемикач	SJS2	●	-	●	●	-	●	-
-	-	GA5021C	GA6021C	1,450	Велика кнопка	SJS	●	-	●	-	-	●	-
-	-	GA5020C	GA6020C	1,450	Курок	SJS	●	-	●	-	-	●	-
GA4041C	GA4541C	GA5041C	-	1,400	Повзунок	SJS2	●	●	●	-	●	●	-
GA4040C	GA4540C	GA5040C	GA6040C	1,400	Повзунок	SJS2	●	●	●	-	-	●	-
-	GA4542C	GA5042C	GA6042C	1,400	Повзунок	SJS2	-	●	●	-	-	●	-
-	-	9565CVR	-	1,400	Повзунок	SJS	●	●	●	-	-	●	-
-	9564CV	9565CV	9566CV	1,400	Повзунок	SJS	-	●	●	-	-	●	-
-	-	9565CR	9566CR	1,400	Повзунок	SJS	●	-	●	-	-	●	-
-	-	9565C	9566C	1,400	Повзунок	SJS	-	-	●	-	-	●	-
-	9564PCV	9565PCV	9566PCV	1,400	Перемикач	SJS	-	●	●	-	-	●	-
-	9564PC	9565PC	9566PC	1,400	Перемикач	SJS	-	-	●	-	-	●	-
-	-	9565CLR / 9565CVL	-	1,400	Повзунок	SJS	● / -	●	●	-	-	●	-
GA4050	GA4550 / GA4552	GA5050 / GA5052	-	1,300	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4050R	GA4550R / GA4552R	GA5050R / GA5052R	-	1,300	Перемикач	-	●	-	-	-	-	●	-
GA4051R	GA4551R / GA4553R	GA5051R / GA5053R	-	1,300	Перемикач	-	●	-	-	-	-	●	-
-	GA4541R	GA5041R	-	1,100	Повзунок	SJS2	●	-	-	-	●	●	-
-	GA4540R	GA5040R	GA6040R	1,100	Повзунок	SJS2	●	-	-	-	-	●	-
GA4040	GA4540	GA5040	GA6040	1,100	Повзунок	SJS2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9565HR	-	1,100	Повзунок	SJS	●	-	-	-	-	●	-
-	9564H	9565H	-	1,100	Повзунок	SJS	-	-	-	-	-	-	-
-	9564P	9565P	-	1,100	Перемикач	SJS	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5021	GA6021	1,050	Велика кнопка	SJS	-	-	-	-	-	-	-
		GA5011		1,050	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5010 / GA5020	GA6010 / GA6020	1,050	Курок	- / SJS	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5080 / GA5080R	-	1,400	Повзунок	SJS	-	-	●	-	-	●	●
GA4570	-	-	-	840	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	●
9556HN	9557HN	9558HN	-	840	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9557NBR / 9557HNR	9558NBR / 9558HNR	-	840	Повзунок	-	●	-	-	-	-	●	-
9556HP	9557HP	9558HP	-	840	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
9556HB	-	-	-	840	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4031/ GA4032	-	-	-	720	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4030R	GA4530R	GA5030R	-	720	Повзунок	-	●	-	-	-	-	●	-
GA4030	GA4530	GA5030	-	720	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4034	GA4534	GA5034	-	720	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
9553HN	9554HN	9555HN	-	710	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	-
9553HB	-	-	-	710	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
9500NB/ N9500N	-	-	-	570	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-

Кутова шліфмашина Модель No.		Потужність (Вт)	Тип кнопки	Система антивібрації SJS / SJS2	Функція антирестарт	Система регулювання швидкості обертання	Автоматичне відключення інструменту AFT	Гальмо	Обмежувач крутного моменту	Плавний пуск	Легка заміна дисків X-Lock
180 мм	230 мм										
GA7070	GA9070	2,800 Вт	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
GA7071	GA9071	2,800 Вт	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
GA7080 / GA7081	GA9080 / GA9081	2,700 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	-	●	-
GA7082	GA9082	2,700 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7040R	GA9040R	2,600 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	●	●	-
GA7040S	GA9040S	2,600 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	●	●	-
-	GA9040	2,600 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	●	-	
GA7030R	GA9030R	2,400 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	●	●	-
GA7030S / GA7030	GA9030S / GA9030	2,400 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	●	● / -	-
GA7031	GA9031	2,400 Вт	AC/DC перемикач	-	-	-	-	-	●	-	-
GA7061R	GA9061R/ GA9063R	2,200 Вт	Велика кнопка	SJS2	●	-	-	-	-	●	-
GA7061	GA9061	2,200 Вт	Велика кнопка	SJS2	●	-	-	-	-	-	-
GA7060R	GA9060R/ GA9062R	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	●	-
GA7060 / GA7064	GA9060/ GA9062	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7020R	GA9020R	2,200 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	-	●	-
GA7020	GA9020	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7020S	GA9020S	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	●	-
GA7050 / GA7050R	GA9050 / GA9050R	2,000 Вт	Велика кнопка	-	- / ●	-	-	-	-	- / ●	-
GA7012C	GA9012C	1,800 Вт	Велика кнопка	-	●	●	-	-	-	●	-
GA7010C	GA9010C	1,800 Вт	Велика кнопка	-	-	●	-	-	-	●	-

Шліфування/полірування

PV001G — Акумуляторна полірувальна шліфмашина — 40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор 180 мм



Діаметр підошви	180 мм
Діаметр диску	165 мм
Швидкість обертання (об/хв)	600 - 2,200
Час роботи при повному заряді акумулятора	З навантаженням 3.5 - 4.0 кг при 2,200 хв$^{-1}$, з/ BL4025: 9 хв
	З навантаженням 3.5 - 4.0 кг при 600 хв$^{-1}$, з/ BL4025: 42 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 516 x 196 x 195 мм
	з/ BL4040: 531 x 196 x 195 мм
	з/ BL4050F: 550 x 196 x 195 мм
	з/ BL4080F: 550 x 196 x 195 мм
Вага	3.0 - 4.4 кг

XGT BL MOTOR XPT

9237CB — Полірувальна шліфмашина

180 мм 1,200 Вт регулювання швидкості обертання



Потужність	1,200 Вт
Діаметр підошви	Вовняний диск: 180 мм
	Диск: 180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	0 - 3,200
Розміри (Д x Ш x В)	431 x 198 x 187 мм
Вага	3.2 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

PV7000C — Полірувальна шліфмашина

180 мм 900 Вт 2-швидкості регулювання обертання



Потужність	900 Вт
Діаметр підошви	Диск: 180 мм
	Вовняний диск: 180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	600 - 2,100
Загальна довжина	210 мм
Вага	2.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303 2





SA7000C — Полірувальна шліфмашина

180 мм 1,600 Вт регулювання швидкості обертання



Потужність	1,600 Вт
Діаметр підошви	180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	1,500 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	453 x 170 x 136 мм
Вага	3.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

204

SA5040C — Полірувальна шліфмашина

125 мм 1,400 Вт SJS II регулювання швидкості обертання, функція антирестарт



Потужність	1,400 Вт
Діаметр підошви	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,000 - 7,800
Розміри (Д x Ш x В)	315 x 115 x 121 мм
Вага	2.5 - 3.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

SJS II

318

Шліфування/полірування

DPV300 Акумуляторна полірувальна шліфмашина 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Ø шліфувального диску	80/50 мм
Ø підошви	46 / 75 мм
Швидкість обертання (об/хв)	Полірування: 0 - 2,800 Шліфування: 0 - 9,500
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B: 34
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 160 x 79 x 256 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL MOTOR XPT

PV301D Акумуляторна полірувальна шліфмашина 12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор



Ø шліфувального диску	80 /50 мм
Ø підошви	46 / 75 мм
Швидкість обертання (об/хв)	Полірування: 0 - 2,800 Шліфування: 0 - 9,500
Час роботи (хв.)	з/ BL1041B: 18
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 137 x 67 x 231 мм з/ BL1041B: 139 x 67 x 249 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

CXT BL MOTOR XPT





DGD800 Акумуляторна пряма шліфмашина 18V

18 В LXT Li-Ion 8 мм



Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	36 мм
Швидкість обертання (об/хв)	26,000
Розміри (Д x Ш x В)	402 x 82 x 118 мм
Вага	1.7 - 2.2 кг

LXT

430

DGD801 Акумуляторна пряма шліфмашина 18V

18 В LXT Li-Ion 8 мм



Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	36 мм
Швидкість обертання (об/хв)	26,000
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 82 x 118 мм
Вага	1.5 - 2 кг

LXT

430

GD0810C Пряма шліфмашина

750 Вт SJS регулювання швидкості обертання



Потужність	750 Вт
Розмір затискної цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	50 мм
Швидкість обертання (об/хв)	7,000
Загальна довжина	371 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

SJS

318

PW5000C Полірувальна шліфмашина для "мокрої" обробки каменю

125 мм 900 Вт



Потужність	900 Вт
Ø шліфувального диску	100 - 125 мм
Ø підошви	100 - 125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,000 - 4,000
Загальна довжина	313 мм
Різьба	M14x2.0
Вага	2.3 - 2.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

318

Шліфування/полірування

GD0800C Пряма шліфмашина

750 Вт SJS регулювання швидкості обертання



Потужність	750 Вт
Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	25 мм
Швидкість обертання (об/хв)	28,000
Розміри (Д x Ш x В)	371 x 75 x 75 мм
Вага	1.88 кг
Довжина кабелю	2.5 м

318

GD0800 Пряма шліфмашина

500 Вт SJS



Потужність	500 Вт
Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	25 мм
Швидкість обертання (об/хв)	28,000
Розміри (Д x Ш x В)	371 x 75 x 75 мм
Вага	1.78 кг
Довжина кабелю	2.0 м

325

GD0601 Пряма шліфмашина

400 Вт



Потужність	400 Вт
Ø цанги	3 / 6 мм
Макс. Ø насадки	38 мм
Швидкість обертання (об/хв)	25,000
Розміри (Д x Ш x В)	359 x 82 x 82 мм
Вага	1.68 - 1.84 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

GD0602 Пряма шліфмашина

400 Вт



Потужність	400 Вт
Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	38 мм
Швидкість обертання (об/хв)	25,000
Розміри (Д x Ш x В)	264 x 82 x 82 мм
Вага	1.41 - 1.57 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

GD0603 Пряма шліфмашина

240 Вт



Потужність	240 Вт
Ø цанги	6 мм
Макс. Ø насадки	23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	28,000
Ø захвату	65 мм
Окружність захвату для утримання	203 мм
Розміри (Д x Ш x В)	289 x 64 x 67 мм
Вага	0.98 кг
Довжина кабелю	2.5 м

64

GB801 Електроточило

205 мм 550 Вт



Потужність	550 Вт
Діаметр диску	205 мм
Ширина диску	19 мм
Діаметр отвору	15.88 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,850 (50 Гц) / 3,450 (60 Гц)
Розміри (Д x Ш x В)	395 x 265 x 333 мм
Вага	19.91 - 19.63 кг

Захисний щиток для очей.

GB602W Електроточило

150 мм 250 Вт



Потужність	250 Вт
Діаметр диску	150 мм
Ширина диску	6.4 мм) / 16 мм
Діаметр отвору	12.7 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,850 (50 Гц) / 3,450 (60 Гц)
Розміри (Д x Ш x В)	375 x 348 x 286 мм
Вага	9.27 - 8.93 кг

Захисний щиток для очей.

GB602 Електроточило

150 мм 250 Вт



Потужність	250 Вт
Діаметр диску	150 мм
Ширина диску	16 мм
Діаметр отвору	12.7 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,850 (50 Гц) / 3,450 (60 Гц)
Розміри (Д x Ш x В)	375 x 205 x 286 мм
Вага	9.31 - 9.08 кг

Захисний щиток для очей.

Шліфування/полірування

DPO600 Ексцентрикова полірувальна шліфмашина 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 150 мм



Розмір підошви	150 мм
Орбітальних обертів /хв	Нормальний режим: 0 - 6,800
	Режим фініш: 0 - 5,200
Кількість коливань / хв	Нормальний режим: 0 - 13,600
	Режим фініш: 0 - 10,400
Швидкість обертання (об/хв)	Нормальний режим: 0 - 780
	Режим фініш: 0 - 600
Амплітуда коливання	5.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	530 x 148 x 126 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг

Бічна рукоятка (залежно від країни), підошва (залежно від країни).

PO6000C Орбітально- полірувальна шліфмашина

150 мм 900 Вт



Потужність	900 Вт
Розмір підошви	150 мм
Орбітальних обертів /хв	0 - 6,800
Кількість коливань / хв	0 - 13,600
Швидкість обертання (об/хв)	0 - 780
Амплітуда коливання	5.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	451 x 148 x 126 мм
Вага	2.8 - 3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

Бічна рукоятка (залежно від країни), підошва (залежно від країни).



Шліфування/полірування

BO6050 Екцентрикова шліфмашина

150 мм 750 Вт змінна швидкість, плавний пуск



Потужність	750 Вт
Ø підошви	150 мм
Ø шліфувального диску	150 мм
Кількість обертів /хв	1,600 - 6,800
Кількість коливань / хв	3,200 - 13,600
Частота обертів в орбітальному режимі	140 - 600 об/хв
Амплітуда коливань	5.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	330 x 155 x 145 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

326

BO6030 Екцентрикова шліфмашина

150 мм 310 Вт змінна швидкість, вбудована система пиловидалення



Потужність	310 Вт
Ø підошви	150 мм
Ø шліфувального диску	150 мм
Кількість обертів /хв	4,000 - 10,000
Амплітуда коливань	3.0 мм
Загальна довжина	309 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

BO5041 Екцентрикова шліфмашина

125 мм 300 Вт з вбудованою системою пиловидалення



Потужність	300 Вт
Ø підошви	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	4,000 - 12,000
Розміри (Д x Ш x В)	218 x 123 x 153 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

BO5031 Екцентрикова шліфмашина

125 мм 300 Вт змінна швидкість, вбудована система пиловидалення



Потужність	300 Вт
Ø підошви	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	4,000 - 12,000
Розміри (Д x Ш x В)	153 x 123 x 153 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

BO5040 Екцентрикова шліфмашина

125 мм 300 Вт з вбудованою системою пиловидалення



Потужність	300 Вт
Ø підошви	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	218 x 123 x 153 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

BO5030 Екцентрикова шліфмашина

125 мм 300 Вт з вбудованою системою пиловидалення



Потужність	300 Вт
Ø підошви	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	153 x 123 x 153 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м

419

9046 Вібраційна шліфмашина

600 Вт



Потужність	600 Вт
Розмір підошви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 280 мм
Кількість коливань / хв	6,000
Загальна довжина	283 мм
Амплітуда коливань	5 мм
Вага	3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

DBO480 Акумуляторна шліфувальна машина 18V

18 В LXT Li-Ion



Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	Площа: 114 x 102 мм Clamp type: 140 x 114 мм
Кількість ударів / хв	Вис.: 14,000 / Низька: 11,000
Кількість коливань / хв	Вис.: 28,000 / Низька: 22,000
Амплітуда коливань	1.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 159 x 112 x 152 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 152 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг



Самозачепний папір чи кріплення зажимами

Пластикова основа

LXT

2

Шліфування/полірування

DBO481 — Акумуляторна шліфувальна машина — 18V

18 В LXT Li-Ion





Кріплення паперу зажимами | Пластикова основа

Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	140 x 114 мм
Розмір кріплення:	
Зажим / Липучка	Квадрат: 114 x 102 мм
	Прямокутник: 114 x 190 мм
	Трикутник: 96 x 96 мм
Кількість коливань / хв	Вис.: 14,000 / Низ.: 11,000
Кількість ударів / хв	Вис.: 28,000 / Низ.: 22,000
Амплітуда коливань	1.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 159 x 112 x 151 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 151 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT

DBO482 — Акумуляторна шліфувальна машина — 18V

18 В LXT Li-Ion





Кріплення паперу зажимами | Алюмінієва основа

Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	Під зажим: 140 x 114 мм
Розмір кріплення:	
Зажим / Липучка	Квадрат: 114 x 102 мм
	Прямокутник: 114 x 190 мм
	Трикутник: 96 x 96 мм
Кількість коливань / хв	Вис.: 14,000 / Низ.: 11,000
Кількість ударів / хв	Вис.: 28,000 / Низ.: 22,000
Амплітуда коливань	1.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 159 x 112 x 150 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 150 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

LXT

DBO484 — Акумуляторна шліфувальна машина — 18V

18 В LXT Li-Ion

НОВЕ





Самозачепний папір чи кріплення зажимами | або | Алюмінієва основа

Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	Липучка: 114 x 102 мм
	Під зажим: 140 x 114 мм
Кількість коливань / хв	Вис.: 14,000 / Низ.: 11,000
Кількість ударів / хв	Вис.: 28,000 / Низ.: 22,000
Амплітуда коливань	1.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 159 x 112 x 151 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 151 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

LXT

DBO380 — Акумуляторна шліфувальна машина — 18V

18 В BL з вбудованою системою пиловидалення





Кріплення паперу зажимами | Алюмінієва основа

Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	Прямокутник: 93 x 228 мм
Кількість коливань / хв	4,000/ 8,000/ 12,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Час роботи при повному заряді	з/ BL1860B: 50 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 336 x 92 x 158 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 336 x 92 x 169 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL MOTOR XPT

DBO381 — Акумуляторна шліфувальна машина — 18V

18 В BL AWS з вбудованою системою пиловидалення





Кріплення паперу зажимами | Алюмінієва основа

Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	Прямокутник: 93 x 228 мм
Кількість коливань / хв	4,000/ 8,000/ 12,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Час роботи при повному заряді	w/ BL1860B: 50 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 336 x 92 x 158 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 336 x 92 x 169 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL MOTOR AWS XPT

DBO382 — Акумуляторна шліфувальна машина — 18V

18 В BL з вбудованою системою пиловидалення

НОВЕ





Самозачепний папір чи кріплення зажимами | або | Алюмінієва основа

Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	Прямокутник: 93 x 228 мм
Кількість коливань / хв	4,000/ 8,000/ 12,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 336 x 92 x 158 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 336 x 92 x 169 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL MOTOR XPT

BO4900 / BO4900V — Шліфувальна машина

330 Вт



Потужність	330 Вт
Розмір підошви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 232 мм
Кількість коливань / хв	BO4900: 10,000
	BO4900V: 4,000 - 10,000
Загальна довжина	289 мм
Вага	2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

BO4900V

419

BO4901 — Шліфувальна машина

330 Вт



Потужність	330 Вт
Розмір підошви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 280 мм
Кількість коливань / хв	10,000
Загальна довжина	289 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

Шліфування/полірування

BO4556 Вібраційна шліфмашина

200 Вт



Потужність	200 Вт
Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131 x 112 x 141 мм
Вага	1.1 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

419

BO4555 Вібраційна шліфмашина

200 Вт



Потужність	200 Вт
Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 102 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131 x 112 x 141 мм
Вага	1.1 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

419

BO4558 Вібраційна шліфмашина

200 Вт



Потужність	200 Вт
Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131 x 112 x 141 мм
Вага	1.2 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

419

BO4565 Вібраційна шліфмашина

200 Вт



Потужність	200 Вт
Розмір підошви	112 x 190 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 102 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	219 x 112 x 139 мм
Вага	1.2 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

419

BO4566 Вібраційна шліфмашина

200 Вт



Потужність	200 Вт
Розмір підошви	100 x 164 мм
Розмір шліф. паперу	102 x 166 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	197 x 100 x 137 мм
Вага	1.2 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

419

BO3711 Вібраційна шліфмашина

190 Вт регулювання швидкості, вбудована система пиловидалення



Потужність	190 Вт
Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	93 x 228 мм
Кількість коливань / хв	4,000 - 11,000
Кількість ударів / хв	8,000 - 22,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Розміри (Д x Ш x В)	253 x 92 x 154 мм
Вага	1.6 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

64

BO3710 Вібраційна шліфмашина

190 Вт вбудована система пиловидалення



Потужність	190 Вт
Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	93 x 228 мм
Кількість коливань / хв	11,000
Кількість ударів / хв	22,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Розміри (Д x Ш x В)	253 x 92 x 154 мм
Вага	1.6 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

64

BO4557 Вібраційна шліфмашина

180 Вт



Потужність	180 Вт
Розмір підошви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131 x 112 x 137 мм
Вага	1 кг
Довжинв кабелю	2.0 м

419

Шліфування/полірування

9035H — Вібраційна шліфмашина

180 Вт



Потужність	180 Вт
Розмір підошви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	93 x 228 мм
Кількість коливань / хв	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 93 x 146 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419

BO4510H — Вібраційна шліфмашина

170 Вт



Потужність	170 Вт
Розмір підошви	110 x 100 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Кількість коливань / хв	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	116 x 110 x 129 мм
	1.1 кг
Вага	2.5 м
Довжина кабелю	

419

DBO180 — Акумуляторниа орбітальна шліфмашина — 18V

18 В LXT Li-Ion 125 мм 3 швидкості, вбудована система пиловидалення



ø основи	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів / хв	7,000 / 9,500 / 11,000
Розміри (Д x Ш x В)	175 x 123 x 153 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT

DSL801 — Акумуляторна шліфувальна машина — 18V

18 В LXT BL AWS 225 регулювання швидкості



ø основи	210 мм
Ø шліфувального диску	225 мм
Кількість обертів / хв	1,000 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,120 - 1,540 x 278 x 273 мм
Вага	4.6 - 5.8 кг

LXT BL MOTOR AWS XPT

DBS180 — Акумуляторна стрічкова шліфувальна машина — 18V

18 В LXT BL 9 мм x 533 мм регулювання швидкості



Ширина стрічки	6 / 9 / 13 мм
Довжина стрічки	533 мм
Швидкість руху стрічки	600 - 1,700 м/хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Вага	500 x 96 x 116 мм
	1.8 - 2.1 кг

LXT BL MOTOR

9403 — Стрічкова шліфмашина

100 мм x 610 мм 1,200 Вт



Потужність	1,200 Вт
Розмір стрічки	100 x 610 мм
Швидкість руху стрічки	500 м/хв
Загальна довжина	353 мм
Вага	5.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

303

9404 — Стрічкова шліфмашина

100 мм x 610 мм 1,010 Вт регулювання швидкості



Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	100 x 610 мм
Швидкість руху стрічки	210 - 440 м/хв
Загальна довжина	334 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

303

9920 — Стрічкова шліфмашина

76 мм x 610 мм 1,010 Вт регулювання швидкості



Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	76 x 610 мм
Швидкість руху стрічки	210 - 440 м/хв
Загальна довжина	334 мм
Вага	4.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

303

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Шліфування/полірування

9924DB — Стрічкова шліфмашина

76 мм x 610 мм 850 Вт



Потужність	850 Вт
Розмір стрічки	76 x 610 мм
Швидкість руху стрічки	400 м/хв
Загальна довжина	355 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м

100

9903 — Стрічкова шліфмашина

76 мм x 533 мм 1,010 Вт регулювання швидкості



Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	76 x 533 мм
Швидкість руху стрічки	210 - 440 м/хв
Загальна довжина	296 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

303

9902 — Стрічкова шліфмашина

76 мм x 533 мм 1,010 Вт



Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	76 x 533 мм
Швидкість руху стрічки	440 м/хв
Загальна довжина	296 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

303

9911 — Стрічкова шліфмашина

76 мм x 457 мм 650 Вт регулювання швидкості



Потужність	650 Вт
Розмір стрічки	76 x 457 мм
Швидкість руху стрічки	75 - 270 м/хв
Загальна довжина	262 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

9910 — Стрічкова шліфмашина

76 мм x 457 мм 650 Вт



Потужність	650 Вт
Розмір стрічки	76 x 457 мм
Швидкість руху стрічки	270 м/хв
Загальна довжина	262 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

9031 — Стрічкова шліфмашина

30 мм x 533 мм 550 Вт регулювання швидкості



Потужність	550 Вт
Розмір стрічки	30 x 533 мм
Швидкість руху стрічки	200 - 1,000 м/хв
Загальна довжина	380 м
Вага	2.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

9032 — Стрічкова шліфмашина

9 мм x 533 мм 500 Вт регулювання швидкості



Потужність	500 Вт
Розмір стрічки	9 x 533 мм
Швидкість руху стрічки	300 - 1,700 м/хв
Глибина шліфування	110 мм
Загальна довжина	420 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411

9741 — Щіткова шліфмашина

100 x 120 мм 860 Вт



Потужність	860 Вт
Розмір щітки	100 x 120 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Загальна довжина	310 мм
Вага	4.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м

100

ПРОДУКЦІЯ

Різання



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Реверс
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Нахилений різ 45˚ лівий
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Різання

CE002G Акумуляторний різак 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AFT AWS 355 мм електричне гальмо



Ø диску	355 мм
Кількість обертів / хв.	4,200
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 825 x 272 x 487 мм
	з/ BL4050F: 825 x 272 x 487 мм
	з/ BL4080F: 825 x 283 x 487 мм
Вага	13.5 - 15.4 кг





Різання

CS002G — Акумуляторна пила по металу — 40V max

40 В max XGT BL AFT 185 мм електричне гальмо, подвійні світлодіодні ліхтарі



Ø диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 67 мм
Кількість обертів / хв.	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 232 x 270 мм
Вага	4.2 - 5.4 кг

XGT BL MOTOR AFT BRAKE XPT

DCS553 — Акумуляторна пила по металу — 18V

18 В LXT BL ADT 150 мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійні світлодіодні ліхтарі



Ø диску	150 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 57.5 мм
Кількість обертів / хв.	4,200
Розміри (Д x Ш x В)	267 x 186 x 250 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг

LXT BL MOTOR ADT BRAKE XPT

DCS552 — Акумуляторна пила по металу — 18V

18 В LXT Li-Ion 136 мм з пилозбірником, електричне гальмо, подвійні світлодіодні ліхтарі



Ø диску	136 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 50.5 мм
Кількість обертів / хв.	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 196 x 203 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

LXT

430

4131 — Акумуляторна пила по металу

185 мм 1,100 Вт



Потужність	1,100 Вт
Ø диску	185 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 20 / 30 мм
Ріжуча здатність	Макс. різ: 63 мм
Кількість обертів / хв.	3,500
Загальна довжина	358 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

DCC500 — Акумуляторний різак по каменю — 18V

18 В LXT BL AWS ADT 125 мм сухий різ



Ø диску	125 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 40 мм; 45°: 27 мм
Кількість обертів / хв.	8,800
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 269 x 158 x 172 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 283 x 158 x 172 мм
Вага	2.5 - 3.0 кг

LXT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

CC301D — Акумуляторний різак для скла, плитки та бетону — 12V max

12 В max CXT Li-Ion 85 мм мокрий різ



Ø диску	85 мм
Ø отвору посадки	15 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 25.5 мм; 45°: 16.5 мм
Кількість обертів / хв.	1,600
Місткість бака	Вода: 0.5 л
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 170 x 125 мм
Вага	1.9 кг

CXT

4100KB — Алмазна пила

125 мм 1,400 Вт з пилозбірником, сухий різ



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	125 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Макс ріжуча здатність	40.0 мм
Кількість обертів / хв.	12,200
Розміри (Д x Ш x В)	231 x 220 x 179 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

LC1230 — Акумуляторна пила по металу

305 мм 1,750 Вт



Потужність	1,750 Вт
Ø леза	305 мм
Ø диску	305 мм
Ø отвору посадки	25.4 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 115 мм 45°: 90 мм
Кількість обертів / хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	516 x 306 x 603 мм
Вага	19.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

203

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Різання

CE001G — Акумуляторний різак — 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AFT355 мм електричне гальмо



Ø диску	355 мм
Макс. ріжуча здатність	127 мм
Кількість обертів / хв.	5,300
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 786 x 272 x 433 мм з/ BL4050F: 786 x 272 x 433 мм з/ BL4080F: 786 x 283 x 433 мм
Вага	12.3 - 14.1 кг

XGT BL MOTOR AFT WG XPT

DCE090 — Акумуляторний різак — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AFT 230 мм електричне гальмо



Ø диску	230 мм
Макс. ріжуча здатність	88 мм
Кількість обертів / хв.	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	554 x 241 x 283 мм
Вага	5.6 - 6.3 кг

LXT BL MOTOR AFT XPT

SG1251 — Штроборіз

125 мм 1,400 Вт SJS , плавний пуск



Потужність	1,400 Вт
Ø леза	125 мм
Ріжуча здатність	Глибина: 0 - 30 мм Ширина: 6 - 30 мм
Кількість обертів / хв.	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 151 x 178 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м

SJS

318

4114 — Кутова відрізна машина

355 мм 1,650 Вт SJS



Потужність	1,650 Вт
Ріжуча здатність	125 мм
Кількість обертів / хв.	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	673 x 240 x 329 мм
Вага	12 кг
Довжина кабелю	2.5 м

SJS

210

DLW140 — Акумуляторна відрізна шліфмашина — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 355 мм



Ø диску	355 мм
Ø отвору посадки	25.4 мм
Під кутом 0° заготовки	Круглий: 127 мм
Під кутом 45° заготовки	Круглий: 127 мм Прямокутні: 115 x 103 мм
Під кутом 90° заготовки	Прямокутні: 115, 102, 70 x 130, 194, 233 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ корпус європейського типу: 537 x 290 x 640 мм з/ корпус не європейського типу: 537 x 280 x 640 мм з/ центральний захисний кожух: 537 x 280 x 640 мм
Вага	17.2 - 17.8 кг

LXT BL MOTOR

CA5000 — Дисковий фрезер по композиту

118 мм 1,300 Вт регулювання швидкості, механічне гальмо, плавний пуск



Потужність	1,300 Вт
Ø диску	118 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Товщина леза	1.0 мм
Макс. ріжуча здатність з/ з направляючою:: 11 мм	
Ріжуча здатність	
Макс. глибина різу з	з направляючою: 36 мм
пильним диском TCT	без направляючої: 41 мм
Кількість обертів / хв.	2,200 - 6,400
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 250 x 250 мм
Вага	4.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303





Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Різання

LW1400 Видрізна пила по металу

355 мм 2,200 Вт



Потужність	2,200 Вт
Ø диску	355 мм
Ø отвору посадки	25.4 мм
Кількість обертів / хв.	3,800
Під кутом 0° заготовки	Круглий: 127 мм
Під кутом 90° заготовки	Прямокутні: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 мм
Під кутом 45° заготовки	Круглий: 127 мм
	Прямокутні: 115 x 103 мм
Розміри (Д x Ш x В)	530 x 295 x 640 мм
Вага	18.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

203

LW1401 Видрізна пила по металу

355 мм 2,200 Вт



Потужність	2,200 Вт
Ø диску	355 мм
Ø отвору посадки	25.4 мм
Кількість обертів / хв.	3,800
Під кутом 0° заготовки	Круглий: 127 мм
Під кутом 90° заготовки	Прямокутні: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 мм
Під кутом 45° заготовки	Круглий: 127 мм
	Прямокутні: 115 x 103 мм
Розміри (Д x Ш x В)	500 x 295 x 640 мм
Вага	18.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

203

DSC251 Акумуляторний різак для арматури 18V

18 Вт LXT BL ADT 25 мм



Ø диску	110 мм
Ріжуча здатність	Ø : 10 - 25 мм
Кількість обертів / хв.	2,200
Розміри (Д x Ш x В)	471 x 137 x 139 мм
Вага	4.0 кг

LXT BL ADT

DSC191 Акумуляторний гідравлічний різак 18V

18 В LXT BL 20 мм



Ріжуча здатність	Ø : 3 - 20 мм
Швидкість різання (с)	6.5
Розміри (Д x Ш x В)	412 x 212 x 284 мм
Вага	11.1 - 11.2 кг

LXT

Несумісний з акумуляторами 2,0 Ar, 1,5 Ar 440

DSC163 Акумуляторний гідравлічний різак 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 16 мм



Ріжуча здатність	Ø : 3 - 16 мм
Швидкість різання (с)	2.8
Розміри (Д x Ш x В)	360 x 108 x 276 мм
Вага	6.9 кг

LXT

Несумісний з акумуляторами 2,0 Ar, 1,5 Ar

DSC102 Акумуляторний різак для різбових шпильок 18V

18 В / 14.4 В LXT BL безщітковий мотор



Ріжуча здатність	М'яка сталь: W3/8, M10, M8, M6
	Нержавіюча сталь: W3/8, M8, M6
Мін. довжина різання	20 мм
Обсяг роботи (шт)	W3/8 (М'яка сталь) w/ BL1860B: 1,600
	W3/8 (Нержав. сталь) з/ BL1860B: 1,500
	M10 (М'яка сталь) з/ BL1860B: 1,600
	M8 (М'яка сталь) з/ BL1860B: 2,300
	M8 (Нержавіюча сталь) з/ BL1860B: 1,900
	M6 (М'яка сталь) з/ BL1860B: 2,700
	M6 (Нержавіюча сталь) з/ BL1860B: 2,200
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 199 x 103 x 308 мм
Вага	2.8 - 3.2 кг

LXT BL

DSC121 Акумуляторний різак для різбових шпильок 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Різуча здатність	Сталь: 8 - 12 мм
Швидкість різання (с)	3.0
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 212 x 323 x 260 мм
Вага	6.0 кг

LXT BL

Несумісний з акумуляторами 2,0 Ar, 1,5 Ar

SC103D Акумуляторний різак для різбових шпильок 12V max

12 В CXT BL безщітковий мотор



Ріжуча здатність	М'яка сталь: M10
	Нержавіюча сталь: W3/8
Мін. довжина різання	20 мм
Обсяг роботи (шт)	W3/8 (М'яка сталь) з/ BL1041B: 700
	W3/8 (Нержавіюча сталь) з/ BL1041B: 550
	M10 (М'яка сталь) з/ BL1041B: 550
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1041B: 180 x 107 x 289 мм
Вага	2.7 - 2.8 кг

CXT BL

Різання

DMC300 Акумуляторний різак 18V

18 В LXT BL AFT 76 мм



Ø диску	76 мм
Ø отвору посадки	9.5, 10.0 мм
Товщина диску	1.0 мм
Кількість обертів / хв.	20,000
Ріжуча здатність	з пилозахисною кришкою: 13.5 мм
	без пилозахисної кришки: 16.0 мм
Діаметр шліфувальної чашки	156 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 253 x 104 x 182 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 271 x 104 x 182 мм
Вага	1.2 - 1.7 кг

LXT BL AFT XPT

CP100D Акумуляторний різак 12V max

12 В CXT Li-Ion



Макс. глибина різу	6 мм
Кількість обертів / хв.	300
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 272 x 66 x 120 мм
	з/ BL1041B: 291 x 66 x 121 мм
Вага	0.72 - 0.88 кг

CXT

PB002G Акумуляторна стрічкова пила 40V max

40 В max XGT BL регулювання швидкості



Ширина прорізання	Кругла труба: 127 мм
	Прямокутна заготовка: 127 x 127 мм
Швидкість руху стрічки	0 - 3.2 м/хв
Розмір стрічки	Довжина: 1,140 мм
	Ширина: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 510 x 218 x 314 мм
	з/ BL4040: 510 x 218 x 314 мм
	з/ BL4050F: 510 x 218 x 329 мм
	з/ BL4080F: 510 x 218 x 346 мм
Вага	6.6 - 7.8 кг

XGT BL XPT

DPB180 Акумуляторна стрічкова пила 18V

18 В LXT Li-Ion регулювання швидкості



Ширина прорізання	Кругла труба: 120 мм
	Прямокутна заготовка: 120 x 120 мм
Швидкість руху стрічки	1.4 - 275 м/хв
Розмір стрічки	Довжина: 1,140 мм
	Ширина: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	523 x 231 x 313 мм
Вага	6.8 - 7.1 кг

LXT

430

DPB183 Акумуляторна стрічкова пила 18V

18 В LXT BL регулювання швидкості



Ширина прорізання	Кругла труба: 66 мм
	Прямокутна заготовка: 66 x 66 мм
Швидкість руху стрічки	0 - 3.2 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 835 мм
	Ширина: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	392 x 174 x 242 мм
Вага	3.6 - 3.9 кг

LXT BL

DPB182 Акумуляторна стрічкова пила 18V

18 В LXT Li-Ion



Ширина прорізання	Кругла труба: 64 мм
	Прямокутна заготовка: 64 x 64 мм
Швидкість руху стрічки	3.2 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 835 мм
	Ширина: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	477 x 197 x 229 мм
Вага	3.8 - 4.1 кг

LXT

DPB184 Акумуляторна стрічкова пила 18V

18 В LXT BL



Ширина прорізання	Кругла труба: 51 мм
	Прямокутна заготовка: 51 x 51 мм
Швидкість руху стрічки	0 - 3.2 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 730 мм
	Ширина: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 355 x 162 x 223 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 373 x 162 x 223 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг

LXT BL

2107F Стрічкова пила

120 x 120 мм 710 Вт регулювання швидкості, ліхтар



Потужність	710 Вт
Ширина прорізання	Кругла труба: 120 мм
	Прямокутна заготовка: 120 x 120 мм
Швидкість руху стрічки	1.0 - 1.7 м/с
Розмір стрічки	Довжина: 1,140 мм
	Ширина: 13 мм
	Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	508 x 188 x 256 мм
Вага	6.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

Різання

DPP200 Акумуляторний пробійник металу 18V

18 В LXT Li-Ion



Макс. Ø отвору	Сталь: 20 мм Нержавіюча сталь: 20 мм
Макс. глибина пробою	40 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 417 x 127 x 315 мм
Вага	10.5 кг

LXT

Не сумісний з акумуляторами 2,0 Ar, 1,5 Ar

DJS200 Акумуляторни листові ножиці 18V

18 В LXT BL 2.0 мм (14 Ga)



Товщина різання	Сталь: 2.0 мм Нержавіюча сталь: 1.6 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 345 x 79 x 189 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 345 x 79 x 207 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

DJS131 Акумуляторни листові ножиці 18V

18 В LXT BL 1.3 мм



Товщина різання	Сталь: 1.3 мм Нержавіюча сталь: 1.0 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 332 x 79 x 234 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 332 x 79 x 252 мм
Вага	2.0 - 2.3 кг

LXT BL MOTOR XPT

DJS130 Акумуляторни листові ножиці 18V

18 В LXT Li-Ion 1.3 мм



Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм²: 1.3 мм Сталь до 600 Н/мм²: 1.0 мм
Швидкість ходу за хв	2,800
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 80 x 193 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

LXT

440

DJS161 Акумуляторні листові ножиці прямого різу 18V

18 В LXT Li-Ion 1.6 мм



Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм²: 1.6 мм Steel up to 600 N/мм²: 1.2 мм Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Швидкість ходу за хв	4,300
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 78 x 118 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

LXT

430

DJS101 Акумуляторни листові ножиці 18V

18 В LXT Li-Ion 1.0 мм



Capacity	Сталь до 400 Н/мм²: 1.0 мм Сталь до 600 Н/мм²: 0.7 мм Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Швидкість ходу за хв	4,300
Розміри (Д x Ш x В)	364 x 78 x 118 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

LXT

430

DJN161 Акумуляторні висічні ножиці 18V

18 В LXT Li-Ion 1.6 мм (16 Ga)



Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм²: 1.6 мм Сталь до 600 Н/мм²: 1.2 мм Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Мінім. радіус різання	Внутрішній: 45 мм Зовнішній: 50 мм
Швидкість ходу за хв	1,900
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 78 x 189 мм
Вага	1.9 - 2.3 кг

LXT

430

DJS800 Акумуляторні ножиці для фібробетону 18V

18 В LXT BL 13 мм



Макс. товщина різання	13 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 379 x 79 x 198 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 379 x 79 x 216 мм
Вага	2.1 - 2.5 кг

LXT BL MOTOR XPT

Різання

JS1601 Лістові ножиці приямого різу

1.6 мм (16 Ga)



Потужність	380 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 1.6 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 1.2 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 0.8 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Мінім. радіус різання	250 мм
Швидкість ходу за хв	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	320 x 70 x 78 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

459



JS1000 Лістові ножиці

1.0 мм (20 Ga)



Потужність	380 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 1.0 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 0.7 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 0.5 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Мінім. радіус різання	30 мм
Швидкість ходу за хв	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	322 x 70 x 78 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

459

JS1602 Лістові ножиці

1.6 мм (16 Ga)



Потужність	380 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 1.6 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 1.2 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 0.8 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Мінім. радіус різання	30 мм
Швидкість ходу за хв	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	255 x 74 x 146 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

459

JS3201 Лістові ножиці

3.2 мм (10 Ga)



Потужність	710 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 3.2 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 2.5 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 1.5 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 4.0 мм
Мінім. радіус різання	50 мм
Швидкість ходу за хв	1,600
Розміри (Д x Ш x В)	213 x 90 x 239 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

JN1601 Висічні ножиці

1.6 мм (16 Ga)



Потужність	550 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 1.6 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 1.2 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 0.8 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Мінім. радіус різання	Зовнішній: 50 мм
	Внутрішній: 45 мм
Швидкість ходу за хв	2,200
Загальна довжина	261 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.0 м

411

JN3201 Висічні ножиці

3.2 мм (10 Ga)



Потужність	710 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 3.2 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 2.5 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 1.0 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 3.5 мм
Мінім. радіус різання	Зовнішній: 128 мм
	Внутрішній: 120 мм
Швидкість ходу за хв	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 90 x 254 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303



ПРОДУКЦІЯ

Розпилювання



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Механічне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Обмежувач крутного моменту
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Нахилений різ 45° лівий
- Нахилений різ 45° лівий та правий
- Нахилений різ 45° лівий та правий 5°
- Регулювання маятникового ходу
- Пилочка з хвостовиком Makita
- Пилочка зі стандартним хвостовиком
- Лазерна лінія
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Розпилювання

LS003G — Акумуляторна торцева пила з протяжкою — 40V max

40 В max XGT BL AWS 305 мм LED ліхтар



Ø диску	305 мм
Ø отвору посадки	25.4 - 30 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 107 x 363 мм Кут нахилу 45°, L/R: 107 x 255 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 690 x 725 мм
Вага	30.5 - 31.1 кг

Пильний диск TCT, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, бездротовий блок.

LS004G — Акумуляторна торцева пила з протяжкою — 40V max

40 В max XGT BL AWS 260 мм LED ліхтар



Ø диску	260 мм
Ø отвору посадки	25.4 - 30 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 91 x 279 мм Кут нахилу 45°, L/R: 91 x 197 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	805 x 644 x 660 мм
Вага	26.6 - 27.2 кг

Пильний диск TCT, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, бездротовий блок.

LS002G — Акумуляторна торцева пила з протяжкою — 40V max

40 В max XGT BL AWS 216 мм LED ліхтар



Ø отвору посадки	30/ 25.4 мм
Ø диску	216 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 70 x 312 мм Кут нахилу 45°, L/R: 70 x 220 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	4,800
Розміри (Д x Ш x В)	702 x 551 x 557 мм
Вага	16.4 - 17.0 кг

Пильний диск TCT, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

LS1219L — Торцева пила з протяжкою

305 мм 1,800 Вт лазерний маркер



Потужність	1,800 Вт
Ø диску	305 мм
Кут нахилу диску	48° L 48° R
Макс. кут нахилу різу	60° L 60° R
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 107 x 363 мм Кут нахилу 45°, L/R: 107 x 255 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 664 x 725 мм
Вага	29.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пильний диск TCT, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, мішок для пилу.

DLS211 — Акумуляторна торцева пила з протяжкою — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS ADT 305 мм лазерний маркер



Ø диску	305 мм
Ø отвору посадки	25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 107 x 363 x 92 x 382 мм Кут нахилу 45°, L/R: 107 x 255 x 92 x 268 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	4,400
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 690 x 725 мм
Вага	30.7 - 31.3 кг

Пильний диск TCT, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

DLS111 — Акумуляторна торцева пила з протяжкою — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS ADT 260 мм лазерний маркер



Ø диску	255 - 260 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0° Miter: 91 x 279 x 68 x 310 мм 45° Miter, L/R: 91 x 197 x 68 x 218 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	4,400
Розміри (Д x Ш x В)	805 x 644 x 660 мм
Вага	26.6 - 27.3 кг

Пильний диск TCT, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

DLS714 — Акумуляторна торцева пила з протяжкою — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT 190 мм (7-1/2")



Ø диску	190 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 52 x 300 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,700
Розміри (Д x Ш x В)	655 x 430 x 445 мм
Вага	12.6 кг

Пильний диск TCT, мішок для пилу, комплект тримачів, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, Triangular rule.

LS1219L — Торцева пила з протяжкою

305 мм (12") 1,800 Вт лазерний маркер



Потужність	1,800 Вт
Ø диску	305 мм
Кут нахилу диску	48° L 48° R
Макс. кут нахилу різу	60° L 60° R
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 107 x 363 мм Кут нахилу 45°, L/R: 107 x 255 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 664 x 725 мм
Вага	29.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пильний диск TCT, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, Triangular rule, мішок для пилу.

Розпилювання

DLS600 Акумуляторна торцева пила 18V

18 В LXT BL ADT 165 мм LED ліхтар



Ø диску	155 - 165 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20 мм
Кут нахилу диску	52° L 52° R
Макс. кут нахилу різу	46° L 46° R
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 46 x 92 мм Кут нахилу 45°, L/R: 46 x 65 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 400 x 440 мм
Вага	6.3 - 6.6 кг

LXT BL MOTOR ADT DXT

Пильний диск TCT, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

LS1040 Торцева пила

260 мм 1,650 Вт



Потужність	1,650 Вт
Ø диску	255 - 260 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 25/ 25.4/ 30 мм
Кут нахилу диску	45° L
Макс. ріжуча здатність	0°: 90.5 x 95 мм 45°: 90.5 x 67 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,600
Розміри (Д x Ш x В)	530 x 476 x 532 мм
Вага	12.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Торцевий ключ, мішок для пилу, тримач, вертикальна струбцина.

LF1000 Комбінована настільна та торцева пила

260 мм



Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	45°: 50 x 150 мм 0°: 20, 68 x 155, 210 мм
Ø диску	260 мм
Ø отвору посадки	30/ 25.4 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	Тарцева пила: 660 x 650 x 1,220 мм Настільна пила: 660 x 650 x 1,060 мм
Вага	36 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Flipper

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, кутовий упор, штовхач, верхня кришка в зборі (верхній захист леза), пилозахисна кришка, мішок для пилу, ключ.

2712 Настільна дискова пила

315 мм




Макс ріжуча здатність	0°: 85 мм 45°: 58 мм
Ø диску	315 мм
Ø отвору посадки	30.0 мм
Кількість обертів (об./хв.)	50 Гц: 2,950 60 Гц: 3,400
Кут нахилу диску	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	1,670 x 700 x 810 мм
Вага	54 кг
Довжина кабелю	3.0 м

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, кутовий упор, штовхач, ключі, кільце.

2704N Настільна дискова пила

260 мм 1,650 Вт



Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	0°: 93 мм 45°: 64 мм
Ø диску	260 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Кут нахилу диску	-0.5 - 50°
Розміри (Д x Ш x В)	715-1,095 x 753-1,066 x 483 мм
Вага	35.2 - 37 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пильний диск TCT, кутовий упор, торцевий ключ, шестигранний ключ, штовхач.

LH1201FL Комбінована настільна та торцева пила

305 мм 1,650 Вт лазерний маркер, LED ліхтар



Потужність	1,650 Вт
Ø диску	305 мм
Ø отвору посадки	25.4/ 30 мм
Макс. кут повороту	47 / 52° L 47, 52° R
Кут нахилу диску	45° L
Макс. ріжуча здатність	0°: 95, 62 x 200, 155 мм Кут нахилу 45°, L/R: 62 x 135 x 95 x 110 мм 0°, Настільна пила: 52 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,800
Розмір столу (Ш x Д)	465 x 307 мм
Розміри (Д x Ш x В)	610 x 535 x 692 мм
Вага	20.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пильний диск TCT, вертикальна струбцина, мішок для пилу, штовхач, захисна кришка диску, торцевий ключ, набір тримачів.

MLT100N Настільна дискова пила

260 мм 1,500 Вт



Потужність	1,500 Вт
Макс ріжуча здатність	0°: 93 мм / 45°: 64 мм
Ø диску	260 мм
Ø отвору посадки	25.4/ 30 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,300
Кут нахилу диску	0 - 45°
Макс. ширина різання	з правого боку від диску: 630 мм з лівого боку від диску: 530 мм
Розмір столу (Ш x Д)	Основний стіл: 620 x 610 мм Sub table (right extension): 620 x 150 мм Sub table (rear extension): 610 x 70 мм Sub table (left extension): 620 x 200 мм
Вага	34.8 - 35.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пильний диск TCT, штовхач, ключі, шестигранний ключ.

LH1040 Комбінована настільна та торцева пила

260 мм 1,650 Вт



Потужність	1,650 Вт
Ø диску	255/ 260 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 93 x 95 мм 45°: 53 x 95 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,800
Розміри (Д x Ш x В)	530 x 476 x 535 мм
Вага	14.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, тримач, захисна кришка диску, штовхач, торцевий ключ, додаткова пластина, мішок для пилу.

Розпилювання

HS011G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL AWS 260 мм / 270 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	260 - 270 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 25 / 25.4 / 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 97 - 101 мм
	45°: 68 - 71 мм
	60°: 48 - 51 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4050F або
	з/ BL4080F: 453 x 214 x 336 мм
Вага	5.5 - 6.7 кг

Пильний диск TCT, підставка, шестигранний ключ.

RS002G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL AWS 260 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск



Ø отвору посадки	15.88/ 25/ 25.4/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 95 мм
	45°: 70 мм
	56°: 54.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	489 x 193 x 309 мм
Вага	5.7 - 6.3 кг

Пильний диск TCT, рукоятка, розвідний ключ..



Розпилювання

HS010G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL AWS 235 мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	235 мм
Ø отвору посадки	25.4 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 61 мм
	60°: 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	430 x 224 x 316 мм
Вага	5.5 - 6.1 кг

Пильний диск TCT, інструкція, шестигранний ключ.

HS009G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL AWS 235 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	235 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 25.4 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 61 мм
	60°: 44 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	413 x 196 x 316 мм
Вага	5.1 - 5.7 кг

Пильний диск TCT, шестигранний ключ.

HS003G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL AWS ADT 190/185 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	185 - 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 68.5 / 66 мм
	45°: 47.5 / 45.5 мм
	56°: 35.5 / 34 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 316 x 200 x 290 мм
	з/ BL4040: 331 x 200 x 290 мм
Вага	4.1 - 4.4 кг

Пильний диск TCT, насадка для пилу, шестигранний ключ.

RS001G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL ADT безщітковий двигун185 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск



Ø отвору посадки	15.88/ 19/ 20/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 65 мм
	45°: 45 мм
	53°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,400
Розміри (Д x Ш x В)	446 x 196 x 270 мм
Вага	5.0 - 5.6 кг

Пильний диск TCT, торцевий ключ, інструкція (залежно від країни)).

HS004G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL AWS ADT 190/185 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	185 - 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 62.5 / 60 мм
	45°: 44.5 / 43 мм
	48°: 42 / 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 322 x 210 x 290 мм
	з/ BL4040: 337 x 210 x 290 мм
Вага	4.4 - 4.7 кг

Пильний диск TCT, насадка для пилу, шестигранний ключ, інструкція.

HS012G — Акумуляторна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL AWS 165 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 352 x 157 x 246 мм
	з/ BL4040: 359 x 157 x 246 мм
	з/ BL4080F: 406 x 157 x 246 мм
Вага	3.2 - 4.4 кг

Пильний диск TCT, інструкція, насадка для пилу, шестигранний ключ.

DHS900 — Акумуляторна ручна дискова пила — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS ADT 235 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	235 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 25 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 61 мм
	60°: 44 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	413 x 196 x 316 мм
Вага	5.3 - 6.0 кг

Бездротовий блок(залежно від країни), пильний диск TCT, шестигранний ключ.

DHS901 — Акумуляторна ручна дискова пила — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS ADT 235 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	235 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 25 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 61 мм
	60°: 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,500
Розміри (Д x Ш x В)	430 x 224 x 316 мм
Вага	5.8 - 6.4 кг

Бездротовий блок(залежно від країни), пильний диск TCT, інструкція, шестигранний ключ.

Розпилювання

DHS783 Акумуляторна ручна дискова пила 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS ADT 190/185 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 20.6 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 62.5 / 60 мм
	45°: 44.5 / 43 мм
	48°: 42 / 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 210 x 290 мм
Вага	4.5 - 5.1 кг

Бездротовий блок(залежно від країни), пильний диск TCT, насадка для пилу, шестигранний ключ, інструкція.

DHS782 Акумуляторна ручна дискова пила 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT 190/185 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 20.6 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 62.5 / 60 мм
	45°: 44.5 / 43 мм
	48°: 42 / 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 210 x 290 мм
Вага	4.5 - 5.1 кг

Пильний диск TCT, насадка для пилу, шестигранний ключ, інструкція.

DHS710 Акумуляторна ручна дискова пила 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion 190 / 185 мм електричне гальмо, плавний пуск



Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 25.4 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 68.5 / 66 мм
	45°: 49 / 47.5 мм
	50°: 44 / 42.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,800
Розміри (Д x Ш x В)	356 x 217 x 298 мм
Вага	3.9 - 4.6 кг

Пильний диск TCT, шестигранний ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

DHS661 Акумуляторна ручна дискова пила 18V

18 В LXT BL AWS ADT 165 мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 41 мм
	50°: 37 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	270 x 186 x 250 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

Пильний диск TCT, шестигранний ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

DHS780 Акумуляторна ручна дискова пила 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT 190/185 мм (7-1/2" / 7-1/4") Magnesium підошва, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 20 / 20.6 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 68.5 / 66 мм
	45°: 47.5 / 45.5 мм
	56°: 35.5 / 34 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	342 x 200 x 290 мм
Вага	4.2 - 4.8 кг

Пильний диск TCT, насадка для пилу, шестигранний ключ.

DRS780 Акумуляторна ручна дискова пила 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT 185 мм підошва, електричне гальмо, плавний пуск



Ø диску	185 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 19/ 20/ 20.6/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 65 мм
	45°: 45 мм
	53°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,100
Розміри (Д x Ш x В)	446 x 196 x 270 мм
Вага	5 - 5.6 кг

Пильний диск TCT, розвідний ключ.

DHS660 Акумуляторна ручна дискова пила 18V

18 В LXT BL ADT 165 мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 41 мм
	50°: 37 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	270 x 186 x 250 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

Пильний диск TCT, шестигранний ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

DHS680 Акумуляторна ручна дискова пила 18V

18 В LXT BL ADT 165 мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 20 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 41 мм
	50°: 37 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 170 x 238 мм
Вага	3 - 3.3 кг

Пильний диск TCT, шестигранний ключ, насадка для пилу.

Розпилювання

HS301D — Акумуляторна ручна дискова пила 12V max

12 В max CXT Li-Ion 85 мм



Ø диску	85 мм
Ø отвору посадки	15 / 20 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 25.5 мм
	45°: 16.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	1,500
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 170 x 155 мм
Вага	1.6 - 1.7 кг

Насадка для пилу (залежно від країни), пильний диск TCT, шестигранний ключ.

HS6101 — Ручна дискова пила

165 мм 1,100 Вт електричне гальмо, подвійний LED ліхтар



Потужність	1,100 Вт
Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 54.5 мм
	45°: 39.5 мм
	50°: 35.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 246 x 246 мм
Вага	3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ.

HS6100 — Ручна дискова пила

165 мм 1,100 Вт



Потужність	1,100 Вт
Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 54.5 мм
	45°: 39.5 мм
	50°: 35.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 246 x 246 мм
Вага	3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ, насадка для пилу.

HS6601 — Ручна дискова пила

165 мм 1,050 Вт



Потужність	1,050 Вт
Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 54.5 мм
	45°: 37.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 232 x 243 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Насадка для пилу, пильний диск TCT, шестигранний ключ.

HS7611 — Ручна дискова пила

185 мм / 190 мм 1,600 Вт



Потужність	1,600 Вт
Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 63/ 65 мм
	45°: 44/ 45 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	311 x 240 x 261 мм
Вага	3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пильний диск TCT, шестигранний ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

HS7610 — Ручна дискова пила

185 мм / 190 мм 1,600 Вт



Потужність	1,600 Вт
Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 19/ 20/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 63/ 65 мм
	45°: 44/ 45 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	311 x 242 x 261 мм
Вага	3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пильний диск TCT, шестигранний ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

HS7000 — Ручна дискова пила

185 мм 1,200 Вт



Потужність	1,200 Вт
Ø диску	185 мм
Ø отвору посадки	20/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 65 мм
	45°: 43 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	298 x 230 x 255 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльний диск TCT, шестигранний ключ.

HS7600 — Ручна дискова пила

185 мм 1,200 Вт



Потужність	1,200 Вт
Ø диску	185 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 19/ 20/ 25.4/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 64 мм
	45°: 42 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	309 x 234 x 255 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльний диск TCT, шестигранний ключ.

Розпилювання

HS7101 Ручна дискова пила

190 мм 1,400 Вт, електричне гальмо, подвійний LED ліхтар



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	190 мм
Ø отвору посадки	20 / 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 67 мм
	45°: 48.5 мм
	50°: 43.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	310 x 246 x 258 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

174

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ, насадка для пилу.

HS7601 Ручна дискова пила

190 мм 1,200 Вт



Потужність	1,200 Вт
Ø диску	190 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 66 мм
	45°: 46 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	309 x 232 x 255 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

Пиляльний диск TCT, шестигранний ключ, насадка для пилу.

HS7100 Ручна дискова пила

190 мм 1,400 Вт



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	190 мм
Ø отвору посадки	20/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 67 мм
	45°: 48.5 мм
	50°: 43.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	310 x 246 x 258 мм
Вага	3.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

174

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ, насадка для пилу.

5903R Ручна дискова пила

235 мм 2,000 Вт, електричне гальмо, плавний пуск




Потужність	2,000 Вт
Ø диску	210 - 235 мм
Ø отвору посадки	25/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 64 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,500
Загальна довжина	400 мм
Вага	7.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

203

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ.

5103R Ручна дискова пила

270 мм 2,100 Вт SJS, електричне гальмо, плавний пуск



Потужність	2,100 Вт
Ø диску	270 мм
Ø отвору посадки	25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 100 мм
	45°: 73 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,800
Загальна довжина	442 мм
Вага	9.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

203

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ.

N5900B Ручна дискова пила

235 мм 2,000 Вт



Потужність	2,000 Вт
Ø диску	235 мм
Ø отвору посадки	25 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 60 мм
	50°: 53 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,100
Загальна довжина	380 мм
Вага	6.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

153

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, ключ.

HS0600 Ручна дискова пила

260 мм / 270 мм 2,000 Вт



Потужність	2,000 Вт
Ø диску	255 - 270 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 25/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 97/ 101 мм
	45°: 68/ 71 мм
	50°: 61/ 63 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,300
Розміри (Д x Ш x В)	418 x 273 x 324 мм
Вага	6.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м

153

Пиляльний диск TCT, насадка для пилу (залежно від країни), шестигранний ключ, тримач..

5143R Ручна дискова пила

355 мм 2,200 Вт SJS, електричне гальмо, плавний пуск



Потужність	2,200 Вт
Ø диску	355 мм
Ø отвору посадки	25.4/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 130 мм
	45°: 90 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,700
Загальна довжина	607 мм
Вага	12.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

203

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ.

Розпилювання

SP001G — Акумуляторна заглибна ручна дискова пила — 40V max

40 В max XGT BL 165 мм



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Кут нахилу	-1 - 48°
Макс ріжуча здатність	0°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,500 - 4,900
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 360 x 221 x 271 мм
	з/ BL4040: 375 x 221 x 271 мм
	з/ BL4050F: 394 x 221 x 271 мм
Вага	4.4 - 5.0 кг

Пиляльний диск TCT, шестигранний ключ, бездротовий блок (залежно від країни).

DSP601 — Акумуляторна заглибна ручна дискова пила — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 165 мм



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Кут нахилу	-1 - 48°
Макс ріжуча здатність	0°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,500 - 6,300
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 241 x 272 мм
Вага	4.4 - 5.1 кг

Пиляльний диск TCT, шестигранний ключ, бездротовий блок (залежно від країни).

DSP600 — Акумуляторна заглибна ручна дискова пила — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 165 мм



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Кут нахилу	-1 - 48°
Макс ріжуча здатність	0°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,500 - 6,300
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 241 x 272 мм
Вага	4.4 - 5.1 кг

Пиляльний диск TCT, шестигранний ключ.

SP6000 — Акумуляторна заглибна ручна дискова пила

165 мм 1,300 Вт



Потужність	1,300 Вт
Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Діаметр леза	165 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,200 - 6,400
Розміри (Д x Ш x В)	341 x 225 x 250 мм
Вага	4.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ.

Адаптер направляючої шини





Модель №	Артикул
5603R, 5703R, 5705R	192505-5
5903R	192506-3
5103R	192507-1
4350CT/FCT, 4351CT/FCT, DJV140	193517-1
HS7100, HS7101, HS6100, HS6101, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, DJV140, DJV141, DJV142, DJV181, DJV182	197252-3
HS7601, HS7611	197005-0
HS0600	198566-3
DHS680	196953-0

Направляюча шина





Загальна довжина (m)	Артикул
1.4	194368-5
1.9	194925-9
3	194367-7

Clamp set

(Use with Guide rail)





Артикул
194385-5

Розпилювання

LB1200F — Стрічкова пила

305 мм 900 Вт



Потужність	900 Вт
Довжина стрічки	2,240 мм
Глибина прорізання	Глибина прорізання: 165 мм Висота матеріалу: 305 мм
Шв. обертання стрічки	Висока: (50Гц) 800 (60Гц) 1,000 м/хв Низька: (50Гц) 400 (60Гц) 500 м/хв
Розміри (Д x Ш x В)	615 x 775 x 1,600 мм
Вага	82 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Полотно стрічкової пилки, насадка, шестигранний ключ, стійка для стрічкової пилки.

JV001G — Акумуляторний лобзик — 40V max

18 В LXT BL, 3 режими коливань, подвійні LED ліхтарі



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм Сталь: 10 мм Алюміній: 20 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,500
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 283 x 84 x 189 мм з/ BL4040: 298 x 84 x 189 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг

Полотно лобзикової пилки, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни), пристрій для захисту від осколків, шестигранний ключ.

DJV182 — Акумуляторний лобзик — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, подвійні LED ліхтарі



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,500
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 77 x 208 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

Набір полотен лобзикової пилки, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), пристрій для захисту від осколків, шестигранний ключ.

DJV181 — Акумуляторний лобзик — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, подвійні LED ліхтарі



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,500
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	298 x 77 x 189 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

Набір полотен лобзикової пилки, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), пристрій для захисту від осколків, шестигранний ключ.

DJV180 — Акумуляторний лобзик — 18V

18 В LXT Li-Ion безщітковий мотор, 3 режими коливань, LED ліхтар



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 2,600
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 73 x 208 мм
Вага	2.7 - 3 кг

Набір полотен лобзикової пилки, кришка, пристрій для захисту від осколків, шестигранний ключ.

DJV185 — Акумуляторний лобзик — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, LED ліхтар



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм М'яка сталь: 10 мм Алюміній: 20 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,000
Діапазон нахилу	0 - 45 °
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 77 x 183 мм
Вага	2.0 - 2.3 кг

Полотно лобзикової пилки (залежно від країни), шестигранний ключ, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), пилозахисний кожух (залежно від країни).

DJV184 — Акумуляторний лобзик — 18V

18 В LXT BL 3 режими коливань, LED ліхтар



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм М'яка сталь: 10 мм Алюміній: 20 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Діапазон нахилу	0 - 45 °
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 77 x 205 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

Полотно лобзикової пилки (залежно від країни), шестигранний ключ, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), пилозахисний кожух (залежно від країни).

JV103D — Акумуляторний лобзик — 12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, LED ліхтар



Макс. глибина прорізання при 0°	Дерево/ Алюміній/ М'яка сталь: 90 / 20 / 10 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,000
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 76 x 206 мм
Вага	1.9 - 2 кг

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ, кришка (залежно від країни), насадка для пилу (залежно від країни), пилозахисний кожух (залежно від країни).

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Розпилювання

JV102D — Акумуляторний лобзик — 12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, LED ліхтар



Макс. глибина прорізання при 0°	Дерево / Алюміній / М'яка сталь: 90 / 20 / 10 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,000
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 76 x 186 мм
Вага	1.8 - 1.9 кг

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ, кришка (залежно від країни), насадка для пилу (залежно від країни), пилозахисна кришка (залежно від країни).

JV101D — Акумуляторний лобзик — 12V max

12 В max CXT Li-Ion



Макс. глибина прорізання при 0°	Дерево / Алюміній / М'яка сталь: 65 / 4 / 2 мм
Довжина ходу	18 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 2,900
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	232 x 76 x 196 мм
Вага	1.8 - 1.9 кг

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ, інструкція (залежно від країни).



4350FCT — Лобзик

720 Вт 3 режими коливань, LED ліхтар



Потужність	720 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 73 x 207 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Набір полотен лобзикової пилки, шестигранний ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

4350CT — Лобзик

720 Вт 3 режими коливань



Потужність	720 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 73 x 207 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Набір полотен лобзикової пилки, шестигранний ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

4351FCT — Лобзик

720 Вт 3 режими коливань, LED ліхтар



Потужність	720 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	271 x 73 x 187 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Набір полотен лобзикової пилки, шестигранний ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

4351CT — Лобзик

720 Вт 3 режими коливань



Потужність	720 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	271 x 73 x 187 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Набір полотен лобзикової пилки, шестигранний ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

4350T — Лобзик

580 Вт 3 режими коливань



Потужність	580 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм)
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 73 x 207 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Набір полотен лобзикової пилки, шестигранний ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

Розпилювання

4329 Лобзик

450 Вт 3 режими коливань, алюмінієва лита основа



Потужність	450 Вт
Макс. глибина прорізання при 0°	Дерево: 65 мм / Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Кількість рухів / хв.	500 - 3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	223 x 77 x 197 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ.

JV0600 Лобзик

650 Вт 3 режими коливань



Потужність	650 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 90 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	500 - 3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 77 x 199 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

64

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ.

4327 Лобзик

450 Вт



Потужність	450 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 65 мм / Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Кількість рухів / хв.	500 - 3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	224 x 77 x 197 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ.

4326 Лобзик

450 Вт



Потужність	450 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 65 мм / Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Кількість рухів / хв.	3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	224 x 77 x 197 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ.

JR002G Акумуляторна ножівка

40V max

40 В max XGT BL AVT



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 436 x 97 x 250 мм
	з/ BL4040: 451 x 97 x 256 мм
	з/ BL4050F: 470 x 97 x 277 мм
	з/ BL4080F: 471 x 97 x 296 мм
Вага	4.6 - 5.8 кг

Пиляльні полотна.







Розпилювання

JR001G — Акумуляторна ножівка — 40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	Вис. / Низ.: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 457 x 88 x 233 мм з/ BL4040: 472 x 88 x 239 мм
Вага	4.2 - 4.5 кг

Пиляльні полотна.

DJR360 — Акумуляторна ножівка — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	Вис. / Низ.: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	449 x 116 x 243 мм
Вага	4 - 4.7 кг

Пиляльні полотна.

DJR187 — Акумуляторна ножівка — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	Вис. / Низ.: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	439 x 83 x 231 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг

Пиляльні полотна.

DJR189 — Акумуляторна ножівка — 18V

18 В LXT BL

НОВЕ



Довжина ходу	22 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,100
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 393 x 81 x 179 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 410 x 81 x 182 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг

Пиляльні полотна.

DJR188 — Акумуляторна ножівка — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	20 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 316 x 81 x 203 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 81 x 220 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг

Пиляльні полотна.

DJR186 — Акумуляторна ножівка — 18V

18 В LXT Li-Ion



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 2,800
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	486 x 81 x 223 мм
Вага	3.5 - 3.8 кг

Пиляльні полотна.

DJR183 — Акумуляторна ножівка — 18V

18 В LXT Li-Ion



Довжина ходу	13 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Дерево: 50 мм / Труба: 50 мм
Розміри (Д x Ш x В)	392 x 81 x 209 мм
Вага	1.5 - 1.7 кг

Пиляльні полотна.

DJR185 — Акумуляторна ножівка — 18V

18 В LXT Li-Ion



Довжина ходу	13 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Дерево: 50 мм / Труба: 50 мм
Розміри (Д x Ш x В)	392 x 81 x 209 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Заміна леза без інструменту

Пиляльні полотна.

Розпилювання

JR103D — Акумуляторна ножівка — 12V max

12 В max CXT Li-Ion



Довжина ходу	13 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,300
Глибина прорізання	Дерево: 50 мм / Труба: 50 мм
Розміри (Д x Ш x В)	376 x 66 x 186 мм
Вага	1.3 - 1.5 кг

Пиляльні полотна, шестигранний ключ.

JR105D — Акумуляторна ножівка — 12V max

12 В max CXT Li-Ion



Довжина ходу	13 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,300
Глибина прорізання	Дерево: 50 мм / Труба: 50 мм
Розміри (Д x Ш x В)	376 x 66 x 186 мм
Вага	1.3 - 1.5 кг

Безключова заміна леза

Пиляльні полотна, шестигранний ключ.

JR3070CT — Ножівка

1,510 Вт AVT



Потужність	1,510 Вт
Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 2,800
Глибина прорізання	Труба: 130 мм / Дерево: 255 мм
Загальна довжина	485 мм
Вага	4.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльні полотна.

JR3061T — Ножівка

1,250 Вт



Потужність	1,250 Вт
Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Труба: 130 мм / Дерево: 255 мм
Розміри (Д x Ш x В)	487 x 95 x 177 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльні полотна.

JR3051T — Ножівка

1,200 Вт



Потужність	1,200 Вт
Довжина ходу	30 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Труба: 130 мм
	Дерево: 255 мм
Розміри (Д x Ш x В)	447 x 97 x 176 мм
Вага	3.2 - 3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пиляльні полотна.



DSD180 — Акумуляторна ножівка по гіпсокартону — 18V

18 В LXT Li-Ion



Кількість рухів / хв.	0 - 6,000
Довжина ходу	6 мм
Глибина прорізання	Гіпсокартон: 30 мм / Дерево: 15 мм
Розміри (Д x Ш x В)	263 x 79 x 291 мм
Вага	1.7 - 2 кг

Лезо, захисна кришка леза, кришка для основи, шестигранний ключ.

SD100D — Акумуляторна ножівка по гіпсокартону — 12V max

12 В max CXT Li-Ion



Кількість рухів / хв.	0 - 6,000
Довжина ходу	6 мм
Глибина прорізання	Гіпсокартон: 30 мм / Дерево: 15 мм
Розміри (Д x Ш x В)	239 x 79 x 266 мм
Вага	1.4 - 1.6 кг

Blade, захисна кришка леза, кришка для основи, шестигранний ключ.

Розпилювання



DTM52 Акумуляторний багатофункціональний інструмент 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор AVT



Коливань за хвилину	10,000 - 20,000
Кут коливань	Ліворуч/Праворуч/ Загалом: 1.8° / 1.8° / 3.6°
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 305 x 95 x 125 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126 мм
Вага	1.7 - 2.0 кг

Багатофункціональні насадки, насадка для пиловидалення (залежно від країни), ящик для інструментів(залежно від країни).

DTM51 Акумуляторний багатофункціональний інструмент 18V

18 В LXT Li-Ion



Коливань за хвилину	6,000 - 20,000
Кут коливань	Ліворуч/Праворуч/ Загалом: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 80 x 122 мм
Вага	2 - 2.4 кг

Багатофункціональні насадки, насадка для пиловидалення (залежно від країни), ящик для інструментів(залежно від країни).

DTM50 Акумуляторний багатофункціональний інструмент 18V

18 В LXT Li-Ion



Коливань за хвилину	6,000 - 20,000
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 80 x 122 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

Багатофункціональні насадки, шестигранний ключ.

TM30D Акумуляторний багатофункціональний інструмент 12V max

12 В max CXT Li-Ion



Коливань за хвилину	6,000 - 20,000
Кут коливань	Ліворуч/Праворуч/ Загалом: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Розміри (Д x Ш x В)	277 x 65 x 98 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг

Багатофункціональні насадки, насадка для пиловидалення (залежно від країни), ящик для інструментів(залежно від країни), шестигранний ключ.

TM3010C Багатофункціональний інструмент

320 Вт



Потужність	320 Вт
Коливань за хвилину	6,000 - 20,000
Розміри (Д x Ш x В)	283 x 68 x 87 мм
Вага	1.6 - 1.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Багатофункціональні насадки.

TM3000C Багатофункціональний інструмент

320 Вт



Потужність	320 Вт
Коливань за хвилину	6,000 - 20,000
Розміри (Д x Ш x В)	275 x 64 x 92 мм
Вага	1.4 - 1.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Багатофункціональні насадки, шестигранний ключ.




СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ І ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Завдяки цій системі весь інвентар компактно розкладений на свої місця, надійно зафіксований і легко доступний до використання. Кейси різного об'єму виготовлені з міцного пластику, оснащені зручною ручкою, додатковими вкладками для фіксації інструменту. Передбачена можливість складування один на інший зі з'єднанням кейсів між собою за допомогою спеціальних замків. Складний візок для транспортування MAKPAC укомплектований спеціальним ременем, що утримує, і великими надійними колесами.

MAKPAC

Кейси MAKPAC

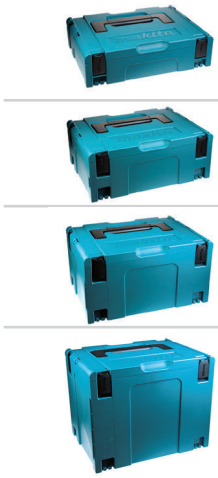

Тип кейсу	Розміри, мм	Артикул
тип 1	395x296x105	821549-5
тип 2	395x295x157	821550-0
тип 3	395x295x210	821551-8
тип 4	395x295x315	821552-6



По висоті кейси різних типів:

Тип 4 = Тип 3 + Тип 1 = 2 x Тип 2

Тип 3 = Тип 2 + Тип 1

Тип 2 = 2 x Тип 1

Makpac

Cool Box

Переносний ізотермічний кейс. Полістирол завтовшки 20 мм і ущільнювальні стрічки, що щільно прилягають до поверхні кришки і контейнера, надійно оберігають вміст кейса від впливу зовнішнього середовища,





11 Літрів

500мл ×10

2 Літра ×2

198254-2 (Тип 3)



18 Літрів

500мл ×20

2 Літра ×4

198253-4 (Тип 4)

Вкладиші кейсів MAKPAC для моделей	Тип кейсу	Артикул
9403	3	837652-2
9404	3	837653-0
9911	3	837658-0
4329, 4350CT, 4350FCT, 4351FCT, JV0600	1	837803-7
5008M		837657-2
BHR262	4	837650-6
BO4900V	2	837675-0
BO6030	3	837654-8
BO6040	3	837655-6
DA331D	1	837695-4
DBO140, DBO180	2	837809-5
DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	2	837629-7
DDF343, BDF441, DDF446, DDF448, BDF451, DDF456, DDF458, DDF459, DHP343, BHP441, DHP446, DHP448, BHP451, DHP453, DHP456, DHP458, DHP459, DHP480, DDF480	2	837916-4
DF030D, DF330D, HP330D, TD090D, TW100D	1	837866-3
DFS441, DFS451	2	837805-3
DGA452	3	837632-8
DGD800	2	837806-1
DHR202	3	837634-4
DHR241	3	837641-7
DHR242, DHR243	4	837649-1
DJN160, DJN161	2	837678-4
DJS160, DJS161	2	837636-0
DJV140, DJV180	2	837639-4
DKP180	3	837808-7
DPJ140, DPJ180	3	837648-3
DPT350, DPT351	2	837640-9
DSS500, DSS501, DCS550	3	837628-9
DSS610	3	837642-5
DTD129, DTD134, DTD136, DTD146, DTD147, DTP130, DTP131, DTP140, DTP141, DTW251	2	837670-0
DTM40, DTM50	3	837671-8
GA5040, GA5040C, GA5041, GA5041C, SA5040C	2	837672-6
HP1631, HP1640, HP1641	1	837666-1
HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F	1	838039-1
HR2300, HR2600	2	837651-4
HS300D	2	837662-9
JN3201, JS3201	2	837630-2
JR100, JR102	1	837664-5
JV100	1	837665-3
KP0800, KP0810, KP0810C	3	837659-8
PJ7000	3	837661-1
RP0900	2	837646-7
RP0910, RP1110C	2	837660-3
RP1801, RP2301FC	4	837647-5
RT0700C	4	837247-1
SP6000	4	837945-7
TM3000C	2	837673-4



Замок 453974-8





Візок TR00000001



Ремінь 161576-3

ПРОДУКЦІЯ

Фрезерування/стругання



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Система пиловидалення
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування
- Дерев'яний кейс для транспортування

Фрезерування/Стругання

KP312S Електричний фуганок

312 мм 2,200 Вт



Потужність	2,200 Вт
Ширина стругання	312 мм
Глибина стругання	Ширина різання: 0-150 мм: 3.5 мм
	Ширина різання: 150-240 мм: 2.0 мм
	Ширина різання: 240-312 мм: 1.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	12,000
Загальна довжина	551 мм
Вага	18.4 кг
Довжина кабелю	10 м

203

Насадка, з'єднувач, ключ.

KP312 Електричний фуганок

312 мм 1,700 Вт



Потужність	1,700 Вт
Ширина стругання	312 мм
Глибина стругання	Ширина різання: 0-150 мм: 3.5 мм
	Ширина різання: 150-240 мм: 2.0 мм
	Ширина різання: 240-312 мм: 1.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	12,000
Загальна довжина	551 мм
Вага	18.4 кг
Довжина кабелю	10 м

203

Ключ

2012NB Рейсмус

304 мм 1,650 Вт



Потужність	1,650 Вт
Ширина стругання	304 мм
Глибина стругання	Ширина різання: 0-150 мм: 3 мм
	Ширина різання: 150-240 мм: 1.5 мм
Швидкість подачі / хв.	8.5 м
Розмір столу (Ш x Д)	771 x 304 мм
Кількість обертів (об./хв.)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	483 x 771 x 401 мм
Вага	27.1 - 27.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

153

Торцевий ключ, шестигранний ключ, магнітний тримач.

PC5010C Шліфмашина по бетону

125 мм 1,400 Вт SJS II регулювання швидкості



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	125 мм
Ø отвору посадки	22.23 мм
Кількість обертів / хв.	4,000 - 9,000
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 231 x 179 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	4.0 м

318

Ключ для контргайки.

PC5000C Шліфмашина по бетону

125 мм 1,400 Вт



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	125 мм
Ø отвору посадки	22.23 мм
Кількість обертів / хв.	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	437 x 235 x 195 мм
Вага	4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

253

Ключ для контргайки, шестигранний ключ, мішок для пилу, набір щіток.

PC5001C Шліфмашина по бетону

125 мм 1,400 Вт



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	125 мм
Ø отвору посадки	22.23 мм
Кількість обертів / хв.	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	479 x 182 x 195 мм
Вага	4 кг
Довжина кабелю	5 м

253

Ключ для контргайки, шестигранний ключ, мішок для пилу, набір щіток.

DPJ180 Акумуляторний шпонковий фрезер 18V

18 В LXT Li-Ion



Ø диску	100 мм
Ø отвору посадки	22 мм
Кількість обертів / хв.	6,500
Розміри (Д x Ш x В)	351 x 139 x 149 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг

430

Лезо, кутова направляюча, ключ для контргайки, мішок для пилу.

PJ7000 Шпонковий фрезер

701 Вт



Потужність	701 Вт
Ø фрези	100 мм
Ø диску	100 мм
Ø отвору посадки	22 мм
Кількість обертів / хв.	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	302 x 139 x 145 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

459

Лезо, кутова направляюча, мішок для пилу, ключ для контргайки.

Фрезерування/Стругання

KP001G — Акумуляторний рубанок — 40V max

40 В max XGT BL AWS 82 мм



Blade size	82 мм
Ширина стругання	82 мм
Глибинастругання	4 мм
Вибірка чверті	25 мм
Кількість пазів для зняття фаски	3
Кількість лез	2
Кількість обертів (об./хв.)	15,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 379 x 156 x 166 мм
	з/ BL4040: 385 x 156 x 166 мм
	з/ BL4050F: 405 x 156 x 175 мм
	з/ BL4080F: 424 x 156 x 175 мм
Вага	3.7 - 4.9 кг

Лезо, інструкція, обмежувач глибини, торцевий ключ, тримач для заточування ножів (залежно від країни), бездротовий блок (залежно від країни).

DKP181 — Акумуляторний рубанок — 18V

18 В LXT BL AWS ADT 82 мм



Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	3 мм
Вибірка чверті	25 мм
Кількість обертів (об./хв.)	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 366 x 156 x 166 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг

Лезо, інструкція, обмежувач глибини, торцевий ключ, тримач для заточування ножів , бездротовий блок (залежно від країни).

DKP180 — Акумуляторний рубанок — 18V

18 В LXT Li-Ion 82 мм



Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	2.0 мм
Вибірка чверті	9 мм
Кількість обертів (об./хв.)	15,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг

Лезо, інструкція, торцевий ключ, насадка для пилу.

KP0810C — Електричний рубанок

82 мм 1,050 Вт



Потужність	1,050 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	4 мм
Вибірка чверті	25 мм
Кількість обертів (об./хв.)	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	290 x 168 x 176 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Обмежувач глибини, інструкція, лезо, торцевий ключ.

KP0810 — Електричний рубанок

82 мм 850 Вт



Потужність	850 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	4 мм
Вибірка чверті	25 мм
Кількість обертів (об./хв.)	16,000
Розміри (Д x Ш x В)	290 x 168 x 176 мм
Вага	3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Обмежувач глибини, інструкція, лезо, торцевий ключ.

1911B — Рубанок

110 мм 840 Вт



Потужність	840 Вт
Ширина стругання	110 мм
Глибина стругання	2 мм
Кількість обертів (об./хв.)	16,000
Загальна довжина	355 мм
Вага	4.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Тримач для заточування ножів, торцевий ключ, лезо.

1100 — Електричний рубанок

82 мм 750 Вт



Потужність	750 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	3 мм
Вибірка чверті	20 мм
Кількість обертів (об./хв.)	18,000
Загальна довжина	415 мм
Вага	5.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Тримач для заточування ножів, торцевий ключ, лезо, інструкція.

KP0800 — Електричний рубанок

82 мм 620 Вт



Потужність	620 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	2.5 мм
Вибірка чверті	9 мм
Кількість обертів (об./хв.)	17,000
Розміри (Д x Ш x В)	285 x 158 x 158 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Інструкція, торцевий ключ, насадка для пилу.

Фрезерування/Стругання

RT001G — Акумуляторний кромковий фрезер — 40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор AWS 6 / - / 8 / - мм регулювання швидкості з подвійним LED ліхтарем



Ø цанги	6.0 / 8.0 мм
Кількість обертів / хв.	10,000 - 31,000
Глибина занурення	Платформа під одну руку: 0 - 40 мм
	Основна дворучна платформа: 0 - 35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	Корпус пластик, з/ BL4020 / BL4025: 126 x 90 x 245 мм
	Корпус пластик, з/ BL4040: 141 x 90 x 251 мм
	Корпус алюміній, з/ BL4020 / BL4025: 126 x 89 x 245 мм
	Корпус алюміній, з/ BL4040: 141 x 89 x 251 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг

Цанговий конус, основа тримера в зборі, направляюча шина, гайковий ключ, насадка для пилу, направляюча опорна база (залежно від країни), занурювальна основа (залежно від країни).

DRT50 — Акумуляторний кромковий фрезер — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 6 / - / 8 / - мм регулювання швидкості з подвійним LED ліхтарем



Ø цанги	6.0 / 8.0 мм
Макс. глибина врізання	30 мм
Кількість обертів / хв.	10,000 - 30,000
Глибина занурення	Платформа під одну руку: 0 - 40 мм
	Основна дворучна платформа: 0 - 35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 134 x 89 x 208 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226 мм
Вага	1.8 - 2.1 кг

Цанговий конус, основа тримера в збор, гайковий ключ x2 шт.

RT0702C — Кромковий фрезер

6 / - / 8 / - мм 710 Вт регулювання швидкості з функцією захисту від повторного запуску



Потужність	710 Вт
Ø цанги	6.0 / 8.0 мм
Макс. глибина врізання	30 мм
Кількість обертів / хв.	10,000 - 34,000
Глибина занурення	Платформа під одну руку: 0 - 40 мм
	Основна дворучна платформа: 0 - 35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	89 x 89 x 210 мм
Вага	1.8 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Основа тримера в зборі, направляюча шина, гайковий ключ, занурювальна основа (залежно від країни), цанговий конус, ручка (залежно від країни), бічна ручка (залежно від країни), насадка для пилу (залежно від країни).

RT0700C — Кромковий фрезер

6 / - / 8 / - мм 710 Вт, регулювання швидкості



Потужність	710 Вт
Ø цанги	6.0 / 8.0 мм
Макс. глибина врізання	30 мм
Кількість обертів / хв.	10,000 - 30,000
Розміри (Д x Ш x В)	89 x 89 x 200 мм
Вага	1.8 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Цанговий конус, основа тримера в збор, направляюча шина, гайковий ключ x2 шт., насадка для пилу (залежно від країни), занурювальна основа (залежно від країни).

3712 — Кромковий фрезер

6 / - мм 530 Вт



Потужність	530 Вт
Ø цанги	6.0 мм
Макс. глибина врізання	28 мм
Кількість обертів / хв.	32,000
Глибина занурення	0 - 42 мм
Розміри (Д x Ш x В)	102 x 122 x 314 мм
Вага	1.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Цанговий конус, направляюча шина, відбійник стружки, гайковий ключ.

3711 — Кромковий фрезер

6 / - мм 530 Вт



Потужність	530 Вт
Ø цанги	6.0 мм
Макс. глибина врізання	35 мм
Кількість обертів / хв.	32,000
Глибина занурення	0 - 42 мм
Розміри (Д x Ш x В)	82 x 90 x 211 мм
Вага	1.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Цанговий конус, направляюча шина, відбійник стружки гайковий ключ.

DCO180 — Акумуляторний фрезер для гіпсокартону — 18V

18 В LXT Li-Ion 6.35 мм



Ø цанги	3.18; 6.35 мм
Кількість обертів / хв.	30,000
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 77 x 118 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

Алмазний диск, цангова гайка, цанга, ключ, тримач гайкового ключа.

DCO181 — Акумуляторний фрезер для гіпсокартону — 18V

18 В LXT BL AWS 6.35 мм



Ø цанги	3, 6 мм
Кількість обертів / хв.	32,000
Окружність обхвату	210 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 293 x 79 x 117 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 311 x 79 x 117 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

Направляюча насадка для гіпсокартону, цанга, кришка для збору пилу, ключ..

Фрезерування/Стругання

RP2303FC — Фрезер (заглибного типу)

12 / - мм 2,100 Вт регулювання швидкості, електричне гальмо, плавний пуск, подвійні LED ліхтарі



Потужність	2,100 Вт
Ø цанги	12 мм
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Розмір основи	170 x 155 мм
Кількість обертів / хв.	9,000 - 23,000
Розміри (Д x Ш x В)	155 x 294 x 327 мм
Вага	6.2 кг
Довжина кабелю	4.0 м

203

Пряма направляюча, гайковий ключ, гвинт M6x135, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни).

RP2302FC — Фрезер (заглибного типу)

12 / - мм 2,300 Вт регулювання швидкості, плавний пуск, подвійні LED ліхтарі



Потужність	2,300 Вт
Ø цанги	12 мм
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Розмір основи	170 x 155 мм
Кількість обертів / хв.	9,000 - 23,000
Розміри (Д x Ш x В)	155 x 294 x 327 мм
Вага	6.2 кг
Довжина кабелю	4.0 м

203

Пряма направляюча, гайковий ключ, гвинт M6x135, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни).

RP1803F — Фрезер (заглибного типу)

12 / - мм 1,650 Вт електричне гальмо, плавний пуск, подвійні LED ліхтарі



Потужність	1,650 Вт
Ø цанги	12 мм
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Base dia.	170 x 155 мм
Кількість обертів / хв.	22,000
Розміри (Д x Ш x В)	155 x 294 x 312 мм
Вага	6.2 кг
Довжина кабелю	4.0 м

203

Пряма направляюча, гайковий ключ, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни).

RP1111C — Фрезер (заглибного типу)

6 / - / 8 мм 1,100 Вт регулювання швидкості, плавний пуск



Потужність	1,100 Вт
Ø цанги	6,0/ 8,0 мм
Макс. глибина врізання	0 - 57 мм
Кількість обертів / хв.	8,000 - 27,500
Розміри (Д x Ш x В)	110 x 269 x 260 мм
Вага	3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

303

Пряма направляюча, насадка, насадка для пилу, гайковий ключ, цанга.

RP0900 — Фрезер (заглибного типу)

6 / - / 8 мм 900 Вт



Потужність	900 Вт
Ø цанги	6,0/ 8,0 мм
Макс. глибина врізання	0 - 35 мм
Кількість обертів / хв.	27,000
Розміри (Д x Ш x В)	110 x 256 x 217 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

106

Пряма направляюча, цанга, ключі.







Акумуляторний кромковий фрезер

RT001 6 мм (1/4"), 8 мм (3/8")

Акумуляторний кромковий фрезер XGT 40 B max з AWS та XPT

Безщітковий двигун забезпечує потужність та продуктивність

BL MOTOR



Зручний замок валу та плоский дизайн верхньої частини забезпечують зручну заміну насадок.



Подвійний світлодіод підсвічує передній край та підвищує видимість



Сумісний з базами, що використовуються для DRT50

з фрезерною платформою



Збільшено відкриту секцію платформи для покращеної видимості насадки зі збереженням міцності конструкції.



з заглибною платформою (опція)



Ергономічні контурні ручки для тримання



Також, можна скористатися додатковим паралельним упором.



з нахиленою платформою (опція)




Збільшено відкриту секцію платформи для покращеної видимості насадки



з сувною платформою (опція)





Можливо вирізати близько до стіни або кута - 18,5 мм, найближче



Акумуляторний кромковий фрезер | **RT001** | Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Новинка



BL MOTOR

Цанга	*6 мм, 8 мм*
Шв. холостого ходу, об./хв.	*10,000 - 31,000*
Макс. глибина врізання	*з фрезерною платформою: 0 - 40 мм*
	з заглибною платформою: 0 - 35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	*126x89x245 мм*
Вага	*2.2 кг*

40V

ПРОДУКЦІЯ

Кріплення/Фіксація



- Електричне гальмо
- 6 ступенів регулювання крутного моменту
- Регулювання глибини
- Одинарне та контактне забивання
- Цвяхи, з'єднані дротом
- Цвяхи в пластиковій обоймі
- Впускний повітряний фільтр
- Автоматичне відключення забивання
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Кріплення/фіксація

FN001G — Акумуляторний цвяхозабивний пістолет — 40V max

40 В max XGT BL 40 мм 18GA тип цвяха



Довжина цвяхів	15, 20, 25, 30, 35, 40 мм
Тип цвяхів	18 Ga
Ємність магазина	100
Кількість пострілів на одному повному заряді акумулятора	з/ BL4025: 5,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 243 мм з/ BL4050F: 291 x 86 x 263 мм
Вага	2.6 - 3.2 кг

XGT BL MOTOR XPT

Змінний наконечник, шестигранний ключ, кліпса на пояс.

DFN350 — Акумуляторний цвяхозабивний пістолет — 18V

18 В LXT Li-Ion 35 мм 18GA тип цвяха



Довжина цвяхів	15 - 35 мм
Тип цвяхів	18 Ga
Ємність магазина	110
Кількість пострілів на одному повному заряді акумулятора	з/ BL1850B: 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 240 x 79 x 228 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 257 x 79 x 228 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

LXT XPT

Змінний наконечник, шестигранний ключ, кліпса на пояс.

PT001G — Акумуляторний цвяхозабивний пістолет — 40V max

40 В max XGT BL 35 мм 23 GA



Довжина цвяхів	15, 18, 25, 30, 35 мм
Ø цвяхів	0.6 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Ємність магазина	120
Обсяг роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL4025: 6,000 пострілів
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226 мм з/ BL4040: 271 x 86 x 232 мм з/ BL4050F: 291 x 86 x 253 мм
Вага	2.4 - 3.0 кг

XGT BL MOTOR XPT

Змінний наконечник, кліпса на пояс, шестигранний ключ.

DST221 — Акумуляторний степлер — 18V

18 В LXT Li-Ion 10 мм



Ширина скоби	10 мм
Довжина скоби	10, 13, 16, 19, 22 мм
Обмежувач скоби	0.6 x 1.2 мм
Ємність магазина	98
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 91 x 212 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

LXT

Гачок.

DPT353 — Акумуляторний цвяхозабивний пістолет — 18V

18 В LXT Li-Ion 35 мм 23 GA



Довжина цвяхів	15, 18, 25, 30, 35 мм
Ø цвяхів	0.6 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Ємність магазина	120
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 79 x 226 мм
Вага	2 - 2.3 кг

LXT

Змінний наконечник, кліпса на пояс, шестигранний ключ.

DST112 — Акумуляторний степлер — 18V

18 В LXT Li-Ion 10 мм



Ширина скоби	10 мм
Довжина скоби	7 - 10 мм
Ємність магазина	150 (макс. 160)
Кількість пострілів при повному заряді акумулятора	з/ BL1830B: 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	235 x 79 x 165 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

Гачок.

PT354D — Акумуляторний цвяхозабивний пістолет — 12V max

12 В max CXT Li-Ion 35 мм 23 GA



Довжина цвяхів	15, 18, 25, 30, 35 мм
Ø цвяхів	0.6 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Ємність магазина	120
Розміри (Д x Ш x В)	231 x 66 x 226 мм
Вага	1.8 - 2 кг

CXT

Змінний наконечник, кліпса на пояс, шестигранний ключ.

ST113D — Акумуляторний степлер — 12V max

12 В max CXT Li-Ion 10 мм



Ширина скоби	10 мм
Довжина скоби	7 - 10 мм
Ємність магазина	150 (макс. 160)
Розміри (Д x Ш x В)	211 x 81 x 159 мм
Вага	1.3 кг

CXT XPT

Кліпса на пояс.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Кріплення/фіксація

DRV250 Акумуляторний заклепувальний інструмент 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Макс. тягове зусилля	20 кН (2041 кг)
Довжина ходу	30 мм
Діапазон діаметрів заклепок	2.4 - 6.4 мм
Висота по центру	26 мм
Обсяг роботи при повному заряді (шт.)	з/ BL1860B: 1,900 з/ BL1850B: 1,600 з/ BL1820(B): 650
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 323 x 80 x 270 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

Гачок, мастило, комплект аксесуарів.

DRV150 Акумуляторний заклепувальний інструмент 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Макс. тягове зусилля	10 кН (1020 кг)
Довжина ходу	25 мм
Діапазон діаметрів заклепок	2.4 - 4.8 мм
Висота по центру	26 мм
Обсяг роботи при повному заряді (шт.)	з/ BL1860B: 2,800 з/ BL1850B: 2,300 з/ BL1820(B): 950
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 313 x 80 x 270 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

Гачок, мастило, комплект аксесуарів.

DTR181 Акумуляторний арматурний в'язальний інструмент 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Здатність в'язки арматури	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]
Ø в'язального дроту	Катанка: 0.8 мм Оцинкований: 0.8 мм З полімерним покриттям: 0.9 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 317 x 93 x 301 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

Нейлонова щітка, шестигранний ключ, гачок, + гвинт.

DTR180 Акумуляторний арматурний в'язальний інструмент 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Ø в'язального дроту	0.8 мм
Здатність в'язки арматури	D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 304 x 93 x 301 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

Шестигранний ключ, гачок.

AF635 Пневматичний цвяхозабивний пістолет

64 мм повітряний фільтр 15 GA



Довжина цвяхів	32 - 64 мм
Тип цвяхів	15 Ga
Робочий тиск повітря	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазина	100
Розміри (Д x Ш x В)	339 x 100 x 309 мм
Вага	1.8 кг

Змінний наконечник.

AT1150A/AT2550A Пневматичний степлер для середніх/широких скоб

11 мм 16 Ga



Довжина скоби	25 - 50 мм
Ширина скоби	11 / 25 мм
Тип скоби	16 Ga
Робочий тиск повітря	0.44 - 0.83 МПа
Ємність магазина	140
Розміри (Д x Ш x В)	370 x 87 x 290 мм / 370 x 76 x 260
Вага	2.3 кг

Гачок, шестигранний ключ.

AF506 Пневматичний цвяхозабивний пістолет

50 мм повітряний фільтр 18 Ga



Довжина цвяхів	15 - 50 мм
Тип цвяхів	18 Ga
Робочий тиск повітря	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазина	100
Розміри (Д x Ш x В)	250 x 70 x 256 мм
Вага	1.3 кг

Змінний наконечник, гачок.

AT638A Пневматичний степлер для вузьких скоб

38 мм 18 GA



Довжина скоби	AT638A: 13 - 38 мм
Тип скоби	18 Ga
Ширина скоби	5.7 мм
Робочий тиск повітря	AT638A: 0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазина	100
Розміри (Д x Ш x В)	AT638A: 230 x 75 x 251 мм AT638: 247 x 62 x 246 мм
Вага	1.2 кг

Змінний наконечник, шестигранний ключ (AT368).

ПРОДУКЦІЯ

Пилососи/Повітродувки



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронне перемикання обертів - 4 шв.
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Нержавіючий бак
- Обертальний шланг
- Антистатичний шланг
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Пилососи/Повітродувки

VC006GM — Акумуляторний пилосос — 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AWS 40 л пилосос класу (вологе та сухе прибирання)

new



Макс. потужність всмоктування	
Об'єм баку	Для пилу / Для води: 40 / 30 л
Макс. об'єм повітря	з/ шланг 28-3.5: 2.0 м³/хв
	з/ шланг 38-2.5: 3.7 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	18 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	586 x 385 x 598 мм
Вага	18.4 - 20.8 кг

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, мішок для пилу, кутова насадка, передні манжети (22, 24), бездротовий блок.

VC007GL — Акумуляторний пилосос — 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AWS 40 л пилосос класу L HEPA GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)

new



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 40 / 30 л
Макс. об'єм повітря	з/ шланг 28-3.5: 2.0 м³/хв
	з/ шланг 38-2.5: 3.7 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	18 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	586 x 385 x 598 мм
Вага	18.3 - 20.7 кг

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, набір поліетиленових мішків, кутова насадка, передні манжети (22, 24), бездротовий блок.

VC004GL — Акумуляторний пилосос — 40V max

40 В max XGT BL AWS 15 л пилосос класу L HEPA GYUPPA фільтр (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 15 л
Час роботи (хв.)	з/ BL4050F в положенні 1: 220
	з/ BL4050F в положенні 5: 28
Макс. об'єм повітря	1.8 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	23 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 475 мм
Вага	8.6 - 11.7 кг

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, заглушка, багатофункціональний гачок, передні манжети (залежно від країни).

VC003GL — Акумуляторний пилосос — 40V max

40 В max XGT BL 15 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 15 / 12 л
Час роботи (хв.)	з/ BL4050F в положенні 1: 220
	з/ BL4050F в положенні 5: 28
Макс. об'єм повітря	3.2 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	23 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 475 мм
Вага	8.4 - 11.5 кг

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, заглушка, телескопічна труба у зборі, багатофункціональний гачок.

VC002GL — Акумуляторний пилосос — 40V max

40 В max XGT BL AWS 8 л пилосос класу L HEPA GYUPPA фільтр (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 8 л
Час роботи (хв.)	з/ BL4050F в положенні 1: 28
	з/ BL4050F в положенні 5: 220
Макс. об'єм повітря	1.8 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	23 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 425 мм
Вага	8.3 - 11.4 кг

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, заглушка, багатофункціональний гачок, передні манжети (залежно від країни).

VC001GL — Акумуляторний пилосос — 40V max

40 В max XGT BL двигун 8 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 8 / 6 л
Час роботи (хв.)	з/ BL4050F в положенні 1: 220
	з/ BL4050F в положенні 5: 28
Макс. об'єм повітря	3.2 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	23 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 425 мм
Вага	8.1 - 11.2 кг

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, заглушка, телескопічна труба у зборі, багатофункціональний гачок.

VC005GL — Акумуляторний пилосос — 40V max

40 В max XGT BL 8 л пилосос класу L (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 8 л
Час роботи (хв.)	з/ BL4050F в положенні 1: 220
	з/ BL4050F в положенні 5: 28
Макс. об'єм повітря	2.8 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	23 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 397 мм
Вага	7.9 - 11.0 кг

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, паперовий мішок для пилу, телескопічна труба у зборі, заглушка, пластиковий мішок для пилу, багатофункціональний гачок.

DVC157L — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36V) LXT BL AWS 15 л пилосос класу L HEPA фільтр (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 15 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.4 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 421 мм
Вага	8.0 - 8.6 кг

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38мм-2.5м), пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів, бездротовий блок.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Пилососи/Повітродувки

DVC156L — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 15 L пилосос класу L (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 15 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 421 мм
Вага	7.3 - 7.9 кг

LXT BL XPT

Насадка для підлоги, телескопічна труба у зборі, зігнута труба, шланг, передні манжети (22, 24, 38), пластиковий мішок для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів.

DVC155L — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 15 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 15 / 12 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 421 мм
Вага	7.2 - 7.9 кг

LXT BL XPT

Насадка для підлоги, телескопічна труба у зборі, зігнута труба, труба, шланг, пластиковий мішок для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів.

DVC867L — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS 8 л пилосос класу L HEPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 8 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.4 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.7 - 8.4 кг

LXT BL AWS XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2.5 м), пластиковий мішок для пилу, пластиковий мішок для пилу x10, тканинний фільтр, ящик для інструментів, безпровідний блок.

DVC866L — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 8 л пилосос класу L (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 8 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.0 - 7.7 кг

LXT BL XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2.5 м), пластиковий мішок для пилу, пластиковий мішок для пилу x10, тканинний фільтр, ящик для інструментів.

DVC865L — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 8 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 8 / 6 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.0 - 7.7 кг

LXT BL XPT

Насадка для підлоги, телескопічна труба у зборі, зігнута труба, труба, шланг, пластиковий мішок для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів.

DVC861L — Акумуляторний пилосос з адаптером для мережі — 18V x2

3 адаптером для мережі / 18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion 8 л пилосос класу L HEPA GYUPPA фільтр (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 8 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B x2: 65
Макс. об'єм повітря	AC / DC: 3.6 / 2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	AC / DC: 24 / 9 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	9.3 - 9.9 кг

LXT GYUPPA!

353

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2.5 м), пластиковий мішок для пилу, пластиковий мішок для пилу x10, порошковий фільтр, ящик для інструментів, з'єднувальний шнур (залежно від країни).

DVC860L — Акумуляторний пилосос з адаптером для мережі — 18V x2

3 адаптером для мережі / 18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion 8 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 8 / 6 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B x2: 65
Макс. об'єм повітря	AC / DC: 3.6 / 2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	AC / DC: 24 / 9 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	8.6 - 9.2 кг

LXT

353

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38мм-2.5м), пластиковий мішок для пилу, пластиковий мішок для пилу x10, тканинний фільтр, ящик для інструментів, з'єднувальний шнур (залежно від країни).

VC3211H — Пилосос

32 л пилосос класу H GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 32 л Для води: 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 685 мм
Вага	16.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

GYUPPA!

173

Шланг, передні манжети (22, 24, 38), гачок для пояса, стрічка для шланга, набір поліетиленових пакетів.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Пилососи/Повітродувки

VC3211M — Пилосос

32 л пилосос класу M GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 32 л
	Для води: 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 685 мм
Вага	16.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Шланг, передні манжети (22, 24, 38), гачок для пояса, шлангова стрічка, набір поліетиленових пакетів.

VC3210L — Пилосос

32 л пилосос класу L GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 32 л
	Для води: 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 685 мм
Вага	14.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Шланг, тримач, передні манжети (22, 24, 38), набір поліетиленових пакетів.

VC2201M — Пилосос

22 л пилосос класу M GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 22 л
	Для води: 17 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 569 мм
Вага	16 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Шланг, передні манжети (22, 24, 38), поліетиленовий пакет 800x650, набір поліетиленових пакетів (включно 10 шт. поліетиленових пакетів 800x650).

VC2211M — Пилосос

22 л пилосос класу M GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 22 л
	Для води: 17 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 569 мм
Вага	16.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Шланг, передні манжети (22, 24, 38), гачок для пояса, шлангова стрічка, поліетиленовий пакет 800x650, набір поліетиленових пакетів (включно 10 шт. поліетиленових пакетів 800x650)

VC2510L — Пилосос

25 л пилосос класу L GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 25 л
	Для води: 14 л
Розміри (Д x Ш x В)	432 x 416 x 451 мм
Вага	10.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Шланг, тримач, передні манжети (22, 24, 38), набір поліетиленових пакетів.

VC1310L — Пилосос

13 л пилосос класу L GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 13 л
	Для води: 7 л
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 420 мм
Вага	9.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Шланг, тримач, передні манжети (22, 24, 38), набір поліетиленових пакетів.

VC4210M — Пилосос

34 л пилосос класу M (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,200 Вт
Макс. об'єм повітря	4.5 м³/хв.
Потужність всмоктування	25.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 34 л
	Для води: 30 л
Розміри (Д x Ш x В)	565 x 385 x 605 мм
Вага	16 кг
Довжина кабелю	7.5 м



Шланг, швидкісна муфта, універсальний адаптер, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття, хромована ручна трубка, металева труба, насадка для підлоги, шілинна насадка, тримач Makpac.

VC4210L — Пилосос

34 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,200 Вт
Макс. об'єм повітря	4.5 м³/хв.
Потужність всмоктування	25.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 34 л
	Для води: 30 л
Розміри (Д x Ш x В)	565 x 385 x 605 мм
Вага	16 кг
Довжина кабелю	7.5 м



Шланг, швидкісна муфта, універсальний адаптер, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття, хромована ручна трубка, металева труба, насадка для підлоги, шілинна насадка, тримач Makpac.

Пилососи/Повітродувки

VC3012M — Пилосос

24 л пилосос класу M (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,500 Вт
Макс. об'єм повітря	3.7 м³/хв.
Потужність всмоктування	25.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 24 л
	Для води: 19 л
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 380 x 595 мм
Вага	11 кг
Довжина кабелю	7.5 м

Шланг, адаптер для електроінструмента, швидкісна муфта, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття, хромована ручна трубка, металева трубка, насадка для підлоги, насадка для щілин, тримач трубки.

VC3012L — Пилосос

24 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,500 Вт
Макс. об'єм повітря	3.7 м³/хв.
Потужність всмоктування	25.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 24 л
	Для води: 19 л
Розміри (Д x Ш x В)	450 x 380 x 595 мм
Вага	11.0 кг
Довжина кабелю	7.5 м

Шланг, адаптер для електроінструмента, швидкісна муфта, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття, хромована ручна трубка, металева трубка, насадка для підлоги, насадка для щілин, тримач трубки.

VC3011L — Пилосос

26 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,000 Вт
Макс. об'єм повітря	3.6 м³/хв.
Потужність всмоктування	21.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 26 л
	Для води: 23 л
Розміри (Д x Ш x В)	390 x 400 x 635 мм
Вага	9 кг
Довжина кабелю	7.5 м

Шланг, насадка для щілин, адаптер для інструментів, ящик для інструментів, насадка для підлоги, алюмінієва трубка, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття.

VC2512L — Пилосос

21 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,000 Вт
Макс. об'єм повітря	3.6 м³/хв.
Потужність всмоктування	21.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 21 л
	Для води: 18 л
Розміри (Д x Ш x В)	390 x 390 x 530 мм
Вага	7 кг
Довжина кабелю	5 м

Шланг, ручна трубка, насадка для щілин, насадка для підлоги, адаптер для інструментів, алюмінієва трубка, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття.

VC2012L — Пилосос

15 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,000 Вт
Макс. об'єм повітря	3.6 м³/хв.
Потужність всмоктування	21.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 15 л
	Для води: 12 л
Розміри (Д x Ш x В)	371 x 390 x 495 мм
Вага	7 кг
Довжина кабелю	5 м

Шланг, ручна трубка, насадка для щілин, насадка для підлоги, адаптер для інструментів, алюмінієва трубка, флісовий фільтр-мішок, мішок для сміття.

VC2000L — Пилосос

20 л пилосос класу L



Потужність	1,000 Вт
Потужність всмоктування	21.0 кПа
Ємність бака	20 л
Розміри (Д x Ш x В)	390 x 385 x 505 мм
Вага	7.5 кг
Довжина кабелю	5 м

DVC750L — Акумуляторний портативний пилосос — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 7.5 л пилосос класу L HEPA, 2 режими швидкості, (вологе та сухе прибирання)



Ємність бака	Для пилу/ Для води: 7.5 / 4.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B (Висока): 30
	з/ BL1850B (Норм.): 60
Макс. об'єм повітря	Вис. / Норм.: 1.6 / 1.3 м³/хв.
Потужність всмоктування	Вис. / Норм.: 6.7 / 4.2 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	418 x 251 x 278 мм
Вага	4.3 - 4.6 кг

Шланг, насадка для підлоги, плечовий ремінь, кругла щітка, щітка для полиць, з'єднувач.

DVC350 — Акумуляторний пилосос — 18V

18 В LXT Li-Ion



Макс. об'єм повітря	3.4 м³/хв.
Потужність всмоктування	6.0 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	273 x 195 x 226 мм
Вага	2.2 - 2.4 кг

Насадка, мішок для пилу, шланг, плечовий ремінь.

Пилососи/Повітродувки

VC009G — Акумуляторний пилосос — 40V max

40 В max XGT BL AWS HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 2.0 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL4050F, Режим1: 55 хв.
	з/ BL4050F, Режим2: 30 хв.
	з/ BL4050F, Режим3: 14 хв.
Макс. об'єм повітря	1.9 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	18 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 233 x 150 x 375 мм
	з/ BL4040: 233 x 150 x 375 мм
	з/ BL4050F: 233 x 157 x 394 мм
Вага	4.1 - 5.3 кг

Шланг, стрічка для шланга, мішок для пилу, передні манжети (залежно від країни), бездротовий блок, фільтр.

VC008G — Акумуляторний пилосос — 40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор, HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 2.0 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL4050F, Режим1: 110 хв.
	з/ BL4050F, Режим2: 55 хв.
	з/ BL4050F, Режим3: 30 хв.
	з/ BL4050F, Режим4: 14 хв.
Макс. об'єм повітря	2.4 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	18 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 233 x 150 x 375 мм
Вага	4.1 - 5.3 кг

Шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, фільтр, мішок для пилу.

DVC665 — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 6 л
	Тканевий мішок: 5.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B (Макс.): 40
	з/ BL1860B (Вис.): 75
	з/ BL1860B (Норм.): 140
Макс. об'єм повітря	з/ Шлакнг 28-1.5: 1.8 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 174 x 523 мм
Вага	6.1 - 6.7 кг

Насадка для підлоги, шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24).

DVC660 — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 6 л
	Тканевий мішок: 5.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B (Макс.): 40
	з/ BL1860B (Вис.): 75
	з/ BL1860B (Норм.): 140
Макс. об'єм повітря	з/ Шланг 28-1.0: 2 м³/хв.
	з/ Шланг 28-1.5: 1.8 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	297 x 174 x 523 мм
Вага	6.1 - 6.7 кг

Насадка для підлоги, шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24).

DVC265 — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 2 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B (Вис.): 40
	з/ BL1860B (Низ.): 75
Макс. об'єм повітря	з/ Шланг 28-1.0: 2 м³/хв.
	з/ Шланг 28-1.5: 1.8 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	230 x 152 x 373 мм
Вага	3.9 - 4.5 кг

Шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24), бездротовий блок.

DVC261 — Акумуляторний пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 2.0 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B (Макс.): 40
	з/ BL1860B (Вис.): 75
	з/ BL1860B (Норм.): 140
Макс. об'єм повітря	з/ Шланг 28-1.0: 2.0 м³/хв.
	з/ Шланг 28-1.5: 1.8 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	230 x 152 x 373 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг

Насадка для підлоги, шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24).





Порівняльний список

Модель No.	Клас пилососу	Тип живлення	Об'єм баку для пилу/ для води (л)	Матеріал баку	Макс. об'єм повітря ($м^3$ / хв.)	Максимальний тиск (кПа)	Тип підключення
Акумуляторний пилосос / пилосос							
VC006GM	M	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Пластик	3.7 (шланг Ø 38-2.5)	18	AWS
VC007GL	L (HEPA фільтр)	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Пластик	3.7 (шланг Ø 38-2.5)	18	AWS
VC005GL	L	DC (40Vmax)	8 / -	Пластик	2.6 (шланг Ø 32-1.7)	23	-
VC004GL	L (HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	15 / -	Пластик	1.8 (шланг Ø 28-3.5)	23	AWS
VC003GL	L	DC (40Vmax)	15 / 12	Пластик	3.2 (шланг Ø 38-2.5)	23	-
VC002GL	L (HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	8 / -	Пластик	1.8 (шланг Ø 28-3.5)	23	AWS
VC001GL	L	DC (40Vmax)	8 / 6	Пластик	3.2 (шланг Ø 38-2.5)	23	-
DVC157L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	15 / -	Пластик	2.4	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18V x2)	15 / -	Пластик	2.1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18V x2)	15 / 12	Пластик	2.1	11	-
DVC867L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	8 / -	Пластик	2.4	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18V x2)	8 / -	Пластик	2.1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18V x2)	8 / 5	Пластик	2.1	11	-
DVC861L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	8 / -	Пластик	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
DVC860L	L	DC (LXT18V x2)	8 / 6	Пластик	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
VC3211H	H	220V	32 / 27	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC3211M	M	220V	32 / 27	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC3210L	L	220V	32 / 27	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC2201M	M	220V	22 / 17	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	-
VC2211M	M	220V	22 / 17	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC2510L	L	220V	25 / 14	Пластик	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC1310L	L	220V	13 / 7	Пластик	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC4210M	M	220V	34 / 30	Пластик	4.5	25	Автоматичне
VC4210L	L	220V	34 / 30	Пластик	4.5	25	Автоматичне
VC3012M	M	220V	24 / 19	Пластик	3.7	25	Автоматичне
VC3012L	L	220V	24 / 19	Пластик	3.7	25	Автоматичне
VC3011L	L	220V	26 / 23	Нержавіюча сталь	3.6	21	Автоматичне
VC2512L	L	AC	21 / 18	Пластик	3.6	21	Автоматичне
VC2012L	L	AC	15 / 12	Нержавіюча сталь	3.6	21	Автоматичне
VC2000L	L	AC	20 / -	Пластик	-	21	-
DVC350	-	DC (LXT18V)	3 / -	-	3.4	6	-
DVC750L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V)	7.5 / 4.5	Пластик	1.6	6.7	-
Акумуляторний пилосос-рюкзак							
VC009G	(HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	Мішок з тканини 1.5	-	1.9 (шланг Ø 28-1.0)	18	AWS
VC008G	(HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	Мішок з тканини 1.5	-	2.4 (шланг Ø 32-1.0)	18	-
DVC665	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 6.0 / - Тканевий мішок 5.5	-	1.8 (шланг Ø 28-1.0)	11	AWS
DVC660	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 6.0 / - Тканевий мішок 5.5	-	2.2 (шланг Ø 32-1.0)	11	-
DVC265	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 2.0 / - Мішок з тканини 1.5	-	2.0 (шланг Ø 28-1.0)	11	AWS
DVC261	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 2.0 / - Мішок з тканини 1.5	-	2.2 (шланг Ø 32-1.0)	11	-
Акумуляторний вертикальний пилосос							
DVC560	5L(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	5 / -	-	1.9	12	-

Пилососи/Повітродувки

DCL501 Акумуляторний пилосос Cyclone 18V

18 В LXT BL безщітковий двигун, HEPA фільтр, 2 режими швидкості



Ємність бака	250 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1860B (Вис.): 35
	з/ BL1860B (Низ.): 77
Макс. об'єм повітря	1.2 м³/хв.
Потужність всмоктування (водяний стовп)	10 кПа (1,020 мм H_2O)
Розміри (Д x Ш x В)	352 x 189 x 252 мм
Вага	3.1 - 3.4 кг

Плечовий ремінь, насадка для щілин, щітка для чищення, насадка для підлоги, трубка телескоп, шланг, гачок для шланга.

DRC200 Акумуляторний робот-пилосос 18V

18 В LXT BL безщітковий двигун



Безперервна робота (хв.)	з/ BL1850B x2: 200
	з/ BL1830B x2: 120
Макс. площа прибирання	з/ BL1850B x2: 500 м²
	з/ BL1830B x2: 300 м²
Макс. швидкість руху	0.3 м/сек.
Ємність бака	2.5 л
Розміри (Д x Ш x В)	460 x 460 x 180 мм
Вага	7.8 кг

Бездротовий пульт дистанційного керування (включаючи дві батарейки AAA), бічна щітка, обмежувальна стрічка.

DCL184 Акумуляторний пилосос 18V

18 В LXT Li-Ion 3 режими швидкості



Ємність бака	Мішок з тканин / Паперовий мішок: 500 / 330 мл
Безперервна робота (з/ BL1830B) (хв.)	Макс. / Вис. / Норм.: 20 / 30 / 80
Макс. об'єм повітря	Прибирання: 1.4 м³/хв.
Потужність всмоктування	5.4 кПа (550 мм H_2O)
Макс. об'єм повітря	Видув: 0.4 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	Видув: 100 м/сек.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг

Насадка для сидіння, килимова насадка, гумова насадка, м'яка щітка, насадка для повітродувки, мішок для пилу, паперовий мішок для пилу, плечовий ремінь.

DRC300 Акумуляторний робот-пилосос 18V

18 В LXT BL безщітковий двигун, функція картографії



Безперервна робота (хв.)	з/ BL1860B x2: 240
Макс. площа прибирання	з/ BL1860B x2: 600 м²
Макс. площа картографії	10,000 м²
Швидкість обертів	Основна щітка: 1,600 / хв.
	Бічна щітка: 200 / хв.
Макс. швидкість руху	0.3 м/сек
Ємність бака	3.0 л
Розміри (Д x Ш x В)	500 x 500 x 204 мм
Вага	9.6 - 10.6 кг

Бездротовий пульт дистанційного керування, дві батарейки типу AAA, бічні та основна щітка.

DVC560 Акумуляторний вертикальний пилосос 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий двигун, 5 л, HEPA фільтр



Ємність бака	Для пилу: 5 л
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1860B x2 Макс. / Норм. / Низький рівень шуму: 30 / 60 / 120
Макс. об'єм повітря	1.9 м³/хв.
Максимальний тиск	12 кПа
Швидкість всмоктування пилу	Макс. / Норм. / Низький рівень шуму: 47 / 44 / 40
Ширина прибирання	318 мм
Шв. обертання щітки	Макс. / Норм. / Низький рівень шуму: 3,500 / 2,500 / 1,000 / хв.
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 318 x 1,146 мм
Вага	8.3 - 9.0 кг

Long sash nozzle, кругла щітка, фільтруючий мішок, фільтр H, набір фільтрувальних мішків.

CL121D Акумуляторний пилосос 12V max

12 В max CXT Li-Ion 3 режими швидкості



Ємність бака	Мішок з тканин / Паперовий мішок: 500 / 330 мл
Безперервна робота (з/ BL1041B)	Макс. / Вис. / Норм: 27 / 32 / 67 (хв.)
Безперервна робота (з/ BL1021B)	Макс. / Вис. / Норм: 13 / 16 / 33 (хв.)
Безперервна робота (з/ BL1016)	Макс. / Вис. / Норм: 10 / 12 / 25 (хв.)
Макс. об'єм повітря	1.3 м³/хв.
Потужність всмоктування	4.6 кПа (470 мм H_2O)
Макс. об'єм повітря	Видув: 0.3 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	Видув: 76 м/сек.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 345 x 138 x 202 мм
	з/ BL1041B: 359 x 138 x 202 мм
Вага	1.7 - 1.8 кг

Насадка для сидіння, килимова насадка, гумова насадка, м'яка щітка, насадка для повітродувки, мішок для пилу, паперовий мішок для пилу, плечовий ремінь.





Пилососи/Повітродувки

Акумуляторні пилососи

Колір

40V max XGT

CL001G / CL002G / CL003G — 40 В max XGT BL безщітковий мотор



	CL001G	CL002G	CL003G
Об'єм пилозбірника	730 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл	250 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	з/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	з/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Розміри (Д x Ш x В) з/ трубка і насадка, з/ BL4040:	1,081 x 113 x 158 мм	1,081 x 114 x 158 мм	1,121 x 113 x 177 мм
Вага	1.7 - 2.3 кг	1.8 - 3.0 кг	1.9 - 2.5 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, ремінець для руки(CL001G,CL002G), легко витрушуваний фільтр EX(CL001G), високоефективний пилозбірник(CL002G), паперовий мішок для пилу(CL002G), високоефективний фільтр(CL003G), насадка циклон з механізмом фіксації труби(CL002G), пряма труба(CL002G), акумулятор, зарядний пристрій.

18V LXT Fast Charging

DCL283F / DCL284F / DCL285F / DCL286F — 18 В LXT BL безщітковий мотор



	DCL283F	DCL284F	DCL285F	DCL286F
Об'єм пилозбірника	730 мл	730 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл	250 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1830B: 10	з/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 36 / 20 / 13 / 7	з/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 36 / 20 / 13 / 7	з/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 36 / 20 / 15 / 8
Розміри (Д x Ш x В)	503 x 113 x 154 мм	503 x 113 x 153 мм	503 x 113 x 153 мм	543 x 113 x 177 мм
Вага	1.6 кг	1.6 кг	1.7 кг	1.8 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, високоефективний пилозбірник (DCL283F, DCL285F), паперовий мішок для пилу (DCL285F), високоефективний фільтр (DCL284F, DCL286F), акумулятор, зарядний пристрій.

DCL180 / DCL181F / DCL182 — 18 В LXT



	DCL180	DCL181F	DCL182
Об'єм пилозбірника	650 мл	650 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1830B: 20	з/ BL1830B Вис. / Низ.: 20 / 40	з/ BL1850B Вис. / Низ.: 33 / 66
Розміри (Д x Ш x В)	999x114x152 мм	999x114x152 мм	1,004x115x151 мм
Вага	1.2 кг	1.2 - 1.4 кг	1.3 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр (DCL180 / DCL181F), попередній фільтр, (DCL180 / DCL181F), мішок для пилу (DCL182), паперовий мішок для пилу (DCL182), акумулятор, зарядний пристрій.

12V max CXT Fast Charging

CL106FD / CL107FD / CL108FD — 12 В max CXT



	CL106FD	CL107FD	CL108FD
Об'єм пилозбірника	600 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл	600 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1041B: 42	з/ BL1041B Макс. / Вис. / Норм.: 20 / 24 / 50	з/ BL1016B Макс. / Вис. / Норм.: 10 / 12 / 25
Розміри (Д x Ш x В)	958x100x150 мм	960x112x150 мм	956x110x150 мм
Вага	1.0 - 1.1 кг	1.1 - 1.3 кг	1.0 - 1.2 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр (CL106FD / CL108FD), попередній фільтр, (CL106FD / CL108FD), мішок для пилу (CL107FD), паперовий мішок для пилу (CL107FD), акумулятор, зарядний пристрій.

12V max Вбудований акумулятор

CL114FD / CL117FD — 12 В max вбудований акумулятор



	CL114FD	CL117FD
Об'єм пилозбірника	Мішок з тканини / Паперовий мішок: 500 / 330 мл	650 мл
Безперервна робота (хв.)	Макс. / Вис./ Норм.: 10 / 18 / 55	Макс./ Вис./ Норм.: 10 / 18 / 55
Розміри (Д x Ш x В)	з/ Трубка і Насадка: 983 x 113 x 136 мм	з/ Трубка і Насадка: 992 x 110 x 136 мм
Вага	1.1 кг	1.0 кг

CL114FD: Насадка для підлоги(CL114FD), Т-насадка для підлоги/килимів(CL117FD), насадка кутова, тримач насадки, труба(CL114FD), пряма труба(CL117FD), мішок для пилу(CL114FD), паперовий мішок для пилу(CL114FD), легко витрушуваний фільтр(CL117FD), зарядний пристрій.

7.2V / 10.8V

CL070D / CL072D / CL100D / CL102D — 7.2 В / 10.8 В



	CL070D	CL072D	CL100D	CL102D
Об'єм пилозбірника	600 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 мл / 330 мл	600 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 мл / 330 мл
Безперервна робота (хв.)	8	Низ. / Вис.: 8 / 16	12	Низ. / Вис.: 13 / 21
Розміри (Д x Ш x В)	966x103x142 мм	984x113x146 мм	966x103x150 мм	984x113x150 мм
Вага	0.81 кг	1.0 кг	0.88 кг	1.1 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр (CL070D / CL100D), попередній фільтр, (CL070D / CL100D), мішок для пилу (CL072D / CL102D), паперовий мішок для пилу (CL072D / CL102D), акумулятор, зарядний пристрій.

18V

CL183D — 18 В G-акумулятор



	CL183D
Об'єм пилозбірника	600 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1815G: 30
Розміри (Д x Ш x В)	966x102x148 мм
Вага	1.2 кг

Насадка для підлоги28, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр, попередній фільтр, акумулятор, зарядний пристрій.

Капсульний тип



Перемикання одним натисканням



CL001G — 40Vmax

Легке витрушування фільтра від пилу

BL MOTOR

HEPA filter



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.2 м³/хв.	21 кПа

DCL284F — new — 18V

Легке витрушування фільтра від пилу

BL MOTOR



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.2 м³/хв.	15.5 кПа

DCL181F — 18V

Легке витрушування фільтра від пилу



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.4 м³/хв.	5.3 кПа

Паперовий мішок



Перемикання одним натисканням



CL002G — 40Vmax

Легке витрушування мішка від пилу

BL MOTOR

HEPA filter



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.2 м³/хв.	21 кПа

DCL285F — new — 18V

Легке витрушування мішка від пилу

BL MOTOR



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.2 м³/хв.	15.5 кПа

DCL182 — 18V

Легке витрушування мішка від пилу



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.4 м³/хв.	5.4 кПа

Капсульний тип



Курковий перемикач



DCL283F — new — 18V

Легке витрушування фільтра від пилу

Блокування кнопки

BL MOTOR



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.1 м³/хв.	19 кПа

DCL180 — 18V

Легке витрушування фільтра від пилу



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.4 м³/хв.	4.2 кПа

CL106FD — 12Vmax



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.3 м³/хв.	3.1 кПа

Циклонний блок



Перемикання одним натисканням



CL003G — 40Vmax

високоефективний комплект фільтрів

BL MOTOR

HEPA filter



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.0 м³/хв.	20 кПа

DCL286F — new — 18V

високоефективний комплект фільтрів

BL MOTOR



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.0 м³/хв.	15 кПа

Для дому

Для бізнесу

Вбудоване підсвічування

Електронне перемикання обертів, 2 швидкості

Електронне перемикання обертів, 3 швидкості

Електронне перемикання обертів, 4 швидкості

CL108FD

12Vmax



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.2 м³/хв.	4.4 кПа

CL117FD 2.0Ar

12Vmax Вбудований акумулятор



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.0 м³/хв.	5.0 кПа

CL107FD

12Vmax



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.4 м³/хв.	5.0 кПа

CL114FD 2.0Ar

12Vmax Вбудований акумулятор



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.4 м³/хв.	5.0 кПа

CL102D

10.8V



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.1 м³/хв.	2.7 кПа

CL072D

7.2V



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.1 м³/хв.	2.1 кПа

CL100D

10.8V



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.3 м³/хв.	2.3 кПа

CL070D

7.2V



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.2 м³/хв.	2.2 кПа

CL183D

18V



Макс. шв. потоку повітря	Макс. потужність всмоктування
1.3 м³/хв.	2.6 кПа

Пилососи/Повітродувки

UB002C — Акумуляторна повітродувка

BL безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об 'єм повітря	з/ Кінцева насадка: 0 - 19.0 м³/хв. з/ Плоска насадка: 0 - 17.9 м³/хв.
Макс. шв. повітря	з/ Кінцева насадка: 0 - 71.7 м/сек. з/ Плоска насадка: 0 - 76.0 м/сек.
Сила видуву	0 - 22.0 Н
Кількість обертів / хв.	0 - 22,000
Час роботи на повному заряді акумулятора	78 хв.
Розміри (Д x Ш x В)	без Насадки: 267 x 565 x 715 мм з/ Насадка: 1,368 x 694 x 715 мм
Вага	15.9 - 16.1 кг

Перехідник для труби, плоска насадка, подовжуюча насадка.

UB001C — Акумуляторна повітродувка

BL безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об 'єм повітря	*РКК: 0 - 15.0 м³/хв., *РП: 17.6 м³/хв.
Макс. шв. повітря	*РКК: 0 - 60 м/сек. / *РП: 70 м/сек.
Сила видуву	*РКК: 0 - 15.0 Н / *РП: 20.0 Н
Кількість обертів / хв.	*РКК: 0 - 21,000, *РП: 24,000
Тривалість роботи (хв.)	*РП з/ PDC01 (BL1860B x4): 17 *РП з/ PDC1200: 60
Розміри (Д x Ш x В)	з/ Насадка: 960 - 1,060 x 295 x 180 мм без Насадки: 715 x 295 x 180 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг
Довжина кабелю	1.1 м

*РКК — Режим круїз -контролю;
*РП — Режим посилений.

Плечовий ремінь, кінцева насадка, плоска насадка (залежно від країни), подовжуюча насадка (залежно від країни), перехідник для труби (залежно від країни).

UB001G — Акумуляторна повітродувка — 40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об 'єм повітря	*РКК: 0 - 13.5 м³/хв./ *РП: 16.0 м³/хв.
Макс. шв. повітря	*РКК: 53 м/сек. / *РП: 64 м/сек.
Сила видуву	*РКК: 0 - 12 Н / *РП: 17 Н
Кількість обертів / хв.	*РКК: 0 - 20,000 / *РП: 23,000
Тривалість роботи (хв.)	*РКК: з/ BL4050F: 15 *РП з/ BL4050F: 8
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 905 - 1,005 x 167 x 297 мм з/ BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 мм з/ Кінцева насадка 80, з/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297 мм
Вага	3.1 - 3.9 кг

*РКК — Режим круїз -контролю;
*РП — Режим посилений.

Плечовий ремінь, кінцева насадка, плоска насадка, подовжуюча насадка, перехідник для труби.

DUB363 — Акумуляторна повітродувка-пилосос — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об 'єм повітря	13.4 м³/хв.
Сила видуву	14.4 Н
Кількість обертів / хв.	0 - 7,850
Розміри (Д x Ш x В)	з/ 3-ступенева телескопічна насадка: 737 x 786 x 836 мм з/ Всмоктувальна насадка: 1,396 x 604 x 415 мм
Вага	4.5 - 6.6 кг

Комплект для всмоктування, плоска насадка, кінцева насадка, труба, плечовий ремінь, шестигранний ключ.

DUB362 — Акумуляторна повітродувка — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор



Макс. об 'єм повітря	13.4 м³/хв.
Макс. шв. повітря	54 м/сек.
Кількість обертів / хв.	11,400 - 21,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ 3-ступенева телескопічна насадка: 830 x 880 x 930 мм
Вага	3.5 - 4.2 кг

Плечовий ремінь, насадка.

DUB361 — Акумуляторна повітродувка — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion 2 режима регулювання швидкості



Макс. об 'єм повітря	Вис.: 4.4 м³/хв. Низ.: 2.6 м³/хв.
Макс. шв. повітря	Вис.: 93 м/сек. Низ.: 57 м/сек.
Кількість обертів / хв.	Вис.: 17,000 Низ.: 10,000
Розміри (Д x Ш x В)	905 x 141 x 194 мм
Вага	3.1 - 3.2 кг

Плечовий ремінь, насадка.

DUB187 — Акумуляторна повітродувка — 18V

18 В LXT BL



Кількість обертів / хв.	9,000-13,500
Макс. об 'єм повітря (режим пилосос)	6.1 м³/хв.
Макс. тиск всмоктування	3.3 кПа
Об'єм мішку для пилу	25 л
Макс. об 'єм повітря (Видув)	4.2 м³/хв.
Макс. шв. повітря (Видув)	64.0 м/сек.
Розміри (Д x Ш x В)	1,168 x 164 x 416 мм
Вага	3.7 - 4.0 кг

Мішок для пилу, плечовий ремінь.

DUB184 — Акумуляторна повітродувка — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об 'єм повітря	13.0 м³/хв.
Макс. шв. повітря	52.1 м/сек.
Сила видуву	10.9 Н
Кількість обертів / хв.	0 - 18,000
Тривалість роботи (хв.)	з/ BL1860B: 12 з/ BL1850B: 10
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 810 x 160 x 285 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825 x 160 x 285 мм
Вага	2.5 - 3.0 кг

Плечовий ремінь, насадка, шестигранний ключ.

Пилососи/Повітродувки

DUB185 Акумуляторна повітродувка 18V

18 В LXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	3.1 Н
Макс. тиск всмоктування	5.8 кПа
Швидкість обертів / хв.	0 - 18,000
Час роботи (хв)	з/ BL1850(B), Вис. / Сер. / Низ.: 21 / 50 / 130
	з/ BL1830(B), Вис. / Сер. / Низ.: 13 / 30 / 80
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 515 x 156 x 195 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 мм
Вага	1.6 - 2.1 кг

LXT

Насадка, мішок для пилу.

DUB186 Акумуляторна повітродувка 18V

18 В LXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	2.5 Н
Швидкість обертів / хв.	0 - 18,000
Час роботи (хв)	з/ BL1850(B), Вис. / Сер. / Низ.: 20 / 50 / 130
	з/ BL1830(B), Вис. / Сер. / Низ.: 12 / 30 / 80
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 859 x 156 x 195 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 мм
Вага	1.6 - 2.1 кг

LXT

Садова насадка.

UB100D Акумуляторна повітродувка 12V max

12 В max CXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	1.8 Н
Макс. сила всмоктування	4.0 кПа
Швидкість обертів / хв.	0 - 15,800
Час роботи (хв)	з/ BL1016, Вис. / Сер. / Низ.: 8 / 20 / 45
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 505 x 155 x 184 мм
	з/ BL1041B: 508 x 155 x 202 мм
Вага	1.4 - 1.9 кг

CXT

Насадка, мішок для пилу (залежно від країни), гнучкий шланг (залежно від країни).

UB101D Акумуляторна повітродувка 12V max

12 В max CXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	1.6 Н
Швидкість обертів / хв.	0 - 15,800
Час роботи (хв)	з/ BL1016, Вис. / Сер. / Низ.: 7 / 20 / 45
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 849 x 155 x 184 мм
	з/ BL1041B: 852 x 155 x 202 мм
Вага	1.4 - 1.9 кг

CXT

Садова насадка, гнучкий шланг (залежно від країни).

UB1103 Повітродувка

600 Вт регулювання швидкості



Потужність	600 Вт
Макс. об'єм повітря	0 - 4.1 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	0 - 91 м/сек.
Повітряний тиск	0 - 5.7 кПа
Швидкість обертів / хв.	0 - 16,000
Розміри (Д x Ш x В)	479 x 185 x 178 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

Насадка, мішок для пилу.

AS001G Акумуляторна повітродувка 40V max

40 В max XGT BL



Об'єм повітря	0-1.1 м³/хв.
Швидкість повітря	0-200 м/сек.
Повітряний потік	0-29.7 кПа
Сила видування	Режим 1: 0-1.1 Н / Режим4: 0-2.8 Н
Макс. тиск всмоктування	10.3 кПа
Тривалість роботи (хв.)	з/ BL4025, Mode 1: 50
	з/ BL4025, Mode 4: 13
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 300 мм
	з/ BL4040: 181 x 94 x 308 мм
	з/ BL4050F: 181 x 94 x 332 мм
Вага	1.5 - 2.3 кг



XGT BL MOTOR

Насадка, насадка з притискним клапаном, насадка з широким діапазоном, гнучка насадка, шланг для відводу повітря, гумова насадка, фільтр, кліпса на пояс.

DAS180 Акумуляторна повітродувка 18V

18 В LXT BL

НОВЕ



Об'єм повітря	0-1.1 м³/хв.
Швидкість повітря	0-150 м/сек.
Повітряний потік	0-18.0 кПа
Сила видування	Режим 1: 0-1.1 Н
	Режим 4: 0-2.8 Н
Макс. тиск всмоктування	9.3 кПа
Тривалість роботи (хв.)	BL1860B, Режим 1: 55
	BL1860B, Режим 4: 15
Розміри (Д x Ш x В)	без акумулятора: 173 x 92 x 247 мм
Вага	1.2 - 1.7 кг



LXT BL MOTOR

Насадка, насадка з притискним клапаном, насадка з широким діапазоном, гнучка насадка, шланг для відводу повітря, гумова насадка, фільтр, кліпса на пояс.



Пилососи/Повітродувки

DHW080 Акумуляторна мийка високого тиску 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 8 МПа



Макс.допустимий тиск	8.0 МПа
Звичайний тиск	Вис. / Низ.: 5.5 / 3.0 МПа
Макс. витрата води	380 л/год. (6.3 л/хв.)
Витрата води	Вис. / Низ.: 330 / 240 л/год. (5.5 / 4.0 л/хв.)
Швидкість насоса (об/хв)	Вис. / Низ.: 3,450 / 2,390
Макс.температура рідини	40°C
Макс. висота всмоктування	1 м
Макс. час роботи (хв)	з/ BL1860B X2 Вис. / Низ.: 15 / 34
Довжина шлангу	5 м
Об'єм бака	50 л
Розміри (Д x Ш x В)	438 x 218 x 269 мм
Вага	7.1 - 7.7 кг

Пістолет, шланг високого тиску 5 м, всмоктуючий шланг, штифт для очищення, ящик для зберігання, змінна насадка, роз'єм, з'єднання одним дотиком.





HW121 Мийка високого тиску

13 МПа (130 Бар)



Потужність	2,100 Вт
Максимальний тиск	13 МПа
Макс. витрата води	390 л/год.
Тип двигуна	Асинхронний
Макс.температура рідини	50°C
Довжина шлангу	8 м
Вага	17.8 кг

HW1300 Мийка високого тиску

13 МПа (130 Бар) з функцією самовсмоктування



Потужність	1,800 Вт
Максимальний тиск	13 МПа (130 Бар)
Продуктивність	450 л/год.
Макс.температура рідини	40°C
Довжина шлангу	10 м
Розміри (Д x Ш x В)	292 x 358 x 830 мм
Вага	12.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Пістолет, розпилювач зі змінною потужністю, циклонна форсунка, пляшка з миючим засобом, штифт для чистки, з'єднувальна муфта, шланг високого тиску 10 м, з'єднувач шланга для води, насадка для піни, з'єднувач.

HW1200 Мийка високого тиску

12 МПа (120 Бар) з функцією самовсмоктування



Потужність	1,800 Вт
Максимальний тиск	12 МПа (120 Бар)
Продуктивність	420 л/год.
Макс.температура рідини	40°C
Довжина шлангу	10 м
Розміри (Д x Ш x В)	292 x 358 x 830 мм
Вага	11 кг
Довжина кабелю	5.0 м

Пістолет, розпилювач зі змінною потужністю, циклонна форсунка, пляшка з миючим засобом, штифт для чистки, з'єднувальна муфта, шланг високого тиску 10 м, з'єднувач шланга для води, насадка для піни, з'єднувач.

HW111 Мийка високого тиску

11 МПа (110 Бар)



Потужність	1,700 Вт
Максимальний тиск	11 МПа (110 Бар)
Макс. витрата води	370 л/год.
Тип двигуна	Асинхронний
Макс.температура рідини	50°C
Довжина шлангу	5.5 м
Вага	7.4 кг

HW112 Мийка високого тиску

12 МПа (120 Бар)



Потужність	1,600 Вт
Максимальний тиск	12 МПа (120 Бар)
Макс. витрата води	370 л/год.
Тип двигуна	Асинхронний
Макс.температура рідини	50°C
Довжина шлангу	5.5 м
Вага	16.2 кг

Пилососи/Повітродувки

HW102 Мийка високого тиску

10 МПа (100 Bar)



Потужність	1,300 Вт
Максимальний тиск	10 МПа (100 Бар)
Макс. продуктивність	360 л/год.
Тип двигуна	Асинхронний
Макс.температура подачі	50°C
Довжина шлангу	5 м
Вага	5.8 кг

HW101 Мийка високого тиску


10 МПа (100 Бар)



Потужність	1,300 Вт
Максимальний тиск	10 МПа (100 Бар)
Макс. продуктивність	360 л/год.
Тип двигуна	Асинхронний
Макс.температура подачі	50°C
Довжина шлангу	5 м
Вага	6.5 кг

Шланг, пістолет-розпилювач, турбо-штанга, пляшка миючого засобу.



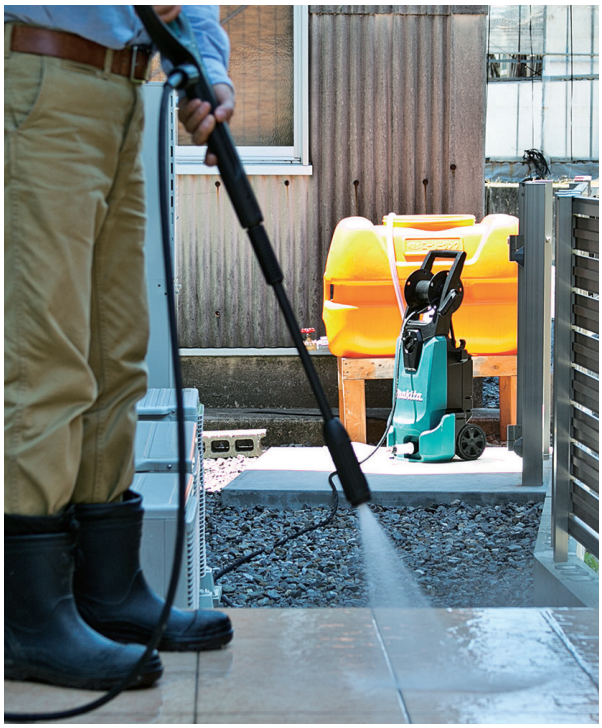



ПРОДУКЦІЯ

Садовий інструмент



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Реверс
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Обмежувач крутного моменту
- Антивібрація
- Автоматичне змащування
- Гальмо ланцюга
- Кейс для транспортування

Садовий інструмент

	Тип живлення	Максимальна потужність	Тип ручки	Нейлон	Пластик	Метал	BL MOTOR	ADT	AFT
UR101C		1.0 кВт	Велосипедна ручка	430 мм	255 / 305 мм	255 мм	✓	✓	✓
UR201C			D-подібна ручка						
UR202C				430 мм	255 / 305 мм	-			
UR012G	40V max x2	2.0 кВт	Велосипедна ручка	480 мм	305 мм	255 / 305 мм	✓	✓	✓
UR013G		1.5 кВт	Велосипедна ручка	450 мм	305 мм	255 мм	✓	-	✓
UR014G			D-подібна ручка	450 мм	-	-			
UR006G		1.0 кВт	Велосипедна ручка	430 мм	255 / 305 мм	255 мм	✓	✓	✓
UR007G			D-подібна ручка						
UR008G	40V max			430 мм	255 / 305 мм	-			
UR002G		0.55 кВт	Велосипедна ручка	350 мм	255 мм	230 мм	✓	✓	✓
UR003G			D-подібна ручка						
UR016G		0.5 кВт	Велосипедна ручка	330 мм	230 мм	230 мм	✓	✓	✓
UR017G			D-подібна ручка						
DUR369A		1.0 кВт	Велосипедна ручка	430 мм	255 / 305 мм	230 / 255 мм	✓	✓	✓
DUR369L			D-подібна ручка						
DUR369N	18V x2			430 мм	255 / 305 мм	-			
DUR368A		0.55 кВт	Велосипедна ручка	350 мм	255 мм	230 / 255 мм	✓	✓	✓
DUR368L			D-подібна ручка						
DUR190U		240 Вт	Велосипедна ручка	300 мм	255 мм	230 мм	✓	✓	✓
DUR191U									
DUR190L			D-подібна ручка						
DUR191L									
DUR194	18V	230 Вт	D-подібна ручка	280 мм	230 мм	200 мм	-	-	-
DUR189		240 Вт		300 мм	255 мм	-	✓	✓	-
DUR192L		460 Вт		300 мм	-	-	✓	-	-
DUR193		280 Вт		260 мм	-	-	-	-	-
DUR181		230 Вт							
UR100D	12V max	130 Вт		260 мм	230 мм	-	-	-	-
UR180D	18V	230 Вт		260 мм	-	-	-	-	-
UR140D	14.4V	160 Вт							
UR3502		-		350 мм	-	230 мм	-	-	-
UR3501		-		350 мм	-	-			
UR3500	AC	-							
UR2300		-		350 мм	-	230 мм			
UR3000		-		300 мм	-	-	-	-	-

Садовий інструмент

UR101C — Акумуляторний коса

BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (255 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,760 x 628 x 550 мм
Вага	5.2 кг

Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR201C — Акумуляторний коса

BL ADT AFT 3-швидкості, D подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Катушка з жилкою: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (255 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,795 x 400 x 269 мм
Вага	4.7 кг

Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR202C — Акумуляторний коса

BL ADT AFT 3-швидкості, D подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	Шпулька з лескою (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,783 x 226 x 300 мм
Вага	4.4 кг

Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключі.

UR012G — Акумуляторний коса — 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 305 мм Диск ТСТ: 255 мм Диск з зубцями: 225 мм Косильна головка: 480 мм Металевий ніж: 270 mm (8-7/8") Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500 (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500 (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,790 x 680 x 590 мм
Вага	8.0 - 9.3 кг

Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR013G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL AFT велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск:: 255 мм Диск з зубцями: 225 мм Косильна головка: 450 мм Металевий ніж: 270 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,700
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,905 x 688 x 574 мм
Вага	5.9 - 7.3 кг

Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), чохол для інструменту (залежно від країни), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключ та викрутки, плечовий ремінь.

UR014G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL AFT D подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 450 мм
Швидкість обертів / хв.	0 - 5,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,886 x 227 x 332 мм
Вага	5.5 - 6.7 кг

Косильна головка, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключ та викрутки, плечовий ремінь.

UR006G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск:: 255 мм Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (255 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,815 x 677 x 540 мм
Вага	5.7 - 6.3 кг

Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR007G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, D подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск:: 255 мм Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (255 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,815 x 396 x 266 мм
Вага	5.3 - 5.9 кг

Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

Садовий інструмент

UR008G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	Косильна головка (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 Головка з пластиковими лезами (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4020 / BL4025/ BL4040: 1,803 x 224 x 300 мм
Вага	5.0 - 5.7 кг

Косильна головка, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

UR002G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	*МД: 230 мм) / Диск ТСТ: 255 мм *КГ: 350 мм / *ГПЛ: 255мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв)	
з/ *МД, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ.: 153 / 227 / 505
з/ *КГ, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ.: 45 / 80 / 259
з/ *ГПЛ, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ.: 163 / 244 / 513
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,735 x 630 x 500 мм без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,760 x 630 x 500 мм
Вага	4.6 - 5.3 кг

*МД — Металевий диск; *КГ — Косильна головка; *ГПЛ — Шпулька з пластиковими лезами.

Металевий диск / Косильна головка / Головка з пластиковими лезами (в залежності від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключі, плечовий ремінь.

UR003G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	*МД: 230 мм / Диск ТСТ: 255 мм *КГ: 350 мм, *ГПЛ: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв)	
з/ *МД, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ.: 153 / 227 / 505
з/ *КГ, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ.: 45 / 80 / 259
з/ *ГПЛ, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ.: 163 / 244 / 513
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,735 x 355 x 230 мм без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,760 x 355 x 230 мм
Вага	4.1 - 4.7 кг

*МД — Металевий диск; *КГ — Косильна головка; *ГПЛ — Головка з пластиковими лезами.

Металевий диск / Косильна головка / Головка з пластиковими лезами (в залежності від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключі, плечовий ремінь.

UR016G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм Косильна головка: 330 мм Головка з пластиковими лезами: 230 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 6,500 / 5,300 / 3,500
Розміри (Д x Ш x В)	1,890 x 625 x 537 мм
Вага	4.4 кг

Косильна головка / Головка з пластиковими лезами, плечовий ремінь, ключі, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

UR017G — Акумуляторний коса — 40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм Косильна головка: 330 мм Головка з пластиковими лезами: 230 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 6,500 / 5,300 / 3,500
Розміри (Д x Ш x В)	1,890 x 362 x 265 мм
Вага	3.9 кг

Косильна головка / Головка з пластиковими лезами, плечовий ремінь, ключі, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

DUR369A — Акумуляторний коса — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (255 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,846 x 628 x 530 мм
Вага	5.9 - 6.5 кг

Металевий диск / Косильна головка / Головка з пластиковими лезами (в залежності від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

DUR369L — Акумуляторний коса — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості,, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 (305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 (255 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,846 x 400 x 269 мм
Вага	5.7 - 6.3 кг

Металевий диск / Косильна головка / Головка з пластиковими лезами (в залежності від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

DUR369N — Акумуляторний коса — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	Шпулька з лескою (3 / 2 / 1): 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,834 x 226 x 301 мм
Вага	5.5 - 6.1 кг

Косильна головка, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

Садовий інструмент

DUR368A — Акумуляторний коса — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм / Диск ТСТ: 255 мм
	Косильна головка: 350 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 6,500 / 5,300 / 3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв)	
з/ *МД, без навантаження (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 184 / 273 / 606
з/ *КГ, без навантаження (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 55 / 96 / 311
з/ *ГПЛ, без навантаження (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 196 / 293 / 616
Розміри (Д x Ш x В)	1,758 x 615 x 442 мм
Вага	4.1 - 4.7 кг

*МД — Металевий диск; *КГ — Косильна головка; *ГПЛ — Головка з пластиковими лезами.

LXT BL ADT AFT XPT

Плечовий ремінь, металевий диск / шпулька з лескою / шпулька з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, плечовий ремінь.

DUR368L — Акумуляторний коса — 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Диск ТСТ: 255 мм
	Косильна головка: 350 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 6,500 / 5,300 / 3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв)	
з/ *МД, без навантаження (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 184 / 273 / 606
з/ *КГ, без навантаження (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 55 / 96 / 311
з/ *ГПЛ, без навантаження (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 196 / 293 / 616
Розміри (Д x Ш x В)	1,758 x 362 x 231 мм
Вага	3.9 - 4.5 кг

*МД — Металевий диск; *КГ — Косильна головка; *ГПЛ — Головка з пластиковими лезами.

LXT BL ADT AFT XPT

Плечовий ремінь, металевий диск / шпулька з лескою / шпулька з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, плечовий ремінь.

DUR190U — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Косильна головка: 300 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	3,500 - 6,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,836 x 610 x 473 мм
Вага	3.1 - 3.4 кг

LXT BL ADT AFT XPT

Сумка для аксесуарів, ключі, шестигранний ключ, ковпачок, кришка інструменту.

DUR190L — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Косильна головка: 300 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	3,500 - 6,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,836 x 348 x 236 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

LXT BL ADT AFT XPT

Сумка для аксесуарів, ключі, шестигранний ключ, ковпачок, кришка інструменту.

DUR191U — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT BL ADT AFT 3-швидкості, роздільний вал, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Косильна головка: 300 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	3,500 - 6,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,836 x 610 x 473 мм
Вага	3.4 - 3.7 кг

LXT BL ADT AFT XPT

Сумка для аксесуарів, ключі, шестигранний ключ, ковпачок, кришка інструменту.

DUR191L — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT BL ADT AFT 3-швидкості, роздільний вал, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Косильна головка: 300 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	3,500 - 6,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,836 x 345 x 236 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг

LXT BL ADT AFT XPT

Сумка для аксесуарів, ключі, шестигранний ключ, ковпачок, кришка інструменту.

DUR194 — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT Li-Ion 2-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 200 мм
	Косильна головка: 280 мм
	Головка з пластиковими лезами: 230 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Низ.: 6,000 / 4,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL1830B / L1840B / BL1850B / BL1860B: 1,580 x 288 x 236 мм
	з/ 200 мм 8-зубчастим металевим лезом, з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,630 x 288 x 236 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг

LXT XPT

Плечовий ремінь, металевий диск / шпулька з лескою / шпулька з пластиковими лезами (залежно від країни), шестигранний ключ, ключі, сумка для аксесуарів, кришка інструменту (залежно від країни).

DUR189 — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT BL ADT коротка телескопічна труба, D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 300 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ. / ADT режим: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000
Розмір шпинделя	M8 x 1.25 RH
Час роботи (хв)	Шпулька з лескою, BL1860B: 168
	Шпулька з пластиковими лезами, L1860B: 219
Розміри (Д x Ш x В)	1,518 - 1,618 x 258 x 396 мм
Вага	3 - 3.3 кг

LXT BL ADT XPT

Плечовий ремінь, шпулька з лескою, шпулька з пластиковими лезами, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Садовий інструмент

DUR192L — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT BL 2-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 300 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Низ.: 0 - 4,500 / 0 - 6,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв)	Вис. / Низ., з/ 300 мм *КГ, з/ навантаженням, з/ BL1850B: 18 / 34
	Вис. / Низ, з/ 300 мм *КГ, без навантаження, з/ BL1850B: 46 / 97
Розміри (Д x Ш x В)	без *КГ, з/ BL1815N / BL1820B: 1,655 x 186 x 246 мм
	без *КГ, з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,670 x 186 x 246 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

*КГ— Косильна головка

Косильна головка, шестигранний ключ.

DUR193 — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT Li-Ion D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 260 мм
Швидкість обертів / хв.	7,800
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ *КГ, з/ навантаженням, з/ BL1830B: 25 хв.
	з/ *КГ, без навантаження, з/ BL1830B: 45 хв.
Вага	2.3 - 2.6 кг

*КГ — Косильна головка

Плечовий ремінь, нейлоновий шнур.

DUR181 — Акумуляторний коса — 18V

18 В LXT Li-Ion D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 260 мм
Швидкість обертів / хв.	7,800
Час роботи (хв)	з/ BL1830B: 45
Розміри (Д x Ш x В)	1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг

Плечовий ремінь, косильна головка, нейлоновий шнур.

UR100D — Акумуляторний коса — 12V max

12 В max CXT Li-Ion



Ширина скошування	*КГ: 260 мм, *ГПЛ: 230 мм
Швидкість обертів / хв.	10,000
Розмір шпинделя	M8 x 1.25 RH
Час роботи, з навантаженням (хв.)	з/ *КГ BL1041B / BL1021B / BL1016: 21 / 10 / 8
	з/ *ГПЛ BL1041B / BL1021B / BL1016: 26 / 13 / 10
Час роботи без навантаження (хв.)	з/ *КГ BL1041B / BL1021B / BL1016: 38 / 19 / 15
	з/ *ГПЛ BL1041B / BL1021B / BL1016: 55 / 28 / 21
Розміри (Д x Ш x В)	835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 мм
Вага	1.9 - 2.1 кг

*КГ — Косильна головка; *ГПЛ — Головка з пластиковими лезами.

Плечовий ремінь, косильна головка, нейлоновий шнур, пластикове лезо, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

UR180D — Акумуляторний коса — 18V

18 В Li-Ion G-акумулятор



Ширина скошування	Косильна головка: 260 мм
Швидкість обертів / хв.	7,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 мм
Вага	2.1 - 2.2 кг

Плечовий ремінь, косильна головка, нейлоновий шнур.

UR140D — Акумуляторний коса — 14.4V

14.4 В Li-Ion G-акумулятор



Ширина скошування	Косильна головка: 260 мм
Швидкість обертів / хв.	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 мм
Вага	2.1 кг

Плечовий ремінь, косильна головка, нейлоновий шнур.

UR3502 — Електричний коса

35 см (13-3/4") 1,000 Вт D-подібна ручка



Потужність	1,000 Вт
Ширина скошування	350 мм
Швидкість обертів / хв.	6,500
Розміри (Д x Ш x В)	1,630 x 380 x 300 мм
Вага	4.9 кг
Довжина кабелю	0.35 м

YA00000504

Косильна головка, торцевий ключ.

UR3501 — Електричний коса

35 см (13-3/4") 1,000 Вт зігнутий вал, D-подібна ручка



Потужність	1,000 Вт
Ширина скошування	350 мм
Швидкість обертів / хв.	7,500
Розміри (Д x Ш x В)	1,550 x 410 x 500 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	0.35 м

YA00000504

Косильна головка, торцевий ключ.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Садовий інструмент

UR3500 Електричний коса

35 см (13-3/4") 700 Вт зігнутий вал, D-подібна ручка



Потужність	700 Вт
Ширина скошування	350 мм
Швидкість обертів / хв.	7,200
Розміри (Д x Ш x В)	1,550 x 410 x 500 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	0.35 м

YA00000504

Косильна головка, торцевий ключ.

UR2300 Електричний коса

23 см (9") 1,000 Вт D-подібна ручка



Потужність	1,000 Вт
Ширина скошування	230 мм
Швидкість обертів / хв.	7,800
Розміри (Д x Ш x В)	1,630 x 330 x 220 мм
Вага	4.7 кг
Довжина кабелю	0.35 м

YA00000504

Металевий ніж, косильна головка, торцевий ключ.

UR3000 Електричний коса

30 см (11-3/4") 450 Вт D-подібна ручка



Потужність	450 Вт
Ширина скошування	300 мм
Швидкість обертів / хв.	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	1,016~1,256 x 301 x 262 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	0.3 м

Косильна головка, плечовий ремінь.





Садовий інструмент

UX01G
Багатофункціональний садовий інструмент
40V max

40 В max XGT BL AFT



Швидкість обертів / хв.	Вис.: 0 - 9,700 / Сер.: 0 - 8,200 / Низ.: 0 - 5,700
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,001 x 225 x 209 мм з/ BL4040: 1,001 x 225 x 209 мм з/ BL4050F: 1,027 x 225 x 209 мм
Вага	4.2 - 12.6 кг

Плечовий ремінь, шестигранний ключ, сумка для аксесуарів.

DUX18
Багатофункціональний садовий інструмент
18V

18 В LXT BL AFT



Швидкість обертів / хв.	Вис.: 0 - 9,700 Низ.: 0 - 6,800
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1820B: 977 x 225 x 175 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 225 x 175 мм
Вага	2.8 - 10.3 кг

Ремінь безпеки, шестигранний ключ, сумка для аксесуарів, пиляльне полотно з твердосплавним наконечником (тільки для специфікації з EM402MP), накидний ключ (тільки для специфікації з EM402MP/EM408MP/EM409MP), нейлонова ріжуча головка (тільки для специфікації з EM408MP/EM409MP).

DUX60
Багатофункціональний садовий інструмент
18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AFT



Швидкість обертів / хв.	Вис.: 0 - 9,700 Сер.: 0 - 8,200 Низ.: 0 - 5,700
Розміри (Д x Ш x В)	1,011 x 320 x 216 мм
Вага	4.1 - 8.7 кг

Ремінь безпеки, шестигранний ключ, сумка для аксесуарів, сумка для інструменту (тільки для специфікації з кущорізом), пиляльне полотно з твердосплавним наконечником (тільки для специфікації з EM402MP), накидний ключ (тільки для специфікації з EM402MP/EM403MP/EM404MP), інструмент для фіксації металевого леза (затискна шайба, гайка, чашка) (тільки для специфікації з EM402MP/EM403MP/EM404MP), нейлонова ріжуча головка (тільки для специфікації з EM403MP/EM404MP/EM405MP/EM406MP).

Додаткова комплектація



Тример
EM401MP* / EM402MP
EM403MP* / EM404MP*
EM405MP* / EM406MP*

Тример для трави
EM408MP
EM409MP

*UX01G / DUX60



Коса з двома дисками
EM407MP





Насадка для окантовки газону
EE400MP




Додаткова комплектація



Ланцюгова пила
EY402MP
EY403MP







Насадка для живоплоту
Straight
Прямий
EN410MP

Регулювання кута
EN401MP
EN402MP

Регулювання кута






Насадка для трави
Регулювання кута
EN420MP
EN421MP
EN422MP

EN424MP

Регулювання кута
EN424MP

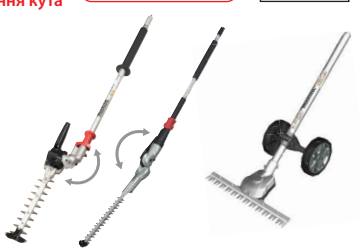





Культиватор
KR400MP
KR401MP





Насадка для кавових ягід
EJ400MP





Щітка для підмітання
BR400MP





Гумова щітка для листя
SW400MP





Повітродувка
UB400MP
UB401MP
UB402MP






Помпа
PF400MP



Насадка-подовжувач
LE400MP

1,080 мм

Для ножівки, ножиць для живоплоту та насадки для збирання кави

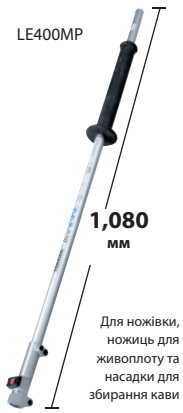

Садовий інструмент

DUM604 Акумуляторні ножиці для трави 18V

18 В LXT Li-Ion 16 см



Ширина різу	160 мм
Регулювання висоти різу	15 / 20 / 25 мм
Кількість рухів леза / хв.	2,500
Час роботи (хв)	з/ BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
Розміри (Д x Ш x В)	337 x 177 x 131 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

Травозбірник, кришка леза.

DUM111 Акумуляторні ножиці для трави 18V

18 В LXT Li-Ion 11 см



Ширина різу	Ніж для стрижки трави: 110 мм Лезо для живоплоту: 200 мм
Регулювання висоти різу	15 / 20 / 25 мм
Кількість рухів леза / хв.	2,500
Час роботи (хв)	з/ BL1850B / BL1815N: 220 / 67 хв.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 330 x 120 x 130 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

Лезо для ножиць, кришка леза, захисна кришка, контейнер для мастила.

UM600D Акумуляторні ножиці для трави 12V max

12 В max CXT Li-Ion 16 см



Ширина різу	160 мм
Регулювання висоти різу	15 / 20 / 25 мм
Кількість рухів леза / хв.	2,500
Час роботи (хв)	з/ BL1041B / BL1021B / BL1016: 90 / 45 / 35
Розміри (Д x Ш x В)	329 x 177 x 131 мм
Вага	1.3 - 1.5 кг

Не сумісний з акумулятором 2.0 Ar, 1.5Ar

Травозбірник, кришка леза.

UM164D Акумуляторні ножиці для трави 10.8V

10.8 В (12 В max) Li-Ion 16 см



Ширина різу	160 мм
Регулювання висоти різу	10 / 15 / 25 мм
Кількість рухів леза / хв.	2,500
Розміри (Д x Ш x В)	292 x 178 x 130 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Рама основи, кришка леза.

UM167D Акумуляторні ножиці для трави 18V

18 В Li-Ion 16 см G-акумулятор



Ширина різу	160 мм
Регулювання висоти різу	10 / 20 / 30 мм
Кількість рухів леза / хв.	2,500
Час роботи (хв)	з/ BL1815G: 60
Розміри (Д x Ш x В)	343 x 176 x 130 мм
Вага	1.4 кг

Рама основи, кришка леза.

UM110D Акумуляторні ножиці для трави 18V

18 В Li-Ion 11 см G-акумулятор



Ширина різу	Ніж для стрижки трави: 110 мм Лезо для живоплоту: 200 мм
Регулювання висоти різу	15 / 20 / 25 мм
Кількість рухів леза / хв.	2,500
Час роботи (хв)	з/ BL1815G: 65
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815G: 331 x 120 x 130 мм
Вага	1.4 - 1.5 кг

Лезо для ножиць, кришка леза, захисна кришка, контейнер для мастилаl.





Садовий інструмент

	Акумулятор	Акумуляторні слоти	Ширина косіння	Матеріал деки	Тихий режим	Самохідний режим	BL MOTOR	Задній викид трави	Боковий викид трави
LM004J	64V max	1	530 мм	Метал	✓	✓	✓	✓	
LM003J			480 мм		✓	✓	✓	✓	
LM002J			530 мм	Пластик	✓		✓	✓	
LM001J			480 мм		✓		✓	✓	
LM001C		-	530 мм	Сталь	✓	✓	✓		✓
LM002G	40V max	2	530 мм		✓	✓	✓	✓	
LM001G			480 мм		✓	✓	✓	✓	
DLM533	18V x2	4	530 мм	Алюміній	✓	✓	✓	✓	
DLM537						✓	✓	✓	
DLM532				Сталь	✓	✓	✓		✓
DLM536						✓	✓		✓
DLM530					✓		✓		✓
DLM534							✓		✓
DLM538		2	530 мм	Пластик	✓			✓	
DLM539					✓	✓		✓	
DLM480			480 мм		✓			✓	
DLM481					✓	✓		✓	
DLM462		4	460 мм	Сталь	✓	✓	✓		
DLM465						✓	✓		
DLM460		2			✓	✓	✓		
DLM463						✓	✓		
DLM432		2	430 мм	Пластик	✓				
DLM382			380 мм		✓				
DLM330	18V	1	330 мм		✓				

Акумуляторна газонокосарка — 64 В max акумуляторна газонокосарка

64V max

new



	LM004J	LM003J
Ширина скошування	534 мм	480 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
	Крок регулювання: 10	Крок регулювання: 10
Швидкість обертів / хв.	Стандартний режим: 2,800	Стандартний режим: 3,200
	Без навантаження: 2,300 - 2,800	Без навантаження: 2,500 - 3,200
	Режим зниження шуму: 2,300	Режим зниження шуму: 2,500
Травозбірник	70 л	62 л
Розміри (Д x Ш x В)	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 мм	1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 мм
Вага	31.5 - 34.6 кг	30.9 - 33.8 кг

Ніж, заглушка для мульчування, накидний ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 64 В max BL безщітковий мотор, газонокосарка

64V max



	LM002J	LM001J
Ширина скошування	534 мм	480 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм / Крок регулювання: 10	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм / Крок регулювання: 10
Швидкість обертів / хв.	Стандартний режим: 2,800 / Без навантаження: 2,300 - 2,800	Стандартний режим: 3,200 / Без навантаження: 2,500 - 3,200
	Режим зниження шуму: 2,300	Режим зниження шуму: 2,500
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL6440: 39 хв.	з/ BL6440: 34 хв.
Травозбірник	70 л	62 л
Розміри (Д x Ш x В)	1,710 - 1,800 x 585 x 950 - 1,090 мм	1,610 - 1,690 x 530 x 930 - 1,050 мм
Вага	25.7 - 27.6 кг	24.4 - 26.1 кг

Ніж, заглушка для мульчування, накидний ключ.

Акумуляторна газонокосарка — BL безщітковий мотор 53 см самохідна газонокосарка



	LM001C
Ширина скошування	534 мм
Висота косіння	20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	Стандартний режим: 2,800
	Без навантаження: 2,300 - 2,800
	Режим зниження шуму: 2,300
Швидкість руху	2.5 - 5.0 км/год
Час роботи (хв.)	з/ PDC1200: 120
	з/ PDC1200: 150
Розміри (Д x Ш x В)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 мм
Вага	42.1 - 49.5 кг

Ніж, заглушка для мульчування, боковий випускний отвір, накидний ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 40 В max XGT BL самохідна газонокосарка

40V max

NOBE



	LM002G	LM001G
Ширина косіння	534 мм	480 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
	Крок регулювання: 10	Крок регулювання: 10
Швидкість обертів / хв.	Стандартний режим: 2,800	Стандартний режим: 3,200
	Без навантаження: 2,300 - 2,800	Без навантаження: 2,500 - 3,200
	Режим зниження шуму: 2,300	Режим зниження шуму: 2,500
Травозбірник	70 л	62 л
Розміри (Д x Ш x В)	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 мм	1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 мм
Вага	29.5 - 34.7 кг	28.0 - 33.0 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ, випускний отвір.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Садовий інструмент

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) LXT BL 53 см самохідна газонокосарка

18V x2

▼ DLM533



	DLM533	DLM537
Ширина косіння	534 мм	534 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	Стандартний режим: 2,300, 2,800	Стандартний режим: 2,800
	Режим зниження шуму: 2,300	Режим зниження шуму: 2,300
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x4, з самохідним приводом: 40	з/ BL1860B x4, без самохідного приводу: 54
Діаметр ножа	230 / 230 мм	з/ BL1860B x4, з самохідним приводом: 40
		230 / 230 мм
Розміри (Д x Ш x В)	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 мм	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 мм
Вага	42.8 - 46.7 кг	42.8 - 46.7 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 53 см самохідна газонокосарка

18V x2

▼ DLM532



	DLM532	DLM536
Ширина косіння	534 мм	534 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	2,300 - 2,800	Стандартний режим: 2,800
		Режим зниження шуму: 2,300
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x4, без самохідного приводу: 54	з/ BL1860B x4, без самохідного приводу: 54
	з/ BL1860B x4, з самохідним приводом: 40	з/ BL1860B x4, з самохідним приводом: 40
Діаметр ножа	230 / 230 мм	230 / 230 мм
Розміри (Д x Ш x В)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 мм	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 мм
Вага	39.0 - 42.8 кг	39.0 - 42.8 кг

Ніж, заглушка для мульчування, боковий випускний отвір, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий двигун 53 см газонокосарка

18V x2

▼ DLM530



	DLM530	DLM534
Ширина косіння	534 мм	534 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	2,300 - 2,800	2,300 - 2,800
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x4: 54	з/ BL1860B x4: 54
Розміри (Д x Ш x В)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 мм	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 мм
Вага	35.5 - 39.3 кг	35.5 - 39.3 кг

Ніж, заглушка для мульчування, боковий випускний отвір, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) 53 см газонокосарка

18V x2

DLM539: самохідний привід



	DLM539	DLM538
Ширина косіння	534 мм	534 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	3,000	3,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x2, без самохідного приводу: 25	з/ BL1860B x2: 25
	з/ BL1860B x2, з самохідним приводом: 22	
Розміри (Д x Ш x В)	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 мм	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 мм
Вага	28.0 - 30.5 кг	25.6 - 28.1 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) 48 см газонокосарка

18V x2

DLM481: самохідний привід



	DLM481	DLM480
Ширина косіння	480 мм	480 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	3,100	3,100
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x2, без самохідного приводу: 28	з/ BL1860B x2: 28
	з/ BL1860B x2, з самохідним приводом: 23	
Розміри (Д x Ш x В)	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 мм	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 мм
Вага	27.1 - 29.3 кг	24.5 - 26.8 кг

Ніж, заглушка для мульчування, ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 46 см самохідна газонокосарка

18V x2

▼ DLM462



	DLM462
Ширина косіння	460 мм
Регулювання висоти косіння	20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	2,500 - 3,300
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x4, без самохідного приводу: 51
	з/ BL1860B x4, з самохідним приводом: 40
Розміри (Д x Ш x В)	1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 мм
Вага	35.3 - 39.0 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ.

Садовий інструмент

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 46 см газонокосарка

18V x2



	DLM460
Ширина косіння	460 мм
Регулювання висоти косіння	20 - 75 мм
Швидкість обертів / хв.	2,500 - 3,300
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 21 / 18 / 14 / 10 / 8 / 6 хв.
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL1860B: 21 хв., з/ BL1830B: 10 хв.
Розміри (Д x Ш x В)	1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 мм
Вага	25.3 - 27.6 кг

Ніж, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion газонокосарка

18V x2



	DLM432	DLM382
Ширина косіння	430 мм	380 мм
Регулювання висоти косіння	20 - 75 мм	20 - 75 мм
Швидкість обертів / хв.	3,600	3,700
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x2: 36	з/ BL1860B x2: 35
Розміри (Д x Ш x В)	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 мм	1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005 мм
Вага	16.8 - 17.5 кг	16.2 - 16.9 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка — 18 В LXT Li-Ion 33 см газонокосарка

18V



	DLM330
Ширина косіння	330 мм
Регулювання висоти косіння	20 - 75 мм, крок регулювання: 8
Швидкість обертів / хв.	4,300
Час роботи (хв.)	з/ BL1840B: 14
Травозбірник	30 л
Розміри (Д x Ш x В)	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 мм
Вага	11.6 - 12.5 кг

Ніж, заглушка для мульчування, ключ.

Електрична газонокосарка — Електрична газонокосарка



	ELM3720	ELM3320
Потужність	1,400 Вт	1,200 Вт
Ширина скошування	370 мм	330 мм
Регулювання висоти зрізу	20 - 55 мм	20 - 55 мм
Швидкість обертів / хв.	3,400	3,400
Рекомендована площа скошування	500 м^2	400 м^2
Розміри (Д x Ш x В)	1,330 x 415 x 890 - 1,120 мм	1,230 x 380 x 870 - 1,110 мм
Вага	11.6 кг	10.2 кг

Електричний скарифікатор — Електричний скарифікатор



652 024 748

	UV3600	UV3200
Потужність	1,800 Вт	1,300 Вт
Ширина захвату	360 мм	320 мм
Робоча глибина	-10 / -5 / 0 / 5 мм	-10 / -5 / 0 / 5 / 10 мм
Швидкість обертів / хв.	3,500	3,000
Розміри (Д x Ш x В)	880 x 590 x 970 мм	730 x 580 x 1,050 мм
Вага	15.3 кг	12 кг

Електричний подрібнювач — 45 мм 2,500 Вт Електричний подрібнювач



	UD2500
Потужність	2,500 Вт
Макс. товщина гілки	45 мм
Швидкість обертів / хв.	40
Ємність контейнеру	67 л
Розміри (Д x Ш x В)	650 x 500 x 880 мм
Вага	27.6 кг

Садовий інструмент

Акумуляторна ланцюгова пила

40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

40V max



	UC005G	UC004G	UC003G	UC002G
Довжина шини	400 мм	350 мм	300 мм	250 мм
Швидкість ланцюга	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл	200 мл	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 194 x 227 мм	266 x 194 x 227 мм	266 x 194 x 227 мм	266 x 194 x 227 мм
Вага	3.8 - 4.7 кг	3.8 - 4.7 кг	3.8 - 4.7 кг	3.8 - 4.7 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни), круглий напилок (залежно від країни), торцевий ключ.

Акумуляторна ланцюгова пила

40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

40V max



UC006G: Carving Bar



UC007G
Тільки блок двигуна

	UC006G	UC007G
Довжина шини	250 мм	-
Швидкість ланцюга	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 194 x 227 мм	266 x 194 x 227 мм
Вага	3.8 - 4.7 кг	3.9 - 4.7 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни), круглий напилок (залежно від країни), торцевий ключ.

Акумуляторна ланцюгова пила

40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

40V max



	UC013G	UC012G	UC011G	UC010G
Довжина шини	450 мм	400 мм	350 мм	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)
Ємність баку для мастила	260 мл	230 мл	260 мл	260 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без напрвляючої шини: 445 x 230 x 275 мм	без напрвляючої шини: 446 x 233 x 274 мм	без напрвляючої шини: 445 x 230 x 275 мм	без напрвляючої шини: 445 x 230 x 275 мм
Вага	6.1 - 7.4 кг	6.0 - 6.5 кг	6.1 - 7.4 кг	6.1 - 7.4 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масло для ланцюга (залежно від країни), круглий напилок (залежно від країни), гайковий ключ.

Акумуляторна ланцюгова пила

40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила, регулювання натягу без інструменту

40V max



	UC017G	UC016G	UC015G	UC014G
Довжина шини	450 мм	400 мм	350 мм	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)
Ємність баку для мастила	260 мл	260 мл	260 мл	260 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без напрвляючої шини: 445 x 234 x 275 мм	без напрвляючої шини: 445 x 234 x 275 мм	без напрвляючої шини: 445 x 234 x 275 мм	без напрвляючої шини: 445 x 234 x 275 мм
Вага	6.2 - 7.5 кг	6.2 - 7.5 кг	6.2 - 7.5 кг	6.2 - 7.5 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масло для ланцюга (залежно від країни), круглий напилок (залежно від країни), гайковий ключ.

Акумуляторна ланцюгова пила

40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

40V max



Тільки інструкція, без шини та ланцюга

	UC020G
Швидкість ланцюга	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)
Ємність баку для мастила	260 мл
Розміри (Д x Ш x В)	445 x 230 x 275 мм
Вага	6.2 - 7.4 кг

Масло для ланцюга (залежно від країни), круглий напилок (залежно від країни), гайковий ключ.

Акумуляторна ланцюгова пила

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

18V x2



Тип накидних гайок

	DUC406	DUC356	DUC306
Довжина шини	400 мм	350 мм	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без напрвляючої шини: 270 x 205 x 232 мм	без напрвляючої шини: 270 x 205 x 232 мм	без напрвляючої шини: 270 x 205 x 232 мм
Вага	4.6 - 5.1 кг	4.6 - 5.1 кг	4.6 - 5.1 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух.

Садовий інструмент

Акумуляторна ланцюгова пила — 18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, 25 см акумуляторна ланцюгова пила

18V x2



DUC256C: Carving Bar

	DUC256	DUC256C
Довжина шини	250 мм	250 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 270 x 205 x 232 мм	без шини: 270 x 205 x 232 мм
Вага	4.6 - 5.1 кг	4.6 - 5.1 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух.

Акумуляторна ланцюгова пила — 18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

18V x2



Без інструменту

	DUC400	DUC353	DUC303
Довжина шини	400 мм	350 мм	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 443 x 215 x 235 мм	без шини: 443 x 215 x 235 мм	без шини: 443 x 215 x 235 мм
Вага	4.6 - 5.5 кг	4.6 - 5.5 кг	4.6 - 5.5 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни).

Акумуляторна ланцюгова пила — 18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

18V x2



	DUC405	DUC355	DUC305
Довжина шини	400 мм	350 мм	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 443 x 211 x 235 мм з шиною: 800 x 211 x 235 мм	без шини: 443 x 211 x 235 мм з шиною: 762 x 211 x 235 мм	без шини: 443 x 211 x 235 мм з шиною: 710 x 211 x 235 мм
Вага	4.8 - 5.5 кг	4.7 - 5.4 кг	4.6 - 5.3 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни), круглий напилок (залежно від країни), напилок (залежно від країни), торцевий ключ.

Акумуляторна ланцюгова пила — 18 В LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

18V





DUC254C Carving Bar

	DUC254	DUC254C	DUC204
Довжина шини	250 мм	250 мм	200 мм
Швидкість ланцюга	0 - 24 м/с (0 - 1,440 м/хв.)	0 - 22.5 м/с (0 - 1,350 м/хв.)	0 - 24 м/с (0 - 1,440 м/хв.)
Ємність баку для мастила	140 мл	140 мл	140 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 258 x 184 x 191 мм з шиною: 482 x 184 x 191 мм	без шини: 258 x 184 x 191 мм з шиною: 496 x 184 x 191 мм	без шини: 258 x 184 x 191 мм з шиною: 417 x 184 x 191 мм
Вага	2.8 - 3.2 кг	2.9 - 3.3 кг	2.8 - 3.1 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, гайковий ключ, сумка для аксесуарів.

Акумуляторна ланцюгова пила — 18 В LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна ланцюгова пила

18V



Без інструменту

	DUC307	DUC357	DUC407
Довжина шини	300 мм	350 мм	400 мм
Ємність баку для мастила	150 мл	150 мл	150 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 428 x 214 x 234 мм з шиною: 704 x 214 x 234 мм	без шини: 428 x 214 x 234 мм з шиною: 762 x 214 x 234 мм	без шини: 428 x 214 x 234 мм з шиною: 796 x 214 x 234 мм
Вага	4.2 - 4.4 кг	4.2 - 4.4 кг	4.2 - 4.4 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, круглий напилок (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторна ланцюгова пила — 18 В LXT Li-Ion 11.5 см акумуляторна ланцюгова пила

18V



	DUC122
Довжина шини	115 мм
Швидкість ланцюга	5.0 м/с (300 м/хв.)
Ємність баку для мастила	80 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною: 422 x 195 x 215 мм
Вага	2.6 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни), напилок .

Садовий інструмент

Електрична ланцюгова пила

2,000 Вт електрична ланцюгова пила, регулювання натягу без додаткового інструменту



153	UC4551A	UC4051A	UC3551A	UC3051A
Потужність	2,000 Вт	2,000 Вт	2,000 Вт	2,000 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.	870 м/хв.	870 м/хв.	870 м/хв.
Довжина шини	450 мм	400 мм	350 мм	300 мм
Розміри (Д x Ш x В)	505 x 200 x 220 мм	505 x 200 x 220 мм	505 x 200 x 220 мм	505 x 200 x 220 мм
Вага	5.7 кг	5.6 кг	5.5 кг	5.4 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Ланцюг, захисний кожух, гачок.

Електрична ланцюгова пила

2,000 Вт електрична ланцюгова пила



153	UC4550A	UC4050A	UC3550A	UC3050A
Потужність	2,000 Вт	2,000 Вт	2,000 Вт	2,000 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.	870 м/хв.	870 м/хв.	870 м/хв.
Довжина шини	450 мм	400 мм	350 мм	300 мм
Розміри (Д x Ш x В)	505 x 196 x 220 мм	505 x 196 x 220 мм	505 x 196 x 220 мм	505 x 196 x 220 мм
Вага	5.7 кг	5.6 кг	5.5 кг	5.4 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Ланцюг, захисний кожух, гачок, гайковий ключ.

Електрична ланцюгова пила

1,800 Вт електрична ланцюгова пила, регулювання натягу без додаткового інструменту



132	UC4041A	UC3541A	UC3041A
Потужність	1,800 Вт	1,800 Вт	1,800 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.	870 м/хв.	870 м/хв.
Довжина шини	400 мм	350 мм	300 мм
Розміри (Д x Ш x В)	455 x 245 x 200 мм	455 x 245 x 200 мм	455 x 245 x 200 мм
Вага	4.7 кг	4.7 кг	4.6 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Ланцюг, захисний кожух, гачок.

Акумуляторна ланцюгова пила

18 В LXT BL 100 мм (4") акумуляторна ланцюгова пила

18V



	DUC101
Довжина шини	100 мм
Швидкість ланцюга	8.0 м/с (480 м/хв.)
Ємність баку для мастила	55 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 394 x 90 x 245 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 мм
Вага	1.6-2.0 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, круглий напилок (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторна ланцюгова пила

12 В max CXT BL 100 мм (4") акумуляторна ланцюгова пила

12V max



	UC100D
Довжина шини	100 мм
Швидкість ланцюга	8.0 м/с (480 м/хв.)
Ємність баку для мастила	55 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 383 x 90 x 220 мм з/ BL1041B: 398 x 90 x 226 мм
Вага	1.5-1.6 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, круглий напилок (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).







Садовий інструмент

Акумуляторний висоторіз — 40 В max XGT BL AFT акумуляторний телескопічний висоторіз

40V max



	UA004G	UA002G
Довжина шини	300 мм	250 мм
Швидкість ланцюга	20.0 м/с (1,200 м/хв.)	0 - 20.0 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	160 мл	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною, з/ BL4020/ BL4025/ BL4040: 2,812 - 4,044 x 156 x 187 мм без шини, без/ BL4050F/ BL4080F: 2,812 - 4,044 x 156 x 192 мм	з шиною, з/ BL4020/ BL4025/ BL4040: 2,765 - 3,997 x 156 x 187 мм без шини, без/ BL4050F/ BL4080F: 2,765 - 3,997 x 156 x 192 мм
Вага	7.8 - 9.1 кг	7.7 - 8.9 кг

Ланцюг, направляюча шина, кожух направляючої шини, гайковий ключ, торцевий ключ, круглий напилок (залежно від країни), напилок (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторний висоторіз — 40 В max XGT BL AFT акумуляторний висоторіз

40V max



	UA003G	UA001G
Довжина шини	300 мм	250 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	160 мл	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною, з/ BL4020/ BL4025/ BL4040: 2,526 x 156 x 187 мм без шини, з/ BL4050F/ BL4080F: 2,526 x 156 x 192 мм	з шиною, з/ BL4020/ BL4025/ BL4040: 2,470 x 156 x 187 мм без шини, з/ BL4050F/ BL4080F: 2,470 x 156 x 192 мм
Вага	6.1 - 7.4 кг	6.0 - 7.2 кг

Ланцюг, направляюча шина, кожух направляючої шини, гайковий ключ, круглий напилок (залежно від країни), напилок (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторний висоторіз — 18 В X2 (36 В) LXT BL AFT акумуляторний телескопічний висоторіз

18V x2



	DUA301	DUA251
Довжина шини	300 мм	250 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20.0 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20.0 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	160 мл	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною: 2,826 - 4,058 x 155 x 191 мм	з шиною: 2,770 - 4,002 x 155 x 191 мм
Вага	7.8 - 8.5 кг	7.8 - 8.4 кг

Ланцюг, направляюча шина, кожух направляючої шини, торцевий ключ, круглий напилок (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторний висоторіз — 18 В X2 (36 В) LXT BL AFT 30 см (12") акумуляторний висоторіз

18V x2



	DUA300	DUA250
Довжина шини	300 мм	250 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20.0 м/с (0 - 1,200 м/хв.)	0 - 20.0 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною: 2,478 x 155 x 191 мм	з шиною: 2,478 x 155 x 191 мм
Вага	6.1 - 6.9 кг	6.1 - 6.8 кг

Ланцюг, направляюча шина, кожух направляючої шини, гайковий ключ, круглий напилок (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни)





Садовий інструмент

Акумуляторний кущоріз — 40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторний кущоріз

40V max



Вигнуте лезо з гострим краєм

	UH004G	UH005G
Макс. ріжуча здатність (ø)	23.5 мм	23.5 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 85 / 160 / 370	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 80 / 155 / 365
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 мм	з/ BL4020 / BL4025: 1,263 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,263 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,263 x 223 x 214 мм
Вага	4.3 - 4.9 кг	4.5 - 5.1 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни).

Акумуляторний кущоріз — 40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторний кущоріз

40V max



Лезо з гострим краєм

	UH006G	UH007G
Макс. ріжуча здатність (ø)	25.0 мм	25.0 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4,000 / 3,000 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 4,000 / 3,000 / 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 65 / 110 / 195	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 65 / 105 / 185
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,123 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,123 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,123 x 223 x 214 мм	з/ BL4020 / BL4025: 1,274 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,274 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,274 x 223 x 214 мм
Вага	4.4 - 5.0 кг	4.6 - 5.2 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Акумуляторний кущоріз — 40 В max XGT BL безщітковий мотор, акумуляторний кущоріз

40V max



Стандартне лезо

	UH008G	UH009G
Макс. ріжуча здатність (ø)	21.5 мм	21.5 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 80 / 150 / 360	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 75 / 140 / 265
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 мм	з/ BL4020 / BL4025: 1,262 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,262 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,262 x 223 x 214 мм
Вага	4.3 - 4.9 кг	4.4 - 5.0 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Акумуляторний кущоріз — 18 В LXT BL безщітковий мотор, акумуляторний кущоріз

18V



Вигнуте лезо з гострим краєм

	DUH501	DUH601	DUH751
Макс. ріжуча здатність (ø)	23.5 мм	23.5 мм	23.5 мм
Довжина леза	500 мм	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 60 / 80 / 300	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 55 / 80 / 200	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 45 / 70 / 160
Розміри (Д x Ш x В)	1,016 x 225 x 192 мм	1,121 x 225 x 192 мм	1,261 x 225 x 192 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг	3.8 - 4.5 кг	3.8 - 4.5 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни).

Акумуляторний кущоріз — 18 В LXT BL безщітковий мотор, акумуляторний кущоріз

18V



Стандартне лезо

	DUH502	DUH602	DUH752
Макс. ріжуча здатність (ø)	21.5 мм	21.5 мм	21.5 мм
Довжина леза	500 мм	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 50 / 75 / 230	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 45 / 70 / 180	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 40 / 60 / 150
Розміри (Д x Ш x В)	1,016 x 225 x 192 мм	1,221 x 225 x 192 мм	1,261 x 225 x 192 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг	3.8 - 4.5 кг	3.8 - 4.5 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни).

Акумуляторний кущоріз — 18 В LXT BL акумуляторний кущоріз

18V

new



	DUH506	DUH606
Макс. ріжуча здатність (ø)	20.0 мм	20.0 мм
Довжина леза	500 мм	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	4,000	4,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 75	з/ BL1860B: 70
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 897 x 207 x 185 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,016 x 207 x 185 мм
Вага	2.5 - 2.9 кг	2.7 - 3.0 кг

Захисний кожух для леза.

Садовий інструмент

Акумуляторний кущоріз — 18 В LXT Li-Ion акумуляторний кущоріз

18V



	DUH507	DUH607
Макс. ріжуча здатність	15 мм	15 мм
Довжина леза	500 мм	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	2,700	2,700
Час роботи (хв.)	з/ BL1830B: 77	з/ BL1830B: 60
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 925 x 209 x 188 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,029 x 209 x 188 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг	2.8 - 3.1 кг

Захисний кожух для леза.

Акумуляторний кущоріз — 40 В max XGT BL безщітковий двигун, акумуляторний кущоріз

40V max



	UH013G	UH014G
Макс. ріжуча здатність	18 мм	18 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,085 x 270 x 135 мм з/ BL4040: 1,085 x 270 x 150 мм з/ BL4050F: 1,085 x 270 x 168 мм	з/ BL4020 / BL4025: 1,225 x 270 x 135 мм з/ BL4040: 1,225 x 270 x 150 мм з/ BL4050F: 1,225 x 270 x 168 мм
Вага	3.9 - 4.5 кг	4.0 - 4.7 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Акумуляторний кущоріз — 18 В LXT BL безщітковий двигун, акумуляторний кущоріз

18V



	DUH604S	DUH754S
Макс. ріжуча здатність	18 мм	18 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4,400 / 3,600 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 4,400 / 3,600 / 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 70 / 90 / 200	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 65 / 80 / 190
Розміри (Д x Ш x В)	1,061 x 282 x 143 мм	1,200 x 282 x 143 мм
Вага	3.4 - 3.9 кг	3.4 - 3.9 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Акумуляторний кущоріз — 12 В max CXT Li-Ion 20 см акумуляторний кущоріз

12V max



	UH201D
Довжина леза	200 мм
Швидкість ходу леза / хв.	2,500
Час роботи (хв.)	з/ BL1041B / BL1021B / BL1016: 90 / 45 / 35
Розміри (Д x Ш x В)	504 x 120 x 131 мм
Вага	1.3 - 1.5 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Акумуляторний кущоріз — 10.8 В (12 В max) Li-Ion 20 см акумуляторний кущоріз

10.8V



	UH200D
Довжина леза	200 мм
Швидкість ходу леза / хв.	2,500
Розміри (Д x Ш x В)	460 x 120 x 130 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Акумуляторні ножиці для живоплоту — 18V Li-Ion акумуляторні ножиці для живоплоту, G-акумулятор

18V



	UH422D	UH522D
Довжина леза	420 мм	520 мм
Швидкість ходу леза / хв.	2,700	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	829 x 195 x 193 мм	929 x 195 x 193 мм
Вага	3 кг	3.1 кг

Захисний кожух для леза.

Акумуляторні ножиці для живоплоту — 14.4V Li-Ion акумуляторні ножиці для живоплоту, G-акумулятор

14.4V



	UH420D	UH480D	UH520D
Довжина леза	420 мм	480 мм	520 мм
Швидкість ходу леза / хв.	2,700	2,700	2,700
Розміри (Д x Ш x В)	823 x 195 x 193 мм	873 x 195 x 193 мм	923 x 195 x 193 мм
Вага	2.9 кг	3 кг	3 кг

Захисний кожух для леза.

Садовий інструмент

Ножиці для живоплоту

670 Вт ножиці для живоплоту



419	UH5580	UH6580	UH7580
Потужність	670 Вт	670 Вт	670 Вт
Довжина леза	550 мм	650 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,000	3,000	3,000
Розміри (Д x Ш x В)	970 x 223 x 206 мм	1,049 x 223 x 206 мм	1,157 x 223 x 206 мм
Вага	4.2 кг	4.3 кг	4.4 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Захисний кожух для леза, гачок, гачок для пояса.

Ножиці для живоплоту

550 Вт ножиці для живоплоту



419	UH4570	UH5570	UH6570
Потужність	550 Вт	550 Вт	550 Вт
Довжина леза	450 мм	550 мм	650 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,200	3,200	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	862 x 223 x 206 мм	970 x 223 x 206 мм	1,042 x 223 x 206 мм
Вага	3.6 кг	3.7 - 3.8 кг	3.8 - 3.9 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Захисний кожух для леза, гачок, гачок для пояса.

Ножиці для живоплоту

400 Вт ножиці для живоплоту



419	UH4261	UH4861	UH4261
Потужність	400 Вт	400 Вт	400 Вт
Довжина леза	420 мм	480 мм	520 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,200	3,200	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	821 x 194 x 194 мм	871 x 194 x 194 мм	921 x 194 x 194 мм
Вага	2.9 кг	3 кг	3 кг
Довжина кабелю	0.3 м	0.3 м	0.3 м

Захисний кожух для леза, гачок, тримач шнура в комплекті.

DUN500W — Акумуляторний кущоріз — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 50 см акумуляторний кущоріз



Макс. ріжуча здатність	23.5 мм
Довжина леза	500 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4,400 / 3,600 / 2,000
Кількість циклів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 2,200 / 1,800 / 1,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 60 / 90 / 190
Розміри (Д x Ш x В)	2,115 x 97 x 137 мм
Вага	3.9 - 4.3 кг

Вигнуте лезо з гострим краєм

Захисний кожух для леза, плечовий ремінь.

DUN600L — Акумуляторний кущоріз — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 60 см акумуляторний кущоріз



Макс. ріжуча здатність	23.5 мм
Довжина леза	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4,400 / 3,600 / 2,000
Кількість циклів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 2,200 / 1,800 / 1,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 55 / 80 / 180
Розміри (Д x Ш x В)	2,050 x 230 x 178 мм
Вага	3.7 - 4.1 кг

Вигнуте лезо з гострим краєм

Захисний кожух для леза, торцевий ключ.

DUN501W — Акумуляторний кущоріз — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 50 см акумуляторний кущоріз



Макс. ріжуча здатність	21.5 мм
Довжина леза	500 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4,400 / 3,600 / 2,000
Кількість циклів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 2,200 / 1,800 / 1,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 55 / 80 / 170
Розміри (Д x Ш x В)	2,115 x 97 x 137 мм
Вага	3.9 - 4.2 кг

Захисний кожух для леза, плечовий ремінь.

DUN601L — Акумуляторний кущоріз — 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 60 см акумуляторний кущоріз



Макс. ріжуча здатність	21.5 мм
Довжина леза	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4,400 / 3,600 / 2,000
Кількість циклів / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 2,200 / 1,800 / 1,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 50 / 70 / 160
Розміри (Д x Ш x В)	2,050 x 230 x 178 мм
Вага	3.7 - 4.1 кг

Захисний кожух для леза, торцевий ключ.

DUN461W — Акумуляторний кущоріз — 18V

18 В LXT 46 см акумуляторний кущоріз



Довжина леза	460 мм
Макс. ріжуча здатність	18 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,600
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B: 122
Розміри (Д x Ш x В)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 мм
Вага	3.0 - 3.3 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни), лезо для ножиць (залежно від країни).

UN460WD — Акумуляторний кущоріз — 12V max

12 В max CXT 46 см акумуляторний кущоріз



Довжина леза	460 мм
Макс. ріжуча здатність	18 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,600
Час роботи (хв.)	з/ BL1041B: 53
Розміри (Д x Ш x В)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 мм
Вага	2.8 - 3.0 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни), лезо для ножиць (залежно від країни).

Садовий інструмент

DUP362 Акумуляторний секатор 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion акумуляторний секатор



Ріжуча здатність	Макс. ø різу: 33 мм Макс. розкриття леза: 54 мм
Сила різу	250 Н
Розміри (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 мм
Вага	0.77 - 0.82 кг

LXT XPT

Набір ключів, алмазний напилок, кобура, нарукавний ремінь, сумка для інструментів, лезо для секатора.

DUP361 Акумуляторний секатор 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion акумуляторний секатор



Ріжуча здатність	Макс. ø різу: 33 мм Макс. розкриття леза: 54 мм
Розміри (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 мм
Вага	0.8 кг

LXT XPT

Набір ключів, алмазний напилок, кобура, нарукавний ремінь, сумка для інструментів, лезо для секатора.

UP100D Акумуляторний секатор 12V max

12 В max CXT BL акумуляторний секатор



Ріжуча здатність	Макс. ø різу: 25 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 285 x 65 x 98 мм з/ BL1041B: 308 x 65 x 98 мм
Вага	0.89 - 1.1 кг

CXT BL XPT

Набір ключів, точильний камінь., кобура.

PM001G Акумуляторний обприскувач 40V max

40 В max XGT BL акумуляторний обприскувач



Ємність резервуару	15.0 л
Об'єм повітря / хв.	Вис.: 14.3 м³/хв. Сер.: 11.0 м³/хв. Низ.: 9.0 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	Вис.: 64.0 м/с Сер.: 52.0 м/с Низ.: 42.0 м/с
Час роботи (хв.)	з/ BL4080F x2 Вис. / Сер. / Низ.: 20 / 34 / 60
Розміри (Д x Ш x В)	без насадки: 330 x 585 x 690 мм
Вага	12.5 - 15.4 кг

XGT BL WG

Гайковий ключ.

DUS158 Акумуляторний садовий обприскувач 18V

18 В LXT Li-Ion 15 л садовий обприскувач



Максимальний тиск	0.5 МПа
Ємність резервуару	15 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B насадка для гербіцидів: 460
Розміри (Д x Ш x В)	317 x 237 x 517 мм
Вага	5.9 - 6.2 кг

LXT WG XPT

Вертикальна двостороння насадка, ширококутна гербіцидна насадка, плечовий ремінь, тримач, мірний стакан.

DUS108 Акумуляторний садовий обприскувач 18V

18 В LXT Li-Ion 10 л садовий обприскувач



Максимальний тиск	0.5 МПа
Ємність резервуару	10 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B подвійна вихідна насадка: 335
Розміри (Д x Ш x В)	317 x 237 x 437 мм
Вага	5.6 - 5.9 кг

LXT WG XPT

Вертикальна двостороння насадка, ширококутна гербіцидна насадка, плечовий ремінь, тримач, мірний стакан.

DUS054 Акумуляторний садовий обприскувач 18V

18 В LXT Li-Ion 5 л садовий обприскувач



Максимальний тиск	0.3 МПа
Звичайний тиск	*РР, *ОН: 0.26 МПа / *РР, *ПН: 0.18 МПа *РП, *ОН: 0.22 МПа / *РП, *ПН: 0.13 МПа
Швидкість витрати води	*РР *ОН: 0.47 л/хв. / *РР, *ПН: 0.74 л/хв. *РП *ОН: 0.61 л/хв. / *РР, *ПН: 0.91 л/хв.
Час роботи при повному заряді акумулятора	*РР, *ПН, з/ BL1830B: 235 хв. / *РП, *ПН, з/ BL1830B: 230 хв.
Об'єм обприскування при повному заряді акумулятора	*РР, *ОН, з/ BL1830B: 110 л
Розміри (Д x Ш x В)	343 x 182 x 368 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг

LXT XPT

*РР — режим розпилювання рідини; *РП — режим потоку рідини;
*ОН — одинарна насадка; *ПН — подвійна насадка.

Н-подібна подвійна насадка, розпилювач, тримач для розпилювача, плечовий ремінь.

US053D Акумуляторний садовий обприскувач 12V max

12 В max CXT Li-Ion 5 л садовий обприскувач



Максимальний тиск	0.3 МПа
Звичайний тиск	*РР, *ОН: 0.26 МПа / *РР, *ПН: 0.18 МПа *РП, *ОН: 0.22 МПа / *РП, *ПН: 0.13 МПа
Швидкість витрати води	*РР, *ОН: 0.47 л/хв. / *РР, *ПН: 0.74 л/хв. *РП, *ОН: 0.61 л/хв. / *РП, *ПН: 0.91 л/хв.
Час роботи при повному заряді акумулятора	*РР, *ПН, з/ BL1016: 85 хв. / *РП, *ПН, з/ BL1016: 80 хв.
Об'єм обприскування при повному заряді акумулятора	*РР, *ОН, з/ BL1016: 40 л
Розміри (Д x Ш x В)	343 x 182 x 343 мм
Вага	2.9 - 3.0 кг

CXT XPT

*РР — режим розпилювання рідини; *РП — режим потоку рідини;
*ОН — одинарна насадка; *ПН — подвійна насадка.

Н-подібна подвійна насадка, розпилювач, тримач для розпилювача, плечовий ремінь.

ПРОДУКЦІЯ

Транспортування



- Регулювання кількості обертів
- Електричне гальмо
- Реверс
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронна система стабілізації швидкості
- Плавний пуск
- Вбудоване підсвічування

Транспортування

DCU603 Акумуляторна тачка 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 4-колісна акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 5 / 1.5 км/год.
	Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	З платформою / під час експлуатації:
	1,480 x 730 x 820 - 1,030 мм
Вага	122 - 124 кг

DCU604 Акумуляторна тачка 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 5 / 1.5 км/год.
	Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	З платформою / під час експлуатації:
	1,450 - 1,600 x 730 - 1,080 x 820 - 1,030 мм
Вага	119 - 120 кг

DCU605 Акумуляторна тачка 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 5 / 1.5 км/год.
	Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	З платформою / під час експлуатації:
	1,440 x 730 x 820 - 1,030 мм
Вага	104 - 106 кг

DCU180 Акумуляторна тачка 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна тачка, 130 кг вантажопідйомність



Макс. час роботи (хв.)	з/ BL1860B x2: 120
Макс. навантаження	130 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 км/год.
	Задня передача: 0 - 1 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	З платформою / під час експлуатації:
	1,315 x 1,060 x 900 мм
	З платформою / при зберіганні: 1,110 x 820 x 820 мм
	З ковшом / під час експлуатації:
	1,310 x 820 x 900 мм
	З ковшом / при зберіганні: 1,110 x 820 x 820 мм
Вага	39.3 - 44.8 кг









ПРОДУКЦІЯ

Вимірювання/лазерні рівні



Кейс для транспортування

Вимірювання/Лазерні рівні

SK700GD
Акумуляторний багатолінійний нівелір **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Вихідна потужність світла	Менше 2,0 мВт
Точність	+/- 2 мм / 10 м
Товщина лінії	на 5 м: 2.0 м м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кількість лазерних ліній	8
Тип лазера	Клас лазера 2: 510 - 530 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Клас захисту	IP54
Час роботи (прибл. годин)	з/ BL1016: 5 / з/ BL1021B: 7 / з/ BL1041B: 14
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 149 x 104 x 153 мм з/ BL1041B: 168 x 104 x 153 мм
Вага	0.99 - 1.2 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, лазерний детектор, пластина-мішень, посібник на компакт-диску.

SK700D
Акумуляторний багатолінійний нівелір **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (червоний лазер)



Вихідна потужність світла	Менше 2,0 мВт
Точність	+/- 2 мм / 10 м
Товщина лінії	на 5 м: 2.0 мм
Діапазон самовирівнювання	4°
Кількість лазерних ліній	8
Тип лазера	Клас лазера 2: 630 - 645 нм
Час роботи (прибл. годин)	з/ BL1016: 8 / з/ BL1021B: 11 / з/ BL1041B: 22
Робоча температура	-10 - 50°C
Клас захисту	IP54
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 149 x 104 x 153 мм з/ BL1041B: 168 x 104 x 153 мм
Вага	0.99 - 1.2 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, лазерний детектор, пластина-мішень, посібник на компакт-диску.

SK312GD
Акумуляторний багатолінійний нівелір **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Точність	+/- 1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	2°
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 110°; Вертикаль: 130°
Кількість лазерних ліній	4
Тип лазера	Клас лазера 2: 515 нм
Час роботи (прибл. годин)	10-28
Робоча температура	-10 - 40°C
Різьба під штатив	5/8"
Клас захисту	IP54
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 122 x 110 x 225 мм з/ BL1041B: 122 x 130 x 225 мм
Вага	1.5 - 1.6 кг

CXT XPT

Оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання.

SK209GD
Акумуляторний багатолінійний нівелір **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Точність	+/- 1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	2°
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 110° / Вертикаль: 130°
Кількість лазерних ліній	3
Тип лазера	Клас лазера 2: 515 нм
Час роботи (прибл. годин)	15-40
Робоча температура	-10 - 40°C
Різьба під штатив	5/8"
Клас захисту	IP54
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 122 x 110 x 225 мм з/ BL1041B: 122 x 130 x 225 мм
Вага	1.5 - 1.6 кг

CXT XPT

Оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання.

SK40GD
Акумуляторний багатолінійний нівелір **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Точність	+/- 1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кількість лазерних ліній	5
Тип лазера	Клас лазера 2: 515 нм
Робоча температура	-10 - 40°C
Клас захисту	IP54
Вага	1.4 - 1.6 кг

CXT XPT

Лазерний детектор, оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання.

SK20GD
Акумуляторний багатолінійний нівелір **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Точність	+/- 1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кількість лазерних ліній	3
Тип лазера	Клас лазера 2: 515 нм
Робоча температура	-10 - 40°C
Клас захисту	IP54
Вага	1.4 - 1.6 кг

CXT XPT

Лазерний детектор, оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання.

SK10GD
Акумуляторний багатолінійний нівелір **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Точність	+/- 1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 515 нм
Робоча температура	-10 - 40°C
Клас захисту	IP54
Вага	1.4 - 1.6 кг

Розміри (з піднятою ручкою для перенесення)

CXT XPT

Лазерний детектор, оглядове скло, плечовий ремінь, футляр для зберігання.

SK106GD
Акумуляторний 4-точковий нівелір з перехресними лініями **12V max**

12 В max CXT Li-Ion 4-точковий нівелір з перехресними лініями (зелений лазер)



Діапазон вимірювання	До: 35 м
Діапазон вим. з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 170°
Кількість лазерних точок	4
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 525 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	7 - 20
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0.69 - 0.85 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, адаптер, пластина-мішень.

Вимірювання/Лазерні рівні

SK106D
Акумуляторний 4-точковий нівелір з перехресними лініями **12V max**

12 В max CXT Li-Ion 4-точковий нівелір з перехресними лініями (червоний лазер)



Діапазон вимірювання	До: 25 м
Діапазон вимірювання з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 170°
Кількість лазерних точок	4
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 635 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	15 - 40
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм
	з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0.69 - 0.85 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, адаптер, пластина-мішень.

SK105GD
Акумуляторний нівелір з перехресними лініями **12V max**

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний нівелір з перехресними лініями (зелений лазер)



Діапазон вимірювання	До: 35 м
Діапазон вимірювання з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 160°
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 525 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	7 - 20
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм
	з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0.67 - 0.84 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, адаптер, пластина-мішень.

SK105D
Акумуляторний нівелір з перехресними лініями **12V max**


12 В max CXT Li-Ion акумуляторний нівелір з перехресними лініями (червоний лазер)



Діапазон вимірювання	До: 25 м
Діапазон вимірювання з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 160°
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 635 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	15 - 40
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм
	з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0.67 - 0.84 кг

CXT XPT


Текстильна сумка, адаптер, пластина-мішень.

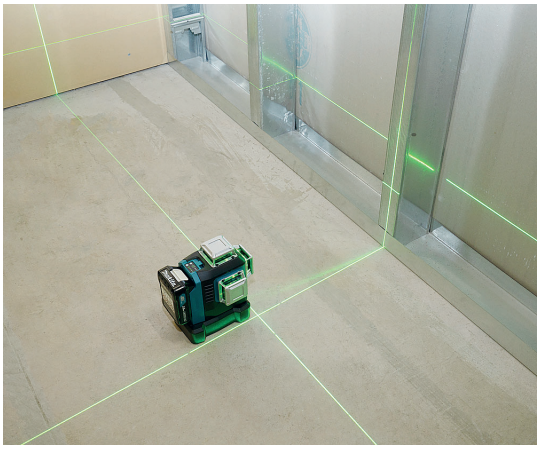

Лазерні лінії




SK700GD




SK700D



SK312GD




SK209GD







SK40GD



SK20GD




SK10GD






SK106GD




SK106D






SK105GD



SK105D



Вимірювання/Лазерні рівні

LD030P Лазерний далекомір

30 м лазерний далекомір



Діапазон вимірювання	0.2 - 30 м
Робоча температура	0 - 40°C
Температура при зберіганні	-25 - 70°C
Похибка вимірювання:	2.0 мм / 10 м
Максимальний допуск вимірювань	3.0 мм / 10 м
ø лазерної точки / на відстані	6 мм / 10 м
Тип лазера	Клас лазера 2: 635 нм
Розміри (Д x Ш x В)	117 x 53 x 25 мм
Вага	0.1 кг

AAA Alkaline батарейка 1.5 В x2, мішок.

LD050P Лазерний далекомір

50 м лазерний далекомір



Діапазон вимірювання	0.05 - 50 м
Тип живлення	Батарейка: AAA 1.5 В x 2 шт.
Вага	0.1 кг

AAA Alkaline батарейка 1.5 В x2, ремінець для перенесення, пластина-мішень.

LD080P Лазерний далекомір

80 м лазерний далекомір



Діапазон вимірювання	0.05 - 80 м
Тип живлення	Батарейка: AAA 1.5 В x 2 шт.
Вага	0.14 кг

AAA Alkaline батарейка 1.5 В x2, ремінець для перенесення, пластина-мішень.

LD080PI Лазерний далекомір

80 м лазерний далекомір, індикатор нахилу



Діапазон вимірювання	0.05 - 80 м
Тип живлення	Батарейка: AAA 1.5 В x 2 шт.
Вага	0.14 кг

AAA Alkaline батарейка 1.5 В x2, ремінець для перенесення, пластина-мішень.







ПРОДУКЦІЯ

Освітлення



Подвійна ізоляція

Плавний пуск

Кейс для транспортування

Параметри освітлення*



Потужний світловий промінь

640 м

Режим «точка»

Дальність 6.0 м
(6.0 м ширина)

DML813
Дальність 4.5 м
(5.3 м ширина)

DML814
Довжина 4.7 м
(5.6 м ширина)

Дальність 2.8 м
(3.0 м ширина)

Дальність 2.8 м
(3.0 м ширина)

Дальність 2.3 м
(2.6 м ширина)

DML805 | ML003G | DML812 | ML007G | DML813 / DML814 | DML811

*виміри згідно стандартів ANSI

Світловий потік



18V

DML805

750 Лм



18V 40V max

ML003G

1,100 Лм



18V

DML812



40V max

ML007G

1,250 Лм
Режим «точка» + розсіювання



18V


DML813 / DML814



18V

DML811

3,000 Лм

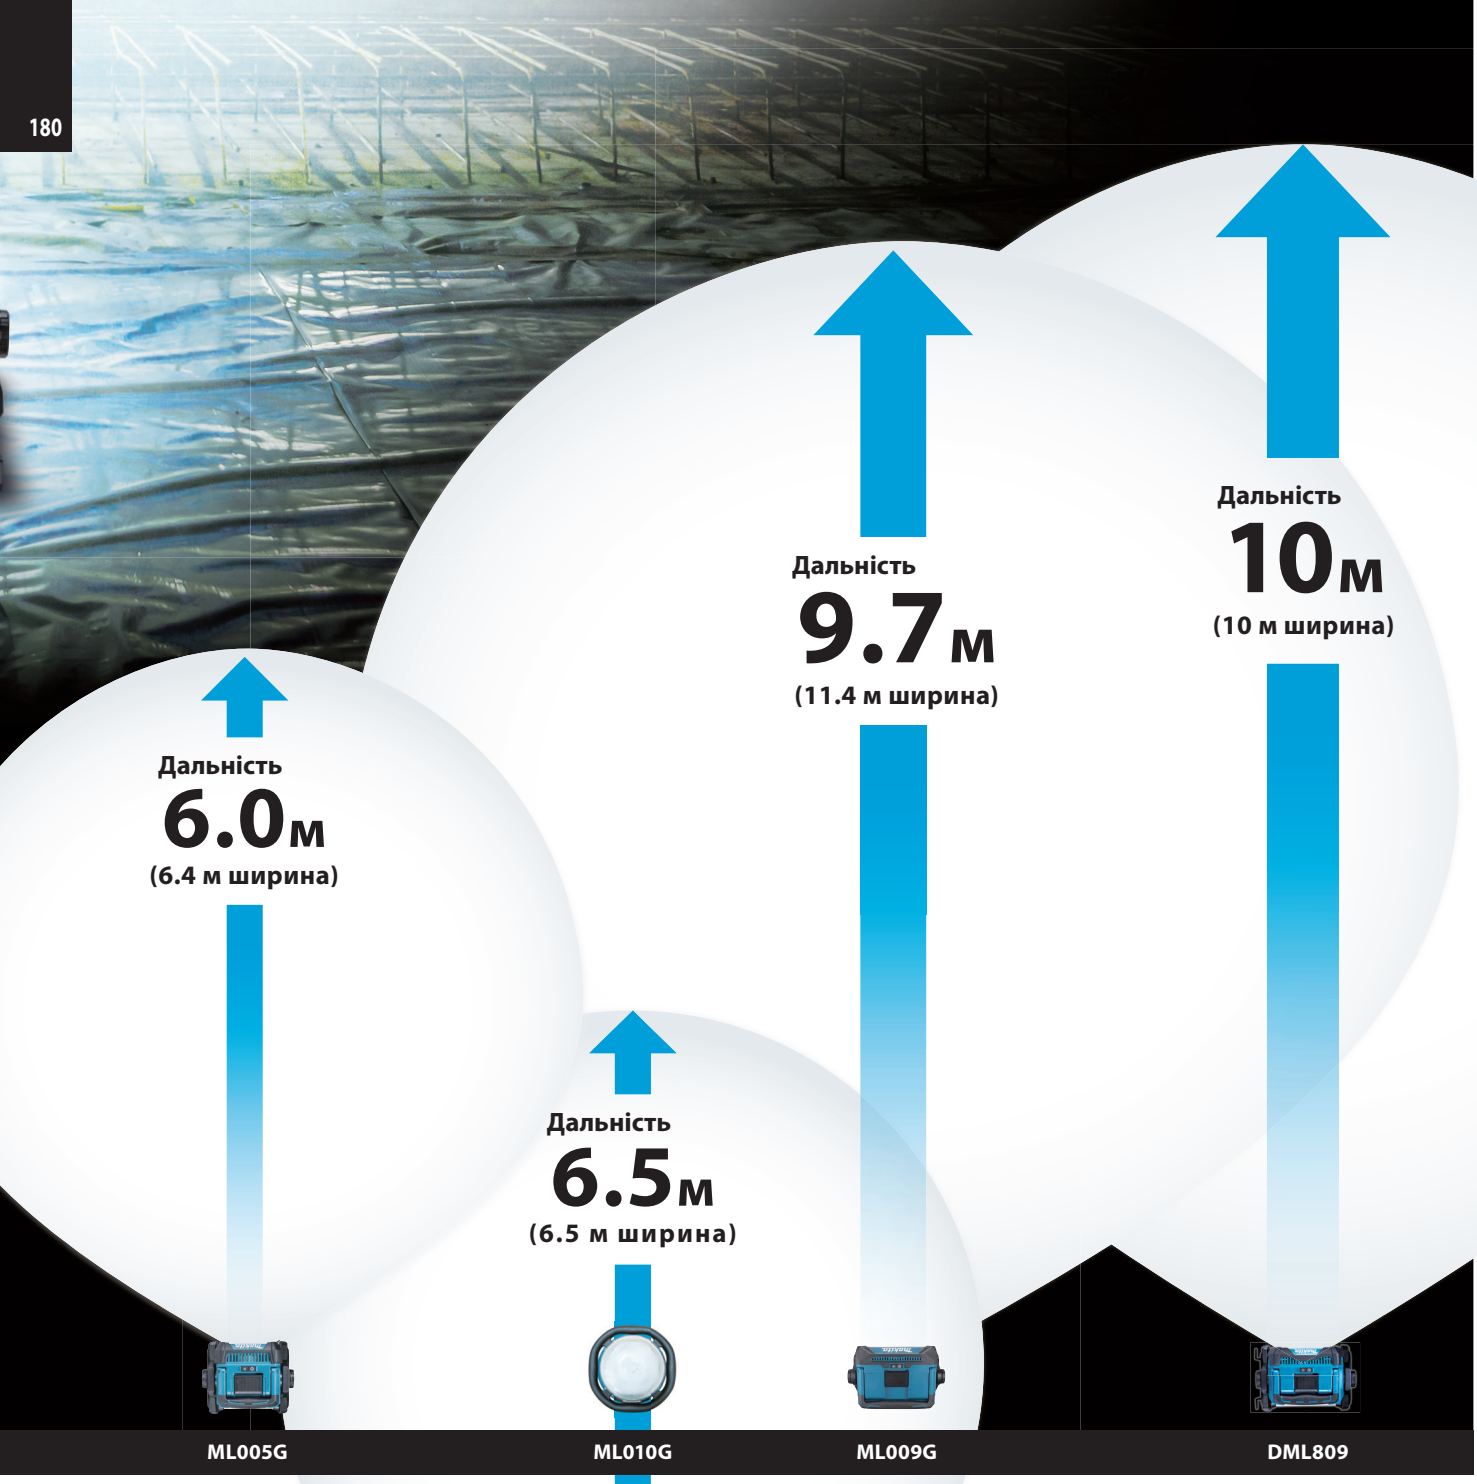

Дальність
6.0м
(6.4 м ширина)

Дальність
6.5м
(6.5 м ширина)

Дальність
9.7м
(11.4 м ширина)

Дальність
10м
(10 м ширина)

ML005G | ML010G | ML009G | DML809



18V 40V max

ML005G

3,600 Лм



18V 40V max

ML010G

5,500 Лм



18V 40V max

ML009G



18V

DML809

10,000 Лм

Освітлення

Порівняльний список продукції

	Акумуляторні ліхтарі та прожектори			
	DML814 18V 	**DML813** 18V 	**ML010G** 40V max 18V new 	**DML810** 18V 
Час роботи (год)	з/ BL1850B Низ. / Сер. / Вис.: 10 / 5.5 / 3	з/ BL1850B Низ. / Сер. / Вис.: 10 / 5.5 / 3	з/ BL4040 x2 Низ. / Сер. / Вис.: 18 / 9.5 / 5.5	з/ BL1850B Низ. / Сер. / Вис.: 15 / 7 / 3.5
Освітленість (висока / середня / низька)	за 1 м від джерела світла: 1,250 / 750 / 400 Лк	за 1 м від джерела світла: 1,250 / 750 / 400 Лк	-	за 1 м від джерела світла: 550 / 300 / 150 Лк
Світловий потік	Вис. / Сер. / Низ.: 3,000 / 1,700 / 900 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 3,000 / 1,700 / 900 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 5,500 / 3,000 / 1,500 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 5,500 / 3,000 / 1,500 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	Робоче положення (макс. висота): 573 x 658 x 1,250 - 2,240 мм	Робоче положення (макс. висота): 573 x 658 x 1,250 - 2,240 мм	490 x 490 x 814 мм	420 x 420 x 787 мм
Вага	7.4 - 8.1 кг	7.2 - 7.9 кг	14.4 - 19.2 кг	13.9 - 15.3 кг

	Акумуляторні прожектори			
	ML009G 40V max 18V new 	**ML005G** 40V max 18V new 	**ML003G** 40V max 18V 	**DML809** 18V 
Час роботи (год)	з/ BL4040 x2 Низ./Сер./Вис.: 14 / 6.5 / 2.4	з/ BL4040 Низ./Сер./ Вис.: 15 / 7.5 / 3.5	з/ BL4040 Низ./Вис.: 22 / 10	з/ BL1850B Низ./Сер./ Вис.: 7.5 / 3.5 / 1.4
Освітленість (висока / середня / низька)	за 1 м від джерела світла: 4,300 / 1,900 / 1,000 lx	за 1 м від джерела світла: 2,100 / 1,000 / 500 lx	за 1 м від джерела світла: 500 / 200 lx	за 1 м від джерела світла: 3,800 / 1,500 / 800 lx
Світловий потік	Вис. / Сер. / Низ.: 10,000 / 4,000 / 2,000 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 3,600 / 1,800 / 900 Лм	Вис. / Низ.: 1,100 / 450 Лм	High / Mid / Low: 10,000 / 4,000 / 2,000 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	з ручкою у вертикальному положенні: 248 x 386 x 430 мм	з ручкою у вертикальному положенні: 248 x 309 x 423 мм	з ручкою у вертикальному положенні: 249 x 298 x 386 мм	з ручкою у вертикальному положенні: 249 x 370 x 370 мм
Вага	6.4 - 9.9 кг	4.9 - 6.5 кг	3.7 - 4.7 кг	5.7 - 7.0 кг

	Акумуляторний прожектор	Мережевий і акумуляторний LED прожектор	Акумуляторний ліхтар	
	DML811 18V 	**DML805** 18V 	**ML007G** 40V max 	**DML812** 18V 
Час роботи (год)	з/ BL1850B Низ./Сер./Вис.: 11 / 5.5 / 2.7	з/ BL1850B Низ./Вис.: 17 / 8.5	з/ BL4040 Режим «точка»/ «точка»-«освітлення»/ Режим «освітлення»/ стробоскоп: 10 / 7.5 / 10 / 10	з/ BL1850B Режим «точка»/Режим «освітлення»/«точка»-«освітлення»/ стробоскоп: 8.5 / 6.5 / 5.0 / 7.0
Освітленість (висока / середня / низька)	за 1 м від джерела світла: 1,800 / 800 / 350 Лк	за 1 м від джерела світла: 300 / 200 Лк	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 82,000 / 520 / 60,000 Лк	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 71,000 / 520 / 51,000 Лк
Світловий потік	Вис. / Сер. / Низ.: 3,000 / 1,500 / 750 Лм	Вис. / Низ.: 750 / 450 Лм	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 600 / 1,000 / 1,250 Лм	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 600 / 1,000 / 1,250 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	з ручкою у вертикальному положенні: 249 x 302 x 361 мм	214 x 261 x 328 мм	з/ BL4040: 330 x 120 x 133 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 119 x 115 мм
Вага	4.1 - 4.8 кг	2.3 - 2.7 кг	1.6 - 2.9 кг	1.2 - 1.6 кг

Освітлення

Порівняльний список продукції

	Акумуляторні LED ліхтарі		
	ML001G 40V max 	**DML802** 18V 	**DML815** 18V 
Час роботи (год)	з/ BL4040: 55	з/ BL1860B: 27	з/ BL1860B: 54
Освітленість (висока / середня / низька)	за 1 м від джерела світла: 3,000 Лк	за 1 м від джерела світла: 4,000 Лк	за 1 м від джерела світла: 3,000 Лк
Світловий потік	160 Лм	180 Лм	160 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 287 x 88 x 136 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 x 79 x 116 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 x 79 x 116 мм
Вага	0.28 - 1.3 кг	0.64 - 1 кг	0.26 - 0.93 кг

	Акумуляторні ліхтарі		Акумуляторні LED ліхтарі
	DML808 18V 	**ML106** 12V max 	**ML105** 12V max 
Час роботи (год)	з/ BL1860B: 32	з/ BL1041B: 12	з/ BL1041B: 14
Освітленість (висока / середня / низька)	за 1 м від джерела світла: 170 - 4,500 Лк	за 1 м від джерела світла: 170 - 4,500 Лк	за 1 м від джерела світла: 5,500 Лк
Світловий потік	190 Лм	190 Лм	190 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 297 x 79 x 119 мм	з/ BL1041B: 290 x 66 x 93 мм	з/ BL1041B: 268 x 66 x 93 мм
Вага	0.73 - 1.09 кг	0.61 - 1.09 кг	0.53 - 0.7 кг

	Акумуляторні ліхтарі	Акумуляторні LED ліхтарі		
	ML002G 40V max USB 	**DML807** 18V USB 	**DML806** 18V 	**ML104** 12V max USB 
Час роботи (год)	з/ BL4040 Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 16 / 51	з/ BL1850B Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 23 / 36	з/ BL1850B Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 21 / 59	з/ BL1041B Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 17 / 19
Освітленість (висока / середня / низька)	Режим «освітлення» (360° / 180°): 340 / 310 Лк / Режим «ліхтар»: 1,900 Лк	Режим «освітлення» (360° / 180°): 340 / 310 Лк / Режим «ліхтар»: 1,900 Лк	Режим «освітлення» (360° / 180°): 310 / 280 Лк / Режим «ліхтар»: 2,100 Лк	Режим «освітлення» (360°): 340 Лк / Режим «ліхтар»: 1,900 Лк
Світловий потік	Режим «освітлення» (360° / 180°): 710 / 340 Лм / Режим «ліхтар»: 130 Лм	Режим «освітлення» (360° / 180°): 710 / 340 Лм / Режим «ліхтар»: 130 Лм	Режим «освітлення» (360° / 180°): 620 / 310 Лм / Режим «ліхтар»: 90 Лм	Режим «освітлення» (360°): 340 Лм / Режим «ліхтар»: 130 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040, з/ втягнутий гачок: 376 x 86 x 141 мм	414 x 79 x 155 мм	365 x 78 x 119 мм	414 x 66 x 132 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг	0.72 - 1.1 кг	0.69 - 1.1 кг	0.61 - 0.78 кг

Освітлення

Порівняльний список продукції

	Акумуляторні ліхтарі			
	ML006G 40V max 	**DML816** 18V 	**DML801** 18V 	**DML800** 18V 
Час роботи (год)	з/ BL4040 Низ. / Сер. / Вис.: 82/ 40 / 20	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис.: 75/ 34 / 17	з/ BL1860B Режим «освітлення» (360° / 180°): 20 / 48	з/ BL1830B: 20
Освітленість (висока / середня / низька)	за 0,5 м від джерела світла Вис. / Сер. / Низ.: 800 / 400 / 180 Лк	за 0,5 м від джерела світла Вис. / Сер. / Низ.: 800 / 400 / 180 Лк	за 0,5 м від джерела світла Full / Half: 400 / 200 Лк	за 0,5 м від джерела світла: 2,000 Лк
Світловий потік	Вис. / Сер. / Низ.: 500 / 250 / 100 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 500 / 250 / 100 Лм	Режим «освітлення» (360° / 180°): 240 / 120 Лм	100 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 402 x 85 x 134 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 267 - 400 x 79 x 127 мм	380 x 79 x 116 мм	151 x 76 x 88 мм
Вага	1.1 - 1.7 кг	0.70 - 1.1 кг	0.61 - 0.98 кг	0.53 - 0.91 кг

	Акумуляторні LED ліхтарі	Акумуляторні ліхтарі		
	DML803 18V 	**ML011G** 40V max new USB 	**DML817** 18V new USB 	**ML107** 12V max new USB 
Час роботи (год)	з/ BL1830B Низ. / Вис.: 24 / 16	з/ BL4040 Режим «освітлення» (360° / 180°): 37 / 64	з/ BL1860B Режим «освітлення» (360° / 180°): 29 / 53	з/ BL1041B Режим «освітлення» (360° / 180°): 16 / 30
Освітленість (висока / середня / низька)	за 0,5 м від джерела світла Вис. / Низ.: 270 / 180 Лк	-	-	-
Світловий потік	Вис. / Низ.: 170 / 120 Лм	Вис. / Низ.: 300 / 150 Лм	Вис. / Низ.: 300 / 150 Лм	Вис. / Низ.: 200 / 100 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	133 x 81 x 72 мм	без акумулятора: 107 x 77 x 50 мм	без акумулятора: 107 x 77 x 50 мм	без акумулятора: 92 x 54 x 47 мм
Вага	0.56 - 0.92 кг	0.19 кг	0.21 кг	0.29 кг

	Акумуляторний світлодіодний ліхтар
	ML102 10.8V 7.2V 
Run time (hrs)	з/ BL1013: 8
Освітленість (висока / середня / низька)	-
Світловий потік	-
Розміри (Д x Ш x В)	65 x 65 x 180 мм
Вага	0.32 - 0.38 кг



ПРОДУКЦІЯ

Комфорт/Дозвілля



- Регулювання кількості обертів
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Електронне перемикання обертів - 4 шв.
- Електронна система стабілізації швидкості
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Комфорт/Дозвілля

Порівняльний список продукції

	Акумуляторний радіоприймач			
	MR007G  40V max 18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	**MR006G**  40V max 18V 12V max Bluetooth DC AC	**MR004G**  40V max 18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	**MR003G**  40V max 18V 12V max dab+ DC AC
Час роботи (год)	з/ BL1041B: 14 / з/ BL1850(B): 17 / з/ BL4040: 19	з/ BL1041B: 16 / з/ BL1850(B): 17 / з/ BL4040: 19	з/ BL4040: 30 / з/ BL1850B: 26 / з/ BL1041B: 21	з/ BL4040: 34 / з/ BL1850B: 2 / з/ BL1041B: 23.5
Діапазон частот	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 МГц / 174.928 - 239.200 МГц / 174.928 - 239.200 МГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 МГц / 174.928 - 239.200 МГц / 174.928 - 239.200 МГц	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
Розмір динаміків	Бічні: ø 63.5 мм x2 / Внизу: ø 101.6 мм	Бічні: ø 63.5 мм x2 / Внизу: ø 101.6 мм	ø 89 мм x2	ø 89 мм x2
Розміри (Д x Ш x В)*	285 x 172 x 441 мм	285 x 172 x 441 мм	280 x 171 x 434 мм	280 x 171 x 434 мм
Вага	5.5 - 6.3 кг	5.6 - 6.4 кг	4.6 - 5.4 кг	4.6 - 5.4 кг

	Акумуляторний радіоприймач			
	MR002G  40V max 18V 12V max Bluetooth DC AC	**MR001G**  40V max 18V 12V max DC AC	**DMR301**  18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	**DMR300**  18V 12V max Bluetooth
Час роботи (год)	з/ BL4040: 27.5 / з/ BL1850B: 23 / з/ BL1041B: 18.5	з/ BL4040: 30 / з/ BL1850B: 25.5 / з/ BL1041B: 19.5	з/ BL1850B: 20.5 / з/ BL1041B: 16.4	з/ BL1850B: 20.5 / з/ BL1041B: 16.4
Діапазон частот	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 МГц / 174.928 - 239.200 МГц / 174.928 - 239.200 МГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц
Розмір динаміків	ø 89 мм x2	ø 89 мм x2	ø 89 мм x2	ø 89 мм x2
Розміри (Д x Ш x В)*	280 x 171 x 434 мм	280 x 171 x 434 мм	268 x 185 x 427 мм	268 x 185 x 427 мм
Вага	4.5 - 5.3 кг	4.5 - 5.3 кг	6.1 - 6.6 кг	6.1 - 6.6 кг

	Акумуляторний радіоприймач			
	DMR115  18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	**DMR114**  18V 12V max Bluetooth DC AC	**DMR112**  18V 12V max 10.8V 7.2V Bluetooth dab+ DC AC	**DMR110N**  18V 12V max 10.8V dab+ DC AC
Час роботи (год)	з/ BL1850B: 16 / з/ BL1041B: 14	з/ BL1850B: 17 / з/ BL1041B: 16	з/ BL1850B: 26 / w/ BL1041B: 21 / з/BL1013: 7 / w/BL0715: 7.5	з/ BL1013: 7.0 / з/ BL1041B: 21 / з/ BL1850B: 26
Діапазон частот	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 МГц / 174.928 - 239.200 МГц / 174.928 - 239.200 МГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 22 - 1,710 кГц	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 МГц / 174.928 - 239.200 МГц / 174.928 - 239.200 МГц	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 МГц / 174.928 - 239.200 МГц / 174.928 - 239.200 МГц
Розмір динаміків	Бічні: ø 63.5 мм x2 / Внизу: ø 101.6 мм	Бічні: ø 63.5 мм x2 / Внизу: ø 101.6 мм	ø 89 мм x2	ø 76 мм x2
Розміри (Д x Ш x В)*	268 x 164 x 437 мм	268 x 164 x 437 мм	262 x 163 x 431 мм	257 x 163 x 431 мм
Вага	5.0 - 5.5 кг	5.1 - 5.6 кг	4.3 - 4.9 кг	4.1 - 4.6 кг

* з ручкою у вертикальному положенні

Комфорт/Дозвілля

Порівняльний список продукції

	Акумуляторний радіоприймач			Акумуляторний радіоприймач
	DMR108N 18V 12V max 10.8V Bluetooth DC AC 	**DMR116** 18V 18V DC AC 	**MR052** 12V max 	**MR051** 10.8V 
Час роботи (год)	з/ BL1013: 8.0 / з/ BL1041B: 24 / з/ BL1850B: 28	з/ BL1850(B): 31 / з/ BL1815G: 10	з/ BL1041B: 30	з/ BL1014: 2.5
Діапазон частот	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,620 кГц
Розмір динаміків	ø 89 мм x2	ø 76 мм x2	-	-
Розміри (Д x Ш x В)*	262 x 163 x 431 мм	257 x 163 x 431 мм	з/ BL1016/BL1021B: 169 x 73 x 74 мм	169 x 83 x 74 мм
Вага	4.4 - 4.9 кг	4.4 - 4.7 кг	0.56 - 0.72 кг	0.49 кг

	Акумуляторний радіоприймач з ліхтарем				
	MR010G 40V max new Bluetooth XPT  Світлий тон: 3 режими Яскравість: 2 режими	**MR009G** 40V max new Bluetooth dab+ XPT  Світлий тон: 3 режими Яскравість: 2 режими	**DMR057** 18V new Bluetooth XPT  Світлий тон: 3 режими Яскравість: 2 режими	**DMR056** 18V new Bluetooth dab+ XPT  Світлий тон: 3 режими Яскравість: 2 режими	**DMR055** 18V new XPT  Світлий тон: 1 режим Яскравість: 1 режим
Час роботи (год)	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL4040: 15	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL4040: 14	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL1850B: 12	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL1850B: 12	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL1850B: 12
Діапазон частот	FM: 87.5-108 МГц	FM: 87.5-108 МГц / DAB: 174.928-239.200 МГц / DAB+: 174.928-239.200 МГц	FM: 87.5-108 МГц	FM: 87.5-108 МГц / DAB: 174.928-239.200 МГц / DAB+: 174.928-239.200 МГц	FM: 87.5-108 МГц / AM: 522-1,710 кГц
Освітленість (Лк)	4 сторони Вис./Низ.*1	Денне біле світло: ≥ 145/72 , нейтральний білий: ≥ 140/70, теплий білий: ≥ 130/65			Ліхтар, теплий білий, 4 сторони: ≥ 130 Лк
	3 сторони Вис./Низ.*1	Денне біле світло: ≥ 130/60, нейтральний білий: ≥ 125/58, теплий білий: ≥ 115/55			
Світловий потік (Лм)	4 сторони Вис./Низ.	Денне біле світло: ≥ 310/155, нейтральний білий: ≥ 300/150, теплий білий: ≥ 260/130			Ліхтар, теплий білий, 4 сторони: ≥ 260 Лм
	3 сторони Вис./Низ.	Денне біле світло: ≥ 200/100, нейтральний білий: ≥ 200/100, теплий білий: ≥ 190/95			
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 126 x 132 x 288 мм		з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 126 x 129 x 289 мм		
Вага	1.6 - 2.2 кг		1.3 - 1.6 кг		1.2 - 1.6 кг

*1 Освітленість: вимірюється на відстані 0,5 м від джерела світла

	Акумуляторний гучномовець			
	DMR203 18V 12V max Bluetooth DC AC 	**DMR202** USB 18V 12V max Bluetooth DC AC LCD панель 	**DMR201** USB 18V 12V max Bluetooth DC AC LED дисплей 	**DMR200** 18V 12V max Bluetooth DC AC 
Час роботи (приблизний)	[Bluetooth] з/ BL1850B: 26 год. / з/ BL1041B: 22 год.	[Bluetooth] з/ BL1850B: 26 год. / з/ BL1041B: 24 год.	[Bluetooth] з/ BL1850B: 26 год. / з/ BL1041B: 20 год.	[Bluetooth] з/ BL1850B: 31 год. / з/ BL1041B: 28 год.
Розмір динаміків	НЧ: ø 101.6 мм / ВЧ: ø 36 мм / Дифузор: ø 89 мм	НЧ: ø 101.6 мм / ВЧ: ø 36 мм	НЧ: ø 101.6 мм / ВЧ: ø 36 мм	НЧ: ø101.6 мм / ВЧ: ø 36 мм / Дифузор: ø 89 мм
Розміри (Д x Ш x В)*	217 x 206 x 285 мм	211 x 206 x 286 мм	211 x 203 x 286 мм	211 x 203 x 286 мм
Вага	2.7 - 3.4 кг	2.7 - 3.3 кг	2.7 - 3.3 кг	2.9 - 3.4 кг

* з ручкою у вертикальному положенні

Комфорт/Дозвілля


Порівняльний список продукції

	Акумуляторний вентилятор			
	CF003G 40V max 18V new 	**CF002G** 40V max DC AC 	**DCF301** 18V 	**CF001G** 40V max DC AC 
Час роботи (хв.)	з/ BL4040-BL4080F (без автоматичних нахилів): 70-220; з/ BL1860B: 90	з/ BL4040 Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 1,020 / 640 / 320	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 850 / 430 / 215	з/ BL4040 Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 1,160 / 880 / 660
Максимальна швидкість потоку повітря	300-105 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 240 / 170 / 120 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 240 / 170 / 120 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 190 / 150 / 120 м/хв.
Потік повітря	120-42 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 21 / 15 / 10 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 21 / 15 / 10 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 8.2 / 6.5 / 5.2 м³/хв.
Діаметр вентилятора	450 мм	330 мм	330 мм	235 мм
Автоматичні повороти	Вліво: 60, 90, 120° / Вправо: 60, 90, 120°	Вліво: 45° / Вправо: 45°	Вліво: 45° / Вправо: 45°	Вліво: 45° / Вправо: 45°
Розміри (Д x Ш x В)	без акумулятора: 310 x 631 x 780 мм	з/ BL4040: 277 x 439 x 602 мм	з/ BL1860B: 269 x 439 x 602 мм	143 x 333 x 463 мм
Вага	8.5 - 10.4 кг	4.5 - 5.1 кг	4.1 - 4.5 кг	2.0 - 3.0 кг

	Акумуляторний вентилятор			
	DCF203 18V 	**DCF102** 18V 	**CF101D** 12V max 	**DCF201** 18V 
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 1,155 / 700 / 430	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис.: 1,270 / 705 / 575	з/ BL1041 Низ. / Сер. / Вис.: 630 / 380 / 275	з/ BL1830B Низ. / Вис.: 180 / 100
Максимальна швидкість потоку повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 190 / 150 / 120 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 180 / 150 / 120 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 180 / 150 / 120 м/хв.	Вис.: 120 м/хв.
Потік повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 8.2 / 6.5 / 5.2 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4.6 / 3.8 / 3.0 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4.6 / 3.8 / 3.0 м³/хв.	-
Діаметр вентилятора	235 мм	180 мм	180 мм	250 мм
Автоматичні повороти	Вліво: 45° / Вправо: 45°	Вліво: 45° / Вправо: 45°	Вліво: 45° / Вправо: 45°	-
Розміри (Д x Ш x В)	140 x 333 x 447 мм	185 x 272 x 284 мм	185 x 260 x 284 мм	263 x 330 x 523 мм
Вага	1.9 - 2.6 кг	1.3 - 2.0 кг	1.3 - 1.7 кг	2.5 - 2.9 кг

	Акумуляторний вентилятор
	CF100D 12V max 
Час роботи (хв.)	з/ BL1041 Низ. / Сер. / Вис.: 630 / 380 / 275
Максимальна швидкість потоку повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 180 / 150 / 120 м/хв.
Потік повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 4.6 / 3.8 / 3.0 м³/хв.
Діаметр вентилятора	180 мм
Автоматичні повороти	-
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1041B: 168 x 260 x 252 мм
Вага	1.2 - 1.4 кг



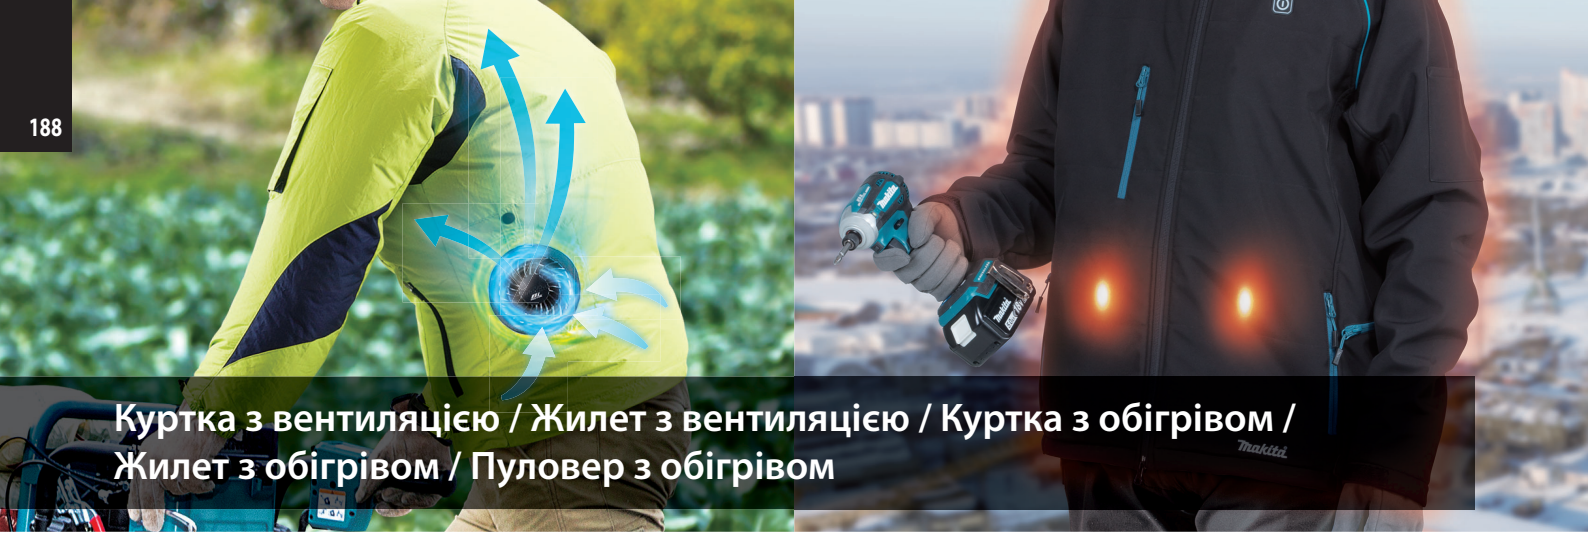


Куртка з вентиляцією / Жилет з вентиляцією / Куртка з обігрівом / Жилет з обігрівом / Пуловер з обігрівом

Акумуляторна куртка та жилет з обігрівом

Дані з тепловізора ефективності обігріву

При носінні в умовах -5° C (в режимі «Високий)

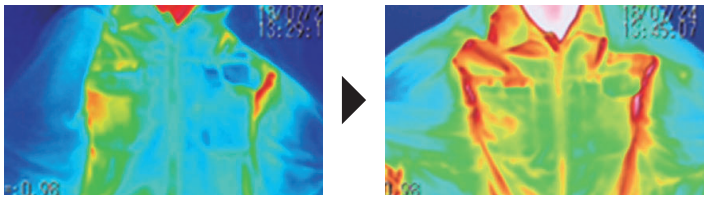

коли перемикач вимкнений — через 15 хвилин після ввімкнення

3 режими обігріву

Безперервна робота при повному заряді акумулятора



з BL1850B (18 В-5.0 А год акумулятор)

5 зон обігріву

DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D



4 зони обігріву

DCV202 / CV102D



4 зони обігріву

DCX200 / DCX201



Захист від вітру та води

Запобігає проникненню води під час дощу.



Можна прати та сушити

Перед пранням від'єднайте тримач акумулятора від куртки або жилета.





Акумуляторна куртка з обігрівом

Тип куртки

DCJ205
18V

CJ105D
12V max



З підвищеною видимістю

DCJ206
18V

CJ106D
12V max



Акумуляторний жилет з обігрівом

Тип жилетки

DCV202
18V

CV102D
12V max



Акумуляторний пуловер з обігрівом

DCX200
18V
12V max

Стиль:
кругла горловина



DCX201
18V
12V max

Стиль:
напівзастібка (комір-стійка)



Особливості




Кишеня для батареї
DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D



Двостороння застібка
DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D



Кишеня для ручки
DCJ205 / CJ105D



Підкладка з флісу
DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D



Знімний капюшон
DCJ206 / CJ106D



Кишеня для бейджа
DCJ206 / CJ106D



Світловідбиваючий матеріал
DCJ206 / CJ106D


Куртка з вентиляцією / Жилет з вентиляцією


Порівняння: підвищення температури тіла під час роботи

Температура поверхні тіла після 10-хвилинної роботи при температурі 35°C і вологості 60%


Ніколи не використовуйте куртку з вентилятором при температурі вище 50°C . В іншому випадку це може спричинити опіки на шкірі. Також уникайте використання при високій вологості.

Температура поверхні тіла





без куртки



в куртці (DFJ212A)

Оригінальна внутрішня циркуляція повітря від Makita

DFV215A DFV214A DFV210A DFJ212A DFJ214A DFJ213A DFJ312A DFJ416A



ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ



Пропускає повітря через зовнішню оболонку куртки, а внутрішня підкладка зберігає прохолоду та комфорт.

Використання високоякісної тканини для різних завдань



Водовідштовхувальна та дихаюча тканина

DFV214A DFV210A DFJ212A


Високий рівень захисту від проникнення води в середину навіть при сильному дощу (витримує тиск водяного стовпа 1000 мм).



Легка, вітрозахисна та еластична тканина

DFJ213A

Ефективно зменшує відчуття скутості та задухи.

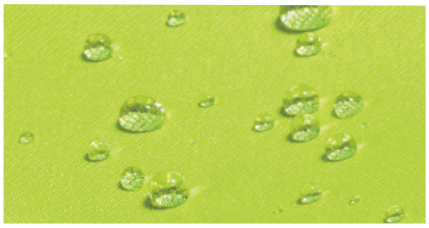

Антистатична та водовідштовхувальна тканина

DFJ214A

Має м'який дотик для додаткового комфорту. Запобігає накопиченню статичного електричного заряду, що утворюється в результаті тертя.

Жилет з вентиляцією

Поліестер з додаванням бавовни (65% поліестер / 35% бавовна)

DFV215A

18V 12V max



Поліестер Водовідштовхувальна тканина

DFV214A

18V 12V max



Поліестер Водовідштовхувальна тканина

DFV210A

18V 12V max



Куртка з вентиляцією

Поліестер Водовідштовхувальна тканина

DFJ212A

18V 12V max



Поліестер Еластична тканина

DFJ213A

18V 12V max



Особливості



Можливість одягати поверх робочої уніформи.

DFV214A



Антибактеріальна та дезодоруюча підкладка

DFV215A DFJ213A
DFV214A DFJ312A
DFV210A DFJ416A
DFJ212A



Петлі для ременя

DFV214A



Наявність опорного повзунка

DFV210A
DFJ212A



Шнур для регулювання подолу

DFV210A
DFV215A



Застібки-липучки для регулювання манжетів

DFJ212A



Нагрудна кишеня

DFJ212A
DFJ214A



Знімний капюшон

DFJ212A



Кишеня для ручки

DFJ213A
DFJ312A
DFJ216A
DFJ416A



Застібка-блискавка

DFJ213A
DFJ214A



Акумулятор

new **BL1055B** 16.75Ah





Вага 0.37кг

Також можна використовувати прилади для заряджання мобільних пристроїв (USB Type C)

- BL1055B також можна використовувати як акумулятор для заряджання мобільних пристроїв, таких як смартфони, через USB-порт 5 В/1,5 А типу С.
- BL1055B може одночасно подавати живлення як на USB-порт, так і навентиляторні блоки або нагрівачі через вихідне гніздо постійного струму.
- вхідний/вихідний USB-порт.







Вентиляторні блоки



BL MOTOR

Тонка конструкція вентиляторних блоків не заважає роботі.

XPT

Знімна кришка вентилятора дозволяє легко чистити лопаті вентилятора.





Компактний дизайн і низький рівень шуму.



Товщина 38мм

Куртка з вентиляцією

Поліестер
Водовідштовхувальна, антистатична тканина

DFJ214A
18V
12V max



Бавовна

DFJ312A
18V
12V max



Поліестер

DFJ216A
18V
12V max



Поліестер
з титановим покриттям

DFJ416A
18V
12V max



Особливості



Кнопка-застібка та гумовий бортик для регулювання подолу
DFJ213A



Антистатична тканина
DFJ214A



Світловідбивний матеріал
DFJ214A



Сітчаста кишеня для пакета з льодом
DFJ216A



Відстібні рукава
DFJ312A



Кишеня на застібці
DFJ312A



Кишеня для акумулятора
DFV215A DFJ214A
DFV210A DFJ216A
DFJ212A DFJ312A
DFJ213A DFJ416A



Відстібний рукав на блискавці
DFJ416A



Наплічники для підвищення зносостійкості
DFJ416A



Прозора кишеня для бейджу
DFJ416A

Таблиця сумісності

Тримач акумулятора

Акумулятор
BL1055B



No. TD00000111



No. TD00000110



Кабельний блок

Кабельний блок A
No. 191U58-7



Кабельний блок C
No. 191T97-1



Кабельний блок B
No. TD00000112



Кабель вентилятора



Моделі

Куртка з вентиляцією / Жилет
DFV215A / DFV214A / DFV210A / DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A / DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A





Куртка з вентиляцією / Жилет
DFV210 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFJ216 / DFJ416





Куртка з обігрівом / Жилет
DCJ205 / CJ105D / DCJ206 / CJ106D / DCV202 / CV102D



Пуловер з обігрівом
DCX200 / DCX201



Час безперервної роботи (Куртка з вентиляцією / Жилет)

Акумулятор Li-ion	режим 1	режим 2	режим 3	режим 4
18 В LXT  BL1860B (6.0 А год)	68 год	29.5 год	16 год	10 год

Акумулятор Li-ion	режим 1	режим 2	режим 3	режим 4
12 В max CXT  BL1041B (4.0 А год)	27.5 год	12 год	6.5 год	4 год

Акумулятор Li-ion	режим 1	режим 2	режим 3	режим 4
 BL1055B (16.75 А год)	40 год	18 год	9.5 год	6 год

тільки *DFV215A / DFV214A / DFV210A / DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A / DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A

Час зарядки

Акумулятор Li-ion		DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF 1-2 акумулятори / 3-4 акумулятори	DC18SD DC18SH* DC18SE
18 В LXT 	BL1860B (6.0 А год)	55 хв.	130 хв. / 260 хв.	130 хв.
	BL1850B (5.0 А год)	45 хв.	110 хв. / 220 хв.	110 хв.
	BL1840B (4.0 А год)	36 хв.	90 хв. / 180 хв.	90 хв.
	BL1830B (3.0 А год)	22 хв.	60 хв. / 120 хв.	60 хв.
	BL1820B (2.0 А год)	24 хв.	45 хв. / 90 хв.	45 хв.
	BL1815N (1.5 А год)	15 хв.	30 хв. / 60 хв.	30 хв.

Акумулятор Li-ion		DC10SB DC18RE**	DC10WD
12 В max CXT 	BL1041B (4.0 А год)	60 хв.	130 хв.
	BL1021B (2.0 А год)	30 хв.	70 хв.
	BL1016 (1.5 А год)	22 хв.	50 хв.

Акумулятор Li-ion		Адаптер змінного струму 5 В / 2.4 А
	BL1055B (16.75 А год)	10 год

*DC18RD / DC18SH: Двопортовий швидкий зарядний пристрій **DC18RE: CXT та LXT Двопортовий швидкий зарядний пристрій

Розміри

Жилет
DFV210A



Куртка
DFJ216A



DFV215A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	63/67	65/69	67/71	69/72	71/73	73/74
Плечі	39/43	41/45	43/47	45/49	47/51	49/53
Груди	106/113	111/118	116/123	121/128	126/133	131/138
Талія	100/107	105/112	110/117	115/122	120/127	125/132

DFV214A	FA (S~L)	FB (XL~3XL)
Довжина	49/53	55/57
Плечі	39/41	42/44
Груди	103～122/110～129	112～131/119～138
Талія	98～117/105～124	107～126/114～133

DFV210A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	63/67	65/69	67/71	69/72	71/73	73/74
Плечі	39/43	41/45	43/47	45/49	47/51	49/53
Груди	106/113	111/118	116/123	121/128	126/133	131/138
Талія	100/107	105/112	110/117	115/122	120/127	125/132

DFJ212A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	62/66	64/68	66/70	68/71	70/72	72/73
Плечі	40/44	42/46	44/48	46/50	48/52	50/54
Рукав	79/87	82/90	85/93	88/95	91/97	92/99
Груди	108/117	113/122	118/127	123/132	128/137	133/142
Талія	102/111	107/116	112/121	117/126	122/131	127/136

DFJ213A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	61/65	63/67	65/69	67/70	69/71	70/72
Плечі	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
Рукав	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
Груди	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
Талія	95~103/ 103~111	100~108/ 108~116	105~113/ 113~121	110~118/ 118~126	115~123/ 123~131	120~128/ 128~136

DFJ214A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	64/68	66/70	68/72	70/73	72/74	73/75
Плечі	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
Рукав	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
Груди	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
Талія	95~103/ 103~111	100~108/ 108~116	105~113/ 113~121	110~118/ 118~126	115~123/ 123~131	120~128/ 128~136

DFJ216A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	63/67	65/69	67/71	69/72	71/73	72/74
Плечі	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
Рукав	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
Груди	111/119	116/124	121/129	126/134	131/139	136/144
Талія	81~105/ 89~113	86~110/ 94~118	91~115/ 99~123	196~120/ 104~128	101~125/ 109~133	106~130/ 114~138

DFJ312A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	62/68	64/70	66/72	68/74	70/76	72/78
Плечі	50/56.5	52/59	54/61.5	56/64	58/66.5	60/69
Рукав	52/58	54/60	56/62	58/64	60/66	62/68
Груди	114/126	118/131	122/136	126/141	130/146	134/151
Талія	74~105/ 87~113	78~109/ 92~113	82~113/ 97~113	86~117/ 102~113	90~121/ 109~138	94~125/ 112~143

DFJ416A	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	61/65	63/67	65/69	67/70	69/71	70/72
Плечі	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
Рукав	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
Груди	111/119	116/124	121/129	126/134	131/139	136/144
Талія	95~105/ 103~113	100~110/ 108~118	105~115/ 113~123	110~120/ 118~128	115~125/ 123~133	120~130/ 128~138

Азійський розмір/Розмір ЄС та США (в см)

Розміри

Куртка / Пуловер

DCJ205



Жилет

DCV202



DCJ205/CJ105D DCJ206/CJ106D	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	68	69	71	75	78	82
Плечі	50.5	52.5	54.5	55.5	56.5	57.5
Рукав	63	64.5	66	67	68	69
Груди	108	118	128	138	146	156
Талія	102	112	122	132	140	150

DCV202 CV102D	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	72	73	74	75	76	77
Плечі	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5
Груди	114	120	126	132	138	144
Талія	116	122	128	134	140	146

DCX200 DCX201	Розмір ЄС/США						
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	63	65	68	71	74	77	79
Плечі	44.5	46.5	48.5	51.5	54.5	57.5	60.5
Рукав	59	60	61	62	63	64	65
Груди	50	53	56	59	63	67	71
Талія	49	52	55	58	62	66	70

DCX200 DCX201	Розмір Азійський						
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Довжина	61	63	65	68	71	74	77
Плечі	42.5	44.5	46.5	48.5	51.5	54.5	57.5
Рукав	58	59	60	61	62	63	64
Груди	47	50	53	56	59	63	67
Талія	46	49	52	55	58	62	66

(в см)

Порівняльний список продукції

	Акумуляторний насос			
	MP001G 40V max XPT	**DMP181** 18V XPT	**DMP180** 18V	**MP100D** 12V max
				
Макс. тиск повітря	1,110 кПа [11.1 бар]	1,110 кПа [11.1 бар]	830 кПа [8.3 бар]	830 кПа [8.3 бар]
Шв. подачі повітря	200 kPa: 24 л/хв. / 700 kPa: 12л/хв. / 1,100 kPa: 7 л/хв.	200 kPa: 22 л/хв. / 700 kPa: 11 л/хв. / 1,100 kPa: 7 л/хв.	200 kPa: 12 л/хв. / 700 kPa: 8 л/хв. / 830 kPa: 7 л/хв.	200 kPa: 10 л/хв.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 329 x 108 x 231 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 108 x 231 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 266 x 80 x 174 мм	з/ BL1041B: 255 x 74 x 173 мм
Вага	2.9 - 3.5 кг	2.5 - 2.8 кг	1.4 - 1.7 кг	1.2 - 1.3 кг

Порівняльний список продукції

Акумуляторний холодильник з охолодженням або підігрівом

	CW002G	CW003G	CW001G	DCW180
	40V max, 18V x2	40V max, 18V x2	40V max, 18V x2	18V x2
				
Час роботи (год)	з/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60℃: 8 / 19.5 / 4.5 / з/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60℃: 10 / 24.5 / 6	з/ BL4040, -18 / 5 / 60℃: 5.5 / 13.5 / 5.5	з/ BL4050F, -18 / 5 / 60℃: 10 / 28 / 8.5	з/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60℃: 5 / 17 / 4
Об'єм	50 л	7 л	20 л	20 л
Охолоджувальна здатність	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10℃ (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10℃ (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10℃ (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -10 / 0 / 5 / 10℃ (0 / 15 / 30 / 40 / 50°F)
Нагріваюча здатність	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60℃ (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60℃ (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60℃ (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	55 / 60℃ (130 / 140°F)
Довжина кабелю	Адаптер змінного /постійного струму: 2 / 2.5 м	Адаптер змінного /постійного струму: 2 / 2.5 м	Адаптер змінного /постійного струму: 2 / 2.5 м	Адаптер змінного /постійного струму: 2 / 2.5 м
Розміри (Д x Ш x В)	867 x 465 x 476 мм	456 x 245 x 308 мм	663 x 341 x 372 мм	623 x 341 x 371.5 мм
Вага	25.6 - 29.0 кг	7.9 - 9.4 кг	13.8 - 17.3 кг	13.3 - 14.3 кг

Акумуляторний чайник

	KT001G	DKT360
	40V max	18V x2
		
Час кип'ятіння	8 хв (0,8 л води від 23 °C)	8 хв (0,8 л води від 23 °C)
Об'єм резервуара для води	800 мл	800 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без акумулятора: 233 x 322 x 307 мм	без акумулятора: 233 x 263 x 307 мм
Вага	2.8 - 5.9 кг	2.7 - 3.4 кг

Акумуляторна кавоварка

	DCM501
	18V, 12V max
	
Об'єм заварювання (приблизно)	з/ BL1860B: 640 мл / з/ BL1041B: 260 мл
Об'єм резервуара для води	240 мл
Сумісний тип кавових капсул	60 мм
Час приготування 1 чашки кави	з/ BL1860B: 5 хв. / з/ BL1041B: 7 хв.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 243 x 187 x 218 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

Акумуляторна мікрохвильова піч

	MW001G
	40V max
	
Об'єм	8 L
Потужність	Вис.: 500 Вт/ Низ.: 350 Вт
Внутрішні розміри (Д x Ш x В)	255 x 241 x 120 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 372 x 343 x 338 мм
Вага	9.1 - 10.4 кг

Акумуляторна ковдра з підігрівом

	DCB200	CB100D
	18V	12V max
		
Час роботи (год)	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис.: 35 / 20 / 10	з/ BL1041B Низ. / Сер. / Вис.: 14 / 7.5 / 4
Теплова зона	Вгорі по центру: 1	Вгорі по центру: 1
Розміри (Д x Ш)	700 x 1,400 мм	700 x 1,400 мм
Вага	0.58 кг	0.58 кг

CW002G

Велика ємність 50 л, яка розрахована на компанію людей, дозволяє зберігати велику кількість продуктів холодними або гарячими.

50л



Дозволяє зберігати15 x 2 л ПЕТ-пляшок вертикально.




Ручка для перенесення з двох сторін
Компактний, але надзвичайно жорсткий завдяки висувній алюмінієвій конструкції.

Робота при повному заряді акумулятора

з двома акумуляторами 4 Аг

-18°C приблизно	5°C приблизно	60°C приблизно
8 г	19.5г	4.5г



1 4 LXT порт акумулятора
2 3 XGTпорт акумулятора

Внутрішній лоток



Використовуйте внутрішній верхній лоток для зберігання дрібних продуктів.

Верхня кришка з демпферною функцією



М'яко закривається, щоб мінімізувати ймовірність травми, навіть якщо ви відпустите руку.

Зливний отвір



Під час очищення ємності для зберігання відкрийте кришку, щоб злити воду.

Транспортна ручка, яку можна зафіксувати на 90°



Для зручності транспортування на коліщатках.


Ті самі функції та переваги, що й у CW001G/CW003G

Водонепроникний вихідний порт USB з захистом IPX4






Відкривачка для пляшок




Індикація



CW001G

20л



Здатний зберігати до 4 x 2-літрових пластикових пляшок або 20 x 500 мл пластикових пляшок.

Плечовий ремінь



Ручка для перенесення з двох сторін



Ручка для перевезення



Робота при повному заряді акумулятора

з двома акумуляторами 4 Аг

-18°C приблизно	5°C приблизно	60°C приблизно
8 г	22.5 г	7 г




1/4 LXT порт акумулятора
2/3 XGT порт акумулятора

CW003G

Компактний дизайн

Зручний розмір для однієї або кількох осіб.

7л



Здатність зберігати до 6 x 500 мл пластикових пляшок вертикально (до 220 мм у висоту).

U-подібна ручка для перенесення




Прикріпивши додатковий плечовий ремінь, ви також можете повісити на плече.



Робота при повному заряді акумулятора

з двома акумуляторами 4 Аг

-18°C приблизно	5°C приблизно	60°C приблизно
5.5 г	13.5 г	5.5 г



1 LXT порт акумулятора
2 XGT порт акумулятора

ПРОДУКЦІЯ

Інші інструменти



- Подвійна ізоляція
- Регулювання кількості обертів
- Електронне перемикання обертів - 2 шв.
- Електронне перемикання обертів - 3 шв.
- Вбудоване підсвічування
- Кейс для транспортування

Інші інструменти

AC001G — Акумуляторний компресор — 40V max

40 В max XGT BL акумуляторний компресор

NOBE



Об'єм баку	7.6 л
Тиск на вході	0.72 МПа
Тиск на виході	0.93 МПа
Вихід	1
Вага	11.6 - 12.8 кг

XGT BL MOTOR

DGP180 — Акумуляторний пістолет для змащування — 18V

18 В LXT Li-Ion акумуляторний пістолет для змащування



Макс. робочий тиск	69 МПа
Швидкість змащування	Режим низької швидкості: 145 мл/хв.
	Режим автоматичної зміни швидкості: 290 мл/хв.
Об'єм тубусу A	Картридж / резервуар: 410 / 455 г
Об'єм тубусу B	Картридж / резервуар: 450 / 570 г
Об'єм тубусу C	Картридж / резервуар: 500 / 570 г
Довжина шланга	120 см
Розміри (Д x Ш x В)	з/ картридж A: 411 x 114 x 245 мм
	з/ картридж B: 449 x 114 x 245 мм
Вага	4.8 - 6.1 кг

LXT

Наплічний ремінь.

DVP181 — Акумуляторний вакуумний насос — 18V x2

18 В LXT Li-Ion акумуляторний вакуумний насос



Швидкість потоку	113 л/хв.
Вакуум	3 Па
Швидкість двигуна	3,200 хв.$^{-1}$
Об'єм масляного баку	300 мл
Вхідний патрубок	5/16 / 3/8"
Час роботи (хв)	з/ BL1860B x2: 60
Розміри (Д x Ш x В)	383 x 193 x 210 мм
Вага	8.1 - 8.2 кг

LXT

Масло для вакуумного насоса, адаптер з 5/16" на 3/8".

DVP180 — Акумуляторний вакуумний насос — 18V

18 В LXT Li-Ion акумуляторний вакуумний насос



Flow rate	50 л/хв.
Вакуум	20 Па
Швидкість двигуна	3,840 хв.$^{-1}$
Об'єм масляного баку	115 мл
Вхідний патрубок	5/16"
Розміри (Д x Ш x В)	265 x 93 x 175 мм
Вага	3.5 кг

LXT

Не сумісний з акумуляторами 2,0 A год, 1,5 A год

Масло для вакуумного насоса, адаптер.

DCG180 — Акумуляторний пістолет для герметика — 18V

18 В LXT Li-Ion акумуляторний пістолет для герметика



Макс. сила виштовхування	5,000 Н
Швидкість подачі	0 - 28 мм/с
Розмір тримача туби	300 / 600 / 800 мл
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 108 x 281мм
Вага	2.1 - 3 кг

LXT

Тримач, поршень, гумове кільце, насадка.

CG100D — Акумуляторний пістолет для герметика — 12V max

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний пістолет для герметика




Макс. сила виштовхування	5,000 Н
Швидкість подачі	0 - 28 мм/с
Розмір тримача туби	300 / 600 / 800 мл
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 108 x 259 мм
Вага	1.9 - 2.6 кг

CXT

Тримач, поршень, гумове кільце, насадка.



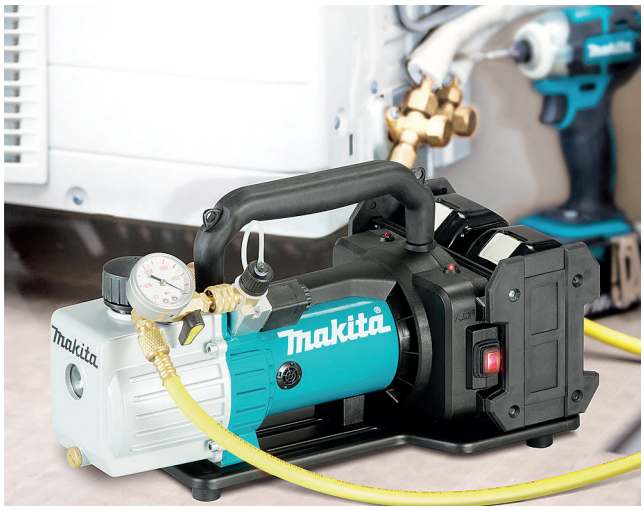

Інші інструменти

PF1100 Занурювальний насос

4 мм 1,100 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	1,100 Вт
Максимальний розмір частинок	4 мм
Макс. продуктивність	250 л/хв.
Макс. висота подачі	9 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	25 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	150 x 150 x 305 мм
Вага	6.7 кг

Універсальний перехідник.

PF0403 Занурювальний насос

4 мм 400 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	400 Вт
Максимальний розмір частинок	4 мм
Макс. продуктивність	120 л/хв.
Макс. висота подачі	6.5 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	25 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	150 x 150 x 260 мм
Вага	4.4 кг

Універсальний перехідник.

PF0800 Занурювальний насос

10 мм 800 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	800 Вт
Максимальний розмір частинок	10 мм
Макс. продуктивність	220 л/хв.
Макс. висота подачі	9 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	20 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 340 мм
Вага	6.1 кг

Універсальний перехідник.

PF0300 Занурювальний насос

8 мм 300 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	300 Вт
Максимальний розмір частинок	8 мм
Макс. продуктивність	140 л/хв.
Макс. висота подачі	7 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	20 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 305 мм
Вага	4.2 кг

Універсальний перехідник.

PF1110 Занурювальний насос

40 мм 1,100 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	1,100 Вт
Максимальний розмір частинок	40 мм
Макс. продуктивність	250 л/хв.
Макс. висота подачі	10 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	50 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 185 x 355 мм
Вага	7 кг

Універсальний перехідник.

PF1010 Занурювальний насос

30 мм 1,100 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	1,100 Вт
Максимальний розмір частинок	30 мм
Макс. продуктивність	240 л/хв.
Макс. висота подачі	10 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	40 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 380 мм
Вага	6.6 кг

Універсальний перехідник.

PF0610 Занурювальний насос

40 мм (1-9/16") 550 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	550 Вт
Максимальний розмір частинок	40 мм
Макс. продуктивність	180 л/хв.
Макс. висота подачі	7 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	50 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 185 x 335 мм
Вага	5.5 кг

Універсальний перехідник.

PF0410 Занурювальний насос

25 мм (1") 400 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	400 Вт
Максимальний розмір частинок	25 мм
Макс. продуктивність	140 л/хв.
Макс. висота подачі	5 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	40 мм
ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 345 мм
Вага	4.3 кг

Універсальний перехідник.

Інші інструменти

DHG181 Акумуляторна термоповітродувка 18V

18 В LXT Акумуляторна термоповітродувка



Максимальна потужність	10 Вт
Температура повітря	Режим 1: Температура навколишнього середовища
	Режим 2: 150°C / Режим 3: 250°C / Режим 4: 350°C
	Режим 5: 450°C / Режим 6: 550°C
Потік повітря	Режим 1: 120 л/хв. / Режим 2: 200 л/хв.
Час роботи на повному заряді акумулятора	з/ BL1860B, Режим 1: 30 хв.
	з/ BL1860B, Режим 2: 21 хв.
З'єднувальна частина сопла	34.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 173 x 79 x 237 мм
Вага	1.0 - 1.4 кг



LXT

Захисна насадка для скла, насадка з широким соплом, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом.

DHG180 Акумуляторна термоповітродувка 18V

18 В LXT Акумуляторна термоповітродувка



Максимальна потужність	10 Вт
Температура повітря	550°C
Потік повітря (L/min)	200 л/хв.
Час роботи на повному заряді акумулятора	з/ BL1860B: 21 хв.
З'єднувальна частина сопла	34.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 168 x 79 x 234 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 168 x 79 x 251 мм
Вага	1.0 - 1.3 кг



LXT

Захисна насадка для скла, насадка з широким соплом, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом.

HG6530V Термоповітродувка

2,000 Вт Термоповітродувка



Потужність	2,000 Вт
Температура повітря (°C)	50 - 650
Потік повітря	Режим 1: 500 л/хв.
	Режим 2: 280 л/хв.
	Режим 3: 550 л/хв.
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 85 x 206 мм
Вага	0.72 кг
Довжина кабелю	2.0 м




Захисна насадка для скла, насадка з широким отвором, насадка-рефлектор (насадка В).

HG6531C Термоповітродувка

2,000 Вт Термоповітродувка



Потужність	2,000 Вт
Температура повітря (°C)	50 - 650
Потік повітря	200 - 550 л/хв.
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 85 x 206 мм
Вага	0.71 кг
Довжина кабелю	2.0 м




Захисна насадка для скла, насадка з широким соплом, насадка-рефлектор (насадка В), насадка з завуженим соплом, насадка для зварювання внахлест, насадка для зварювання, притискний ролик.

HG6030 Термоповітродувка

1,800 Вт Термоповітродувка



Потужність	1,800 Вт
Температура повітря (°C)	Режим 1: 50 / 250
	Режим 2: 300 / 250
	Режим 3: 600 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	233 x 80 x 208 мм
Вага	0.57 кг
Довжина кабелю	2.0 м




Захисна насадка для скла, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом, насадка з широким соплом, шкребок.

HG6031VK Термоповітродувка

1,800 Вт Термоповітродувка



Потужність	1,800 Вт
Температура повітря (°C)	Режим 1: 50 - 400 / 250
	Режим 2: 100 - 600 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 85 x 206 мм
Вага	0.67 кг
Довжина кабелю	2.0 м



Захисна насадка для скла, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом, насадка з широким соплом, шкребок.

HG5030K Термоповітродувка

1,600 Вт Термоповітродувка



Потужність	1,600 Вт
Температура повітря (°C)	Режим 1: 350 / 300
	Режим 2: 500 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	233 x 80 x 208 мм
Вага	0.56 кг
Довжина кабелю	2.0 м



Захисна насадка для скла, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом, насадка з широким соплом, шкребок.



ПРОДУКЦІЯ

Аксесуари



Як зарядний пристрій для смартфонів


XGT LXT CXT



Адаптер для USB

ADP001G

Отвір для ременця






Перемикач Увімкнути-Вимкнути



Акумулятор здатний зарядити iPhoneXR (кількість разів)

BL4020 (2.0Ar): 2.8
BL4025 (2.5Ar): 3.5
BL4040 (4.0Ar): 5.6
BL4050F (5.0Ar): 7.0



USB порт вихід

- Дозволяє заряджати два мобільних пристрої одночасно
- USB-роз'єми типу A для DC5V/ 2.1A (один порт), 4.2A (два порти) USB-вихід





Адаптер для USB

ADP08



ON-OFF перемикач



Отвір для ременця на руку



USB порт
USB-порт типу A для DC5V/ 2,1 A
USB вихід







Адаптер для USB

ADP05

LXT




ADP06

CXT



2 USB порти із заглушками

Вихідна сила струму 4,2 А для шидколо заряджання смартфонів, планшетів тощо.



Затискач для ременя



Отвір для ременця на руку




Індексація аксесуарів


стор. 203 — **Загвинчування/ Свердління**

Затискний патрон 
Кутова голова 
Пряма голова 
Насадка для автоподачі саморізів 
Насадка-обмежувач 
Свердлильний патрон 

стор. 209 — **Ударне свердління/ Довбання**

Змінний патрон 
Пилозахисний клапан 
Система пиловидалення 
Мастило для бура 
Сервісний набір для перфоратора 


стор. 213 — **Шліфування/ Полірування**

Гайка, контргайка, внутрішній фланець 
Захисний кожух 
Гумовий диск 
Ключ для контргайки 
Цанговий конус/ гайка 
Пробивний штамп 


стор. 224 — **Різання**

Пилозахисний чохол 
Похила основа 
Паралельний упор 
Захисна кришка 
Віск 
Перфоратор/ плашка 

стор. 227 — **Розпилювання**

Вертикальна та горизонтальна струбцини 
Паралельний упор 
Стіл для торцевих пил 
Направляюча шина 
Адаптер під шину для пил 


стор. 232 — **Фрезерування/ стругання**

Шина для зняття фаски/ направляюча шина 
Цанговий конус/ гайка 
Пряма направляюча для фрезера 
Опорна база для фрезера 
Направляюча шайба 

стор. 237 — **Пилососи/ Повітродувки**

Кожухи та насадки 
Пилосос з аксесуарами 
Фільтр і мішок для пилу 
Насадки та трубки для пилососів 
Опціональні фільтри 
Шланг та з'єднувальні манжети 
Аксесуари для пилососів 

стор. 258 — **Інше**

Аксесуари для мастильних пістолетів 
Насадки для термоповітродувки 
Аксесуари для нівелірів 
Гачок 
Вугільні щітки 

Загвинчування/Свердління

Свердлильний патрон у зборі для ударного дриля-шурупокрута

Перетворює ударний режим в звичайний.




Вигляд	Опис	Модель	Розмір (мм)	Тип	Артикул
	СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН І НАБІР КЛЮЧІВ	TD0100, TD0101, TD0101F	10	48-NZ	191880-6
		TD0100, TD0101, TD0101F	10	44-MZ	191881-4
		DF030D, TD0100, TD0101, TD0101F, TD090D, TD091D, TD111D	10	44-NZ	198913-8
		DTD171, DTP141, TD001G, TD002G, TD003G, TD0100, TD0101, TD0101F	10	44-NZ	192173-4
	НАБІР БЕЗКЛЮЧОВИХ ПАТРОНІВ	TD0100, TD0101, TD0101F	10	48-MZ	192077-0
		DTP141, TD0100, TD0101, TD0101F, TD126D, TD127D	10	44-NZ	192121-3
		DTP141, TD0100, TD0101, TD0101F	10	44-MZ	194250-8
		DTP141, TD0100, TD0101, TD0101F	10	48-NZ	194251-6

Кутова головка

Для свердління в тісних приміщеннях, кутах, між балками та шпильками



Опис	Модель	Артикул
Набір кутових головок	DA4000LR	193316-1

Подовжувальна насадка

Швидко та легко встановлюється на бездротовий пилосос і забезпечує додатковий доступ і зручність у використанні.



Опис	Модель	Артикул
Набір насадок для подовжувачів	DA4000LR	193317-9


Пряма головка та головка з храповиком




Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
-	Кутова головка в зборі a	DFL020F, DFL063F	-	136507-1
-	Кутова головка в зборі bm	DFL020F, DFL063F	-	136508-9
-	Кутова головка в зборі f	DFL063F	-	136509-7
	Набір кріплень з храповиком	DTL061, DTL063, TL064D, TL065D	Hex, розмір 21 мм	192439-2
	Пряма головка	DTL061, DTL063, TL064D, TL065D	NZ	192440-7
	Набір прямих головок	DTL061, DTL063, TL064D, TL065D	Для E-форми біта MZ	192486-3

Перехідник з храповиком

Для використання з головкою з храповиком




Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Адаптер 6.35 комплект	DWR180, WR100D	191A51-1
	Адаптер 9.5 комплект	DWR180, WR100D	191A50-3

Загвинчування/Свердління

Регульований обмежувач для біт

Дозволяє встановлювати глибину вкручування шурупа, ідеально підходить для гіпсокартону.



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Комплект заглушок	6952, DTD152, DTD153, DTD154, DTD157	194633-2
	Комплект заглушок (з бітами)	DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171, TD0100, TD0101, TD0101F, TD111D	194281-7
	Комплект заглушок (без біт)	DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171 TD0100, TD0101, TD0101F, TD111D	194280-9

Насадка для подачі саморізів

Ідеально підходить при роботі з гіпсокартоном



Модель	Стандартна комплектація біт	Артикул
DFS250, DFS452, FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	Phillips No.2, Square No.2	191L23-2
	Phillips No.2 x2	191L24-0
DFS250, DFS452, FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300	Phillips No.2, Square No.2	191L25-8

Корпус для шурупокрута з автоматичною подачею



Вигляд	Опис	Модель	Довжина шурупа (мм)	Артикул
-	Магазин для подачі шурупів	DFR452	25-41	191W93-7
	Магазин для подачі шурупів	6842, 6843, DFR550	25-55	191B45-2
-	Магазин для подачі шурупів	DFR551	25-55	191W94-5
-	Магазин для подачі шурупів	DFR750	45-75	195183-0
	Магазин для подачі шурупів	6842, 6843, DFR550	25-55	195184-8
-	Магазин для подачі шурупів	6842, DFR550	25-55	195910-5

Регульовані насадки-обмежувачі для шурупокрутів





Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS250, DFS251, DFS451, DFS452, FS2200, FS2300, FS2500, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	L	197024-6
	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS250, DFS251, DFS451, DFS452, FS2300, FS2500, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	S	197025-4
-	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS251, FS2500	5/16"	197026-2
-	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS251, FS2500	3/8"	197027-0
	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS251, FS2500	1/4"	197028-8

Набір для зняття свердел для перфораторів SDS-MAX

Ідеально підходить для видалення застряглого свердла SDS-MAX

Модель	Артикул
6905H, DTW450, TW0350	195870-1 / 195871-9

Перехідник для біт

Адаптер гайкокрута для перетворення в ударний шурупокрут



Модель	Тип посадки	Тип біти	Артикул
6953, DTW251, TW0200	1/2"	E-форма (MZ)	191B20-8



Загвинчування/Свердління

Ручка подовжувач

Розроблено для зменшення втоми під час тривалого використання





Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Ручка-подовжувач	DTW1001, DTW1002, DTW700, DTW701, DTW800, TW007G, TW008G	191G67-2
	Ручка-подовжувач	6842, 6843, DFR550, DFR750	194500-1

Рукоятка для кутової дрилі

Забезпечує підвищений комфорт під час роботи

Вигляд	Модель	Артикул
	DDA450, DDA451	158237-4

Рукоятки для землебура



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
-	Grip set	DA001G, DA002G	191R81-4
	Handle set	DDG460, DG001G	191P11-3

Ручки для шурупокрутів

Для більшої маневреності



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Рукоятка в зборі	DDF484	127506-4
	Рукоятка в зборі	DHP486	127701-6
	Рукоятка в зборі	DDF486	127702-4
	Рукоятка в зборі	DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	191E41-8
		DDF489	1912A3-5
		DHP489	1912A4-3
	Рукоятка в зборі	DFT041R, DFT043F, DFT082R, DFT083F, DFT124R, DFT125F	193874-7

Вимірювач глибини

Для підвищення точності свердління



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Вимірювач глибини	DP4010, DP4011	324219-0
-	Набір вимірювачів глибини	DP2010, DP2011	196322-5
-	Набір вимірювачів глибини	DD2020	196856-8
	Обмежувач глибини	DHP451, DHP458, DHP486, HP001G	122576-8

Насадка для скручування дроту

Вигляд	Модель	Артикул
	TD022D	194731-2

Загвинчування/Свердління

Плечовий ремінь

Зменшує втому при використанні





Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
	Плечовий ремінь	TW001G	-	191M83-0
	Плечовий ремінь	DF333D	-	161576-3
	Набір тримача інструменту	DTD152, DTD171, DTS141, DTW190, DTW251, DTW253, DTW300, DTW301, DTW302, TW202D	(3 РЕМІНЦЕМ)	197941-0

Сумісна головка для кутового дриля



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Кутова головка	DFL201R	198040-1

Головка проти зворотного удару



Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
	Набір для захисту від ударів назад	DFT043F, DFT083F, DFT085F, DFT125F, DFT127F	M	195231-5
-	Набір для захисту від ударів назад	DFT043F, DFT083F, DFT085F, DFT125F, DFT127F	N	195232-3
-	Набір для захисту від ударів назад	DFL651F	-	197045-8
	Набір для захисту від ударів назад	DFL083F, DFL125F, DFL204F	-	199065-8
-	Набір для захисту від ударів назад	DFL403F	-	199066-6

Аксесуари для програмування крутного моменту



Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
	Програматор	DFL201R, DFL301R, DFL402R, DFT041R, DFT082R, DFT124R	RCV02	194444-5 194480-1 195392-1

Загвинчування/Свердління

Безключовий патрон





Модель	Розмір	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє
			Артикул	Артикул
DA331D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	196308-9	766007-3
DA333D, DF330D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	191A86-2	763228-8
DDA351	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	766005-7
DF332D, DF333D, HP332D, HP333D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	763238-5
DF347D	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	---	763243-2
HP330D, HP347D	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	191A87-0	763229-6
DF001G, DDF458, DDF481, DDF486, HP001G, DHP458, DHP481, DHP486	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763252-1
DDF458, DDF486, DDF489, DHP458, DHP486, DHP489	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763261-0
DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	196306-3	766004-9
DF488D, HP488D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF		763260-2
DDF458, DDF481, DDF486, DF001G, DHP458, DHP481, DHP486, HP001G	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763252-1
DDF458, DDF486, DDF489, DHP458, DHP486, DHP489	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763261-0
DDF451, DHP451	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763191-5 763196-5
DDF453, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487, DF002G, DF457D, DHP453, DHP482, DHP484, DHP485, DHP487, HP457D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	199154-9	766027-7
DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763262-8
DDF483, DHP483	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763241-6

Моделі змінного струму

Модель	Розмір	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє
			Артикул	Артикул
DP2011	0.8-6.5 мм	3/8-24 UNF	193203-4	763156-7
6408, DA3011, DA3011F	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	192016-0 192034-8 (USA)	763132-1
6408	1.5-10 мм	3/8-24 UNF	192890-6	763186-8
6413	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	763242-4
DF0300, HP0300	1.0-10 мм	1/2-20 UNF	---	766012-0
DP3003	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	193226-2 193227-0(USA)	763144-4
DP4001, DP4003	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	192956-2 192957-0(USA)	763140-2
DP4011, HP2050 HP2050F, HP2051 HP2051F, HP2070 HP2070F, HP2071, HP2071F	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	194254-0	763195-7
6300-4, DP4700	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	192892-2	763130-5
HP1631, HP1641, HP1641F	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	196193-0	766017-0

Патрон





*з ключем для патрону
**без ключа для патрону
***без ключа з болтом M6X25 та шайбою nord lock 6 x2
****без ключа, з шестигранним болтом M6X25 і пружинною шайбою 6

Моделі постійного струму

Модель	Свердлильний патрон				Ключовий патрон
	Розмір (мм)	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє	
			Артикул	Артикул	Артикул
DDA350	1.5-10	---	---	763174-5	763415-9
DDA450	2.0-13	1/2-20 UNF	*193822-6	763183-4	763259-7 (763430-3)
DA001G, DDA460、DG001G, DDG460	2.0-13	--- (запресовано)	---	763250-5	763251-3

Моделі змінного струму

Модель	Свердлильний патрон				Ключовий патрон
	Розмір (мм)	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє	
			Артикул	Артикул	Артикул
DD2020, DP2010	6.5	3/8-24 UNF	**192887-5	763077-3	763418-3
	6.5	3/8-24 UNF	**192888-3		
6407	0.8-10	3/8-24 UNF	---	763136-3	763423-0
6412	1.5-10	3/8-24 UNF	---	763079-9	763418-3
6411, 6412	1.5-10	3/8-24 UNF	---	763244-0	763447-6
HP1230	1.5-10	3/8-24 UNF	192879-4	763067-6	763415-9
HP1630	1.5-13	1/2-20 UNF	*195430-9	763161-4	763441-8
HP1630, HP1640, HP1640F	1.5-13	1/2-20 UNF	*196008-1	766016-2	763448-4
DP4000, DS4011, DS4012 HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F HP2071, HP2071F	2.0-13	1/2-20 UNF	*193822-6	763183-4	763430-3 (763259-7)
6300-4, 6300T, 6305, DP4002, DP4700, DS4011, DS4012, 8406, 8406C, HP2010N, HP2032, HP2050, HP2070	2.0-13	1/2-20 UNF	**192877-8	763047-2	763432-9 798341-3
DA3010, DA3010F	1.5-10	---	---	763174-5	763415-9
6302H, 6303H, DP4000, DP4002	2.0-13	1/2-20 UNF	**193228-8	763145-2	763434-5
DP4010, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F,	2.0-13	1/2-20 UNF	*193067-6	763147-8	763430-3
6300-4, DP4700, DS5000, HP2070, HP2070F	4.5-16	1/2-20 UNF	---	763066-8	763432-9
DS5000	3.0-16	1/2-20 UNF	---	763254-7	763443-4
6304LR, DA4000LR, DA4031, DS4000	1.5-13	--- (запресовано)	*** 193319-5	763160-6	763434-5
6304LR, DA4000LR	2.0-13	--- (запресовано)	*** 193318-7	763159-1	763432-9 / 798341-3
DA4031	2.0-13	--- (запресовано)	**** 193519-7		

Загвинчування/Свердління

Біта Phillips (PH)




Тип-N

Розмір	L (мм)	Тип	В упаковці шт.	Артикул
No.2	45	NZ	3	798308-1
No.2	45	NZ-Hard	1	784229-3
No.3	45	NZ	3	798310-4

Торцева головка для гвинтів

1 шт в упаковці.

* для саморізів зі свердлом
**магнітний тримач біт



Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
M4	7	55	NZ	784402-5
M5	8	55	NZ	784403-3
1/4''	3/8''	55	NZ	*784404-1
3/16''	5/16''	55	NZ	**784808-7
1/4''	3/8''	55	NZ	**784809-5
M6	10	55	NZ	784405-9
M8	13	55	NZ	784408-3
M8	14	55	NZ	784409-1




Направляюча втулка	
Розмір	Артикул
12	322070-2
15.5	322069-7

Торцева головка для гвинтів з магнітом

DIN, E-форма, M-тип

*у головці магніт відсутній



Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
L(біта)=50 мм				
Магнітний тримач для біт + C-форма (L=25 мм)				
1/8''	1/4''	65	MZ	784803-7
3/16''	5/16''	65	MZ	784804-5
M5	8mm	65	MZ	*784415-6
1/4''	3/8''	65	MZ	784802-9
M6	10mm	65	MZ	784806-1
1/2''	7/16''	65	MZ	784805-3
1/2''	7/16''	65	MZ	*784414-8



Направляюча втулка	
Розмір	Артикул
-	322120-3
12	322263-1
1/4''	322124-5
5/16''	322125-3
3/8''	322119-8
7/16''	322126-1


FS2700



Торцева головка для гвинтів з магнітом

1 шт в упаковці.

*у головці магніт відсутній



Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
1/8''	1/4''	65	MZ	784803-7
3/16''	5/16''	65	MZ	784804-5
M5	8mm	65	MZ	*784415-6
1/4''	3/8''	65	MZ	784802-9
M6	10mm	65	MZ	784806-1
1/2''	7/16''	65	MZ	784805-3
1/2''	7/16''	65	MZ	*784414-8



Насадка обмежувач у зборі	
Розмір	Артикул
1/4''	197028-8
5/16''	197026-2
3/8''	197027-0

FS2500



FS2701



Ударне свердління/довбання

Змінний ключовий патрон



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Свердлильний патрон у зборі	DHR165, DHR171, DHR182, DHR183, DHR202, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR007G, HR140D, HR166D, HR2230, HR2300, HR2320T, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC	122574-2
	Свердлильний патрон та ключ	HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR007G, HR010G, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2475, HR2630, HR2631F, HR2652, HR2810, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC	194041-7

Швидкозмінні патрони

Для швидкої заміни свердла





Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Швидкозажимні патрони	DHR243, DHR264, HR2320T, HR2470FT, HR2470T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194079-2
		HR009G, HR3210FCT	194568-7
-		HR2630T, HR2631FT	196173-6
		DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	199139-5
		HR009G, HR3012FC	191F46-4
	Швідкозмінний патрон для SDS-PLUS	HR009G, HR3012FC	191F47-2
		DHR243, DHR264, HR2320T, HR2470FT, HR2470T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194080-7
		HR3210FCT	194578-4
		DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	199138-7

Пилозахисний гумовий ковпачок

Вигляд	Опис	ø біти (мм)	Артикул
	Пилозахисний ковпачок	5	421342-3

Вигляд	Опис	ø біти (мм)	Артикул
	Пилозахисний ковпачок	9	421664-1

Комплект розпірних пластин

Розміщується між фіксатором підшипника та захисною кришкою.

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Комплект розпірних пластин	HR008G, HR009G, HR3001C, HR3011FC	191L91-5

Комплект системи пиловидалення

Ця система розроблена для ефективного збору пилу під час використання інструменту





Опис	Модель	Артикул		
DX06	DHR242	199560-8	199564-0	199567-4
		199561-6	199565-8	199568-2
		199563-2	199566-6	199850-9
DX07	DHR243	199569-0	199572-1	199575-5
		199570-5	199573-9	199576-3
		199571-3	199574-7	
DX08	DHR280, DHR282	199556-9	199578-9	199580-2
		199577-1	199579-7	199581-0

Ударне свердління/довбання

Опис	Модель	Артикул		
DX09	DHR281, DHR283	199558-5	199583-6	199585-2
		199582-8	199584-4	
DX10	HR3011FC	191F94-3	191F98-5	191F97-7
		191F95-1	191F96-9	
DX11	HR3012FC	191G00-4	191G02-0	
		191G01-2	191G03-8	
DX12	HR001G, HR003G	191E50-7	191E53-1	
		191E52-3	191E54-9	
DX12	HR003G	191E51-5		
DX12	HR001G	191E55-7		
DX14	HR002G	191E56-5	191E61-2	
DX14	HR002G, HR004G	191E58-1	191E60-4	
		191E59-9		
DX15	HR007G	191V49-4	191X40-4	191X42-0
		191X39-9	191X41-2	
DX16	HR010G	1911P2-6	1911R9-6	1912N4-4

Пилозахисний кожух для системи пиловидалення

Для більш чистого робочого середовища





Опис	Артикул	
DX10, DX11	191F49-8	191F50-3
DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14	199555-1	
DX15	199586-0	199587-8
	199588-6	
DX16	1911P5-0	1911P4-2

Фільтр для системи відведення пилу

Вигляд	Опис	Артикул
	DX06, DX07, DX08, DX09, DX10, DX11, DX12, DX14, DX15	199557-7
	DX16	199596-7

Ущільнювальна кришка

Вигляд	Опис	Артикул
	DX06, DX07, DX08, DX09, DX10, DX11, DX12, DX14	424474-5

Вимірювач глибини для перфораторів

Для підвищення точності свердління



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Вимірювач глибини	DHR183, DHR280, DHR281, DHR282, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR007G, HR008G, HR009G, HR010G, HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601, HR2630, HR2631F, HR2631FT	331886-4
	Вимірювач глибини	DHR202, DHR241, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HP1630, HP1631, HP1640, HP1641, HP1641F, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT	324219-0
	Вимірювач глибини	DHR165, DHR171, DHR182, HP1230, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F	415486-9

Ударне свердління/довбання

Бокова ручка, ручка для перфораторів


Для більшої маневреності





Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Базовий набір ручок	DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F	194581-5
	Базовий набір ручок	DHR202, DHR241, DHR263, DHR264, HR2470, HR2470F, HR2475	194582-3
	Базовий набір ручок	HR2230, HR2460	194583-1
	Базовий набір ручок	HR166D	191D07-2
	Базовий набір ручок	DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	196792-8

Монтаж анкера



Розмір	Артикул
NO.2	765014-3, 765016-9
NO.2.5	765015-1, 765017-7

NO.3	765018-5
NO.4	765019-3

Мастило

Призначений для змащування хвостовика свердла для більш ефективних результатів.







Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Комплект для змащування	DHR202, HK0500, HR140D, HR166D, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C	95 мл	181573-3
-	Комплект для змащування	DHR202, HK0500, HR166D, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR4002	-	183126-4
	Комплект для змащування	HM1203C, HM1213C, HM1214C, HR2475, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	100 мл	194659-4
		DHK180, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, DHR400, HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR005G, HR006G, HR007G, HR2300, HR2320T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4003C, HR4013C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5202C, HR5212C	100 мл	194683-7
			100 мл	198993-4
	Комплект для змащування	HK0500, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC	30 мл	197793-9
	Комплект для змащування	DHK180, DHR400, HK0500, HK1810, HK1820, HM001G, HM002G, HM0810, HM0810B, HM0810T, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB, HM1501, HM1502, HM1511, HM1512, HM1802, HM1812, HR005G, HR006G, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4003C, HR4013C, HR4030C, HR4041C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5202C, HR5212C	30 мл	181490-7
-	Комплект для змащування	DHK180, DHR400, HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB, HM1501, HM1502, HM1511, HM1512, HR005G, HR006G, HR2800, HR2810, HR2811FT, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC, HR4003C, HR4013C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5202C, HR5212C	30 мл	183D90-3
-	Комплект для змащування	DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F, HR2230, HR2300, HR2320T, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663	30 мл	195127-0

Ударне свердління/довбання

Сервісний набір по обслуговування перфоратора



Модель	Артикул
DHK180	191C39-3
HR3001C, HR3011FC	191F03-2
HR3012FC	191F05-8
HR5202C, HR5212C	191K75-7
HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	191M24-6
HR005G	191N29-2
HM001G	191N57-7
HM0810, HM0810T	193242-4
HK1810	193394-1
HK0500	193397-5
HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB	195103-4
HR2300, HR2600	195105-0
HR2320T, HR2630T	195106-8
HR2601	195107-6
HR2631FT, HR2653T	195108-4
HR2475	195109-2
HM0870C, HM0871C	195113-1
HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	195114-9
HR2475	195116-5
DHR263, DHR264	195189-8
HR3540C, HR3541FC	195192-9
DHR202, DHR241	195193-7
HK1820	195194-5
HR4002	195195-3
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	195199-5
HM0830	195200-6
HM1306	195203-0
HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT	195206-4
HR4030C	195207-2
DHR165	195208-0

Модель	Артикул
HR4041C	195209-8
HR4501C, HR4510C, HR4511C	195210-3
HR3530	195211-1
HM1306	195212-9
HM1101C, HM1111C	195260-8
HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T	195263-2
DHR242, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	195833-7
DHR243	195834-5
HR5202C, HR5212C	196865-7
HR2641, HR2663	196965-3
HR2641, HR2663	196966-1
HR2631F, HR2653	196967-9
HR2630, HR2652	196968-7
HM1802, HM1812	197127-6
DHR400, HR4003C, HR4013C	197298-9
DHR171, HR140D, HR166D	198564-7
HR1840, HR1841F	198626-1
HR1840, HR1841F	198627-9
HR1840, HR1841F	198628-7
DHR280, DHR282, HR001G, HR003G	199233-3
HR010G, DHR182	199544-6
DHK180	191C40-8
HR3001C, HR3011FC	191F04-0
DHR400, HR4003C, HR4013C	191G90-7
HR5202C, HR5212C	191K76-5
HR005G	191N30-7
HM001G	191N56-9
HR006G	191N80-2
DHR182	199545-4

Шліфування/Полірування

Внутрішні фланці та контргайки

(Для дисків з вигнутим центром, алмазних та відрізних)

* Ezynut (безключова гайка) 20 шт. набір: 195462-6
* Не використовуйте Ezynut з Makita Super Flange, ці фланці мають більший розмір, а розмір шпинделя замалий, фланець повинен накручуватися повністю.

Розмір диску	Гальмо	Модель	Шпиндель	для дисків з вигнутим центром (Тип: 27, 28, 29)			для абразивного відрізного (диску (Тип: 42)				для алмазного відрізного диску			Контргайка		Ezynut (Безключова контргайка)
				Розмір	Шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	Шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Артикул	Артикул
100 мм	Без гальмівної системи		M10x1.5	30	16	224314-5	30	16	224314-5	-	30	16/20	224314-5	30	224559-5	-
			M10x1.25	30	16	224270-9	30	16	224270-9	-	30	16/20	224270-9	10-30	224578-1	-
			M10x1.25	35	16 (5/8")	224377-1	35	16 (5/8")	224377-1	-	35	16 (5/8")	224377-1	10-35	224573-1	-
			M10x1.5	29	16	224491-3	29	16	224491-3	-	29	16/20	224491-3	10-29	224493-9	-
			M10x1.5	30	15/16	224407-8	30	15/16	224407-8	-	30	15/16	224407-8	30	224559-5	-
	з гальмівною системою		M10x1.5	30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	30	224559-5	-
115 мм/ 125 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Супер фланець		47		192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224485-8 224554-5	-
				45		191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-
				45		224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	42	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				42 45		224415-9 224490-5	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	-	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
	з гальмівною системою	-	M14x2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-	5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4	-
150 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224554-5	-
		-	5/8"-11 UNC	82	22.23 (7/8")	224602-0	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-
		-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-
		-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224490-5	42	22.23 (7/8")	224490-5	-	42	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-	M14x2 (DIN)	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	-	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
180 мм / 230 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-
		-	5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224317-9	5/8-78	22.23 (7/8")	224255-5	224256-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-
		-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-
		-	M14x2 (DIN)	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-78	22.23 (7/8")	224257-1	224256-3	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490*5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490*5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		-	M16	40	22	224029-4	40	22	224029-4	-	40	22	224029-4	16-40	224521-0	-
		Супер фланець	M16	47	22	122482-7	47	22	122482-7	-	47	22	122482-7	16-45	224487-4 224546-4	-
		Для збирання пилу захисного диску типу D (Супер фланець)	M14x2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	126601-7	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16x2	-	-	-	-	-	-	-	47	22	192431-8	16-45	224487-4 224546-4	-
	з гальмівною системою	GA7070, GA7071, GA9070, GA9071	M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224500-8	5/8-78	22.23 (7/8")	224589-6	224256-3	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-78	22.23 (7/8")	224499-7	224256-3	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9
			M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9
		GA7070, GA7071, GA9070, GA9071 + Для збирання пилу захисного диску типу D (супер фланець)	M14 x 2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	45CC	22.23 (7/8")	EU : 198678-2 198675-8	14-45-8.5	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	45CA	22.23 (7/8")	198676-6	5/8-45	224568-4 224486-6	-


Шліфування/Полірування

Акумуляторні моделі
* Ezynut (безключова гайка) 20 шт. набір:195462-6
* Не використовуйте Ezynut з Makita Super Flange Ці фланці мають більший розмір, а розмір шпинделя замалий, фланець повинен накручуватися повністю.
Моделі: Кутова шліфмашина 180мм/230мм та наступні моделі оснащені шпинделем M14.

Розмір диску	Гальмо	Модель	Шпиндель	для дисків з вигнутим центром (Тип: 27, 28, 29)			для абразивного відрізного диску (Тип:42)				для алмазного відрізного диску			Контргайка		Ezynut безключова контргайка
				Розмір	Розмір шпинделя (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Розмір шпинделя (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	Розмір шпинделя (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Артикул	Артикул
100 мм	Без гальмівної системи		M10 x 1.5	30	16	224314-5	30	16	224314-5	-	30	16/20	224314-5	10-30	224559-5	-
			M10 x 1.5	29	16	224491-3	29	16	224491-3	-	29	16/20	224491-3	10-29	224610-1	-
			M10 x 1.5	30	15/16	224407-8	30	15/16	224407-8	-	30	15/16	224407-8	10-30	224559-5	-
	З гальмівною системою		M10 x 1.5	30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	10-30	224559-5	-
			M10 x 1.5	29B	16	224492-1	29B	16	224492-1	-	29B	16	224492-1	10-29	224610-1	-
			M10 x 1.5	30B	15	224452-3	30B	15	224452-3	-	30B	15/20	224452-3	10-30	224559-5	-
			M10 x 1.5	30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	10-30	224559-5	-
115 мм/125 мм	Без гальмівної системи		M14 x 2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Супер фланець		47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224485-8 224554-5	-
				45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224481-6	-	45	22.23 (7/8")	224481-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
	З гальмівною системою		M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
	Без гальмівної системи		5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-
	З гальмівною системою		5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4			-
150 мм	З гальмівною системою		M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
180мм/230 мм	З гальмівною системою		M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-78	22.23 (7/8")	224499-7	224256-3	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224500-8	5/8-78	22.23 (7/8")	224589-6	224256-3	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16 x 2	46B	22	224595-1	46	22	224595-4	-	46	22	224595-4	16-45	224487-4	-
		Збір пилу Захист диску Тип D (супер фланець)	M14 x 2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	45CC	22.23 (7/8")	EU : 198678-2 198675-8	14-45	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	45CA	22.23 (7/8")	198676-6	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16 x 2	-	-	-	-	-	-	-	42CB	22	198677-4	16-45	224487-4	-


Захисний кожух

Тип підшипникового вузла











Тип корпусу
A: Три паза
B: Один паз
C: Два паза
D: 5 пазів
*Безключовий тип
**Алмазне колесо з чашкою розміром до 180 мм
***необхідний внутрішній фланець 45CA/42CB/45CC.
****необхідний внутрішній фланець 47(P/N:122482-7).
*****необхідний внутрішній фланець 47(P/N:126601-7).
******Розмір диску менше 125 мм→115 мм
*******Тип профілю

Розмір диску	Модель	Тип корпусу КШМ	для абразивного відрізного диску (Тип 42)		Насадка для абразивного відрізного круга	Для абразивного відрізного диску (Тип 42)	
			Тип	Артикул	Артикул	Type	Артикул
100 мм		Три пази	Безключовий 100K	122893-6	---	Стандарт 100C	122909-7
			Стандарт 100AK	125885-4	191V54-1		
			Стандарт 100K	122885-5 ******	---		
		Один паз	Стандарт 100	125266-2*******	---	Стандарт 100	192626-3
		Один паз	Стандарт 100	154755-0*******	---	Стандарт 100	164910-6
		П'ять пазів	Новий безключовий 100	347478-9 / 141P42-2	191V54-1	Новий безключовий 100C	162555-4*

Шліфування/Полірування

Внутрішні фланці та контргайки

(Для дисків з вигнутим центром, алмазних та відрізних)

* Ezynut (безключова гайка) 20 шт. набір: 195462-6
* Не використовуйте Ezynut з Makita Super Flange, ці фланці мають більший розмір, а розмір шпинделя замалий, фланець повинен накручуватися повністю.

Розмір диску	Гальмо	Модель	Шпиндель	для дисків з вигнутим центром (Тип: 27, 28, 29)			для абразивного відрізного (диску (Тип: 42)				для алмазного відрізного диску			Контргайка		Ezynut (Безключова контргайка)
				Розмір	Шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	Шпиндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Артикул	Артикул
100 мм	Без гальмівної системи		M10x1.5	30	16	224314-5	30	16	224314-5	-	30	16/20	224314-5	30	224559-5	-
			M10x1.25	30	16	224270-9	30	16	224270-9	-	30	16/20	224270-9	10-30	224578-1	-
			M10x1.25	35	16 (5/8")	224377-1	35	16 (5/8")	224377-1	-	35	16 (5/8")	224377-1	10-35	224573-1	-
			M10x1.5	29	16	224491-3	29	16	224491-3	-	29	16/20	224491-3	10-29	224493-9	-
			M10x1.5	30	15/16	224407-8	30	15/16	224407-8	-	30	15/16	224407-8	30	224559-5	-
	з гальмівною системою		M10x1.5	30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	30	224559-5	-
115 мм/ 125 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Супер фланець		47		192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224485-8 224554-5	-
				45		191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-
				45		224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	42	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				42 45		224415-9 224490-5	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	-	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
	з гальмівною системою	-	M14x2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-	5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4	-
150 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224554-5	-
		-	5/8"-11 UNC	82	22.23 (7/8")	224602-0	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-
		-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-
		-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224490-5	42	22.23 (7/8")	224490-5	-	42	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
		-	M14x2 (DIN)	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	-	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
180 мм / 230 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-
		-	5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224317-9	5/8-78	22.23 (7/8")	224255-5	224256-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-
		-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-
		-	M14x2 (DIN)	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-78	22.23 (7/8")	224257-1	224256-3	42 45	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490*5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490*5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9
		-	M16	40	22	224029-4	40	22	224029-4	-	40	22	224029-4	16-40	224521-0	-
		Супер фланець	M16	47	22	122482-7	47	22	122482-7	-	47	22	122482-7	16-45	224487-4 224546-4	-
		Для збирання пилу захисного диску типу D (Супер фланець)	M14x2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	126601-7	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16x2	-	-	-	-	-	-	-	47	22	192431-8	16-45	224487-4 224546-4	-
	з гальмівною системою	GA7070, GA7071, GA9070, GA9071	M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224500-8	5/8-78	22.23 (7/8")	224589-6	224256-3	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-78	22.23 (7/8")	224499-7	224256-3	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9
			M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9
		GA7070, GA7071, GA9070, GA9071 + Для збирання пилу захисного диску типу D (супер фланець)	M14 x 2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	45CC	22.23 (7/8")	EU : 198678-2 198675-8	14-45-8.5	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	45CA	22.23 (7/8")	198676-6	5/8-45	224568-4 224486-6	-

Шліфування/Полірування

Захисний кожух для КШМ







Розмір диску	Тип корпусу КШМ	для алмазного відрізного диску		кожух пилозбірника для алмазних шліфувальних чашок	кожух пилозбірника для алмазних шліфувальних чашок NEW
		Тип	Артикул	Артикул	Артикул
100 мм	Три пази	A	198414-6	191V54-1	162706-9
		C	199294-3	199709-0	162707-7
	Один паз	A	198413-8	199710-5	162708-5
		C	199295-1	--	--
		A	192212-0	--	--
125 мм	Три пази	A	198416-2	195238-1 / 195239-9(EU)	191W06-8
		C	196845-3		
	Один паз	A	198415-4	195237-3 / 195250-1	--
		B	192968-5 / 192972-4		--
		C	196846-1		--
	П'ять пазів	C	191G06-2	191F81-2	191W05-0
	X-lock	C	191G05-4	--	--
180 мм	Три пази	D	198514-2	195384-0 / 195385-5	191X44-6
	Один паз / два пази	B	194303-3	195388-2	--
230 мм	Три пази	D	198379-2 / 198440-5(EU)	195384-0 / 195385-8	191X44-6
	Один паз / два пази	B	194044-1	--	--
	Два пази	D	198380-7	195387-4 / 195388-2	--

Захисний кожух при роботі з дротяною щіткою



Для моделей	Тип фіксацій захисного кожуха	Для дротяної щітки з чашкою		Для дротяної конічної щітки	
		Розмір чашки	Артикул	Розмір чашки	Артикул
00 мм кутова шліфмашина	Один паз	75 мм	192454-6	85 мм	192412-2
15 мм кутова шліфмашина		90 мм	193066-8	---	---

Бокові та D-подібні ручки




Бокова ручка
*Комплект кріплення

Розмір диску	Модель	Розмір різьби	Стандартна	Прогумована	Анти-вібраційна
100 мм/ 115 мм/ 125 мм/ 150 мм	Крім моделі 9005B 9005BZ 9005N 9015B 9006N	M8	153489-2/ 152490-4 / 153504-2 / 1910X5-0	158237-4	194514-0
125 мм/ 150 мм	9005B 9005BZ 9005N 9015B 9006N	M12	152492-0	---	---
180 мм/ 230 мм	GA7911	M12	152492-0	---	---
	Крім моделі GA7911	M14	152539-0	---	194543-3

D-подібна ручка та комплект кріплення

*Комплект кріплення





Розмір диску	Модель	D-подібна ручка
125 мм/ 150 мм	GA5010 GA5020 GA5020C GA5021 GA5021C GA5020C GA6010 GA6011 GA6020 GA6020C GA6021 GA6021C GA6020C	194483-5
180 мм/ 230 мм	GA7020 GA7020R GA7020S GA7030 GA7030R GA7030S GA7031 GA7040 GA7040R GA7040S GA7021 GA9020 GA9020R GA9020S GA9030 GA9030R GA9030S GA9031 GA9040 GA9040R GA9040S	*194684-5

Шліфування/Полірування

Ручка, D-подібна ручка






Полірувальні шліфмашиши, шліфмашини по бетону, вібраційні та стрічкові шліфмашини

	Модель	Розмір різьби	без захисту для полірування	стандартна	прогумована	анти-вібраційна	D-подібна	передня ручка
Кутова шліфувальна машина	SA4540C SA5040C	M8	---	153489-2	---	194514-0	---	---
	SA7000 SA7000C PK5011C	M14	---	152539-0	---	194543-3	---	---
	PK5001C	M8	---	152490-4	---	---	---	418507-6
Дискова шліфмашина / полірувальна машина	GV5010 GV6010 GV7000 GV7000C	M10	---	152491-2	---	---	---	---
	PV001G	M8	---	158237-4	---	413F67-9		
	9237C	M8	---	153489-2	---	---	455292-0	---
	9237CB	M8	273514-4	152490-4	---	---	455293-8	---
	PV7001C	M10	273499-4	152491-2	---	---	---	---
	PV7000C	M10	273649-1	---	---	---	---	---
	9218PB 9218PBL / 9218SB	M12	---	152492-0	---	---	---	---
Полірувальна шліфмашина по каменю	PW5000C PW5001C	M8	---	152490-4	---	---	---	418507-6
	PV301D, DPV300	M8	140X75-2	---	---	---	PV301D	M8
Шліфувальна машина по бетону	PC5000C	M8	---	---	---	---	194483-5 *з болтом & гайковий ключ	---
	PC5001C	M8	---	---	---	---	---	273529-1
Ексцентрикова шліфмашина	BO6040	M8	---	152490-4	---	---	---	---
	BO6050	M8	---	143328-4	---	---	---	---
	PO5000C PO6000C DPO500 DPO600	M8			198043-5 198044-3			
Стрічковий напилок	9031	M8	---	152490-4	---	---	---	---

Притискна гайка та гумова підошва для шліфування та полірування





Кутова шліфувальна машина та акумуляторна кутова шліфмашина

Розмір диску	Різьба шпинделя	Гумова підошва			Контргайка		Ключ для контргайки	
		Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Розмір (мм)	Артикул	Розмір	Артикул
100 мм	M10 x 1.5	76	13,700	743009-6	30	224502-4	20	782401-1, 782420-7
100 мм (9500N)	M10 x 1.25	76	13,700	743009-6	30	224501-6	20	782401-1
115 мм	M14 x 2 (DIN)	100	12,000	743036-3	48	224515-5	28/35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1
	5/8"-11UNC	100	12,000	743036-3	48	224517-1	28	782412-6, 782424-9
125 мм	M14 x 2(DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28/35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1
	5/8"-11UNC	115	12,000	743015-1	48	234517-1	28	782412-6, 782424-9
150 мм	M14 x 2(DIN)	125	10,950	743016-9	48	224515-5	28/35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1
	5/8"-11UNC	125	10,950	743016-9	48	234517-1	28	782412-6, 782424-9
180 мм - 230 мм	M14 x 2(DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28/35	782412-6/ 782407-9
	5/8"-11UNC	170	8,500	743012-7	48	234517-1	28	782412-6
	M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28/35	782412-6/ 782407-9

Контргайка, гумова накладка та накладка-липучка для шліфування або полірування





Модель		Різьба шпинделя	Гумова підошва							Підошва на липучці			
			гумова підошва			контргайка		ключ для контргайки		Тип підошви	Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул
			Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Розмір (мм)	Артикул	Розмір	Артикул				
Кутова шліфмашина / Дискова шліфмашина / Шліфмашина / Полірувальна машина	PK5011C PK5001C	M14 x 2(DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28/ 35	782412-6 / 782407-9	___	___	___	___
		5/8"-11UNC	115	12,000	743015-1	48	224517-1	28	782412-6	___	___	___	___
	SA4540C	5/8"-11UNC	100	12,000	743036-3	48	224517-1	28	782412-6, 782424-9	на липучці	105	8,000	743062-2
	SA5040C	M14 x 2(DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28/ 35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1	на липучці	115	8,000	743061-4 743060-6(EU)
	SA7000/C GV7000/ C 9207SPB 9218SB/PB/ PBL	M14 x 2(DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28/ 35	782412-6/ 782407-9	___	___	___	___
		5/8"-11UNC	170	8,500	743012-7	48	224517-1	28	782412-6	___	___	___	___
		M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28/ 35	782412-6/ 782407-9	___	___	___	___
	9237C 9237CB PV7001C PV7000C	M14 x 2(DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28/ 35	782412-6/ 782407-9	на липучці	165	4,000	743053-3
		5/8"-11UNC	170	8,500	743012-7	48	224517-1	28	782412-6	на липучці	165	4,000	743052-5
		M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28/ 35	782412-6/ 782407-9	на липучці	165	4,000	743054-1
обробка каменю	PW5000C PW5001C	M14 x 2 (DIN)	___	___	___	___	___	___	___	на липучці	96	6,000	743080-0

Шліфування/Полірування


Пластикова підошва / губка для дискової та шліфувальної машини GV6010 and GV5010






Модель		Пластикова підошва							Губка (Клей, чутливий до тиску)		
		Підошва			Гвинт		Потайна шайба		Розмір підошви (мм)	Різьба гвинта	Артикул
		Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Розмір	Артикул	Розмір (мм)	Артикул			
Дискова шліфувальна машина	GV5010	120	5,000	743025-8	M8x20	265812-0	35	253951-8	---	---	---
	GV6010	120	5,000	743025-8	M8x20	265812-0	35	253951-8	147	M8	743033-9

Диск для абразивного паперу системи Twist-on/twist-off



Модель	Гумова підошва для системи Twist-on/twist-off								
	1. Різьбовий адаптер для підошви				2. Гумова підошва				
	Різьба шпинделя 1	Різьба шпинделя 2	Розмір ключа	Артикул	Тип підошви	Шпиндель	Розмір підошви (мм)	Макс. об./хв.	Артикул
DPV300 PV301D	5/8"-24 UNF	1/4"-20 UNC	13	743126-2	Для Twist-on/twist-off систем	1/4"-20 UNC	50	16,000	743124-6

Полірувальна підошва для моделей DPV300 та PV301D



Модель	1. Підошва з липучкою					2. Полірувальна/вовняна підошви		
	Тип підошви	Різьба шпинделя	Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Тип підошви	Розмір (мм)	Артикул
DPV300 PV301D	з липучкою	5/8"-24 UNF	75	16,000	743125-4	Губка для нанесення воску (Колір: білий)	80	191N91-7
						Губка для полірування (Колір: жовтий)	80	191N90-9
						Вовняний диск (Колір: білий)	80	191N92-5





Шліфування/Полірування

Насадка на гайкокрут для відкручування контргайки та ключ для контргайки



Контргайковий ключ



Насадка для розблокування контргайки
(посадка квадрат: 1/2")




Тип	Для моделі	Розмір	Артикул
Контргайковий ключ	Усі 100 мм	20	782401-1
	Усі 100 мм	20	782420-7
	115 / 125 мм	35	782423-1
	115 / 125 мм моделі для Північної Америки	28	782424-9
	DIN&Старий тип	28	782412-6
	180 / 230 мм	35	782407-9
	180 / 230 мм	35	782034-2 191G10-1
Гніздо розблокування контргайки	моделі для Північної Америки	28	194306-7
	180 / 230 мм	35	194305-9

Гумова підошва на липучці

Використовується з перфорованим абразивним диском.



Модель	Розмір	Тип		Артикул
DPO500, DPO600 PO5000C, PO6000C	100 мм	на липучці		197925-8
	125 мм	на липучці		197922-4
	150 мм	на липучці		197928-2
DBO140 DBO180 BO5030 BO5031 BO5040 BO5041	123 мм	на липучці		197468-0
BO6050	130 мм	Твердий	Для полірування	197317-1
	150 мм	Твердий	Для грубого шліфування	197315-5
	150 мм	М'який	Для загального шліфування	197314-7
	150 мм	Супер м'який	Для тонкого шліфування	197316-3
BO6030	150 мм	Твердий	Для грубого шліфування	196685-9
	150 мм	М'який	Для загального шліфування	196684-1
	150 мм	Супер м'який	Для тонкого шліфування	196686-7



Модель	Розмір	Тип			Артикул
DSL801	220 мм	М'який	чорна	липучка (1+2 набір)	199938-5
	210 мм	Середній	сіра	липучка (1+2 набір)	199939-3
	210 мм	Твердий	біла	липучка (1+2 набір)	199940-8

Фетровий полірувальний диск




(Для видалення воску)
(Використовується з підкладкою на липучці)


Модель	ø диску(мм)	Артикул
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	100	197925-8 197895-1(EU)
DBO140 DBO180 DPO500 DPO600 BO5031 BO5041 PO5000C PO6000C	125	196152-4
DPO500, DPO600, BO6030, BO6050, PO5000C, PO6000C	150	193288-0

Губчастий полірувальний диск

(Використовується з підкладкою на липучці)







Модель	Розмір (мм)	Артикул
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	100	197912-7 197893-5(EU)
DBO140, DBO180, DPO500, DPO600 BO5031, BO5041, PO5000C, PO6000C	125	794558-6
DPO500, DPO600, BO6050, PO5000C, PO6000C	150	197914-3 197894-3(EU)
PV7001C, PV7000C	190	193470-1

Вовняний диск

(Для полірування до блиску)
(Використовуйте з підкладкою типу «липучка»)




**(Використовується з підкладкою та муфтою 18)

Модель	ø диску(мм)	Артикул
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	100	197918-5
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	125	197920-8
BO5031, BO5041	140	794560-9
BO6030, BO6050, DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	150	199424-6
PV001G, 9237C/CB, PV7001C, PV7000C	180	191D53-5** 192629-7**

Муфта 18

(Для центрування)
Для моделей:
PV001G, 9237C/CB, 9227C/B, PV7001/C, PV7000C





Артикул
262542-4

Вовняний полірувальний диск





Модель	Розмір (мм)	Артикул
PV001G, PV7000C, PV7001C, 9227C/CB, 9237C/CB	180	794176-0

Шліфування/Полірування

Підошва в зборі




Модель	Опис	Артикул
BO3710, BO3711 DBO380, DBO381	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	194929-1 197464-8(EU)
	Для використання з папером типу «липучка».	194930-6
BO4900, BO4900V, BO4901	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	193523-6
	Для використання з папером типу «липучка».	193521-0 193521-0(EU)
9046	Для використання з папером типу «липучка» або папером затискного типу	197469-8
BO4555, BO4556, BO4557, BO4558	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	197466-4
DBO480, DBO481, DBO482, DBO484	Для прямокутного паперу	191Y23-0
	Для трикутного паперу	191Y22-2
	Для використання з папером типу «липучка» або папером затискного типу	191Y24-8
	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	191Y25-6

Захисна кришка на корпус редуктора



Модель	Артикул
9564CVL, 9565CVL, 9565CLR, PW5000C, PW5001C, PK5001C	417322-5
9237C/CB	455291-2
9227C/CB	417671-0
SA7000/C, PK5011C	418529-6
SA4540, SA4542C, SA5040C	453378-4

Сумка для DSL801

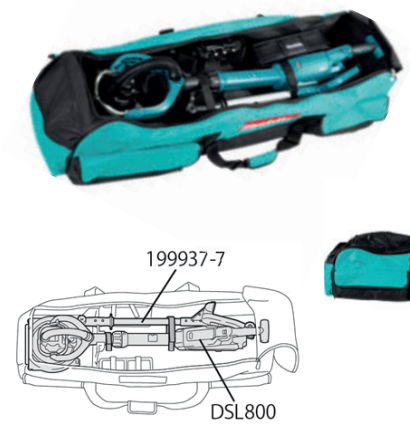

Артикул
195638-5

Цанга, цангова гайка та розмір ключа



Модель	Розмір	Цанга	Цангова гайка	Розмір ключа
		Артикул	Артикул	
906, 906H	3 мм	763627-4	763240-8	10 мм 17 мм
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0600, GD0601	3 мм	763627-4	763664-8	13 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0603	3 мм	763627-4	763236-9	10 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
DGD800, DGD801, GD0602	3 мм	763669-8	763668-0	13 мм x2
	6 мм	763670-3		
	8 мм	763671-1		
	1/8"	763672-9		
	1/4"	763673-7		
GD0800 GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	3 мм	763647-8	763645-2	13 мм 19 мм
	6 мм	763646-0		
	8 мм	763649-4		
	1/8"	763651-7		
	1/4"	763650-9		

Шліфування/Полірування

Набори пилозахисних кришок

Для більш чистого робочого середовища



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір кріплень для пилозахисної кришки	GA7080, GA9080	191T14-1
		GA7070, GA7071, GA9070, GA9071	191T15-9
		9564CV, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CR, 9565CV, 9565CVL, 9565CVR, 9565H, 9565HR, 9566C, 9566CV, 9566PCV, GA5080, GA5080R	193903-6
		GA5011, GA5021, GA5021C, GA6021, GA6021C, GA7010C, GA7012C, GA9010C, GA9012C	193956-5
		GA7020, GA7020R, GA7020S, GA7030, GA7030R, GA7030S, GA7031, GA7040R, GA7040S, GA9020, GA9020R, GA9020S, GA9030, GA9030R, GA9030S, GA9031, GA9040R, GA9040S	194289-1
		GA5010, GA5020, GA5020C, GA6010, GA6020, GA6020C	194482-7
		GA7050, GA7050R, GA9050, GA9050R, GS5000, GS6000	195059-1
-		9564PCV, 9565PCV, 9566PCV	195446-4
-		GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R, GA7063, GA7064, GA7081, GA7082, GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R, GA9063, GA9063R, GA9081, GA9082	197476-1
-		GA4040, GA4040C, GA4041C, GA4540, GA4540C, GA4540R, GA4541C, GA4541R, GA4542C, GA4543C, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041C, GA5041R, GA5042C, GA5043C, GA6040, GA6040C, GA6040R, GA6042C, SA5040C	198719-4
		GA4050, GA4050R, GA4051R, GA4550, GA4550R, GA4551R, GA4552, GA4552R, GA4553R, GA5050, GA5050R, GA5051R, GA5052, GA5052R, GA5053R	199514-5

Комплект аксесуарів



Опис	Модель	Артикул
Шліфувальний набір	9237C, 9237CB	193958-1

Пилозбірник у зборі, паперовий мішок для пилу. фільтр для шліфувальної машини

Для більш чистого робочого середовища



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір фільтрів	BO3710, BO3711, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO180, DBO380, DBO381, DBO480, DBO481, DBO482, DBO484	195133-5 (без зазначення країни походження)
- 	Набір фільтрів	BO3710, BO3711, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO180, DBO380, DBO381, DBO480, DBO481, DBO482, DBO484	195134-3
	Набір тримачів для паперових мішків для пилу	9046, BO4900, BO4900V, BO6030	193294-5
	Набір тримачів для паперових мішків для пилу	BO4900, BO4900V	193525-2
	Набір паперових мішків для пилу	9046, BO4900, BO4900V, BO6030	193293-7
	Набір паперових мішків для пилу	BO4900, BO4900V	193526-0
	Набір тримачів для паперових мішків для пилу	BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566	193932-9
	Набір паперових мішків для пилу	BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566	193712-3

Шліфування/Полірування


Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір паперових мішків для пилу	BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO180, DBO480	194746-9

Підкладка для стрічкових шліфмашин

Пластина в нижній частині шліфувальної машини, яка контактує із заготовкою





Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір графітових пластин	9902, 9903	193197-3
		9920	193198-1
		9404	193201-8
	Набір гумових пластин в поєднанні з пробковими	9902, 9903	193199-9
	Набір гумових пластин в поєднанні з пробковими	9920	193200-0
	Набір гумових пластин в поєднанні з пробковими	9404	193202-6

Рама для стрічкової шліфувальної машини


Це затискний пристрій, який утримує стрічкову шліфувальну машину так, щоб вона торкалася поверхні.




Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Рама для стрічкової шліфувальної машини	9902, 9903	193070-7
	Рама для стрічкової шліфувальної машини	9920	193071-5
	Рама для стрічкової шліфувальної машини	9404	193072-3

Основа для стрічкової шліфувальної машини

Перетворює портативну стрічкову шліфувальну машину на стаціонарну настільну шліфувальну машину.





Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір підставок для стрічкових шліфувальних машин	9404, 9902, 9903, 9920	193055-3
	Набір опорних пластин	9032, DBS180	193618-5

Комплект затискачів

Встановіть його на верстак і ефективно шліфуйте дрібні деталі.

Модель	Артикул
9910, 9911	192694-6



Пробивна пластина для шліфувальної машини

Для шліфувального паперу звичайного типу без попередньо пробитих отворів





Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір пробивних пластин	9046, BO4900, BO4900V, BO4901	192523-3
	Набір пробивних пластин	BO3710, BO3711, DBO380, DBO381	194947-9
-	Набір пробивних пластин	BO3710, BO3711, DBO380, DBO381	194948-7

Шліфування/Полірування

Набір подовжувачів для шліфувальних машин по гіпсокартону

Розроблено для зменшення втоми під час тривалого використання



Модель	Артикул
DSL801	199937-7

Набір бокових ручок для шліфувальної машини

Для підвищення маневреності

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Комплект бокових ручок	DGD800, DGD801, GD0600, GD0601, GD0602, GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C	192985-5

Струбцини

Для стаціонарного застосування



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Струбцина	GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C	193141-0

Пилозахисний чохол, захист для полірувальної та шліфувальної машини

Для більш чистого робочого середовища



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Комплект для збору пилу	PK5011C	195774-7
	Комплект для збору пилу	PW5000C, PW5001C	194233-8
	Комплект для збору пилу	PK5011C	195773-9
	Захисний комплект	PK5011C	196028-5

Щітка для шліфувальної машини по гіпсокартону



Вигляд	Опис		Модель	Артикул
	Набір щіток	Набір для пилозбірника Артикул: 195774-7, 195237-3, 195239-9, 195250-1	9557HNR, 9557NBR, 9558HNR, 9558NBR, 9564P, 9564PC, 9564PCV, 9565C, 9565CR, 9565CV, 9565P, 9565PC, 9565PCV, DGA512, GA4540, GA4540C, GA4540R, GA4541C, GA4541R, GA4542C, GA4543C, GA5020, GA5021, GA5021C, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041C, GA5041R, GA5042C, GA5043C, GA5080, GA5080R, PK5011C	196880-1

Різання

Пилозахисний кожух для різака



Модель	Артикул
DCC501	191N83-6

Комплект подачі води для різака



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір подачі води для різака	DCC500, DCC501	191X01-4
-	Набір трубок подачі води	4100NH3	193935-3, 196431-0,196432-8
-	Набір трубок подачі води	4100NH2	196919-0, 196920-5

Поворотний базовий комплект


Для зняття фаски



Вигляд	Опис	Модель	Специфікація	Артикул
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	A	199494-5
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	B	199495-3
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	C	199496-1
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	D	199713-9
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	E	199714-7

Комплект подачі води для різака

Дозволяє оператору під'єднати лінію подачі води до різака для покращення якості різання.



Модель	Артикул
DCE090	127491-1

Базова основа

Захищає поверхні гіпсокартону від пошкоджень / подряпин



Модель	Артикул
4100NH2, DCC500, DCC501	196943-3

Напрямна

Дозволяє виконувати надточні прямі розрізи



Модель	Артикул
4100KB, 4100NB, 4101RH, 4157KB, DCC500	164095-8

Вимірювач глибини

Для підвищення стабільності свердління

Модель	Артикул
DSC102, SC103D	415486-9

Різання

Задня кришка

Модель	Артикул
4100KB, 4100NH2	196944-1

Кожух для портативної стрічкової пилки

Захищає доріжку леза від зовнішнього сміття та пошкоджень.



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Кожух у зборі	2107F	196325-9
	Кожух у зборі	DPB182	197975-3

Портативна підставка для стрічкової пилки



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Портативна стійка для стрічкової пилки	2107F	194026-3
	Стійка з ланцюговими лещатами та стійкою	2107F	196326-7
-	Стенд паралельної збірки	2107F	196327-5

Бокова ручка

Забезпечує підвищений комфорт під час роботи



Модель	Артикул
DPB183, DPB184	158237-4

Віск для стрічкової пилки

Віск Makita для портативної стрічкової пилки



Модель	Артикул
DPB180, PB002G	191897-9

Набір люмінісцентних ламп

Для покращення видимості робочого середовища



Модель	Артикул
2107F	193595-1
2107F	193730-1

Плечовий ремінь

Зменшує втому користувача



Модель	Артикул
DSC102, SC103D	199069-0

Різання

Для DPP200

Таблиця пуансона та матриці

Пробивання отворів через тонку структурну металеву пластину може призвести до деформації пластини та появи задирок на отворах.
· Якщо вам потрібне точне штампування, перегляньте таблиці нижче, щоб вибрати оптимальну комбінацію пуансона та матриці.

Круглий отвір | Овальний отвір



Круглий отвір


Пуансон		Матриця		Матеріал для різання		
				Тиск		Тиск
				М'яка сталь (448,159 МПа)		Нержавіюча сталь (613,633 МПа)
Діаметр отвору (мм)	Артикул	Діаметр отвору (мм)	Артикул		Товщина	
6	SC05340040	SB6	SC00000203	t2-t4		t3-t4
6.5	SC05340050	SB6.5	SC00000205	t2-t6		t3-t4
8	SC05340060	SB8	SC00000207	t2-t6		t3-t4
8.5	SC05340070	SB8.5	SC00000209	t2-t6		t3-t4
10	SC05340080	SB10	SC00000211	t2-t6	t7.5	t3-t4
11	SC05340090	SB11	SC00000213	t2-t8	t7.5	t3-t6
12	SC05340100	SB12	SC00000215	t2-t8	t7.5	t3-t6
13	SC05340110	SB13	SC00000217	t2-t8	t7.5	t3-t6
14	SC05340120	SB14	SC00000219	t2-t8	t7.5	t3-t6
15	SC05340130	SB15	SC00000221	t2-t8	t7.5	t3-t6
16	SC05340140	SB16	SC05332710	t2-t8	t7.5	t3-t6
18	SC05340150	SB18	SC00000223	t2-t8	t7.5	t3-t6
19	SC05340170	SB19	SC05332740	t2-t8	t7.5	t3-t6
20	SC05340160	SB20	SC05352510	t2-t8	t7.5	t3-t6


Овальний отвір

Пуансон		Матриця		Матеріал для різання		
				Тиск		Тиск
				М'яка сталь (448,159 МПа)		Нержавіюча сталь (613,633 МПа)
Діаметр отвору (мм)	Артикул	Діаметр отвору (мм)	Артикул	Товщина		
6.5 x 10	SC05340200	6.5 x 10B	SC00000244	t2-t6		t3-t4
6.5 x 13	SC05340210	6.5 x 13B	SC00000246	t2-t6		t3-t4
8.5 x 13	SC05340220	8.5 x 13B	SC00000248	t2-t6		t3-t4
8.5 x 17	SC05340230	8.5 x 17B	SC00000250	t2-t6		t3-t4
9 x 13.5	SC05340240	9 x 13.5B	SC00000252	t2-t6		t3-t4
9 x 18	SC05340250	9 x 18B	SC00000254	t2-t6		t3-t4
10 x 15	SC05340260	10 x 15B	SC00000256	t2-t8	t7.5	t3-t6
10 x 20	SC05340270	10 x 20B	SC00000258	t2-t8	t7.5	t3-t6
11 x 16.5	SC05340280	11 x 16.5B	SC00000260	t2-t8	t7.5	t3-t6
12 x 18	SC05340290	12 x 18B	SC00000262	t2-t8	t7.5	t3-t6
13 x 19.5	SC05340300	13 x 19.5B	SC00000264	t2-t8	t7.5	t3-t6
14 x 21	SC05340310	14 x 21B	SC00000266	t2-t8	t7.5	t3-t6

Робоча платформа-стійка

Артикул: SC03801080






Антиковзна підставка

Артикул: SC03300790





Гідравлічне мастило

DPP200, DSC121, DSC162, DSC162R, DSC163, DSC192

Артикул: SC00000106
35 мл



Артикул: SC00000142
150 мл



Артикул: SC00000270
1,000 мл




Розпилювання

Додатковий базовий комплект

Ідеально підходить для роботи з інкрустацією або фрезерування країв і штрихів

Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, LS1019, LS1019L, LS1219, LS1219L	191C01-8
LS004G	191U61-8




Комплект обмежувачів

Розташовує форму коронки до основи пилки та огорожі для зручного та точного різання.

Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, LS003G, LS004G, LS1019, LS1019L, LS1219, LS1219L	192628-9
LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045	192622-1
LS1221	192669-5





Вертикальні та горизонтальні струбцини


Для затискання матеріалів під час різання

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Горизонтальний комплект струбцин	DLS713, DLS714, LS002G, LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L, LS1040	122567-9
		LS002G	127693-9
	Вертикальний комплект струбцин	LH1040, LH1040F, LS1040, LS1045	192625-5
		LS1030N, LS1221	192672-6
		LS1440	196041-3

Опорна пластина

Модель	Артикул
LS1040, LS1040F	193471-9
	195934-1





Люмінесцентна лампа

Для покращення видимості робочого середовища

Модель	Артикул
LS0714FL, LS1040F	193595-1
LS0714F, LS0714FL, LS1040F	193730-1



Розсувна направляюча (мітчик)

Призначена для використання з настільною пилкою для різання під кутом.

Модель	Артикул
2704, 2704N, 2705	199376-1



Розсувний стіл

Забезпечує більшу пропускну здатність різання

Вигляд	Опис	Модель	Позиція	Артикул
	Лівий подовжувач стола	2704, 2704N, 2705	-	194086-5
	Задній подовжувач стола	2704, 2704N, 2705	-	194087-3
	Розсувний стіл	2703	A	192798-4
			C	192797-6

Комплект фланців Dado

Розроблено для використання з полотнами для Dado. Використовуйте з настільною пилкою Makita моделі 2705.

Модель	Артикул
2703	192693-8



Тримач для зберігання пилки

Опис	Модель	Артикул
Комплект захисних підставок	5402NA	194701-1

Плечовий ремінь

Зменшує втому користувача

Модель	Артикул
JR103D	161576-3



Розпилювання

Трикутна лінійка для регулювання леза



Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, DLS600, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040, LH1040F, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L, LS1019, LS1019L, LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045, LS1219, LS1219L, LS1221	762001-3

Паралельна направляюча



Дозволяє виконувати надточні прямі різи

Модель	Артикул
4131, 5005BA, 5007MG, 5007MGA, 5007N, 5007NB, 5007NF, 5008MG, 5008MGA, 5057KB, 5606B, 5800NB, 5806B, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS661, DHS680, DHS710, DHS711, DHS780, DHS781, DHS782, DHS783, DSS501, DSS610, DSS611, HS003G, HS004G, HS012G, HS300D, HS301D, HS6100, HS6101, HS6600, HS6601, HS7000, HS7010, HS7100, HS7101, HS7600, HS7601, HS7610, HS7611	164095-8
DHS901, HS010G, HS0600	164367-1
RS001G, RS002G	199249-8

Бокова ручка для циркулярної пилки



Для більш стабільного розпилювання

Модель	Артикул
5606B, 5800NB, 5806B	194275-2

Паралельна направляюча, планка для лобзика


Дозволяє виконувати надточні прямі різи

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір паралельної направляючої	4326, 4327, 4328, 4329, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, DJV184,DJV85	192732-4
		4350CT, 4350FCT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T, DJV180, DJV181, DJV182, JV001G	193516-3

Основа для лобзика

Вигляд	Модель	Артикул
	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T, DJV180, DJV181, DJV182, JV0600, JV100D, JV101D, JV143D, JV183D	417852-6
	DJV184, DJV185, JV001G, JV102D, JV103D	457867-1

Насадка від сколювання



Для більш чистого різання

Вигляд	Модель	Артикул
	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, JV001G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D	192557-6

Мішок для пилу, пилозбірник для торцевої пили

Для чистішого робочого середовища

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Мішок для пилу	LS002G	127512-9
	Пилозбірник для торцевої пили	LS0714, LS0714F, LS0714FL	194175-6

Пилозахисний чохол

Для чистішого робочого середовища

Модель	Артикул
4300BA, 4300BV	194903-9

Адаптер для багатофункціональних інструментів














Дозволяє використовувати аксесуари інших виробників із мультиінструментами Makita.

Модель	Type	Артикул
DTM50, DTM51, TM3000C, TM3010C, TM30D	A	196271-6

Розпилювання

Бокові опори

Модель	Позиція		Артикул
DLS110 DLS111 DLS112 LS1019 LS1019L		1	326978-2
		2	265786-5
		3	961015-1
DLS600 LS1030N LH1040 LH1040F		1 x2 2 x2 набір	192621-3
		1	322312-4
		2	265708-5
DLS713 DLS714 LS0714 LS0714F LS0714FL LS0714L		1	322312-4
		2	251887-5
LS0815FL		1	JM23000127
		2	JM23100013
LS1017L LS1018L		1	JM23100500
		2	JM23100013
		1	JM23100500
		2	JM00000038
		3	_____
LS1040 LS1040F LH1040 LH1040F		1	123101-8
		2	911333-7
LS1045		1 x2 2 x2 набір	192714-6
		1	322602-5
		2	251887-5
LS1219 LS1219L		1	327095-1
		2	265786-5
		3	961015-1
LS1221		1 x2 2 x2 набір	192673-4
		1	323726-0
		2	251887-5
LS1440		1 x1 2 x1 3 x2 4 x2 набір	191239-7
		1	251804A5
		2	312511A6
		3	322027A3
		4	924216-2
LH1201FL		1	JM23100500
		2	JM23300197
LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L		1 набір	192713-8
DLS713, DLS714		1 набір	196123-1
LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045 LH1040, LH1040F		1 набір	122446-1
LS1221		1 набір	192671-8

Стійка



Модель	Артикул
2703	193920-6




Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815F, LS0815FL, LS1019, LS1019L, LS1030N, LS1040, LS1219, LS1219L	198688-9

WST01N



Для моделей	Артикул
BLS713, DLS110, DLS111, DLS112, DLS713, DLS714, LS0815F, LS0815FL, LS1016, LS1016F, LS1016FL, LS1016L, LS1019, LS1019L, LS1040, LS1216, LS1216F, LS1216FL, LS1216L	WST01N 198687-1 198686-3(USA) 198686-3(EU)

WST03





Модель	Артикул
MLT100, MLT100N, 2702, 2703	JM27000300

WST04





Модель	Артикул
2703, 2704, 2704N	194093-8

Розпилювання

WST05



Для моделі	Артикул
Для усіх торцевих пил	WST05

WST06 & WST07



Для моделі	Артикул
Всі торцеві пили та настільні торцеві пили	WST06
Набір кронштейнів (для WST06)	JM00000219
	JM23610051 (USA)
Універсальна комбінована пила, торцева пила та настільна торцювальна пила	WST07

Розсувний стіл в зборі



Модель	Артикул
LB1200F	JM21000300

Набір для кривого різу





Модель	Артикул
LB1200F	JM21000320

Набір насадок для стрічкового шліфування

Використовуйте шліфувальну стрічку довжиною 2240 мм і шириною 20 мм або менше.





Модель	Артикул
LB1200F	JM21000330

Розпилювання

Направляюча шина





Загальна довжина (мм)	Артикул
1.0	199140-0
1.4	194368-5
1.5	199141-8
1.9	194925-9
3	194367-7

Набір затискачів

(Використовуйте з направляючою рейкою)

A




B






Тип	Артикул
A: Стандартний	194385-5
B: Швидкозмінні	199826-6

Запчастини до направляючої







Позиція		Артикул
1	Поліуретанова стрічка 10 м (на лицевій частини шини)	194416-0
2	Гумового стрічка 10 м (на нижній частині шини)	194417-8

Направляюча для різання під кутом


Регульований кут нахилу направляючої рейки






Артикул
196664-7

З'єднувач для шини






Артикул
198885-7

Адаптери для направляючої шини під інструмент

з коробкою

Позиція	A	B	C	D	E	F (N)	G	H	I	J	K	N (F)	O	P	Q	R
	Ручка дискова пила											Лобзик			Фрезер	Різак
Модель	HS7100 HS7101	DHS630 HS6100 HS6101	HS7601 HS7610 HS7611	DHS680	HS6600 HS6601	DHS630 HS6100 HS6101 HS7100 HS7101	HS0600	5705R	DHS660 DHS661	5903R	5103R	DJV141 DJV142 DJV180 DJV181 DJV182 JV001G 4350CT 4350FCT 4350FT 4350T 4351CT 4351FCT 4351T		DJV185 JV102D JV103D	*RT001G *DRT50 *RT0700C *RT0702C 3612BR RP0900 RP0910 RP1110C RP1111C RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP1802 RP1802F RP1803 RP1803F RP2300FC RP2301FC RP2302FC RP2303FC	DCC500 DCC501 4100KB, 4100NH2
Артикул	195837-9	195838-7	197005-0 *191B18-5	196953-0 *191B17-7	197462-2 *191B19-3	197252-3	198566-3 198570-2 (EU)	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	197252-3	193517-1	198704-7	194579-2	198673-2
Елементи Артикул	Позиція B/C/D/E + 195840-0	Позиція A/C/D/E + 195841-8	Позиція A/B/D/E/F(N) + 196994-6	Позиція A/B/C/E/F(N) + 196954-8	Позиція A/B/C/D/F(N) + 197463-0	Позиція C/D/E + 195840-0 + 195841-8			Позиція J/K + 126971-4			Позиція A,B,C,D,E + 347393-7	Позиція P + Болт M5X10 922207-7	Позиція O + Болт M4X8 922107-1		

* Використовуйте разом із занурювальною основою в зборі (P/N:195563-0 EU:196094-2)

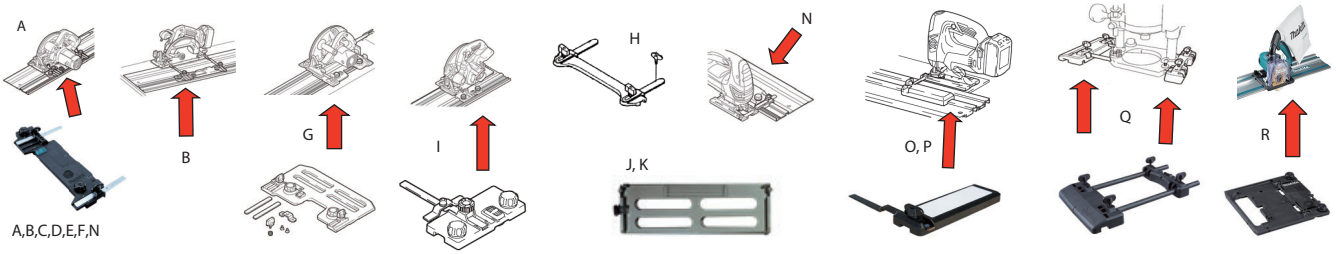

Фрезерування/Стругання

Регулятор встановлення ножа

Призначений для роботи з рубанками для налаштування ножів. Калібр дозволяє швидко і легко правильно встановити леза рубанка. Виготовлений з високоякісних матеріалів для додаткової міцності та тривалого терміну служби.



Модель	Артикул
DKP181	191C19-9

Притискна пластина для ножів

Для рівномірної ширини різання



Модель	Розмір	Артикул
1100, DKP180, DKP181, KP0800	82	193540-6


Трикутна лінійка для регулювання леза



Модель	Артикул
1600, KP312, KP312S	762001-3

Тримач для загострювання ножів

Для багаторазового використання леза



Модель	Артикул
DKP181	191C17-3

Направляюча для зняття фаски

Для зняття фаски використовуйте направляючу для зняття фаски. Використовується з рубанками. Встановлюється швидко і легко. Набір виготовлений з високоякісних матеріалів для тривалого терміну служби.



Модель	Артикул
DKP181	191C22-0

Підставка для ручного рубанка

Модель	Артикул
1100	194054-8
1911B	194057-2

Стійка для настільного рубанка

Забезпечує легке налаштування та збирання. Міцна конструкція робить його ідеальним аксесуаром до рубанка.



Вигляд	Модель	Артикул
	2012NB	193902-8
	2012NB	198689-7
		198688-9

Мішок для пилу


Для чистішого робочого середовища



Модель	Артикул
DKP180, KP0800, KP0810, KP0810C	122793-0
DKP181	191C21-2
1911B	196300-5

Бокова направляюча

Дозволяє виконувати прямі розрізи.





Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Направляюча у зборі	DKP181	191C23-8
	Направляюча у зборі	1804N, 1805N	191454-3
	Направляюча у зборі	1911B	191455-1
	Направляюча у зборі	DKP180, KP0800	195055-9

Фрезерування/Стругання

Набір подовжувачів


Використовуйте з прямою направляючою лінійкою





Модель	Артикул
1911B, DKP180, KP0800	191725-8

Пряма направляюча в зборі для тримера, фрезера

Ідеально підходить для прямих зрізів





Вигляд	Опис	Модель	Розмір або тип	Артикул
	Пряма направляюча у зборі	RD1101, RF1101, RP1101	-	193073-1
	Пряма направляюча у зборі	3612BR, DRT50, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC, RT001G, RT0700C, RT0702C	Сталь, Пряма направляюча з мікрорегулюванням	193312-9
		3612BR, DRT50, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1101, RP1110C, RT001G, RT0700C, RT0702C	Сталь, Пряма направляюча з мікрорегулюванням	193358-5
	Пряма направляюча у зборі	RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC	Alumnumi w/o mark of origin, with micro adjustment	194935-6
	Пряма направляюча у зборі	DRT50, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC, RT001G, RT0700C, RT0702C	Алюміній без позначки походження, з мікрорегулюванням, з стрижнем 8	195136-9
	Набір штоків	3612BR, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1101, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC, RT001G	8-58 з/М5	193292-9
			7-58 з/М5	193360-8
	Набір штоків	3612BR, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1101, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC	12-200	193359-3
		DRT50, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C, RT001G, RT0700C, RT0702C	8-450	195137-7
				195138-5

Тримач направляючої тримера



Модель	Артикул
DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	195564-8

Комплектація основи фрезера

Має можливість занурення для легкого проникнення в оброблювану деталь.

Вигляд	Опис	Модель	Кількість	Артикул
	Опорна пластина	RD1101, RF1101, RP1101	-	193155-9
	Опорна пластина	RD1101, RF1101, RP1101	-	193373-9
	Основа фрезера в зборі	RD1101, RF1101, RP1101	-	193103-8
	Основа фрезера в зборі	RD1101	-	193104-6
	Основа фрезера в зборі	RP1101	-	193457-3
	Комплект занурювальної основи	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	195563-0
				196094-2
			(4 шт.)	195815-9
				196098-4

Фрезерування/Стругання

Комплектація основи фрезера

Вигляд	Опис	Модель	Тип (шт.)	Артикул
	Основа фрезера в зборі	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	196612-6
				196613-4
			(12 шт.)	196614-2
				196615-0
	Основа фрезера в зборі	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	Прозора основа	199089-4
				199090-9
	Комплект нахилу основи	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	198987-9
			(12 шт.)	198988-7
	Основа фрезера в зборі	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	195562-2
				196093-4
				196922-1
			(4 шт.)	195814-1
				196097-6
				196921-3
	Комплект для монтажу основи тримера	3709, 3710, 3711, 3712	Прозора основа Точне регулювання глибини	194267-1
			Прозора основа	194268-9
	Комплект для монтажу основи тримера	3709, 3710, 3711, 3712	Для зняття фаски Точне регулювання глибини	194269-7
			Для зняття фаски	194270-2
	Основа фрезера в зборі	4403	-	192482-1
	Основа фрезера в зборі	4403	Точне регулювання глибини	192484-7
	Основа фрезера в зборі	4403	-	192483-9
	Основа фрезера в зборі	4403	Точне регулювання глибини	192485-5
	Основа фрезера в зборі	3707, 3707F, 3707FC, 3708F, 3708FC	-	197574-1

Насадка-ручка для тримера



Модель	Артикул
DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	196924-7

Набір направляюча для різки кола

Ідеальна напрямна для точних кругових різів



Модель	Артикул
3706, DCO181	193448-4
	193454-9

Фрезерування/Стругання

Цанга / Цангова гайка

*З полімерним покриттям




Модель	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Артикул	Артикул
DCO180 DCO181	17 мм	3 мм	763679-5	763258-9
		6 мм	763678-7	
		1/8"	763677-9	
		1/4"	763676-1	
		1/4"	*197038-5	




Модель	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Артикул	Артикул
3706	17 мм	6 мм	763607-0	763606-2
		1/8"	763660-6	
		1/4"	763608-8	

Цанговий конус / Цангова гайка




*Для Бразилії, Аргентини та Чілі

Модель	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Артикул	Артикул
N3701, 3708/F/FC, 3709*, 3710*	10 мм 17 мм	6 мм	763607-0	763606-2
		1/4"	763608-8	
3703, 3709, 3710, 3711, 3712, 4403	10 мм 17 мм	6 мм	763662-2	763661-4
		1/4"	763663-0	
DRT50, DT001G, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 мм 22 мм	6 мм	763636-3	763615-1
		8 мм	763618-5	
		1/4"	763637-1	
		3/8"	763619-3	
3600H, 3612, 3612BR, 3612C	13 мм 24 мм	12 м	763628-2	763629-0
		1/2"	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 мм	6 мм	**193180-0	763652-5
		8 мм	**193178-7	
		1/4"	**193179-5	
RD1101, RF1100, RF1101, RP1101	27 мм x2	1/4"	**193214-9	
		1/2"	**193215-7	
RP1800/ F, RP1802/ F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC	24 мм	12 м	763628-2	763674-5
		1/2"	763622-4	
4403	10 мм 17 мм	6 мм	763662-2	763661-4
		1/4"	763663-0	



Цангова втулка



Модель	Розмір цанги	Розмір фрези	Артикул
RP1800/ F, RP1802/ F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC 3600H, 3601B 3612, 3612BR 3612C	1/2"	1/4"	763803-0
	1/2"	3/8"	763805-6
	1/2"	10 мм	763806-4
	12 мм	6 мм	763801-4
	12 мм	8 мм	763804-8
	12 мм	10 мм	763807-2
	12 мм	1/4"	763808-0

Перехідник направляючої (метричний розмір)

*для швидкого виготовлення складних форм за допомогою шаблону
**DRT50, RT0700C, RT0700C: використовуйте із занурювальною основою в зборі

Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	Артикул
DRT50, 3709 3710, 3711, 3712 N3701, RT0700C, RT0702C		8	10	9.5	*343577-5
DRT50** 3612BR, RP0900, RP1800/ F, RP1802/ F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC RT001G, RT0700C**, RT0702C**	 	7.7	9.5	11.5	164379-4
		9	11	13	164775-6
		10	12	9	164388-3
		11	12.7	13	164776-4
		14	17	20	165366-6
		14.5	16	13	193043-0
		18	20	13	164393-0
		22	24	13	165364-0
		24	27	13	164470-8
		25	29	15	163080-8
		27	30	13	164471-6
		37	40	13	165046-4
		37	40	13	164472-4
RP0910, RP1110C, RT1111C	 	7.7	9.5	11.5	193330-7
		9	11	11.5	193331-5
		10.5	12	14	193332-3
		11	12.7	11.5	193333-1
		14	17	20	165365-8
		14.5	16	11.5	193334-9
		18	20	13	193335-7
		22	24	13	193340-4
		24	27	13	193336-5
		25	29	13	193337-3
		27	30	13	193338-1
		37	40	13	193339-9

Шаблон (метричний розмір)


Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	Артикул
3600H, 3601B		7.7	9.5	8	323448-2
		9	11	5	323023-4
		11.1	12.7	14.3	321472-9
		10.9	12.7	8	323449-0
		14	16	8	323018-7
		14	16	14.5	321308-2

Шаблон (розмір в дюймах)

Модель		A	B	C	Артикул
RF1100, RF1101, RD1100, RD1101, RP1100, RP1101		57/64"	1"	7/16"	193235-1
		21/32"	3/4"	9/16"	193261-0
		11/32"	7/16"	5/32"	193262-8
		13/32"	1/2"	5/16"	193263-6
		9/32"	3/8"	5/16"	193264-4
		5/8"	54/64'	9/16"	193265-2
		17/32"	5/8"	9/16"	193266-0
		1/4"	5/16"	5/32"	193267-8

Перехідник направляючої шаблона 30

(Для B і D, двокомпонентна направляюча для шаблону Porter-Cable)



Гайка M30
Артикул: 252627-4
Перехідник направляючої шаблона 30 Тип A або Тип B

Перехідник направляючої шаблона 25
Артикул: 321812-1
Також необхідний встановити вузол занурювальної основи (P/N:195563-0 (EU:196094-2)).

Модель	Тип	Артикул
DRT50**, 3612BR, RP0900, RP1800/ F, RP1802F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC RT0700C** RT0702C**	A	321492-3
3600H, 3601B	B	321493-1

Фрезерування/Стругання

Фланець і контргайка

Контргайка використовується для кріплення шліфувальних кругів, відрізних кругів, алмазних дисків і багатофункціональних дисків для різних застосувань.

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Кількість	Артикул
	Внутрішній фланець	PC5010C	45	-	224399-1
			42	-	224415-9
			14-45	-	224490-5
			47	-	192227-7
	Контргайка	PC5010C	14-48	-	224515-5
			5/8-48	-	224517-1
			16-48	-	224523-6
	Контргайка	PC5000C, PC5001C, PC5010C	14-45	-	224554-5
			5/8-45	-	224568-4
	Набір контргайок без інструментів	PC5010C	-	-	195354-9
			-	(20 шт.)	195462-6

Захисний кожух колеса для збору пилу

Для чистого робочого середовища

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
-	Набір кришок для збору пилу	PC5010C	125 мм	191S70-5
 -	Набір кришок для збору пилу	PC5010C	115/125 мм	195238-1
				195239-9
				196575-6
	Набір кришок для збору пилу	PC5010C	125 мм	196845-3

Пилозахисна кришка

Для чистого робочого середовища

Модель	Артикул
PC5010C	198719-4



Захисний кожух для дисків

Для підвищення безпеки

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Монтаж кожуху без інструментів	PC5010C	125 mm	123145-8
	Захисний кожух у зборі	PC5010C	125 mm	122911-0

Ручка для кутової шліфувальної машини

Забезпечує підвищений комфорт під час роботи

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Ручка у зборі	PC5010C	158237-4
	Антивібраційна ручка у зборі	PC5010C	194514-0

Ремонтна щітка

Модель	Артикул
PC5000C, PC5001C	194921-7
PC5010C	196880-1



Мастило для ланцюгів

Для зменшення зносу ланцюга

Модель	Артикул
7104L	199897-3



Сумісність пилососів

Підключення шлангу 28 | Підключення шлангу 38 | Підключення шлангу 32

Для видалення пилу

*тільки для моделей DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Модель
VC006GM
VC007GL



Модель
VC002GL
VC004GL
DVC157L
DVC867L



Модель
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Модель
VC009G
DVC265
DVC665
DVC350



Модель
DVC750L



Модель
VC3012L/M
VC4210L/M



Модель
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Шланг 28 мм

1.0 м *143787-2	без передньої манжети
1.5 м A-34235	з передньою манжетою 22, 38
2.5 м 195437-5	з передньою манжетою 22, 24, 38
3.5 м 195433-3	з передньою манжетою 22, 24, 38
5.0 м 195436-7	з передньою манжетою 22, 24, 38
5.0 м A-34229	з передньою манжетою 22, 38



Шланг 38 мм
з передньою манжетою 38

1.5 198757-6
2.5 195434-1
5.0 195435-9



32-B Шланг 32 мм
4 м P-84084



32-B Шланг 32 мм
3.5 м P-81739



Передня манжета

Передня манжета 38
195545-2



Передня манжета 32
195547-8



Передня манжета 24
195546-0



З'єднувач 22-38
195548-6



Передня манжета 24
195546-0



Адаптер
Швидка система ø24
P-70378
Швидка система ø38
W107418688



Адаптер




Кожухи та насадки



AWS
Бездротова система з автозапуском

Адаптер бездротового пристрою



WUT02
Бездротовий bluetooth-адаптер WUT02 забезпечує бездротове включення та вимкнення мережевого пилососу Makita.





Передні манжети, перехідники та адаптери для шлангів

Шланг 28 мм

Поставляється з обома передніми манжетами 22 і 38



Задня манжета (у комплекті)

Передня манжета 38:
ø внутрішній: 38.0 мм,
ø зовнішній: 44.2 мм

Front cuffs 22:
Inner dia. 22.4mm,
Outer dia, 25.0mm

Шланг 38 мм



Передня манжета 38

Задня манжета (у комплекті)



Передня манжета 38:
ø внутрішній: 38.0 мм,
ø зовнішній: 44.2 мм


З'єднання з передніми манжетами 38, 22, 24

Шланг 28
з передньою манжетою 22

Шланг 28
з передньою манжетою 38

Передня манжета 24


Шланг 38
з передньою манжетою 38

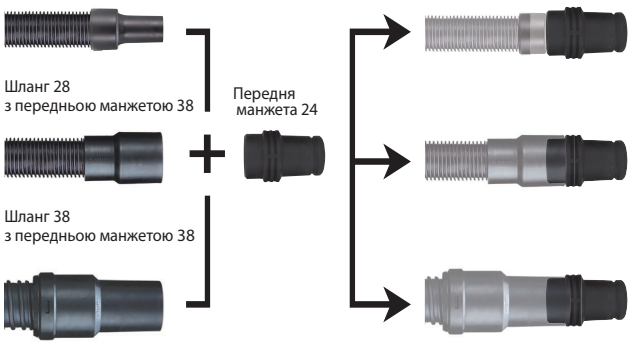

З'єднання шланга до шланга

Шланг 28 з передньою манжетою 38

Шланг 38 з передньою манжетою 38

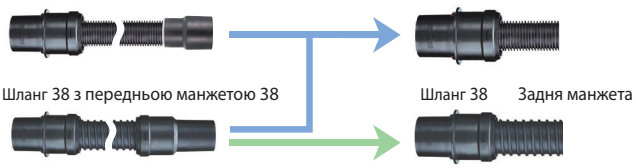


Шланг 28 Задня манжета

Шланг 38 Задня манжета

З'єднувач 22-38 підключення та розміри

Шланг з передньою манжетою 38

Розмір:
ø внутрішній: 22.4 мм,
ø зовнішній: 25.0 мм



З'єднувач 22-38

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

A



з/ Ø28 мм Шланг

Модель

VC002GL / VC004GL
DVC157L / DVC867L
VC2510L / VC1310L

VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L

VC008G / VC009G
DVC660 / DVC665
DVC261 / DVC265

DVC350

з/ Передня манжета



38 24 22

B



з/ Ø38 мм Шланг

Model

VC001GL / VC003GL
VC005GL / DVC155L
DVC156L / DVC860L
DVC861L / DVC865L
DVC866L / DVC750L

з/ З'єднувач 22-38



C



з/ Ø32 мм Шланг

Модель

VC2012L / VC2512L
VC3011L / VC2000L

з/ Адаптер **Адаптер38 (опція)**

24





P-81745 P-70421

D



з/ Ø32 мм Шланг

Модель

VC3012M / VC3012L
VC4010M / VC4010L

з/ Адаптер

24



38



P-70378 W107418688

Відбійний молоток та перфоратор



A B
Передня манжета
22 або 38



C D
Адаптер
24



*також необхідний адаптер для пилозбірника
**з чіпом Sensormatic

Модель		Режим експлуатації	Набір вакуумних насадок		Розмір манжети
			Тип	Артикул	
Електричне гальмо	HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	---	Без шлангу	191M21-2 191M23-8**	Шланг 28 без манжети
		---	3 шлангом	191M20-4 191M22-0**	Манжета 24 або 38
	HM1306, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1802, HM1812	---	Без шлангу	197168-2 197170-5**	Шланг 28 без манжети
		---	3 шлангом	197148-8 197172-1**	Манжета 24 або 38
Відбійний молоток	HM001G, HM002G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	---	Без шлангу	199143-4 199017-9**	Шланг 28 без манжети
		---	3 шлангом	199142-6 199014-5**	Манжета 24 або 38
Перфоратор	DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C	Усі режими	---	197148-8 197172-1**	Манжета 22
	HR5212C, HR5202C	Усі режими	---	196858-4	Манжета 22
	HR006G	Усі режими		191N81-0 191N82-8**	Манжета 22
	HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	Усі режими	---	196074-8	Шланг 28 без манжети
	HR5212C, HR5202C, HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4041C, HR4030C, HR4013C, HR4003C HR3541C, DHR400, HR005G, HR006G	Довбання	3 шлангом	199144-2 199019-5**	Шланг 28 без манжети
			Без шлангу	199143-4 199017-9**	Шланг 28 без манжети



A B
Передня манжета
22



C D
Адаптер
24



*також необхідний адаптер для пилозбірника

Модель		Режим експлуатації	Набір вакуумних насадок		Розмір манжети
			Тип	Артикул	
Перфоратор	HR140D, HR166D, DHR164, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR262, DHR263, DHR264, HR1840, HR2230, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2800, HR2810 , HR2810T, HR2811F, HR2811FT,	Буріння	Комплект для видалення пилу	193472-7	Манжета 22
	*DHR164, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *DHR262, DHR263, *HR1840, *HR1841F, *HR2230, HR2470, HR2470F, HR2475, HR2800, HR2810, HR2811F	Усі режими	Комплект пилозбірників	198362-9	Манжета 22
	DHR242, DHR280, DHR282, HR001G, HR003G, HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, HR2663, HR3001C, HR3011F, HR007G	Усі режими	Комплект пилозбірників	195173-3	Манжета 22
	DHR243, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F	Усі режими	Комплект пилозбірників	195179-1	Манжета 22

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Ручна дискова пила


*також необхідний внутрішній фланець.
**з коротким важелем

A B
Передня манжета 22 або 38
або

C D
Адаптер 24
+
З'єднувач 25-50 192349-3
або
Адаптер 24*

* передні манжети не потрібні 24





Модель	Комплект з'єднувачів та насадок		Розмір манжети
	Description	Артикул	
DHS630	Комплект насадок	194314-8	22
DHS631	Комплект насадок	196995-4	22
DHS660, DHS661	Комплект насадок	199230-9	24
HS012G, DHS680	Комплект насадок	196961-1	24
DHS710	Комплект насадок	196520-1	24
DHS711	Комплект насадок	196843-7	24
DHS780, DHS781, DHS782, DHS783	Комплект насадок	196520-1	24
HS009G, HS010G, HS011G	---	---	24
DHS900, DHS901, DSP600, DSP601	---	---	24
DSS501	Комплект насадок	194415-2	22
DSS611	Комплект насадок	199460-2	22
RS001G	---	---	24
RS002G	---	---	38
5007NB	Комплект насадок	199711-3	24
5007MGA, 5007MG	Комплект насадок	199716-3	24
5007N, 5007NF	Комплект насадок	199712-1	24
5008MG, 5008MGA	Комплект насадок	194489-3	38
5103R	З'єднувачі (без гвинта)/ набір з'єднувачів (з гвинтом x2)	415426-7/ 192419-8	38
5104, 5104S	Набір з'єднувачів	199427-0	38
5143R	З'єднувач	192490-2	38
N5900B, 5902B	Набір з'єднувачів	193068-4/ 193823-4	38
5903R	Набір з'єднувачів	192419-8	38
HS003G, HS004G	Комплект насадок	196520-1	24
HS301D	Комплект насадок	195334-5	22
HS0600	Комплект насадок	198263-1 / 198265-7	24
HS6100, HS6101	Комплект насадок	195801-0	24
HS6600	Комплект насадок	196843-7 / 196520-1	24
HS6601	Комплект насадок	196520-1	24
HS7000	Комплект насадок	197221-4 / 196520-1	24
HS7010	Комплект насадок	196520-1	24
HS7100, HS7101	Комплект насадок	195801-0	24
HS7600	Комплект насадок	197221-4 / 196520-1	24
HS7010, HS7610, HS7611	Комплект насадок	198933-2	24
HS7601, HS7610, HS7611	Комплект насадок	196520-1	24
SP6000, SP001G	---	---	24

Кутова шліфувальна машина з алмазним кругом

*також необхідний внутрішній фланець.



A B
Передня манжета 22 або 38
або

C D
Адаптер 24

Модель	Кожух пилозбірника для алмазного диску		Розмір манжети
	Тип захисного кожуху	Артикул	
100 мм Моделі з потрійною виїмкою	A	198414-6	22
	C	199294-3	38
100 мм Моделі з одною виїмкою	A	198413-8	22
	C	199295-1	38
9500NB, N9500N	C + Гумовий шланг	192212-0 + 192202-3	22
125 мм Моделі з потрійною виїмкою	A	198416-2	22
	C	196845-3	38
125 мм Моделі з одною виїмкою	A	198415-4	38
	B	192968-5 / 192972-4	38
	C	196846-1	38
125 мм X-Lock моделі	C	191G05-4	38
125 мм Безключовий захисний кожух	C	191G06-2	38
180 мм Моделі з потрійною виїмкою	D	198514-2*	38
180 мм Моделі з двома виїмками та з однією виїмкою	B	194303-3	38
230 мм Моделі з потрійною виїмкою без гальмівної системи	D	198379-2 (M14 шпиндель) 198440-5(EU) 198509-5 (5/8"шпиндель) 198510-0 (M16 шпиндель)	38
230 мм Моделі з двома виїмками та з однією виїмкою	B	194044-1	38
230 мм Моделі з одною виїмкою	D	198380-7 (M14 шпиндель) 198511-8 (5/8" шпиндель) 198380-7* (M16 шпиндель)	38
	B	194044-1	38

Кутова шліфмашина та кожух для алмазних дисків



Модель	Кожух пилозбірника для алмазного диску		Розмір манжети
	Розмір диску	Артикул	
125 мм Кожух роликовий безключовий	125 мм	191W05-0	38
125 мм Моделі з потрійною виїмкою	125 мм	191W06-8	38
125 мм Моделі з одною виїмкою	125 мм	195236-5 195237-3 195250-1	38
180 мм / 230 мм Моделі з потрійною виїмкою	180 мм	195384-0 195385-8 197584-8 191X44-6 1911K1-3	38
180 мм / 230 мм Моделі з двома виїмками	180 мм	195387-4 195388-2	38

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделі	Система видалення пилу та адаптери
Стрічкова шліфмашина DBS180, 9032	**Адаптер** 122652-8
Стрічкова шліфмашина 9031	
Вібраційна шліфмашина DBO380, DBO381, DBO382 DBO480, DBO481 DBO482, DBO484 9046, BO3710, BO3711, BO4900/V, BO4901 BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557, BO4558	
Ексцентрикова шліфмашина BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO6030, BO6040, DBO180	
Багатофункціональний інструмент DTM52 DTM51 DTM50 TM3000C TM3010C	**Комплект для пиловидаленя** 191R02-6 199627-2 199621-4 199618-3 199624-8
Стрічкова шліфмашина 9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920,	
Ексцентрикова шліфмашина BO6050 **Насадка** 143376-8	**Передня манжета 24** 195546-0
Шліфмашина для стін DSL801	**Передня манжета 24** 195546-0

A
Передня манжета
22

B
Передня манжета
22-38
195548-6

C
Адаптер 24
+
3'єднувач 25-50
192349-3
або
Адаптер 24*

D
Адаптер 38
+
3'єднувач 22-38
195548-6
або
Адаптер 24*

* не потребує передніх манжет 24

Для моделі	Система видалення пилу та адаптери
Лобзик JV183D, 4326, 4327, 4328, 4329 JV0600	
Лобзик DJV180, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT	**Насадка для пилу** 417853-4
Лобзик DJV181, DJV182 **JV102D, JV103D	**Насадка для пилу** 126331-0 457801-1 **Передня манжета 24** 195546-0

**Використовуйте з пилозахисною кришкою 458191-6

A
Передня манжета
22

B
Передня манжета
22-38
195548-6

C
Адаптер 24
+
3'єднувач 25-50
192349-3
або
Адаптер 24*

D
Адаптер 38
+
3'єднувач 22-38
195548-6
або
Адаптер 24*

* не потребує передніх манжет 24





Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Кутова шліфмашина 4114, 4114S	**З'єднувач 32** 192613-2
Алмазна пила з пилозбірником 4100KB	
Різак з пиловідводом DCC500	
Штроборіз SG1251	
Шліфмашина по бетону PC5000C, PC5001C, PC5010C	
Стрічкова шліфмашина 9924DB	**З'єднувач 32** 192518-6
Стрічкова шліфмашина 9403	**З'єднувач 32** 192349-3
Щіткова шліфмашина 9741	**З'єднувач** 410899-9

A Передня манжета 38

B

C Передня манжета 38

D Адаптер 38



Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Акумуляторна торцева пила з протяжкою DLS713, DLS714	
Торцева пила LS0714/F/FL/L, LS0815F/FL, LS1017L, LS1018/L	
Торцева пила LS1030N, LS1440	
Торцева пила LS1040/F, LS1045, LS1221	
Акумуляторна торцева пила DLS600	
Комбінована настільна та торцева пила LF1000	
Комбінована настільна та торцева пила LH1040/F, LH1201FL	
Торцева пила з протяжкою LS1019/L, LS1219/L	**Передня манжета 24** 195546-0
Акумуляторна стрічкова пила з протяжкою LS002G, LS003G, LS004G, DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212	

A Передня манжета 38*

*Крім моделей:
VC008G / VC009G
DVC660 / DVC665
DVC261 / DVC265

B

C Передня манжета 38

D Адаптер 38

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Настільна дискова пила 2704N	**З'єднувач** 419093-0
Настільна дискова пила 2703	**З'єднувач 55** 192799-2
Настільна дискова пила MLT100N	**Адаптер** JM27000090
Настільна дискова пила 2712	
Стрічкова пила LB1200F	**З'єднувач** 419093-0
Стаціонарний лобзик SJ401	**Гумовий рукав 36-38** A-30617

A Передня манжета 38*

*Крім моделей:
VC008G / VC009G
DVC660 / DVC665
DVC261 / DVC265
DVC350

B

C Передня манжета 38

D Адаптер 38

Рейсмус 2012NB	**Ковпак відведення пилу** 193036-7 ø зовнішній 76 мм

Для внутр. ø 76 мм
Шланг пилососу

Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Рубанок KP001G, DKP181, KP0810/C	
Рубанок DKP180, KP0800	**Насадка** 451329-1
1805N	JPA122277
Рубанок 1100	**Насадка** 415452-6
Рубанок 1911B	**Насадка для видалення тирси** 192082-7
Рубанок KP0800, 1804N, 1805N, KP312/S	

A Передня манжета 38*

* Не можна використовувати з рубанком DVC350

B

C Передня манжета 38

D Адаптер 38



Насадка



Модель	Артикул
N1900B	191569-6
N1923B	152464-5
KP0800, DKP180	451329-1
1804N	JPA122278 (122278-6)
1805N	JPA122277 (122277-8)
KP312/S	193733-5

З'єднувач

*Коліно



Модель	Артикул
DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP0800	*191C20-4
1804N, 1805N, 1806B, KP312/S	181575-9

Сумісність пилососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделей	Система видалення пилу та адаптери

Шпонковий фрезер
PJ7000,
DPJ180



Фрезер для гіпсокартону
3706



Насадка для збирання пилу
193449-2



Акумуляторний фрезер для гіпсокартону
DCO181, DCO180



Акумуляторна ножівка по гіпсокартону
DSD180,
SD100D



Фрезер
RP1111C, RP1110C,
RP0910



A
Передня манжета 22*



* Не використовувати з фрезером DVC350

B
Передня манжета 22-38
195548-6



C
Адаптер 24
+
3'єднувач 25-50
192349-3



D
Адаптер 38
+
3'єднувач 22-38
195548-6



Для моделей	Система видалення пилу та адаптери

Фрезер
RP1802/ F, RP1803/ F,
RP1801/ F, RP1800/ F,
RP2302FC, RP2303FC
RP2301FC, RP2300FC



Насадка для збирання пилу
194934-8



3612BR

Насадка для збирання пилу
192035-6



Фрезер
RD1101,
RF1101,
RP1101



Насадка для збирання пилу
193379-7



Фрезер
RP0900,
**RT0700C,
***RT0702C

Акумуляторний фрезер
**RT001G,
**DRT50



Насадка для збирання пилу
194733-8



** Використовується з базовою установкою

Фрезер
RT0700C



Насадка для збирання пилу
195559-1



Акумуляторний фрезер
RT001G, DRT50



A
Передня манжета 38

B



C
Передня манжета 38



D
Адаптер 38



Makita рекомендує використовувати шланг 38 мм при використанні фрезера





Пилососи та аксесуари

з переднім рукавом | 28 мм З'єднання шлангу | 32 мм З'єднання шлангу

Для прибирання

*тільки для моделей DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Колір

Модель
VC006GM DVC156L
VC007GL DVC860L
VC001GL DVC861L
VC003GL DVC865L
VC005GL DVC866L
DVC155L



Модель
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Модель
VC008G
DVC261
DVC660
DVC350



Шланг 38 мм
з передньою муфтою (передня манжета 32A)
1.5 м 199388-4



Шланг 32 мм
з передньою муфтою (передня манжета 32A)
1.0 м*199453-9
1.7 м 199493-7



Шланг 28 мм
1.0 м *143787-2 5.0 м 195436-7
1.5 м 144408-9 5.0 м A-34229
1.5 м 152992-0
2.5 м 195437-5
3.5 м 195433-3



Зігнута трубка з фіксатором
без рукава 140G26-3
(передня манжета 32A)



Зігнута трубка з фіксатором
без рукава 127093-3



Зігнута трубка у зборі
без рукава 458184-2
(передня манжета 32A)



Зігнута трубка у зборі
з рукавом 126756-8



Передня манжета 22
195547-8



Насадка Cyclone у зборі з фіксатором трубки
○191D71-3 / 191D70-5
●191D73-9 / 191D72-1



Насадка Cyclone у зборі*
○199491-1 / 191D74-7
●191D75-5 / 199553-5



Алюмінієва з'єднувальна трубка
(L=465 мм)
199844-4



Алюмінієва пряма трубка 32
(L=465 мм)
199843-6



для інших насадок пилососа 32 мм (1-1/4")

Пряма трубка з фіксатором
Алюмінієва телескопічна трубка 28L
(L=590-942 мм) 199633-7
Зігнута трубка у зборі з фіксатором (140G26-3) набір 191B15-1



Пластикова телескопічна трубка 28L
(L=590-950 мм) 127605-2



Пластикова пряма трубка 28L з фіксатором
(L=479 мм)
○459353-8
●459356-2
●458942-6



Пластикова пряма трубка 28L з фіксатором
(L=340 мм)
для насадок Cyclone
○191D76-3
●191D77-1



Пряма трубка
Пластикова телескопічна трубка 28
(L=500-850 мм)
198560-5



Пластикова пряма трубка 28
(L=465 мм)
●451424-7
○451241-5
●451244-9
●456587-4



Пластикова пряма трубка 28 (L=320 мм)
для насадок Cyclone
○191D79-7
●191D80-2



Режим:підлога/килим Т-насадка 32
1912F9-8



Набір конічних насадок
192236-6



28 мм Насадки для пилососу

Насадка в зборі
Для підлоги
199454-7



Т-насадка 28
Підлога/килим
191G86-8



Насадка у зборі
Підлога Т-насадка 28
○127825-8
●127827-4
●127828-2



Насадка у зборі
Підлога/килим Т-насадка 28
○191X06-4



Т-насадка 28
Підлога/килим
○198183-9
●199431-9



Насадка у зборі
Підлога Т-насадка 28
○123485-4
○123486-2
●123488-8
●123539-7



Підлога/килим Т-насадка
Для килимок / килим
○198149-9
○198528-1
●198527-3
●198529-9



Насадка в зборі
Для килимок / килим
122291-4



Насадка для сидіння 28
Для автомобіля
○199038-1
●199041-2
●199039-9



Насадка для сидіння 120
Для автомобіля
140H95-0



Насадка для килиму 120
Для автомобіля
459056-4



Насадка-щітка
191M30-1



Насадка для кутів
○413770-6
●413859-0
●413809-5



Насадка для кутів 330
○198919-6
●198990-0
●198992-6
●191D65-8



Насадка кутова 415
199439-3



Кругла щітка
○198552-4
○198878-4
●198553-2
●198555-8



Щітка для полиць
○198537-0
○198873-4
●198538-8
●198540-1



Насадка-щітка з обертанням на 360°
140H94-2



Гумова насадка 330
*422437-5



Гнучка гумова насадка 28
*197901-2



*Ці насадки не можуть бути під'єднані безпосередньо на зігнуту трубку, що використовується з телескопічними або прямими трубками.

Пилососи та аксесуари

Насадки 38 мм | З'єднання шлангу 32 | Насадки 28 мм

Модель
VC006GM
VC007GL
VC001GL
VC003GL
VC005GL
DVC155L
DVC156L
DVC860L
DVC861L
DVC865L
DVC866L



Модель
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Модель
VC008G
DVC261
DVC660



DVC350



Комплект для прибирання
-Комплект шлангу 38-2.5
-Пряма трубка
-Зігнута трубка
-Набір насадок
-Насадка для кутів

195439-1



Шланг 38 мм
1.5 м 198757-6
2.5 м 195434-1
5 м 195435-9



Зігнута трубка у зборі 38
1912G5-3



Зігнута трубка
192562-3



Пряма трубка
192563-1



Алюмінієва телескопічна трубка 38
L=606-958 мм
1912G4-5



38 мм Насадки

Насадка в зборі
Плоский тип (Сухе прибирання)
199455-5



Універсальний тип
(Сухе/ Вологе прибирання)
195551-7



Широка насадка
(Тільки для вологого прибирання)
A-47846



Компактний тип A
(Сухе прибирання)
195549-4 / 122334-2



Кругла щітка
191657-9



Т-насадка
Підлога/Килим (Сухе прибирання)
198184-7 / 198533-8



Компактний тип B
(Тільки для моделей
з вологим прибиранням)
195550-9 / 122335-0



Насадка для кутів
410306-2



Модель
VC3012L
VC4210L
VC3012M
VC4210M



Модель
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Модель:
DCL184, CL121D



Шланг 32 мм
4 м
P-84084



Шланг 32 мм
3.5 м
P-81739



Гнучка гумова насадка 28
197901-2



Зігнута трубка з нержавіючої сталі A
P-70346



Подовжувальні трубки
ø35x350 мм 3 шт.
W107418350 B



Подовжувальні трубки
ø35x520 мм чорний 2 шт.
P-72942



Насадка для підлоги
D36x260
(Сухе/ Вологе прибирання)
W107402706



Насадка для підлоги
D36x300(Сухе/ Вологе приб)
P-81789 C



Насадка для підлоги
Тип універсальний (Вологе прибирання)
W000014295

Насадка для кутів
ø35×200
Використовувати з P-81745
W000029541



Насадка для кутів
ø35x300 D
W6084



Комплект для прибирання
A, B, C, D набір
W107418349



Насадки 28 мм



Насадка повітродувки
140J64-3





Фільтри та мішки для пилу



Для пилу (мікротальк)

Для сухого та вологого прибирання

Демпфер та попередній фільтр (тільки для вологого прибирання)

Сумісність зі звичайними поліетиленовими пакетами або паперовими фільтрами, що дозволяє:




- Швидко та легко видаляти пил
- Низька вартість в порівнянні з паперовим мішком для пилу




	VC006GM, VC007GL (Сухе/вологе прибирання)	VC001GL, VC003GL (Сухе/вологе прибирання)	VC002GL, VC004GL VC005GL (Сухе прибирання)	DVC155L, DVC865L, DVC860L (Сухе/вологе прибирання) DVC156L, DVC157L, DVC861L, DVC866L, DVC867L (Сухе прибирання)	VC3211H, VC3211M VC2211M, VC2201M (Сухе/вологе прибирання)	VC3210L, VC2510L (Сухе/вологе прибирання)	VC1310L (Сухе/вологе прибирання)
Використання **Набір порошкових фільтрів** (Сухе прибирання) *HEPA-фільтр тільки для сухого прибирання	1911B6-0 *1911B7-8	*191V70-3	*191V70-3	*197166-6	VC3211H: *196251-2 VC3211M, VC2211M VC2201M: *196252-0	195441-4 *191F82-0	195438-3
Демпфер	1911B4-4	191V68-0	191V68-0	195552-5	196254-6	195552-5	195552-5
Фільтри попереднього очищення	1911B5-2	191V69-8	191V69-8	195553-3	196253-8	195612-3	195553-3
Фільтр з текстилю (Сухе/вологе прибирання)		144625-1	144625-1 191V71-1 тільки VC005G	140248-3			
Фільтр для води Тільки для вологого прибирання Рекомендується використовувати фільтр для води при багаторазовому наборі великої кількості води.	1910N0-0	191V67-2		195555-9 DVC155L, DVC865L, тільки DVC860L		VC3210L: 195611-5 VC2510L: 195556-7	195555-9
Паперовий пилозбірник 7л (5 шт.) для сухого, але не дрібнодисперсного пилу				A-49541			A-49541
Набір фільтрів-мішків 10 л/15 л/25 л/35 л (5 шт.) для сухого пилу	35 л: 1910Y4-9	10 л: 1912R3-4 VC001GL, VC002GL, VC005GL, DVC860L, DVC861, DVC865L, DVC866L, DVC867L 15 л: 195557-5 VC003GL, VC004GL, DVC155L, DVC156L, DVC157L			25 л: 195558-3	25 л: 195558-3 тільки VC3210L 15 л: 195557-5 тільки VC2510L	15 л: 195557-5
Набір поліетиленових мішків (10 шт.)	1910R3-2	195432-5	195432-5	195432-5	195440-6	195440-6	195432-5

Щоб використовувати порошковий фільтр, зніміть каркас поплавця і поплавець, відкрутивши болти.



Набір резервуарів для збільшення ємності
DVC860L, DVC861L, DVC865L, DVC866L, DVC867L

* "HEPA-фільтр" Позначка на баку



Таблиці системи оцищення акумуляторних пилососів

Колір

Моделі з фіксатором на трубці:

- CL001G
- CL002G
- CL003G
- DCL283F
- DCL284F
- DCL285F
- DCL286F
- CL114FD
- CL117FD



Модель:

- DCL180
- DCL181F
- DCL182
- CL183D
- CL106D
- CL107FD
- CL108FD
- CL100D



Модель:

- CL070D
- CL072D



Насадка Cyclone з фіксатором для трубки

- 191D71-3 / 191D70-5
- 191D73-9 / 191D72-1



Пилозбірна капсула, блок Cyclone у зборі

Сумісні моделі: CL001G, *CL003G, DCL283F, DCL284F, *DCL286F, DCL180, CL181F (*Стандартне обладнання)

- 1910D3-4
- 1910D4-2
- 1910D5-0



Комплект Cyclone

- 199491-1 / 191D74-7(США)
- 191D75-5 / *199553-5(США)



*без фіксатора для трубки

Набір гнучких шлангів

- 191496-7
- 198868-7
- 198545-1
- 198547-7





Набір гнучких шлангів

191E30-3



Пряма трубка

Пластикова телескопічна трубка 28

(L=500-850 мм)


- 198560-5



Пластикова пряма трубка 28

(L=465 мм)

- 451424-7
- 451241-5
- 451244-9
- 456587-4



Пластикова пряма трубка 28

(L=320 мм)

для насадки Cyclone

- 191D79-7
- 191D80-2



Пряма труба з фіксатором

Труба пластикова телескопічна 28 л з фіксатором

(L=479-719 мм)

Сумісні моделі: CL001G, CL002G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL286F

- 1910Y3-1



Труба пластикова пряма 28 л з фіксатором

(L=479 мм)

- 459353-8
- 459356-2
- 458942-6



Труба пластикова пряма 28 л з фіксатором

(L=340 мм)

для комплекту насадок Cyclone

- 191D76-3
- 191D77-1



Насадки 28 мм

Насадка в зборі

Для підлоги Т-насадка 28

- 127825-8
- 127827-4
- 127828-2
- 127826-6



Насадка в зборі

Підлога/килим

Т-насадка 28

- 191X06-4
- 122B71-0



Т-насадка 28

Підлога/килим

191G86-8



Т-насадка 28

Підлога/килим

- 198183-9
- 199431-9



Насадка в зборі

Для підлоги Т-насадка 28

- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



Т-насадка

Для килима / килимового покриття

- 198149-9
- 198528-1
- 198527-3
- 198529-9



Насадка в зборі

Для килима / килимового покриття

122291-4



Насадка для сидіння 28

Для автомобілів

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Насадка для сидіння 120

Для автомобілів

140H95-0



Насадка для килиму 120

Для автомобілів

459056-4



Насадка-щітка

191M30-1



Насадка для кутів

- 413770-6
- 413859-0
- 413809-5



Насадка для кутів 330

- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6
- 191D65-8



Щілинна насадка 415

199439-3



Кругла щітка

- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Щітка для полиць

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Насадка-щітка з обертанням на 360°

140H94-2



Гумова насадка 330

*422437-5




*Ці насадки не можуть бути під'єднані безпосередньо на зігнуту трубку, що використовується з телескопічними або прямими трубками.

Стінове кріплення Артикул 199971-7

Модель: CL001G, CL002G, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D





Тримач для кутової насадки 28

Для пластикової прямої трубки

Модель: CL001G, CL002G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL286F, CL114FD, CL117FD

- 459036-0
- 459354-6
- 459355-4
- 459038-6



Others Model

- 416043-6
- 451242-3
- 451245-7
- 456585-8





Акумуляторні та ранцеві пилососи, фільтри, мішки та сумки для транспортування

Без мішка для пилу
Модель: CL001G, DCL283F, DCL284F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D



HEPA-фільтр
199989-8
HEPA filter
Крім моделі: CL183D



Захист
458467-0



Клапан
424208-6



Фільтр губчастий 57
422268-2
Крім моделі:
CL070D, CL183D





HEPA-фільтр + фільтр-мішок

HEPA-фільтр + Легке витрушування від пилу

Фільтр + фільтр-мішок

Фільтр
10 шт.
198915-4



Легке витрушування від пилу

Попередній фільтр
198750-0
198751-8(EU)



Легке витрушування фільтру від пилу
(Високопродуктивний)
199966-0



Фільтри та мішки для пилу
Модель: CL002G, DCL285F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

Акумуляторний пилосос



DCL184, CL121D



Фільтр губчастий 76-110
(фіксується у корпусі)
424804-0




Захист
413J77-0



тільки для CL002G

Клапан у зборі (впускний клапан для пилу)
143677-9
DCL184, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D

140K23-3
CL002G



Фільтр губчастий 90
422440-6



Паперовий фільтр антибактеріального типу
(Високопродуктивний фільтр)
10 шт.
198744-5 (EU)
5 шт.
198745-3



Мішок для пилу
198746-1
198747-9 (EU)



Легке витрушування від пилу
198748-7
198749-5 (EU)
Крім моделі: CL002G



Набір високопродуктивних мішків для пилу
1910M4-5
Тільки CL002G



Нова установка cyclone
Модель: CL001G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL286F, DCL180, DCL181F

Сумісні моделі:
CL001G, DCL283F, DCL284F, DCL180, DCL181F



Артикул:
1910D3-4

CL003G, DCL286F
(Стандартне обладнання)



Артикул:
1910D4-2



Артикул:
1910D5-0

Блок пилозбірника Cyclone





Фільтр губчастий
422908-2
(Стандартне обладнання)



Фільтр губчастий 62
422909-0
(Стандартне обладнання)



HEPA filter
1910C9-5
HEPA filter



Набір високопродуктивних фільтрів
1910C7-9
(Стандартне обладнання)



Сумки для пилососів

Корпус пилососа, акумулятор, зарядний пристрій та аксесуари зберігаються разом.





Крім моделі: CL003G, DCL286F, DCL184, CL121D
(ДхШхВ: 600x210x190 мм) Артикул:199901-8
з плечовим ременем/ Артикул: 161904-2



Модель: DCL184, CL121D
(ДхШхВ: 490x210x230 мм) Артикул: 199900-0
з плечовим ременем/ Артикул: 162544-9

Акумуляторний вертикальний пилосос і портативний пилосос з фільтром та аксесуарами

Колір

Акумуляторний вертикальний пилосос Модель: DVC560

Насадки 28 мм

Насадка для сидіння 28
Для автомобіля
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Довга кутова насадка 330
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6
- 191D65-8



Насадка для сидіння 120
Для автомобіля
140H95-0



Конічна насадка
192236-6



Насадка для килиму 120
Для автомобіля
459056-4



Кругла щітка
- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8
- 191D67-4



Насадка-щітка
191M30-1



Щітка для полиць
- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Кутова насадка
- 413770-6
- 413859-0
- 413809-5



Насадка-щітка з обертанням на 360°
140H94-2









Фільтр-мішок
Набір 10 шт.
191T96-3



Основний фільтр
191E39-5



Щітка в комплекті



Акумуляторний портативний пилосос Model: DVC750L

Для прибирання
Шланг у комплекті
28-2.0 м
з передніми манжетами 38
140G04-3





Насадки 38 мм

Широка насадка
458891-7



Кутова насадка
458919-1



Кругла щітка
191657-9



Довга кутова насадка
410306-2



З'єднувач 22-38
195548-6



Конічна насадка
192236-6




З'єднувач 38
418500-0



Насадки 28 мм

Для сухого прибирання

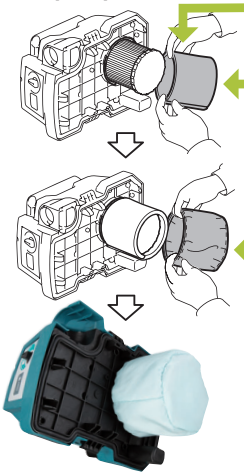

Фільтр у комплекті (HEPA-фільтр)
Для сухого прибирання
162518-0



Попередній фільтр і демпфер у зборі
Тільки для сухого прибирання
199827-4



Демпфер
422449-8



Попередній фільтр
162635-6



Для вологого прибирання



Фільтр для вологого прибирання
191M39-3



Плечовий ремінь
199486-4





Пилосос-рюкзак з фільтрами та сумкою для перенесення і робот-пилосос

Пилосос-рюкзак Модель: VC008G, VC009G, DVC660, DVC665, DVC261, DVC265

DVC660, DVC665



Мішок для пилу в зборі
191C30-1



Набір фільтрів-мішків
(Паперовий мішок для пилу)
191C26-2
Набір 10 шт.



Основний фільтр (HEPA-фільтр)
191D12-9
HEPA filter



VC008G, VC009G, DVC261, DVC265




Мішок для пилу в зборі
197898-5
197899-3(EU)



Набір мішків-фільтрів
(Паперовий мішок для пилу)
Набір 10 шт.
197903-8




Комплект фільтрів у зборі (HEPA-фільтр)
191Y27-2 (VC008G, VC009G)
127725-2 (DVC261, DVC265)
HEPA filter



Робот-пилосос Модель: DRC200, DRC300

DRC200



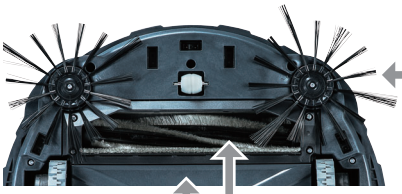

Бокові щітки
SH00000321 (М'які)
SH00000065 (Стандартні)



Основна щітка
SH00000320 (М'яка)
SH00000063 (Стандартна)
SH00000319 (Комбінована)



Обмежувальна стрічка (скотч) (рулон 15 м)
SH00000231(EU)
SH00000240 (USA, AU)



Додаткова кришка щітки
SH00000064




Фільтр
SH00000213



DRC300



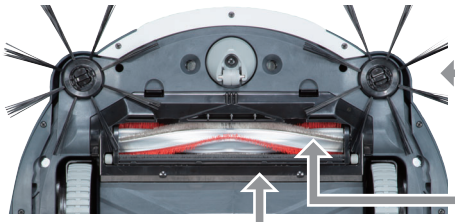

Набір бокових щіток
191P26-0 (М'які) для килимків татамі тощо.
191P28-6 (Стандартні)



Комплект основної щітки
191P20-2 (М'які) для килимків татамі тощо.
191P22-8 (Стандартна)




Набір магнітної стрічки
191P18-9
Довжина 5 м,
з двостороннім скотчем




Комплект нижньої кришки
191P24-4




HEPA-фільтр у зборі
191P31-7
HEPA filter



Губчаста наклейка на бампер пилососу
191X35-7
Губчаста частина кріпиться до бампера пилососу
для захисту навколишніх предметів від пошкоджень



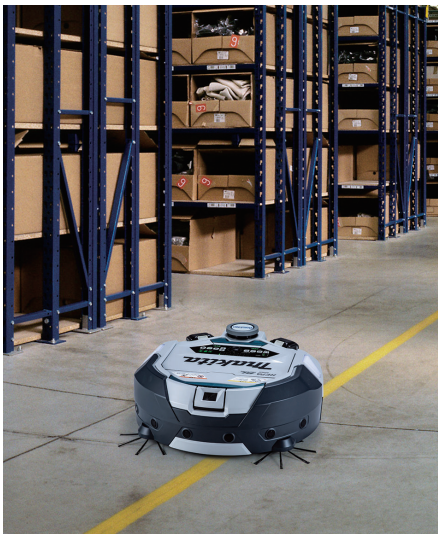





MAKPAC комплект адаптерів





Модель	Артикул
VC1310L, VC2201M, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211M	198599-8(EU) 198730-6

28 мм шланг



Довжина (м)	Тип шлангу	Передня манжета	Додатково	Артикул
1.0	Антистатичний	без манжет	---	143787-2
1.5	Антистатичний	без манжет	---	144408-9
1.5	Антистатичний	38	---	152992-0
1.5	Антистатичний	38	Передня манжета 22	A-34235
2.5	Антистатичний	22	Передня манжета 38 Передня манжета 24	195437-5
3.5	Антистатичний	38	Передня манжета 22 Передня манжета 24	195433-3
5	Антистатичний	38	Передня манжета 22	A-34229
5	Антистатичний	38	Передня манжета 22 Передня манжета 24	195436-7

Передні манжети для шланга 28 мм

Тип	Сторона шлангу	Тип манжети	Артикул
Передня манжета 22 	28 мм шланг без манжет	манжета 22	195547-8
Передня манжета 38 	28 мм шланг без манжет	манжета 38	195545-2
Передня манжета 24 	Манжета 22 або Манжета 38	манжета 24	195546-0
З'єднувач 25 set 	Манжета 24	манжета 22	192349-3
Гумовий з'єднувач 18-21 	Манжета 22	Для 18-21мм трубка	192202-3
Комплект манжет з тримачем  Передня манжета 22 Передня манжета 24, Тримач 10-33, 	28 мм шланг без манжет	манжета 22 або манжета 24	195637-7

Тримач 10-33 для шланга 28 мм






Розмір шлангу	Артикул
28	195544-4

Стрічка на шланг





Розмір шлангу	Артикул
28/32/38	166116-2

Гачок для ременя в комплекті



Розмір шлангу	Артикул
	141873-3

Шланг 38 мм



Довжина (м)	Тип шлангу	Манжета	Додатково	Артикул
1.5	Антистатичний	Передня манжета 32A	Зігнута трубка	199388-4

Зігнута трубка 28 мм



Сумісність між шлангом / манжетою	Відповідна трубка	Артикул
28 мм шланг без манжети	28L	127093-3
Передня манжета 32A		140G26-3
28 мм шланг без манжети	28	126756-8
Передня манжета 32A		458184-2

Зігнута трубка 28 мм та алюмінієва телескопічна трубка



Відповідна манжета	Відповідна насадка	Артикул
Передня манжета 32A	28	191B15-1

28 мм зігнута трубка та пластикова телескопічна трубка



Відповідна манжета	Відповідна насадка	Артикул
Передня манжета 32A	28	191G89-2

Алюмінієва трубка 32



Пункт	Опис	Відповідна манжета	Матеріал	Артикул
A	28 мм зігнута трубка	Передня манжета 32A	Пластик	458184-2
1	Алюмінієва з'єднувальна трубка 32 (L=465 мм)	---	Алюміній	199844-4
2	Алюмінієва пряма трубка 32 (L=465 мм)	---	Алюміній	199843-6

Пиловидалення

З’єднувач





Тип з’єднувача	Артикул	Насадки для пилососа сторонніх виробників
C38	191M79-1	Proteam Side Winder
B35	191M78-3	KARCHER Nilfisk
A32	191M77-5	PACVAC SHOPVAC Proteam

Стенд для шлангу пиловидалення





Артикул
197323-6

Шланг 38 мм



Довжина (м)	Тип шлангу	Передня манжета	Артикул
1.5	Антистатичний	38	198757-6
2.5	Антистатичний	38	195434-1
5	Антистатичний	38	195435-9

З’єднувач шлангу 8 мм

Тип	Сторона шлангу	Сторона насадки	Артикул
Передня манжета 24	Манжета 22 або Манжета 38	Манжета 24	195546-0
З’єднувач 22-38	Манжета 38	Манжета 22	195548-6
З’єднувач 38	Манжета 38	Насадка 28	418500-0
З’єднувач H	Манжета 38	Насадка 32	424009-2
З’єднувач 38	Манжета 38	Манжета 38	415021-3
З’єднувач 55 у зборі	Манжета 38	56 мм трубка	192799-2
З’єднувач 70	Манжета 38	70 мм трубка конусна	181575-9
З’єднувач 45	Манжета 38	75 мм шланг	191852-1


Комплект для прибирання

Включає в себе:
-Шланг 38-2.5
-Пряма трубка
-Зігнута трубка
-Насадка
-Кутова насадка



Артикул
195439-1

Алюмінієва трубка 38

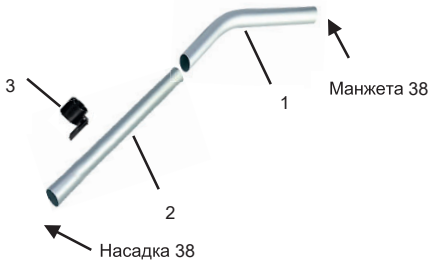

Пункт	Опис	Матеріал	Артикул
1	Зігнута трубка	Алюміній	192562-3
2	Пряма трубка	Алюміній	192563-1
3	Тримач + Гвинт M4x20	---	451350-0 + 911138-5

Алюмінієва телескопічна трубка 38



Довжина (мм)	Артикул
606-958	1912G4-5

32 мм шланг тип B



Модель	Розмір	Довжина (м)	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	32B	4	P-84084
VC2012L, VC2512L, VC3011L	32B	3.5	P-81739

Адаптери під інструмент

Швидкозмінний ø24 (набір)



Швидкозмінний ø38 (набір)



Адаптер під інструмент 24



З’єднувач 25-50



Адаптер 35/38



Адаптер манжети під інструмент 24



Адаптер манжети під інструмент 38



Модель	Опис	Артикул
VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	Швидкозмінний адаптор 22	W107418661
	Адаптер під інструмент з регулюванням	W107409977
	Адаптер під інструмент 38 VC2012-3011L	W107418680
VC3012L/M, VC4210L/M	Швидкозмінний ø24 (набір)	P-70378
	Швидкозмінний ø38 (набір)	W107418688
VC2012L, VC2512L, VC3011L	з регулюванням	P-81745
VC3012L/M, VC4210L/M VC2012L, VC2512L, VC3011L	З’єднувач 25-50	192349-3
	Адаптер 35/38	P-70421
VC3012L/M, VC4210L/M	Адаптер манжети під інструмент 24	P-70415
	Адаптер манжети під інструмент 38	P-70421

Пиловидалення

Набір для прибирання



Включає в себе:
-Подовжувальні трубки
-Щілинна насадка ø35x300
-Вигнута ручна трубка
з нержавіючої сталі
-Насадка для підлоги D36x300 для вологого та сухого прибирання

Модель	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	W107418349

Зігнута трубка 32 мм



Модель	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	P-70346

Подовжувальні трубки 32 мм



Модель	Опис	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	ø35x350 мм 3 шт.	W107418350
VC2012L, VC2512L, VC3011L	ø35x520 мм чорні 2 шт.	P-72942

Насадка 32

Для підлоги D36x300



Модель	Тип	Прибирання	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	D36x300	Сухе/ Вологе	P-81789
VC2012L, VC2512L, VC3011L	D36x260	Сухе/ Вологе	W107402706
VC2012L, VC2512L, VC3011L	Universal Type	Сухе/ Вологе	W14295

Кутова насадка 32

*Використовувати з P-81745



Модель	Розмір	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	ø35x300	W6084
VC2012L, VC2512L, VC3011L	ø35×200	*W29541

Фільтри та пакети

Модель	Опис	За упаковку	Артикул
VC3011L, VC2512L, VC2012L	Флісовий фільтр-мішок	5	P-72899
	Пакет для попередньої утилізації	5	P-70297
VC4210M / L	PTFE Плоский фільтр	1	W107418351
	Фільтр охолодження двигуна PET	1	W107418352
	Флісовий фільтр-мішок	5	W107418353
	Багаторазовий фільтр-мішок	1	W107418354
	Пакет для попередньої утилізації	5	W107418355

Для DCL501



	Тип	Артикул
Шланг	-	SH00000034
Пряма трубка	Регулювання довжини	SH00000060
Насадка в зборі	Підлога та килим	SH00000058
Щілинна насадка	-	SH00000042

Насадка для чистки скла (для обдування)





Модель	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	191M32-7

Насадка-щітка





Модель	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	191M30-1

Насадки для вдуву та видуву





Модель	Розмір (мм)	Артикул
DUB182, DVC350	220	132025-7
	430	134182-7
UB100D, UB101D, DUB185, DUB186 UB1102, UB1103	220	123245-4
	430	123246-2


Довга зігнута насадка



Модель	Артикул
UB1102, UB1103	196729-5
UB100D, UB101D, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103	191G09-6

Пиловидалення

Набір конічних насадок



Також необхідно встановити насадку (Артикул:132025-7)

Модель	Колір	Артикул
DVC350, UB100D, UB101D, DUB182, DUB185, DUB186	Сірий	192236-6

Гнучкий шланг, пряма трубка, комплект насадок

(Загальна довжина: 95 см)



Модель	Артикул
DUB182, UB1100, UB1101	191750-9
DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	196643-5

Мішок для пилу



Модель	Артикул
DUB182, UB1100, UB1101	122321-1
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	123241-2

Комплект: гнучкий шланг





Модель	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D , UB101D, UB1102, UB1103	191M34-3

Пилозбірник



Модель	Артикул
LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0814FL, LS1216, LS1216FL, LS1216L	194175-6


Мішок для пилу



Модель		Артикул
Повітродувка	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D UB1102, UB1103	122321-1
	DUB182	122814-8
Пилосос	DVC350	122918-6
Різак	4100KB, DCC500, DCC501	126738-0
Стрічкова шліфувальна машина	9924DB	122296-4
	9404, 9902, 9903, 9920	122591-2
	9403	122562-9
	9910, 9911	122548-3
Дискова пила	SP6000	122562-9
	DSP600, DSP601, SP001G	126599-8
Торцева пила з протяжкою, торцева пила, настільна торцева пила	DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, DLS713, DLS714, LS003G, LS004G, LS008G, LS009G, LS0714/ F/ FL/ L, LS1019, LS1019L, LS1030N, LS1040/ F, LS1045, LS1216/F/FL/L, LS1219/ L, LS1221, LF1000, LH1040/ F	122852-0
	LH1201FL, LS1017L, LS1018/ L	JM23100501
	LS0815F/FL, LH1201FL	JM23510010
	LS1510	122321-1
	DLS610, LS001G, LS002G	127512-9
	DLS600	122884-7
Електричний рубанок	1100/N	STEX122312
	1911B, 1912B	122402-1
	N1900B,N1923B	122230-4
	DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP001G, KP0800	191C21-2
Шліфмашина по бетону	PC5000C, PC5001C	122853-8
Ламельний фрезер	DPJ180, PJ7000	123150-5
Вібраційна шліфмашина	BO4900, BO4900V, BO6030	151517-7
Вібраційна шліфмашина/ Ексцентрикова шліфмашина	BO3710, BO3711	140115-2
	DBO180, DBO480, DBO481, DBO482, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040 ,BO5041	135222-4
	DBO380, DBO381	14015-2

Пиловидалення









Кріплення для пилососу



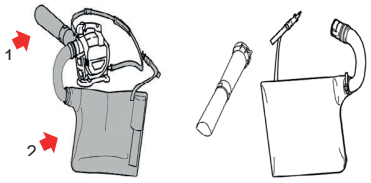


Модель	No.	Опис	Артикул
DUB363	1+2	Комплект для пилососу	191P37-5
	2	Набір мішків для пилу	191P40--6

Труба, кінцева труба, плоска насадка та інші аксесуари

Також необхідні: *комплект перехідників 71.
**перехідники для трубок 80-72.
***перехідники 85-72.
****перехідники з набору трубок MG.










Модель	Items		Артикул
DUB184	Передня насадка у зборі		183P96-3
DUB362	Довга насадка у зборі		183R02-0
DUB363	Кінцева насадка 72 у зборі		183R01-2
DUB363	Трубка 90-72 Комплект у зборі		183R06-2
UB001C UB001G	Кінцева насадка 80		191P97-7
DUB184** DUB362 DUB363 UB001C*** UB001G*** UB400MP**** UB401MP****	Подовжувальна насадка		197888-8
	Насадка для підлоги		197889-6
DUB184** DUB362* DUB363 UB001C*** UB001G*** UB400MP**** UB401MP****	Набір насадок для водостоку 2,9 м • Подовжувальна трубка 72 0.9 м Артикул: 459816-4) x3 • Насадка (Артикул:162790-4) x1 • Хомут для шлангу 75-90 (Артикул: 281030-2) x2 • Хомут для шлангу 85-100 (Артикул: 281031-0) x1		191B03-8
DUB362 DUB363	Адаптер 71 у зборі для трубки		191J13-3
DUB184	Адаптер 80-72 у зборі для трубки		191L13-5
UB001C UB001G	Адаптер 85-72 у зборі для трубки		191L96-5

Модель	Позиція		Артикул
UB400MP UB401MP	Адаптер для трубок MG		191C15-7
UB001G DUB184 DUB362	Плечовий ремінь		166094-6
UB001C + DPC1200 UB001C + DPC01	Комплект у зборі		191J48-4
DUB187	Набір Т-подібних насадок для пилососу		GB00000165
	Комплект мішків для пилу		GB00000185
	Комплект джгутів тримача		GB00000038

Пиловидалення


Аксесуари для акумуляторних пилососів



Для моделі:
AS001G
*1 Використовується при з'єднанні насадки 13 зі шлангом

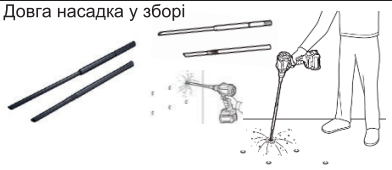Позиція	Опис	Артикул
Насадка 13 	Діаметр насадки: ø13 мм Для продувних робіт Для надування великих басейнів (дитячих, ігрових тощо).	191X15-3
Насадка 7 	Діаметр насадки: ø7.0 мм Для очищення фільтрів	191X13-7
Насадка 3 	Діаметр насадки: ø3.0 мм	191X11-1
Гнучка насадка в зборі 	Діаметр насадки: ø6.0x800 (Шланг) Для видалення пилу з обладнання або вузьких важкодоступних місць.	191X21-8
Насадка з широким діапазоном обдуву 	Діаметр насадки: ø6.0 мм (кожний отвір) Для широкого діапазону обдування	191X19-5
Насадка для прижимного клапана 	Діаметр насадки: ø7.0 мм Для накачування/здування камер і пляжних м'ячів	191X17-9
Довга насадка у зборі 	Діаметр насадки: ø8.0 мм • Для очищення анкерних отворів • Для прибирання вузьких місць, які знаходяться поза зоною досяжності, також необхідний набір насадок 13 (191X15-3).	191X78-9
Комплект шлангу 	Діаметр насадки: 13 мм Для накачування/здування камер і пляжних м'ячів (Зняти пилозахисний ковпачок та приєднати шланг.)	191X23-4
Насадка гумова 20-30 	Діаметр насадки: 7.0 мм Для здування великих ігрових басейнів, надувних ліжок тощо*1 Також необхідні комплект шланга для випуску повітря (191X23-4) і комплект насадки 13 (191X15-3)	191X25-0
Насадка гумова 65 	Діаметр насадки: ø65 мм Для здування компресійного мішка для футону (постільної білизни) *1 Також необхідні комплект шланга для випуску повітря (191X23-4) і комплект насадки 13 (191X15-3)	191X27-6
Фільтр С у зборі 	Для використання в запиленому середовищі (Зняти пилозахисний ковпачок та прикріпити фільтр С.)	191X29-2

Пиловидалення

Аксесуари для мийок високого тиску DHW080, HW1200, & HW1300

Вигляд	Модель	Артикул	
Спусковий механізм (пістолет) 	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2	
Змінний комплект пістолета 	DHW080	191M52-1 (TAIWAN)	
Змінна насадка у зборі	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8	
Комплект розпилювача Vario 	DHW080 HW1200 HW1300	191U88-8	
Комплект розпилювача Vario 	DHW080 HW1200 HW1300	191U86-2	
Подовжувач у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	191U84-4	
Розпилювач Variospray у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197876-5	
Насадка Cyclone у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197824-4	
Захисний кожух Cyclone у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197864-2	
Розпилювач у зборі 	DHW080 HW1200* HW1300* (*для 110-127 В)	197859-5	
	HW1200** HW1300** (**для 220V-240 В)	198909-9	
Комплект подовжувальних труб (0.9 м / 1.3 м / 1.7 м) 	DHW080 HW1200 HW1300	197870-7	
Обертова щітка у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197831-7	
Щітка для миття у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197828-6	
Насадка для піноутворення у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197886-2	
Шланг для чистки труб  	DHW080 HW1200 HW1300	10 м	197837-5
		15 м	197840-6

Вигляд	Модель	Артикул	
Подовжувач високого тиску 	DHW080 HW1200 HW1300	5 м	197845-6
		8 м	197847-2
		10 м	197850-3
Набір з'єднань для запобігання скручування 	DHW080 HW1200 HW1300	197867-6	
Шланг у зборі (3 м) 	DHW080 HW1200 HW1300	1910R1-6	
Самовсмоктувальний шланг у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197873-1	
Самовсмоктувальний шланг (0.6 м) 	DHW080 HW1200 HW1300	1910R2-4	
Набір аксесуарів для з'єднання 	DHW080 HW1200 HW1300	197853-7	
Набір з'єднувачів для абсорбції 	DHW080 HW1200 HW1300	197881-2	
Комплект для з'єднання в один дотик 	DHW080 HW1200 HW1300	197883-8	
Набір штифтів для чищення 	DHW080 HW1200 HW1300	197879-9	
Плечовий ремінь 	DHW080	199486-4	
Візок 	DHW080	TR00000002 (EU)TR00000001	

Інший інструмент

Кабель живлення USB



Модель	Артикул
ADP05	199006-4
	199010-3
	199178-5

Мережевий адаптер

Дозволяє використовувати інструменти Makita без акумулятора



Опис	Модель	Артикул
Мережевий адаптер	DMR106, DMR108, DMR108N, DMR112	SE00000101
Мережевий адаптер A	DMR300	TC00000133
Мережевий адаптер B	DMR300, DMR301	TC00000134
Мережевий адаптер C	DMR300	TC00000135
Мережевий адаптер D	DMR300	TC00000136
Мережевий адаптер E	DMR300, DMR301	TC00000137
Мережевий адаптер F	DMR300	TC00000138
Мережевий адаптер G	DMR300	TC00000139
Мережевий адаптер H	DMR300	TC00000140
Мережевий адаптер ASSY B	DCW180	WL00000057
Мережевий адаптер ASSY C	DCW180	WL00000058
Мережевий адаптер ASSY D	DCW180	WL00000059
Мережевий адаптер ASSY E	DCW180	WL00000060
Мережевий адаптер ASSY F	DCW180	WL00000061

Опис	Модель	Артикул
Мережевий адаптер G	DCW180	WL00000083
Мережевий адаптер H	DCW180	WL00000084
Шнур живлення A	DMR300, DMR301	TC00000142
Шнур живлення B	DMR300, DMR301	TC00000143
Шнур живлення C	DMR300, DMR301	TC00000144
Шнур живлення D	DMR300	TC00000145
Шнур живлення F	DMR300	TC00000147
Шнур живлення G	DMR300	TC00000148
Шнур живлення H	DMR300	TC00000149
Шнур живлення	DCW180	WL00000120
Адаптер	CF002G, DCF301	TE00000246
Адаптер (AU, NZ)	CF002G, DCF301	TE00000620
Адаптер (AU, NZ)	CF001G, DCF201, DCF203	TE00000621
Адаптер (AU, NZ)	CF100D, CF101D, DCF102	TE00000622

Тримач акумулятора

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Для акумуляторів CXT	З обігрівом та вентиляцією: куртка/жилет/пуловер	TD00000110

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Для акумуляторів LXT	З обігрівом та вентиляцією: куртка/жилет/пуловер	TD00000111

Кабель для тримача акумулятора

Вигляд	Опис	Тип	Артикул
	Тримач акумулятора, артикул: TD00000110, TD0000011 + DFV215A / DFV214A / DFV210A / DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A / DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A	A	191U58-7
	Тримач акумулятора, артикул: TD00000110, TD00000111 + DFV210 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFJ216 / DFJ416	C	191T97-1
	Тримач акумулятора, артикул: TD00000110, TD00000111 + DCJ205 / CJ105D / DCJ206 / CJ106D / DCV202 / CV102D	B	TD00000112

Фільтри до блоку вентилятора

Приєднання фільтра до блоку вентилятора запобігає проникненню пилу в куртку під час роботи.

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Фільтр A: рамка 2 шт., B: Фільтр (не шерстяні) 20 шт. набір	DFV215A / DFV214A / DFV210A DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A	198643-1
			198644-9
	B: Фільтр (не шерстяні) 20 шт. набір		198641-5
			198642-3

Аксесуари для мастильного пістолета

Змінні аксесуари для підвищеної маневреності

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Адаптер (1 шт.)	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа-	191W61-0
	Адаптер (3 шт.)	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа-	191A78-1
				191W60-2
	Комплект подовжувальних труб	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа- Загальна довжина: 160 мм	1911M9-1
	Адаптер з фіксатором	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа	191A76-5
	Кутовий адаптер	DGP180	~69 МПа	191A77-3

Інший інструмент

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Тубус A набір	DGP180	Тубус 400 г	1910X0-0
	Тубус B набір	DGP180	Тубус 450 г	1910X1-8
	Тубус C набір	DGP180	Тубус 500 г	1910X3-4
	Тубус A набір	DGP180	Тубус 400 г	191F24-4
	Тубус B набір	DGP180	Тубус 450 г	1910X4-2
	Тубус C набір	DGP180	Тубус 500 г	191F27-8
	Тубус A у зборі	DGP180	Тубус 400 г	1910T3-6
	Тубус B у зборі	DGP180	Тубус 450 г	1910T4-4
	Тубус C у зборі	DGP180	Тубус 500 г	1910T5-2
	Тубус C у зборі з ущільнювальним кільцем, з'єднувач A	DGP180	Тубус 500 г	1910T6-0
	Гнучкий шланг 1200	DGP180	Довжина: 1.2 м	191A79-9
				191W58-9
	Гнучкий шланг 600	DGP180	Довжина: 0.6 м	191A80-4
				191W59-7

Тримач для герметичного пістолета

Вигляд	Розмір	Модель	Тип	Артикул
	Комплект тримача 300 мл	CG100D, DCG180	A	196351-8
	Комплект тримача 600 мл	CG100D, DCG180	B	1911T4-0
	Комплект тримача 800 мл	CG100D, DCG180	C	197195-9
	Комплект тримача 400 мл	CG100D, DCG180	D	1911T5-8

Набір для обслуговування заклепувального пістолета





Вигляд	Опис	Модель	Тип	Розмір	Артикул
	Носик з губками у зборі	DRV150, DRV250	B	4.8 мм	191C03-4
				4.8 мм	1911T9-0
				4.0 мм	191C04-2
				4.0 мм	1911U1-3
	Носик з губками та штовхачем у зборі		-	3.2 мм	199728-6
				3.2 мм	1911U4-7
				2.4 мм	199729-4
				2.4 мм	1911U6-3
	Носик з губками та штовхачем у зборі	DRV250	-	6.4 мм	191F78-1
				6.4 мм	1911U8-9
				6.0 мм	199725-2
				6.0 мм	1911V0-2
			A	4.8 мм	191F79-9
				4.8 мм	1911V1-0
				4.0 мм	191F80-4
				4.0 мм	1911V3-6
	Комплект мастил	DRV150, DRV250	Jaw grease	5 г	191D57-7
					191D58-5
	Набір губок 4.8	DRV150	Розмір заклепок: ø2,4 - 4,8 мм	-	199731-7
	Набір губок 6.4	DRV150, DRV250	Розмір заклепок: ø4,8 - 6,4 мм	-	199730-9

Захист інструменту

Захищає інструмент від подряпин і пошкоджень.




Опис	Модель	Артикул
Захисний кожух (білий)	DRV150	191G65-6
Захисний кожух (блакитний)	DRV150	191S62-4
Захисний кожух (червоний)	DRV150	191S61-6
Захисний кожух b (білий)	DRV250	191G66-4
Захисний кожух b (блакитний)	DRV250	191S64-0
Захисний кожух b (червоний)	DRV250	191S63-2

Плечовий ремінь

Зменшує втому користувача

Модель	Артикул
DML813, DML814	TD00000002



Інший інструмент

Захист акумулятора

Призначений для захисту акумулятора від пилу та крапель води під час застосування поза приміщенням або в суворих умовах.

Вигляд	Опис	Артикул
	Захисний набір	194649-7

Вигляд	Опис	Артикул
	Захисний набір	195798-3

Акумуляторний адаптер і акумуляторний перетворювач

Дозволяє відокремити акумулятор від інструмента, щоб зменшити вагу інструмента та навантаження на руки.

Вигляд	Опис	Артикул
	Комплект адаптеру	197718-3 197727-2

Вигляд	Опис	Артикул
	Змінний комплект adp10	191C11-5 191C10-7

Набір гачків

Для тимчасового кріплення інструменту

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Гачок у зборі Тип короткий	AS001G, DCO181, DTD171, DTS141, DTW190, TD126D, TD127D	195779-7
	Гачок у зборі Тип широкий	DF0300, HP0300, TD0101, TD0101F	194759-0
		DPB182	196586-1
		DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, DSD180, SD100D, DJR189	197224-8
		DHR171, DHR182, HR140D, HR166D	197505-0
	Широкий гачок у зборі	DDA350, DDA351, DDF451, DDF453, DHP451, DHP453, DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTL061, DTL063, DTP141, DTW251	194654-4
	Поясне кріплення інструменту	DTD153, DTD154, DTD171	197043-2
	Поясне кріплення інструменту	DTW190, DTW251, DTW300, DTW301, DTW302	197940-2
	Поясне кріплення інструменту	DDF484, DDF485, DHP484, DHP485, DTP141	199428-8
	Поясне кріплення інструменту	TD001G, TD002G, TD003G, TW004G, TW005G	191F58-7
	Поясне кріплення інструменту	DTD157, DTW300, DTW301, DTW302, TW004G, TW005G	191K57-9
	Поясне кріплення інструменту	DHR182	199593-3
	Гачок у зборі	DHK180, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G	191C37-7
		HR007G, HR008G, HR009G	191W90-3
	Поясне кріплення інструменту	DHR183, HR010G	1911K0-5
	Поясне кріплення інструменту	HR3001C, HR3011FC, HR3012FC	191F45-6
	Гачок у зборі	DA001G, DA002G	127811-9
	Гачок у зборі	DCS553	199296-9
		DHS660, DHS661	199231-7
		DHS780, DHS781, DHS782, DHS783, HS003G, HS004G	199386-8
	Гачок у зборі	JR3051T	191C05-0
	Гачок у зборі	DPB183, DPB184	191G64-8

Вигляд	Артикул
	195246-2
	191686-2

Вигляд	Артикул
	192219-6

Інший інструмент

Аксесуари для термоповітродувки



Для моделі	Вигляд		Артикул
DHG181, DHG180, HG6031V, HG6030, HG5030, HG6530V, HG6531C	Склозахисна насадка		PR00000028
	Насадка з широким щілинним отвором		PR00000029
	Рефлекторна насадка		PR00000030
	Сопло перехідне 20		PR00000031
	Сопло для зварювання		PR00000032
	Сопло рефлекторне		PR00000033
	Сопло для зварювання		PR00000034
	Притискний ролик		PR00000035
	Шкребок		PR00000040
	Набір шкребків		PR00000041
	Шкребок		PR00000042
HG6031V, HG6030, HG5030, HG6530V, HG6531C	Зварювальні стержні	ABS	PR00000036
		HDPE	PR00000037
		PP	PR00000038
	Насадка для швидкого зварювання		PR00000039

Гнучкий вал для акумуляторних віброущільнювачів



Модель	Розмір (мм)	Артикул
DVR340, DVR350	800	126207-1
DVR440, DVR450	1,200	126206-3
DVR850	2,400	126208-9
VR001G, VR003G, VR004G	ø32-1,200	1910E1-5
	ø32-1,700	1910E2-3
	ø32-2,400	1910C2-9
	ø38-1,200	11910E3-1
	ø38-2,400	1910C4-5

Комплект футлярів для акумуляторів



Для моделі:
VR001G, VR003G, VR004G

Тип	Опис	Артикул
H	для PDC01, PDC1200 (Використовуйте комплект адаптерів 191N62-4)	1910J4-4
L	для BL4050F, BL4080F	1910J1-0

Аксесуари для зеленого багатолінійного нівеліру

*Розмір різьби: W5/8

Модель	Вигляд	Артикул
SK312GD, SK209GD, SK700GD, SK700D, SK106D/GD, SK105D/GD	Міні-штатив *Розмір різьби: W5/8	TK0LM2000F
SK312GD, SK209GD, SK700GD, SK700D, SK106D/GD, SK105D/GD	Штатив 1800 *Розмір різьби: W5/8	TK0LM4001F
SK312GD, SK209GD, SK700GD, SK700D, SK106D/GD, SK105D/GD	Штатив 2900 *Розмір різьби: W5/8	TK0LM5030F
SK312GD, SK209GD	Кабель живлення	199006-4
SK312GD, SK209GD	Комплект ремінців для рук	199007-2
SK40GD, SK20GD, SK10GD, SK312GD, SK209GD	Кріплення	A-69060
SK40GD, SK20GD, SK10GD		TK00ET03F1
SK700DGD, SK106D/GD, SK105D/GD		LE00870137
SK106D/GD, SK105D/GD SK700D/GD	Приймач для лазерного нівеліру LDX1	LE00855702
SK312GD / SK209GD	Приймач для лазерного нівеліру LDG-3	TK0LDG301F
SK40GD, SK20GD, SK10GD, SK312GD, SK209GD	Приймач для лазерного нівеліру LDG-5	TK0LDG501F

Інший інструмент

Головки для гайкокрута




Для моделі
6922NB DWT310
*Тип F (для HEXA TECH (GFD Франція))
** для китайського ринку

Розмір	Зовнішня			Внутрішня	
	Hex розмір	L (мм)	Артикул	L (мм)	Артикул
M16	27	35	764362-7	36	764416-0
				36	*764421-7
M16		81	764367-7	82	764356-2
M16		100	764406-3	100	764400-5
M20	32	37	764361-9	38	764417-8
M20		37	**196276-6		
M20		37	764361-9	38	*764422-5
M20		83	764363-5	84	764357-0
M20		100	764408-9	100	764402-1
M22、7/8"	36 1-7/16"	39	153909-6	39	764418-6
				39	*764423-3
M22、7/8"		85	764364-3	85	764352-0
M22、7/8"		100	764410-2	100	764404-7
M22、7/8"		170	764365-1	170	764354-6
M22、7/8"		200	764411-0	200	764405-5
3/4"	1-1/4"	37	764361-9	38	764419-4
3/4"		83	764363-5	84	764353-8
3/4"		168	764366-9	169	764355-4
5/8"	1-1/16"	35	764362-7	36	764420-9

Для моделі
6924N

Розмір	Зовнішня			Внутрішня	
	Hex розмір	L (мм)	Артикул	L (мм)	Артикул
M22	36	49	194033-6	48	194310-6
M24	41	49	194034-4	49	194311-4
7/8"	1-7/16"	49	194092-0	48	194310-6
1"	1-5/8"	49	194034-4	49	194312-2


Візок для відбійного молотка

Для моделі: HM1812, HM1802, HM1810, HM1801




Артикул
D-54972

Різак

Модель	Позиція	Опис	Артикул
DJS130, JS1300 	1-7 набір	Для м'якої сталі: 1,3 мм / 18 Ga Нержавіюча сталь: 1 мм / 20 Ga	194695-0
	1-8 набір	Для м'якої сталі: 1.6 мм / 16 Ga	194694-2
	1	Нержавіюча сталь: 1.3 мм / 18 Ga	194696-8
JS1602 	1-3 набір	---	191383-0

Набір ножів для різака різьбових шпильок (2 шт.)




Для моделі:
DSC102 SC103D

Тип різьби		Розмір різьби	Артикул
Метрика ISO	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	M6	199087-8
		M8	199085-2
	М'яка сталь	M10	199083-6
Метрика ISO дюйм (Британський стандарт Whitworth)	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	1/4"-20 UNC / W1/4	199444-0
		5/16"-18 UNC / W5/16	199443-2
		3/8"-16 UNC / W3/8	199081-0

Для моделі:
DSC121


Тип різьби		Розмір різьби	Артикул
Метрика ISO	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	M8	SC09002700
		M10	SC09002710
		M12	SC09002720
ISO дюйм	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	W5/16	SC09002750
		W3/8	SC09002730
		W1/2	SC09002740

Набір ножів (2 шт.) для різки арматури та сталевих стержнів



Модель	Артикул
DSC162, DSC162R, DSC163	SC09002470
DSC191, DSC191R	SC09002030

Нейлонова щітка



Модель	Артикул
DTR180, DTR181	162755-6

Комплект подовжувачів для DTR180 та DTR181




Модель	Ринок	Артикул
DTR180, DTR181		191M27-0
	Канада,	191M28-8

Набір в'язального дроту

Ø 0.8 мм
50 шт/ящик




Модель	Тип	Wire length / bobbin	Артикул
DTR180 DTR181	Стандарт	Приблизно 100 м	199137-9
	Оцинкований	Приблизно 100 м	191A57-9
	З полімерним покриттям	-	191J59-9

Інший інструмент

Адаптер для акумуляторного насосу

Для моделі: DMP180, DMP181, MP001G, MP100D


Позиція	Артикул
Французький адаптер клапана 	TE00000334
Адаптер для накачування плавальних гумових виробів: матраців, м'ячів та ін. 	TE00000333
Адаптер для накачування м'ячів 	TE00000335
Британський адаптер клапана 	TE00000346

Аксесуари для кавоварки

Для моделі: DCM501

Позиція	Артикул
Кришка для чашки 	KF00000021
Чашка 	KF00000020
Фільтр 	KF00000013
Ложка 	KF00000033

Підставка для світла (штатив)

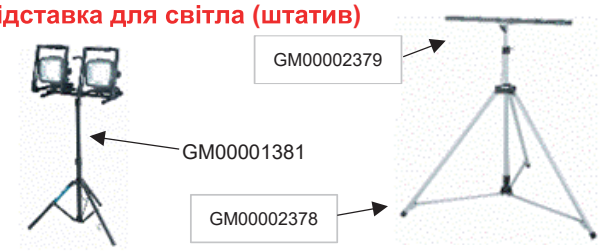

Модель	Висота	Опис	Регулювальний гвинт	Артикул
DML805	992-1,750 мм	Можна встановити до двох DML805	M8	GM00001381
DML809, DML811, ML003G, ML005G, ML009G	1,300-2,000 мм	-	-	GM00002378
DML809, DML811, ML003G, ML005G	Flat bar	Можна встановити до двох світильників	M10 гвинт та ключ	GM00002379

Струбцина



Модель	Опис	Регулювальний гвинт	Артикул
DML805, ML003G, ML005G, ML009G	Використовується для монтажу на трубу тощо.	M8	GM00001396

Абажур для ламп



Модель	Артикул
DML809	GM00002286
DML811	GM00002287
ML005G	GM00002377
ML009G	GM00002358

Антиблікова плівка



Модель	Артикул
DML805	A-58154
ML003G	GM00002312
ML005G	GM00002359
ML009G	GM00002376

Ремінець



Модель	Артикул
DML812	GM00002239
ML104	GM00001028

Магнітне кріплення



Модель	Артикул
ML105 / ML104	GM00001683(EU) GM00001714

Адаптер для акумулятора та портативний блок живлення

PDC01



BAP182



BCV01



BCV03




Тип	Тип акумулятора	Для моделі
PDC01	LXT 18V x4	LXT 18V або LXT 18Vx2 або Пряме підключення 36V
BAP182	LXT 18V x2	LXT 18Vx2
BCV01		Старі моделі 36V
BCV03		Старі моделі 36V
BAP18	LXT 18V	LXT 18V
BAP18C	LXT 18V	LXT 18V


Інший інструмент

Ремінь для BAP182/BCV01

Ремінь




Плечовий ремінь




Тип	Артикул
Ремінь	196818-6
Плечовий ремінь	162523-7

Джгут для блоку живлення DPC01 / PDC1200 до тримера




Позиція	Артикул
A	191E43-4
B	197243-4

Оснащення портативного блоку живлення DPC01 / PDC1200

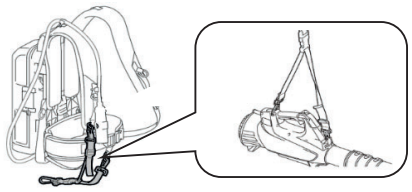

Артикул
191J48-4

Адаптер акумулятора для моделей акумуляторів DPC01 і LXT 18 В




Позиція	Артикул
A	191A53-7
B	191A52-9

Адаптер для акумуляторів DPC01/PDC1200 та XGT 40 В



Позиція	Артикул
C	191N62-4

Акумуляторний адаптер для моделей DPC1200 і LXT 18 В x2




Позиція	Артикул
B	191A52-9

Портативний пристрій для перевірки акумулятора

** BTC04 також необхідний
*3 картою SD для оновлення програмного забезпечення BTC04.



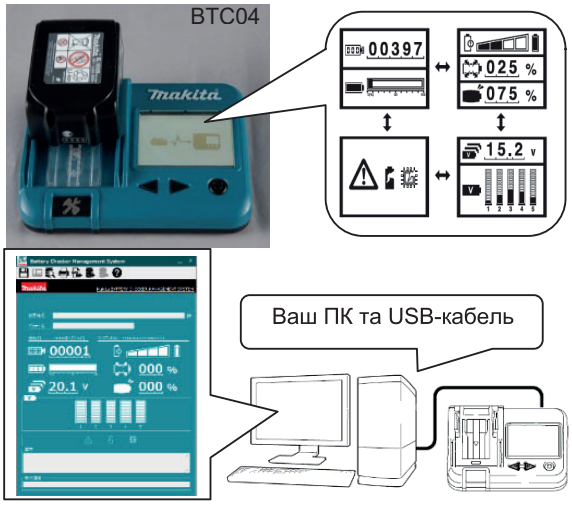

Час перевірки: 3-5 сек.


Тип акумулятора	Перевірка акумулятора	Ринок	Артикул
Крім XGT, CXT, G серії, BL3622A, BL36120A	BTC04	-	198038-8
		Аргентина	198200-5
		Канада США	198199-4
XGT серія	BTC05*	-	191K30-9
CXT серія	BTC06	-	-
DPC1200	BTC07*	---	191Y78-5
BL6440			

Адаптер для програмування часу роботи акумуляторів BPS01

Адаптер дозволяє блокувати роботу акумулятора за допомогою мобільного додатку або ПК, дозволяє програмувати період роботи: по години та дні.(Приклад: з 9:00 до 18:00 у будні, в інший час акумулятор блокується)
Застосовується літій-іонний акумулятор

- BL1430B BL1460B
- BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B



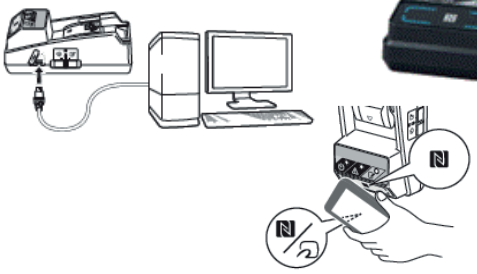

Артикул
BPS01

Вугільні щітки

*Ці щітки згладжують роботу двигуна, зменшуючи іскроутворення, дозволяючи гальмівній системі працювати належним чином.
** Вугільна щітка відрізного типу

Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка економ-класу 110-240 В	
Маркування країни -виробника: так				Маркування країни -виробника: немає				Маркування країни -виробника: так	
Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№
194961-5	1	194961-5	1	181019-9	1	181019-9	1	---	---
194962-3	2	194962-3	2	181057-1	2	181057-1	2	---	---
194970-4	70	194970-4	70	191914-5	70	191914-5	70	B-80276	70A
194971-2	75	194964-9	55	191956-9	75	181026-2	55	B-80248	55A
194971-2	75	194968-1	64	191956-9	75	191627-8	64	B-80254	64A
194971-2	75	194973-8	85	191956-9	75	191998-3	85	B-80282	85A
194972-0	76	194963-1	51	191947-0	76	181021-2	51	B-80232	51A
194972-0	76	194969-9	65	191947-0	76	191628-6	65	B-80260	65A
194975-4	**105	194975-4	**105	181038-5	**105	181038-5	**105	B-80307	105A
194977-0	107	194976-2	106	181437-1	107	---	---	B-80313	106A
194978-8	**113	194978-8	**113	191904-8	**113	191904-8	**113	---	---
194979-6	119	194979-6	119	191911-1	119	191911-1	119	---	---
194980-1	120	194980-1	120	191921-8	120	191921-8	120	---	---
194982-7	124	194974-6	100	191945-4	124	181030-1	100	B-80298	100A
194984-3	132	194984-3	132	191972-1	132	191972-1	132	---	---
194986-9	154	194985-1	153	181047-4	154	181044-0	153	B-80329	153A
194986-9	154	194986-9	154	181047-4	154	181047-4	154	---	---
194986-9	154	196018-8	174	181047-4	154	196017-0	174	---	---
194987-7	**155	194987-7	**155	181048-2	**155	181048-2	**155	B-80335	155A
194988-5	160	194988-5	160	191915-3	160	191915-3	160	---	---
195057-5	166	195056-7	165	191968-2	166	191936-5	165	---	---
195101-8	**172	195489-6	**173	195100-0	**172	195483-8	**173	---	---
195845-0	**175	195845-0	**175	195844-2	**175	195844-2	**175	---	---
194991-6	203	194991-6	203	191953-5	203	191953-5	203	B-80341	203A
194992-4	**204	194992-4	**204	191957-7	**204	191957-7	**204	B-80357	204A
194993-2	210	---	---	193696-5	210	---	---	---	---
197128-4	**218	197128-4	**218	197129-2	**218	197129-2	**218	---	---
194994-0	253	194994-0	253	194547-5	253	194547-5	253	B-80363	251A
191D84-4	**258	191D85-2	**260	---	---	---	---	---	---
194995-8	**302	194995-8	**302	191959-3	**302	191959-3	**302	---	---
194996-6	303	194996-6	303	191963-2	303	191963-2	303	B-80379	303A
194997-4	**304	195003-8	**327	191961-6	**304	194285-9	**327	B-80385	327A
194999-0 / 196454-8	318	194999-0 / 196454-8	318	191978-9 / 196453-0	318	191978-9 /196453-0	318	---	---
194998-2	311	---	---	191979-7	311	---	---	---	---
195001-2	325	195001-2	325	194074-2	325	194074-2	325	---	---
---	---	195002-0	**329x1 / 325x1	---	---	194486-9	**329x1 / 325x1	---	---
197244-2	**351	195004-6	**350	197245-0	**351	194160-9	**350	---	---
197244-2	**351	197244-2	**351	197245-0	**351	197245-0	**351	---	---
195005-4	401	195012-7	415	191910-3	401	191950-1	415	B-80400	415A
195006-2	403	195006-2	403	191928-4	403	191928-4	403	---	---
195007-0	407	195015-1	419	191927-6	407	191962-4	419	B-80422	419A
195008-8	408	195010-1	411	191938-1	408	191940-4	411	B-80391	411A
195013-5	**416	195014-3	**417	191954-3	**416	191955-1	**417	B-80416	417A
195058-3	412	195058-3	412	191946-2	412	191946-2	412	---	---
195024-0	452	195024-0	452	191980-2	452	191980-2	452	---	---
195025-8	458	195026-6	459	194721-5	458	194722-3	459	---	---
---	---	195027-4	459x1 / **460x1	---	---	194723-1	459x1 / **460x1	---	---
---	---	---	---	---	---	643465-9 без коробки	465 для китайського ринку	---	---
198997-6	HG26i	---	---	198998-4	HG26i	---	---		
---	---	197206-0	HG25A	---	---	197208-6	HG25A		

Вугільні щітки

Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка економ-класу 110-240 В	
Маркування країни -виробника: так				Маркування країни -виробника: немає				Маркування країни -виробника: так	
Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№
EE7332022S	---	EE7332022S	---	---	---	---	---	---	---
EE7132A22S	---	EE7132A22S	---	---	---	---	---	---	---
EE7701822S	---	EE7701822S	---	---	---	---	---	---	---
UD0EIB106C	---	UD0EIB106C	---	---	---	---	---	---	---
JM23500117	---	JM23500117	---	---	---	---	---	---	---
JM23000123	---	JM23000123	---	---	---	---	---	---	---
YA00001196	---	YA00001196	---	---	---	---	---	---	---
YA00001195	---	YA00001195	---	---	---	---	---	---	---
YA00001194	---	YA00001194	---	---	---	---	---	---	---
YA00000815	---	YA00000814	---	---	---	---	---	---	---
609082570 / 3082570	---	609082580 / 3082580	---	---	---	---	---	---	---
609641180 / 3641180	---	609641160 / 3641160	---	---	---	---	---	---	---
---	---	609641000 / 3641000	---	---	---	---	---	---	---
W26774	---	W49625 / W26775	---	---	---	---	---	---	---


Для мережевого інструменту

*Ці щітки згладжують роботу двигуна, зменшуючи іскроутворення, дозволяючи гальмівній системі працювати належним чином.

Вугільна щітка для ремонту			
Маркування країни походження: так		Маркування країни походження: немає	
Артикул	№	Артикул	№
198887-3	5	---	---
195011-9	414	191949-6	414
195018-5	430	191971-3	430
195016-9	423	191965-8	423
195017-7	424	191966-6	424
195022-4	441	194435-6	441
195018-5	430	191971-3	430
195020-8	434	193466-2	434
195022-4	441	194435-6	441
195018-5	430	191971-3	430
195020-8	434	193466-2	434
195021-6	440	194427-5	440
195018-5	430	191971-3	430
195021-6	440	194427-5	440
195022-4	441	194435-6	441
195023-2	442	194928-3	442
195021-6	440	194427-5	440
195021-6	440	194427-5	440
196855-0	448	196854-2	448
198997-6	HG26i	198998-4	HG26i
197206-0	HG25A	197208-6	HG25A
AS000VP071	---	AS000VP071	---

Makita - Глобальна Торгова Марка

Компанія Makita створила бізнес-підприємства з прямим управлінням приблизно в 50 країнах світу, а також удосконалила мережу продажів у більш ніж 170 країнах і можливості післяпродажного обслуговування, щоб стати однією з провідних компаній в нашій галузі. Крім того, Makita виробляє електроінструменти та обладнання в Китаї, Румунії, Таїланді, Великобританії, Бразилії, США та Німеччині.
Всесвітня мережа продажів і сервісного обслуговування, а також стабільно висока якість продукції, що забезпечується на заводах Makita по всьому світу, є уособленням бренду Makita.

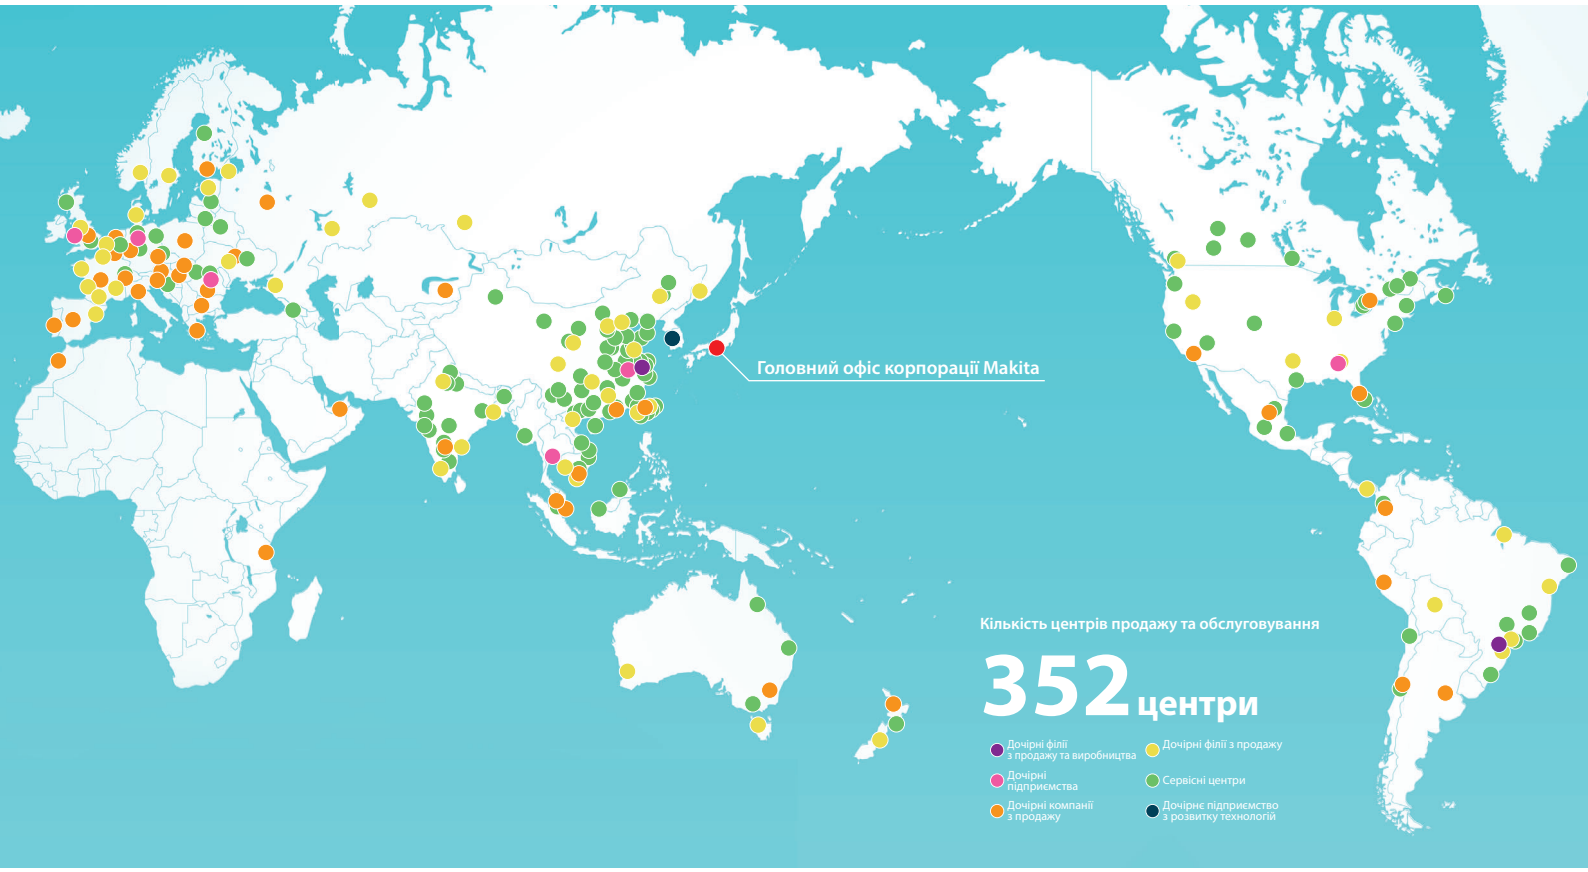

ЯПОНІЯ
Головний офіс Makita Corporation



ЯПОНІЯ
Завод в Окадзакі



США
Завод у США



ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Завод у Великобританії



РУМУНІЯ
Завод в Румунії



НІМЕЧЧИНА
Завод у Німеччині



БРАЗИЛІЯ
Завод в Бразилії



КИТАЙ
Завод в Китаї (МСС)



КИТАЙ
Завод в Китаї (МКС)



ТАЇЛАНД
Завод в Таїланді



ЯПОНІЯ

Головний офіс корпорації Makita
3-11-8, Сумійоші-чо, Анджо,
Аїчі 446-8502
Телефон: +81-(0)566-98-1711
Факс: +81-(0)566-98-6021
www.makita.co.jp

Завод Оказакі
22-1, Ватарідзіма, Немунокі-чо, Оказакі,
Аїчі 444-0232
Телефон: +81-(0)564-43-3111

Офіс Нісшин
349 Мінамія, Коменокі-чо,
Нісшин, Аїчі 470-0111
Телефон: +81-(0)561-75-1500

Філія в Токіо
3-5-3,Хонго, Бункйо-ку, Токіо
113-0033
Телефон: +81-(0)3-3816-1141
Факс: +81-(0)3-3813-1633

Відділення в Нагої
2-33, Намікі, Накамура-ку,
Нагоя 453-0856
Телефон: +81-(0)52-419-0561
Факс: +81-(0)52-413-0081

Філія в Осаці
1-26-8, Тенма, Кіта-ку, Осака
530-0043
Телефон: +81-(0)6-6351-8771
Факс: +81-(0)6-6352-4607

Внутрішні офіси продажу
Саппоро, Сендай, Ніігата, Уцуномія,
Сайтама, Чіба, Йокогама, Сідзуока, Гіфу,
Канадзава, Кіото, Хього, Хіросіма,
Такамацу, Фукуока,
Кумамото та інші великі міста

КИТАЙ

Makita (China) Co., Ltd.
Головний офіс і завод (MCC)
№ 1388 Середня дорога Хуанпуцзян,
зона економічного та технічного розвитку
Куньшань, Цзянсу, Китай. Поштовий
Індекс: 215335
Телефон: +86-(0)512-57707710
Факс: +86-(0)512-57713623
www.makita.com.cn

Відділ внутрішніх продажів (MCS/MCCF)
№ 318, Південна дорога Усонцзян,
місто Куньшань, Цзянсу, Китай
Телефон: +86-(0)512-57037500
Факс: +86-(0)512-57037118
www.makita.com.cn

Відділ продажів у Гуанчжоу (CGZ)
Рим 1001 1002, перший поверх, будівля
Цзіньхао, № 38, середина
Хуаді авеню, Лі Ван
Район, Гуанчжоу, Гуандун, Китай
Телефон: +86-(0)20-87518872
Факс: +86-(0)20-87518873

Відділ продажів у Шанхаї (CSH)
Кімната 102&103,1F, №128, Є Луохіу
Род,Х район Ухуй, Шанхай, Китай
Телефон: +86-(0)21-54487198
Факс: +86-(0)21-62476732

Відділ продажів у Тяньцзіні (CTJ)
Офісна будівля № 3, № 23, Q U темна
королівська дорога, Навчання Розвиток
Район, Тяньцзінь, КНР
Телефон: +86-(0)22-29395799
Факс: +86-(0)22-29395769

Відділ продажу в Ченду (CCD)
2F, Будинок 1, Будинок інкубатора, № 9,
Ву Ке Донг Сан Роад, Ву Хоу Район,
Ченду, Сичуань, Китай
Телефон: +86-(0)28-85366002
Факс: +86-(0)28-87337018

Шеньянське відділення продажів
(CSY) No.2,10A,No.7 Street,Зона
економічного та технологічного розвитку,
Поштовий індекс 1Shenyang, Liaoning,
P10141.R. КИТАЙ
Телефон: +86-(0)24-22530648
Факс: +86-(0)24-22530170

Відділ продажів Xian (CXA)
1 і 2F, науково-технічний індустріальний
парк Сіань Ючжі № 75 Мінгуан-роуд, зона
економічного та технологічного розвитку,
Сіань, Шаньсі. P.R. КИТАЙ Поштовий
Індекс: 710018
Телефон: +86-(0)29-86223736
Факс: +86-(0)29-86229230

Відділ продажів Чанша (CCS)
(Поблизу дороги Гаошен)
№ 3, будинок 5, ринок механіки та
електрики Юсінь, район Юхуа,
Чанша, Хунань, Китай
Телефон: +86-(0)731-8526-7792
Факс: +86-(0)731-8526-7791

Відділ продажів Шицзячжуан (CSJ)
No.15, F Район, ВанляньМіжнародний
Механічне та електричне місто,
No.560, Хепін Іст-роуд, Чанган
Район, Шицзячжуан, Хебей.P.R. КИТАЙ
Поштовий індекс: 050000
Телефон: +86-(0)311-89864089
Факс: '+86-(0)311-85024612

Makita (Kunshan) Co. Ltd.
No.1, Нанзі Дорога, Куньшаньська зона
економічного та технічного розвитку,
Цзянсу, Китай
Телефон: +86-(0)512-57367367
Факс: +86(0)512-57365575

Makita Електроінструменти (HK) Ltd. Головний офіс
Блок 1, 17/Ф., Грандтех Центр,
8 На вулиці Пінг, Шатін, N.T., Гонконг
Телефон: +852-2648-8683
Факс: +852-2648-5237

Сервісний центр Макао
У Макао, Руа До ВолонгN° 11,
перший поверх A
Телефон: +853-2835-4587
Факс: +853-2835-4135
www.makita.com.hk

Makita (Тайвань) Ltd.
Головний офіс
№798, розд. 2, квітка вень 3RD RD.,
Лінькоу, Новий Тайбей, 24459, Тайвань
Телефон: +886-(0)2-8601-9898
Факс: +886-(0)2-8601-2266
www.makita.com.tw

Відділ продажів у Тайчжуні No.131,
DA типу RD., Район Тайпін, місто
Тайчжун 411, Тайвань
Телефон: +886-(0)4-2392-1650
Факс: +886-(0)4-2392-1653

Відділ продажу в Гаосюн
No.105, Місто Rd., Сан-Мін,
Місто Гаосюн 807, Тайвань
Телефон: +886-(0)7-343-0292~4
Факс: +886-(0)7-341-3602

Заводський сервісний центр Хуалянь
No.247, Розділ 2, Z сприяє Rd.,
Місто Цзянь, повіт Хуалянь 973, Тайвань
Телефон: +886-(0)3-852-8901
Факс: +886-(0)3-852-8515

Сервісний центр заводу Юньлінь
№ 197, Гуанфу Рд.,
Місто Хувей, Округ Юньлінь 632, Тайвань
Телефон: +886-(0)5-632-8200
Факс: +886-(0)5-632-8190

Сервісний центр заводу Pingtung
No.12&16, Руймін Rd.,
Місто Піндун900, Тайвань
Телефон: +886-(0)8-722-0001
Факс: +886-(0)8-722-0733

СІНГАПУР

Makita СІНГАПУР Pte. ТОВ 7,
Південь Чангі вулиця 3,
Сінгапур 486348
Телефон: +65-6546-8700
Факс: +65-6546-8711
www.makita.com.sg

Сервісний центр M'янми
№ D36/2, Lan Thit Road, Нант Тар Гоне
район, Місто Інсейн, Янгон
Телефон: +95-(0)9-76232-6433
Телефон: +95-(0)9-76911-5388

Сервісний центр Камбоджі
№432, ст.271,
Сангкат Тумнуп Теук,
Хан Чамкармон, Пномпень
Телефон: +855-(0)23-994-071/2
Факс: +855-(0)23-994-073 https://
www.makita.com.kh/

ІНДІЯ

Makita Електроінструменти Індія Pvt. ТОВ Головний офіс
Блок 2, Sy. № 93/3 і 93/4,
Село Коралур, Касаба Хоблі,
Хоскоте Талук, Бангалор – 560067. Індія.
Телефон: +91-(0)80-2205-8200
Факс: +91-(0)80-2854-9007
www.makita.in

Відділення в Делі
Хасра No. 1035, Село Мундка,
Поруч Ганпаті Дхарам Канта,
Делі – 110041, Індія
Телефон: +91 9319290771

Відділення в Ченнаї
№30, Коямбеду, Ченнаї –
600107. Індія.
Телефон: +91-(0)44-2479-2522
Факс: +91-(0)44-2479-2533

Відділення в Калькутті
P-46, Приховати розширення дороги,
Колката – 700088.
Західна Бенгалія. Індія.
Телефон: +91-(0)33-2439-1030 / 1060

Сервісний центр Бангалор
Соубхагья М Гопі Нілая №. 66,
Місійна дорога, 2-й основний,
Судхаманагар, Бангалор- 560027. Індія.
Телефон: +91-80-2222-8200

Кочінська філія
A, Ювілейна дорога, Керала
Двері No XVI/443– 682040. Індія
Телефон: +91-(0)48-4320-0003

Сервісний центр в Мумбаї
Магазин No1 1, цокольний поверх, сателіт
Срібло, опп. Зірка плюс, Марол Нака,
Дорога Андгері-Курла, Andheri (E),
Мумбаї – 400059. Індія.
Телефон: +91(0)022-4974-4092

Ахмедабадський сервісний центр
Садиба Анікет, біля готелю Sawan, біля
Sarkhej – Сананд Чокді, S. G. Шосе,
Ахмедабад – 382210. Індія.
Телефон: +91(0)079-2689-0111

Хайдарабадський сервісний центр
3-3-10, Шлях королів, Раштрапаті-
роуд, Секундерабад – 500003. Індія.
Телефон: +91(0)040-4003-8000

Сервісний центр Peenya
№ 36/B, F1, 2-а фаза, 1-а головна
дорога, KIADB, Коло NTTF,
промислова зона Peenya,
Бангалор - 560058
Телефон: моб. +91 9606900302

Сервісний центр Chawari Bazar
Магазин № 4782, Ворота Базар
Аджмері, Хауз Казі, Делі - 110006
Телефон: Тел - 011-49145416

Сервісний центр Пуна
Магазин No104, перший поверх, ділянка
No PAP/J/121/122. J Block, MIDC
Бхоасарі, Пімпрі Чінч Вад, Пуна -
411026 Телефон: Моб. +91 7798779737

Сервісний центр Рудрапур
MIГ-48, цокольний поверх, палата №19,
нова палата №19. 38, Поруч із палацом
Сідху, Авас Вікас, Рудрапур, Уттаракханд
- 263153 Телефон: Моб.+91 7042597756

Сервісний центр Тричі
NO.415, No.S1/17A, EGA PLAZA,
Головна дорога Тричи Танджор,
Тувакуді, Тірчі -620015
Телефон: Моб. +91 9600291989

Сервісний центр Джамшедпур
Магазин № 24, комплекс Шиваранджані,
ділянка № ST-8, Мауджділ Далі,
Адитьяпур, P.S. Адитьяпурська палата
№ 5, Сарайкель (D), Харсван, штат
Джаркханд
Телефон: моб. +91 9830137136

Сервісний центр Indore
Блок № B-34, блок № B-18, доступ B,
новий сіяганж, Поддар Плаза, HTL,
блок 2, VIP Маршрут № 1, Качхі
Мохалла, Індор Телефон: моб. + 91
9329217701

Сервісний центр Вадодара
Магазин №3, комплекс Лакод,
GIDC, Макарпура, Вадодара,
Гуджарат
Телефон: Моб. +91 88665 53756

В'ЄТНАМ

Головний офіс Makita Vietnam Co. Ltd
Блок 4-5-6, Block 16 18 L1-2, вул 3, VSIP II
Індустріальний парк, Уорд Хоа Фу, Чт Дау
Мот Місто, Провінція Бінь Дуонг, В'єтнам.
Телефон: +84-274-362-8338
Факс: +84-274-362-8339
www.makita.com.vn

Північне відділення
блок 05, №01, вул.6,
Інтегрований VSIP Бак Нінь
Місто та індустріальний парк,
комуна Фу Чан,
Місто Ту Сон, провінція Бакнінь, В'єтнам.
Телефон: +84-222-376-5942
Факс: +84-222-376-5941

Сервісний центр Дананг
102 Вулиця Тріу Ну Вуонг,
Хай Чау 1 палата,
Район Хай Чау, місто Дананг, В'єтнам.
Телефон: +84-236-352-5079
Факс: +84-236-352-5479

Сервісний центр Can Tho
366 вулиця Во Ван Кіт, 5 Зона, район
Ан-Той, Район Бінь Тхуй, місто
Кантхо, В'єтнам.
Телефон: +84-292-389-4358
факс: +84-292-389-4359

Сервісний центр Buon Ma Thuot
60 Y Ют, Тонг Нат Уорд, Місто Буон Ма
Тхуот, провінція Дак Лак, В'єтнам.
Телефон: +84-262-355-4556
Факс: +84-262-355-4557

Сервісний центр Хайфон
15 Палат Фам Хонг Тай, Палат Фам Хонг
Тай, Район Хонг Банг, Місто Хай Фонг,
В'єтнам
Телефон: +84-225-883-1429/1529

Сервісний центр Нячанга
1053 Вулиця Хай Тханг Ту,
район Ван Тхань, місто Нячанг,
провінція Ханьхоа, В'єтнам
Телефон: +84-258-382-3338

Сервісний центр Хо Чі Мін
12 Трінь Ван Кан, район Кау Онг Лан,
1 Район, Хошимін, В'єтнам
Телефон: +84-283-821-5191

Сервісний центр Ханой
Група 15 і № 4, алея 63, вулиця Труонг
Чинь, район Фуонг Лієт, район Тхань
Суан, місто Ханой, В'єтнам
Телефон: +84-243-202-2585

ТАЙЛАНД

Makita Виробництво (Таїланд) Co., Ltd.
219/1 Му 6, Тамбол Бовін,
Ампур Срірача, Чонбурі, 20230
Тел: +66-3300-4750
Факс: +66-3300-4747

МАЛАЙЗІЯ

Makita Електроінструменти (Малайзія) Sdn. Bhd. Головний офіс
Лот 824, Джалан Субанг 5,
Промисловий район Субанг,47500
Субанг Джая, Селангор, Малайзія
Телефон: +60-(0)3-8023-0824
факс: +60-(0)3-8022-1448

Сервісний центр Джохор (Джохор-Бару).
No. 12 & 14, Джалан Росмера2/9,
Таман Джохор Джая, 81100
Джохор-Бару, Джохор
Телефон: +60- (0) 7-364-9406
Факс: +60- (0) 7-364-9407

Сервісний центр Саравака (Кучінг).
Лот 1227, Лоронг Демак Інда 2A,
Промисловий район Демак Лаут, фаза
2A, 93050 Кучінг Саравак, Малайзія.
Телефон: +60-(0)82-496-800
Факс: +60(0)82-496-900

Сервісний центр Сабах (Кота-Кінабалу).
Лот 19, Джалан Буах Дуку,
Легка промислова нерухомість Коломбонг,
Поза Коломбонгом, зона Коломбонг 1,
88450 Інанам, Кота-Кінабалу, Сабах
Телефон: +60-(0)88-388-278
Факс: +60-(0)88-388 279

АМЕРИКА

США

Makita U.S.A. Inc.

Corporate office
14930 Northam Street, La Mirada,
CA 90638-5753, USA
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-8133
www.makitatools.com

Western regional (Los Angeles) office
14930 Northam Street, La Mirada,
CA 90638-5753
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-297-1544

Western regional (Reno) office
10200 Military Rd, Reno, NV, 89506
Phone: +1-775-437-9362

Central regional (Chicago) office
1450 Feehanville Drive, Mount Prospect,
IL 60056-6011
Phone: +1-847-297-3100
Fax: +1-847-297-1544

Eastern regional (Atlanta) office
4200 Falcon Parkway Flowery Branch,
GA 30542
Phone: +1-770-476-8911
Fax: 866-521-3541 Free Dial USA only

Southern regional (Dallas) office
910 E. Pleasant Run Road, Wilmer, TX
75172
Phone: +1-972-441-8099
Fax: +1-855-231-0468

Factory service centers
Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver,
Florida, Houston, Las Vegas, Los Angeles,
New Jersey, Portland, San Francisco,
Reno

Makita Corporation of America
2650 Buford Highway, Buford,
GA 30518-6045
Phone: +1-770-932-2901
Fax: +1-770-932-2905

Makita Latin America Inc.

Head office
9221 West 44th Ave. Suite 900, Hialeah,
FL 33018
Phone: +1-305-882-0522
Fax: +1-305-882-0484
www.makitalatinamerica.com

Panama Branch
Local Comercial No.4, Albrook Office
Center,
calle Diego Dominguez, Albrook,
Panama City,Panama
Phone: +507-315-0305
Fax: +507-315-0651

КАНАДА

Makita Canada Inc.

Head office
1950 Forbes Street, Whitby, ON L1N 7B7
Phone: +1-905-571-2200
Fax: +1-905-433-4779
www.makita.ca

Western regional office
11771 Hammersmith Way, Richmond,
BC V7A 5H6
Phone: +1-604-272-3104
Fax: +1-604-272-5416

Factory service centers
Burnaby(Vancouver), Calgary,
Dartmouth(Halifax), Edmonton, Les
Saules(Quebec City),
London, Mississauga(Toronto),
Nepean(Ottawa),
Richmond(Vancouver), Saskatoon,
St. Leonard(Montreal), Whitby,
Winnipeg

МЕКСИКА

Makita México, S.A. de C.V.

Head office
Camino Viejo A San Lorenzo Tepaltitlan
(Jose Marti) No.227
Col. Tlacopa, Toluca, Estado De Mexico,
C.P. 50010
Phone: +52-722-385-8800 / 237-3293
www.makita.com.mx

Mexico city factory service center
Norte 35 #780-C Col. Industrial Vallejo,
Del.
Azcapotzalco Mexico, D.F. Mexico C.P.
02300
Phone: +52-55-5567-3387 / 5368-2937

Guadalajara factory service center
AV.Sierra Mazamitla #5864
Col.Pinar De La Calma Zapopan, Jalisco
C.P. 45080
Phone: +52-33-3632-8032 / 3632-8057

Monterrey factory service center
Avenida Pablo Livas #4207
Colonia Guadalupe victoria, Municipio
Guadalupe nuevo León, C.P.67180
Phone: +52-81-8372-4205 / 8372-4193

БРАЗИЛІЯ

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Head office & plant
Rodovia BR 376, Km 506,1 - (pista norte)
Bairro Colônia Dona Luíza,
CEP 84043-450 - Ponta Grossa, PR
Phone: +55-(0)42-3302-2100
Fax: +55-(0)42-3302-2120
www.makita.com.br

São Paulo sales office (MBR)
Rua Makita Brasil, 200 -Bairro
Cooperativa - São Bernardo do Campo -
SP CEP 09852-080
Phone: +55-(0)11-4392-2411 /
2199-2500
Fax: +55-(0)11-4392-2471

Bahia sales branch
Rua Itagi, 491- Bairro
Pitangueiras - Lauro de Freitas,
BA CEP: 42701-370
Phone: +55-(0)71-3252-0154

Critiba service center
Rua Comendador Roseira,
499 Bairro Prado Velho,
Curitiba, PR CEP 80215-210
Phone: +55-(0)41-3333-8070

Rio de Janeiro service center
Av. Das Américas, 2250 - Loja J/K - Barra
da Tijuca -
Rio de Janeiro, RJ CEP:22640-101
Phone: +55-(0)21-3151-7933

Recife service center
Av. Marechal Mascarenhas de Morais,
630, Bairro Imbiribeira,
Recife, PE CEP 51170-000
Phone: +55-(0)81-3428-0210

Belo Horizonte service center
Rua Juiz de Fora, 95 - Bairro Barro Preto,
Belo Horizonte, MG CEP 30180-060
Phone: +55-(0)31-2531-2017

Pará Sales Branch
Rodovia BR 316, Km 04 Loja 04-Bairro
Águas Lindas,Ananindeua / PA CEP
67020-000
Phone: +55-(0)91-3237-7186

Porto Alegre service center
Av. Sertorio , 5539 - JD. Lindoia - Porto
Alegre - RS CEP: 91050-371
Phone: +55-(0)51-3344-1464

Guaxupé service center
Av. Paulo Ribeiro do Valê, 1539 - Japy,
Guaxupe - MG, CEP 37800-000
Phone: +55-(0)35-3551-2825

АРГЕНТИНА

Makita Herramientas Eléctricas de Argentina S.A.
LISANDRO DE LA TORRE 1246,
PARQUE INDUSTRIAL PILARICA,
FATIMA, PILAR PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, CP1629
Phone: +54 (230)444-1100
Fax: +54 (230)444-1105
www.makita.com.ar

ЧІЛІ

Makita Chile Comercial Ltda.

Head Office
AV.EL PARQUE 1307,PARQUE
5,MODULO 12, SECTOR ENEA PONIENTE
PUDAHUEL, SANTIAGO,CHILE
CP9031244
Phone: +56-2-2540-0400
www.makita.cl

Temuco factory service center
Av. Pedro de Valdivia #0524 , Local 13 y
14, Temuco
Phone: +56-2-2540-0460

Antofagasta factory service center
Pedro Aguirre Cerda 6259, local 3,
Antofagasta
Phone: +56-2-2540-0470

ПЕРУ

Makita Peru S.A.
Panamericana Sur - Km. 29, Distrito de
Lurin, Provincia de Lima Centro de
Operaciones "MEGACENTRO LURIN"
Locales B1, B23, B24
Phone: +51-(1)-713-1212
www.makita.pe

Bolivia Branch
Av. Japón Nro. 3340 (3er. Anillo externo)
entre Av. Alemana y Mutualista
Phone: +59-(1)-3347-1147

КОЛУМБІЯ

MAKITA COLOMBIA S.A.S

Head Office
Bodega 3 Lote 123, Centro Empresarial
Celta Trade Park, Kilometro 7 Autopista
Bogotá-Medellín Funza, Cundinamarca,
Colombia
Phone: +57-601-742-9245
www.makita.com.co

Paloquemao factory service center
Carrera 22#18-63, Bogota,
Cundinamarca, Colombia
Phone: +57-601-742-9245 EXT.532

ЄВРОПА

ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО

Makita (U.K.) Ltd.

Head office
Michigan Drive, Tongwell, Milton
Keynes, Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makitauk.com

Wigan Warehouse
Challenge Way, Martland Park, Wigan,
WN5 0LD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400

Scotland factory service center
Unit 4A, Albion Trading Estate,
750 South Street, Glasgow, G14 0SY
Phone: +44-(0)141-9545861

London factory service center
V5 Vector Park, Forest Road, Felthm,
Middlesex, TW13 7EJ
Phone: +44-(0)20-88900586

Makita Manufacturing Europe Ltd.
Hortonwood 7, Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

ФРАНЦІЯ

Makita France SAS

Head office
37, avenue Graham Bell, ZAC Léonard de
Vinci, Bussy Saint-Georges, 77607
Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office
Le Pan Loup, 44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office
137, Rue de la Croix-de-Monjous,
33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office
Village d'Entreprises, 51, Rue Trémière,
59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office
5, Rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Lyon office
29 rue Antoine Condorcet, 38090
Villefontaine
Phone: +33-(0)7-8563-8049
Fax: +33-(0)1-60-94-63-86

Toulouse office
15, Rue de Boudeville, Z.I. de Thibaud,
31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-2201

ІСПАНІЯ

Makita, S.A.

Head office
C/ Juan de la Cierva, 7-15,
28823 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

Barcelona Office
Sector ind. La Post c/ Barcelona 3-5
08850 Gavá(Barcelona)
Phone: +34-935-669-124

ПОРТУГАЛІЯ

Makita - Ferramentas Electricas, Sociedade Unipessoal, Lda.

portugal sales division
Centro empresarial de Alverca, Vale das
Ervas, Armazém C2 2615-187 Alverca do
Ribatejo
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ІТАЛІЯ

Makita S.p.A.
Via Don Luigi Sturzo 56/58, Arluno,
20004, Milano, Italy
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.itz

ЄВРОПА

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Makita (U.K.) Ltd.
Head office
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makitauk.com

Wigan Warehouse
Challenge Way, Martland Park, Wigan, WN5 0LD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400

Scotland factory service center
Unit 4A, Albion Trading Estate, 750 South Street, Glasgow, G14 0SY
Phone: +44-(0)141-9545861

London factory service center
V5 Vector Park, Forest Road, Felthm, Middlesex, TW13 7EJ
Phone: +44-(0)20-88900586

Makita Manufacturing Europe Ltd.
Hortonwood 7, Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

ФРАНЦІЯ
Makita France SAS
Head office
37, avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci, Bussy Saint-Georges, 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office
Le Pan Loup, 44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office
137, Rue de la Croix-de-Monjous, 33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office
Village d'Entreprises, 51, Rue Trémière, 59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office
5, Rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Lyon office
29 rue Antoine Condorcet, 38090 Villefontaine
Phone: +33-(0)7-8563-8049
Fax: +33-(0)1-60-94-63-86

Toulouse office
15, Rue de Boudeville, Z.I. de Thibaud, 31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-2201

ІСПАНІЯ
Makita, S.A.
Head office
C/ Juan de la Cierva, 7-15, 28823 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

Barcelona Office
Sector ind. La Post c/ Barcelona 3-5 08850 Gavá(Barcelona)
Phone: +34-935-669-124

ПОРТУГАЛІЯ
Makita - Ferramentas Electricas, Sociedade Unipessoal, Lda.
portugal sales division
Centro empresarial de Alverca, Vale das Ervas, Armazém C2 2615-187 Alverca do Ribatejo
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ІТАЛІЯ
Makita S.p.A.
Via Don Luigi Sturzo 56/58, Arluno, 20004, Milano, Italy
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.itz

ГРЕЦІЯ
Makita Hellas S.A.
Tatoiou 34, Acharnes, ATTIKI PC13677
Phone: +30-210-8071241
Fax: +30-210-8072245
www.makita.gr

ФІНЛЯНДІЯ
Makita Oy
Teilimäki 4 FIN-01530 Vantaa, Finland
Phone: +358-(09)8578-830
Fax: +358-(0)9-857-88211
www.makita.fi

FSC
Krouvintie 5 90400 Oulu,Finland
Phone: +358 (0)8 -237-48930

ЕСТОНІЯ
Makita Oy Estonian Branch
Estonian office
Piirimäe 13, 76406 Saku vald, Harjumaa maakond
Phone: +372-6-510-380
Fax: +372-6-510-399
www.makita.ee

ЛАТВІЯ
Makita OY Latvian Branch
Latvian factory service center
Vienības gatve 153/1, Mārupe Mārupes nov. , LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6796 9564
Fax: +371 6796 9564
www.makita.lv

ЛИТВА
Makita OY Lithuanian Branch
Lithuanian factory service center
L. Zamenhofo Str. 3, Vilnius, LT-06332, LITHUANIA
Phone: +370 5 236 0400
Fax: +370 5 236 0407
www.makita.lt

ШВЕЦІЯ
Makita Sweden
Bergkällavägen 36A 192 79 SOLLENTUNA
SWEDEN
Phone: +46-8-505-819-00
Fax: +46-8-505-819-69
www.makita.se

НОРВЕГІЯ
Makita Norway
Løxaveien 15 1351 Rud Norway
Phone: +47-67 17 69 00
Fax: +47 67 17 69 01
www.makita.no

НІДЕРЛАНДИ
Makita Nederland B.V.
Head office
Park Forum 1101 5657HK Eindhoven
Phone: +31-(0)40-206-4040
Fax: +31-(0)40-206-4096
www.makita.nl

Utrecht Service Center
Straat van Gibraltar 6, 3446CM Woerden
Phone: +31-(0)40-206-4040
Fax: +31-(0)40-206-4096

БЕЛЬГІЯ
S.A. Makita N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2 3070 Kortenberg
Phone: +32-(0)2-257-1840
Fax: +32-(0)2-253-0101
www.makita.be

Antwerp
Makita FSC Boom Industrieweg 1C 2850 Boom
Phone: +32-(0)2-257-1840

Charleroi Service Center
Avenue de Heppignies 6 6220 Fleurus

НІМЕЧЧИНА
Makita Werkzeug GmbH
Head office
Makita Platz 1,40885 Ratingen
Phone: +49 (0)2102 1004-0
Fax: +49 (0) 2102 1004-128
www.makita.de www.dolmar.de/

Makita Service Center Hamburg
Jenfelder Strasse 51, 22045 Hamburg
Phone: +49 (0) 2102 1004-456
Fax: +49 (0) 2102 1004-493

Makita Service Center Berlin
Gartenfelder Strasse 29 – 37
Gebäude 44, 13599 Berlin
Phone: +49 (0)30 339 756 50

Makita Service Center Lehrte
Everner Strasse 30, 31275 Lehrte
Phone: +49 (0)5132 5042153
Fax: +49 (0)2102 1004475
www.makita.de

Makita Service-Center Groß-Gerau
Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
Phone: +49 (0)6152 9788500
www.makita.de

Makita Logistics Center South Germany
Baumschulenstrasse 1B, 93083 Obertraubling
Phone: +49 (0)2102 1004-410
www.makita.de

Makita Engineering Germany GmbH
Jenfelder Strasse 38, 22045 Hamburg
Phone: +49-(0)40-66986-0
Fax: +49-(0)40-66986-352
www.makita-engineering.de

ДАНІЯ
Makita Elværktøj Danmark
Denmark office
Vegavej 17, 8700 Horsens, Denmark
Phone: +45-76-254400
www.makita.dk

ШВЕЙЦАРІЯ
Makita SA
Chemin du Vuasset 7 CH-1028 Preverenges
Phone: +41-(0)21-811-5656
Fax: +41-(0)21-811-5678
www.makita.ch

Espace Mitteland Training Service Center
Lerchenweg 14 CH-4538 Oberbipp
Phone: +41-(0)32 631 01 76
Fax: +41-(0)32 631 01 79

АВСТРІЯ
Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.
Airportstraße 4, A-2401 Fischamend
Phone: +43-(0)2232-77700-0
Fax: +43-(0)2232-77700-13
www.makita.at

СЛОВЕНІЯ
MAKITA.d.o.o.
Brnčičeva 17, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
Phone: +386(0) 590 83 600
Fax: +386(0) 590 83 601
www.makita-see.com

ХОРВАТІЯ
Croatia factory service center
Kreše Golika 3A, HR- 10000 Zagreb
Phone: +385 1 2078 252
www.makita-see.com

УКРАЇНА
Makita Ukraine LLC
07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61
Телефон: +38 (044) 494-23-70
+38 (044) 494-23-71
Факс: +38 (044) 494-23-73
www.makita.ua

Dnipro FSC
49124, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Курсанта Скоробогатька, 5
Телефон: +380 (44) 492-27-73

ПОЛЬЩА
Makita Sp. z o.o.
Head office
ul. Bestwińska 103
43-346 Bielsko - Biała
Phone: +48-(0)33-484-0200
Fax: +48-(0)33-818-4059
www.makita.pl

Warsaw branch
Moszna-Parcela 29
05-840 Brwinów
Phone: +48-(0)22-177-7300

ЧЕХІЯ
Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 555/125d 620 00 Brno
Phone: +42-(0)5-432-16944
Fax: +42-(0)5-432-16946
www.makita.cz

Prague Service Center
K Bílému Vrchu 3040/16, 193 00 Prague 9
Phone: +42-(0)2-991-40585

СЛОВАЧЧИНА
Makita s.r.o.
Priemyselná 26
974 01 Banská Bystrica
Phone: +421-(0)48-4161-772
Fax: +421-(0)48-4161-769
www.makita.sk

УГОРЩИНА
Makita Elektromos Kisgépértékesítö Kft.
8000 Székesfehérvár, Kukorica utca 7.
Phone: +36-22-507-472
Fax: +36-22-507-484
www.makita.hu

РУМУНІЯ

Makita Romania S.R.L.
Str. I.C.Bratianu nr. 164 Depozit Faza 3
077030 Comuna Branesti jud. Ilfov
Romania
Phone: +40 21 569 80 61
+40 21 569 80 62
Fax: +40 21 569 80 59
www.makita.ro

Cluj-Napoca Factory Service Center
Str. Bld. Muncii, Nr. 68, 400641
Cluj , Romania
Phone: +40 21 569 80 61

Iasi Factory Service Center
Boulevard Poitiers No. 2, 700671
Iasi, Romania
Phone: +40 21 569 80 61

SC Makita EU SRL
Str.I.C. Bratianu, nr.164, Comuna Branesti,
jud. ILFOV, ROMANIA 077030
Phone: +40-21-310-7675
Fax: +40-21- 200-0219

БОЛГАРІЯ

Makita Bulgaria EOOD
Okolovrasten Pat (circle road), No.373,
Sofia 1186, Bulgaria
Phone: +359-2-921-0551
Fax: +359-2-921-0550
www.makita.bg

ГРУЗІЯ

LTD «Makita Georgia»
64, D. Guramishvili avenue, 0141, Tbilisi,
Georgia
Phone: +995 032 243 06 43

КАЗАХСТАН

Makita Kazakhstan LLP
Kommunalnaya 39, 050016, Almaty,
Kazakhstan
Phone: +7 727 233 0827
Fax: +7 727 382 7921

БЛИЗЬКИЙ СХІД/ АФРИКА

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

Makita Gulf FZE
P.O. Box 17133,
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
Phone: +971-(0)4-8860-804
Fax: +971-(0)4-8860-805
www.makita.ae

ТАНЗАНІЯ

MAKITA AFRICA LIMITED
P.O. Box 20998,
2nd Floor, Staywell Office Building, Haile
Selassie Road, Msasani Peninsula, Dar es
Salaam, Tanzania
Phone: +255 22 2602870

МАРОККО

MAKITA MOROCCO SARLAU
Rte Zenata Lot Marhaba Show Room N5
Espace Commercial Asteria Amal 5 A S,
20250 Casablanca, Morocco
Phone: +212 522 344808
Fax: + 212 522 355696

ОКЕАНІЯ

АВСТРАЛІЯ

Makita (Australia) Pty. Ltd.
Head office
2 Litton Close Pemulwuy. NSW. 2145
Phone: +61 1300 361 690
Fax: +61 1300 361 770
www.makita.com.au

Hobart office
32a Chapel Street Glenorchy, TAS 7010
Phone: +61 1300 361 690
Fax: +61 1300 361 770

Perth office
374A Kenwick Rd Maddington WA 6109
Phone: +61 1300 361 690
Fax: +61 1300 361 770

Factory Service Center
Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth,
Hobart, Townsville

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Makita (New Zealand) Ltd.
Head office
46 Westpoint Drive, Hobsonville,
Auckland 0618
Phone: +64-(0)9-479-8251
Fax: +64-(0)9-479-8259
www.makita.co.nz

Christchurch Office
Unit10, 11, 8 Islington Ave, Christchurch
,8042
Phone: +64-(0)3-930-0500

Factory Service Center
Auckland, Christchurch, Wellington