



Makita®

**СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО**

АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

А

Виноградники, сади та теплиці



Індекс

Секатори

DUP362/DUP361 6
DUP180 6

Обприскувачі

PM001G 7
DUS158/DUS108 7

Кущорізи

UH004G/5G 8
UH006G/7G/8G 8
UH013G/14G 8

Пили для обрізки

DUC150/DUC101 9

Багатофункційний


UX01G 10
DUX60 10
DUX18 10

Землебури

DG002G/DDG461 12
DF001G 12

С

Догляд навколишнього середовища

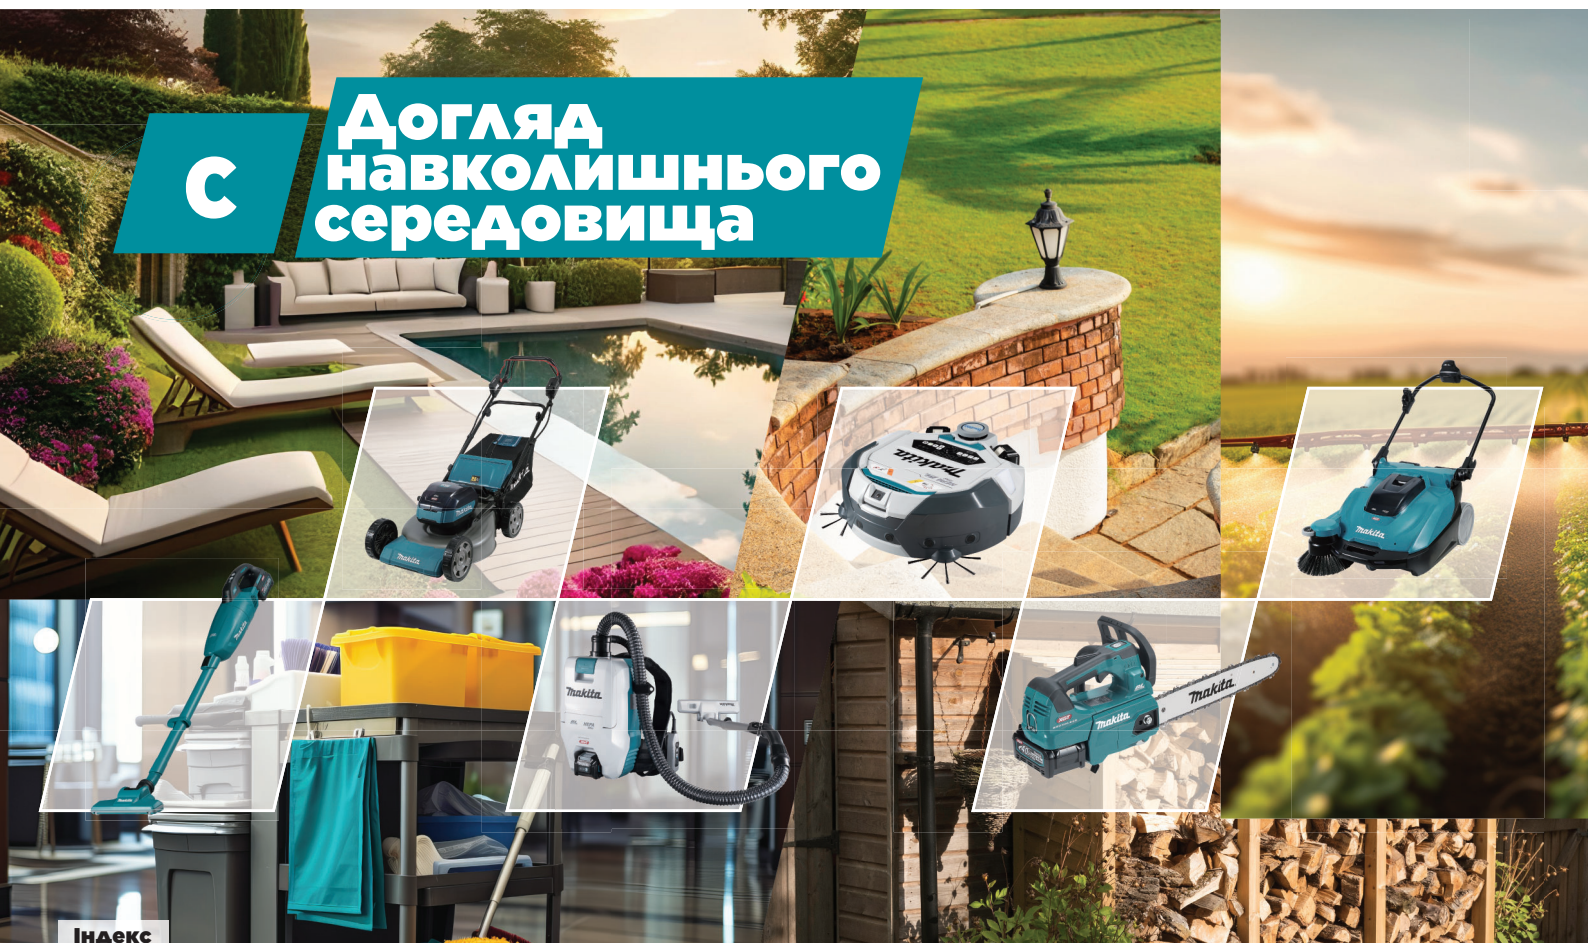

Індекс

Газонокосарки

LM002G/1G 18

Тримери

UR012/13G 19

Ланцюгові пили

UC003G/4G/6G 20
UC011G/12G/13G 20
UC022G/26G 21
UA003G/4G 21

Блоки живлення

PDC01/1200/1500/BAC01 22
LM001C 23
UR101C/UR201C 23
UB001C 23

Пилососи

VC008G 24
CL003G 24
CL001G/2G 25
VC005G 25

DVC750 25

DRC300 26

VS001G 26

Мийки високого тиску

HW001G 27
DHW180 27

В Тваринницькі ферми та пасіки



Тачки

DCU601/602 14
DCU604/605 15


Повітрорудки

UB001G 16
DUB363 16
AS001G 17

Шабельна пила

JR002G 17

Д Обслуговування техніки

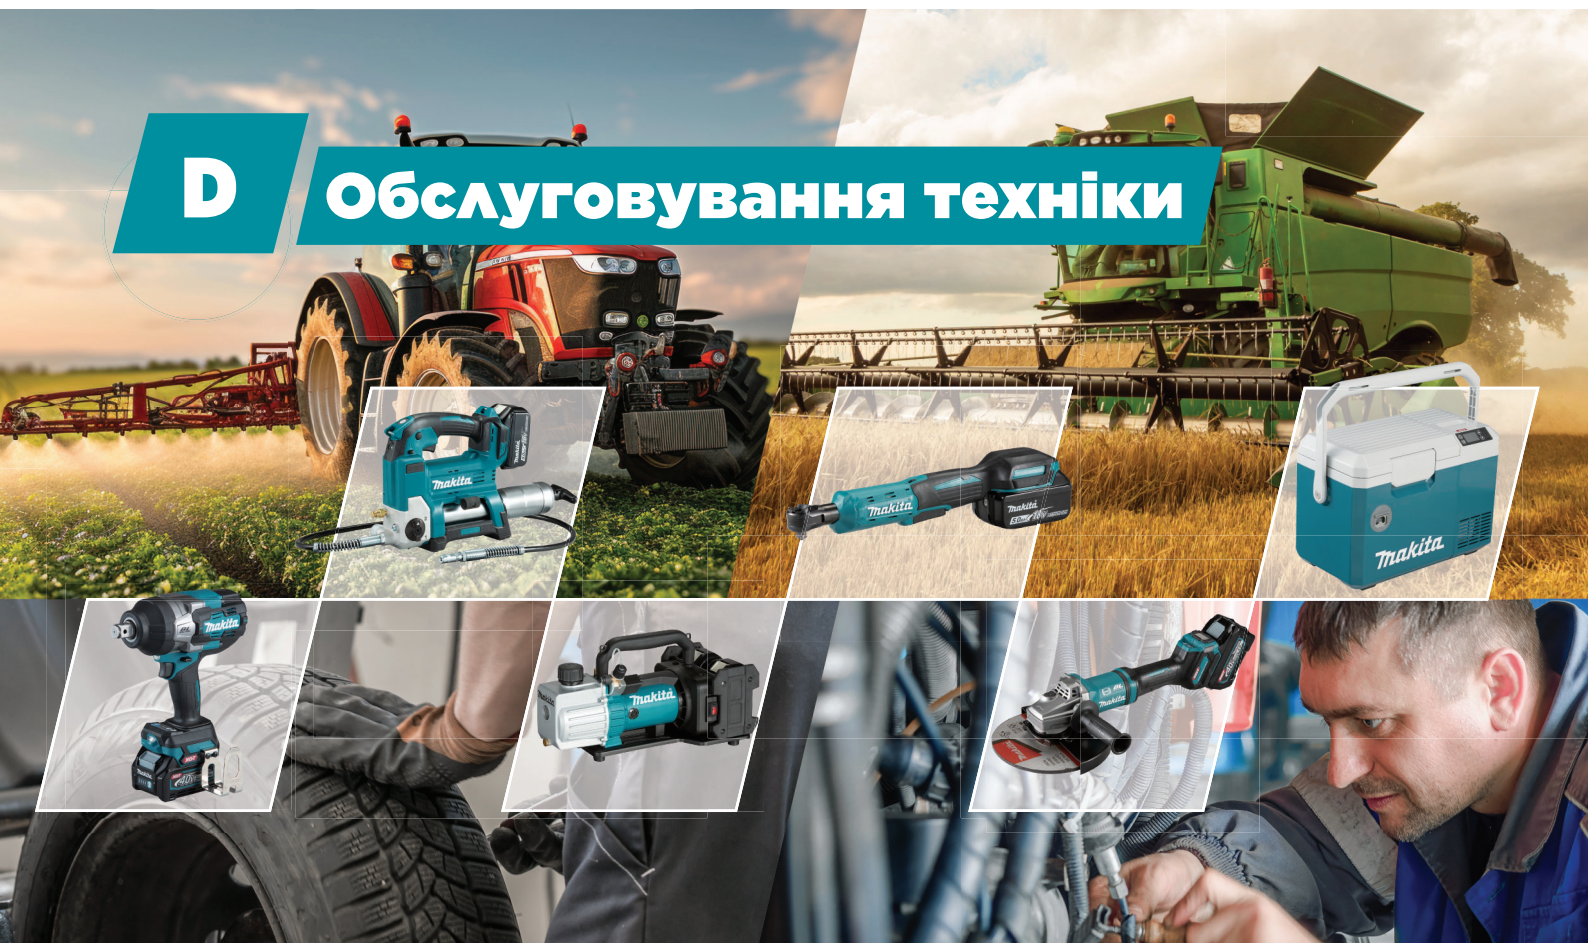

Гайковерти
TW009G/01G 28
Кутові шліфмашина
GA038G/5G 29

Пістолет для змащування
DGP180 30
Вакуумний насос
DVP181 30

Спеціальні інструменти
DRV250 31
DCG180 31
DWR180 31
DTL061 31

Освітлення та інше
ML007G/9G/12G 32
DML814 32
MR010G 33
MP001G 33

Холодильники-нагрівачі
CW001G/3G 33
Ударні шурупокрути
TD001G/3G 34

Спеціальні інструменти
HS011G33 35
AC001G 35
FN001G 35
PT001G 35

Переваги акумуляторних інструментів Makita



Екологічність та безпека для тварин



НУЛЬОВИЙ
викид



Без запаху



Низький
рівень шуму



Низька
вібрація

Бензинові інструменти

NOx

CO

HC



Акумуляторні інструменти

~~NOx~~

~~CO~~

~~HC~~



Оптимізація ефективності роботи



Система автоматичної зупинки



режим 1 режим 2 режим 3

3 вперед та 3 назад з функцією автоматичної зупинки. Режими забезпечують підвищену ефективність, щоб зменшити ймовірність пошкодження матеріалів і втрати кріплень.



Низькі експлуатаційні витрати та менше обслуговування



Масло



Повітряний фільтр



Свічка запалювання



2x тактне масло



Один акумулятор



Один інструмент, багато насадок



Автоматизація ► Економія витрат на оплату праці

Передова бездротова технологія



XGT 40Vmax | 80Vmax

XGT® 40 В з інструментами, акумуляторами та зарядними пристроями. Поєднання інноваційного інструменту та конструкції акумулятора з більшою ємністю є ідеальним рішенням навіть для найвищих вимог у будівництві, промисловості, садівництві та багатьох інших галузях.

Час заряджання

	BL4025 2.5Ah	BL4040/ BL4040F 4.0Ah	BL4050F 5.0Ah	BL4080F 8.0Ah
Швидка зарядка DC40RB / DC40RA	28 хв	45 хв	50 хв	76 хв
DC40RC	38 хв	67 хв	85 хв	170 хв



LXT 18V | 36V

Сумісна з більш ніж 440 інструментами, акумулятор Lithium Xtreme Technology 18 В має виняткову міцність та тривалий термін роботи. Схема пам'яті зв'язується із зарядним пристроєм під час кожного заряду, щоб забезпечити найшвидший і оптимальний заряд.

Час заряджання

	BL1815N 1.5Ah	BL1830B 3.0Ah	BL1850B 5.0Ah	BL1860B 6.0Ah
Швидка зарядка DC18RD / DC18RC	15 хв	22 хв	45 хв	55 хв
DC18SH / DC18SD	30 хв	60 хв	110 хв	130 хв



ADP10

18 В LXT® адаптер для зарядних пристроїв XGT®

- Адаптує зарядні пристрої XGT® на 40 В до заряджання акумуляторів LXT® на 18 В.
- Заряджає акумулятор 18 В LXT® 6,0 Аг лише за 40 хвилин.

СУМІСНІСТЬ

ЗАРЯДЖАЄ ОБИДВА ТИПИ

XGT® і LXT® АКУМУЛЯТОРІВ



Використовуйте адаптер **ADP10** із зарядним пристроєм **DC40RA** для швидкої зарядки акумуляторів **18В LXT®**.




Технологія автоматичного крутного моменту

Технологія автоматичного регулювання крутного моменту або швидкості. Автоматично змінює швидкість різання відповідно до навантаження, забезпечуючи оптимальну продуктивність інструменту.




Технологія активного зворотного зв'язку

Автоматично вимикає інструмент у разі раптового зниження швидкості обертання або віддачі.

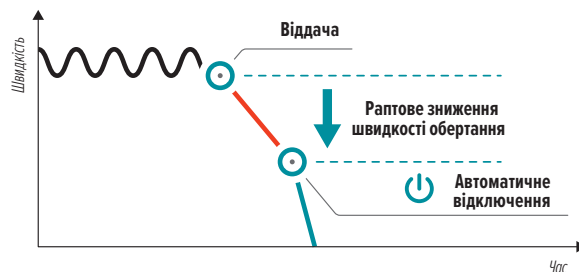

Безщітковий мотор

Конструкція безщіткового мотора створює менше тертя для більшої потужності, довгого терміну служби та меншого обслуговування. Спеціально розроблені Makita BL мотори забезпечують оптимальну продуктивність для широкого діапазону інструментів.

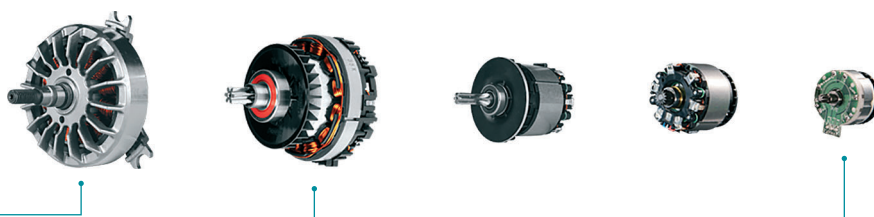

Мотор із зовнішнім ротором

Система прямого приводу, яка дає більше потужності та швидкості. Інтегрується в окремі акумуляторні ланцюгові пилки, косарки та газонокосарки.

80 / 52 / 44 / 38 мм

Більше потужності та ефективності в компактному розмірі, все вироблено з металу для кращої довговічності. Мотор BL 52 мм вбудований в окремі акумуляторні повітродувки, косарки.

A Виноградники, сади та теплиці

Акумуляторний секатор

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V 36V **XPT**



Ø 33 мм

Зрізання



▲ 86.000

Кількість зрізів акумулятор 6,0 Ah



0,5 м

Довжина шнура



0,68 кг

Вага



DUP362Z

без зарядного пристрою та акумулятора

Аксесуари

197366-8*	Лезо (U) – стандартне
199168-8	Лезо (U) - для твердих гілок
199314-3	Лезо (U) - для тонких гілок
197367-6*	Лезо (L) – стандартне
199169-6	Лезо (L) - для твердих гілок
199171-9	Лезо (L) - для тонких гілок
794530-8*	Напилек алмазний 140-170 мм
782212-4*	Рожковий ключ 13
661445-3*	Подовжувач

DUP361Z

без зарядного пристрою та акумулятора

Два регулювання відкриття леза:
Ø 33 мм та 25 мм

161603-6*	Вузький ремінь
161379-5*	Кобура
161377-9	Стандартний джгут

* Стандартне обладнання



Блок перемикача

DUP180 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



Ø 30 мм

Зрізання



▲ 8.000

Кількість зрізів акумулятор 6,0 Ah



1,4 м

Довжина шнура



0,68 кг


Вага

DUP180Z без зарядного пристрою та акумулятора

DUP180T001 із зарядним пристроєм DC18WC, акумулятором BL1850B і Макрас 3



Адаптер акумулятора можна закріпити на поясі для зручності перенесення

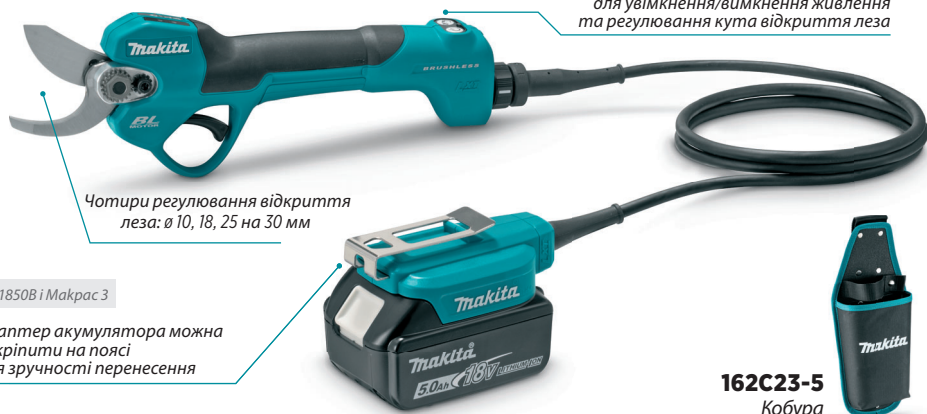


Перемикач для увімкнення/вимкнення живлення та регулювання кута відкриття леза

Чотири регулювання відкриття леза: Ø 10, 18, 25 на 30 мм

162C23-5
Кобура

Підвищення ефективності роботи

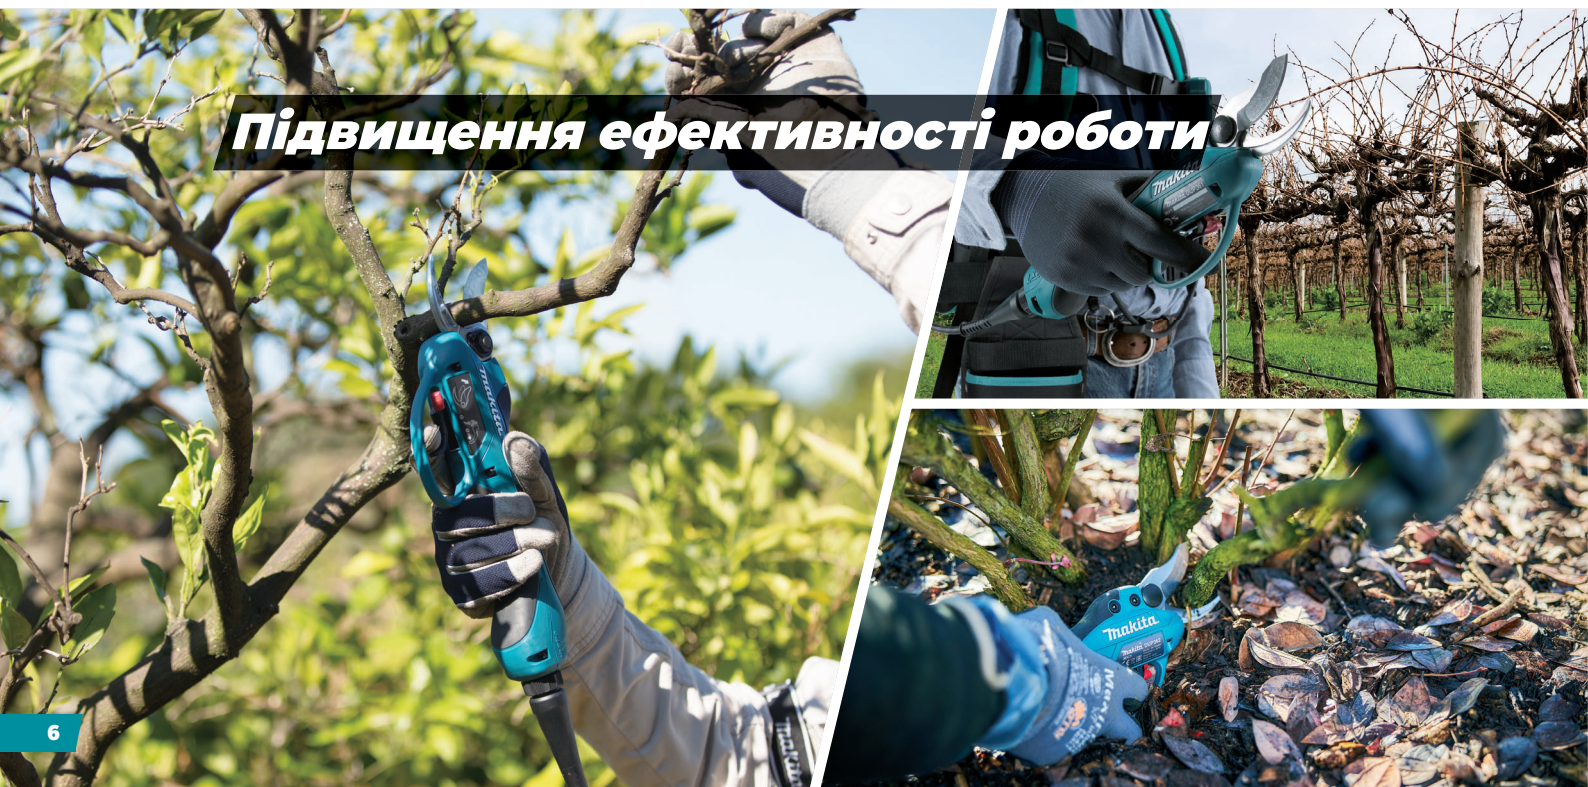

Акумуляторний ранцевий обприскувач

PM001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **WG**



Швидкісні
режими
обприскування



Максимальний
діапазон



Ємність бака
для розчину



Сумісність із
ультразвуковим
рівнем гучності



Захист

PM001GZ01 без зарядного пристрою та акумулятора

PM001GT202 із зарядним пристроєм DC40RB і 2 батареями BL4050F

Акcesуари

453506-1* Дифузійна кришка

198249-5 Кришка дефлектора

196733-4 Нагрудний ремінь

*Стандартне обладнання



Акумуляторні садові обприскувачі

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **PERFORMANCE** **XPT**



0,5 МПа
Допустимий
тиск



Дві насадки



15/10 л
Резервуар



1.7 м
Довжина
шланга



Захист

DUS158Z без зарядного пристрою та акумулятора

DUS108Z без зарядного пристрою та акумулятора

Акcesуари (стандарт)

PR00000147 Фільтр в зборі

PR00000251 Одинарна насадка

PR00000255 Подвійна насадка

PR00000260 Розпилювач

PR00000316 Кришка бака

Мірний контейнер в комплекті

Розширений діапазон

DUS054


Садовий обприскувач 5л
LXT 18B



ЛЕЗО З ГОСТРИМИ КРАЯМИ

Оптимальна форма леза для плавного зрізання тонких гілок

Дуже гострі краї леза завдяки вигнутій формі зубів, які зустрічаються лише на кінчику.



ГОСТРЕ ЛЕЗО

Оптимальний для грубого зрізу товстих гілок


Лезо з трьома дуже гострими краями забезпечує чистий зріз і мінімальне пошкодження гілки.



СТАНДАРТНЕ ЛЕЗО

Неелектролізоване нікелеве покриття

Рівномірне, добре нанесене покриття з високою стійкістю для довговічності поверхні.



UH004G | UH005G



23,5 мм
Макс. діаметр гілки



365 хв
Час роботи*

600 / 750 мм

Довжина ножа
UH004G / UH005G

UH004GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UH005GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UH004GD201 із зарядним пристроєм DC40RA та 2 АКБ BL4025

UH005GD201 із зарядним пристроєм DC40RA та 2 АКБ BL4025

Акcesуари UH004G

191R53-9	Ніж
412911-1	Захисний чохол 600 мм
191R51-3	Гілкоупловлювач

Акcesуари UH005G

191R54-7	Ніж
412912-9	Захисний чохол 750 мм
191R52-1	Гілкоупловлювач



* Без навантаження і мінімальна швидкість

UH006G | UH007G



25 мм
Макс. діаметр гілки



185 хв
Час роботи*

600 / 750 мм

Довжина ножа
UH006G / UH007G

UH006GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UH007GZ без зарядного пристрою та акумулятора

Акcesуари UH006G

191R55-5	Ніж
412911-1	Захисний чохол 600 мм
191R51-3	Гілкоупловлювач

Акcesуари UH007G

191R56-3	Ніж
412912-9	Захисний чохол 750 мм
191R52-1	Гілкоупловлювач



Панель керування

Положення поворотної задньої ручки

Довжина ножа 600 мм

UH013G | UH014G



23,5 мм
Макс. діаметр гілки



Зворотне обертання



Налаштування швидкості



360 хв
Час роботи*

UH013GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UH013GM101 із зарядним пристроєм DC40RA та акумулятором BL4040

UH014GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UH014GM101 із зарядним пристроєм DC40RA та акумулятором BL4040

* Без навантаження і мінімальна швидкість

Акcesуари UH013G

191Y03-6	Ніж
413B98-4	Довжина ножа 600 мм
191D33-1	Гілкоупловлювач

Акcesуари UH014G

191Y05-2	Ніж
413B99-2	Довжина ножа 750 мм
191D34-9	Гілкоупловлювач



2 ручки для зручності роботи в усіх положеннях різання

Панель керування

Довжина ножа 600 мм

Довжина ножа 750 мм

DUC150 | DUC101 *LXT*



0,32 кВт

Потужність



1,1 мм

Товщина



0,325"

Крок ланцюга



Швидке натягування ланцюга



55 мл
Масляний бак ланцюга

DUC150Z без зарядного пристрою та акумулятора

DUC101Z без зарядного пристрою та акумулятора

DUC101SF із зарядним пристроєм DC18SD і акумулятором BL1830B



1913K4-9
Кобура DUC150

1911R0-4
Кобура DUC101

Довжина направляючої шини DUC150 – 150 мм



Безключова заміна та регулювання натягу пильного ланцюга

Рухомий захист



Гнучкий захист для рук

Довжина направляючої шини DUC101 – 100 мм

Розширений діапазон

DUH751 | DUH601

750 мм | 600 мм
LXT 18В Кущоріз



DUH752 | DUH602 | DUH502

750 мм | 600 мм | 500 мм
LXT 18В Кущоріз



DUH606 | DUH506

600 мм | 500 мм
LXT 18В Кущоріз



Лаванда



Обрізка гілок у садах



Висока потужність



Виноградник



A Виноградники, сади та теплиці

Акумуляторні багатофункційні інструменти

UX01G XGT

40V max BL MOTOR AFT XPT



Налаштування швидкості



Потужність 1 кВт



Зворотне обертання

UX01GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UX01GZ01 з тримером для трави EM406MP, без зарядного пристрою та акумулятора

DUX60 LXT

36V BL MOTOR AFT XPT



Налаштування швидкості



Потужність 0,6 кВт



Зворотне обертання

DUX60Z без зарядного пристрою та акумулятора

DUX18 LXT

18V BL MOTOR AFT XPT



Налаштування швидкості



Потужність 0,47 кВт

DUX18Z без зарядного пристрою та акумулятора

DUX18ZX1 з тримером для трави EM406MP, без зарядного пристрою та акумулятора




Панель керування



Додаткове обладнання

	EN407MP Роторні ножиці 191M59-7		KR401MP Культиватор 199183-2		EE400MP Кромкоріз 196753-8		196745-7 Ніж для EE400MP
	WA400MP Прополка 1913P8-6		1913L5-4 220 мм ніж для WA400MP		1913L6-2 80 мм ніж для WA400MP		1913L7-0 170 мм ніж для WA400MP
	EN424MP Сінокосарка 1913C9-3		1912V6-6 Ніж сінокосарки EN424MP		EM408MP Тример 191N39-9		EN422MP Насадка-ножиці для трави 1912T0-4
	EN420MP Насадка для газону та кущів 198062-1		EN402MP Насадка для живоплоту 1912T8-8		EN401MP Комплект для кущоріза 196257-0		EN410MP Комплект для кущоріза 197743-4
	EY403MP Насадка-висоторіз 191T38-7 Інструмент на сторінці 38		UB401MP Повітрорудка Низький рівень шуму 191P76-5		UB402MP Повітрорудка 1912R8-4		BR400MP Насадка-щітка 199320-8
	SW400MP Насадка-щітка 199341-0		PF400MP Насос для води PF400MP		LE400MP Подовжувач 1.080 мм 191E24-8		

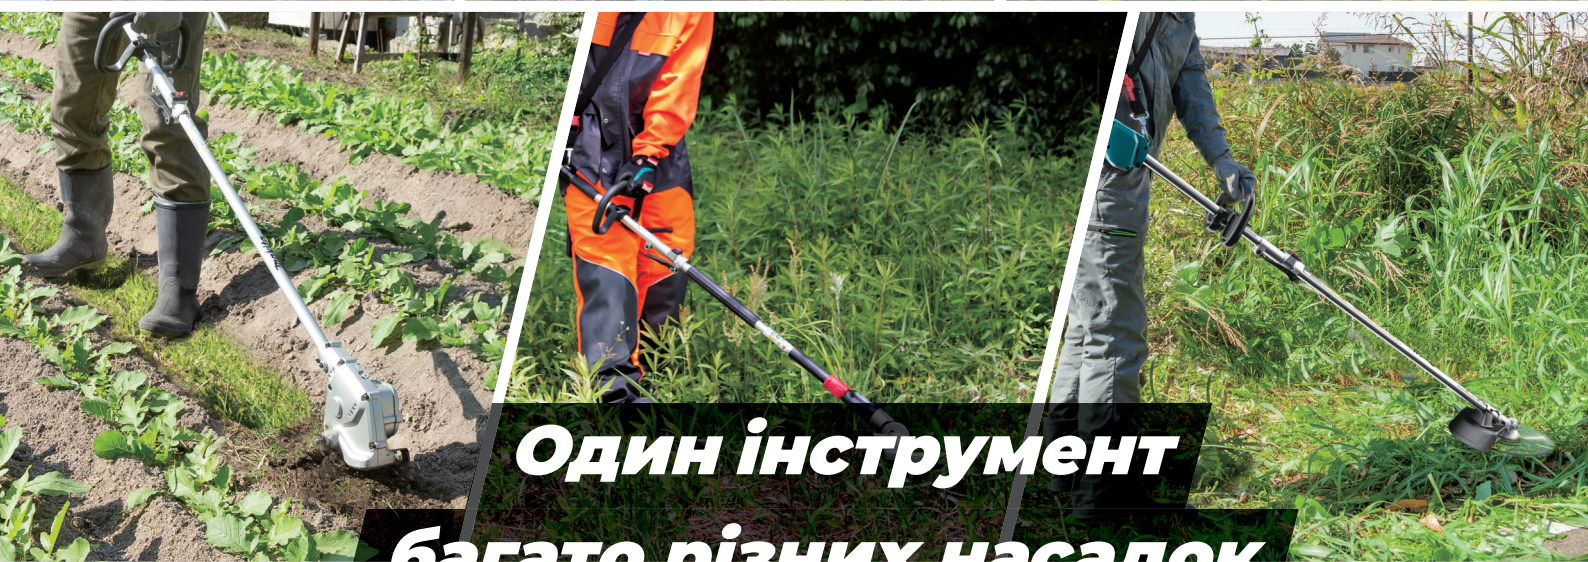

**Один інструмент
багато різних насадок**



A Виноградники, сади та теплиці

Акумуляторні землєбури

DG002G XGT | DDG461 LXT

XGT 40Vmax | 18V 18V 36V BL MOTOR ADT WG



DG002GZ без зарядного пристрою та акумулятора


DDG461 без зарядного пристрою та акумулятора

DDG461Z без зарядного пристрою та акумулятора

DDG461PT2 із зарядним пристроєм DC18RD та 2 акумуляторами BL1850B



Допоміжна рукоятка для кращого контролю під час свердління

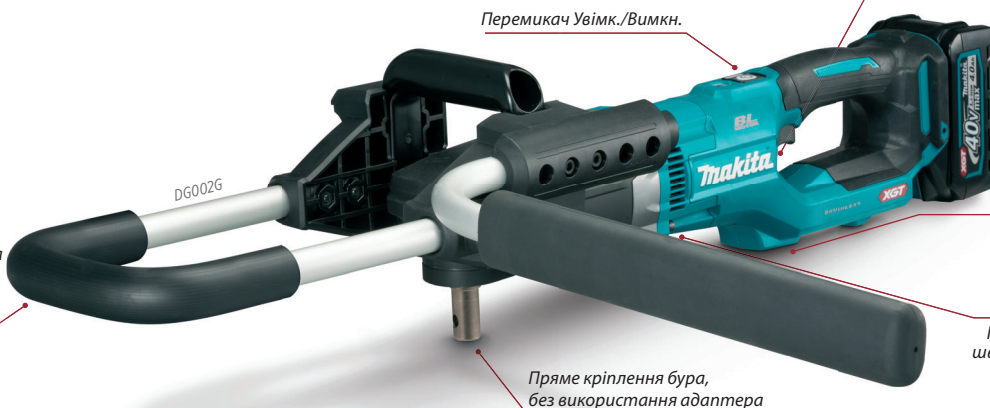


Акcesуари (стандарт)

191P11-3 Комплект ручок

Акумуляторний дріль-шурупокрут

DF001G XGT

XGT 40Vmax | BL MOTOR AFT



DF001GD201 із зарядним пристроєм DC40RA, 2x 2,5 Аh акумулятором BL4025 і Макрас 2

DF001GZ без зарядного пристрою та акумулятора

Акcesуари (optional)

E-17005	Земляний бур Ø 20 x 600 мм
E-17011	Земляний бур Ø 25 x 600 мм
E-17027	Земляний бур Ø 30 x 600 мм
E-17033	Земляний бур Ø 35 x 600 мм
E-17049	Земляний бур Ø 45 x 600 мм



E-17049
Земляний бур
40x600 мм



Розширений діапазон

DG001G
40Vmax XGT
Акумуляторний
землєбур,
затискний патрон



DDG460
18V LXT
Акумуляторний
землєбур,
затискний патрон



DDF486
18V LXT
Дріль-
шурупокрут,
125 Нм



Аксесуари для земляних бурів

Модель	Тип хвостовика	Арт. No.	Елемент	Діаметр	Довжина	Робоча довжина	Запасні леза
DG002G DDG461	 Пряме приєднання дриля або подовжувача без використання адаптера	 E-13611	Свердло	ø 50 мм	800 мм	550 мм	E-13649 
		 E-13627		ø 60 мм			E-13655 
		 E-13633		ø 80 мм			E-13661 
		 E-07294		ø 100 мм			E-07630 
DG001G DDG460	 Адаптер D 327687-6	 E-07303		ø 150 мм			E-07646 
		 E-07319		ø 200 мм			E-07652 
		 E-07325	Подовжувач	-	540 мм	-	-
		 E-07331	Штифт	-	-	-	-

Гостре лезо

Призначений для буріння ґрунту з камінням

Пряме лезо

Призначений для буріння в землю з корінням

Земляні бури мають дві спіралі, що забезпечує більш стабільне та швидке свердління

Адаптер D

Подовжувач

Штифт



Отвори

для теплиць,
огорожі

для посадки

В Тваринницькі ферми та пасіки

Акумуляторні тачки

DCU601 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



300 кг
Макс.
навантаження



Електричний
відвал



1,5/3,5/5,0 км/год
R - 1 км/год



Нахил 12°
(навантаження 180 кг)



Запас ходу*
7,2 км

Вантажна платформа 965 x 645 мм

Можна встановити
чотири акумулятора

Регульована ручка
висота 740 - 980 мм

Важіль нейтрального
режиму

DCU601Z без зарядного пристрою та акумулятора

* На рівній землі, з BL1860B x 4, навантаженням 300 кг

Додаткові аксесуари

1911K4-7*	Колесо 330
1911K5-5*/2	Сіре колесо 330
1911K6-3*/2	Сіре колесо 210

* Одна одиниця, тільки за запитом /
*2 для використання в приміщенні



DCU602 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT

200 л Ємність із гіркою
100 л Ємність для рідини

Можна встановити
чотири акумулятора



300 кг
Макс.
навантаження



Електричний
відвал



1,5/3,5/5,0 км/год
R - 1 км/год



Нахил 12°
(навантаження 180 кг)



Запас ходу*
7,2 км

DCU602Z без зарядного пристрою та акумулятора

* На рівній землі, з BL1860B x 4, навантаженням 300 кг

Додаткові аксесуари

1911K4-7*	Колесо 330
1911K5-5*/2	Сіре колесо 330
1911K6-3*/2	Сіре колесо 210
191B67-2	Трубна рама

* Одна одиниця, тільки за запитом /
*2 для використання в приміщенні



Регульована ручка
висота: 740 - 980 мм


Важіль нейтрального
режиму



Підйом



Вузький простір

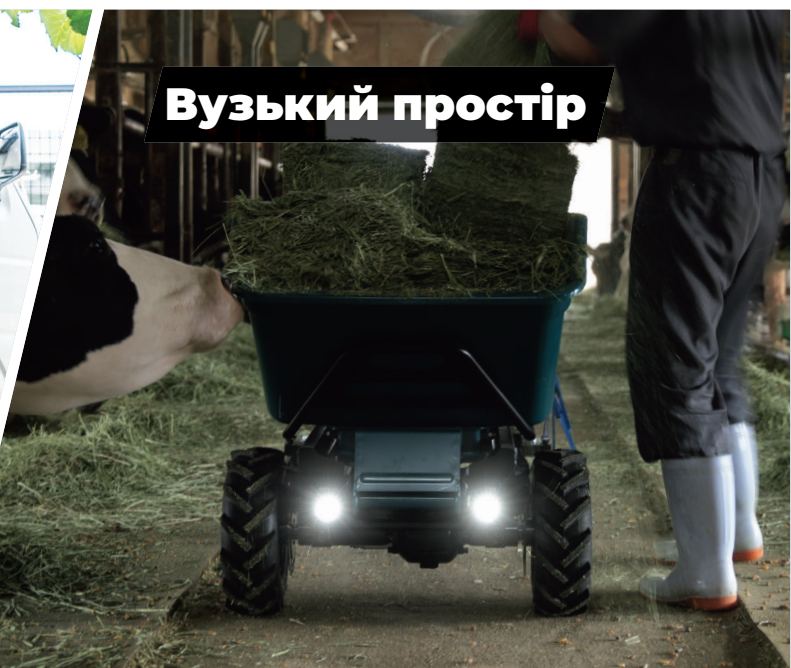

DCU604 LXT

18V 36V BL MOTOR WG



300 кг
Макс.
навантаження



Ручний
відвал



1,5/3,5/5,0 км/год
R - 1 км/год



Нахил 12°
(навантаження
180 кг)



Запас ходу*
7,2 км

DCU604Z без зарядного пристрою та акумулятора

* На рівній землі, з BL1860B x 4, навантаженням 300 кг

Optional accessories

1911K4-7*	Колесо 330
1911K5-5**2	Сіре колесо 330
1911K6-3**2	Сіре колесо 210
191B63-0	Самоскидний блок
191B67-2	Трубний рамний носій

* Одна одиниця, тільки за запитом /
** для використання в приміщенні

Телескопічна платформа:
Довжина від 625 до 1,015 мм
Ширина від 945 до 1,090 мм



Звуковий
сигнал

Важіль
вмикання

Можна встановити чотири
акумулятора

Регульована ручка
висота 740 - 980 мм

Ручне скидання до 90°

Важіль нейтрального режиму

DCU605 LXT

18V 36V BL MOTOR WG



300 кг
Макс.
навантаження



Кришка
для зливу



1,5/3,5/5,0 км/год
R - 1 км/год



Нахил 12°
(навантаження
180 кг)



Запас ходу*
7,2 км

DCU605Z без зарядного пристрою та акумулятора

* На рівній землі, з BL1860B x 4, навантаженням 300 кг

Optional accessories

1911K4-7*	Колесо 330
1911K5-5**2	Сіре колесо 330
1911K6-3**2	Сіре колесо 210
191B3-6	Ємність

* Одна одиниця, тільки за запитом /
** для використання в приміщенні

295 л Ємність із гіркою
250 л Ємність для рідини



Панель керування

Можна встановити чотири
акумулятора

Регульована ручка
висота 740 - 980 мм

Кришка для зливу

Важіль нейтрального режиму

Розширений діапазон

DCU603

LXT 18Vx2 (36V) Тип ковша
Ручна самоскидна тачка



DCU180

LXT 18V
Тачка

Ковш



Платформа



Різноманітність вантажів



Можливість нахилу



В Тваринницькі ферми та пасіки

Акумуляторні повітродувки

UB001G XGT



Регулювання швидкості за допомогою тригера, з важелем круїз-контролю для блокування

XGT 40V max BL MOTOR WG



234 км/год
Швидкість повітря



16 м³/хв
Максимальна кількість повітря



20 Н
Сила видування



Змінна швидкість



8 - 15 хв
Час роботи (Макс. - мін. швидкість)



Перемикач УВІМК./ВИМК.

UB001G без зарядного пристрою та акумулятора

UB001GM101 із зарядним пристроєм DC40RA та акумулятором BL4040

Акcesуари

191P97-7*	Телескопічна насадка
191L96-5*	Адаптер
197888-8*	Подовжувальна насадка
197889-6*	Плоска насадка
166094-6*	Ремінь через плече
191B03-8*2	Набір насадок для ринви

* Стандартне обладнання / *2 використовувати з адаптером 191L96-5



3-ступенева телескопічна насадка

DUB363 LXI

10V 36V BL MOTOR XPT



234 км/год
Швидкість повітря



13,4 м³/хв
Максимальна кількість повітря



14,4 Н
Сила видування



Змінна швидкість



2 режими роботи



3,2 кПа
Максимальне всмоктування



Мульчування



50 л
Мішок



9,5 - 75 хв
Час роботи (Макс. - мін. швидкість)

DUB363ZV без зарядного пристрою та акумулятора

DUB363PT2V з зарядним пристроєм DC18RD і 2 акумуляторами BL1850B

Акcesуари

183R01-2*	Телескопічна насадка
166095-4*	Ремінь через плече
191E19-1*	Набір для всмоктування
191J13-3	Перехідник
197888-8*2	Подовжувальна насадка
197889-6*2	Плоска насадка
197580-6	Адаптер з подовжувачем 2 x 18В
191B03-8*2	Телескопічна насадка

* Стандартне обладнання / *2 використовувати з адаптером 191J13-3



До

Після

Повітродувку можна перетворити на пиросос для листя з подрібнювачем



3-ступенева телескопічна насадка

Регулювання швидкості за допомогою кнопки з важелем круїз-контролю для блокування

Розширений діапазон



DUB184
LXT 18V
Повітродувка



DUB187
LXT 18V
Повітродувка пиросос



Прибиральна машина та склади

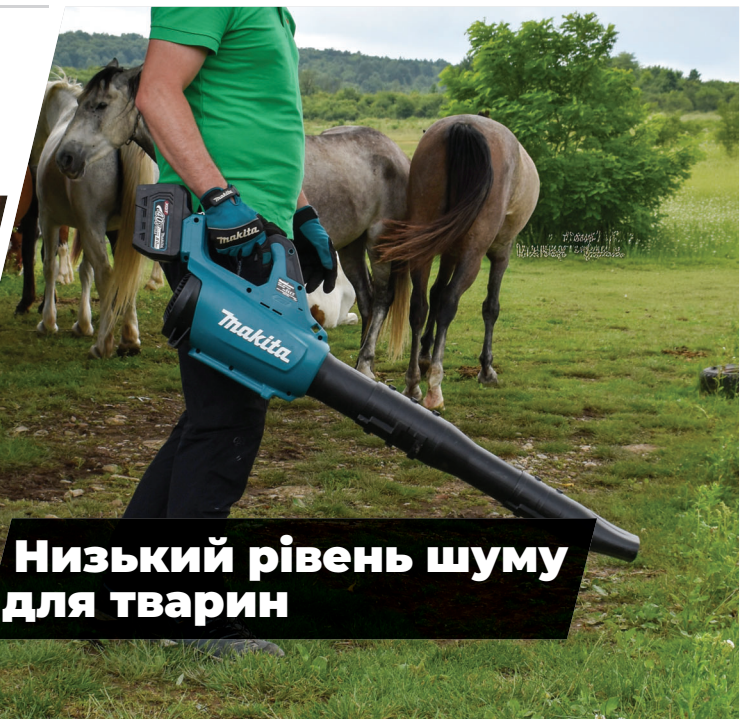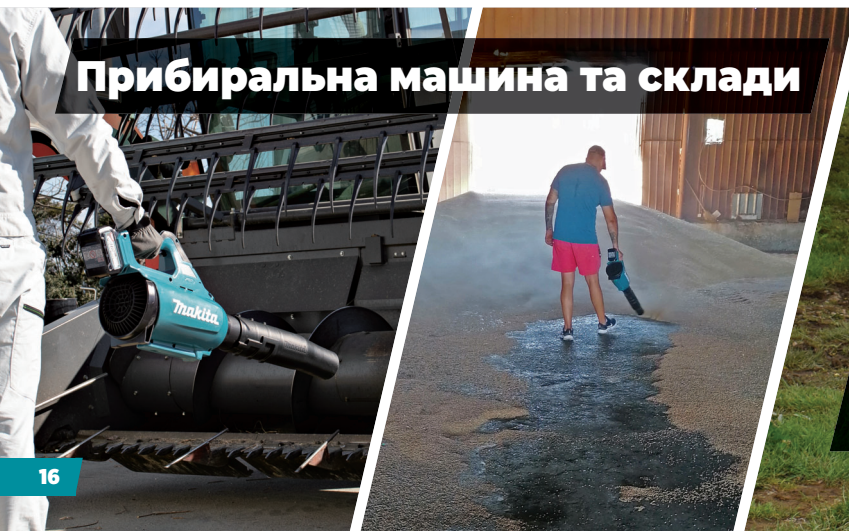

Низький рівень шуму для тварин

AS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



720 км/год
Швидкість повітря



1,1 м³/хв
Максимальна кількість повітря



2,8 Н
Сила видування



4
Регулювання швидкості



13 - 50 хв
Час роботи

AS001GZ без зарядного пристрою та акумулятора

Аксесуари (в комплекті)

191X11-1	Насадка ø 3,0 мм
191X13-7	Насадка ø 7,0 мм
191X15-3	Насадка ø 13,0 мм
191X17-9	Насадка пережимного клапана
191X19-5	Насадка широкого діапазону



Аксесуари (опціонально)

Насадка для обдуву
191X19-5



Насадка для відкачування
20-30 191X25-0



Адаптер для відкачування
65 191X27-6



Шланг для подачі повітря
191X23-4



Гнучкий шланг для видуву
191X21-8



Фільтр
191X29-2



Акумуляторна шабельна пила

JR002G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AVT**



32 мм
Довжина ходу



255 мм
Різнання по деревині



130 мм
Різнання по сталі



45°
Дія різання



6
Регулювання швидкості

JR002GM201 зі швидкісним зарядним пристроєм DC40RA, 2x 4,0Ah акумулятором BL4040 і валізою

JR002GZ без зарядного пристрою та акумулятора

Аксесуари

792003-5	Набір пиляльних полотен для дерева та заліза
B-13677	Універсальний набір пиляльних полотен
191X15-3	Набір пиляльних полотен по дереву



Регулятор швидкості від 1000 до 3000 хв⁻¹

Важіль регулювання упора



Розширений діапазон

DAS180

18 V LXT Акумуляторна повітродувка-пилосос, 2,8 Н



DJR360


18 + 18 V LXT Акумуляторна шабельна пила, 32 мм



Безпечний до бджіл



Складна робота

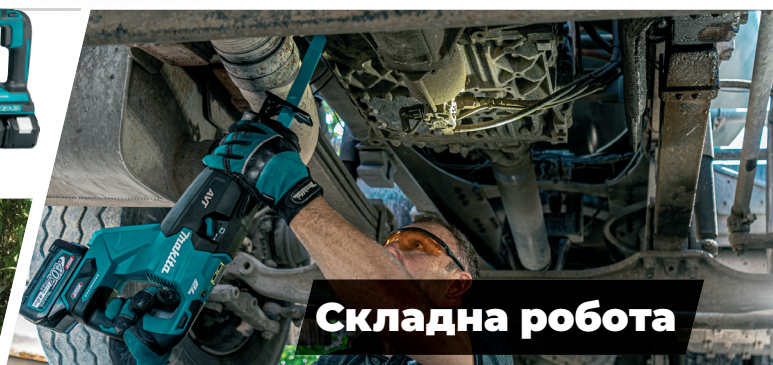

Різнання сіна



С Догляд навколишнього середовища

Акумуляторні газонокосарки

LM002G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR **SOFT** NOLOAD **WG**



530 мм
Ширина
зрізу



20 - 100 мм
Висота
зрізу



70 л
Травозбірник



Мульчування



Самохідна швидкість
1,5 - 5,0 км/год



Задній викид

LM002GZ без зарядного пристрою та акумулятора

LM002GT201 із зарядним пристроєм DC40RC і 2х 5.0Ah акумулятором BL4050F

Accessories

191V96-5* 2-ступеневий ніж - 530 мм

191V65-4 Ніж для мульчування - 530 мм

413L55-2* Мульчуюча заглушка

191W87-2 Ніж з високим підйомом - 530 мм

191D50-1 Поворотний задній ніж

191D48-8 Змінне лезо 191D50-1

413L57-8* Боковий викид

* Стандартне обладнання



3.400 м²

2х BL4080F - без привода самоходу

2.500 м²

2х BL4080F - з приводом самоходу



Важіль
регулювання
швидкості

Для довгої автономності
можна підключити
2 акумулятора XGT

BL мотор із зовнішнім ротором,
оптимізований для газонокосарки

Великі передні
та задні колеса
Ø 230 мм

Сталева дека



LM001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL** MOTOR **SOFT** NOLOAD **WG**



480 мм
Ширина
зрізу



20 - 100 мм
Висота
зрізу



60 л
Травозбірник



Мульчування



Самохідна швидкість
1,5 - 5,0 км/год



Задній викид

LM001GZ без зарядного пристрою та акумулятора

LM001GT201 із зарядним пристроєм DC40RC і 2х 5.0Ah акумулятором BL4050F

Accessories

191V97-3* 2-ступеневий ніж - 480 мм

191V64-6 Ніж для мульчування - 480 мм

413L54-4* Мульчуюча заглушка

191B0-2 Ніж з високим підйомом - 480 мм

191B0-2 Змінне лезо 191B0-2

191P1-8 Боковий викид

* Стандартне обладнання



2.600 м²

2х BL4080F - без привода самоходу

2.100 м²

2х BL4080F - з приводом самоходу



Важіль
регулювання
швидкості

Для довгої автономності
можна підключити
2 акумулятора XGT

BL мотор із зовнішнім ротором,
оптимізований для газонокосарки

Великі передні
та задні колеса
Ø 230 мм

Сталева дека



Розширений діапазон

LM004G / LM003G

40Vmax XGT

Акумуляторна газонокосарка

430 мм / 380 мм

830 м² / 780 м²



DLM462

18Vx2 (36V) LXT

Акумуляторна

самохідна газонокосарка,

460 мм; 1,900 м²



**Низький рівень
шуму для тварин**



UR012G XGT

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG



480 мм
Ширина
косіння



2 кВт
Макс.
продуктивність



Реверс



Регулювання
швидкості



2x XGT
5 Ah
▲ 57 хв
Час роботи*

UR012GZ02 без зарядного пристрою та акумулятора

* Під навантаженням, з нейловою ріжучою головкою та мінімальною швидкістю

Аксесуари (в комплекті)

199884-2	Головка тримера Ø 2,7 мм
199868-0	Пластикові ножі - 305 мм
195624-6	2-зубчастий ніж - 305 мм
459147-1	Захисний кожух
141D72-1	Подовжувач для пластикових лез/жилки
122A37-4	Плечовий ремінь



UR013G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR AFT



450 мм
Ширина
косіння



1,5 кВт
Макс.
продуктивність



Реверс



Регулювання
швидкості



XGT
5 Ah
▲ 22 хв
Час роботи*

UR013GZ04 без зарядного пристрою та акумулятора

* Під навантаженням, з нейловою ріжучою головкою та мінімальною швидкістю

Аксесуари (в комплекті)


199884-2	Головка тримера Ø 2,7 мм
198345-9	2-зубчастий ніж - 255 мм
199868-0	Пластикові ножі - 305 мм
413P07-7	Захисний кожух
144316-4	Подовжувач для пластикових лез/жилки
199378-7	Плечовий ремінь



Розширений діапазон

UR006G

40Vmax XGT
Акумуляторний тример,
велосипедна ручка
1 кВт




DUR369A

18V x2 (36V) LXT
Акумуляторний тример,
велосипедна ручка
1 кВт



**Висока
потужність
для густих кущів**

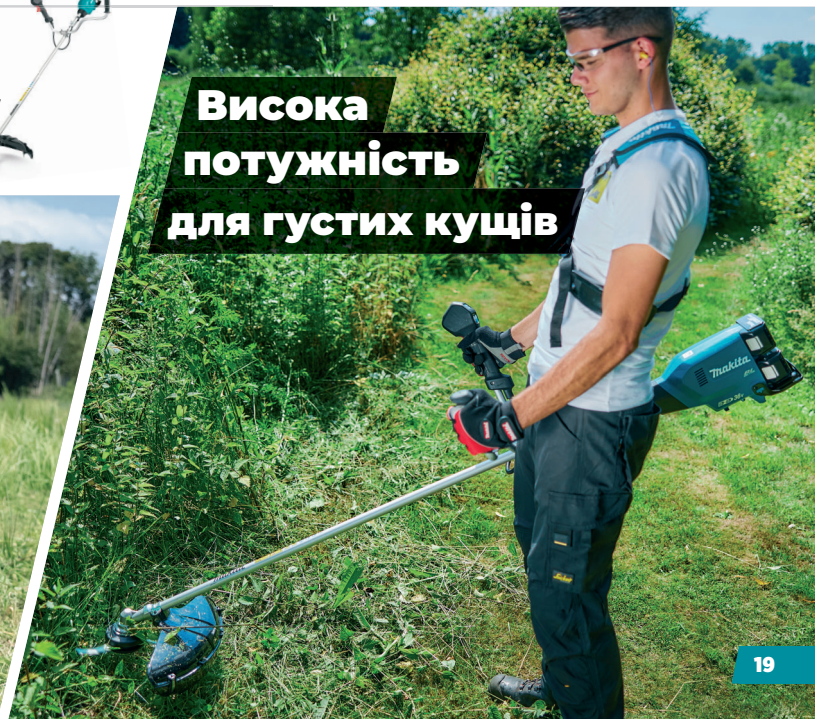

С Догляд навколишнього середовища

Акумуляторні ланцюгові пили

UC003G | UC004G | UC006G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR WG

1,4 кВт / 1,9 СР / 30 СС
Потужність

Затискні гайки

200 мл
Масляний бак

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ

без зарядного пристрою та акумулятора

UC003GM101/UC004GM101

із зарядним пристроєм DC40RA та акумулятором BL4040 ємністю 4,0 Аг



UC011G | UC012G | UC013G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR WG

1,6 кВт / 2,1 СР / 42 СС
Потужність

1,1 мм
Ширина пазу

0,325"
Крок ланцюга

Затискні гайки

260 мл
Масляний бак

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UC011GT101 із зарядним пристроєм DC40RA та акумулятором 5.0Ah BL4050F


UC013GT101 із зарядним пристроєм DC40RA та акумулятором 5.0Ah BL4050F



Розширений діапазон

UC015G / UC016G

40Vmax XGT Акумуляторна ланцюгова пила, регулювання ланцюга без інструментів 350 мм / 400 мм

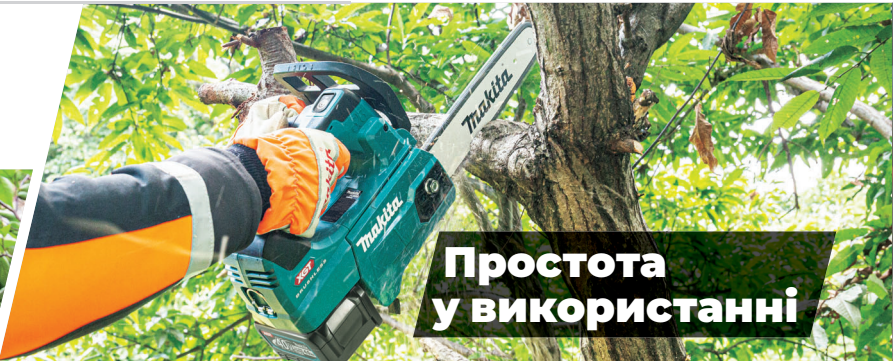

Простота у використанні



UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG

1,5 кВт / 2 СР / 35 СС
Потужність

1,1 мм
Ширина пазу

0,325"
Крок ланцюга

200 мл
Масляний бак

UC022GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UC026GZ без зарядного пристрою та акумулятора



Компактний корпус



Затискні гайки запобігають втраті гайки

Відмінний баланс

Компактний корпус



Регулювання ланцюга без інструментів



Висоторіз

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR AFT WG

1,5 кВт
Потужність

300 мм
Довжина направляючої шини

1,1 мм
Ширина пазу

3/8"
Крок ланцюга

Затискні гайки

160 мл
Масляний бак




1910J6-0
Насадка для зміни кута

191K37-5
Плечовий ремінь

UA003GZ/UA004GZ без зарядного пристрою та акумулятора

UA003GM101/UA004GM101 із зарядним пристроєм DC40RA та акумулятором BL4040 ємністю 4,0 Аг

Тонка пиляльна головка 87 мм

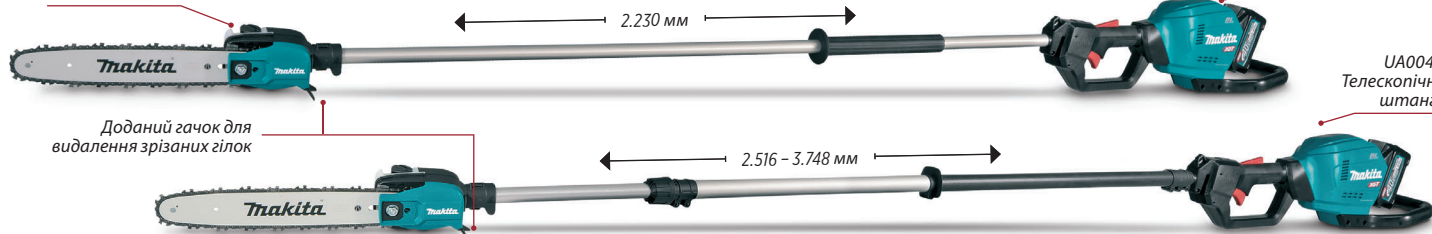

Доданий гачок для видалення зрізаних гілок

UA003G
Штанга фіксованої довжини

UA004G
Телескопічна штанга

Висока потужність



С Догляд навколишнього середовища

Портативний блок живлення

PDC01

191A64-2

- Використовуйте з акумуляторами LXT 18 В
- Живиться від чотирьох акумуляторів LXT 18 В



12/24 Аг

Ємність



432 Вт-год

Енергоємність



1,7 м

Шнур живлення



191A53-7

LXT 18 В адаптер



PDC1200

PDC1200A01

- Оснащений вбудованими акумуляторами
- Прибл. у 6 разів більше, ніж BL1860В x 2



33,5 Аг

Ємність



1.206 Вт-год

Енергоємність



1,1 м

Шнур живлення



191J51-5

LXT 18 + 18 В адаптер



191N62-4

XGT 40 В max адаптер



PDC1500

PDC1500A01

- Оснащений вбудованими акумуляторами
- До 30% більша ємність, ніж PDC1200



43,5 Аг

Ємність



1.567 Вт-год

Енергоємність



1,1 м

Шнур живлення



PDC direct

Акумуляторні інструменти з прямим підключенням



BAC01

Перетворювач потужності

BAC01 — це перетворювач потужності, який при підключенні до портативного зарядного пристрою (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) виступає в якості ідеальної заміни для менших бензинових генераторів, до яких можна підключити широкий спектр електричних пристроїв:

- чутливі електричні пристрої (ноутбуки, планшети, мобільні телефони, радіо та ін.)
- зарядні пристрої
- водонагрівачі, вентилятори, нагрівальні ковдри, ...



230 В

2х вихід АС



5В/2,4А

2х вихід USB тип А



PD 30Вт

2х вихід USB тип С



DC 12 В

DC вихід 12В/10А

Автомобільна розетка

PDC1200

BAC01



Вихідна потужність



1.400 Вт
PDC1500
PDC1200



750 Вт
PDC01

Призначений для з'єднання до аксесуарів системи МАКРАС.

LM001C

BL MOTOR NOLOAD XPT



530 мм
Ширина
зрізу



20 - 100 мм
Висота зрізу



70 л
Травозбірник



Мульчування



Швидкість
2,5 - 5,0 км/год



Бічний
вихід

LM001CZ без портативного блоку живлення



Accessories

191W87-2*	Збираючий ніж - 530 мм
127516-1*	Заглушка ляд мульчування
191D50-1	Відкидні ножі - 530 мм
191D48-8	Змінний ніж 191D50-1
191Y65-4	Ніж для мульчування

* Стандартне обладнання



PDC1200

6.900 м² - Не самохідний
5.100 м² - Самохідний
PDC01
2.300 м² - Не самохідний
1.700 м² - Самохідний



Ø 230 мм великі
передні і задні колеса



UR101C | UR201C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 мм
Ширина
косіння



1 кВт
Макс.
продуктивність



Ревєрс




Регулювання
швидкості

UR101CZ/UR201CZ без портативного блоку живлення

Аксесуари (в комплекті)

197993-1	Головка тримера Ø 2,4 мм
198383-1	Пластикові леза - 255 мм
191B54-1	Захисний кожух
197243-4	Ремінь для тримера для PDC

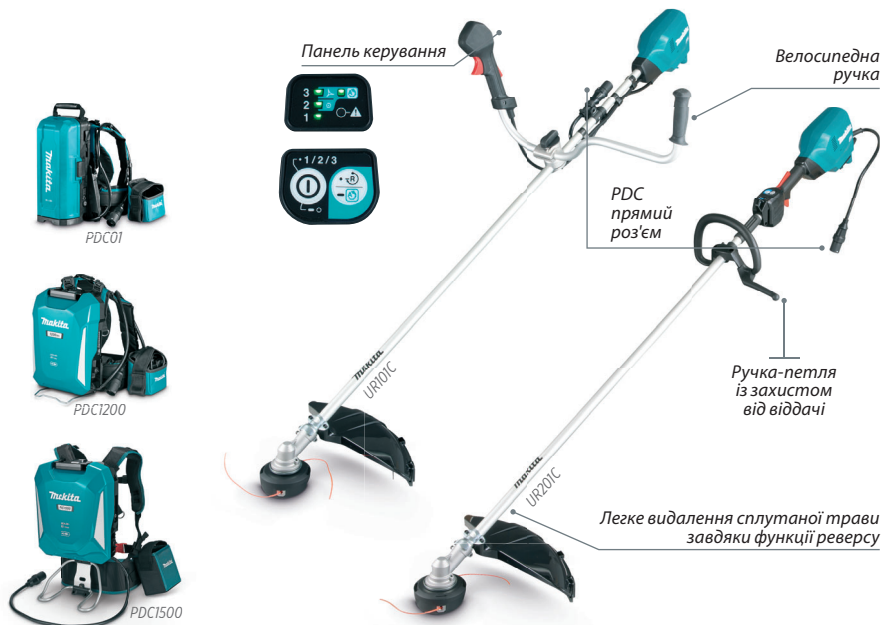

UB001C

BL MOTOR WG



252 км/год
Макс.
швидкість
повітря



17,6 м³/хв
Макс.
кількість
повітря



20 н
Сила
видування



Змінна
швидкість

UB001CZ без портативного блоку живлення

Аксесуари

191P97-7*	Телескопічна насадка
191J48-4*	Ремінь
191L96-5	Адаптер
197888-8*2	Подовжувальна насадка
197889-6*2	Плоска насадка
191B03-8*2	Набір насадок для ринви

* Стандартне обладнання / *2 використовувати з адаптером 191L96-5



С Догляд навколишнього середовища

Акумуляторні полососи

VC008G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR HEPA filter



18 кПа

Всмоктування



2 л

Мішок для пилу



Нера фільтр



Регулювання швидкості



Підсвітка

VC008GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари

197903-8 Паперовий мішок для пилу (10 шт.)

191Y27-2 Нера фільтр

191X06-4 Плоска насадка

191G86-8 Насадка для підлоги/килімів

199038-1 Насадка для меблів

198919-6 Кутова насадка

198878-4 Кругла насадка з щіткою

198873-4 Насадка з щіткою

2-літровий великий мішок для пилу забезпечує безперервне прибирання.

Забезпечує до 110 хв. роботи від акумулятора BL4050F



Зручний ремінь

Панель керування із функцією пам'яті та світлодіодним освітленням

CL003G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR HEPA filter



20 кПа

Всмоктування



250 мл

Мішок для пилу



Циклонна система



Регулювання швидкості

CL003GZ бірюзового кольору без акумулятора та зарядного пристрою

CL003GZ10 білого кольору, без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари

198555-8 Кругла щітка

199033-1 Насадка для меблів біла

199039-9 Насадка на меблів чорна



Циклонний блок із HEPA-фільтром

Забезпечує до 80 хвилин роботи від акумулятора BL4025

Шумопоглинаюча губка для низького рівня шуму

Скошений кінець насадки для полегшення чищення в тісних місцях

Розширений діапазон

VC011G

40Vmax XGT

Акумуляторний рюкзак-пилосос HEPA, 6 л



DVC660Z

18V X2 (36V) LXT

Акумуляторний рюкзак-пилосос HEPA, 6 л



CL001G XGT



XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter



21 кПа

Всмоктування



730 мл

Ємність для пилу



Регулювання швидкості



54 дБ

Низький рівень шуму

CL001GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Капсульний очисник з додатковим HEPA-фільтром - 199989-8

Шумопоглинаюча губка для низького рівня шуму

Забезпечує до 80 хвилин роботи від акумулятора BL4025

Скошений кінець насадки для полегшення чищення в тісних місцях



CL002G XGT



XGT 40V max BL MOTOR



21 кПа

Всмоктування



500 мл

Ємність для пилу



Регулювання швидкості



54 дБ

Низький рівень шуму

CL002GZ01 бірюзового кольору, без акумулятора та зарядного пристрою

CL002GZ07 білого кольору, без акумулятора та зарядного пристрою

Шумопоглинаюча губка для низького рівня шуму

Паперовий мішок для пилу - 192632-8 або тканинний мішок для пилу - 1910M4-5

Забезпечує до 80 хвилин роботи від акумулятора BL4025

Скошений кінець насадки для полегшення чищення в тісних місцях



VC005G XGT

XGT 40V max BL MOTOR



23 кПа

Всмоктування



8 л

Ємність для пилу



Регулювання швидкості



54 дБ

Низький рівень шуму

VC005GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари (в комплекті)

195432-5 Набір поліетиленових пакетів (10 шт.)

140G19-0 Труба телескопічна

191G86-8 Насадка для підлоги/килимів

199493-7 Шланг 32 мм

Забезпечує до 220 хвилин роботи від акумулятора BL4050F



DVC750 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR



6.7 кПа

Всмоктування



7.5 / 4.5 л

Пил / Вода



Нера фільтр



Регулювання швидкості

DCL286FZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари

140G04-3 Шланг

198555-8 Кругла щітка

458919-1 Щілинна насадка

191M39-3 Фільтр для вологі

Забезпечує до 60 хвилин роботи від акумулятора BL1850B



Розширений діапазон


DCL286F

Акумуляторний пилосос LXT 18 В, циклонний блок, 250 мл



DCL285F

Акумуляторний пилосос LXT 18 В, паперовий мішок, 500/330 мл



DCL284F

Акумуляторний пилосос LXT 18 В, капсульного типу, електронний, 4-швидкісний, 730 мл



DCL283F

Акумуляторний пилосос LXT 18 В, капсульного типу, 730 мл



С Догляд навколишнього середовища

Роботизований пилосос

DRC300 LXT

18V LXT
BL MOTOR HEPA filter



600 м²

Площа прибирання



3 л

Пилосбірник



Функція відображення



Автоматичне повернення



Підключається до смартфона

DRC300Z без акумулятора та зарядного пристрою

Аксесуари (опціонально)

191P22-8	Щітка оберտальна – жорстка
191P20-2	Щітка оберտальна – м'яка
191P24-4	Кришка обертальної щітки
191P18-9	Магнітна обмежувальна стрічка
191P28-6	Бічна щітка – жорстка
191P26-0	Бічна щітка – м'яка
191P31-7	Нера фільтр
191X35-7	Губка бампера

Оснащений датчиком LiDAR і камерою, роботизований пилосос може відображати та запам'ятовувати кімнати, які потрібно прибрати

Камера

Світлодіод

Виявлення перешкод за допомогою 6 ультразвукових датчиків



Акумуляторний пилосос

VS001G XGT

XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter



650 мм

Ширина підмітання



24 л

Пилосбірник



20 мм

Регулювання висоти щітки



Нера фільтр



Тихий режим

VS001GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Аксесуари (опціонально)

1913F5-2	Кріплення для портативних блоків живлення та сумок для перенесення тақрас
1913F7-8	Ємність для листя - 47 л

Панель керування



Місце для встановлення монтажної платформи



Відсік для двох акумуляторів

Бічна щітка регулюється по висоті

Дві основні щітки для підмітання, регульовані по висоті

Подвійне світлодіодне світло



HW001G XGT

XGT 40V max BL MOTOR WG



8,5 МПа

Тиск



5,5 л/хв

Витрата води



5 м

Довжина шланга



Функція самовсмоктування



2x XGT 5 Ah

Час роботи*

HW001GZ без акумулятора та зарядного пристрою

* на низькій швидкості



3 режими роботи:
3,0 МПа для легких мийних робіт
5,5 МПа для миття транспортних засобів, сільськогосподарського обладнання тощо.
8,5 МПа для миття зовнішньої частини будівлі та ін.



Для зручності транспортування та зберігання ручку можна регулювати від 520 до 920 мм

Воду можна подавати з крана або резервуару для води

140 мм великі колеса

DHW180 LXI

18V LITHIUM ION XPT



2 МПа

Тиск



2,5 л/хв

Витрата води



6 м

Довжина шланга



Функція самовсмоктування



LXI 3 Ah

Час роботи*

DHW180Z без акумулятора та зарядного пристрою

* на низькій швидкості

2 режими потужності:

- **Високий:** для звичайного миття
- **Низький:** Для операцій, які вимагають меншого тиску води, таких як полив тощо.



Воду можна подавати з крана або резервуару для води



TW009G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR**



1"

Квадрат



3.150 Нм

Закручування



4.000 Нм

Відкручування



Автоматична зупинка



Налаштування швидкості

TW009GT201 зі швидкісним зарядним пристроєм DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулятором BL4050F і валізою для транспортування

TW009GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари

E-24561	36 мм ударна головка
E-22420	41 мм ударна головка
E-24686	37 мм подовжена ударна головка
E-24701	32 мм подовжена ударна головка
E-24739	36 мм подовжена ударна головка

1" квадрат з фрикційним кільцем і системою утримання через отвір

Кільцевий світлодіодний ліхтар



Зручне кільце

Великий вимикач для двох пальців з функцією змінної швидкості та повної швидкості

Незалежний корпус акумулятора з прогумованою антивібраційною конструкцією

TW001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR**



3/4"

Квадрат



1.800 Нм

Закручування



2.050 Нм

Відкручування



Автоматична зупинка



Налаштування швидкості

TW001GM201 зі швидкісним зарядним пристроєм DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулятором BL4040 і Макрас 3

TW001GD201 зі швидкісним зарядним пристроєм DC40RA, 2x 2,5 Ah акумулятором BL4025 і Макрас 3

TW001GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари

E-22361	27 мм подовжена ударна головка
E-22377	30 мм подовжена ударна головка
E-22383	32 мм подовжена ударна головка
E-22399	36 мм подовжена ударна головка
191G67-2	Подовжувальна ручка

Квадрат 3/4 дюйма з фрикційним кільцем і системою утримання через отвір

Подвійний світлодіодний ліхтар

Електронний 4-ступеневий вибір потужності удару

3 режими автоматичної зупинки вперед і 3 назад



Розширений діапазон

TW010G

Акумуляторний ударний гайкокрут 40Vmax XGT, подовжений 1 дюйм, 3150 Нм



TW007G

Акумуляторний ударний гайкокрут 40Vmax XGT, 1/2", 760 Нм



TW005G

Акумуляторний ударний гайкокрут 40Vmax XGT, 1/2", 350 Нм



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



230 мм
Діаметр
диску



1.700 Вт
Потужність



6.600 об/хв
Швидкість



Електричне
гальмо



Плавний
старт

GA038GT201 зі швидкісним зарядним пристроєм DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулятором BL4050F і валізою

GA038GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Посилений металевий
корпус редуктора

Акcesуари (в комплекті)

E-13764 Тонкий відрізний диск ø 230 мм
для нержавіючої сталі, металу та м'якої сталі

Кришка повітрязбірника із сітки

Пелюстковий перемикач



GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT**



125 мм
Діаметр
диску



1.100 Вт
Потужність



8.500 об/хв
Швидкість



Електричне
гальмо



Плавний
старт

GA005GM201 з пристроєм швидкої зарядки DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулятор BL40400 і Макрас 4

GA005GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Посилений металевий
корпус редуктора



Повзунковий перемикач
з фіксатором

Кришка повітрязбірника
із сітки

Безключове регулювання
захтсного кожуха



Акcesуари

B-55310 ø 125 мм універсальний алмазний диск

E-03040 ø 125 мм тонкий відрізний диск для нержавіючої сталі

B-29022 ø 125 мм шліфувальний диск зі спіненого абразиву

B-53936 ø 125 мм пелюстковий шліфувальний круг



DGP180 **LXT**

69 мПа

Тиск



290 мл/хв

Макс.
швидкістьНалаштування
швидкостіКлапан
випуску
повітря

1,2 м

Шланг



Світлодіодний ліхтар

Клапан випуску
повітряДва режими швидкості;
Низька (1) і автоматична
швидкість (2)Автоматичний режим закачує
мастило, змінюючи швидкість
потoku, автоматично
відповідаючи опорі вузла,
що змащується

DGP180Z без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари (опціонально)

191B12-7	400 г ємність для мастила
191W59-7	600 мм гнучкий шланг
191IM9-1	Подовжувач для гнучкого шланга
191W60-2	3 набір мастильних адаптерів
191A77-3	Кутовий адаптер

Акумуляторний вакуумний насос

DVP181 **LXT**

3 Па

Абсолютний
вакуум

113 л/хв

Швидкість
потokuТип
компресора

5/16"

З'єднання

300 мл
Ємність для
маслаПеревірка рівня
масла

Зливний клапан

Двоступеневе стиснення

DVP181Z без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари (в комплекті)

AS0A1154MK	Вакуумний шланг
AS0VP085MK	Клапан вакуумного насоса
AS0VP083MK	Масло вакуумного насоса

Розширений діапазон

DVP180
Літій-іонний акумуляторний
вакуумний насос 18 В LXT,
20 Па, 50 л/хв



Обслуговування радіаторів



Акумуляторний заклепочний інструмент

DRV250 LXT



Макс. діаметр заклепки



Довжина заклепки



Макс. тягове зусилля



Контейнер для відпрацьованих заклепок

Заклепка фіксується надійно на місці, не потрібно тримати її вручну



Прозорий контейнер для відпрацьованих заклепок

DRV250 без акумулятора та зарядного пристрою

Акумуляторний пістолет для герметика

DCG180 LXT



Сила дозування



Швидкість



Тримач картриджа



Зупинка крапель

5 швидкостей для оптимізації швидкості потоку



Регулюючий вмикач

Світлодіодний ліхтар

DCG180Z без акумулятора та зарядного пристрою

DCG180ZB Картридж 600 мл, без акумулятора та зарядного пристрою

Акумуляторний ключ-тріскачка

DWR180 LXT



Квадрат



Крутний момент



Налаштування швидкості



Прохідний храповий ключ



Також як ручний храповик

DWR180 без акумулятора та зарядного пристрою

Ергономічна прогумована ручка



Світлодіодний ліхтар

Може також використовуватися як ручний гайковий ключ із храповим механізмом

Акумуляторний кутовий ударний шурупокрут

DTL061 LXT



Шестигранний хвостовик



Крутний момент



Поворотна глоовка



Підсвічування

DTL061 без акумулятора та зарядного пристрою

Компактна конструкція кутової головки

М'яка ручка




Великий вмикач зі змінною швидкістю

Акcesуари

Кутова насадка квадрат 135201-2

Храпова насадка 192439-2

Пряма насадка 192440-7

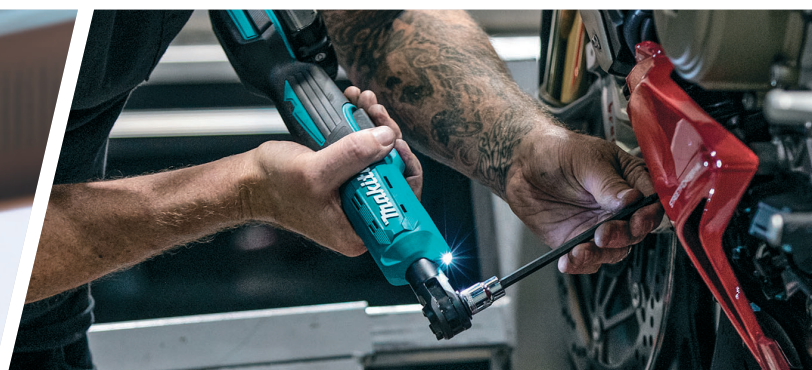

D Обслуговування техніки та інше

Акумуляторні ліхтарі

ML007G XGT

XGT 40V max

Світловий потік
1.200 Лм

Освітленість
82.000 Лк

Режими

Поворотна головка



Дальність променя
640 м у точковому режимі

4 режими:
пляма, пляма+повінь,
повінь і режим стробоскопа

ML007GZ без акумулятора
та зарядного пристрою

ML009G XGT / LXT

XGT 40V max

LXT 18V MAXIMUM-PEN

Світловий потік
10.000 Лм

Освітленість
4.300 Лк

Режими

Розсіювання світла



Ручка для транспортування

ML009GZ без акумулятора
та зарядного пристрою

240° регулювання кута

ML012G XGT

XGT 40V max

Світловий потік
1.700 Лм

Освітленість
2.000 Лк

Режими

Розкладний



Гак телескопічний прогумований
1.130 - 1.900 мм

Розкладний

ML012GZ без акумулятора та зарядного пристрою



DML814 LXT

LXT 18V MAXIMUM-PEN

Світловий потік
3.000 Лм

Освітленість
12.500 Лк

Телескопічний

Поворотна голова


2 режими освітлення:
точкове освітлення
та місцеве освітлення

Отвір для
навісного замка
для захисту
акумулятора
від крадіжки

Складається
до компактного
розміру



DML814Z без акумулятора
та зарядного пристрою

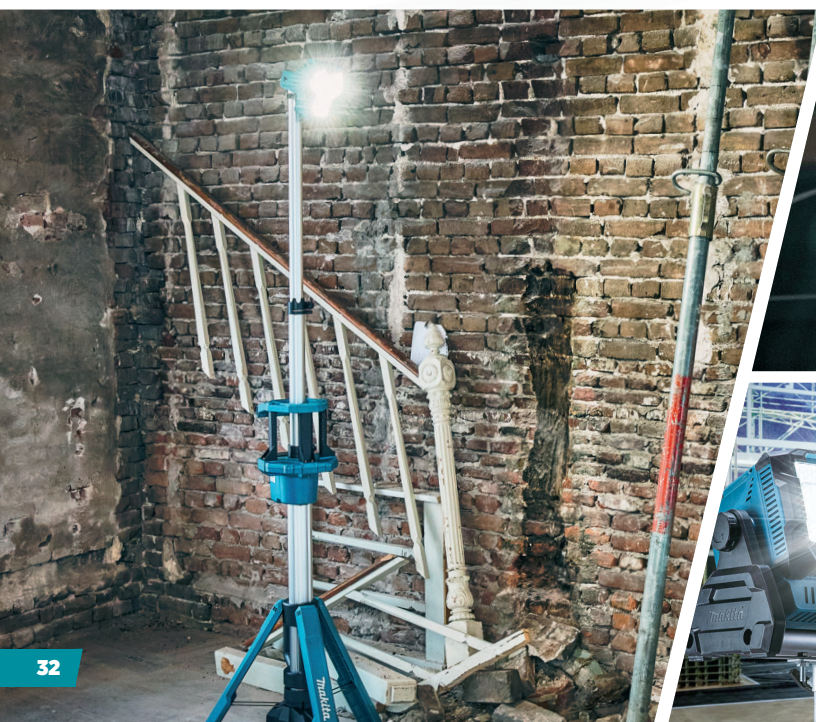

Акумуляторне радіо з ліхтарем

MR010G **XGT**

XGT
40V max



Ліхтар
з радіо



300 лм

Світловий
потік
і світлотони



З'єднання
через
Bluetooth



5В/2,4А

USB
Тип А

MR010GZ без акумулятора
та зарядного пристрою



Можна
використовувати
як ліхтарик

3 світлі тони:
денне світло,
нейтральний
і теплий білий

Світловий захист
як FM-антена

Акумуляторний насос

MP001G **XGT**

XGT
40V max **BL MOTOR**



11,1 Бар

Максимальний
тиск



Режими



Кнопка
випуску
повітря



65 см

Шланг

Місце зберігання
адаптерів

Цифровий манометр
зі зручними функціями



MP001GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акумуляторні охолоджувачі та підігрівачі

CW001G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max **18V LITHIUM-ION**



-18 °C

Охолодження



60 °C

Нагрівання



5В/2,4А

USB
Тип А



DC 12 В

Може
живитись
від допоміжної
розетки

CW001GZ без акумулятора
та зарядного пристрою



Велика ємність 20 л

7 режимів охолодження:
-18; -15; -10; -5; 0; 5 і 10 °C.
7 нагрівальних режимів:
30; 35; 40; 45; 50; 55 і 60 °C

CW003G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max **18V LITHIUM-ION**



-18 °C

Охолодження



60 °C

Нагрівання



5В/2,4А

USB
Тип А



DC 12 В

Може живитись
від допоміжної
розетки

CW003GZ без акумулятора
та зарядного пристрою



Ємність 7 л

7 режимів охолодження:
-18; -15; -10; -5; 0; 5 і 10 °C.
7 нагрівальних режимів:
30; 35; 40; 45; 50; 55 і 60 °C



TD001G **XGT**XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT

Загвинчування

Відкручування
зі зривомЗагвинчування
в металіДопоміжні
режимиРегулювання
швидкостіTD001GD201 зі швидкісним зарядним пристроєм DC40RA,
2x 2,5 Ah акумулятором BL4025 і Макрас 2

TD001GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари

E-03567 Набір торсіонних біт Impact Premier
з тримачем 11 штE-13552 Набір торсіонних біт Impact Premier
з тримачем біт, 31 шт

D-73461 Набір з 47 біт і свердл та головками

Жорсткий тримач
з шарикопідшипником
для зменшення коливання4-швидкісний
перемикач
і швидкий доступ
до режимів пам'ятіПанель управління
з 10 режимамиМаксимальний
крутний момент 220 Нм

Міцна кліпса

TD003G **XGT**XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT

210 Нм

Загвинчування

Загвинчування
в металіДопоміжні
режимиУстановка
біти одним
дотикомПодвійні
світлодіодиTD003GA201 зі швидкісним зарядним пристроєм DC40RA,
2x 2,5 Ah акумулятором BL4025 і Макрас 2

TD003GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акcesуари

D-73209 Свердла та біти M3 (ø 2,4 мм та PH2)

D-73215 Свердло та коронка M4 (ø 2,8 мм & PH2)

D-73221 Свердло та коронка M5 (ø 3,2 мм & PH2)

Жорсткий тримач
з шарикопідшипником
для зменшення
коливанняВмикач
зі змінною швидкістюПанель керування
з вибором потужності удару

Міцна кліпса



Акумуляторна циркулярна пила

HS011G XGT



XGT 40V max BL MOTOR AWS

Діаметр
φ 270 мм

Кількість
обертів
3.500 об/хв

Діапазон
нахилу
-1°/60°

101/71/51
мм
0°/45°/60°



Електричне гальмо
для максимальної
продуктивності

Підшова
з магнісного лиття
під тиском

HS011GT201 з пристроєм швидкої зарядки DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулятор BL4050F

HS011GZ без акумулятора та зарядного пристрою

Акумуляторний компресор

AC001G XGT



XGT 40V max BL MOTOR

Потік
повітря
34 л/хв

Тиск
повітря
9,3 бар

Об'єм
ресивера
7,6 л

Забивання
цвяхів
AF506
714

Низький рівень
шуму, ідеально
підходить для
використання
всередині
приміщень

Жорсткий каркас
та ручка
для перенесення



Високий потік повітря
з легкою конструкцією

AC001GZ без акумулятора
та зарядного пристрою

Бездротовий цвяхозабивний пістолет

FN001G XGT



XGT 40V max BL MOTOR

Тип цвяха
18 Ga

Довжина
цвяха
15-40 мм

Ємність
магазина
100

Продуктивність
забивання
цвяхів
2,5Ar
5.000

Компактний і легкий - 2,6 кг
з акумулятором BL4020



Світлодіод

FN001GZ без акумулятора
та зарядного пристрою

Тонкий носик 4 мм

Бездротовий шпилькозабивний пістолет

PT001G XGT




XGT 40V max BL MOTOR

Тип шпильки
23 Ga

Довжина
шпильки
15-35 мм

Ємність
магазина
120

Продуктивність
забивання
цвяхів
2,5Ar
6.000

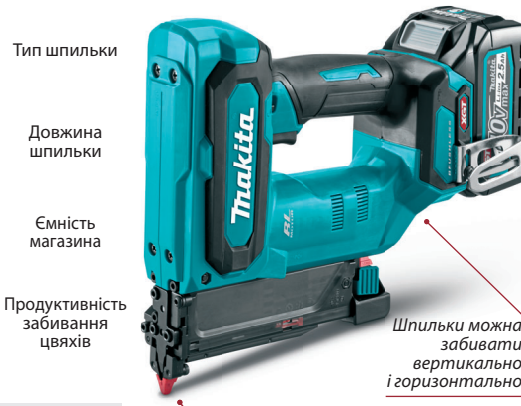

Шпильки можна
забивати
вертикально
і горизонтально

PT001GZ без акумулятора
та зарядного пристрою

Покращена
довговічність



XGT
40V L^{Li-ion}
max

XGT X2
80Vmax



210+
ІНСТРУМЕНТІВ

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**



440+
ІНСТРУМЕНТІВ

18V Lithium-ion

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah



Makita Corporation

07437, Україна, м. Бровари, вул. Онікієнка, 61

MAKITA
Офіційний канал

