


КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

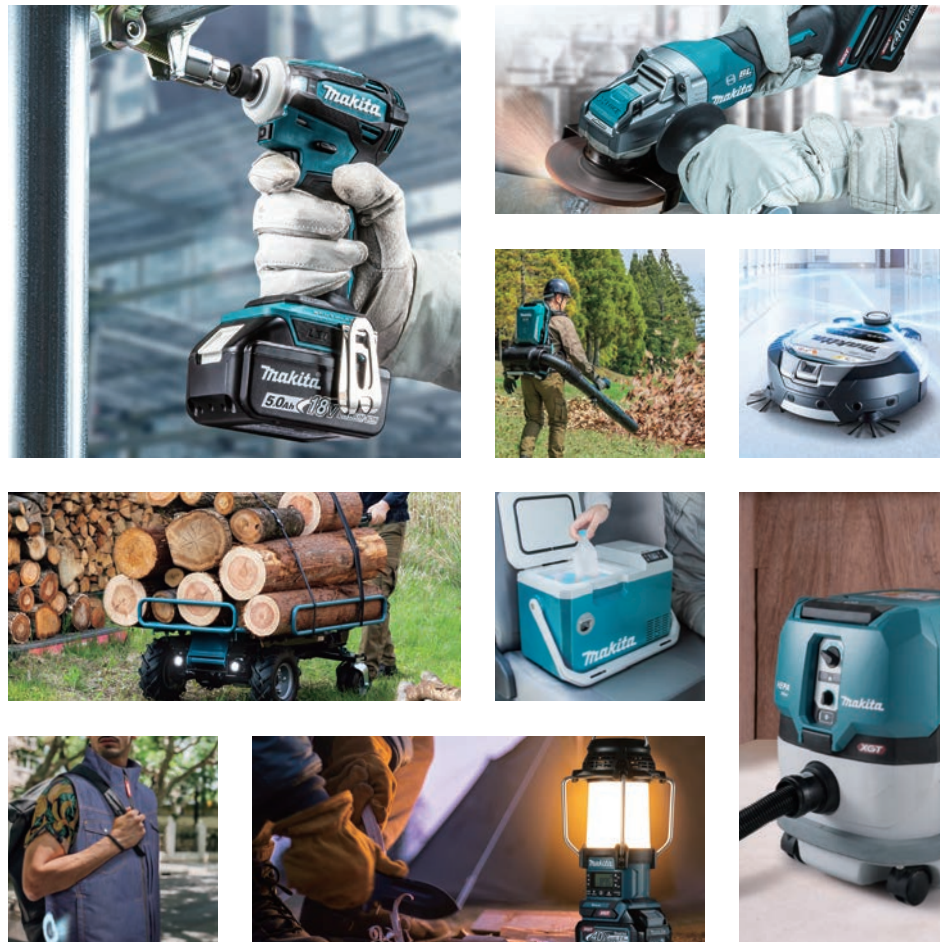

ТОВ «Макіта Україна» Головний офіс

Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70, факс: +380 (44) 494 23 73,
info@makita.ua www.makita.ua

Сервісний центр обслуговування клієнтів

Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70
Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5
тел.: +38 (044) 492 27 73



Makita Corporation

www.makita.ua



www.makita.ua

Makita Group залишає за собою право вносити зміни в цей каталог і право на всю інформацію в будь-якій формі, пов'язану з даним каталогом. Ми не несемо відповідальності за помилки і невідповідності в технічних даних і комплект поставки. Зображення можуть відрізнятися від реальних продуктів.

PRINTED IN UKRAINE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

2025/26

Makita



2025/26

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



Перелік

Перелік	2-5	AT2550A	103	DDF458	26	DJS200	82
Нова продукція	6-7	AT638A / AT638	103	DDF482	27	DJS800	82
Акумуляторна система	8-11	B		DDF484	26	DJV182	90
Асортимент акумуляторних інструментів	10-18	BO001CG / BO002CG	75	DDF485	26	DJV184	90
Таблиця сумісності Li-ion акумуляторів	19	BO003CG / BO004CG	75	DDF486	25	DJV185	90
Портативний блок живлення	20	BO005CG / BO006CG	75	DDF487	26	DKP180	96
Комплект джерел живлення МАКРАС	21	BO007CG	75	DDF489	25	DKP181	96
Заходи безпеки	22	BO3710	77	DF001D	28	DKT360	146
Загвинчування/Свердління	23	BO3711	76	DF001G	25	DLM330	118
Інший інструмент	45	BO4556	77	DF002G	25	DLM432	118
Свердління з ударом/Довбання	48	BO4565	77	DF012D	28	DLM462	118
Шліфування/Полірування	63	BO4900V / BO4900	77	DF0300	28	DLM481 / DLM432	118
Різання	79	BO5030	74	DF033D	28	DLM539 / DLM538	118
Розпилювання	84	BO5031	74	DF332D	27	DLS111	85
Фрезерування/Стругання	95	BO5041	74	DF333D	27	DLS211	85
Кріплення/Фіксація	100	BO6030	74	DF347D	28	DLS600	86
Пилососи/Повітродувки	104	BO6050	73	DFL020F / DFL063F / DFL651F	43	DMC300	81
Садовий інструмент	115	C		DFL083F / DFL125F / DFL204F	42	DML800	143
Транспортування	133	CB100D	146	DFL126F / DFL303F / DFL404F	42	DML801	143
Вимірювання/Лазерні рівні	135	CE001G	80	DFL201R / DFL301R / DFL402R	43	DML805	140
Освітлення	139	CE002G	80	DFN350	101	DML806	143
Комфорт/Дозвілля	144	CE004G / CE003G	80	DFR452	38	DML807	143
Спеціальний інструмент	148	CF001G	145	DFR453	38	DML812	142
Акcesуари	153	CF002G	145	DFR551	38	DML814	142
1		CF003G	145	DFR552	38	DML815	142
1911B	96	CG100D	149	DFS250	38	DML816	143
2		CL001G / CL002G / CL003G	110	DFS251	38	DML817	143
2012NB	97	CL100D / CL102D / CL070D / CL072D	110	DFS451	38	DML818	142
2704N	87	CL106FD / CL107FD / CL108FD	110	DFS452	38	DMP180	146
2712	87	CL114FD / CL117FD	110	DFT024F / DFT025F / DFT060F	42	DMP181	146
3		CL121D	108	DFT041R / DFT082R / DFT124R	43	DMR055 / DMR057	145
3710	98	CL183D	110	DFT043F / DFT083F / DFT125F	42	DP4011	31
3711	98	CS002G	80	DFT060T / DFT120T	42	DPJ180	96
3712	98	CW001G	146	DFT087F / DFT129F	42	DPO600	73
4		CW002G / CW003G	146	DG001G	36	DPP200	82
4100KB	83	CW004G	146	DGA452	65	DPT353	102
4101RH	83	D		DGA504 / DGA521	65	DPV300	72
4131	80	DA001G	32	DGA506	65	DRC300	108
4326	92	DA3011F	32	DGA511	65	DRT50	98
4327	92	DA332D	32	DGA513	65	DRT52	98
4329	91	DA333D	32	DGA519	65	DRV150	101
4350FCT	91	DA5180	113	DGA900 / DGA901	64	DRV250	101
4350CT	91	DBO180	76	DGD800	72	DSC102	81
4350T	192	DBO380	76	DGP180	149	DSC121	81
4351T	192	DBO381	76	DHG180	150	DSC163	81
4351FCT	91	DBO382	76	DHG181	150	DSC191	81
5		DBO480	74	DHK180	60	DSD180	93
5008MGA	89	DBO481	74	DHP453	27	DSL801	76
5008MG	89	DBO482	74	DHP458	26	DSP600	90
5143R	90	DBO484	76	DHP482	27	DSS501	88
5903R	89	DBS180	76	DHP484	26	DSS611	88
6		DCB200	146	DHP485	26	DST221	102
6905H	35	DCC500	80	D		DTC100 / DTC101	83
6906	35	DCF102	145	DHP486	25	DTC102 / DTC103 / DTC104	83
9		DCF201	145	DHP487	26	DTD103 / DTD063 / DTD043	43
9031	78	DCF203	145	DHP489	25	DTD104 / DTD064 / DTD040 / DTD044	43
9032	78	DCF301	145	DHR165	52	DTD152	30
9046	74	DCG180	149	DHR171	51	DTD153	30
9237CB	72	D		DHR182	51	DTD154	30
9403	77	DCL180 / DCL182 / DCL181F	110	DHR183	51	DTD156	30
9404	77	DCL184	108	DHR202	51	DTD157	31
9565CVR	66	DCL283F / DCL284F / DCL285F / DCL286F	110	DHR241	51	DTD172	30
9741	78	DCM501	146	DHR263	51	DTDA040 / DTDA070 / DTDA100 / DTDA140	43
9903	77	DCO180	97	DHR280	51	DTL061	31
9910	78	DCO181	97	DHR281	51	DTM51	94
9911	77	DCS500	80	DHR400	50	DTM52	93
A		DCS552	80	DHS660	88	DTP141	31
AC001G	149	DCS553	80	DHS680	88	DTR180	101
ADP001G	153	DCU180	134	DHS710	88	DTR181	101
ADP05	153	DCU601	134	DHS782	88	DTS141	31
ADP06	153	DCU602	134	DHW080	114	DTW1001	33
ADP08	153	DCU603	134	DJN161	82	DTW1002	33
AF353	102	DCU604	134	DJR183	93	DTW1004	33
AF506	101	DCU605	134	DJR186	93	DTW103 / DTW073	44
AF635	101	DDA351	32	DJR187	92	DTW104 / DTW074	44
AN454	102	DDA450	32	DJR188	92	DTW180	34
AN613	102	DDA460	32	DJR189	92	DTW181	34
AN924	103	DDF083	27	DJR360	92	DTW190	34
AS001G	113	DDF453	27	DJS131	82	DTW251	34

D		G		H		M	
DTW300 / DTW301	34	GA5040	67	HR2670 / HR3670FT	54	ML006G	143
DTW700 / DTW701	34	GA5040C	66	HR2810	53	ML007G	142
DTWA070 / DTWA100 / DTWA140 / DTWA190	44	GA5041	66	HR2810T	53	ML005G / ML009G	142
DTWA260	44	GA5050	66	HR2811FT	53	ML010G	142
DUA301	129	GA5050R	66	HR3001C	53	ML011G	143
DUB184	113	GA5090	65	HR3011FC	49	ML012G	142
DUB185	113	GA5091	65	HR3012FC	53	ML107	143
DUB186	113	GA5092	66	HR3200C	53	ML104	143
DUB187	112	GA5093	66	HR3210C	53	MLT100N	87
DUB362	112	GA5095	66	HR3530	60	MP001G	146
DUB363	112	GA7020	67	HR4002	53	MP100D	146
DUC101	128	GA9020	68	HR4003C	52	MR002G / MR001G	145
DUC122	128	GA9030R	67	HR4013C	52	MR010G	145
DUC150	128	GA9040R	67	HR4501C	52	MW001G	146
DUC254	128	GA9050	68	HR4511C	52	N	
DUC357	128	GA9070	67	HR5202C	52	N5900B	89
DUC353	127	GA9071	67	HR5212C	52	P	
DUC355	127	GA9082	67	HS004G	87	PB002G	81
DUC406	127	GA9090	67	HS011G	87	PC5000C	97
DUH501	130	GB602	73	HS012G	88	PC5001C	96
DUH502 / DUH602 / DUH752	130	GB801	73	HS013	87	PF0300	151
DUH506 / DUH606	130	GD0601	73	HS0600	90	PF0403	151
DUH507 / DUH607	130	GD0602	73	HS301D	88	PF0410	151
DUM111	124	GD0603	73	HS6600	89	PF0610	151
DUM604	124	GD0800C	72	HS6601	89	PF0800	151
DUN461W	131	GD0810C	72	HS7601	89	PF1010	151
DUN500W	131	H		HS7611	89	PF1100	151
DUP180	131	HB350	32	HW001G	114	PF1110	151
DUP361	131	HG5030K	150	HW102	114	PJ7000	96
DUP362	131	HG6031VK	150	J		PM001G	132
DUR189	122	HG6531C	150	JR001G	92	PO6000C	73
DUR192L	122	HK1820	60	JR002G	92	PP001G	82
DUR193	122	HM001G	59	JR103D	93	PS001G	114
DUR368A	122	HM002G	59	JR3051T	93	PT001G	102
DUR368L	122	HM004G	60	JR3061T	93	PT354D	102
DUR369L	122	HM0870C	59	JR3070CT	93	PV001G	72
DUR369N	122	HM1111C	59	JS1602	82	PW5000C	72
DUS054	132	HM1203C	59	JS3201	82	R	
DUS108	132	HM1213C	59	JV001G	91	RP1111C	99
DUS158	132	HM1214C	59	JV002G	91	RP1803F	98
DUT130	47	HM1307CB	72	JV0600	91	RP2303FC	98
DUT131	47	HM1317C	71	JV103D	91	RS001G	87
DUV320	119	HM1317CB	60	K		RS002G	87
DUX18	124	HM1502	60	KP001G	96	RT001G	97
DUX60	124	HM1512	60	KP0800	97	RT0702C	98
DVC155L	106	HM1802	60	KP0810	97	S	
DVC156L	105	HM1812	60	KP0810C	96	SA7000C	72
DVC157L	105	HP001G	25	KP312S	97	SC001G	81
DVC261	108	HP002G	25	KT001G	146	SC103D	81
DVC265	108	HP0300	28	L			
DVC350	107	HP1631	61	LB1200F	90	SG1251	83
DVC560	108	HP1640	61	LC1230	80	SK105D	136
DVC660	107	HP1641	61	LD030P	137	SK105GD	136
DVC750L	107	HP2051	61	LD050P	137	SK106D	136
DVC865L	106	HP2071	61	LD080P	137	SK106GD	136
DVC866L	106	HP332D	27			SK312GD	136
DVC867L	106	HP333D	28	LF1000	86	SK700D	136
DVP180	149	HP488D	28	LH1040 / LH1040F	86	SK700GD	136
DVP181	149	HP347D	28	LM001C	117	SKR001	136, 138
DVR450	46	HR001G	50	LM002G / LM001G	117	SP6000	90
DWR180	35	HR002G	49	LM004G / LM003G	118	ST113D	102
E		HR003G	50	LM002J / LM001J	117	T	
ELM3720 / ELM3320	118	HR004G	50	LM004J / LM003J	117	TD001G	30
F		HR005G	49	LS002G	85	TD003G	30
FN001G	101	HR006G	49	LS003G	85	TD111D	31
FS4000	39	HR007G	49	LS004G	85	TD112D / TD091D	44
FS6300R	39	HR008G	49	LS0815F	86	TL064D	31
G		HR009G	49	LS0815FL	86	TM3010C	94
GA008G	64	HR010G	50	LS0816F	86	TW001G	33
GA023G	64	HR166D	52	LS1018L	85	TW004G / TW005G	33
GA035G / GA036G	64	HR1840	54	LS1019L	85	TW007G / TW008G	33
GA038G	64	HR2470	54	LS1040	86	TW009G / TW010G	33
GA041G	64	HR2475	64	LS1110F	86	TW0200	35
GA044G	64	HR2630	54	LS1219L	85	TW0350	35
GA050G / GA051G	64	HR2630T	54	LW1400	80	TW1000	35
GA4051R	66	HR2631F	54	M		TW140D	35
GA4551R	66	HR2652	54	ML001G	142	TW141D	34
GA5021	67	HR2653T	54	ML002G	143	TW161D	34
GA5030R	67	HR2653	54	ML003G	142	TW202D	35

Перелік

U	
UA003G / UA001G	129
UA004G / UA003G	129
UB001C	112
UB001G	112
UB002C	112
UB003C	112
UB004C	112
UB100D	113
UB101D	113
UB1103	113
UC004G / UC003G	127
UC013G / UC012G / UC011G	127
UC016G / UC015G	127
UC100D	128
UC4041A / UC3541A	128
UC4551A / UC4051A / UC3551A	128
UD2500	119
UH004G / UH005G	129
UH006G / UH007G	129
UH008G / UH009G	129
UH013G / UH014G	130
UH4861	131
UH5570 / UH6570	131
UH6580	131
UN460WD	131
UR002G	121
UR003G	122
UR007G	121
UR012G	121
UR013G	121
UR014G	121
UR100D	123
UR101C	121
UR201C	121
UR202C	121
UR3000	123
UR3500	123
UR3501	123
UT001G	46
UT002G	46
UT2204	47
UV001G	119
UV3600 / UV3200	119
UX01G	124
V	
VC001G	109
VC001GL	105
VC003GL	105
V	
VC004GL	105
VC005GL	105
VC006GM	105
VC007GL	105
VC008G	107
VC009G	107
VC010G	109
VC011G	108
VC012G	108
VC2512L	107
VC3011L	107
VC3012L	107
VC3210L	106
VC3211H	106
VC3211M	106
VR001G	46
VR003C	46
VR003G	46
VR004C	46
VR004G	46
W	
WR100D	36





**Загвинчування/
Свердління**
стор. 23



Інший інструмент
стор. 45



**Свердління з ударом/
Довбання**
стор. 48



**Шліфування/
Полірування**
стор. 63



Різання
стор. 79



Розпилювання
стор. 84



**Фрезерування/
Стругання**
стор. 95



**Кріплення/
Фіксація**
стор. 100



**Пилососи/
Повітрорудки**
стор. 104



Садовий інструмент
стор. 115



Транспортування
стор. 133



**Вимірювання/
Лазерні рівні**
стор. 135



Освітлення
стор. 139



Комфорт/Дозвілля
стор. 144



Спеціальний інструмент
стор. 148



Акcesуари
стор. 152



Нова продукція

Акумуляторна орбітальна
шліфувальна машина

40Vmax

BO001CG стор. 75



Акумуляторна орбітальна
шліфувальна машина

40Vmax

BO002CG стор. 75



Акумуляторна орбітальна
шліфувальна машина

40Vmax

BO003CG стор. 75



Акумуляторна орбітальна
шліфувальна машина

40Vmax

BO004CG стор. 75



Акумуляторна вібраційна
шліфувальна машина

40Vmax

BO005CG стор. 75



Акумуляторна вібраційна
шліфувальна машина

40Vmax

BO006CG стор. 75



Акумуляторна вібраційна
шліфувальна машина

40Vmax

BO007CG стор. 75



Акумуляторний різчик

40Vmax

CE004 стор. 80



Акумуляторний різчик

40Vmax

CE003 стор. 80



Акумуляторний холодильник
з охолодженням або підігрівом

40Vmax

CW004G стор. 147



Акумуляторний
кутовий гайкокрут

18V

DFL126F стор. 42



Акумуляторний
кутовий гайкокрут

18V

DFL303F / DFL404F стор. 42



Акумуляторний шурупокрут
для гіпсокартону

18V

DFR453 стор. 38



Акумуляторний шурупокрут
для гіпсокартону

18V

DFR552 стор. 38



Акумуляторний ліхтар

18V

DML817 стор. 143



Акумуляторний LED ліхтар

40Vmax

DML818 стор. 142



Акумуляторний
кромковий фрезер

18V

DRT52 стор. 98



Акумуляторний різчик кабелю

18V

DTC100 стор. 83



Акумуляторний різчик кабелю

18V

DTC101 стор. 83



Акумуляторний різчик кабелю

18V

DTC102 стор. 83



Акумуляторний пилосос

18V

DTC103 стор. 83



Акумуляторна повітродувка

18V

DTW1004 стор. 33



Акумуляторна ланцюгова пила

18V

DUC101 / DUC150 стор. 128



Акумуляторний секатор

18V

DUP180 стор. 131



Мережева кутова шліфмашина

AC

GA9090

стор. 67



Акумуляторний відбійний молоток

40Vmax x2

HM004G

стор. 59



Комбінований перфоратор

AC

HR2670FT / HR2670

стор. 54



Акумуляторна мийка високого тиску

40Vmax

HW001G

стор. 114



Акумуляторна газонокосарка

64Vmax

LM004G / LM003G

стор. 118



Торцева пила з протязкою

AC

LS0816F

стор. 86



Торцева пила

AC

LS1110F

стор. 86



Акумуляторний прожектор

40Vmax / 18V

ML005G / ML009G

стор. 142



Акумуляторний ліхтар

40Vmax / 18V

ML010G

стор. 142



Акумуляторний ліхтар

12Vmax

ML107

стор. 143



Акумуляторний ліхтар

40Vmax

ML011G

стор. 143



Акумуляторний ліхтар

40Vmax

ML012G

стор. 142



Акумуляторний пробійник металу

40Vmax

PP001G

стор. 82



Акумуляторна шліфувально-полірувальна машина

40Vmax

PS001G

стор. 114



Акумуляторний гідравлічний різак арматури

40Vmax

SC001G

стор. 81



Акумуляторний ротаційний нівелір

40Vmax

SKR001

стор. 136



Акумуляторний ударний гайкокрут

40Vmax

TW009G / TW010G

стор. 33



Акумуляторна повітродувка

UB003C

стор. 112



Акумуляторна повітродувка-рюкзак

UB004C

стор. 112



Акумуляторний скарифікатор

40Vmax

UV001G

стор. 119



Акумуляторний культиватор

18V

DUV320

стор. 119



Акумуляторний вертикальний пиросос

40Vmax

VC010G

стор. 109



Акумуляторний пиросос-рюкзак

40Vmax

VC011G

стор. 108



Акумуляторний пиросос-рюкзак

40Vmax

VC012G

стор. 108



XGT Акумулятори



Потужність

0.9 кВт



2.0Ah BL4020



Потужність

1.1 кВт



2.5Ah BL4025



Потужність

1.5 кВт



4.0Ah BL4040

XGT — це нова система з власними інструментами, акумуляторами та зарядними пристроями. Поєднання інноваційного дизайну інструменту та акумулятора з більшою потужністю забезпечують краще рішення для промислових користувачів із високим попитом.




Оптимальна система живлення та оптимальна система заряджання

Асортимент інструментів і акумуляторів XGT постачається з вбудованою програмою, яка забезпечує цифровий зв'язок між акумулятором та інструментом. Дозволяє не тільки акумулятору спілкуватися з інструментом, але й інструменту спілкуватися з акумулятором. Технологія акумулятора та безщіткового електромотору працюють разом для оптимальної продуктивності.

Інструмент ◀▶ Акумулятор ▶▶ Зарядний пристрій
Цифровий зв'язок

Оптимальна система заряджання

Система автоматичного заряджання з двома вентиляторами для забезпечення більш оптимального швидкісного заряджання





40Vmax фільм про акумулятори

Цей фільм був знятий в Японії. Моделі та характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.



Потужність

2.8 кВт



Потужність

2.1 кВт

POWER



4.0Ah BL4040F 5.0Ah BL4050F



8.0Ah BL4080F

Зміцнена конструкція

Високі характеристики довговічності спеціально розроблені для літій-іонних акумуляторів 40 В макс.

4-LED індикатор рівня заряду



Перегородка



Конструкція захисту від короткого замикання на клемі


Між клемми передбачена захисна стінка від води та пилу.



Міцний зовнішній корпус та тримач акумулятора

Додатковий простір для поглинання удару

Амортизуюча конструкція

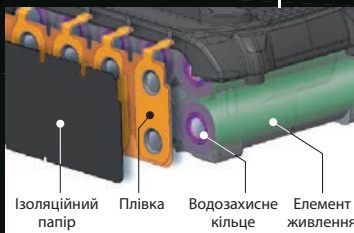

Ізоляційний папір

Плівка

Водозахисне кільце

Елемент живлення

Водонепроникна тришарова структура
Запобігає виходу з ладу елементів живлення через вплив води та пилу.



Напрвляючі акумулятора

Рейки високої жорсткості

Рейка що міцно і надійно тримає акумулятор на інструменті

Серія акумуляторів високої потужності



BL4040F



BL4050F



BL4080F



Розкриває повний
потенціал потужності
для певних
моделей.



Потужність
навіть при великих
навантаженнях.


BL4040F Tab-less акумулятори

Стандартний




Вищий
електричний
опір
↓
Енергія
перетворюється
на тепло
↓
Приводить
до втрати
енергії

Tab-less



Нижчий
електричний
опір
↓
Енергія не швидко
перетворюється
на тепло
↓
Мінімальні
втрати
енергії

BL4050F (Стандартний)



20 елементів
(2P10S)

BL4040F (Tab-less)




10 елементів
(1P10S)



Розкриває повний потенціал потужності для певних моделей.

Завдяки використанню високопродуктивного акумулятора налаштування індикатора перевантаження змінюється завдяки інтелектуальній системі, дозволяючи безперервно працювати з великим навантаженням, тим самим підвищуючи ефективність і розкриваючи повну потужність певних моделей.

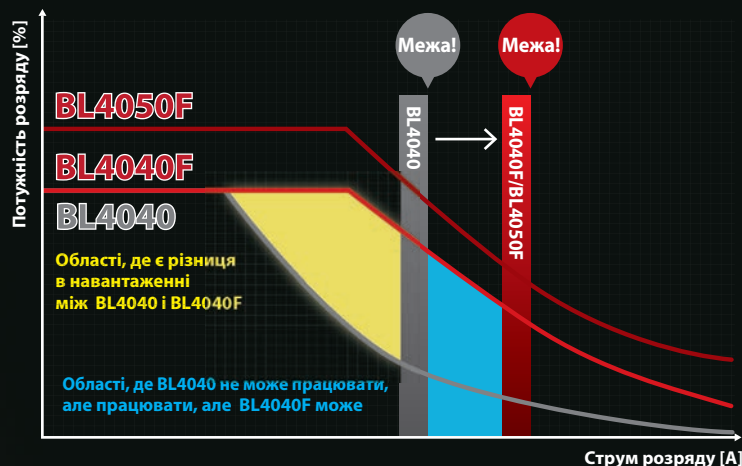

Акумуляторна ланцюгова пила UC017G (Клас 42сс)
Розпилення кедрової колоди Ø300 мм

Стандартний
[BL4040]


9.7с

Висока
продуктивність
[BL4040F / BL4050F]

6.9с на **29%**
швидше

Потужність при великих навантаженнях.

Використовуючи акумулятор високої вихідної потужності, він менш схильний уповільнюватися при великому навантаженні, демонструючи чіпкість і зумовлюючи підвищення ефективності. Незважаючи на однакову ємність акумулятора, вихідна потужність на зарядку у BL4040F може бути вищою, ніж у BL4040 в умовах високого навантаження.

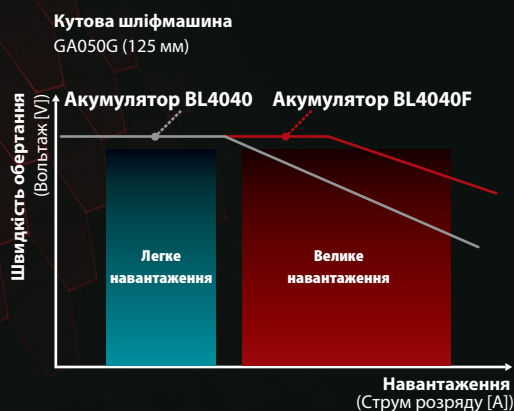

Кутова шліфмашинка GA050G (125 мм)

Кутова шліфмашинка GA038G (230 мм)

Безперервне різання бетону на глибину 40 мм

Обсяг роботи на одну зарядку

Стандартний
[BL4040]

240см

Висока
продуктивність
[BL4040F / BL4050F]

410см на **71%**
довше

Досягає підвищеної безперервної продуктивності під великим навантаженням, що еквівалентно BL4050F, зберігаючи той самий розмір, що й BL4040.



vs BL4040F



36%
ПОТУЖНІШЕ



32%
ХОЛОДНІШЕ

vs BL4050F



28%
ЛЕГШЕ




32%
КОМПАКТНІШЕ

XGT 40V Li-ion max

Висока потужність

Довговічність

Цифровий зв'язок

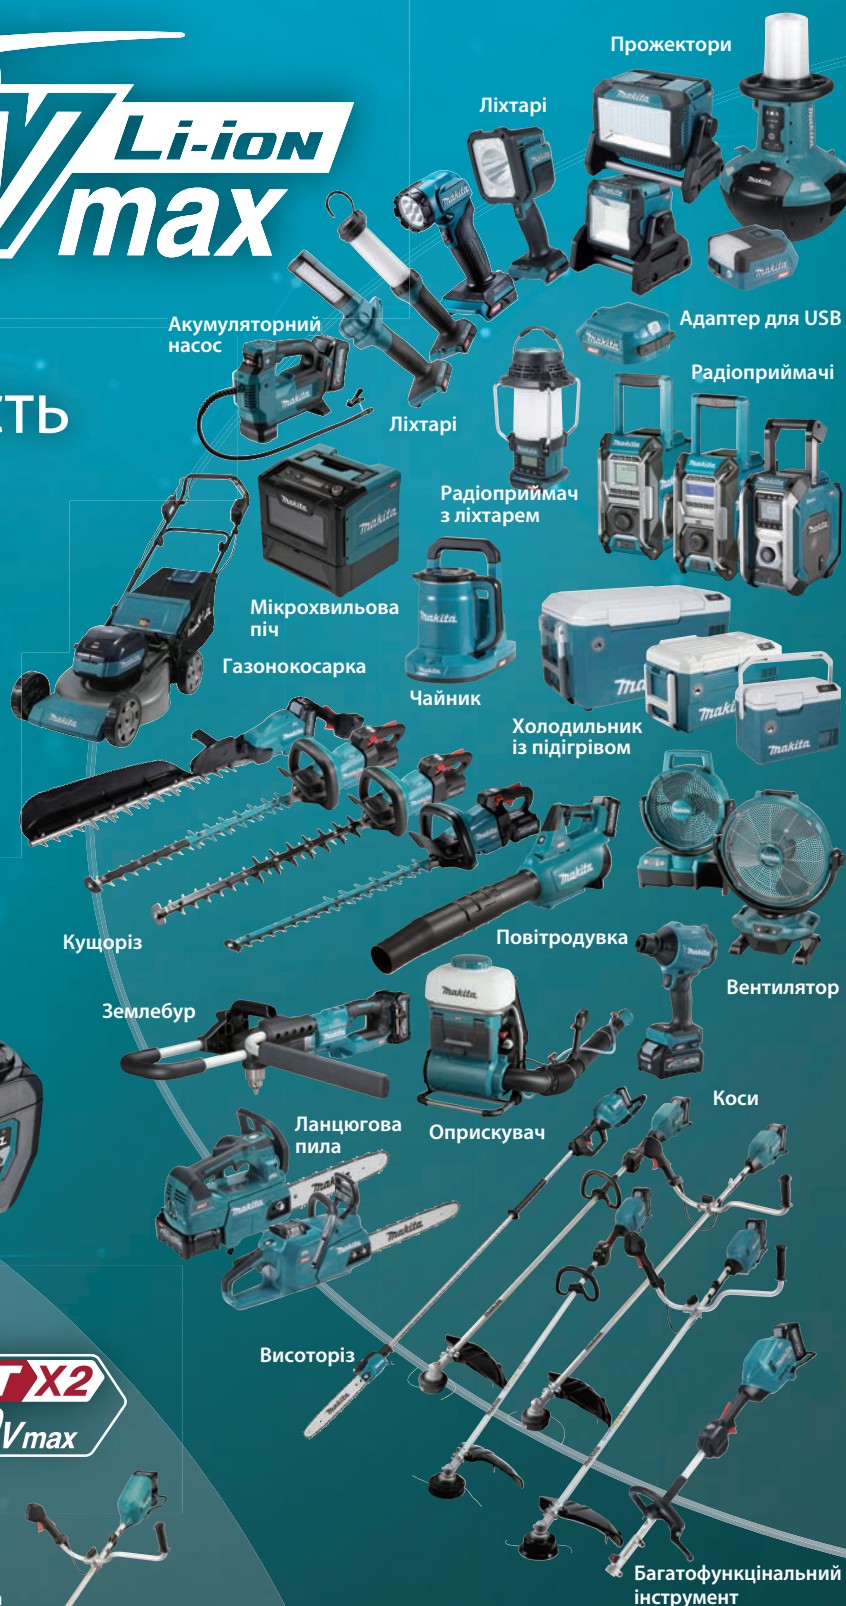

XGT 40V Li-ion max

XGT X2 80V max




Перфоратор



Відбійний молоток



Різак



Коса



Пилосос

Акумулятори

BL4020
2.0Ah

BL4025 /
BL4025F
2.5Ah

BL4040 /
BL4040F
4.0Ah





210+
ІНСТРУМЕНТІВ

Зарядні пристрої

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10



Адаптер
для LXT акумулятора

18V LITHIUM-ION





18V x2

440+

ІНСТРУМЕНТІВ

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

Розширення платформи LXT

12V^{max} LITHIUM-ION



18В

Літій-іон



Дриль-шурупокрут
DF488D

Дриль-шурупокрут
з ударом
HP488D

Ударний
шурупокрут
TD127D



Радіо будівельне
DMR116



Ударний
гайкокрут
TW202D



Ліхтар
ML187



1.5Ah
BL1815G 2.0Ah
BL1820G



Лобзик
JV183D

Ножиці для трави
UM167D / UM110D



Пилосос
CL183D




Кущоріз
UH422D



Косарка
UR180D



Широкий вибір літій-іонних садових інструментів

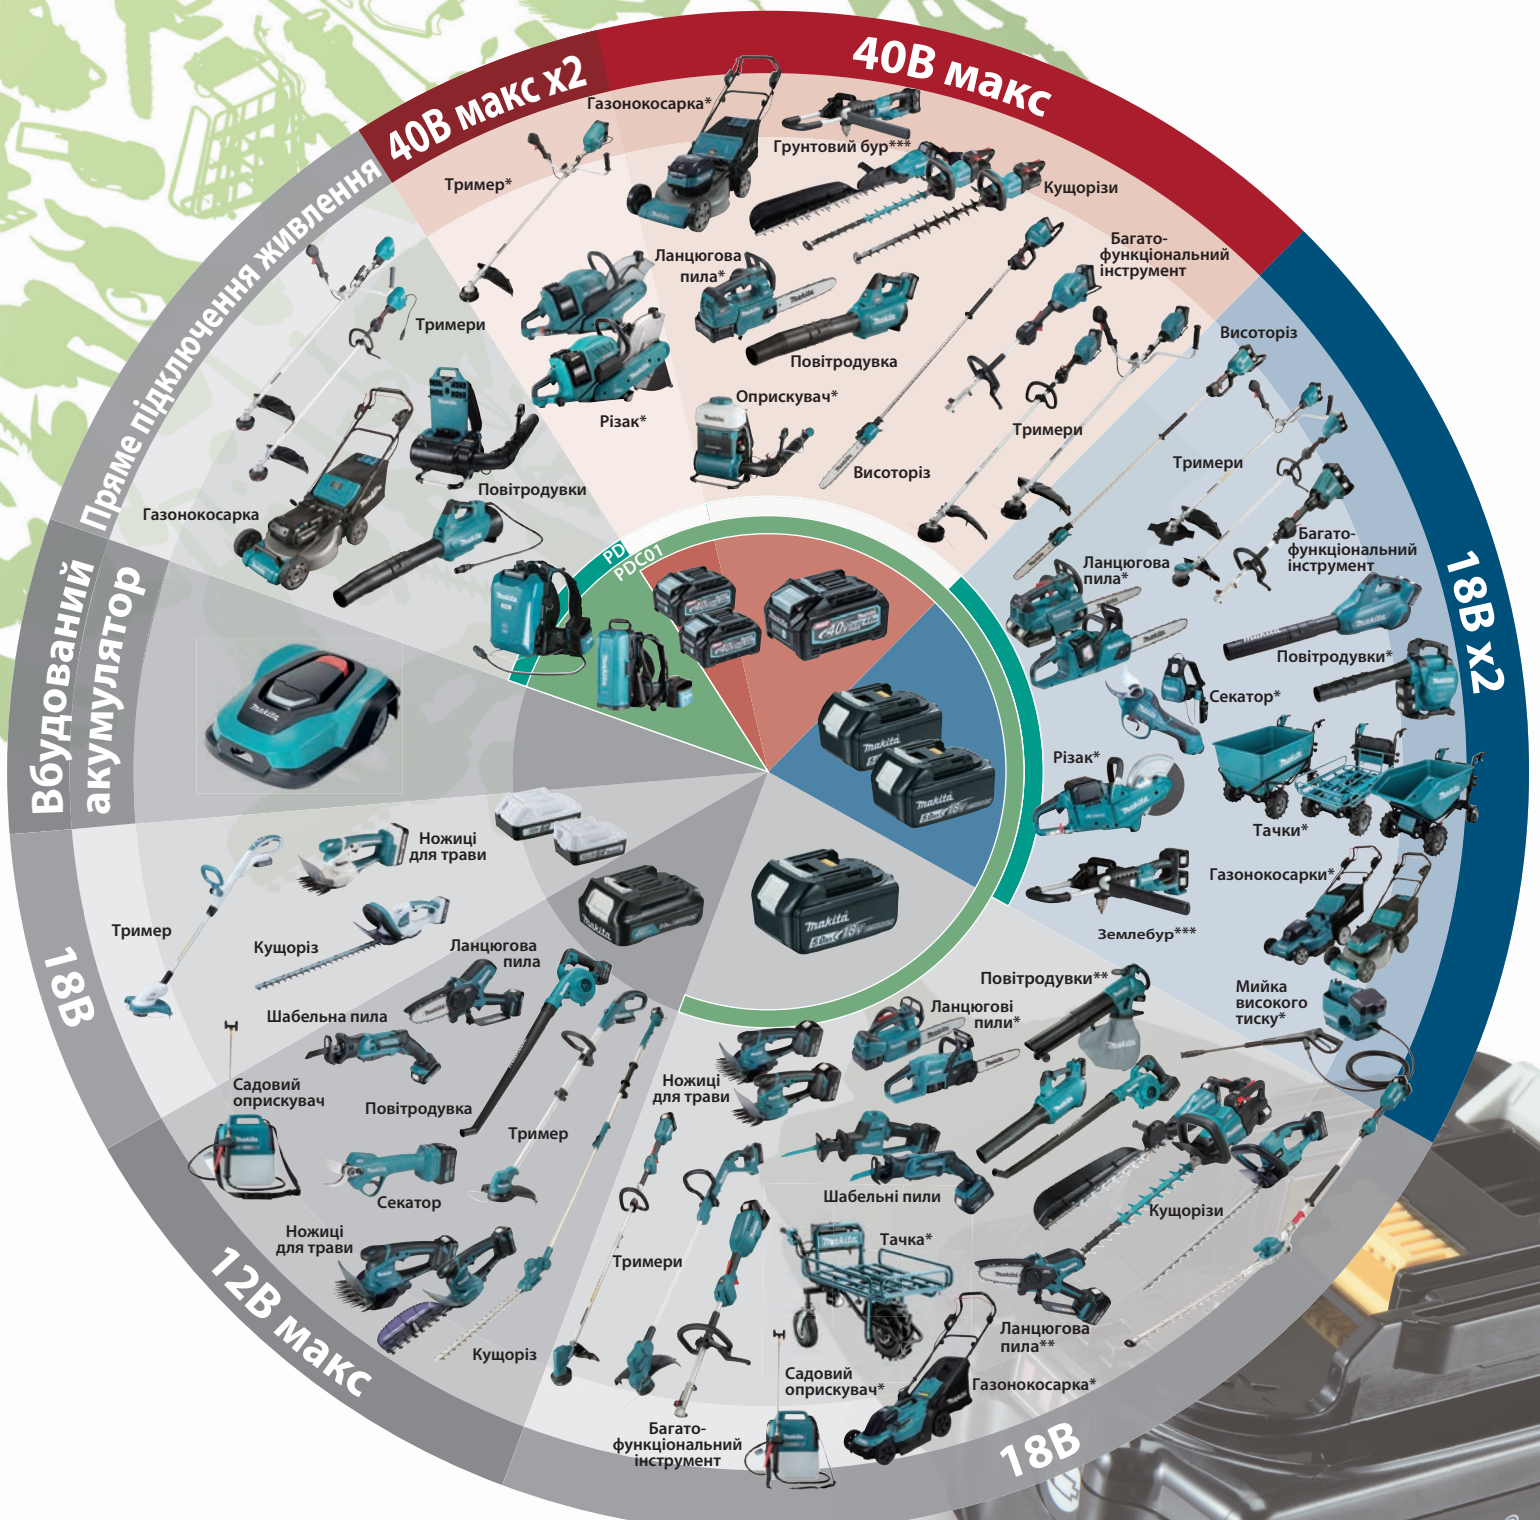

* Ці моделі не сумісні з портативним блоком живлення (PDC1500, PDC1200, PDC01)

Сумісні лише акумуляторні пили з двома ручками

** Ці моделі несумісні з портативним блоком живлення (PDC1500, PDC1200)

*** Ці моделі несумісні з портативним блоком живлення (PDC1500)

Літій-іонний акумулятор і час заряджання, таблиця сумісності

19

		Fast Charging DC40RA  DC40RB*			Fast Charging DC40RA + ADP10  Сумісний з LXT Li-іон акумуляторами	DC40RC + ADP10  Сумісний з LXT Li-іон акумуляторами	Fast Charging DC18RC  DC18RD*  DC18RE**	DC18SF крім BL1430A 	DC18SD  DC18SH*  DC18SE (Автомобільний)		
XGT 40 В max Літій-іон	8.0Аг BL4080F	76 хв.	170 хв.	420 хв.	-	-	-	-	-	-	
	5.0Аг BL4050F	50 хв.	85 хв.	260 хв.	-	-	-	-	-	-	
	4.0Аг BL4040F BL4040	45 хв.	67 хв.	210 хв.	-	-	-	-	-	-	
	2.5Аг BL4025F BL4025	28 хв.	38 хв.	130 хв.	-	-	-	-	-	-	
	2.0Аг BL4020	22 хв.	30 хв.	110 хв.	-	-	-	-	-	-	
LXT 18 В Літій-іон	6.0Аг BL1860B	-	-	-	40 хв.	85 хв.	55 хв.	1-2 батареї 130 хв.	3-4 батареї 260 хв.	130 хв.	160 хв.
	5.0Аг BL1850B	-	-	-	35 хв.	70 хв.	45 хв.	110 хв.	220 хв.	110 хв.	135 хв.
	4.0Аг BL1840B	-	-	-	29 хв.	58 хв.	36 хв.	90 хв.	180 хв.	90 хв.	110 хв.
	3.0Аг BL1830B	-	-	-	22 хв.	42 хв.	22 хв.	60 хв.	120 хв.	60 хв.	80 хв.
	2.0Аг BL1820B	-	-	-	24 хв.	33 хв.	24 хв.	45 хв.	90 хв.	45 хв.	55 хв.
	1.5Аг BL1815N	-	-	-	15 хв.	22 хв.	15 хв.	30 хв.	60 хв.	30 хв.	40 хв.
	Fast Charging DC10SB DC18RE**  	DC10WD 	PDC1200 	PDC1500 	DC4001 	PDC01 					
CXT 12 В max Літій-іон	5.0Аг BL1050B	75 хв.	160 хв.	 40 В max Літій-іон  18 В x2 Літій-іон	35.5Аг PDC1200	360 хв.	 40 В max Літій-іон 18 В x2 Літій-іон 18 В Літій-іон Працює від 1-4 18 В LXT акумуляторів				
	4.0Аг BL1041B	60 хв.	130 хв.		43.55Аг PDC1200	450 хв.					
	2.0Аг BL1021B	30 хв.	70 хв.								
	1.5Аг BL1016	22 хв.	50 хв.								
	DC64WA 	10.8 В 	7.2 В 	DC10WA 	18 В 	14.4 В 	DC18WA 	DC18WB 			
64 В max Літій-іон	10.0Аг BL64100	300 хв.	10.8 В Літій-іон	1.3Аг BL1013	50 хв.	18 В Літій-іон 14.4 В Літій-іон	1.5Аг BL1415G BL1815G	70 хв.	80 хв.		
	4.0Аг BL6440	120 хв.	7.2 В Літій-іон	1.5Аг BL0715	35 хв.		2.0Аг BL1420G BL1820G	90 хв.	105 хв.		

*DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: двопортовий зарядний пристрій **DC18RE: двопортовий швидкісний зарядний пристрій CXT і LXT

Портативний блок живлення / зарядна станція



Зарядна станція
BCC01 / BCC02

З декількома зарядними портами акумуляторів
40Vmax XGT

BCC01: 8 портів



BCC02: 12 портів



Перемикач заряджання акумуляторів,
підключених до кількох портів

Можливість заряджати всі акумулятори на чотирьох портах одночасно. Оснащений функцією, яка автоматично перемикає акумулятори для їх заряджання.



Акумулятори 18 В можна заряджати за допомогою адаптера (тільки з BCC01)



Час заряджання акумуляторів, таблиця сумісності

		DC10WD		PDC1200 PDC1500		DC4001	PDC01			
Fast Charging DC10SB DC18RE*2										
12В макс Літій-іонний 	 5.0Аг BL1050B	75 хв.	160 хв.	 40В макс Літій-іонний 18В x2 Літій-іонний	35.5Аг PDC1200	360 хв.	 40В макс Літій-іонний 18В x2 Літій-іонний 18В Літій-іонний	Потужний порт на чотири акумулятора 18 В LXT		
	 4.0Аг BL1041B	60 хв.	130 хв.							
	 Аг BL1021B	30 хв.	70 хв.		43.55Аг PDC1500	450хв.				
	 1.5Аг BL1016	22 хв.	50 хв.							
		DC64WA		DC10WA DC10WB		18В		DC18WA DC18WB		
64В макс Літій-іонний	 10.0Аг BL64100	300 хв.	10.8В Літій-іонний	1.5Аг BL1015K	55 хв.	55 хв.	18В Літій-іонний	1.5Аг BL1815G	70 хв.	80 хв.
	 4.0Аг BL6440	120 хв.	7.2В Літій-іонний	1.5Аг BL0715	35 хв.	35 хв.		2.0Аг BL1820G	90 хв.	105 хв.

*2 DC18RE: CXT & LXT Dual port Fast Charger



Інвертор живлення
BAC01

Інвертор живлення від портативного блоку живлення Makita
(BAC01 + PDC1200 / PDC1500)

Пристрій, що перетворює постійний струм в змінний, оптимально підходить для широкого спектра застосовань.

АС вихід | 50/60 Гц перемикається з чистою синусоїдою

Максимальна потужність
Рейтингове значення за 4 с.

2,800 Вт

Постійна потужність

1,400 Вт

Вихідний порт

АС вихід*
x2

USB вихід*
Тип-A x2

USB вихід*
Тип-C x2

DC вихід*
12В/10А
Гніздо

*З Вихідна напруга та форма розетки різняться залежно від країни.

Комплекти акумуляторів



	Модель	МАКРАС тип	Вміст				
			Акумулятор	Аг	Кількість	Зарядний пристрій	Додатково
40Вmax Літій-іон	MKP1G001	ТИП1	BL4025	2.5 Аг	2	DC40RA	
	MKP1G002	ТИП1	BL4040	4.0 Аг	2	DC40RA	
18В Літій-іон	MKP1SY182	ТИП1	BL1815N	1.5 Аг	2	DC18SD	
	MKP1RA182	ТИП1	BL1820B	2.0 Аг	2	DC18RC	
	MKP1RF181	ТИП1	BL1830B	3.0 Аг	1	DC18RC	
	MKP1RF182	ТИП1	BL1830B	3.0 Аг	2	DC18RC	
	MKP1RF183	ТИП1	BL1830B	3.0 Аг	3	DC18RC	
	MKP1RF184	ТИП1	BL1830B	3.0 Аг	4	DC18RC	
	MKP1RM182	ТИП1	BL1840B	4.0 Аг	2	DC18RC	
	MKP1RM183	ТИП1	BL1840B	4.0 Аг	3	DC18RC	
	MKP1RM184	ТИП1	BL1840B	4.0 Аг	4	DC18RC	
	MKP1RT181	ТИП1	BL1850B	5.0 Аг	1	DC18RC	
	MKP1RT182	ТИП1	BL1850B	5.0 Аг	2	DC18RC	
	MKP1T188	ТИП1	BL1850B	5.0 Аг	8	—	
	MKP1RG181	ТИП1	BL1860B	6.0 Аг	1	DC18RC	
	MKP1RG182	ТИП1	BL1860B	6.0 Аг	2	DC18RC	
	MKP1RG183	ТИП1	BL1860B	6.0 Аг	3	DC18RC	
	MKP1RG184	ТИП1	BL1860B	6.0 Аг	4	DC18RC	
	MKP2RFC2	ТИП2	BL1830B	3.0 Аг	2	DC18RC	BCV03
	MKP2RFC3	ТИП2	BL1830B	3.0 Аг	3	DC18RC	BCV03
	MKP2RFC4	ТИП2	BL1830B	3.0 Аг	4	DC18RC	BCV03
	MKP2PF184	ТИП2	BL1830B	3.0 Аг	4	DC18RD	
	MKP2RMC2	ТИП2	BL1840B	4.0 Аг	2	DC18RC	BCV03
	MKP2PM184	ТИП2	BL1840B	4.0 Аг	2	DC18RD	
	MKP2PT184	ТИП2	BL1850B	5.0 Аг	4	DC18RD	
	MKP3PM182	ТИП3	BL1840B	4.0 Аг	2	DC18RD	
	MKP3PM184	ТИП3	BL1840B	4.0 Аг	4	DC18RD	
	MKP3PT182	ТИП3	BL1850B	5.0 Аг	2	DC18RD	
	MKP3PT184	ТИП3	BL1850B	5.0 Аг	4	DC18RD	
	MKP3PG182	ТИП3	BL1860B	6.0 Аг	2	DC18RD	
	MKP3PG184	ТИП3	BL1860B	6.0 Аг	4	DC18RD	
12Вmax Літій-іон 18В Літій-іон	MKP2NX1	ТИП3	BL1021B / BL1850B	2.0 Аг / 5.0 Аг	1	DC18RE	
	MKP2NX2	ТИП3	BL1021B / BL1850B	2.0 Аг / 5.0 Аг	2	DC18RE	
	MKP2NX3	ТУРЕ3	BL1041B / BL1850B	4.0 Аг / 5.0 Аг	1	DC18RE	
	MKP2NX4	ТИП3	BL1041B / BL1850B	4.0 Аг / 5.0 Аг	2	DC18RE	
12Вmax Літій-іон	MKP1WY122	ТИП1	BL1016	1.5 Аг	2	DC10WD	
	MKP1SY122	ТИП1	BL1016	1.5 Аг	2	DC10SB	
	MKP1WA122	ТИП1	BL1021B	2.0 Аг	2	DC10WD	
	MKP1SA122	ТИП1	BL1021B	2.0 Аг	2	DC10SB	
	MKP1WM122	ТИП1	BL1041B	4.0 Аг	2	DC10WD	
	MKP1SM122	ТИП1	BL1041B	4.0 Аг	2	DC10SB	

МАКРАС візок

Можливість легкого складання систем
Артикул:
TR000000002
TR000000001(EU)



МАКРАС адаптерів

Пилосос Makita AC для підключення до МАКРАС
Артикул:
198730-6 / 198599-8(EU)
Модель:
VC001G,L VC002GL, VC003GL, VC004GL, VC005GL, VC3211H/M, VC2211M, VC2201M, VC1310L, VC2510L, VC3210L




МАКРАС органайзер

Ідеально підходить для аксесуарів

Артикул:
МАКРАС органайзер
191X80-2

МАКРАС органайзер (без внутрішніх комірок)
191X84-4



Термоконтейнер

Полістирол товщиною 20 мм, ущільнювальні смуги розміщені навколо сполучної поверхні кришки та коробки.

18Л
Артикул:
198253-4 (Тип 4)
500мл 2Л
10 4



11Л
Артикул:
198254-2 (Тип 3)
500мл 2Л
10 2



Заходи безпеки

Використання машин передбачає дотримання заходів безпеки для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом та інших небезпек.

/// ЗБЕРІГАЙТЕ ПОРЯДОК НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.

Безлад на робочому місці може спричинити нещасні випадки.

/// ПРАВИЛЬНО ОЦІНІТЬ РОБОЧЕ МІСЦЕ.

Не використовуйте електричні інструменти у вологих місцях. Тримайте своє робоче місце добре освітленим. Не виставляйте електричні або бензинові інструменти під дощем. Не використовуйте електричні або бензинові інструменти в середовищах, що містять легкозаймисті речовини або гази.

/// НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ДІТЕЙ.

Всі відвідувачі повинні бути спрямовані за межі робочої зони. Не дозволяйте відвідувачам торкатися робочих інструментів.

/// ЗБЕРІГАЙТЕ У ВІДПОВІДНИХ УМОВАХ ІНСТРУМЕНТИ, ЯКИМИ ВИ НЕ КОРИСТУЄТЕСЬ.

Коли ви не використовуєте інструменти, вони повинні зберігатися у сухих, захищених місцях, подалі від доступу дітей.

/// НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ.

Інструменти працюватимуть найкраще в робочому режимі, для якого вони були розроблені.

/// ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУМЕНТИ.

Не використовуйте інструменти малої потужності для інтенсивної роботи. Використовуйте інструменти тільки для тих робіт, для яких вони були розроблені.

/// ВДЯГАЙТЕ ОСОБИСТЕ ЗАХИСНЕ СПОРЯДЖЕННЯ.

Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що вони можуть бути захоплені машиною під час роботи. Рекомендуються носіння гумових рукавичок і взуття, що не ковзає при роботі на відкритому повітрі. Якщо у вас довге волосся, приберіть його.

/// ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ.

Також, використовуйте маску для обличчя, якщо ви працюєте в запилених умовах.

/// НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР ЖИВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ.

Не використовуйте шнур живлення для перенесення електроінструменту, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від високих температур, мастила та гострих країв.

/// ЗАКРІПЛЮЙТЕ РОБОЧІ ДЕТАЛІ.

Використовуйте затискачі та лещата для утримання робочої деталі. Для виконання операцій, безпечніше використовувати обидві руки.

/// НЕ ТРЕБА ПЕРЕВТОМЛЮВАТИСЯ.

Постійно зберігайте рівновагу і стабільність на робочому місці.

/// ЗАБЕЗПЕЧТЕ НАЙКРАЩІ РОБОЧІ УМОВИ ДЛЯ ВАШОГО ІНСТРУМЕНТУ.

Зберігайте свої інструменти у гарному робочому стані та чистими для підвищення продуктивності та безпеки. Дотримуйтесь вимог до змащення та інструкцій щодо зміни аксесуарів. Періодично перевіряйте стан блоку живлення, та якщо ви помітите дефекти, звертайтеся до фахівця по ремонту. Зберігайте свої руки сухими та чистими, без слідів мастила або іншого жиру.

/// ВІД'ЄДНУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ ВІД РОЗЕТКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Перед зміною додаткового оснащення, завжди відключайте інструменти від електромережі.

/// ПРИБЕРІТЬ КЛЮЧІ ДЛЯ ЗАТИСКУ ДОДАТКОВОГО ОСНАЩЕННЯ.

Звикайте кожен раз перевіряти, щоб ключі затиску або інші налагоджувальні інструменти були прибрані після їх використання.

/// УНИКАЙТЕ ВИПАДКОВОГО ЗАПУСКУ ІНСТРУМЕНТА.

Не переносьте інструмент, що підключений до електричної мережі, тримаючи палець на вимикачі.

Перед підключенням інструменту до джерела змінного струму переконайтеся, що перемикач не включений.

/// В ЗОВНІШНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНІ КАБЕЛІ.

Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що підходить для зовнішніх робіт.

/// НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ІНСТРУМЕНТОМ, ЯКЩО ВИ ВТОМЛЕНІ АБО ПОГАНО СЕБЕ ПОЧУВАЄТЕ.

ПЕРЕВІРТЕ ПОШКОДЖЕНІ ЧАСТИНИ.

Перед використанням інструмента переконайтеся, що захисні частини або інші частини інструмента перебувають в оптимальних умовах і функціонують належним чином в тих цілях, для яких вони були розроблені. Перевірте вирівнювання рухомих частин, монтаж та інші умови, які можуть вплинути на гарну роботу інструмента. Будь-який пошкоджений компонент повинен бути відремонтований або замінений фахівцем. Несправні вимикачі повинні бути замінені авторизованими спеціалістами. Не використовуйте інструмент, у якого не працює кнопка вмикання / вимикання.

/// ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УДАРІВ.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями (трубами, радіаторами, і т.д.)

/// ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ.

Для ремонту використовуйте лише оригінальні запчастини.

ПЕРЕВІРТЕ НАПРУГУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Перед підключенням інструмента до мережі переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенням, вказаним у таблиці машини. Більш висока, ніж вказана напруга, може привести як до серйозних травм користувача, так і до пошкодження інструмента. Використання менш низької напруги ніж тої, що зазначена, може привести до несправності двигуна. Якщо ви не впевнені в напрузі, не підключайте інструмент до джерела живлення.

Примітка

- Makita залишає за собою право змінювати технічні характеристики інструментів та оснащення без попереднього повідомлення.
- Склад комплекту поставки може відрізнятися в залежності від рішення постачальника. У комплект поставки завжди входить інструкція з експлуатації та декларація відповідності.
- Загальна вага інструментів, разом з акумуляторами, може відрізнятися в залежності від типу використовуваного акумулятора.
- Стандартним кольором корпусу двигуна є зелений промисловий Makita.
- Маса інструментів з цього каталогу вимірюється відповідно до процедур EPTA

Гарантія

Кожен інструмент Makita ретельно перевіряється перед тим, як покинути завод. Гарантуються якість виготовлення і матеріали. У разі несправності, просимо вас принести інструмент в найближчий авторизований сервісний центр. У разі виявлення будь-яких несправностей ремонт буде здійснено безкоштовно. Гарантія не застосовується, якщо ремонт був проведений неавторизованими центрами, якщо ремонт проводиться через нормальний знос, якщо інструмент був перевантажений або був підданий механічним ударам або були використані невідповідні приналежності.

ПРОДУКЦІЯ

Загвинчування/Свердління



-  Подвійна ізоляція
-  Регулювання кількості обертів
-  Електричне гальмо
-  Функція антирестарт
-  Реверс
-  Механічне перемикання обертів - 2 шв.
-  Механічне перемикання обертів - 3 шв.
-  Електронне перемикання обертів - 2 шв.
-  Електронне перемикання обертів - 3 шв.
-  Електронне перемикання обертів - 4 шв.
-  Швидкозатискний патрон
-  6 ступенів регулювання крутного моменту
-  9 ступенів регулювання крутного моменту
-  16 ступенів регулювання крутного моменту
-  18 ступенів регулювання крутного моменту
-  20 ступенів регулювання крутного моменту
-  21 ступінь регулювання крутного моменту
-  21/41 ступенів регулювання крутного моменту
-  Зі зчепленням
-  Обмежувач крутного моменту
-  Електронна система стабілізації швидкості
-  Плавний пуск
-  Вбудоване підсвічування
-  Валіза для транспортування

Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом/Дріль-шурупокрут

Жорсткий

М'який

Високий

Низький

XGT**BL**
MOTOR

Безщітковий мотор

40В макс

HP001G DF001G



XGT BL AFT XPT

140 Нм

68 Нм



40В макс

HP002G DF002G



XGT BL XPT

64 Нм

30 Нм

**LXT****BL**
MOTOR

Безщітковий мотор

18В

DHP486 DDF486



LXT BL XPT

130 Нм

65 Нм



18В

DHP489 DDF489



LXT BL XPT

73 Нм

40 Нм



18В

DHP484 DDF484



LXT BL XPT

54 Нм

30 Нм



18В

DHP485 DDF485



LXT BL XPT

50 Нм

27 Нм



18В

DHP487 DDF487



LXT BL XPT

40 Нм

25 Нм



18В

DDF083



LXT BL XPT

40 Нм

23 Нм



Щітковий мотор

18В

DHP458 DDF458



LXT XPT

91 Нм

58 Нм



18В

DHP451 DDF451



LXT

80 Нм

40 Нм



18В

DHP482 DDF482



LXT XPT

62 Нм

36 Нм



18В

DHP453 DDF453



LXT

42 Нм

27 Нм



Максимальний крутний момент (Нм)

Загвинчування/Свердління

DF001G

Акумуляторний дріль-шурупокрут 40V max

40 В макс XGT BL мотор AFT 125 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 20 мм
	Дерево (Свердло): 50 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево (коронка): 152 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,600 / Низька: 0 - 650, об./хв.
Макс. крут. момент	Жорсткий: 140 Нм / М'який: 68 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 181 x 86 x 275 мм; з/ BL4040: 181 x 86 x 282 мм / BL4040
Вага	2.7 - 3.0 кг

XGT BL AFT XPT



Бічна рукоятка, скоба для ременя, біта

HP001G

Акумуляторний дріль - шурупокрут з ударом 40V max

40 В макс XGT BL мотор AFT 125 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 20 мм
	Сталь: 20 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 39,000 / Низька: 0 - 9,750
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,600 / Низька: 0 - 650
Макс. крут. момент	Жорсткий: 140 Нм / М'який: 68 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 182 x 86 x 275 мм з/ BL4040: 182 x 86 x 282 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

XGT BL AFT XPT



Бічна рукоятка, скоба для ременя, біта.

DF002G

Акумуляторний дріль-шурупокрут 40V max

40 В макс XGT BL мотор 65 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 38 мм
	Дерево (коронка): 51 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,200 / Низька: 0 - 600, об./хв.
Макс. крут. момент	Жорсткий: 64 Нм / М'який: 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 164 x 86 x 265 мм з/ BL4040: 164 x 86 x 272 мм з/ BL4050F: 164 x 86 x 294 мм
Вага	1.9 - 2.5 кг

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

HP002G

Акумуляторний дріль - шурупокрут з ударом 40V max

40 В макс XGT BL мотор 65 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 33,000 / Низька: 0 - 9,000
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,200 / Низька: 0 - 600, об./хв.
Макс. крут. момент	Жорсткий: 64 Нм / М'який: 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 174 x 86 x 265 мм з/ BL4040: 174 x 86 x 272 мм
Вага	2.0 - 2.6 кг

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

DDF486

Акумуляторний дріль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 125 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (Свердло): 50 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево (коронка): 152 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,100 / низька: 0 - 550, об./хв.
Макс. крут. момент	Жорсткий: 130 Нм / М'який: 65 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 178 x 81 x 248 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

LXT BL XPT



Бічна рукоятка, скоба для ременя.

DHP486

Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 125 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 31,500 / Низька: 0 - 8,250
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 2,100 / Низька: 0 - 550
Макс. крут. момент	Жорсткий: 130 Нм / М'який: 65 Нм
Макс. піковий крут. момент	125 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 178 x 81 x 248 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг

LXT BL XPT



Вимірювач глибини, бічна рукоятка, скоба для ременя.

DDF489

Акумуляторний дріль-шурупокрут 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 110 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (Свердло): 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 51 мм
	Дерево (коронка): 51 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,800 / Низька: 0 - 550
Макс. крут. момент	Жорсткий: 70 Нм / М'який: 36 Нм
Макс. піковий крут. момент	110 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 174 x 81 x 244 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 174 x 81 x 261 мм
Вага	1.8 - 2.4 кг

LXT BL XPT



Бічна рукоятка.

DHP489

Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом 18V

18 В LXT BL двигун 13 мм 110 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 51 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 27,000 / Низька: 0 - 8,250
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,800 / Низька: 0 - 550
Макс. крут. момент	Жорсткий: 70 Нм / М'який: 36 Нм
Макс. піковий крут. момент	110 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 175 x 81 x 244 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 175 x 81 x 261 мм
Вага	1.9 - 2.5 кг

LXT BL XPT



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

Загвинчування/Свердління

DDF484 Акумуляторний дріль-шурупокрут 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 60 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево: 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока: 0 - 2,000
Макс. крут. момент	Низька: 0 - 500
	Жорсткий: 54 Нм
	М'який: 30 Нм
Макс. піковий крут. момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	172 x 79 x 261 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DHP484 Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 60 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 30,000
Шв. обертання за хв.	Низька: 0 - 7,500
Макс. крут. момент	Висока: 0 - 2,000
	Низька: 0 - 500
	Жорсткий: 54 Нм
	М'який: 30 Нм
Макс. крутний момент	60 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	182 x 79 x 261 мм
Вага	1.6 - 1.9 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DDF485 Акумуляторний дріль-шурупокрут 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 50 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
	Дерево: 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,900 / Низька: 0 - 500, об./хв.
Макс. крут. момент	Жорсткий: 50 Нм
	М'який: 27 Нм
Макс. піковий крут. момент	50 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 169 x 79 x 237 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 169 x 79 x 255 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DHP485 Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 50 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 38 мм / Дерево (пір'єве свердло): 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 28,500 / Низька: 0 - 7,500
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,900 / Низька: 0 - 500
Крутний момент	Жорсткий: 50 Нм
	М'який: 27 Нм
Макс. крутний момент	50 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 182 x 79 x 237 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DDF487 Акумуляторний дріль-шурупокрут 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 40 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 35 мм
	Дерево (коронка): 51 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 500, об./хв.
Макс. крут. момент	Жорсткий: 40 Нм / М'який: 25 Нм
Макс. піковий крут. момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 150 x 81 x 232 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 150 x 81 x 248 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DHP487 Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 40 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 35 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 25,500 / Низька: 0 - 7,500
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 500
Крутний момент	Жорсткий: 40 Нм
	М'який: 25 Нм
Макс. крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 164 x 81 x 232 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 164 x 81 x 248 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DDF458 Акумуляторний дріль-шурупокрут 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 84 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 92 мм
	Дерево: 76 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. холостого ходу, об./хв.	Висока: 0 - 2,000
Макс. крут. момент	Низька: 0 - 400
	Жорсткий: 91 Нм
	М'який: 58 Нм
Макс. піковий крут. момент	84 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 79 x 259 мм
Вага	2.1 - 2.5 кг

LXT XPT



Бічна рукоятка.

DHP458 Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом 18V
18 В LXT BL мотор 13 мм 84 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 16 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 76 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 92 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв. (швидкість)	Висока: 0 - 30,000
Шв. обертання за хв.	Низька: 0 - 6,000
Макс. крут. момент	Висока: 0 - 2,000
	Низька: 0 - 400
	Жорсткий: 91 Нм
	М'який: 58 Нм
Макс. крутний момент	84 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 79 x 259 мм
Вага	2.2 - 2.6 кг

LXT XPT



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

Загвинчування/Свердління

DDF482

Акумуляторний дріль-шурупокрут

18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 54 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 60 мм
	Дерево: 38 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,900
	Низька: 0 - 600
Крутний момент	Жорсткий: 62 Нм
	М'який: 36 Нм
Макс крутний момент	54 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	185 x 79 x 249 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

Скоба для ременя, (+)(-) біти.

DHP482

Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом

18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 54 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Wood: 38 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 60 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 28,500
	Низька: 0 - 9,000
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,900
	Низька: 0 - 600
Крутний момент	Жорсткий: 62 Нм
	М'який: 36 Нм
Макс крутний момент	54 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	198 x 79 x 249 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT XPT

Скоба для ременя, (+)(-) біти.

DDF453

Акумуляторний дріль-шурупокрут

18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 38 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 72 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,300
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Жорсткий: 42 Нм
	М'який: 27 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	222 x 79 x 244 мм
Вага	1.7 - 2 кг

LXT

(+)(-) біти.

DHP453

Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом

18V

18 В LXT BL мотор 13 мм 38 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 13 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 36 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 72 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 19,500
	Низька: 0 - 6,000
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,300
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Жорсткий: 42 Нм
	М'який: 27 Нм
Макс крутний момент	38 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	240 x 79 x 244 мм
Вага	1.7 - 2 кг

LXT

(+)(-) біти.

DDF083

Акумуляторний дріль-шурупокрут

18V

18 В LXT BL мотор 6.35 мм (1/4") 40 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 72 мм
	Дерево: 36 мм
Розмір патрона	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,700
	Низька: 0 - 500
Крутний момент	Жорсткий: 40 Нм
	М'який: 23 Нм
Макс крутний момент	40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	124 x 79 x 247 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг

LXT BL XPT

Скоба для ременя, біти Phillips.

DF332D

Акумуляторний дріль-шурупокрут

12V max

12 В max CXT BL мотор 10 мм 32 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 56 мм
	Дерево: 28 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий: 35 Нм
	М'який: 21 Нм
Макс. крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	154 x 66 x 217 мм
Вага	1 - 1.2 кг

CXT BL XPT

Біти Phillips, скоба для ременя.

HP332D

Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом

12V max

12 В max CXT BL мотор 10 мм 32 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 8 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 56 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 22,500
	Низька: 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий: 35 Нм
	М'який: 21 Нм
Макс. крутний момент	32 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	168 x 66 x 217 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг

CXT BL XPT

Біти Phillips, скоба для ременя.

DF333D

Акумуляторний дріль-шурупокрут

12V max

12 В max CXT BL мотор 10 мм 28 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 42 мм
	Дерево: 21 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,700
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий: 30 Нм
	М'який: 14 N-m (130 in.lbs.)
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL10218: 179 x 66 x 212 мм
	з/ BL10418: 179 x 66 x 229 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

CXT

Біти Phillips, скоба для ременя.

Загвинчування/Свердління

DF033D

Акумуляторний дріль-шурупокрут 12V max

12 В max CXT BL мотор 6.35 мм (1/4") 28 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 42 мм
	Дерево: 21 мм
Розмір патрона	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв.	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий: 30 Нм
	М'який: 14 Нм
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	149 x 66 x 212 мм
	з/ BL1041B:
	149 x 66 x 229 мм
Вага	0.9 - 1.1 кг



Біти Phillips, скоба для ременя.

HP333D

Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом 12V max

12 В max CXT Li-Ion 10 мм 28 Нм



Макс. Ø свердління	Цегла: 8 мм / Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 42 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 25,500 / Низька: 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,700 / Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий: 30 Нм
	М'який: 14 Нм
Макс. крутний момент	28 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B:
	193 x 66 x 212 мм
	з/ BL1041B:
	193 x 66 x 229 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг



Біти Phillips, скоба для ременя.

DF012D

Акумуляторний дріль-шурупокрут 7.2V

7.2 В Li-Ion 2 швидкості 5 мм (1/4") 8 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 5 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 12 мм
	Дерево: 6 мм
Розмір патрона	6.35 мм (1/4")
Шв. обертання за хв	Висока: 650
	Низька: 200
Крутний момент	Жорсткий: 5.6 Нм
	М'який: 3.6 Нм
Макс. крутний момент	8.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	Пістолетне положення:
	218 x 44 x 142 мм
	Пряме положення:
	273 x 44 мм
Вага	0.53 кг



Phillips біти.

DF001D

Акумуляторна викрутка 3.6V

3.6 В Li-Ion 6.0 Нм, вбудований акумулятор (1/4")



Загвинчування:	Шуруп по дереву: 3.8 x 32 мм
Шв. обертання за хв	220
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 4.0 / 3.0 Нм
Макс. крутний момент	6.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	Пряме положення:
	287 x 47 x 51 мм
	Пістолетне положення:
	205 x 47 x 51 мм
Вага	0.36 кг



Набір біт (81 шт.), адаптер змінного струму, USB кабель.

DF347D

Акумуляторний дріль-шурупокрут 14.4V

14.4 В Li-Ion 10 мм 23 Нм, G-акумулятор



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
	Дерево: 25 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Жорсткий: 30 Нм
	М'який: 15 Нм
Макс. крутний момент	23 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	198 x 83 x 235 мм
Вага	1.4 кг



(+) (-) біти.

HP347D

Акумуляторний шурупокрут з ударом 14.4V

14.4 В Li-Ion 10 мм 23 Нм, G-акумулятор



Макс. Ø свердління	Цегла: 10 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 50 мм
Розмір патрона	0.8 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 21,000
	Низька: 0 - 6,000
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,400
	Низька: 0 - 400
Крутний момент	Жорсткий: 30 Нм
	М'який: 15 Нм
Макс. крутний момент	23 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	216 x 83 x 235 мм
Вага	1.4 кг



(+) (-) біти.

DF0300

Дріль-шурупокрут

10 мм 320 Вт



Потужність	320 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
Розмір патрона	1.0 - 10 мм
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 56.0 / 21.0 Нм
Макс. крутний момент	42.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	220 x 67 x 206 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Біти.

HP0300

Дріль-шурупокрут з ударом


10 мм 320 Вт



Потужність	320 Вт
Макс. Ø свердління	Concrete: 8 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 28 мм
Розмір патрона	1.0 - 10 мм
Ударів за хв (швидкість)	Висока: 0 - 22,500
	Низька: 0 - 6,750
Шв. обертання за хв	Висока: 0 - 1,500
	Низька: 0 - 450
Крутний момент	Жорсткий / М'який: 56.0 / 21.0 Нм
Макс. крутний момент	42.0 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	235 x 67 x 206 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Біти.

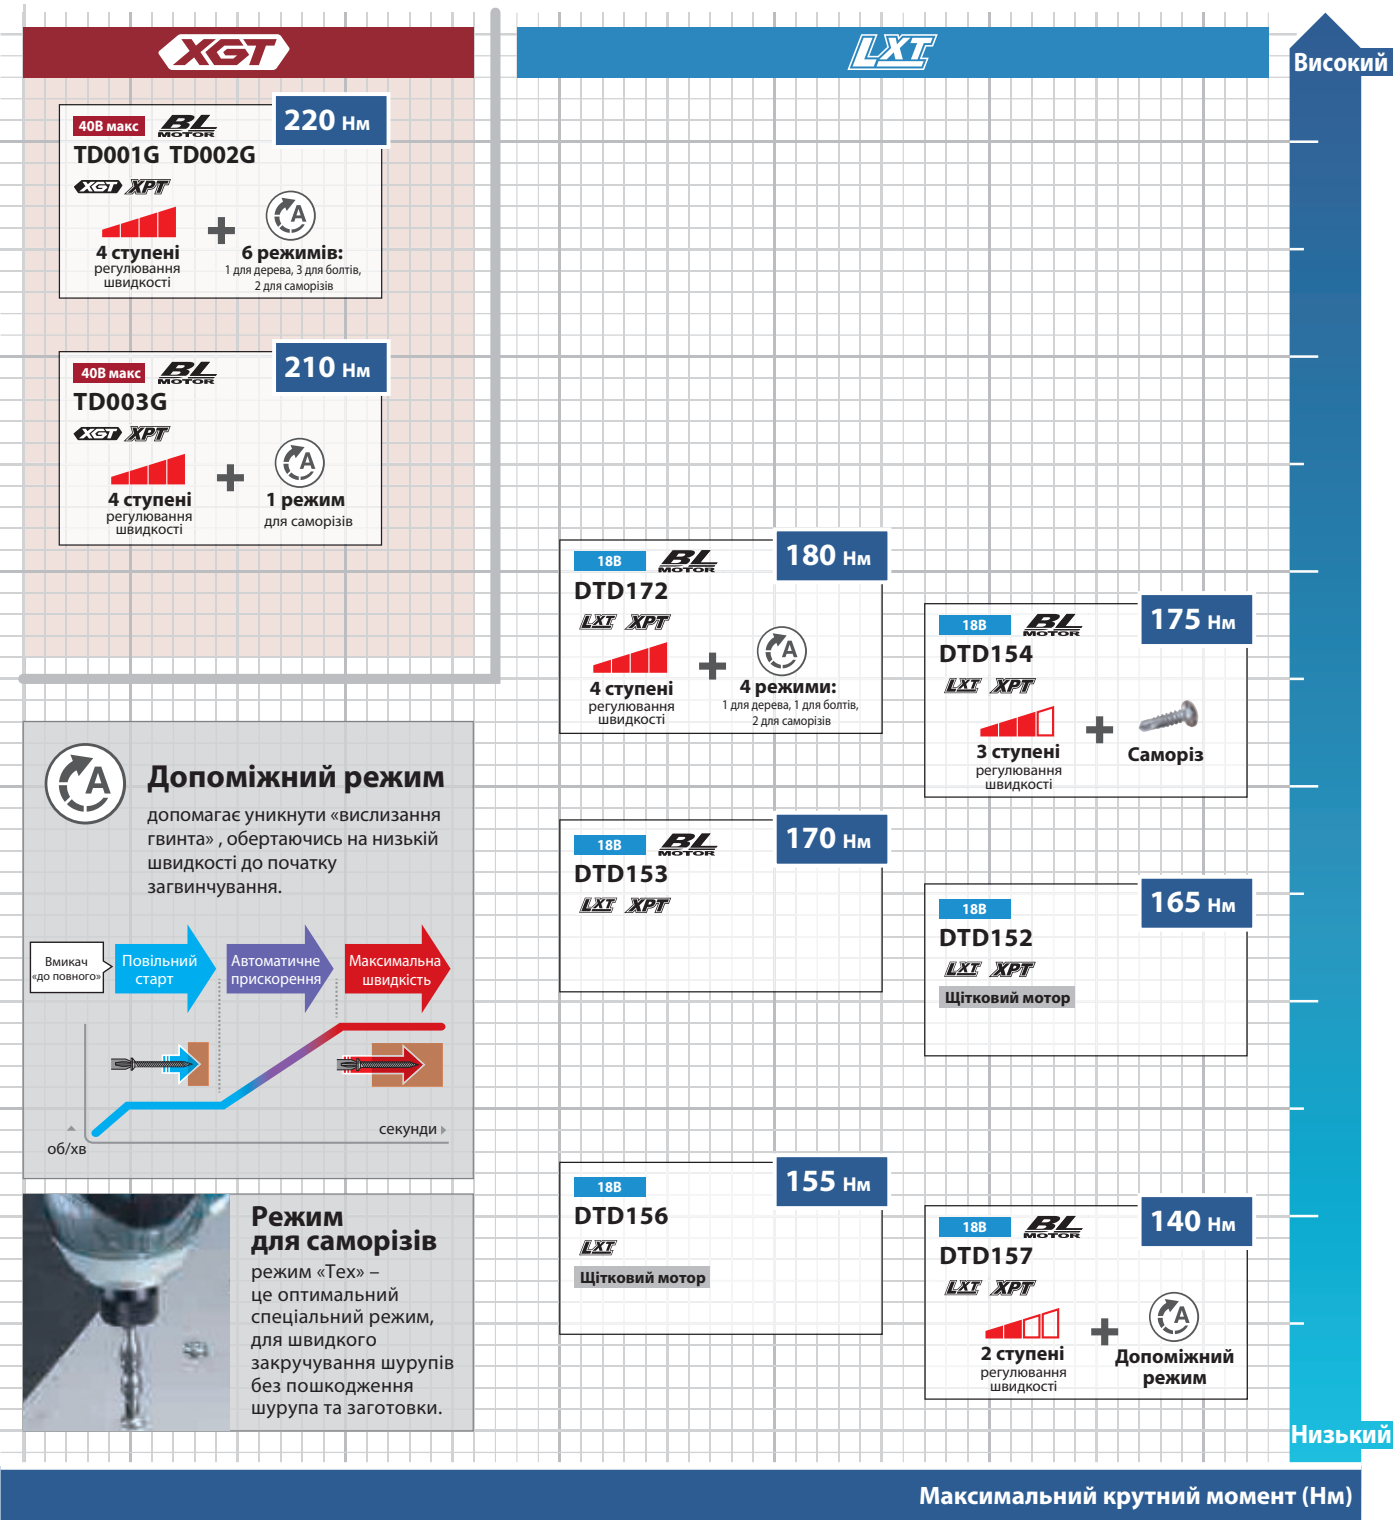

Oil-Pulse масляно-імпульсний ударний шурупокрут

18В

40 Нм

DTS141

LXT BL XPT

3 ступені регулювання швидкості + **Саморіз режим**

SOFT IMPACT

Низький рівень шуму 77дБ

Для чутливих до шуму робочих місць

4-режимний ударний шурупокрут

18В

150 Нм

DTP141

LXT BL

3 ступені регулювання швидкості + **Саморіз режим**

4 режими роботи

- Ударний шурупокрут
- Свердління з ударом
- Свердління
- Шурупокрут

Загвинчування/Свердління

TD001G Акумуляторний ударний шурупокрут **40V max**
40 В макс XGT BL безщітковий мотор 220 Нм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14 / Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6,35 мм (1/4")
Шв. холос. ходу (об/хв)	Мак / Жорст / Серед / М'який / Дерево / Болт (1) / Болт (2) / Болт (3) / Т (1) / Т (2): 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ударів за хв (шв-сть)	Мак / Жорст / Серед / М'який / Дерево / Болт (2) / Болт (3) / Т (2): 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / 4,400 / 2,600
Крутний момент	Жорст / Серед / М'який: 170 / 50 / 20 Нм
Макс. крут. момент	220 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 120 x 86 x 245 мм з/ BL4040: 120 x 86 x 250 мм
Вага	1,7 - 2,0 кг

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

TD003G Акумуляторний ударний шурупокрут **40V max**
40 В max XGT BL мотор 210 Нм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14 / Сталь: 22 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	Мак / Тверд / Серед / М'який / Т: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400
Ударів за хв (шв-сть)	Мак / Жорст / Серед / М'який: 0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Крутний момент	Жорст / Серед / М'який: 170 / 50 / 20 Нм
Макс. крут. момент	210 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 121 x 86 x 245 мм з/ BL4040: 121 x 86 x 252 мм з/ BL4050F: 121 x 86 x 274 мм
Вага	1,7 - 2,9 кг

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

DTD172 Акумуляторний ударний шурупокрут **18V**
18 В LXT BL безщітковий мотор 180 Нм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14 / Сталь: 22 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	Мак / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт / Т (1) / Т (2): 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600
Ударів за хв (шв-сть)	Мак / Тверд / Серед / М'який / Дерево / Болт / Т (2): 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / 2,600
Крутний момент	Жорсткий / Серед / М'який: 170 / 50 / 20 Нм
Макс. крут. момент	180 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 114 x 81 x 218 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 114 x 81 x 236 мм
Вага	1,2 - 1,5 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DTD154 Акумуляторний ударний шурупокрут **18V**
18V LXT BL безщітковий мотор 3 швидкості 175 Нм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6,35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	Тверд / Серед / М'який: 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100
Ударів за хв (шв-сть)	Жорсткий / Серед / М'який: 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Крутний момент	175 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	117 x 79 x 236 мм
Вага	1,3 - 1,6 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DTD153 Акумуляторний ударний шурупокрут **18V**
18V LXT BL безщітковий мотор 170 Нм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M14
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6,35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	0 - 3,400
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,600
Крутний момент	170 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	126 x 79 x 238 мм
Вага	1,3 - 1,6 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DTD152 Акумуляторний ударний шурупокрут **18V**
18 В LXT Li-Ion 165 Нм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M16
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6,35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	0 - 2,900
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,500
Крутний момент	165 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	137 x 79 x 238 мм
Вага	1,3 - 1,6 кг

LXT XPT



Скоба для ременя.

DTD156 Акумуляторний ударний шурупокрут **18V**
18 В LXT Li-Ion 155 Нм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
	Сталь: 22 мм
Шестигранний патрон	6,35 мм
Шв. холос. ходу (об/хв)	0 - 2,500
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,000
Крутний момент	155 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 143 x 79 x 223 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 143 x 79 x 241 мм
Вага	1,3 - 1,6 кг

LXT



Скоба для ременя.



Загвинчування/Свердління

DTD157 Акумуляторний ударний шурупокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор А-режим 140 Нм



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
Шестигранний патрон	6,35 мм (1/4")
Шв. холос. ходу (об/хв)	Жорсткий / М'який: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Ударів за хв (шв-сть)	Жорсткий / М'який: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Макс. крут. момент	140 Нм
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1815N / BL1820B:
	133 x 81 x 214 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	133 x 81 x 232 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

TD111D Акумуляторний ударний шурупокрут 12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор 135 Нм



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M14
	Високоміцний болт: M5 - M12
Шестигранний патрон	6,35 мм (1/4")
Шв. холос. ходу (об/хв)	Жорсткий / М'який: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Ударів за хв (шв-сть)	Жорсткий / М'який: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Макс. крут. момент	135 Нм
Розміри (Д х Ш х В)	135 x 66 x 210 мм
Вага	0.97 - 1.1 кг

CXT BL XPT



Скоба для ременя.

DTL061 Акумуляторний кутовий шурупокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 60 Нм 6.35 мм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
Шестигранний патрон	6,35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,000
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,000
Макс. крут. момент	60 Нм
Розміри (Д х Ш х В)	387 x 78 x 116 мм
Вага	1.4 - 2 кг

LXT



TL064D Акумуляторний кутовий шурупокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 60 Нм 6.35 мм (1/4")



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M4 - M12
	Високоміцний болт: M4 - M8
Шестигранний патрон	6,35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,000
Ударів за хв (шв-сть)	0 - 3,000
Макс. крут. момент	60 Нм
Розміри (Д х Ш х В)	361 x 66 x 86 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

CXT



Скоба для ременя.

DTP141 Акумуляторний ударний шурупокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 4 режими 150 Нм



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
	Цегла: 8 мм
Шв.обертання (об/хв)	Ударний режим (жорст. / середній / м'який):
	0 - 2,700 / 0 - 2,200 / 0 - 1,300
	Режим свердління (Високий / Низький):
	0 - 2,700 / 0 - 700
Макс. крут. момент	Ударний режим: 150 Нм
	Режим свердління (жорст. / м'який): 22 / 13 Нм
Розміри (Д х Ш х В)	171 x 79 x 250 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг

LXT 4 BL MOTOR



DTS141 Акумуляторний ударний шурупокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, масляний редуктор



Макс. Ø свердління	Гвинт: M4 - M8
	Стандартний болт: M5 - M8
	Високоміцний болт: M5 - M6
	Гвинт великої різьби (по довжині):
	22 - 125 мм
Шв.обертання (об/хв)	Жорсткий матеріал: 0 - 3,200
	Середній: 0 - 2,000
	М'який: 0 - 1,200
Ударів за хв (шв-сть)	Жорсткий: 0 - 2,700
	Середній: 0 - 2,200
	М'який: 0 - 1,400
Макс. крут. момент	40 Нм
Розміри (Д х Ш х В)	136 x 79 x 240 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг

LXT BL XPT



DP4011 Дриль 2-швидкісний

13 мм 720 Вт 2 швидкості



Потужність	720 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь (вис. швидкість): 8 мм
	Сталь (низ. швидкість): 13 мм
	Дерево (вис. швидкість): 25 мм
	Дерево (низ. швидкість): 40 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 90 мм
Шв.обертання (об/хв)	Висока: 0 - 2,900
	Низька: 0 - 1,200
Розміри (Д х Ш х В)	347 x 70 x 220 мм
Вага	2.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Загвинчування/Свердління

DA001G Акумуляторний кутовий дріль 40V max 40Vmax XGT BL ADT 13 мм кутовий дріль з ключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 65 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 118 мм
	Дерево (коронка) вис.: 105 мм
	Дерево (коронка) низ.: 159 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,500 / Низ.: 0 - 400
Макс. крутний момент	Вис.: 55 Нм / Низ.: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 539 x 128 x 199 мм
	з/ BL4040: 545 x 128 x 199 мм
	в/ BL4050F: 566 x 128 x 199 мм
Вага	5.3 - 6.2 кг



Ключ для патрона, шестигранный ключ, бічна ручка.

DDA460 Акумуляторний кутовий дріль 18V x2 18 B X2 (36 B) LXT BL ADT 13 мм кутовий дріль з ключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 65 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 118 мм
	Дерево (коронка) вис.: 105 мм
	Дерево (коронка) низ.: 159 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,400 / Низ.: 0 - 350
Макс. крутний момент	Вис.: 48 Нм
	Низ.: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	538 x 128 x 223 мм
	з/ з подовженою передньою рукою: 608 x 128 x 193 мм
Вага	5.7 - 6.4 кг



Ключ для патрона, шестигранный ключ, бічна ручка.

DDA450 Акумуляторний кутовий дріль 18V 18 B LXT BL кутовий дріль з ключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 13 мм
	Дерево (пір'єве свердло) вис.: 50 мм
	Дерево (пір'єве свердло) низ.: 65 мм
	Дерево (коронка) вис.: 101 мм
	Дерево (коронка) низ.: 127 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм
Шв. обертів / хв.	Вис.: 0 - 1,400 / Низ.: 0 - 450
	Вис.: 26 Нм
Макс. крутний момент	Низ.: 70 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 417 x 82 x 179 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 434 x 82 x 179 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг



Ключ для патрона, патронні ключі, бічна ручка.

DDA351 Акумуляторний кутовий дріль 18V 18 B LXT Li-Ion 10 мм кутовий дріль з безключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
	Коронка: 50 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,800
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 79 x 115 мм
Вага	1.6 - 1.9 кг



Бічна рукоятка.

DA333D Акумуляторний кутовий дріль 12V max 12 B max CXT Li-Ion 10 мм кутовий дріль з безключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 12 мм
	Коронка: 24 мм
Розмір патрону	0.8 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 313 x 68 x 95 мм
	з/ BL1041B: 332 x 68 x 95 мм
	1.2 - 1.4 кг
Вага	



Біти, скоба для ремня.

DA332D Акумуляторний кутовий дріль 12V max 12 B max CXT Li-Ion 10 мм кутовий дріль з ключовим патроном



Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 12 мм
	Коронка: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів / хв.	0 - 1,100
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 313 x 68 x 86 мм
	з/ BL1041B: 332 x 68 x 86 мм
	1.2 - 1.3 кг
Вага	



Ключ до патрону, біти, скоба для ремня.

DA3011F Кутовий дріль 10 мм 450 Вт кутовий дріль з безключовий патроном, 2-швидкісний



Потужність	450 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 10 мм
	Дерево: 25 мм
Розмір патрону	1.5 - 10 мм
Шв. обертів/хв.	0 - 2,400
Загальна довжина	282 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Рукоятка.

HB350 Магнітний свердлильний верстат 35 мм



Потужність	1,050 Вт
Макс. Ø свердління	Сталь: 35 мм
Розмір патрону	13 мм
Шв. обертів/хв.	850
Магнітна сила	8,000 Н (816 кг)
Розміри (Д x Ш x В)	225 x 195 x 490 мм
Вага	11.6 кг



Ємність для охолоджувальної рідини, затискач, захисний кожух, запобіжний ремінь з поліестеру, шестигранный ключі.

Загвинчування/Свердління

TW009G / TW010G

Акумуляторний ударний гайкокрут 40V max

40 В max XGT BL мотор 25.4 мм (1") 2.715 Нм, 4-швидкості, режим автоматичної зупинки



Шпindel (квадрат)	25.4 мм (1")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200
Макс. крутний момент	2.715 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	TW009G: з/ BL4050F: 435 x 130 x 296 мм TW010G: з/ BL4050F: 569 x 130 x 296 мм

Вага	TW009G: 11.1 кг TW010G: 12.2 кг
------	------------------------------------

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

TW001G

Акумуляторний ударний гайкокрут 40V max

40 В max XGT BL мотор 1.800 Нм 4-швидкості, 6-режимів



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M36 Високоміцний болт: M10 - M27
Шпindel (квадрат)	19 мм (3/4")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 0 - 1,150 / 0 - 950
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,500 / 0 - 2,400 / 0 - 2,200 / 0 - 1,900
Макс. крутний момент	1.800 Нм

Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 217 x 94 x 297 мм
	з/ BL4040: 217 x 94 x 303 мм

Вага	3.9 - 4.2 кг
------	--------------

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

TW007G / TW008G

Акумуляторний ударний гайкокрут 40V max

40 В max XGT BL мотор (12.7 мм) 760 Нм, 4-швидкості, 6-режимів



Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M24 Високоміцний болт (клас 10.9): M10 - M16 Високоміцний болт (клас F10T): M12, M16
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,300 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 600
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,900 / 0 - 2,700 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200
Макс. крутний момент	760 Нм
Крутний момент	Макс. / Жорсткий / М'який: 320 / 200 / 150 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 170 x 86 x 285 мм з/ BL4040: 170 x 86 x 291 мм з/ BL4050F: 170 x 86 x 312 мм
Вага	2.7 - 3.3 кг

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

TW004G / TW005G

Акумуляторний ударний гайкокрут 40V max

40 В max XGT BL мотор 12.7 мм (1/2") 350 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M20 Високоміцний болт: M10 - M16
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	350 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 144 x 86 x 248 мм з/ BL4040: 144 x 86 x 253 мм

Вага	1.9 - 2.2 кг (4.2 - 4.9 lbs.)
------	-------------------------------

XGT BL XPT



Скоба для ременя.

DTW1001

Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 швидкості 19 мм (3/4") 1,050 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M30 Високоміцний болт: M10 - M24
Шпindel (квадрат)	19 мм (3/4")
Шв. обертів/хв.	Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Ударів / хв.	Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	1,050 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	229 x 91 x 289 мм
Вага	3.4 - 3.7 кг

LXT BL



Скоба для ременя.

DTW1002

Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 швидкості 12.7 мм (1/2") 1,000 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M30 Високоміцний болт: M10 - M24
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Ударів / хв.	Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	1,000 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	229 x 91 x 289 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг

LXT BL



DTW1004

Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 швидкості 12.7 мм (1/2") 1,050 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M30 Високоміцний болт: M10 - M24
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,000 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Ударів / хв.	Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	1,050 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	223 x 91 x 289 мм
Вага	3.4 кг

LXT BL



Загвинчування/Свердління

DTW700 / DTW701

Акумуляторний ударний гайкокрут

18V

18 В LXT BL мотор 12.7 мм (1/2") 700 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M24 Високоміцний болт (Клас 10.9): M10 - M16 Високоміцний болт (Клас F10T): M12, M16
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,200 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 500
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 2,700 / 0 - 2,400 / 0 - 1,700 / 0 - 1,000
Макс. крутний момент	700 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 170 x 81 x 258 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 170 x 81 x 276 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DTW300 / DTW301

Акумуляторний ударний гайкокрут

18V

18 В LXT BL мотор 12.7 мм (1/2") 330 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M20 Високоміцний болт M10 - M16
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000
Ударів / хв.	Макс. / Жорсткий / Середній / М'який: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Макс. крутний момент	330 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 144 x 81 x 228 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 144 x 81 x 246 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DTW251

Акумуляторний ударний гайкокрут

18V

18 В LXT Li-Ion 12.7 мм (1/2") 230 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M16 Високоміцний болт: M10 - M14
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,100
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	230 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	165 x 79 x 234 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT



DTW181

Акумуляторний ударний гайкокрут

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 12.7 мм (1/2") 210 Нм, автоматична зупинка у режимі реверс



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Висока / Низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів / хв.	Висока / Низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	210 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 151 x 79 x 218 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 151 x 79 x 235 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

DTW190

Акумуляторний ударний гайкокрут

18V

18 В LXT Li-Ion 12.7 мм (1/2") 190 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M8 - M12
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,300
Ударів / хв.	0 - 3,000
Макс. крутний момент	190 Нм
Загальна довжина	176 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг

LXT



Скоба для ременя.

DTW180

Акумуляторний ударний гайкокрут

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 9.5 мм (3/8") 180 Нм, автоматична зупинка у режимі реверс



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12
Шпindel (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Шв. обертів/хв.	Висока / Низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів / хв.	Висока / Низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	180 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 144 x 79 x 218 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 144 x 79 x 235 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг

LXT BL XPT



Скоба для ременя.

TW161D

Акумуляторний ударний гайкокрут

12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор 12.7 мм (1/2") 165 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	Висока / Низька: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Ударів / хв.	Висока / Низька: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Макс. крутний момент	165 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 150 x 66 x 213 мм з/ BL1041B: 150 x 66 x 232 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

CXT BL



Скоба для ременя.

TW141D

Акумуляторний ударний гайкокрут

12V max

12 В max CXT Li-Ion 12.7 мм (1/2") 145 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,600
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	145 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 168 x 66 x 205 мм з/ BL1041B: 168 x 66 x 224 мм
Вага	1.1 - 1.2 кг

CXT



Скоба для ременя.

Загвинчування/Свердління

TW140D

Акумуляторний ударний гайкокрут 12V max

12 В max CXT Li-Ion 9.5 мм (3/8") 140 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12
Шпindel (квадрат)	9.5 мм (3/8")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,600
Ударів / хв.	0 - 3,200
Макс. крутний момент	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	w/ BL1016/BL1021B: 161 x 66 x 205 мм w/ BL1041B: 161 x 66 x 224 мм
Вага	1 - 1.2 кг

CXT



Скоба для ременя.

TW202D

Акумуляторний ударний гайкокрут 18V

18 В Li-Ion 12.7 мм (1/2") 200 Нм, G-акумулятор



Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Макс. Ø загвинчування	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M8 - M12
Шв. обертів/хв.	0 - 2,300
Ударів / хв.	0 - 3,000
Макс. крутний момент	200 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/G-акумулятором: 176 x 79 x 191 мм
Вага	1.5 кг



Скоба для ременя.

TW1000

Ударний гайкокрут

25.4 мм (1") 1,000 Нм



Потужність	1,200 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M24 - M30 Високоміцний болт: M22 - M24
Шпindel (квадрат)	25.4 мм (1")
Шв. обертів/хв.	1,400
Ударів / хв.	1,500
Макс. крутний момент	1,000 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	382 x 110 x 290 мм
Вага	8.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Бічна рукоятка.

6906

Ударний гайкокрут

19 мм (3/4") 588 Нм



Потужність	850 Вт
Макс. Ø загвинчування	Стандартний болт: M16 - M22 Високоміцний болт: M16 - M20
Шпindel (квадрат)	19 мм (3/4")
Шв. обертів/хв.	1,700
Ударів / хв.	1,600
Макс. крутний момент	588 Нм
Загальна довжина	327 мм
Вага	5.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Бічна рукоятка.

6905H

Ударний гайкокрут

12.7 мм 294 (1/2") Нм



Потужність	470 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M20 Високоміцний болт: M12 - M16
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	2,200
Ударів / хв.	2,600
Макс. крутний момент	294 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	275 x 86 x 197 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м



TW0350

Ударний гайкокрут

12.7 мм (1/2") 350 Нм



Потужність	400 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M12 - M22 Високоміцний болт: M12 - M16
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	2,000
Ударів / хв.	2,000
Макс. крутний момент	350 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	283 x 87 x 233 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	2.5 м



TW0200

Ударний гайкокрут

12.7 мм (1/2") 200 Нм



Потужність	380 Вт
Загвинчування	Стандартний болт: M10 - M16 Високоміцний болт: M10 - M12
Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Шв. обертів/хв.	0 - 2,200
Ударів / хв.	0 - 2,200
Макс. крутний момент	200 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 72 x 220 мм
Вага	2.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Голівка x3, гачок.

DWR180

Акумуляторний кутовий гайкокрут 18V

18 В LXT Li-Ion 9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4") 47.5 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10
Шпindel (квадрат)	9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 800
Макс. крутний момент	47.5 Нм
Посадка	13 мм
Розмір головки	Діаметр: 31 мм Висота: 25.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 369 x 79 x 69 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 369 x 79 x 87 мм
Вага	1.2 - 1.6 кг

LXT XPT



Перехідники-адаптори для голівок.

Загвинчування/Свердління

WR100D Акумуляторний кутовий гайкокрут **12V max**
12 В max CXT Li-Ion 9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4") 47.5 Нм



Загвинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10
Шпindel (квадрат)	9.5 / 6.35 мм (3/8 / 1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 800
Макс. крутний момент	47.5 Нм
Посадка	13 мм
Розмір головки	Діаметр: 31 мм Висота: 25.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 341 x 67 x 63 мм з/ BL1041B: 341 x 67 x 84 мм
Вага	1.0 - 1.2 кг

CXT XPT



Перехідники для насадок.

DG001G Акумуляторний ґрунтовий бур **40V max**
40 В max XGT BL ADT



Макс. Ø буріння	200 мм
Ø буріння	Глиняний ґрунт: 150 / Піщаний ґрунт: 200 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Швидкість обертів / хв.	Висока: 0 - 1,500 / Низька: 0 - 400
Макс крутний момент	Висока: 55 Нм Низька: 136 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 836 x 605 x 199 мм з/ BL4040: 842 x 605 x 199 мм з/ BL4050F: 863 x 605 x 199 мм
Вага	7.2 - 8.1 кг

XGT BL ADT XPT



Ключ для патрона, шестигранний ключ.




Розмір стандартного болта

Розмір високоміцного болта

Високий

Низький

Максимальний крутний момент (Нм)

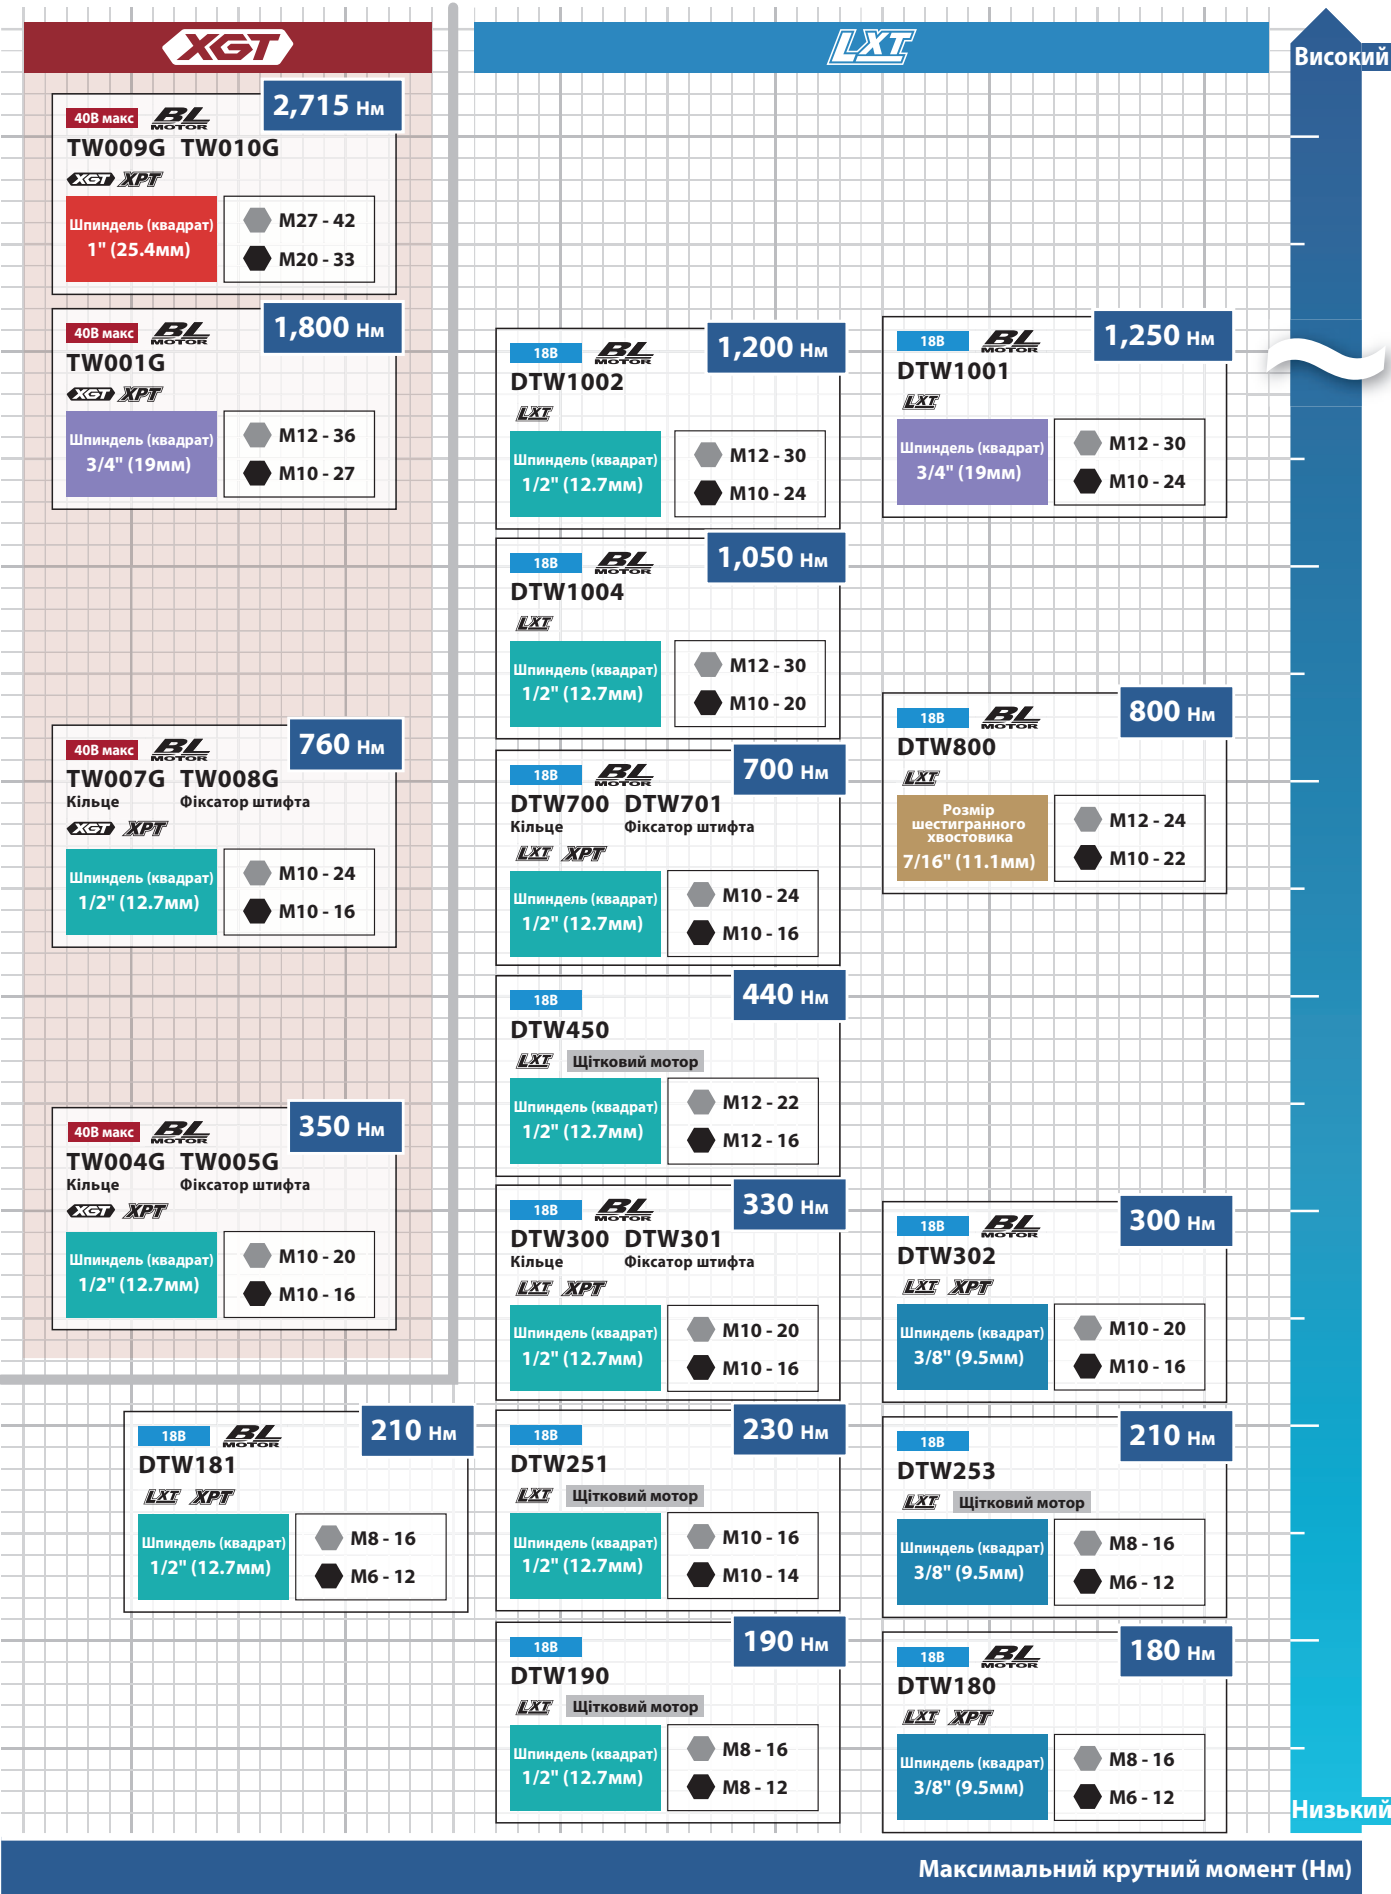

Загвинчування/Свердління

DFS452 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, режим Push Drive, LED підсвітка, безшумне зчеплення



Ø гвинтів	Самонарізний гвинт: 6 мм Гвинт для гіпсокартону: 5 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL XPT



Біти, тримач біт, скоба для ременя.

DFS451 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT Li-Ion LED підсвітка, безшумне зчеплення



Ø гвинтів	Гвинт для гіпсокартону: 4 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	281 x 80 x 241 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT



Біти, тримач біт, скоба для ременя.

DFS250 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, режим Push Drive, LED підсвітка, безшумне зчеплення



Ø гвинтів	Груба різьба: 4.5 x 90 мм Самонарізний гвинт: 6 мм Гвинт для гіпсокартону: 5 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг

LXT BL



Скоба для ременя, біта PH2.

DFS251 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, режим Push Drive, LED підсвітка



Ø гвинтів	Самонарізний гвинт: 6 мм Гвинт для гіпсокартону: 5 мм Конфірмат: 6 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Шв. холостого ходу, об./хв	0 - 2,500
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 79 x 259 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT BL



Біти, тримач біт.

DFR551 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL 55 мм



Шурупна стрічка	3.5 - 4.2 x 25 - 55 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 396 x 88 x 194 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 88 x 211 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL XPT



Біти x3, скоба для ременя.

DFR452 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL 41 мм



Шурупна стрічка	3.5 - 4.2 x 20 - 41 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 360 x 88 x 194 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 360 x 88 x 211 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL XPT



Біти x3, скоба для ременя.

DFR453 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL 41 мм



Шурупна стрічка	3.5 - 4.2 x 20 - 41 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 4,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 360 x 88 x 211 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL XPT



Біти x3, тримач біт.

DFR552 Акумуляторний шурупокрут для гіпсокартону 18V

18 В LXT BL 55 мм



Шурупна стрічка	3.5 - 4.2 x 20 - 41 мм
Хвостовик	
шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 4,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 88 x 211 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL XPT



Біти x3, тримач біт.

FS4000 Шурупокрут для гіпсокартону 570 Вт



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 5 мм
	Самонарізний гвинт: 6 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 4,000
Розміри (Д х Ш х В)	269 x 65 x 207 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Біти, тримач магнітний.

FS6300R Шурупокрут для гіпсокартону 570 Вт LED підсвітка, безшумне зчеплення, 15 м з'ємний кабель



Потужність	570 Вт
Ø гвинтів	Саморіз для гіпсокартону: 4 мм
Хвостовик шестигранник (Hex)	6.35 мм (1/4")
Швидкість обертів / хв.	0 - 6,000
Розміри (Д х Ш х В)	279 x 65 x 207 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	4.0 м



Біти, тримач магнітний.

Модель	Швидкість обертів / хв.	Кількість швидкостей	Крутний момент	Максимальний крутний момент Тверд. / М'який (Нм)	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	BL мотор
Акумуляторний дріль-шурупокрут							
DF001G	0-2,600 / 650	2	21 / 41	140 / 68	181	2.7 - 3.0 кг	●
DF002G	0-2,200 / 600	2	21	64 / 30	164	1.9 - 2.5 kg	●
DDF486	0-2,100 / 550	2	21	130 / 65	178	2.3 - 2.6 kg	●
DDF489	0 - 1,800 / 550	2	21	70 / 36	174	1.8 - 2.4 кг	●
DDF484	0-2,000 / 500	2	21	54 / 30	172	1.5 - 1.8 кг	●
DDF485	0-1,900 / 500	2	21	50 / 27	169	1.4 - 1.7 кг	●
DDF487	0-1,700 / 500	2	20	40 / 25	150	1.3 - 1.6 кг	●
DDF458	0-2,000 / 400	2	21	91 / 58	225	2.1 - 2.5 кг	-
DDF451	0-1,700 / 600 / 300	3	16	80 / 40	238	2.3 - 2.6 кг	-
DDF482	0-1,900 / 600	2	21	62 / 36	185	1.5 - 1.8 кг	-
DDF453	0-1,300 / 400	2	16	42 / 27	222	1.7 - 2.0 кг	-
DDF083	0-1,700 / 500	2	20	40 / 23	124	1.1 - 1.4 кг	●
DF332D	0-1,500 / 450	2	20	35 / 21	154	1 - 1.2 кг	●
DF032D	0-1,500 / 450	2	20	35 / 21	124	0.88 - 1 кг	●
DF333D	0-1,700 / 450	2	20	30 / 14	179	1.1 - 1.2 кг	-
DF033D	0-1,700 / 450	2	20	30 / 14	149	0.9 - 1.1 кг	-
DF030D	0-1,300 / 350	2	18	24 / 14	157	0.89 кг	-
DF330D	0-1,300 / 350	2	18	24 / 14	189	1 kg (2.2 lbs.)	-
DF012D	650 / 200	2	21	5.6 / 3.6	218	0.53 кг	-
DF001D	220	-	-	4.0 / 3.0	287	0.36 кг	-
DF488D	0-1,400 / 400	2	16	42 / 24	221	1.7 кг	-
DF347D	0-1,400 / 400	2	16	30 / 15	198	1.4 кг	-
Акумуляторний дріль-шурупокрут з ударом							
HP001G	0-2,600 / 650	2	21 / 41	140 / 68	182	2.7 - 3.0 кг	●
HP002G	0-2,200 / 600	2	21	64 / 30	174	2.0 - 2.6 кг	●
DHP486	0-2,100 / 550	2	21	130 / 65	178	2.3 - 2.7 кг	●
DHP489	0 - 1,800 / 550	2	21	70 / 36	175	1.9 - 2.5 кг	●
DHP484	0-2,000 / 500	2	21	54 / 30	182	1.6 - 1.9 кг	●
DHP485	0-1,900 / 500	2	21	50 / 27	182	1.5 - 1.8 кг	●
DHP487	0-1,700 / 500	2	20	40 / 25	164	1.4 - 1.7 кг	●
DHP458	0-2,000 / 400	2	21	91 / 58	225	2.2 - 2.6 кг	-
DHP451	0-1,700 / 600 / 300	3	16	80 / 40	250	2.5 - 2.9 кг	-
DHP482	0-1,900 / 600	2	21	62 / 36	198	1.5 - 1.8 кг	-
DHP453	0-1,300 / 400	2	16	42 / 27	240	1.7 - 2.0 кг	-
HP333D	0-1,700 / 450	2	20	30 / 14	193	1.1 - 1.3 кг	-
HP332D	0-1,500 / 450	2	20	35 / 21	168	1.1 - 1.3 кг	●
HP330D	0-1,500 / 400	2	18	24 / 12	201	1.1 кг	-
HP488D	0-1,400 / 400	2	16	42 / 24	239	1.8 кг	-
HP347D	0-1,400 / 400	2	16	30 / 15	216	1.4 кг	-

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Порівняльний список

Модель	Швидкість обертів / хв.	Кількість швидкостей	Максимальний крутний момент (Нм)	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	BL мотор
--------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------	----------

Акумуляторний ударний шурупокрут

TD002G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	220	119	1.7 - 2.9 кг	●
TD001G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	220	120	1.7 - 2.0 кг	●
TD003G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	210	121	1.7 - 2.9 кг	●
DTD172	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4	180	114	1.2 - 1.5 кг	●
DTD154	0 - 3,600 / 2,100 / 1,100	3	175	117	1.3 - 1.6 кг	●
DTD153	0 - 3,400	-	170	126	1.3 - 1.6 кг	●
DTD152	0 - 2,900	-	165	137	1.3 - 1.6 кг	-
DTD156	0 - 2,500	-	155	143	1.3 - 1.6 кг	-
DTD157	0 - 3,000 / 1,300	2	140	133	1.2 - 1.5 кг	●
TD111D	0 - 3,000 / 1,300	2	135	135	0.97 - 1.1 кг	●
TD110D	0 - 2,600	-	110	153	1 - 1.2 кг	-
TD090D	0 - 2,400	-	90	155	0.92 кг	-
TD022D	0 - 2,450	-	25	227	0.55 - 0.56 кг	-
TD127D	0 - 2,300	-	140	173	1.5 кг	-
TD126D	0 - 2,400	-	135	173	1.4 кг	-

Акумуляторний 4-х режимний ударний шурупокрут (режим удару)

DTP141	0 - 2,700 / 2,200 / 1,300	3	150	171	1.5 - 1.9 кг	●
--------	---------------------------	---	-----	-----	--------------	---

Акумуляторний ударний шурупокрут з гідравлічним редуктором


DTS141	0 - 3,200 / 2,000 / 1,200	3	40	136	1.3 - 1.6 кг	●
--------	---------------------------	---	----	-----	--------------	---

Модель	Патрон (квадрат)	Максимальний крутний момент (Нм)	Швидкість обертів / хв.	Загальна довжина (мм)	Вага (кг)	BL мотор
--------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------	----------

Акумуляторний ударний гайкокрут

TW009G	1" (25.4 мм)	2,715	0 – 1,200/ 850/ 700/ 600	435	11.1 кг	●
TW010G	1" (25.4 мм)	2,715	0 – 1,200/ 850/ 700/ 600	569	12.2 кг	●
TW001G	3/4" (19 мм)	1,800	0 - 1,800/ 1,400/ 1,150/ 950	217	3.9 - 4.2 кг	●
TW007G	1/2" (12.7мм)	760	0 - 2,300/ 1,900/ 1,200/ 600	170	2.7 - 3.3 кг	●
TW008G	1/2" (12.7мм)	760	0 - 2,300/ 1,900/ 1,200/ 600	170	2.7 - 3.3 кг	●
TW004G	1/2" (12.7мм)	350	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.9 - 2.2 кг	●
TW005G	1/2" (12.7мм)	350	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.9 - 2.2 кг	●
DTW1001	3/4" (19мм)	1,050	0-1,800/ 1,000/ 900	229	3.4 - 3.7 кг	●
DTW1002	1/2" (12.7мм)	1,000	0-1,800/ 1,000/ 900	229	3.3 - 3.6 кг	●
DTW1004	1/2" (12.7мм)	1,050	0-2,000/ 1,000/ 900	223	3.1 - 3.4 кг	●
DTW700	1/2" (12.7мм)	700	0 - 2,200/ 1,900/ 1,200/ 500	170	2.3 – 2.7 кг	●
DTW701	1/2" (12.7мм)	700	0 - 2,200/ 1,900/ 1,200/ 500	170	2.3 – 2.7 кг	●
DTW300	1/2" (12.7мм)	330	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.5 - 1.8 кг	●
DTW301	1/2" (12.7мм)	330	0 - 3,200/ 2,600/ 1,800/ 1,000	144	1.5 - 1.8 кг	●
DTW251	1/2" (12.7мм)	230	0-2,100	165	1.5 - 1.8 кг	-
DTW253	3/8" (9.5мм)	210	0-2,100	155	1.3 - 1.6 кг	-
DTW181	1/2" (12.7мм)	210	0-2,400/ 1,300	151	1.2 - 1.5 кг	●
DTW190	1/2" (12.7мм)	190	0-2,300	176	1.4 - 1.8 кг	-
DTW180	3/8" (9.5мм)	180	0-2,400/ 1,300	144	1.2 - 1.5 кг	●
TW161D	1/2" (12.7 мм)	165	0-2,400/ 1,300	150	1.1 - 1.2 кг	●
TW160D	3/8" (9.5 мм)	160	0-2,400/ 1,300	144	1.0 - 1.2 кг	●
TW141D	1/2" (12.7 мм)	145	0-2,600	168	1.1 - 1.2 кг	-
TW140D	3/8" (9.5 мм)	140	0-2,600	161	1.0 - 1.2 кг	-
TW060D	6.35 мм (1/4")	60	0-2,600	161	1.0 - 1.2 кг	-
TW100D	3/8" (9.5 мм)	110	0-2,300	163	0.95 кг	-
TW202D	12.7 мм (1/2")	200	0 - 2,300	176	1.5 кг	-

Шурупокрути, кутовий гайкокрут

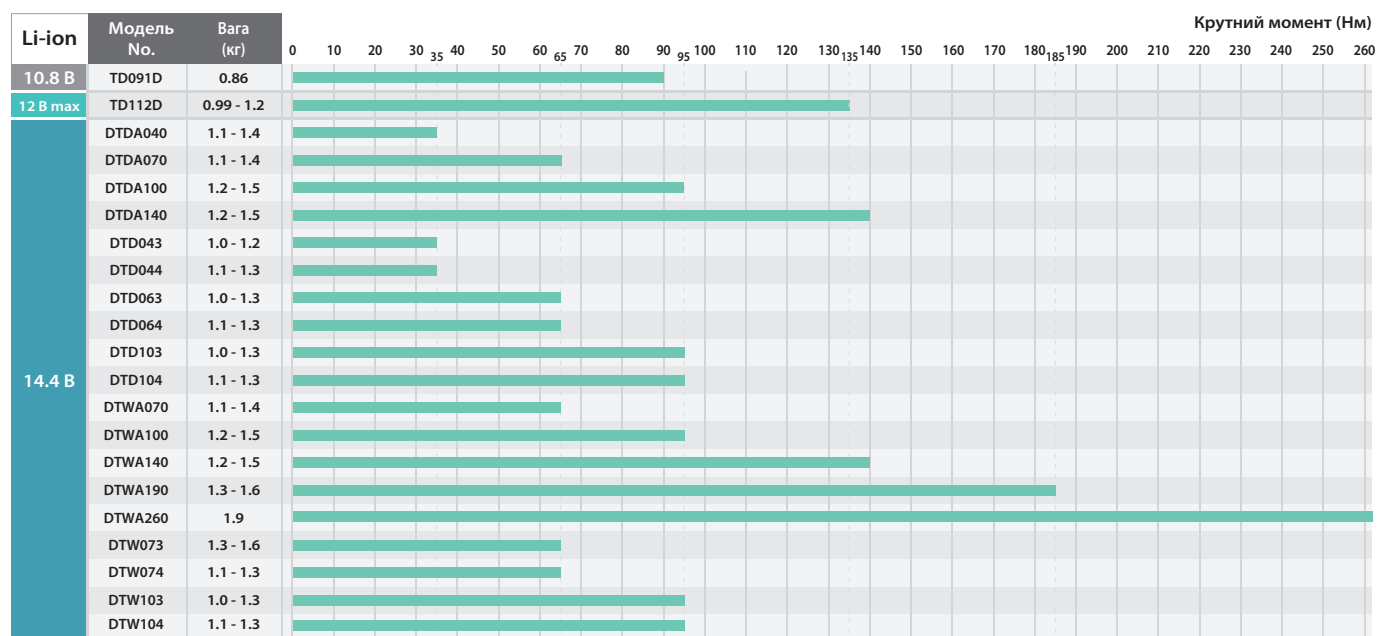

Акумуляторний інструмент для промисловості

Акумуляторний шурупокрут

18 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

18V



	DFT060T	DFT120T
Шпіндель (Гекс)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	50 - 1,000	50 - 700
Крутний момент	Тверд. / М'який: 2 - 6 / 2 - 6 Нм	Тверд. / М'який: 4 - 12 / 4 - 12 Нм
Висота центру	26 мм	26 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 206 x 75 x 247 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 206 x 75 x 247 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 206 x 75 x 263 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 206 x 75 x 263 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг	1.4 - 1.8 кг

Акумуляторний шурупокрут

18 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

18V



	DFT024F	DFT025F	DFT060F
Шпіндель (Гекс)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	260 - 1,600	100 - 1,300	100 - 1,300
Крутний момент	Тверд. / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм	Тверд. / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм	Тверд. / М'який: 1.5 - 6.5 / 1.5 - 6.5 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 161 x 75 x 242 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 161 x 75 x 242 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 161 x 75 x 242 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 75 x 258 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни), USB-кабель (залежно від країни)

Акумуляторний шурупокрут

18 В LXT BL Акумуляторний шурупокрут з програмуванням

18V



	DFT087F	DFT129F
Шпіндель (Гекс)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	100 - 1,250	70 - 900
Крутний момент	Тверд. / М'який: 3 - 8 / 3 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм
Висота центру	26 мм	26 мм
Розміри (Д x Ш x В)	Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1815N / BL1820B: 179 x 81 x 242 мм Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 81 x 258 мм	Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1815N / BL1820B: 179 x 81 x 242 мм Для продукції зі специфікаціями, сумісними з модулем HERUTU, з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 81 x 258 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг	1.3 - 1.6 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни), USB-кабель (залежно від країни).

Акумуляторний шурупокрут

14.4 В LXT Li-Ion Акумуляторний шурупокрут

14.4V



	DFT043F	DFT083F	DFT125F
Шпіндель (Гекс)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	80	80	150
Крутний момент	Тверд. / М'який: 1 - 4 / 1 - 4 Нм	Тверд. / М'який: 3 - 8 / 3 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	200 x 72 x 255 мм	200 x 72 x 255 мм	200 x 72 x 255 мм
Вага	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг

Акумуляторний кутовий гайкокрут

14.4V LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут

14.4V



	DFL083F	DFL125F	DFL204F
Шпіндель (Квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Шв.обертання (об/хв)	150 - 700	100 - 700	100 - 440
Крутний момент	Тверд. / М'який: 2 - 8 / 2 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм	Тверд. / М'який: 8 - 20 / 8 - 20 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1415N: 464 x 74 x 98 мм з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм	з/ BL1415N: 464 x 74 x 98 мм з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм	з/ BL1415N: 464 x 74 x 98 мм з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 481 x 74 x 98 мм
Вага	1.7 - 2.1 кг	1.7 - 2.1 кг	1.7 - 2.1 кг

Налаштування на ручці (залежно від країни), USB-кабель.

Акумуляторний кутовий гайкокрут

18V LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут

18V



	DFL126F	DFL303F	DFL404F
Шпіндель (Квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Шв.обертання (об/хв)	75 - 1,000	50 - 420	50 - 310
Крутний момент	Тверд. / М'який: 5 - 12 / 5 - 12 Нм	Тверд. / М'який: 10 - 30 / 10 - 30 Нм	Тверд. / М'який: 20 - 40 / 20 - 40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 408 x 81 x 116 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 426 x 81 x 116 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 456 x 81 x 116 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 472 x 81 x 116 мм	з/ BL1815N / BL1820B: 456 x 81 x 116 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 472 x 81 x 116 мм
Вага	1.7 - 2.0 кг	2.1 - 2.4 кг	2.1 - 2.4 кг

Налаштування на ручці (залежно від країни), USB-кабель.

Акумуляторний інструмент для промисловості

Акумуляторний кутовий гайкокрут 18 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний кутовий гайкокрут 18В



	DFL020F	DFL063F	DFL651F
Шпindel (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 / 12.7 мм (3/8 / 1/2")
Шв.обертання (об/хв)	100 - 1,300	180 - 1,300	80 - 200
Крутний момент	Тверд. / М'який: 0.5 - 2 / 0.5 - 2 Нм	Тверд. / М'який: 1.5 - 6.5 / 1.5 - 6.5 Нм	Тверд. / М'який: 25 - 65 / 25 - 65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 397 x 74 x 116 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 397 x 74 x 116 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 600 x 75 x 116 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг	1.3 - 1.7 кг	2.5 - 2.9 кг

Ключ для регулювання крутного моменту (залежно від країни) , USB-кабель (залежно від країни), Protector (залежно від країни)

Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4 В LXT BL Безщітковий мотор Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4В



	DTDA040	DTDA070	DTDA100	DTDA140
Загинчування	Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M8	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M6 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,400	0 - 2,500	0 - 2,700	0 - 2,700
Ударів за хв	0 - 3,700	0 - 3,700	0 - 3,300	0 - 3,300
Макс. крутний момент	35 Нм	65 Нм	95 Нм	140 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 139 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 139 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 146 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 146 x 74 x 256 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг	1.1 - 1.4 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг

Акумуляторний шурупокрут 14.4 В LXT BL Безщітковий мотор Індикатор крутного моменту Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4В



	DFT041R	DFT082R	DFT124R
Шпindel (Hex)	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")	6.35 мм (1/4")
Шв.обертання (об/хв)	800	860	600
Крутний момент	Тверд. / М'який: 1 - 4 / 1 - 4 Нм	Тверд. / М'який: 4 - 8 / 4 - 8 Нм	Тверд. / М'який: 6 - 12 / 6 - 12 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	191 x 72 x 266 мм	191 x 72 x 266 мм	191 x 72 x 266 мм
Вага	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг	1.3 - 1.8 кг

Ударний шурупокрут 14.4 В LXT BL Безщітковий мотор Індикатор крутного моменту Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4В



	DFL201R	DFL301R	DFL402R
Шпindel (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Шв.обертання (об/хв)	360	260	200
Крутний момент	Тверд. / М'який: 10 - 20 / 10 - 20 Нм	Тверд. / М'який: 16 - 30 / 16 - 30 Нм	Тверд. / М'який: 25 - 40 / 25 - 40 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	429 x 72 x 98 мм	477 x 72 x 98 мм	477 x 72 x 98 мм
Вага	1.5 - 1.9 кг	1.8 - 2.2 кг	1.8 - 2.2 кг

Акумуляторний ударний шурупокрут LXT Li-Ion Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4В 9.6В



	448 DTD104 14.4V	448 DTD064 14.4V	448 BTD040 9.6V	448 DTD044 14.4V
Загинчування	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M6	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M8	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M6
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500	0 - 2,500	0 - 2,300
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм	40 Нм	35 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм	164 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг

▲ DTD104 / DTD064 / DTD044

Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4 В LXT Li-Ion Акумуляторний ударний шурупокрут 14.4В



	448 DTD103	448 DTD063	448 DTD043
Загинчування	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Машинний гвинт: M4 - M8 Стандартний болт: M5 - M10 Високоміцний болт: M5 - M6
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500	0 - 2,300
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм	35 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1 - 1.3 кг	1 - 1.3 кг	1 - 1.2 кг

Акумуляторний інструмент для промисловості

Акумуляторний ударний шурупокрут

Акумуляторний ударний шурупокрут

12V max

10.8V



TD112D

TD091D

TD112D

TD112D

Загинчування	Стандартний болт: M5 - M14 Високоміцний болт: M5 - M12	TD112D 12V max	TD091D 10.8V
Шестигранный хвостовик	6.35 мм (1/4")		
Шв. обертання(об/хв)	Тверд. / М'який: 0 - 3,000 / 0 - 2,000		Машиный гвинт: M4 - M8 Стандартный болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10 Гвинт великої різьби (в довжину): 22 - 90 мм
Ударів за хв	Тверд. / М'який: 0 - 3,900 / 0 - 3,300		0 - 2,400 0 - 3,000
Макс. крутний момент	Тверд.: 135 Нм / М'який: 80 Нм		90 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 145 x 64 x 221 мм		134 x 54 x 200 мм
Вага	0.99 - 1.2 кг		0.86 кг

Біта Phillips 2(TD112D), скоба (TD112D)

Акумуляторний ударний гайкокрут

18 В LXT BL Безщітковий двигун 12.7 мм (1/2") 260 Нм Акумуляторний ударний гайкокрут

18V



DTWA260

Шпindel (квадрат)	12.7 мм (1/2")
Загинчування	Стандартний болт: M14 - M20 Високоміцний болт: M10 - M16
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,800
Ударів за хв	0 - 3,400
Макс. крутний момент	260 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 161 x 82 x 265 мм
Вага	1.9 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4 В LXT BL Безщітковий двигун Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4V



DTWA070

DTWA100

DTWA140

DTWA190

Шпindel (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")	12.7 мм (1/2")	12.7 мм (1/2")
Загинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10 (3/16 - 3/8")	Стандартний болт: M6 - M16 Високоміцний болт: M6 - M12	Стандартний болт: M8 - M16 Високоміцний болт: M8 - M14
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,500	0 - 2,700	0 - 2,700	0 - 2,600
Ударів за хв	0 - 3,700	0 - 3,300	0 - 3,300	0 - 3,000
Макс. крутний момент	65 Нм	95 Нм	140 Нм	185 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 144 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 158 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 158 x 74 x 256 мм	з/ BL1430(B) / BL1440 / BL1450 / BL1460B: 158 x 74 x 256 мм
Вага	1.1 - 1.4 кг	1.2 - 1.5 кг	1.2 - 1.5 кг	1.3 - 1.6 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4 В LXT BL Безщітковий двигун Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4V



DTW104

DTW074

Шпindel (квадрат)	9.5 мм (3/8")	9.5 мм (3/8")
Загинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1.1 - 1.3 кг	1.1 - 1.3 кг

Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4 В LXT Li-Ion Акумуляторний ударний гайкокрут

14.4V



DTW103

DTW073

Загинчування	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10	Стандартний болт: M5 - M12 Високоміцний болт: M5 - M10
Шв. обертання(об/хв)	0 - 2,700	0 - 2,500
Ударів за хв	0 - 3,500	0 - 3,500
Макс. крутний момент	95 Нм	65 Нм
Розміри (Д x Ш x В)	144 x 74 x 216 мм	144 x 74 x 216 мм
Вага	1 - 1.3 кг	1.3 - 1.6 кг

ПРОДУКЦІЯ

Інший інструмент



Подвійна ізоляція



Регулювання кількості обертів



Функція антирестарт



Механічне перемикання обертів - 2 шв.



Електронне перемикання обертів - 2 шв.



Електронна система стабілізації швидкості



Плавний пуск



Валіза для транспортування

Інший інструмент

VR001G Акумуляторний віброуцільнювач для бетону 40V max 40 В max XGT



Макс. потужність	з/ PDC1200: 550 Вт
Вібрації за хв	Режим 2: 15,500 Режим 1: 12,000
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 2: 45 хв без 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 1: 60 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ гнучкий вал: 296 x 112 x 299 мм
Вага	4.8 - 7.8 кг

XGT BL XPT



VR003G Акумуляторний віброуцільнювач для бетону 40V max 40 В max XGT 32 мм



Макс. потужність	з/ PDC1200: 550 Вт
Діаметр гнучкого валу	32 мм
Довжина гнучкої частини	1.2, 1.7, 2.4 м
Вібрації за хв	Режим 2: 15,500 / Режим 1: 12,000
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ 28 мм-0.8м вал, з/ BL4040, Режим 2: 45 хв з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 1: 60 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ гнучкий вал: 296 x 112 x 299 мм
Вага	4.8 - 7.8 кг

XGT BL XPT



VR004G Акумуляторний віброуцільнювач для бетону 40V max 40 В max XGT 38 мм



Макс. потужність	з/ PDC1200: 550 Вт
Діаметр гнучкого валу	38 мм
Довжина гнучкої частини	1.2, 2.4 м
Вібрації за хв	Режим 2: 15,500 / Режим 1: 12,000
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 2: 45 хв з/ 28 мм-0.8 м вал, з/ BL4040, Режим 1: 60 хв
Розміри (Д x Ш x В)	без гнучкого валу: 296 x 112 x 299 мм
Вага	4.8 - 7.8 кг

XGT BL XPT



DVR450 Акумуляторний віброуцільнювач для бетону 18V 18 В LXT Li-Ion 1.2 м



Діаметр гнучкого валу	25 мм
Довжина гнучкої частини	1,200 мм
Вібрації за хв	13,000
Розміри (Д x Ш x В)	1,483 x 93 x 250 мм
Вага	3.3 - 3.8 кг

LXT

VR003C Акумуляторний віброуцільнювач для бетону 1.5 м



Діаметр валу	52 мм
Довжина гнучкої частини	1,500 мм
Вага	12.6 кг

VR004C Акумуляторний віброуцільнювач для бетону 3.0 м



Діаметр валу	52 мм
Довжина гнучкої частини	3,000 мм
Вага	13.7 кг

UT001G Акумуляторний дріль-міксер 40V max 40 В max XGT BL 240 мм, 2-швидкості



Макс. діаметр насадки	240 мм
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 920 / 0 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	373 x 458 x 235 мм
Вага	5.7 - 7.0 кг

XGT BL XPT



UT002G Акумуляторний дріль-міксер 40V max 40 В max XGT BL 240 мм, 2-швидкості та ключовий патрон



Макс. діаметр насадки	240 мм
Розмір патрона	2 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 920 / 0 - 500
Розміри (Д x Ш x В)	363 x 458 x 235 мм
Вага	5.8 - 7.2 кг

XGT BL XPT



DUT130

Акумуляторний дріль-міксер

18V

18 В LXT BL 165 мм, 2-швидкості



Макс. діаметр насадки	165 мм
Розмір хвостовика	M12 або M14
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 1,300 / 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	3 насадкою для змішування: 916 x 89 x 231 мм без насадки для змішування: 320 x 89 x 231 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг

LXT BL XPT

DUT131

Акумуляторний дріль-міксер

18V

18 В LXT BL 2-швидкості та ключовий патрон



Розмір патрона	1.5 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Швидкість (обертів/хв)	Висока / Низька: 0 - 1,300 / 0 - 350
Розміри (Д x Ш x В)	307 x 89 x 231 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

LXT BL XPT

UT2204

Міксер

220 мм 850 Вт



Потужність	850 Вт
Макс. діаметр насадки	220 мм
Швидкість (обертів/хв)	550
Розмір хвостовика	M12 or M14
Розміри (Д x Ш x В)	929 x 89 x 152 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303



ПРОДУКЦІЯ

Свердління з ударом



-  Подвійна ізоляція
-  Регулювання кількості обертів
-  Електричне гальмо
-  Реверс
-  Функція антирестарт
-  Механічне перемикання обертів - 2 шв.
-  Швидкозатискний патрон
-  Патрон для SDS-MAX
-  Патрон для SDS-PLUS
-  Шестигранник 17 мм
-  Шестигранник 19 мм
-  Шестигранник 21 мм
-  Шестигранник 28.6 мм
-  Шестигранник 30 мм
-  Шліцевий патрон
-  Обмежувач крутного моменту
-  Електронна система стабілізації швидкості
-  Плавний пуск
-  Система пиловидалення
-  Вбудоване підсвічування
-  Валіза для транспортування

Свердління з ударом / Довбання

HR006G

Акумуляторний перфратор

40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 52 мм, SDS-MAX



Енергія удару	21.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 52 мм
Ударів за хв.	1,100 - 2,250
Швидкість холостого ходу, об./хв.	150 - 310
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4040: 610 x 140 x 337 мм
Вага	12.9 - 14.3 кг

XGT BL AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів, бездротовий блок (залежно від країни), адаптер бездротового пристрою (залежно від країни).

HR009G

Акумуляторний перфратор

40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 30 мм, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 30 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм (1/16 - 1/2")
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 840
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 424 x 97 x 242 мм
	з/ BL4040: 439 x 97 x 242 мм
	з/ BL4050F: 457 x 97 x 263 мм
	з/ BL4080F: 457 x 97 x 282 мм

Вага 5.3 - 6.7 кг



Швидкозатискний патрон

XGT BL AFT AWS AVT XPT



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів, швидкозатискний патрон.

HR005G

Акумуляторний перфратор

40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 40 мм, SDS-MAX, подвійні LED світлодіодні ліхтарі



Енергія удару	8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 40 мм
Ударів за хв.	1,450 - 2,900
Швидкість холостого ходу, об./хв.	250 - 500
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 484 x 115 x 286 мм
	з/ BL4040: 500 x 115 x 286 мм
	з/ BL4050F: 520 x 115 x 305 мм

Вага 7.4 - 8.2 кг

XGT BL AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів, бездротовий блок (залежно від країни), адаптер бездротового пристрою (залежно від країни).

HR008G

Акумуляторний перфратор

40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 30 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 30 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 840
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 407 x 97 x 242 мм
	з/ BL4040: 422 x 97 x 242 мм
	з/ BL4050F: 441 x 97 x 263 мм
	з/ BL4080F: 441 x 97 x 282 мм

Вага 5.2 - 6.8 кг

XGT BL AFT AWS AVT XPT



Бічна рукоятка, обмежувач глибини.

Система пиловидалення

DX11

модель: HR009G / HR3012FC



DX10

модель: HR008G / HR3011FC


HEPA
filter

Система пиловидалення

DX15

модель: HR007G


HEPA
filter

HR007G

Акумуляторний перфратор

40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 28 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	3.0 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 980
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 458 x 101 x 234 мм
	з/ BL4040: 473 x 101 x 240 мм
	з/ BL4050F: 492 x 101 x 261 мм

Вага 3.8 - 4.8 кг

XGT BL AFT AWS AVT XPT



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, контейнер для мастила, заглушка повітроводу.

HR002G

Акумуляторний перфратор

40V max

40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT SOFT NO LOAD 28 мм, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв.	0 - 980
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 389 x 102 x 232 мм
	з/ BL4040: 404 x 102 x 238 мм

Вага 4.1 - 4.6 кг

XGT BL AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



Швидкозатискний патрон

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, бездротовий блок (залежно від країни), контейнер для мастила (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

Свердління з ударом / Довбання

Ударне свердління/довбання

HR001G Акумуляторний перфоратор 40V max 40 В max XGT BL мотор AFT AWS AVT 28 мм, SDS-PLUS

	Енергія удару	2.8 Дж
	Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм	
	Дерево: 32 мм	
	Дерево (перове свердло): 32 мм	
	Розмір патрона	1.5 - 13 мм
	Ударів за хв.	0 - 5,000
	Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
	Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 358 x 102 x 232 мм
		з/ BL4040: 373 x 102 x 238 мм
	Вага	3.9 - 4.6 кг



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, бездротовий блок (залежно від країни), контейнер для мастила (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

HR003G Акумуляторний перфоратор 40V max 40 В max XGT BL мотор AVT 28 мм, SDS-PLUS

	Енергія удару	2.8 Дж
	Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм	
	Дерево: 32 мм	
	Дерево (перове свердло): 32 мм	
	Розмір патрона	1.5 - 13 мм
	Ударів за хв.	0 - 5,000
	Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
	Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 358 x 102 x 232 мм
		з/ BL4040: 373 x 102 x 238 мм
	Вага	3.9 - 4.6 кг



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, пилосбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

HR010G Акумуляторний перфоратор 40V max 40 В max XGT BL мотор AWS AVT 20 мм, SDS-PLUS

	Енергія удару	2.0 Дж
	Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 20 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 26 мм	
	Ударів за хв.	0 - 5,000
	Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,510
	Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 289 x 93 x 217 мм
		з/ BL4040: 304 x 93 x 223 мм
		з/ BL4050F: 323 x 93 x 244 мм
		w/ BL4080F: 324 x 93 x 263 мм
	Вага	2.9 - 4.5 кг



Бічна рукоятка, обмежувач глибини.

DHR400 Акумуляторний перфоратор 18V x2 18 В X2 (36 В) LXT BL мотор AFT AWS AVT 40 мм, SDS-MAX, подвійні LED світлодіодні ліхтарі

	Енергія удару	8 Дж
	Макс. Ø свердління	Бетон (з/ ТСТ бур): 40 мм
	Цегла: 40 мм	
	Ударів за хв.	1,450 - 2,900
	Швидкість холостого ходу, об./хв	250 - 500
	Розміри (Д x Ш x В)	473 x 120 x 285 мм
	Вага	7.3 - 8.1 кг



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів, бездротовий блок (залежно від країни).

HR004G Акумуляторний перфоратор 40V max 40 В max XGT BL мотор AVT 28 мм, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон

	Енергія удару	2.9 Дж
	Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм	
	Дерево: 32 мм	
	Дерево (перове свердло): 32 мм	
	Розмір патрона	1.5 - 13 мм
	Ударів за хв.	0 - 5,000
	Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
	Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 389 x 102 x 232 мм
		з/ BL4040: 404 x 102 x 238 мм
	Вага	4.0 - 4.5 кг



Швидкозатискний патрон

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, пилосбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

Система пиловидалення

DX12 модель: HR001G / HR003G



DX14 модель: HR002G / HR004G



HEPA filter

Система пиловидалення

DX16 модель: HR010G / DHR183



HEPA filter

Свердління з ударом / Довбання

DHR280

Акумуляторний перфоратор

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL мотор, AVT, 28 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 28 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'яне свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 980
Розміри (Д х Ш х В)	373 x 134 x 232 мм
Вага	3.8 - 4.9 кг

LXT BL AVT SOFT NOLOAD XPT

Швидкозатисний патрон, бічна рукоятка, обмежувач глибини, пилосбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

DHR263

Акумуляторний перфоратор

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion 26 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	2.5 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'яне свердло): 32 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,250
Розміри (Д х Ш х В)	350 x 116 x 232 мм
Вага	4.1 - 5.1 кг

LXT XPT

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, пилосбірник (залежно від країни), серветка для чищення (залежно від країни), мастило для бурів (залежно від країни).

DHR202

Акумуляторний перфоратор

18V

18 В LXT Li-Ion 20 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	2.0 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
	Дерево (пір'яне свердло): 26 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,100
Розміри (Д х Ш х В)	358 x 84 x 259 мм
Вага	3.2 - 4 кг

LXT

Бічна рукоятка, обмежувач глибини.

DHR182

Акумуляторний перфоратор

18V

18 В LXT BL мотор AWS AVT 18 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	1.7 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,350
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 301 x 82 x 285 мм
Вага	2.4 - 3.2 кг

LXT BL AWS AVT XPT

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, пилосбірник (залежно від країни).

Система пиловидалення

DX09

модель: DHR283 / DHR281

DX08

модель: DHR282 / DHR280





HEPA filter

DHR241

Акумуляторний перфоратор

18V

18 В LXT Li-Ion 20 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	1.9 Дж
Макс. Ø свердління	Цегла: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
	Дерево (пір'яне свердло): 26 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,100
Розміри (Д х Ш х В)	417 x 84 x 219 мм
Вага	3.2 - 4 кг

LXT

Бічна рукоятка, обмежувач глибини.

DHR183

Акумуляторний перфоратор

18V

18 В LXT BL мотор, AVT, 18 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	1.7 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
	Цегла: 18 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 5,000
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 1,100
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 216 мм
Вага	1.9 - 2.9 кг

LXT BL AVT XPT

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, пилосбірник (залежно від країни).

DHR171

Акумуляторний перфоратор

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 17 мм, SDS-PLUS



Енергія удару	1.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 17 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 13 мм
	Цегла: 17 мм
Розмір патрона	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,800
Швидкість холостого ходу, об./хв	0 - 680
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1815N / BL1820B: 273 x 86 x 194 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273 x 86 x 211 мм
Вага	2.1 - 2.8 кг

LXT BL

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, пилосбірник (залежно від країни).

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Свердління з ударом / Довбання

HR4002

Перфоратор

40 мм 6.1 Дж, SDS-MAX



Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	6.1 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 40 мм
	Коронка: 80 мм
	Цегла: 40 мм
Ударів за хв.	2,500
Швидкість холостого ходу, об./хв	680
Розміри (Д х Ш х В)	458 x 114 x 256 мм
Вага	6.6 - 6.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів.

HR3210C

Комбінований перфоратор

32 мм 5.0 Дж AVT, SDS-PLUS



Потужність	850 Вт
Енергія удару	5 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 32 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 90 мм
	Цегла: 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	1,650 - 3,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	315 - 630
Розміри (Д х Ш х В)	398 x 114 x 239 мм
Вага	5.2 - 5.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м

AVT



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів.

HR3200C

Комбінований перфоратор

32 мм 5.1 Дж, SDS-PLUS



Потужність	850 Вт
Енергія удару	5.1 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 32 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 90 мм
	Цегла: 32 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	1,650 - 3,300
Швидкість холостого ходу, об./хв	315 - 630
Розміри (Д х Ш х В)	398 x 108 x 239 мм
Вага	4.8 - 5.2 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів.

HR3012FC

Комбінований перфоратор

30 мм 3.9 Дж AVT, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 30 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 30 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 840
Розміри (Д х Ш х В)	386 x 98 x 242 мм
Вага	4.5 - 4.7 кг
Довжина кабелю	4.0 м

AVT



Швидкозатискний патрон



Бічна рукоятка, обмежувач глибини.

HR3001C

Комбінований перфоратор

30 мм 3.9 Дж, SDS-PLUS



Потужність	1,050 Вт
Енергія удару	3.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 30 мм
	Бетон (з/ алмазна коронка): 80 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 30 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 840
Розміри (Д х Ш х В)	369 x 98 x 226 мм
Вага	4.1 - 4.5 кг
Довжина кабелю	4.0 м



Бічна рукоятка, обмежувач глибини.

HR2811FT

Комбінований перфоратор

28 мм 2.9 Дж, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 28 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д х Ш х В)	345 x 89 x 225 мм
Вага	3.6 - 3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон



Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, обмежувач глибини.

HR2810T

Комбінований перфоратор

28 мм 2.9 Дж, SDS-PLUS, швидкозатискний патрон



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.9 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 28 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д х Ш х В)	339 x 89 x 225 мм
Вага	3.5 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Швидкозатискний патрон



Швидкозатискний патрон, бічна рукоятка, обмежувач глибини.

HR2810

Комбінований перфоратор

28 мм 2.8 Дж, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.8 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон (з/ТСТ бур): 28 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (перове свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 28 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д х Ш х В)	314 x 89 x 225 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Бічна рукоятка, обмежувач глибини.

Свердління з ударом / Довбання

HR2631F Комбінований перфторатор 26 мм 2.4 Дж AVT, SDS-PLUS, LED світлодіодний ліхтар



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д х Ш х В)	361 x 77 x 209 мм
Вага	2.9 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT
325 

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів (залежно від країни), пілозбірник (залежно від країни), пікоподібне зубило (залежно від країни), плоске долото (залежно від країни).

HR2630 / HR2630T Комбінований перфторатор 26 мм 2.4 Дж, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Розміри (Д х Ш х В)	385 x 77 x 209 мм
Вага	2.8 - 3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT
325 

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, мастило для бурів (залежно від країни), пілозбірник (залежно від країни), пікоподібне зубило (залежно від країни), широке зубило (залежно від країни), плоске долото (залежно від країни).

HR2653 Комбінований перфторатор з системою пиловидалення 26 мм 2.2 Дж AVT, система пиловидалення HEPA, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 26 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 32 мм
	Цегла: 26 мм / Дерево (долото): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	92 дБ
Вага	3.1 - 4.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT
325 

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, ущільнювальна кришка.

HR2470 Комбінований перфторатор 24 мм 2.4 Дж, SDS-PLUS



Потужність	780 Вт
Енергія удару	2.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 24 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 65 мм
	Цегла: 24 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,100
Розміри (Д х Ш х В)	370 x 84 x 214 мм
Вага	2.9 - 3.3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

AVT
325 

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, пікоподібне зубило (залежно від країни), широке зубило (залежно від країни), плоске долото (залежно від країни).

HR2670 / HR2670FT Комбінований перфторатор 26 мм 3.0 Дж, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	3.0 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм
	Сталь: 13 мм / Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
	Цегла: 26 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,500
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,500
Розміри (Д х Ш х В)	362 x 77 x 207 / 390 x 77 x 207 мм
Вага	2.9 - 3.4 / 3.1 - 3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT
325 

Швидкозатискний патрон

HR2652 Комбінований перфторатор з системою пиловидалення 26 мм 2.2 Дж AVT, система пиловидалення HEPA, швидкозатискний патрон



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон 26 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 32 мм
	Цегла: 26 мм
	Дерево (долото): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	92 дБ(A)
Вага	3.2 - 4.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT
325 

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, ущільнювальна кришка.

HR2652 Комбінований перфторатор з системою пиловидалення 26 мм 2.2 Дж система пиловидалення HEPA, SDS-PLUS



Потужність	800 Вт
Енергія удару	2.2 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 26 мм / Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
	Дерево (пір'єве свердло): 32 мм
	Цегла: 26 мм / Дерево (долото): 32 мм
	Алмазна коронка: 80 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,600
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 1,200
Рівень звукового тиску	91 дБ
Вага	3 - 4.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT
325 

Бічна рукоятка, обмежувач глибини, ущільнювальна кришка.

HR1840 Перфторатор 18 мм 1.4 Дж, SDS-PLUS



Потужність	470 Вт
Енергія удару	1.4 Дж
Макс. Ø свердління	Бетон: 18 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 24 мм
	Цегла: 18 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм
Ударів за хв.	0 - 4,800
Швидкість (обертів / хв.)	0 - 2,100
Розміри (Д х Ш х В)	285 x 75 x 208 мм
Вага	2 - 2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

AVT
459 

Пилозбірник (залежно від країни), бічна рукоятка, обмежувач глибини.

Рекомендації по підбору буру та коронки

Адаптовано для насадок SDS-MAX

Адаптовано для насадок SDS-PLUS

Сумісний діапазон розмірів свердл TCT

Рекомендований діапазон розмірів свердл

Сумісний діапазон розмірів коронки

Діаметр	Тип кріплення	Модель	Акумулятор	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
14 мм		HR140D 	12V max			3.2-14	3.2-10																
																							Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
16 мм		HR166D 	12V max			3.2-16	3.2-10																
																							Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
16 мм		DHR165 	18V			3.2-16	3.2-10				35												
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
17 мм		DHR171 	18V			3.2-17	3.2-10																
																							Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
18 мм		DHR182 	18V			3.2-18	3.2-10				35												
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
18 мм		DHR183 	18V			3.2-18	3.2-10																
																							Алмазна коронка/Коронка не рекомендовано
20 мм		DHR202 	18V			3.2-20	4-12					35-54											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
20 мм		DHR241 	18V			3.2-20	4-12					35-54											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
24 мм		DHR242 / DHR243 	18V			3.2-24	4-16					35-54											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
26 мм		DHR263 / DHR264 	18V x2			3.2-26	4-18					35-54											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
28 мм		DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283 	18V x2			3.2-28	6-20					35-54											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
20 мм		HR010G 	40V max			3.2-20	3.2-12				35												
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32 мм
28 мм		HR001G / HR002G / HR003G / HR004G 	40V max			3.2-28	6-20					35-54											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
28 мм		HR007G 	40V max			3.2-28	6-20					35-54											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
30 мм		HR008G / HR009G 	40V max			6-30	8-22					35-80											
																							Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
40 мм		DHR400 	18V x2			10-40	16-35					20-105											
40 мм		HR005G 	40V max			10-40	16-35					20-105											
52 мм		HR006G 	40V max x2			19-52	25-45																
																							20-160

Улазіть
свердління/
добавляя

Рекомендації по підбору буру та коронки

-  Адаптовано для насадок SDS-MAX
-  Адаптовано для насадок SDS-PLUS

-  Сумісний діапазон розмірів свердл ТСТ
-  Рекомендований діапазон розмірів свердл
-  Сумісний діапазон розмірів коронок

Діаметр	Тип кріплення	Модель	Тип джерела живлення	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
18 мм		HR1841F / HR1840 	 220			3.2-18	3.2-10				35													Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
22 мм		HR2230 	 220			3.2-22	4-14				35-54													Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
23 мм		HR2320T 	 220			3.2-23	4-15				35-68													Алмазна коронка (сухий тип): 32~70 мм
23 мм		HR2300 	 220			3.2-23	4-15				35-68													Алмазна коронка (сухий тип): 32~70 мм
24 мм		HR2460 / HR2470 / HR2470F / HR2470T / HR2470FT 	 220			3.2-24	4-16				35-54													Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
24 мм		HR2475 	 220			3.2-24	4-16				35-54													Алмазна коронка (сухий тип): 32~65 мм
26 мм		HR2641 	 220			3.2-26	4-18				35-68													Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
26 мм		HR2630 / HR2631F / HR2630T / HR2631FT 	 220			3.2-26	4-18				35-68													Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
26 мм		HR2600 / HR2601 	 220			3.2-26	4-18				35-68													Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
26 мм		HR2652 / HR2653 / HR2653T / HR2663 	 220			3.2-26	4-18				35-68													Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
28 мм		HR2800 / HR2810 / HR2810T / HR2811F / HR2811FT 	 220			3.2-28	6-20				35-80													Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
30 мм		HR3001C / HR3011FC / HR3012FC 	 220			6-30	8-22				35-80													Алмазна коронка (сухий тип): 32~80 мм
32 мм		HR3210C / HR3210FCT / HR3200C 	 220			4-32	10-20				35-90													Алмазна коронка (сухий тип): 32~90 мм
35 мм		HR3530 	 220			10-35	12-25				25-105													
35 мм		HR3540C / HR3541FC 	 220			10-35	10-22				25-90													
40 мм		HR4041C 	 220			10-40	22-35				25-118													
40 мм		HR4030C 	 220			10-40	22-35				25-118													
40 мм		HR4013C / HR4003C 	 220			10-40	16-35				20-105													
40 мм		HR4002 	 220			10-40	16-32				20-105													
45 мм		HR4511C / HR4510C / HR4501C 	 220			10-45	22-40				20-125													
52 мм		HR5212C / HR5202C 	 220			19-52	25-45				20-160													

Порівняльний список

Модель	Напруга	Діаметр / Бетон (мм)	Енергія удару, (Дж)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск	Вбудований ліхтар	Швидка заміна насадки
--------	---------	----------------------------	---------------------	-----------	----------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------

Акумуляторний перфоратор

Патрон для SDS-MAX

HR006G	40Vmax x2	52	21.4	12.9 - 14.3 кг	●	●	●	-
HR005G	40Vmax	40	8	7.4 - 8.2 кг	●	●	●	-
DHR400	18V x2	40	8	7.3 - 8.1 кг	●	●	●	-

Патрон для SDS-PLUS

HR009G	40Vmax	30	3.9	5.3 - 6.7 кг	●	-	●	●
HR008G	40Vmax	30	3.9	5.2 - 6.8 кг	●	-	●	-
HR002G	40Vmax	28	2.9	4.1 - 4.6 кг	●	●	●	●
HR001G	40Vmax	28	2.8	3.9 - 4.6 кг	●	●	●	-
HR004G	40Vmax	28	2.9	4.0 - 4.5 кг	●	-	●	●
HR003G	40Vmax	28	2.8	3.9 - 4.6 кг	●	-	●	-
HR007G	40Vmax	28	3	3.8 - 4.8 кг	●	-	●	-
HR010G	40Vmax	20	2	2.9 - 4.5 кг	●	-	●	-
DHR283	18V x2	28	2.9	4.0 - 4.9 кг	●	●	●	●
DHR282	18V x2	28	2.8	3.9 - 5.0 кг	●	●	●	-
DHR281	18V x2	28	2.9	4.0 - 4.9 кг	●	●	●	●
DHR280	18V x2	28	2.8	3.8 - 4.9 кг	●	●	●	-
DHR264	18V x2	26	2.5	4.2 - 5.1 кг	-	-	●	●
DHR263	18V x2	26	2.5	4.1 - 5.1 кг	-	-	●	-
DHR243	18V	24	2	3.2 - 3.7 кг	-	-	-	●
DHR242	18V	24	2	3.1 - 3.8 кг	-	-	-	-
DHR241	18V	20	1.9	3.2 - 4 кг	-	-	-	-
DHR202	18V	20	2	3.2 - 4 кг	-	-	●	-
DHR183	18V	18	1.7	1.9 - 2.9 кг	●	-	●	-
DHR182	18V	18	1.7	2.4 - 3.2 кг	●	-	●	-
DHR171	18V	17	1.2	2.1 - 2.8 кг	-	-	●	-
DHR165	18V	16	1.3	2.3 - 3 кг	-	-	●	-
HR166D	12Vmax	16	1.1	1.8 - 2.4 кг	-	-	●	-
HR140D	12Vmax	14	1	1.9 - 2.6 кг	-	-	●	-

*з пілозбірником

Ударне свердління/добавля

Порівняльний список

Модель	Діаметр (мм)	Потужність (Вт)	Енергія удару, (Дж)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск	Вбудований ліхтар	Швидка заміна насадки
--------	--------------	-----------------	---------------------	-----------	----------------------------	--------------	-------------------	-----------------------

Перфоратор

Патрон для SDS-MAX

HR5212C	52	1,510	20	11.9 - 12.0 кг	●	●	-	-
HR5202C	52	1,510	19.1	10.9 - 11.1 кг	-	-	-	-
HR4511C	45	1,350	9.4	9.0 - 9.1 кг	●	-	-	-
HR4510C	45	1,350	9.4	8.9 - 9.0 кг	●	-	-	-
HR4501C	45	1,350	10.1	8.2 - 8.4 кг	-	-	-	-
HR4003C	40	1,100	8.3	6.2 - 6.4 кг	-	-	-	-
HR4013C	40	1,100	8	6.8 - 6.9 кг	●	●	-	-
HR4002	40	1,050	6.1	6.6 - 6.8 кг	-	-	-	-
HR3541FC	35	850	5.7	5.6 - 5.7 кг	●	-	●	-
HR3540C	35	850	5.6	5.2 - 5.3 кг	-	-	-	-

Патрон для SDS-PLUS

HR3210FCT	32	850	4.9	5.4 - 5.6 кг	●	-	●	●
HR3210C	32	850	5	5.2 - 5.6 кг	●	-	-	-
HR3200C	32	850	5.1	4.8 - 5.2 кг	-	-	-	-
HR3012FC	30	1,050	3.9	4.5 - 4.7 кг	●	-	●	●
HR3011FC	30	1,050	3.9	4.4 - 4.8 кг	●	-	●	-
HR3001C	30	1,050	3.9	4.1 - 4.5 кг	-	-	-	-
HR2811FT	28	800	2.9	3.6 - 3.9 кг	-	-	●	●
HR2811F	28	800	2.8	3.5 - 3.9 кг	-	-	●	-
HR2810T	28	800	2.9	3.5 - 3.8 кг	-	-	-	●
HR2810	28	800	2.8	3.4 - 3.8 кг	-	-	-	-
HR2800	28	800	2.8	3.4 - 3.8 кг	-	-	-	-
HR2641 D-подібна ручка	26	800	2.4	3.1 - 3.5 кг	●	-	-	-
HR2631FT	26	800	2.4	3.1 - 3.6 кг	●	-	●	●
HR2631F	26	800	2.4	2.9 - 3.4 кг	●	-	●	-
HR2630T	26	800	2.4	3.0 - 3.5 кг	-	-	-	●
HR2630	26	800	2.4	2.8 - 3.3 кг	-	-	-	-
HR2601	26	800	2.4	3.1 - 3.6 кг	●	-	-	-
HR2600	26	800	2.4	3.0 - 3.4 кг	-	-	-	-
HR2653T	26	800	2.2	3.2 - 4.5 кг	●	-	-	●
HR2653	26	800	2.2	3.1 - 4.3 кг	●	-	-	-
HR2652	26	800	2.2	3.0 - 4.3 кг	-	-	-	-
HR2663 D-подібна ручка	26	800	2.2	3.3 - 4.6 кг	●	-	-	-
HR2470FT	24	780	2.4	3.0 - 3.3 кг	-	-	●	●
HR2470T	24	780	2.4	3.0 - 3.3 кг	-	-	-	●
HR2470F / HR2470	24	780	2.4	2.9 - 3.3 кг	-	-	● / -	-
HR2460	24	780	2.4	2.8 - 3.2 кг	-	-	-	-
HR2475 D-подібна ручка	24	780	2.3	3.0 - 3.4 кг	-	-	-	-
HR2320T	23	720	2.3	2.9 - 3.2 кг	-	-	-	●
HR2300	23	720	2.3	2.7 - 3.1 кг	-	-	-	-
HR2230	22	710	2.2	2.6 - 3.1 кг	-	-	-	-
HR1841F / HR1840	18	470	1.4	2.0 - 2.5 кг / 2.0 - 2.4 кг	● / -	-	● / -	-

17 мм шестигранник

HR4030C	40	1,100	-	6.9 кг	-	-	-	-
---------	----	-------	---	--------	---	---	---	---

19 мм шестигранник

HR3530	35	1,010	-	5.8 кг	-	-	-	-
--------	----	-------	---	--------	---	---	---	---

Шліцевий хвостовик

HR4041C	40	1,100	-	6.7 кг	-	-	-	-
---------	----	-------	---	--------	---	---	---	---

*з пілозбірником

Свердління з ударом / Довбання

HM002G Акумуляторний відбійний молоток 40V max x2

Енергія удару	20.9 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 574 x 146 x 324 мм з/ BL4040: 574 x 146 x 324 мм з/ BL4050F: 574 x 156 x 344 мм
Вага	12.0 - 13.3 кг



Пікоподібне зубило (залежно від країни), мастило для бурів, бічна ручка.

HM001G Акумуляторний відбійний молоток 40V max

Енергія удару	9.4 Дж
Ударів за хв.	0 - 2,650
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 481 x 113 x 258 мм з/ BL4040: 496 x 113 x 258 мм з/ BL4050F: 516 x 113 x 280 мм
Вага	6.3 - 7.1 кг



Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка (залежно від країни).

HM1214C Відбійний молоток 19.9 Дж AVT, SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.9 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д х Ш х В)	700 x 129 x 265 мм
Вага	12.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка.

HM1203C Відбійний молоток 19.1 Дж, SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	19.1 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д х Ш х В)	576 x 128 x 265 мм
Вага	9.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка.

HM1213C Відбійний молоток 18.6 Дж AVT, SDS-MAX

Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	18.6 Дж
Ударів за хв.	950 - 1,900
Розміри (Д х Ш х В)	576 x 149 x 265 мм
Вага	10.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Пікоподібне зубило, мастило для бурів, бічна ручка.

HM1111C Відбійний молоток 11.2 Дж AVT, SDS-MAX

Потужність	1,300 Вт
Енергія удару	11.2 Дж
Ударів за хв.	1,100 - 2,650
Розміри (Д х Ш х В)	528 x 126 x 247 мм
Вага	7.8 - 8 кг
Довжина кабелю	4.0 м



Бічна ручка, пікоподібне зубило, мастило для бурів, серветка для чищення.

HM0870C Відбійний молоток 7.6 Дж, SDS-MAX

Потужність	1,100 Вт
Енергія удару	7.6 Дж
Ударів за хв.	1,100 - 2,650
Розміри (Д х Ш х В)	449 x 109 x 230 мм
Вага	5.1 - 5.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Мастило для бурів, бічна ручка.



Свердління з ударом / Довбання

Ударне свердління/довбання

HM004G Акумуляторний відбійний молоток 40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AWS AVT 72.8 Дж, 28.6 мм, шестигранный хвостовик



Енергія удару	72.8 Дж
Ударів за хв.	870
Діаметр хвостовика	28,6 мм (1-1/8")
Розміри (Д x Ш x В)	882 x 227 x 540 мм
Вага	30 - 32,4 кг



Пікоподібне зубило.

HM1812 Відбійний молоток

72.8 Дж AVT, 28.6 мм, шестигранный хвостовик



Потужність	2,000 Вт
Енергія удару	72.8 Дж
Ударів за хв.	870
Розміри (Д x Ш x В)	843 x 210 x 608 мм
Вага	31,3 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Пікоподібне зубило.

HM1802 Відбійний молоток

71.4 Дж, 28.6 мм, шестигранный хвостовик



Потужність	2,000 Вт
Енергія удару	71.4 Дж
Ударів за хв.	870
Розміри (Д x Ш x В)	843 x 210 x 608 мм
Вага	29,4 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Пікоподібне зубило.

HM1512 Відбійний молоток

48.5 Дж AVT, 28.6 мм, шестигранный хвостовик



Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	48.5 Дж
Ударів за хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	809 x 130 x 266 мм
Вага	20,4 кг
Довжина кабелю	4.0 м



Бічна ручка, пікоподібне зубило.

HM1502 Відбійний молоток

49.1 Дж, 28.6 мм, шестигранный хвостовик



Потужність	1,850 Вт
Енергія удару	49.1 Дж
Ударів за хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	809 x 130 x 266 мм
Вага	19,7 кг
Довжина кабелю	4,0 м



Бічна ручка, пікоподібне зубило.

HM1317CB Відбійний молоток

26.5 Дж AVT, 28.6 мм, шестигранный хвостовик



Потужність	1,510 Вт
Енергія удару	26.5 Дж
Ударів за хв.	730 - 1,450
Розміри (Д x Ш x В)	824 x 129 x 266 мм
Вага	19 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Бічна ручка.

DHK180 Акумуляторний відбійний молоток 18V

18 В LXT BL AVT, SDS-PLUS



Енергія удару	3.1 Дж
Ударів за хв.	0 - 3,200
Час роботи (хв)	з/ BL1860B: 21
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 368 x 99 x 211 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг



HK1820 Легкий відбійний молоток

3.1 Дж, SDS-PLUS



Потужність	550 Вт
Енергія удару	3.1 Дж
Ударів за хв.	0 - 3,200
Розміри (Д x Ш x В)	351 x 102 x 203 мм
Вага	3,4 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Свердління з ударом / Довбання

HP2071 Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 1,010 Вт, 2-швидкості, з безключовим патроном

	Потужність	1,010 Вт
	Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
		Сталь (Вис.): 8 мм
		Сталь (Низ.): 16 мм
		Дерево (Вис.): 25 мм
		Дерево (Низ.): 40 мм
		Дерево (перове свердло): 120 мм
Розмір патрону	2.0 - 13 мм	
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000	
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200	
Загальна довжина	362 мм	
Вага	2.6 кг	
Довжина кабелю	2.5 м	



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP2051 Дриль з ударом 2-швидкості

20 мм 720 Вт, 2-швидкості, з безключовим патроном

	Потужність	720 Вт
	Макс. Ø свердління	Бетон: 20 мм
		Сталь (Вис.): 8 мм / Сталь (Низ.): 13 мм
		Дерево (Вис.): 25 мм / Дерево (Низ.): 40 мм
		Дерево (перове свердло): 90 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм	
Ударів за хв. (швидкість)	Вис.: 0 - 58,000 / Низ.: 0 - 24,000	
Шв.обертання (об/хв)	Вис.: 0 - 2,900 / Низ.: 0 - 1,200	
Загальна довжина	360 мм	
Вага	2.5 кг	
Довжина кабелю	2.5 м	



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP1631 Дриль з ударом

16 мм 710 Вт, з безключовим патроном

	Потужність	710 Вт
	Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
		Сталь: 13 мм
		Дерево: 30 мм
		Цегла: 16 мм
		Дерево (перове свердло): 60 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм	
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 48,000	
Шв.обертання (об/хв)	0 - 3,200	
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 75 x 204 мм	
Вага	2 кг	
Довжина кабелю	2.0 м	



Бічна рукоятка, вимірювач глибини (залежно від країни).

HP1641 Дриль з ударом

16 мм 680 Вт, з безключовим патроном

	Потужність	680 Вт
	Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
		Сталь: 13 мм
		Дерево: 30 мм
		Цегла: 16 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм	
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 44,800	
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,800	
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 72 x 222 мм	
Вага	2 кг	
Довжина кабелю	2.0 м	



Бічна рукоятка, вимірювач глибини.

HP1640 Дриль з ударом

16 мм 680 Вт, з ключовим патроном

	Потужність	680 Вт
	Макс. Ø свердління	Бетон: 16 мм
		Сталь: 13 мм
		Дерево: 30 мм
		Цегла: 16 мм
		Дерево (перове свердло): 60 мм
Розмір патрону	1.5 - 13 мм	
Ударів за хв. (швидкість)	0 - 44,800	
Шв.обертання (об/хв)	0 - 2,800	
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 72 x 222 мм	
Вага	2 кг	
Довжина кабелю	2.0 м	



Бічна рукоятка, вимірювач глибини, ключ до патрону, тримач ключа патрона.



Порівняльний список

Модель	Напруга	Енергія удару, (Дж) (ЕРТА-стандарт виміру 05/2009)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск
--------	---------	---	-----------	----------------------------------	-----------------

Акумуляторний відбійний молоток

28.6 мм шестигранний хвостовик

HM004G	40Vmax x2	72.8	30.0 - 32.4 кг	●	●
--------	-----------	------	----------------	---	---

Модель	Напруга	Енергія удару, (Дж)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск
--------	---------	---------------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Акумуляторний відбійний молоток

Патрон для SDS-MAX

HM002G	40Vmax x2	20.9	12.0 - 13.3 кг	●	●
HM001G	40Vmax	9.4	6.3 - 7.1 кг	●	●

Модель	Потужність (Вт)	Енергія удару, (Дж)	Вага (кг)	Антивібраційна система AVT	Плавний пуск
--------	-----------------	---------------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Відбійний молоток

Патрон SDS-MAX

HM1214C	1,510	19.9	12.3 кг	●	●
HM1205C	1,510	19.1	9.7 кг	-	-
HM1203C	1,510	19.1	9.7 кг	-	-
HM1213C	1,510	18.6	10.8 кг	●	●
HM1101C	1,300	11.5	7.2 - 7.3 кг	-	-
HM1111C	1,300	11.2	7.8 - 8.0 кг	●	●
HM0871C	1,100	8.1	5.6 - 5.8 кг	●	●
HM0870C	1,100	7.6	5.1 - 5.3 кг	-	-

30 мм шестигранний хвостовик

HM1306	1,510	21.7	15.1 кг	-	-
HM1317C	1,510	25	17.0 кг	●	●
HM1307C	1,510	25.5	15.3 кг	-	-
HM1511	1,850	48.9	19.2 кг	●	●
HM1501	1,850	48.1	18.4 кг	-	-

28,6 мм шестигранний хвостовик

HM1812	2,000	72.8	31.3 кг	●	●
HM1802	2,000	71.4	29.4 кг	-	-
HM1512	1,850	48.5	20.4 кг	●	●
HM1502	1,850	49.1	19.7 кг	-	-
HM1317CB	1,510	26.5	19.0 кг	●	●
HM1307CB	1,510	23.6	17.3 кг	-	-

21 мм шестигранний хвостовик

HM1201	1,130	-	9.1 кг	-	-
--------	-------	---	--------	---	---

19 мм шестигранний хвостовик

HM0810B	420	5.3	6.6 кг	-	-
---------	-----	-----	--------	---	---

17 мм шестигранний хвостовик

HM0830	1,010	-	4.9 кг	-	-
HM0810	900	-	6.7 кг	-	-
HM0810T	900	7.2	6.3 кг	-	-

ПРОДУКЦІЯ

Шліфування/Полірування



-  Подвійна ізоляція
-  Регулювання кількості обертів
-  Електричне гальмо
-  Функція антирестарт
-  Механічне перемикання обертів - 2 шв.
-  Електронне перемикання обертів - 2 шв.
-  Електронне перемикання обертів - 3 шв.
-  Обмежувач крутного моменту
-  Електронна система стабілізації швидкості
-  Плавний пуск
-  На «липучці»
-  Обертальний шланг
-  Система пиловидалення
-  Вбудоване підсвічування
-  Валіза для транспортування

Шліфування/полірування

GA008G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 152 мм з/ BL4040: 410 x 140 x 165 мм
Вага	2.9 - 3.5 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

GA023G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 413 x 140 x 156 мм з/ BL4040: 425 x 140 x 168 мм
Вага	3.0 - 4.4 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

GA044G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 140 x 151 мм з/ BL4040: 433 x 140 x 163 мм з/ BL4050F: 459 x 140 x 180 мм з/ BL4080F: 476 x 140 x 180 мм
Вага	3.0 - 5.4 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка.

GA041G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 421 x 140 x 151 мм з/ BL4040: 433 x 140 x 163 мм з/ BL4050F: 459 x 140 x 180 мм з/ BL4080F: 476 x 140 x 180 мм
Вага	3.0 - 5.3 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка.

GA050G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max



Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4050F: 436 x 140 x 185 мм
Вага	3.0 - 5.4 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

GA051G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max



Діаметр диску	150 мм
Швидкість обертання (об/хв)	9,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4050F: 436 x 171 x 185 мм
Вага	2.8 - 4.7 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

GA038G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max



Діаметр диску	230 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 497 x 250 x 156 мм з/ BL4040: 509 x 250 x 164 мм з/ BL4050F: 535 x 250 x 180 мм
Вага	4.6 - 7.4 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

GA035G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max







Діаметр диску	150 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 171 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 171 x 168 мм
Вага	3.0 - 3.7 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

GA036G

Акумуляторна кутова шліфмашина

40V max







Діаметр диску	150 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 398 x 171 x 156 мм з/ BL4040: 410 x 171 x 168 мм
Вага	3.0 - 3.7 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

DGA900

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V x2



Діаметр диску	230 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	499 x 250 x 158 мм
Вага	5.2 - 8 кг





Шліфувальний круг, захист диска без інструментів / захист від іскор, бічна рукоятка, ключ.

Шліфування/полірування

DGA513

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 368 x 140 x 151 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 151 мм
Вага	2.4 - 3 кг

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT



DGA511

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 368 x 140 x 145 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382 x 140 x 145 мм
Вага	2.3 - 3 кг

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT



DGA506

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 140 x 151 мм
Вага	2.35 - 3.83 кг

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT



DGA504

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



DGA521

Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	362 x 140 x 145 мм
Вага	2.26 - 3.73 кг

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT XLOCK



DGA521

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



DGA521

Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 361 x 140 x 146 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 375 x 140 x 146 мм
Вага	2.4 - 3.0 кг

LXT BL MOTOR ADT AFT XPT XLOCK



DGA452

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



430 mm	
Діаметр диску	115 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	317 x 129 x 126 мм
Вага	2.06 - 2.71 кг

LXT



DGA519

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 382 x 140 x 147 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 140 x 147 мм
Вага	2.5 - 3.1 кг

LXT BL MOTOR ADT AFT XLOCK XPT



DGA521

Акумуляторна кутова шліфмашина

18V



Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	3,000 - 8,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 375 x 140 x 146 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 389 x 140 x 146 мм
Вага	2.4 - 3.0 кг

LXT BL MOTOR ADT AFT XLOCK XPT



GA5090

Мережева кутова шліфмашина



264 mm	
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,500
Діаметр шліфувальної чашки	205 мм
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 140 x 123 мм
Вага	2.6 кг

SJSJ AFT



GA5091

Мережева кутова шліфмашина



264 mm	
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,500
Діаметр шліфувальної чашки	205 мм
Розміри (Д x Ш x В)	349 x 140 x 129 мм
Вага	2.8 кг

SJSJ AFT



Шліфування/полірування

GA5092

Мережева кутова шліфмашина



264 mm	
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Посадка	22.23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,500
Діаметр шліфувальної чашки	205 мм
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 140 x 123 мм
Вага	2.6 кг





GA5093

Мережева кутова шліфмашина



264 mm	
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,500
Діаметр шліфувальної чашки	207 мм
Глибина різ	31 мм
Розміри (Д x Ш x В)	349 x 140 x 129 мм
Вага	2.9 - 4.0 кг





GA5095

Мережева кутова шліфмашина



264 mm	
Потужність	1,900 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,500
Діаметр шліфувальної чашки	207 мм
Глибина різ	31 мм
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 140 x 123 мм
Вага	2.6 - 3.8 кг





GA5040C

Мережева кутова шліфмашина



318 mm	
Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 11,000
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 140 x 116 мм
Вага	2.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м





9565CVR

Мережева кутова шліфмашина



318 mm	
Потужність	1,400 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,800 - 12,000
Розміри (Д x Ш x В)	299 x 139 x 103 мм
Вага	2.4 - 3.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м





GA5050

Мережева кутова шліфмашина



260 mm	
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



GA5050R

Мережева кутова шліфмашина



260 mm	
Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 117 мм
Вага	2.5 - 2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



GA4051R

Мережева кутова шліфмашина



Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	100 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 117 x 100 мм
Вага	2.3 - 2.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



GA4551R

Мережева кутова шліфмашина



Потужність	1,300 Вт
Діаметр диску	115 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Діаметр шліфувальної чашки	212 мм
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 130 x 117 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м



GA5041

Мережева кутова шліфмашина



325 mm	
Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	325 x 140 x 121 мм
Вага	2.7 - 3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м





GA5040

Мережева кутова шліфмашина



325 	
Потужність	1,100 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	303 x 140 x 116 мм
Вага	2,4 - 3,5 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA5021

Мережева кутова шліфмашина



303 	
Потужність	1,050 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	10,000
Розміри (Д x Ш x В)	384 x 139 x 120 мм
Вага	2,7 - 3,9 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA5030R

Мережева кутова шліфмашина



459 	
Потужність	720 Вт
Діаметр диску	125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	11,000
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 140 x 108 мм
Вага	1,91 - 3,06 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA9070

Мережева кутова шліфмашина



224 	
Потужність	2,800 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	506 x 250 x 146 мм
Вага	6,3 - 8,5 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA9071

Мережева кутова шліфмашина



224 	
Потужність	2,800 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	506 x 250 x 146 мм
Вага	6,4 - 8,5 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA9082

Мережева кутова шліфмашина



224 	
Потужність	2,700 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	461 x 250 x 144 мм
Вага	6,2 - 8,3 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA9040R

Мережева кутова шліфмашина



218 	
Потужність	2,600 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	503 x 250 x 140 мм
Вага	6,69 - 8,98 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA9030R

Мережева кутова шліфмашина



218 	
Потужність	2,400 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	503 x 250 x 140 мм
Вага	6,36 - 8,65 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA9090

Мережева кутова шліфмашина



	
Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	437 x 250 x 144 мм
Вага	5,3 кг
Довжина кабелю	2,5 м



GA7020

Мережева кутова шліфмашина



204 	
Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	8,500
Розміри (Д x Ш x В)	473 x 200 x 140 мм
Вага	5,56 - 6,06 кг
Довжина кабелю	2,5 м



Шліфування/полірування

GA9020

Мережева кутова шліфмашина



204	
Потужність	2,200 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	473 x 249 x 140 мм
Вага	5.76 - 8.05 кг
Довжина кабелю	2.5 м

GA9050

Мережева кутова шліфмашина




204	
Потужність	2,000 Вт
Діаметр диску	230 мм
Швидкість обертання (об/хв)	6,600
Розміри (Д x Ш x В)	432 x 250 x 132 мм
Вага	4.64 - 6.94 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Шліфування/
Полірування

Кожухи
для КШМ

- Тип корпусу
- A: Три пази
- B: Один паз
- C: Два пази

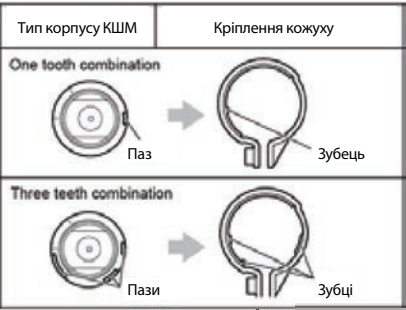

* Безключовий тип


** Алмазна чашка діаметром до 180 мм.

Розмір диску	Моделі	Тип корпусу КШМ	Для вигнутих абразивних дисків (Тип 27, 28) / алмазних дисків / полірувальних дисків	Для плоских відрізних дисків (Тип 1)	Кожухи пиловідведення для алмазних відрізних дисків		Кожухи пиловід-ння для алмазних шліф. чашок
			Артикул	Артикул	Тип	Артикул	Тип
115мм	GA4530 GA4530R GA4540R 9564H	A	123098-1		C	196845-3	
125мм	GA5021 GA5021C GA5030 GA5030R GA5040 GA5040C GA5041C 9562CH 9562CR 9562CVH 9562CVR 9565CVR 9565PCV	A	122887-1 123099-9 *123145-8	122911-0	C	196845-3	195239-9
	GA5021C 9565CVR	B	*163474-7	---	A	192618-2	
					B	192968-5	
150мм	GA6021 GA6021C GA6040	A	123230-7 *123146-6		---	---	---
	GA6021	C	135192-7	---	---	---	---
180мм	GA7010C GA7011C GA7020 GA7060	A	122889-7 *122846-5		D	198514-2	195385-8
	GA7010C GA7020 9067	B	165215-7	---	B		
230мм	GA9010C GA9020 A9020S GA9040S GA9050 GA9050R GA9060 GA9061 GA9061R GA9063R	A	122891-0 *122847-3	122913-6	D	198440-5	**195385-8
	9069 9069S	B	165216-5		B	194044-1	---
	9069 9069S 9617	B	165215-7		B	194044-1	---

Шліфування/полірування

Супер-фланець та безключова гайка Ezynut

Суперфланець 192227-7
Гайка безключова Ezynut 195354-9

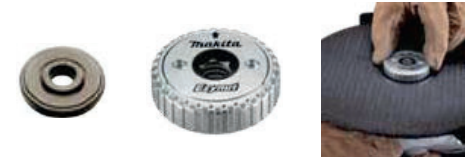

* Не використовуйте гайку Ezynut з інструментами з супер-фланцем, що позначається літерою "F" в кінці артикулу. Ці фланці мають більшу товщину і довжини різбового шпинделя недостатньо для встановлення такої гайки.
Моделі, до яких підходить гайка Ezynut: кутові шліфмашини 180/230 мм зі шпинделем M14: GA4540/C/R, GA4541C, GA5040/C/R, GA5041C, GA6040C.

Розмір диску	Моделі	Тип корпусу КШМ	Для вигнутих абразивних дисків (Тип 27, 28) / алмазних дисків / полірувальних дисків	Для плоских відрізних дисків (Тип 1)	Кожухи пиловідведення для алмазних відрізних дисків		Кожухи пиловід-ння для алмазних шліф. чашок
			Артикул	Артикул	Тип	Артикул	Тип

Акумуляторні моделі

* Безключовий тип

** Алмазна чашка діаметром до 180 мм.

115 мм	DGA450 DGA452	A	123098-1		C	196845-3	
125 мм	DGA504 DGA506 DGA511 DGA513	A	*123145-8	122911-0	C	196845-3	195238-1
230 мм	DGA900	A	122891-0 *122847-3	122913-6	D	198440-5	**195384-0

Прямі ручки та D-подібні ручки



Для кутових шліфмашин
* 3 болтом та ключем

Розмір диску	Моделі	Різьба	Стандартна	Анти-вібраційна	D-подібна
115мм	GA4530 GA4530R	M8	153504-2	194514-0	---
	GA4540R 9564H	M8	153489-2	194514-0	---
125мм	GA5021 GA5021C	M8	153504-2	194514-0	*194483-5
	GA5030 GA5030R GA5040 GA5040C GA5041C 9565P 9565PCV	M8	153489-2	194514-0	---
	9005B 9005BZ 9005N 9015B	M12	152492-0	---	---
150мм	GA6021 GA6021C	M8	153504-2	194514-0	*194483-5
	GA6040C	M8	153489-2	194514-0	---
	9006N	M12	152492-0	---	---



* 3 болтом, без ручки

Розмір диску	Моделі	Різьба	Стандартна	Анти-вібраційна	Кріплення рукоятки для різання
180мм	GA7001 GA7001L GA7911	M12	152492-0	---	---
	GA7010C GA7011C 9067 9617	M14	152539-0	194543-3	---
	GA7020	M14	152539-0	194543-3	*194684-5
	GA7060	M14	143486-6	194543-3	---
230мм	GA9010C GA9050 GA9050R 9069 9069S	M14	152539-0	194543-3	---
	GA9020	M14	152539-0	194543-3	*194684-5
	GA9040S	M14	---	194543-3	*194684-5
	GA9060 GA9061 GA9061R GA9063R	M14	143486-6	194543-3	---

Порівняльний список

Модель	Швидкість обертання (об/хв)	Тип кнопки	Система бездротового зв'язку AWS	Безщітковий мотор BL	Автоматичне відключення інструменту AFT	Технологія крутного моменту ADT	Технологія захисту від пилу ХРТ	Гальмо	Функція антирестарт	Легка заміна дисків X-Lock
--------	-----------------------------	------------	----------------------------------	----------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	--------	---------------------	----------------------------

40Vmax Акумуляторна кутова шліфмашина

100 мм	115 мм	125 мм										
GA003G	GA004G	GA005G	8,500	Повзунок	-	●	●	-	●	●	●	-
GA006G	GA007G	GA008G	8,500	Повзунок	-	●	●	-	●	-	●	-
GA011G	GA012G	GA013G	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-
GA014G	GA015G	GA016G	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	-	●	-
GA021G	GA022G	GA023G	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	-	●	●	●	-
GA024G	GA025G	GA026G	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	-	●	-	●	-
GA027G	GA028G	GA029G	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	-	●	●	●	-
GA030G	GA031G	GA032G	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	-	●	-	●	-
GA039G	GA040G	GA041G	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	-	●	●	●	●
GA042G	GA043G	GA044G	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	-	●	●	●	●
GA045G	GA046G	GA047G	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	●
GA048G	GA049G	GA050G	11,000	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-
150 мм	180 мм	230 мм										
GA035G	-	-	8,500	Повзунок	-	●	●	-	●	●	●	-
GA036G	-	-	8,500	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-
-	GA037G	-	7,800	Велика кнопка	●	●	●	-	●	●	●	-
-	-	GA038G	6,600	Велика кнопка	●	●	●	-	●	●	●	-
GA051G	-	-	9,000	Перемикач	-	●	●	-	●	●	●	-

18V x2 Акумуляторна кутова шліфмашина

180 мм	230 мм											
DGA700	-	-	7,800	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA701	-	-	7,800	Велика кнопка	●	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA900	-	6,000	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
-	DGA901	-	6,000	Велика кнопка	●	●	●	●	●	●	●	-

18V Акумуляторна кутова шліфмашина

100 мм	115 мм	125 мм										
DGA414	DGA464	DGA514	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA413	DGA463	DGA513	3,000 - 8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA412	DGA462	DGA512	3,000 - 8,500	Повзунок	●	●	●	●	●	-	●	-
DGA411	DGA461	DGA511	3,000 - 8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	-	●	-
DGA406	DGA456	DGA506	8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA404	DGA454	DGA504	8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA521	8,500	Повзунок	-	●	●	●	●	-	●	●
DGA402	DGA452	-	11,000	Повзунок	-	-	-	-	-	-	●	-
DGA418	DGA468	DGA518	3,000 - 8,500	Перемикач	●	●	●	●	●	●	●	-
DGA417	DGA467	DGA517	3,000 - 8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA419	DGA469	DGA519	3,000 - 8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	●	●	●
DGA408	DGA458	DGA508	8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	●	●	-
DGA405	DGA455	DGA505	8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	-	●	-
-	-	DGA520	8,500	Перемикач	-	●	●	●	●	-	●	●

Порівняльний список

Кутова шліфмашина Модель				Потужність (Вт)	Тип кнопки	Система антивібрації SJS / SJS2	Функція антирестарт	Система регулювання швидкості обертання	Електронна система регулювання швидкості	Автоматичне відключення інструменту AFT	Гальмо	Плавний пуск	Легка заміна дисків X-Lock
100 мм	115 мм	125 мм	150 мм										
-	GA4590	GA5090	-	1,900	Повзунок	SJS2	●	●	●	●	-	●	-
-	GA4591	GA5091	-	1,900	Повзунок	SJS2	●	●	●	●	●	●	-
-	GA4592	GA5092	-	1,900	Повзунок	SJS2	●	-	●	●	-	●	-
-	GA4593	GA5093	-	1,900	Перемикач	SJS2	●	●	●	●	●	●	-
-	GA4594	GA5094	-	1,900	Перемикач	SJS2	●	-	●	●	●	●	-
-	GA4595	GA5095	-	1,900	Перемикач	SJS2	●	-	●	●	-	●	-
-	-	GA5021C	GA6021C	1,450	Велика кнопка	SJS	●	-	●	-	-	●	-
-	-	GA5020C	GA6020C	1,450	Курок	SJS	●	-	●	-	-	●	-
GA4041C	GA4541C	GA5041C	-	1,400	Повзунок	SJS2	●	●	●	-	●	●	-
GA4040C	GA4540C	GA5040C	GA6040C	1,400	Повзунок	SJS2	●	●	●	-	-	●	-
-	GA4542C	GA5042C	GA6042C	1,400	Повзунок	SJS2	-	●	●	-	-	●	-
-	-	9565CVR	-	1,400	Повзунок	SJS	●	●	●	-	-	●	-
-	9564CV	9565CV	9566CV	1,400	Повзунок	SJS	-	●	●	-	-	●	-
-	-	9565CR	9566CR	1,400	Повзунок	SJS	●	-	●	-	-	●	-
-	-	9565C	9566C	1,400	Повзунок	SJS	-	-	●	-	-	●	-
-	9564PCV	9565PCV	9566PCV	1,400	Перемикач	SJS	-	●	●	-	-	●	-
-	9564PC	9565PC	9566PC	1,400	Перемикач	SJS	-	-	●	-	-	●	-
-	-	9565CLR / 9565CVL	-	1,400	Повзунок	SJS	● / -	●	●	-	-	●	-
GA4050	GA4550 / GA4552	GA5050 / GA5052	-	1,300	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4050R	GA4550R / GA4552R	GA5050R / GA5052R	-	1,300	Перемикач	-	●	-	-	-	-	●	-
GA4051R	GA4551R / GA4553R	GA5051R / GA5053R	-	1,300	Перемикач	-	●	-	-	-	-	●	-
-	GA4541R	GA5041R	-	1,100	Повзунок	SJS2	●	-	-	-	●	●	-
-	GA4540R	GA5040R	GA6040R	1,100	Повзунок	SJS2	●	-	-	-	-	●	-
GA4040	GA4540	GA5040	GA6040	1,100	Повзунок	SJS2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9565HR	-	1,100	Повзунок	SJS	●	-	-	-	-	●	-
-	9564P	9565P	-	1,100	Перемикач	SJS	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5021	GA6021	1,050	Велика кнопка	SJS	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5011	-	1,050	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5010 / GA5020	GA6010 / GA6020	1,050	Курок	- / SJS	-	-	-	-	-	-	-
-	-	GA5080 / GA5080R	-	1,400	Повзунок	SJS	-	-	●	-	-	●	●
GA4100	GA4600	GA5100	-	850	Повзунок	-	●	●	●	-	-	●	-
GA4570	-	-	-	840	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	●
9556HN	9557HN	9558HN	-	840	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9557NBR / 9557HNR	9558NBR / 9558HNR	-	840	Повзунок	-	●	-	-	-	-	●	-
9556HP	9557HP	9558HP	-	840	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
9556HB	-	-	-	840	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4031/ GA4032	-	-	-	720	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4030R	GA4530R	GA5030R	-	720	Повзунок	-	●	-	-	-	-	●	-
GA4030	GA4530	GA5030	-	720	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	-
GA4034	GA4534	GA5034	-	720	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
9553HN	9554HN	9555HN	-	710	Повзунок	-	-	-	-	-	-	-	-
9553HB	-	-	-	710	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-
9500NB/ N9500N	-	-	-	570	Перемикач	-	-	-	-	-	-	-	-

Кутова шліфмашина Модель		Потужність (Вт)	Тип кнопки	Система антивібрації SJS / SJS2	Функція антирестарт	Система регулювання швидкості обертання	Автоматичне відключення інструменту AFT	Гальмо	Обмежувач крутного моменту	Плавний пуск	Легка заміна дисків X-Lock
180 мм	230 мм										
GA7070	GA9070	2,800 Вт	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
GA7071	GA9071	2,800 Вт	Велика кнопка	-	●	●	●	●	●	●	-
GA7080 / GA7081	GA9080 / GA9081	2,700 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	-	●	-
GA7082	GA9082	2,700 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7040R	GA9040R	2,600 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	●	●	-
GA7040S	GA9040S	2,600 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	●	●	-
-	GA9040	2,600 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	●	-	-
GA7030R	GA9030R	2,400 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	●	●	-
GA7030S / GA7030	GA9030S / GA9030	2,400 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	●	● / -	-
GA7031	GA9031	2,400 Вт	AC/DC перемикач	-	-	-	-	-	●	-	-
GA7061R	GA9061R/ GA9063R	2,200 Вт	Велика кнопка	SJS2	●	-	-	-	-	●	-
GA7061	GA9061	2,200 Вт	Велика кнопка	SJS2	●	-	-	-	-	-	-
GA7060R	GA9060R/ GA9062R	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	●	-
GA7060 / GA7064	GA9060/ GA9062	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7090	GA9090	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7020R	GA9020R	2,200 Вт	Велика кнопка	-	●	-	-	-	-	●	-
GA7020	GA9020	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7020S	GA9020S	2,200 Вт	Велика кнопка	-	-	-	-	-	-	●	-
GA7050 / GA7050R	GA9050 / GA9050R	2,000 Вт	Велика кнопка	-	- / ●	-	-	-	-	- / ●	-
GA7012C	GA9012C	1,800 Вт	Велика кнопка	-	●	●	-	-	-	●	-
GA7010C	GA9010C	1,800 Вт	Велика кнопка	-	-	●	-	-	-	●	-

Шліфування/полірування

PV001G Акумуляторна полірувально-шліфувальна машина **40V max**
40 В max XGT BL безщітковий мотор 180 мм



Діаметр підшви	180 мм
Діаметр диску	165 мм
Швидкість обертання (об/хв)	600 - 2,200
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL4025: 9 хв 3 навантаженням 3.5 - 4.0 кг при 600 хв ⁻¹ , з/ BL4025: 42 хв
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 516 x 196 x 195 мм з/ BL4040: 531 x 196 x 195 мм з/ BL4050F: 550 x 196 x 195 мм з/ BL4080F: 550 x 196 x 195 мм
Вага	3.0 - 4.4 кг



9237CB Полірувальна машина
180 мм 1,200 Вт регулювання швидкості обертання



Потужність	1,200 Вт
Діаметр підшви	Вовняний диск: 180 мм Диск: 180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	0 - 3,200
Розміри (Д x Ш x В)	431 x 198 x 187 мм
Вага	3.2 - 3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м



SA7000C Полірувальна машина
180 мм 1,600 Вт регулювання швидкості обертання



Потужність	1,600 Вт
Діаметр підшви	180 мм
Швидкість обертання (об/хв)	1,500 - 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	453 x 170 x 136 мм
Вага	3.5 - 3.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



DPV300 Акумуляторна полірувально-шліфувальна машина **18V**
18 В LXT BL безщітковий мотор



Ø шліфувального диску	80/50 мм
Ø підшви	46 / 75 мм
Швидкість обертання (об/хв)	Полірування: 0 - 2,800 Шліфування: 0 - 9,500
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B: 34
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 160 x 79 x 256 мм
Вага	1.3 - 1.6 кг



PW5000C Полірувально-шліфувальна машина
125 мм 900 Вт, для «мокрої» обробки каменю



Потужність	900 Вт
Ø шліфувального диску	100 - 125 мм
Ø підшви	100 - 125 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,000 - 4,000
Загальна довжина	313 мм
Різьба	M14x2.0
Вага	2.3 - 2.6 кг
Довжина кабелю	5.0 м



DGD800 Акумуляторна пряма шліфувальна машина **18V**
18 В LXT Li-Ion 8 мм



Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	36 мм
Швидкість обертання (об/хв)	26,000
Розміри (Д x Ш x В)	402 x 82 x 118 мм
Вага	1.7 - 2.2 кг



GD0810C Пряма шліфувальна машина
750 Вт SJS регулювання швидкості обертання



Потужність	750 Вт
Розмір затисної цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	50 мм
Швидкість обертання (об/хв)	7,000
Загальна довжина	371 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м



GD0800C Пряма шліфувальна машина
750 Вт SJS регулювання швидкості обертання



Потужність	750 Вт
Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	25 мм
Швидкість обертання (об/хв)	28,000
Розміри (Д x Ш x В)	371 x 75 x 75 мм
Вага	1.88 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Шліфування/полірування

GD0601

Пряма шліфувальна машина

400 Вт



Потужність	400 Вт
Ø цанги	3 / 6 мм
Макс. Ø насадки	38 мм
Швидкість обертання (об/хв)	25,000
Розміри (Д х Ш х В)	359 x 82 x 82 мм
Вага	1.68 - 1.84 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

GD0602

Пряма шліфувальна машина

400 Вт



Потужність	400 Вт
Ø цанги	3 / 6 / 8 мм
Макс. Ø насадки	38 мм
Швидкість обертання (об/хв)	25,000
Розміри (Д х Ш х В)	264 x 82 x 82 мм
Вага	1.41 - 1.57 кг
Довжина кабелю	2.5 м

325

GD0603

Пряма шліфувальна машина

240 Вт



Потужність	240 Вт
Ø цанги	6 мм
Макс. Ø насадки	23 мм
Швидкість обертання (об/хв)	28,000
Ø захвату	65 мм
Окружність захвату для утримання	203 мм
Розміри (Д х Ш х В)	289 x 64 x 67 мм
Вага	0.98 кг
Довжина кабелю	2.5 м

64

GB801

Електроточило

205 мм 550 Вт



Потужність	550 Вт
Діаметр диску	205 мм
Ширину диску	19 мм
Діаметр отвору	15.88 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,850 (50 Гц) / 3,450 (60 Гц)
Розміри (Д х Ш х В)	395 x 265 x 333 мм
Вага	19.91 - 19.63 кг

Захисний щиток для очей.

GB602

Електроточило

150 мм 250 Вт



Потужність	250 Вт
Діаметр диску	150 мм
Ширину диску	16 мм
Діаметр отвору	12.7 мм
Швидкість обертання (об/хв)	2,850 (50 Гц) / 3,450 (60 Гц)
Розміри (Д х Ш х В)	375 x 205 x 286 мм
Вага	9.31 - 9.08 кг

Захисний щиток для очей.

BO6050

Орбітальна шліфувальна машина

150 мм 750 Вт змінна швидкість, плавний пуск



Потужність	750 Вт
Ø підшви	150 мм
Ø шліфувального диску	150 мм
Кількість обертів / хв	1,600 - 6,800
Кількість коливань / хв	3,200 - 13,600
Частота обертів в орбітальному режимі	140 - 600 об/хв
Амплітуда коливань	5.5 мм
Розміри (Д х Ш х В)	330 x 155 x 145 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

326

DPO600

Акумуляторна орбітальна полірувально-шліфувальна машина

18 В LXT BL безщітковий мотор 150 мм



Розмір підшви	150 мм
Орбітальних обертів / хв	Нормальний режим: 0 - 6,800
Режим фініш: 0 - 5,200	
Кількість коливань / хв	Нормальний режим: 0 - 13,600
Режим фініш: 0 - 10,400	
Швидкість обертання (об/хв)	Нормальний режим: 0 - 780
Режим фініш: 0 - 600	
Амплітуда коливання	5.5 мм
Розміри (Д х Ш х В)	530 x 148 x 126 мм
Вага	3.1 - 3.6 кг

LXT

BL

XPT

Бічна рукоятка (залежно від країни), підшва (залежно від країни).

PO6000C

Орбітальна полірувально-шліфувальна машина

150 мм 900 Вт



Потужність	900 Вт
Розмір підшви	150 мм
Орбітальних обертів / хв	0 - 6,800
Кількість коливань / хв	0 - 13,600
Швидкість обертання (об/хв)	0 - 780
Амплітуда коливання	5.5 мм
Розміри (Д х Ш х В)	451 x 148 x 126 мм
Вага	2.8 - 3 кг
Довжина кабелю	4.0 м

318

Бічна рукоятка (залежно від країни), підшва (залежно від країни).

Шліфування/полірування

BO6030 Орбітальна шліфувальна машина 150 мм 310 Вт змінна швидкість, вбудована система пиловидалення



Потужність	310 Вт
Ø підшви	150 мм
Ø шліфувального диску	150 мм
Кількість обертів /хв	4,000 - 10,000
Амплітуда коливань	3.0 мм
Загальна довжина	309 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м



BO5041 Орбітальна шліфувальна машина 125 мм 300 Вт з вбудованою системою пиловидалення



Потужність	300 Вт
Ø підшви	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	4,000 - 12,000
Розміри (Д x Ш x В)	218 x 123 x 153 мм
Вага	1.4 кг
Довжина кабелю	2.0 м



BO5031 Орбітальна шліфувальна машина 125 мм 300 Вт змінна швидкість, вбудована система пиловидалення



Потужність	300 Вт
Ø підшви	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	4,000 - 12,000
Розміри (Д x Ш x В)	153 x 123 x 153 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м



BO5030 Орбітальна шліфувальна машина 125 мм 300 Вт з вбудованою системою пиловидалення



Потужність	300 Вт
Ø підшви	123 мм
Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	12,000
Розміри (Д x Ш x В)	153 x 123 x 153 мм
Вага	1.3 кг
Довжина кабелю	2.0 м



9046 Вібраційна шліфувальна машина 600 Вт



Потужність	600 Вт
Розмір підшви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 280 мм
Кількість коливань / хв	6,000
Загальна довжина	283 мм
Амплітуда коливань	5 мм
Вага	3.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м



DBO480 Акумуляторна шліфувальна машина 18V 18 В LXT Li-Ion



Розмір підшви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	Площа: 114 x 102 мм Старт type: 140 x 114 мм
Кількість ударів / хв	Вис.: 14,000 / Низька: 11,000
Кількість коливань / хв	Вис.: 28,000 / Низька: 22,000
Амплітуда коливань	1.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 159 x 112 x 152 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 152 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг



Самозачепний папір чи кріплення зажимами



Пластикові основа



DBO481 Акумуляторна шліфувальна машина 18V 18 В LXT Li-Ion



Розмір підшви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	140 x 114 мм
Розмір кріплення:	Квадрат: 114 x 102 мм Прямокутник: 114 x 190 мм
Зажим / Липучка	Трикутник: 96 x 96 мм
Кількість коливань / хв	Вис.: 14,000 / Низ.: 11,000
Кількість ударів / хв	Вис.: 28,000 / Низ.: 22,000
Амплітуда коливань	1.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 159 x 112 x 151 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 151 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг



Кріплення паперу зажимами



DBO482 Акумуляторна шліфувальна машина 18V 18 В LXT Li-Ion



Розмір підшви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	Під зажим: 140 x 114 мм
Розмір кріплення:	Квадрат: 114 x 102 мм Прямокутник: 114 x 190 мм
Зажим / Липучка	Трикутник: 96 x 96 мм
Кількість коливань / хв	Вис.: 14,000 / Низ.: 11,000
Кількість ударів / хв	Вис.: 28,000 / Низ.: 22,000
Амплітуда коливань	1.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 159 x 112 x 150 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 150 мм
Вага	1.4 - 1.8 кг



Кріплення паперу зажимами



Шліфування/полірування

BO001CG Акумуляторна орбітальна шліфувальна машина 40V max

40Vmax XGT BL AWS 125 мм, регулювання кількості обертів, вбудована система пиловидалення

HOBE

Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	Висока: 10,000 / Низька: 6,000
Амплітуда коливань	3.0 мм

Розміри (Д x Ш x В)	242x123x95 мм
Вага	1.0 кг



XGT BL AWS XPT



BO002CG Акумуляторна орбітальна шліфувальна машина 40V max

40Vmax XGT BL AWS 150 мм, регулювання кількості обертів, вбудована система пиловидалення

HOBE

Ø шліфувального диску	150 мм
Кількість обертів /хв	Висока: 10,000 / Низька: 6,000
Амплітуда коливань	3.0 мм

Розміри (Д x Ш x В)	254x148x95 мм
Вага	1.0 кг



XGT BL AWS XPT



BO003CG Акумуляторна орбітальна шліфувальна машина 40V max

40Vmax XGT BL AWS 125 мм, регулювання кількості обертів, вбудована система пиловидалення

HOBE

Ø шліфувального диску	125 мм
Кількість обертів /хв	Висока: 10,000 / Низька: 6,000
Амплітуда коливань	5.0 мм

Розміри (Д x Ш x В)	244x123x95 мм
Вага	1.0 кг



XGT BL AWS XPT



BO004CG Акумуляторна орбітальна шліфувальна машина 40V max

40Vmax XGT BL AWS 150 мм, регулювання кількості обертів, вбудована система пиловидалення

HOBE

Ø шліфувального диску	150 мм
Кількість обертів /хв	Висока: 10,000 / Низька: 6,000
Амплітуда коливань	5.0 мм

Розміри (Д x Ш x В)	256x148x95 мм
Вага	1.0 кг



XGT BL AWS XPT



BO005CG Акумуляторна вібраційна шліфувальна машина 40V max

40Vmax XGT BL AWS 80x130 мм, регулювання кількості обертів, вбудована система пиловидалення

HOBE

Розмір підстави	Прямокутник: 80x130 мм
Кількість обертів /хв	Висока: 10,000 / Низька: 6,000
Амплітуда коливань	3.0 мм

Розміри (Д x Ш x В)	250x80x99 мм
Вага	1.0 кг



XGT BL AWS XPT



BO006CG Акумуляторна вібраційна шліфувальна машина 40V max

40Vmax XGT BL AWS 100x150 мм, регулювання кількості обертів, вбудована система пиловидалення

HOBE

Ø шліфувального диску	Трикутник: 100x150 мм
Кількість обертів /хв	Висока: 10,000 / Низька: 6,000
Амплітуда коливань	5.0 мм

Розміри (Д x Ш x В)	280x100x99 мм
Вага	1.0 кг



XGT BL AWS XPT



BO007CG Акумуляторна вібраційна шліфувальна машина 40V max

40Vmax XGT BL AWS, регулювання кількості обертів, вбудована система пиловидалення

HOBE

Розмір підстави	Ліпучка: 93x185 мм
Кількість обертів /хв	Під зажим: 93x228 мм
Амплітуда коливань	Висока: 12,000 / Низька: 6,000

Розміри (Д x Ш x В)	290x92x99 мм
Вага	1.2 кг



XGT BL AWS XPT



Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Шліфування/полірування

BO3710
190 Вт вбудована система пиловидалення



Потужність	190 Вт
Розмір підшви	93 x 185 мм
Розмір шліф. паперу	93 x 228 мм
Кількість коливань / хв	11,000
Кількість ударів / хв	22,000
Амплітуда коливань	2.0 мм
Розміри (Д x Ш x В)	253 x 92 x 154 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.0 м





BO4900 / BO4900V
330 Вт



Потужність	330 Вт
Розмір підшви	115 x 229 мм
Розмір шліф. паперу	115 x 232 мм
Кількість коливань / хв	BO4900: 10,000 BO4900V: 4,000 - 10,000
Загальна довжина	289 мм
Вага	2.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м





BO4556
200 Вт



Потужність	200 Вт
Розмір підшви	112 x 102 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 140 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	131 x 112 x 141 мм
Вага	1.1 кг
Довжина кабелю	2.0 м





BO4565
200 Вт



Потужність	200 Вт
Розмір підшви	112 x 190 мм
Розмір шліф. паперу	114 x 102 мм
Кількість коливань / хв	14,000
Розміри (Д x Ш x В)	219 x 112 x 139 мм
Вага	1.2 кг
Довжина кабелю	2.0 м





9403
100 мм x 610 мм 1,200 Вт



Потужність	1,200 Вт
Розмір стрічки	100 x 610 мм
Швидкість руху стрічки	500 м/хв
Загальна довжина	353 мм
Вага	5.7 кг
Довжина кабелю	5.0 м





9404
100 мм x 610 мм 1,010 Вт регулювання швидкості



Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	100 x 610 мм
Швидкість руху стрічки	210 - 440 м/хв
Загальна довжина	334 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	5.0 м





9903
76 мм x 533 мм 1,010 Вт регулювання швидкості



Потужність	1,010 Вт
Розмір стрічки	76 x 533 мм
Швидкість руху стрічки	210 - 440 м/хв
Загальна довжина	296 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	5.0 м





9911
76 мм x 457 мм 650 Вт регулювання швидкості



Потужність	650 Вт
Розмір стрічки	76 x 457 мм
Швидкість руху стрічки	75 - 270 м/хв
Загальна довжина	262 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м





Шліфування/полірування

9910 Стрічкова шліфмашина
76 мм х 457 мм 650 Вт

Потужність	650 Вт
Розмір стрічки	76 х 457 мм
Швидкість руху стрічки	270 м/хв
Загальна довжина	262 мм
Вага	2,7 кг
Довжина кабелю	2,5 м



9031 Стрічкова шліфмашина
30 мм х 533 мм 550 Вт регулювання швидкості

Потужність	550 Вт
Розмір стрічки	30 х 533 мм
Швидкість руху стрічки	200 - 1,000 м/хв
Загальна довжина	380 м
Вага	2,1 кг
Довжина кабелю	2,5 м



9032 Стрічкова шліфмашина
9 мм х 533 мм 500 Вт регулювання швидкості

Потужність	500 Вт
Розмір стрічки	9 х 533 мм
Швидкість руху стрічки	300 - 1,700 м/хв
Глибина шліфування	110 мм
Загальна довжина	420 мм
Вага	1,6 кг
Довжина кабелю	2,5 м



9741 Щіткова шліфмашина
100 х 120 мм 860 Вт

Потужність	860 Вт
Розмір щітки	100 х 120 мм
Шв. обертання (об/хв)	3,500
Загальна довжина	310 мм
Вага	4,2 кг
Довжина кабелю	5,0 м



ПРОДУКЦІЯ

Різання



Подвійна ізоляція



Регулювання кількості обертів



Електричне гальмо



Реверс



Функція антирестарт



Електронна система стабілізації швидкості



Плавний пуск



Нахилений різ 45° лівий



Система пиловидалення



Вбудоване підсвічування



Валіза для транспортування

Різання

Різання

CE001G

Акумуляторний різник

40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AFT 355 мм електричне гальмо



Ø диску	355 мм
Макс. ріжуча здатність	127 мм
Кількість обертів / хв.	5,300
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 786 x 272 x 433 мм
	з/ BL4050F: 786 x 272 x 433 мм
	з/ BL4080F: 786 x 283 x 433 мм
Вага	12.3 - 14.1 кг

XGT

BL

AFT

WG

XPT

203

mm

mm

CE002G

Акумуляторний різник

40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AFT AWS 355 мм електричне гальмо



Ø диску	355 мм
Кількість обертів / хв.	4,200
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 825 x 272 x 487 мм
	з/ BL4050F: 825 x 272 x 487 мм
	з/ BL4080F: 825 x 283 x 487 мм
Вага	13.5 - 15.4 кг

XGT

BL

AFT

AWS

203

mm

mm

CE004

Акумуляторний різник

40V max

40 В max XGT BL AFT XPT 305 мм електричне гальмо



Ø диску	305 мм
Кількість обертів / хв.	5,000
Макс. ріжуча здатність	121 мм
Розміри (Д x Ш x В)	663 x 240 x 406 мм
Вага	6.7 - 7.7 кг

XGT

BL

AFT

XPT

203

mm

mm

CE003

Акумуляторний різник

40V max

40 В max XGT BL AFT XPT 230 мм електричне гальмо



Ø диску	230 мм
Кількість обертів / хв.	6,600
Макс. ріжуча здатність	88 мм
Розміри (Д x Ш x В)	603 x 240 x 350 мм
Вага	6.4 - 7.4 кг

XGT

BL

AFT

XPT

203

mm

mm

CS002G

Акумуляторна дискова пила по металу

40V max

40 В max XGT BL AFT 185 мм електричне гальмо, подвійні світлодіодні ліхтарі



Ø диску	185 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 67 мм
Кількість обертів / хв.	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 232 x 270 мм
Вага	4.2 - 5.4 кг

XGT

BL

AFT

203

mm

mm

DCS553 / DCS552

Акумуляторна пила по металу

18V

18 В LXT BL ADT 150 / 136 мм електричне гальмо, плавний пуск, подвійні світлодіодні ліхтарі



Ø диску	150 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 57.5 мм
Кількість обертів / хв.	4,200
Розміри (Д x Ш x В)	267 x 186 x 250 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг

LXT

BL

ADT

203

mm

mm



Ø диску	136 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 50.5 мм
Кількість обертів / хв.	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 196 x 203 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

LXT

203

mm

mm

LW1400

Видрізна пила по металу

355 мм 2,200 Вт



Потужність	2,200 Вт
Ø диску	355 мм
Ø отвору посадки	25.4 мм
Кількість обертів / хв.	3,800
Під кутом 0° заготовки	Круглий: 127 мм
Під кутом 90° заготовки	Прямокутні: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 мм
Під кутом 45° заготовки	Круглий: 127 мм
	Прямокутні: 115 x 103 мм
Розміри (Д x Ш x В)	530 x 295 x 640 мм
Вага	18.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

203

mm

mm

4131

Електрична дискова пила по металу

185 мм 1,100 Вт



Потужність	1,100 Вт
Ø диску	185 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 20 / 30 мм
Ріжуча здатність	Макс. різ: 63 мм
Кількість обертів / хв.	3,500
Загальна довжина	358 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

303

mm

mm

LC1230

Електрична пила по металу

305 мм 1,750 Вт



Потужність	1,750 Вт
Ø леза	305 мм
Ø диску	305 мм
Ø отвору посадки	25.4 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 115 мм
	45°: 90 мм
Кількість обертів / хв.	1,300
Розміри (Д x Ш x В)	516 x 306 x 603 мм
Вага	19.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

203

mm

mm

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

SC001G

Акумуляторний гідравлічний різак арматури

40V max

40 В макс XGT BL 16 мм



Ріжуча здатність	Ø: 3 - 16 мм
Швидкість різання (с)	1.7
Розміри (Д х Ш х В)	з/BL4025: 321 x 285 x 103 мм
Вага	6.0 - 7.2 кг

XGT BL

motor

DSC191

Акумуляторний гідравлічний різак арматури

18V

18 В LXT BL 20 мм



Ріжуча здатність	Ø: 3 - 20 мм
Швидкість різання (с)	6.5
Розміри (Д х Ш х В)	412 x 212 x 284 мм
Вага	11.1 - 11.2 кг

LXT

motor

Несумісний з акумуляторами 2,0 Аг, 1,5 Аг

440 /mm



DSC163

Акумуляторний гідравлічний різак арматури

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 16 мм



Ріжуча здатність	Ø: 3 - 16 мм
Швидкість різання (с)	2.8
Розміри (Д х Ш х В)	360 x 108 x 276 мм
Вага	6.9 кг

LXT

motor

Несумісний з акумуляторами 2,0 Аг, 1,5 Аг



DSC121

Акумуляторний різак для різбових шпильок

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Ріжуча здатність	Сталь: 8 - 12 мм
Швидкість різання (с)	3.0
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 212 x 323 x 260 мм
Вага	6.0 кг

LXT BL

motor

Несумісний з акумуляторами 2,0 Аг, 1,5 Аг



DSC102

Акумуляторний різак для різбових шпильок

18V

18 В / 14.4 В LXT BL безщітковий мотор



Ріжуча здатність	М'яка сталь: W3/8, M10, M8, M6 Нержавіюча сталь: W3/8, M8, M6
Мін. довжина різання	20 мм
Обсяг роботи (шт)	W3/8 (М'яка сталь) w/ BL1860B: 1,600 W3/8 (Нержав. сталь) з/ BL1860B: 1,500 M10 (М'яка сталь) з/ BL1860B: 1,600 M8 (М'яка сталь) з/ BL1860B: 2,300 M8 (Нержавіюча сталь) з/ BL1860B: 1,900 M6 (М'яка сталь) з/ BL1860B: 2,700 M6 (Нержавіюча сталь) з/ BL1860B: 2,200
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 199 x 103 x 308 мм
Вага	2.8 - 3.2 кг

LXT BL

motor



SC103D

Акумуляторний різак для різбових шпильок

12V max

12 В CXT BL безщітковий мотор



Ріжуча здатність	М'яка сталь: M10 Нержавіюча сталь: W3/8
Мін. довжина різання	20 мм
Обсяг роботи (шт)	W3/8 (М'яка сталь) з/ BL1041B: 700 W3/8 (Нержавіюча сталь) з/ BL1041B: 550 M10 (М'яка сталь) з/ BL1041B: 550
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1041B: 180 x 107 x 289 мм
Вага	2.7 - 2.8 кг

CXT BL

motor



DMC300

Акумуляторний різчик

18V

18 В LXT BL AFT 76 мм



Ø диску	76 мм
Ø отвору посадки	9.5, 10.0 мм
Товщина диску	1.0 мм
Кількість обертів / хв.	20,000
Ріжуча здатність	з пилозахисною кришкою: 13.5 мм без пилозахисної кришки: 16.0 мм
Діаметр шліфувальної чашки	156 мм
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1815N / BL1820B: 253 x 104 x 182 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 271 x 104 x 182 мм
Вага	1.2 - 1.7 кг

LXT BL AFT

motor

XPT



PB002G

Акумуляторна стрічкова пила

40V max

40 В max XGT BL регулювання швидкості



Ширина прорізання	Кругла труба: 127 мм Прямокутна заготовка: 127 x 127 мм
Швидкість руху стрічки	0 - 3.2 м/хв
Розмір стрічки	Довжина: 1,140 мм Ширина: 13 мм Товщина: 0.5 мм
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 510 x 218 x 314 мм з/ BL4040: 510 x 218 x 314 мм з/ BL4050F: 510 x 218 x 329 мм з/ BL4080F: 510 x 218 x 346 мм
Вага	6.6 - 7.8 кг

XGT BL

motor

XPT



Різання

PP001G

Акумуляторний пробійник металу

40V max

40 В max XGT BL



Макс. Ø отвору	Сталь: 20 мм
	Нержавіюча сталь: 20 мм
Макс. глибина пробою	40 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4025: 398 x 129 x 315 мм
Вага	11.6 - 12.8 кг



DPP200

Акумуляторний пробійник металу

18V

18 В LXT Li-Ion



Макс. Ø отвору	Сталь: 20 мм
	Нержавіюча сталь: 20 мм
Макс. глибина пробою	40 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 417 x 127 x 315 мм
Вага	10.5 кг



Не сумісний з акумуляторами 2,0 Аг, 1,5 Аг

DJS800

Акумуляторні ножиці для фібробетону

18V

18 В LXT BL 13 мм



Макс. товщина різання	13 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 379 x 79 x 198 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 379 x 79 x 216 мм
Вага	2.1 - 2.5 кг





DJS200

Акумуляторні листові ножиці

18V

18 В LXT BL 2.0 мм (14 Ga)



Товщина різання	Сталь: 2.0 мм
	Нержавіюча сталь: 1.6 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 345 x 79 x 189 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 345 x 79 x 207 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг





DJS131

Акумуляторні листові ножиці

18V

18 В LXT BL 1.3 мм



Товщина різання	Сталь: 1.3 мм
	Нержавіюча сталь: 1.0 мм
Швидкість ходу за хв	0 - 3,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 332 x 79 x 234 мм
	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 332 x 79 x 252 мм
Вага	2.0 - 2.3 кг





DJN161

Акумуляторні висічні ножиці

18V

18 В LXT Li-Ion 1.6 мм (16 Ga)



Товщина різання	Сталь до 400 Н/мм²: 1.6 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 1.2 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Мінім. радіус різання	Внутрішній: 45 мм
	Зовнішній: 50 мм
Швидкість ходу за хв	1,900
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 78 x 189 мм
Вага	1.9 - 2.3 кг





JS1602

Листові ножиці

1.6 мм (16 Ga)



Потужність	380 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 1.6 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 1.2 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 0.8 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 2.5 мм
Мінім. радіус різання	30 мм
Швидкість ходу за хв	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	255 x 74 x 146 мм
Вага	1.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



JS3201

Листові ножиці

3.2 мм (10 Ga)



Потужність	710 Вт
Ріжуча здатність	Сталь до 400 Н/мм²: 3.2 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 2.5 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 1.5 мм
	Алюміній до 200 Н/мм²: 4.0 мм
Мінім. радіус різання	50 мм
Швидкість ходу за хв	1,600
Розміри (Д x Ш x В)	213 x 90 x 239 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м



DTC100

Акумуляторний різчик кабелю

18V

18 В LXT



Максимальна ширина відкриття леза50 мм

Розміри (Д x Ш x В)116 x 197 x 363 мм

Вага2.9 кг

LXT



DTC101

Акумуляторний різчик кабелю

18V

18 В LXT



Максимальна ширина відкриття леза50 мм

Розміри (Д x Ш x В)116 x 190 x 430 мм

Вага3.6 кг

LXT



DTC102 / DTC103

Акумуляторний різчик кабелю

18V

18 В LXT



Максимальна ширина відкриття леза65 / 54 мм

Розміри (Д x Ш x В)116x240x401 / 116x240x401 мм

Вага3.5 / 5.5 кг

LXT



DTC104

Акумуляторний різчик кабелю

18V

18 В LXT



Потужність120 кН

Максимальна ширина відкриття леза65 / 54 мм

Форма лезаножиці

Поліетиленовий кабельØ105 мм

Мідний кабельØ105 мм

Алюмінієвий кабельØ77 мм

Багатожильний кабель з ізоляцієютак

Автоматичний реверс10,2 - 10,5 кг

Вага

LXT



DCC500

Акумуляторна дискова пила

18V

18 В LXT BL AWS ADT 125 мм сухий різ



Ø диску125 мм

Ø отвору посадки20 мм

Макс ріжуча здатність0°: 40 мм; 45°: 27 мм

Кількість обертів / хв.8,800

Розміри (Д x Ш x В)±/ BL1815N / BL1820B: 269 x 158 x 172 мм

±/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 283 x 158 x 172 мм

Вага2.5 - 3.0 кг

LXT BL AWS ADT



4100KB

Дискова пила по каменю

125 мм 1,400 Вт з пилосбірником, сухий різ



Потужність1,400 Вт

Ø диску125 мм

Ø отвору посадки20 мм

Макс ріжуча здатність40.0 мм

Кількість обертів / хв.12,200

Розміри (Д x Ш x В)231 x 220 x 179 мм

Вага3 кг

Довжина кабелю2.5 м

303



4101RH

Діамантова пила для мокрого різання

125 мм 860 Вт



Потужність860 Вт

Ø диску125 мм

Ø отвору посадки20 мм

Макс ріжуча здатність0°: 41.5 мм; 45°: 26 мм

Кількість обертів / хв.12,000

Розміри (Д x Ш x В)236 x 223 x 158 мм

Вага3 кг



SG1251

Штроборіз

125 мм 1,400 Вт SJS , плавний пуск



Потужність1,400 Вт

Ø леза125 мм

Ріжуча здатністьГлибина: 0 - 30 мм

Ширина: 6 - 30 мм

Кількість обертів / хв.10,000

Розміри (Д x Ш x В)350 x 151 x 178 мм

Вага4.3 кг

Довжина кабелю5.0 м

SJS



ПРОДУКЦІЯ

Розпилювання



Подвійна ізоляція



Регулювання кількості обертів



Електричне гальмо



Функція антирестарт



Механічне перемикання обертів - 2 шв.



Електронне перемикання обертів - 2 шв.



Обмежувач крутного моменту



Електронна система стабілізації швидкості



Плавний пуск



Нахилений різ 45° лівий



Нахилений різ 45° лівий та правий



Нахилений різ 45° лівий та правий 5°



Регулювання маятникового ходу



Пилочка з хвостовиком Makita



Пилочка зі стандартним хвостовиком



Лазерна напрямна



Система пиловидалення



Заміна леза без інструменту



Вбудоване підсвічування



Валіза для транспортування

Розпилювання

LS003G

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

40V max

40 В max XGT BL AWS 305 мм LED ліхтар



Ø диску	305 мм
Ø отвору посадки	25.4 - 30 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 107 x 363 мм
	Кут нахилу 45°, L/R: 107 x 255 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 690 x 725 мм
Вага	30.5 - 31.1 кг



Пиляльний диск ТСТ, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

LS004G

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

40V max

40 В max XGT BL AWS 260 мм LED ліхтар



Ø диску	260 мм
Ø отвору посадки	25.4 - 30 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 91 x 279 мм
	Кут нахилу 45°, L/R: 91 x 197 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	805 x 644 x 660 мм
Вага	26.6 - 27.2 кг



Пиляльний диск ТСТ, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

LS002G

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

40V max

40 В max XGT BL AWS 216 мм LED ліхтар



Ø отвору посадки	30/ 25.4 мм
Ø диску	216 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 70 x 312 мм
	Кут нахилу 45°, L/R: 70 x 220 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	4,800
Розміри (Д x Ш x В)	702 x 551 x 557 мм
Вага	16.4 - 17.0 кг



Пиляльний диск ТСТ, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

DLS211

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS ADT 305 мм лазерна направляюча



Ø диску	305 мм
Ø отвору посадки	25.4 - 30 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 107 x 363 x 92 x 382 мм
	Кут нахилу 45°, L/R: 107 x 255 x 92 x 268 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	4,400
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 690 x 725 мм
Вага	30.7 - 31.3 кг



Пиляльний диск ТСТ, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

DLS111

Акумуляторна торцева пила з протяжкою

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS ADT 260 мм лазерна направляюча



Ø диску	255 - 260 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0° Miter: 91 x 279 x 68 x 310 мм
	45° Miter, L/R: 91 x 197 x 68 x 218 мм
Шв. хол. ходу (об./хв.)	4,400
Розміри (Д x Ш x В)	805 x 644 x 660 мм
Вага	26.6 - 27.3 кг



Пиляльний диск ТСТ, мішок для пилу, вертикальна струбцина, шестигранний ключ.

LS1219L

Торцева пила з протяжкою

305 мм 1,800 Вт лазерна направляюча



Потужність	1,800 Вт
Ø диску	305 мм
Кут нахилу диску	48° L 48° R
Макс. кут нахилу різі	60° L 60° R
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 107 x 363 мм
	Кут нахилу 45°, L/R: 107 x 255 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	898 x 664 x 725 мм
Вага	29.5 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск ТСТ, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, мішок для пилу.

LS1019L

Електрична торцева пила з протяжкою

260 мм 1,510 Вт лазерна направляюча



Потужність	1,510 Вт
Ø диску	255 - 260 мм
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 68 x 310 мм
	Кут нахилу 45°, L/R: 91 x 197 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	805 x 644 x 660 мм
Вага	26.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск ТСТ, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, мішок для пилу.

LS1018L

Торцева пила

260 мм 1,430 Вт лазерна направляюча



Потужність	1,430 Вт
Товщина леза	1.5 - 3.2 мм
Ø диску	255 - 260 мм
Кут нахилу диску	47° / 60° L 47°, 60° R
Макс. кут нахилу різі	45° / 45° L 45°, 45° R
Макс. ріжуча здатність	Кут нахилу 0°: 91 x 305 мм
	Кут нахилу 45°: 91 x 215 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,300
Розміри (Д x Ш x В)	825 x 536 x 633 мм
Вага	20.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск ТСТ, вертикальна струбцина, шестигранний ключ, мішок для пилу.

2704N

Настільна дискова пила

260 мм 1,650 Вт



Потужність	1,650 Вт
Макс ріжуча здатність	0°: 93 мм
	45°: 64 мм
Ø диску	260 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Кут нахилу диску	-0.5 - 50°
Розміри (Д x Ш x В)	715-1,095 x 753-1,066 x 483 мм
Вага	35.2 - 37 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пилальний диск ТСТ, кутувий упор, торцевий ключ, шестигранний ключ, штовхач.

2712

Дискова пила

315 мм



Макс ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 58 мм
Ø диску	315 мм
Ø отвору посадки	30.0 мм
Кількість обертів (об./хв.)	50 Гц: 2,950
	60 Гц: 3,400
Кут нахилу диску	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	1,670 x 700 x 810 мм
Вага	54 кг
Довжина кабелю	3.0 м

Пилальний диск з твердосплавними зубцями, кутувий упор, штовхач, ключі, кільце.

MLT100N

Настільна дискова пила

260 мм 1,500 Вт



Потужність	1,500 Вт
Макс ріжуча здатність	0°: 93 мм / 45°: 64 мм
Ø диску	260 мм
Ø отвору посадки	25.4 / 30 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,300
Кут нахилу диску	0 - 45°
Макс. ширина різання	з правого боку від диску: 630 мм
	з лівого боку від диску: 530 мм
Розмір столу (Ш x Д)	Основний стіл: 620 x 610 мм
Вага	34.8 - 35.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м

Пилальний диск ТСТ, штовхач, ключі, шестигранний ключ.

HS011G

Акумуляторна ручна дискова пила 40V max

40 В max XGT BL AWS 260 мм / 270 мм підшова, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	260 - 270 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 25 / 25.4 / 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 97 - 101 мм
	45°: 68 - 71 мм
	60°: 48 - 51 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4050F або з/ BL4080F: 453 x 214 x 336 мм
Вага	5.5 - 6.7 кг

Пилальний диск ТСТ, підставка, шестигранний ключ.

HS013

Акумуляторна ручна дискова пила 40V max

40 В max XGT BL AWS 415 мм, підшова, електричне гальмо, плавний пуск, насадка для пилососа / мішка для пилу



Ø диску	415 мм
Ø отвору посадки	30 мм
Макс ріжуча здатність	90°: 158 мм
	45°: 106 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,100
Розміри (Д x Ш x В)	606 x 233 x 476 мм
Вага	11.0 кг

RS001G

Акумуляторна ручна дискова пила 40V max

40 В max XGT BL ADT безщітковий двигун185 мм алюмінієва підшова, електричне гальмо, плавний пуск



Ø отвору посадки	15.88/ 19/ 20/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 65 мм
	45°: 45 мм
	53°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,400
Розміри (Д x Ш x В)	446 x 196 x 270 мм
Вага	5.0 - 5.6 кг

Пилальний диск ТСТ, торцевий ключ, інструкція (залежно від країни)).

RS002G

Акумуляторна ручна дискова пила 40V max

40 В max XGT BL AWS 260 мм підшова, електричне гальмо, плавний пуск



Ø диску	260 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 25 / 25.4 / 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 95 мм
	45°: 70 мм
	56°: 54.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,000
Розміри (Д x Ш x В)	489 x 193 x 309 мм
Вага	5.7 - 6.3 кг

Пилальний диск ТСТ, рукоятка, розвідний ключ..

HS004G

Акумуляторна ручна дискова пила 40V max

40 В max XGT BL AWS ADT 190/185 мм алюмінієва підшова, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	185 - 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 62.5 / 60 мм
	45°: 44.5 / 43 мм
	48°: 42 / 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 322 x 210 x 290 мм
	з/ BL4040: 337 x 210 x 290 мм
Вага	4.4 - 4.7 кг

Пилальний диск ТСТ, насадка для пилу, шестигранний ключ, інструкція.

Розпилювання

HS012G

Акумуляторна ручна дискова пила

40V max

40 В max XGT BL AWS 165 мм підшова, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 352 x 157 x 246 мм
	з/ BL4040: 359 x 157 x 246 мм
	з/ BL4080F: 406 x 157 x 246 мм
Вага	3.2 - 4.4 кг

XGT

BL

AWS

BL

XPT













Пильний диск ТСТ, інструкція, насадка для пилу, шестигранний ключ.

DHS710

Акумуляторна ручна дискова пила

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion 190 / 185 мм електричне гальмо, плавний пуск



Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 25.4 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 68.5 / 66 мм
	45°: 49 / 47.5 мм
	50°: 44 / 42.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,800
Розміри (Д x Ш x В)	356 x 217 x 298 мм
Вага	3.9 - 4.6 кг

LXT















Пильний диск ТСТ, шестигранний ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

DHS782

Акумуляторна ручна дискова пила

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT 190/185 мм алюмінієва підшова, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 20.6 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 62.5 / 60 мм
	45°: 44.5 / 43 мм
	48°: 42 / 41 мм
Кількість обертів (об./хв.)	6,000
Розміри (Д x Ш x В)	348 x 210 x 290 мм
Вага	4.5 - 5.1 кг

LXT

BL

ADT

BL

XPT













Пильяльний диск ТСТ, насадка для пилу, шестигранний ключ, інструкція.

DHS660

Акумуляторна ручна дискова пила

18V

18 В LXT BL ADT 165 мм алюмінієва підшова, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 19 / 20 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 41 мм
	50°: 37 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	270 x 186 x 250 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

LXT

BL

ADT

BL

XPT













Пильяльний диск ТСТ, шестигранний ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

DHS680

Акумуляторна ручна дискова пила

18V

18 В LXT BL ADT 165 мм алюмінієва підшова, електричне гальмо, плавний пуск, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 20 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 41 мм
	50°: 37 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,000
Розміри (Д x Ш x В)	350 x 170 x 238 мм
Вага	3 - 3.3 кг

LXT

BL

ADT

BL

XPT













Пильяльний диск ТСТ, шестигранний ключ, насадка для пилу.

DSS611

Акумуляторна ручна дискова пила

18V

18 В LXT 165 мм



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 20 / 25.4 / 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 57 мм
	45°: 40 мм
	50°: 36 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,700
Розміри (Д x Ш x В)	347 x 202 x 228 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

LXT













Пильяльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ (залежно від країни).

DSS501

Акумуляторна ручна дискова пила

18V

18 В LXT 136 мм, електричне гальмо, подвійний LED ліхтар



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88 / 20 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 51 мм
	45°: 35 мм
Кількість обертів (об./хв.)	3,600
Розміри (Д x Ш x В)	364 x 183 x 201 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

LXT













Пильяльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ (залежно від країни).

HS301D

Акумуляторна ручна дискова пила

12V max

12 В max CXT Li-Ion 85 мм



Ø диску	85 мм
Ø отвору посадки	15 / 20 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 25.5 мм
	45°: 16.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	1,500
Розміри (Д x Ш x В)	313 x 170 x 155 мм
Вага	1.6 - 1.7 кг

CXT













Насадка для пилу (залежно від країни), пильний диск ТСТ, шестигранний ключ.

HS6601
165 мм 1,050 Вт

Ручна дискова пила



Потужність	1,050 Вт
Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 54.5 мм
	45°: 37.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 232 x 243 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Насадка для пилу, пиляльний диск ТСТ, шестигранный ключ.

HS6600
165 мм 1,050 Вт

Ручна дискова пила



Потужність	1,050 Вт
Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 54.5 мм
	45°: 37.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 230 x 243 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	3.5 м



Пиляльний диск ТСТ, шестигранный ключ.

HS7611
185 мм / 190 мм 1,600 Вт

Ручна дискова пила



Потужність	1,600 Вт
Ø диску	185/ 190 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 63/ 65 мм
	45°: 44/ 45 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,500
Розміри (Д x Ш x В)	311 x 240 x 261 мм
Вага	3.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск ТСТ, шестигранный ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

HS7601
190 мм 1,200 Вт

Ручна дискова пила



Потужність	1,200 Вт
Ø диску	190 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 66 мм
	45°: 46 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	309 x 232 x 255 мм
Вага	3.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск ТСТ, шестигранный ключ, насадка для пилу.

5008MGA
210 мм 1,800 Вт, алюмінієва підшова, електричне гальмо, подвійний LED ліхтар

Ручна дискова пила



Потужність	1,800 Вт
Ø диску	210 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 75.5 мм
	45°: 57 мм
	50°: 51.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	332 x 243 x 277 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск ТСТ, шестигранный ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

5008MG
210 мм 1,800 Вт, алюмінієва підшова, подвійний LED ліхтар

Ручна дискова пила



Потужність	1,800 Вт
Ø диску	210 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 20/ 25/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 75.5 мм
	45°: 57 мм
	50°: 51.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	5,200
Розміри (Д x Ш x В)	332 x 243 x 277 мм
Вага	4.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск ТСТ, шестигранный ключ, насадка для пилу (залежно від країни).

5903R
235 мм 2,000 Вт, електричне гальмо, плавний пуск

Ручна дискова пила



Потужність	2,000 Вт
Ø диску	210 - 235 мм
Ø отвору посадки	25/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 64 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,500
Загальна довжина	400 мм
Вага	7.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, шестигранный ключ.

N5900B
235 мм 2,000 Вт

Ручна дискова пила



Потужність	2,000 Вт
Ø диску	235 мм
Ø отвору посадки	25 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 85 мм
	45°: 60 мм
	50°: 53 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,100
Загальна довжина	380 мм
Вага	6.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пиляльний диск з твердосплавними зубцями, ключ.

Розпилювання

HS0600

Ручна дискова пила

260 мм / 270 мм 2,000 Вт



Потужність	2,000 Вт
Ø диску	255 - 270 мм
Ø отвору посадки	15.88/ 25/ 25.4/ 30 мм
Макс. ріжуча здатність	0°: 97/ 101 мм
	45°: 68/ 71 мм
	50°: 61/ 63 мм
Кількість обертів (об./хв.)	4,300
Розміри (Д x Ш x В)	418 x 273 x 324 мм
Вага	6.9 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пилальний диск ТСТ, насадка для пилу (залежно від країни), шестигранний ключ, тримач..

5143R

Ручна дискова пила

355 мм 2,200 Вт SJS, електричне гальмо, плавний пуск



Потужність	2,200 Вт
Ø диску	355 мм
Ø отвору посадки	25.4/ 30 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 130 мм
	45°: 90 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,700
Загальна довжина	607 мм
Вага	12.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Пилальний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ.

DSP600

Акумуляторна заглибна ручна дискова пила

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 165 мм



Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Кут нахилу	-1 - 48°
Макс ріжуча здатність	0°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,500 - 6,300
Розміри (Д x Ш x В)	346 x 241 x 272 мм
Вага	4.4 - 5.1 кг



Пилальний диск ТСТ, шестигранний ключ.

SP6000

Електрична заглибна ручна дискова пила

165 мм 1,300 Вт



Потужність	1,300 Вт
Ø диску	165 мм
Ø отвору посадки	20 мм
Діаметр леза	165 мм
Макс ріжуча здатність	0°: 56 мм
	45°: 40 мм
	48°: 38 мм
Кількість обертів (об./хв.)	2,200 - 6,400
Розміри (Д x Ш x В)	341 x 225 x 250 мм
Вага	4.1 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пилальний диск з твердосплавними зубцями, шестигранний ключ.

LB1200F

Стрічкова пила

305 мм 900 Вт



Потужність	900 Вт
Довжина стрічки	2,240 мм
Глибина прорізання	Глибина прорізання: 165 мм
	Висота матеріалу: 305 мм
Шв. обертання стрічки	Висока: (50Гц) 800 (60Гц) 1,000 м/хв
	Низька: (50Гц) 400 (60Гц) 500 м/хв
Розміри (Д x Ш x В)	615 x 775 x 1,600 мм
Вага	82 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Полотно стрічкової пилки, насадка, шестигранний ключ, стійка для стрічкової пилки.

DJV182

Акумуляторний лобзик

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, подвійні LED ліхтари



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм
	Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,500
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 77 x 208 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг



Набір полотен лобзикової пилки, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), пристрій для захисту від осколків, шестигранний ключ.

DJV185

Акумуляторний лобзик

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, LED ліхтар



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм
	М'яка сталь: 10 мм
	Алюміній: 20 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,000
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 77 x 183 мм
Вага	2.0 - 2.3 кг



Полотно лобзикової пилки (залежно від країни), шестигранний ключ, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), пилозахисний кожух (залежно від країни).

DJV184

Акумуляторний лобзик

18 В LXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, LED ліхтар



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм
	М'яка сталь: 10 мм
	Алюміній: 20 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	259 x 77 x 205 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг



Полотно лобзикової пилки (залежно від країни), шестигранний ключ, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), пилозахисний кожух (залежно від країни).

JV002G

Акумуляторний лобзик

40V max

40 В XGT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, подвійний LED ліхтар



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм
	Сталь: 10 мм
	Алюміній: 20 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,500
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 272 x 84 x 208 мм
	з/ BL4040: 280 x 84 x 208 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

XGT

BL

SOFT

NOLOAD

XPT



Полотно лобзикової пилки, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни), пристрій для захисту від осколків, шестигранный ключ.

JV001G

Акумуляторний лобзик

40V max

40 В XGT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, подвійний LED ліхтар



Глибина прорізання	Дерево: 135 мм
	Сталь: 10 мм
	Алюміній: 20 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,500
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 283 x 84 x 189 мм
	з/ BL4040: 298 x 84 x 189 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг

XGT

BL

SOFT

NOLOAD

XPT



Полотно лобзикової пилки, кришка, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни), пристрій для захисту від осколків, шестигранный ключ.

JV103D

Акумуляторний лобзик

12V max

12 В max CXT BL безщітковий мотор, 3 режими коливань, LED ліхтар



Макс. глибина прорізання при 0°	Дерево/ Алюміній/ М'яка сталь: 90 / 20 / 10 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 3,000
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	237 x 76 x 206 мм
Вага	1.9 - 2 кг

CXT

BL

SOFT

NOLOAD



Полотно лобзикової пилки, шестигранный ключ, кришка (залежно від країни), насадка для пилу (залежно від країни), пилосахисний кожух (залежно від країни).

4350FCT

Лобзик

720 Вт 3 режими коливань, LED ліхтар



Потужність	720 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 73 x 207 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419



Набір полотен лобзикової пилки, шестигранный ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

4350CT

Лобзик

720 Вт 3 режими коливань



Потужність	720 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 73 x 207 мм
Вага	2.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419



Набір полотен лобзикової пилки, шестигранный ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

4351FCT

Лобзик

720 Вт 3 режими коливань, LED ліхтар



Потужність	720 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 135 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	26 мм
Кількість рухів / хв.	800 - 2,800
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	271 x 73 x 187 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

419



Набір полотен лобзикової пилки, шестигранный ключ, кришка, пристрій для захисту від осколків.

JV0600

Лобзик

650 Вт 3 режими коливань



Потужність	650 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 90 мм / Сталь: 10 мм
Довжина ходу	23 мм
Кількість рухів / хв.	500 - 3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	236 x 77 x 199 мм
Вага	2.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м

64



Полотно лобзикової пилки, шестигранный ключ.

4329

Лобзик

450 Вт 3 режими коливань, алюмінієва лита основа



Потужність	450 Вт
Макс. глибина прорізання при 0°	Дерево: 65 мм / Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Кількість рухів / хв.	500 - 3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	223 x 77 x 197 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64



Полотно лобзикової пилки, шестигранный ключ.

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Розпилювання

4327

Лобзик

450 Вт



Потужність	450 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 65 мм / Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Кількість рухів / хв.	500 - 3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	224 x 77 x 197 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ.

4326

Лобзик

450 Вт



Потужність	450 Вт
Глибина прорізання	Дерево: 65 мм / Сталь: 6 мм
Довжина ходу	18 мм
Кількість рухів / хв.	3,100
Діапазон нахилу	0 - 45°
Розміри (Д x Ш x В)	224 x 77 x 197 мм
Вага	1.9 кг
Довжина кабелю	2.0 м

64

Полотно лобзикової пилки, шестигранний ключ.

JR002G

Акумуляторна шабельна пила

40V max

40 В max XGT BL AVT



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 436 x 97 x 250 мм з/ BL4040: 451 x 97 x 256 мм з/ BL4050F: 470 x 97 x 277 мм з/ BL4080F: 471 x 97 x 296 мм
Вага	4.6 - 5.8 кг

XGT

BL

AVT

XPT

Пиляльні полотна.

JR001G

Акумуляторна шабельна пила

40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	Вис. / Низ.: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 457 x 88 x 233 мм з/ BL4040: 472 x 88 x 239 мм
Вага	4.2 - 4.5 кг

XGT

BL

XPT

Пиляльні полотна.

DJR360

Акумуляторна шабельна пила

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	Вис. / Низ.: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	449 x 116 x 243 мм
Вага	4 - 4.7 кг

LXT

BL

XPT

Пиляльні полотна.

DJR187

Акумуляторна шабельна пила

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	32 мм
Кількість рухів / хв.	Вис. / Низ.: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	439 x 83 x 231 мм
Вага	3.4 - 3.8 кг

LXT

BL

XPT

Пиляльні полотна.

DJR189

Акумуляторна шабельна пила

18V

18 В LXT BL



Довжина ходу	22 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,100
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 393 x 81 x 179 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 410 x 81 x 182 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг

LXT

BL

XPT

Пиляльні полотна.

DJR188

Акумуляторна шабельна пила

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор



Довжина ходу	20 мм
Кількість рухів / хв.	0 - 3,000
Глибина прорізання	Дерево: 255 мм / Труба: 130 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 316 x 81 x 203 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 81 x 220 мм
Вага	2.6 - 2.9 кг

LXT

BL

XPT

Пиляльні полотна.

Розпилювання

DJR186

Акумуляторна шабельна пила

18V

18 В LXT Li-Ion



Довжина ходу32 мм

Кількість рухів / хв.0 - 3,800

Глибина прорізанняДерево: 255 мм / Труба: 130 мм

Розміри (Д x Ш x В)486 x 81 x 223 мм

Вага3.5 - 3.8 кг

LXT XPT

441

Пиляльні полотна.

DJR183

Акумуляторна шабельна пила

18V

18 В LXT Li-Ion



Довжина ходу13 мм

Кількість рухів / хв.0 - 3,000

Глибина прорізанняДерево: 50 мм / Труба: 50 мм

Розміри (Д x Ш x В)392 x 81 x 209 мм

Вага1.5 - 1.7 кг

LXT

Пиляльні полотна.

JR103D

Акумуляторна шабельна пила

12V max

12 В max CXT Li-Ion



Довжина ходу13 мм

Кількість рухів / хв.0 - 3,300

Глибина прорізанняДерево: 50 мм / Труба: 50 мм

Розміри (Д x Ш x В)376 x 66 x 186 мм

Вага1.3 - 1.5 кг

CXT

Пиляльні полотна, шестигранний ключ.

JR3070CT

Шабельна пила

1,510 Вт AVT



Потужність1,510 Вт

Довжина ходу32 мм

Кількість рухів / хв.0 - 3,800

Глибина прорізанняТруба: 130 мм / Дерево: 255 мм

Загальна довжина485 мм

Вага4.6 кг

Довжина кабелю2.5 м

AVT

303

Пиляльні полотна.

JR3061T

Шабельна пила

1,250 Вт



Потужність1,250 Вт

Довжина ходу32 мм

Кількість рухів / хв.0 - 3,000

Глибина прорізанняТруба: 130 мм / Дерево: 255 мм

Розміри (Д x Ш x В)487 x 95 x 177 мм

Вага3.8 кг

Довжина кабелю2.5 м

303

Пиляльні полотна.

JR3051T

Шабельна пила

1,200 Вт



Потужність1,200 Вт

Довжина ходу30 мм

Кількість рухів / хв.0 - 3,000

Глибина прорізанняТруба: 130 мм / Дерево: 255 мм

Розміри (Д x Ш x В)447 x 97 x 176 мм

Вага3.2 - 3.3 кг

Довжина кабелю2.5 м

303

Пиляльні полотна.

DSD180

Акумуляторний лобзик по гіпсокартону

18V

18 В LXT Li-Ion



Кількість рухів / хв.0 - 6,000

Довжина ходу6 мм

Глибина прорізанняГіпсокартон: 30 мм / Дерево: 15 мм

Розміри (Д x Ш x В)263 x 79 x 291 мм

Вага1.7 - 2 кг

LXT

Лезо, захисна кришка леза, кришка для основи, шестигранний ключ.

DTM52

Акумуляторний багатофункційний інструмент

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор AVT



Коливаль за хвилину10,000 - 20,000

Кут коливальЛіворуч/Праворуч/ Загалом: 1.8° / 1.8° / 3.6°

Розміри (Д x Ш x В)з/ BL1815N / BL1820B: 305 x 95 x 125 мм

з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126 мм

Вага1.7 - 2.0 кг

LXT BL AVT XPT

Багатофункціональні насадки, насадка для пиловидалення (залежно від країни).

Розпилювання

DTM51

Акумуляторний багатофункційний інструмент

18V

18 В LXT Li-Ion



Коливань за хвилину	6,000 - 20,000
Кут коливань	Ліворуч/Праворуч/ Загалом: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Розміри (Д x Ш x В)	340 x 80 x 122 мм
Вага	2 - 2.4 кг



Багатофункціональні насадки, насадка для пиловидалення (залежно від країни), ящик для інструментів(залежно від країни).

TM3010C

Багатофункційний інструмент

320 Вт



Потужність	320 Вт
Коливань за хвилину	6,000 - 20,000
Розміри (Д x Ш x В)	283 x 68 x 87 мм
Вага	1.6 - 1.7 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Багатофункціональні насадки.

Розпилювання



ПРОДУКЦІЯ


Фрезерування/стругання



-  Подвійна ізоляція
-  Регулювання кількості обертів
-  Електричне гальмо
-  Функція антирестарт
-  Електронна система стабілізації швидкості
-  Плавний пуск
-  Система пиловидалення
-  Вбудоване підсвічування
-  Валіза для транспортування
-  Дерев'яний кейс для транспортування

Фрезерування/Стругання

DPJ180 Акумуляторний шпонковий фрезер 18V 18 В LXT Li-Ion



Ø диску	100 мм
Ø отвору посадки	22 мм
Кількість обертів / хв.	6,500
Розміри (Д х Ш х В)	351 x 139 x 149 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг



Пил'яльний диск, кутова направляюча, ключ для контргайки, мішок для пилу.

PJ7000 Шпонковий фрезер 701 Вт



Потужність	701 Вт
Ø фрези	100 мм
Ø диску	100 мм
Ø отвору посадки	22 мм
Кількість обертів / хв.	11,000
Розміри (Д х Ш х В)	302 x 139 x 145 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Пил'яльний диск, кутова направляюча, мішок для пилу, ключ для контргайки.

KP001G Акумуляторний рубанок 40V max 40 В max XGT BL AWS 82 мм



Blade size	82 мм
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	4 мм
Вибірка четверті	25 мм
Кількість пазів для зняття фаски	3
Кількість лез	2
Кількість обертів (об./хв.)	15,000
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 379 x 156 x 166 мм з/ BL4040: 385 x 156 x 166 мм з/ BL4050F: 405 x 156 x 175 мм з/ BL4080F: 424 x 156 x 175 мм
Вага	3.7 - 4.9 кг



Ножі, обмежувач глибини, торцевий ключ, тримач для заточування ножів (залежно від країни), бездротовий блок (залежно від країни).

DKP181 Акумуляторний рубанок 18V 18 В LXT BL AWS ADT 82 мм



Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	3 мм
Вибірка четверті	25 мм
Кількість обертів (об./хв.)	12,000
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 366 x 156 x 166 мм
Вага	3.3 - 3.6 кг



Ножі, обмежувач глибини, торцевий ключ, тримач для заточування ножів, бездротовий блок (залежно від країни).

DKP180 Акумуляторний рубанок 18V 18 В LXT Li-Ion 82 мм



Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	2.0 мм
Вибірка четверті	9 мм
Кількість обертів (об./хв.)	15,000
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг



Ножі, торцевий ключ, насадка для пилу.

PC5001C Шліфмашина по бетону 125 мм 1,400 Вт



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	125 мм
Ø отвору посадки	22.23 мм
Кількість обертів / хв.	10,000
Розміри (Д х Ш х В)	479 x 182 x 195 мм
Вага	4 кг
Довжина кабелю	5 м



Ключ для контргайки, шестигранний ключ, мішок для пилу, набір щіток.

1911B Рубанок 110 мм 840 Вт



Потужність	840 Вт
Ширина стругання	110 мм
Глибина стругання	2 мм
Кількість обертів (об./хв.)	16,000
Загальна довжина	355 мм
Вага	4.1 кг
Довжина кабелю	5.0 м



Тримач для заточування ножів, торцевий ключ, лезо.

KP0810C Електричний рубанок 82 мм 1,050 Вт



Потужність	1,050 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	4 мм
Вибірка четверті	25 мм
Кількість обертів (об./хв.)	12,000
Розміри (Д х Ш х В)	290 x 168 x 176 мм
Вага	3.4 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Обмежувач глибини, інструкція, лезо, торцевий ключ.

КР0810

Електричний рубанок

82 мм 850 Вт



Потужність	850 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	4 мм
Вибірка четверті	25 мм
Кількість обертів (об./хв.)	16,000
Розміри (Д х Ш х В)	290 x 168 x 176 мм
Вага	3.3 кг
Довжина кабелю	2.5 м

132



Обмежувач глибини, ніж, торцевий ключ.

КР0800

Електричний рубанок

82 мм 620 Вт



Потужність	620 Вт
Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	2.5 мм
Вибірка четверті	9 мм
Кількість обертів (об./хв.)	17,000
Розміри (Д х Ш х В)	285 x 158 x 158 мм
Вага	2.8 кг
Довжина кабелю	2.5 м

411



Ножі, торцевий ключ, насадка для пилу.

КР312S

Електричний фуганок

312 мм 2,200 Вт



Потужність	2,200 Вт
Ширина стругання	312 мм
Глибина стругання	Ширина різання: 0-150 мм: 3.5 мм Ширина різання: 150-240 мм: 2.0 мм Ширина різання: 240-312 мм: 1.5 мм
Кількість обертів (об./хв.)	12,000
Загальна довжина	551 мм
Вага	18.4 кг
Довжина кабелю	10 м

203



Насадка, з'єднувач, ключ, ножі.

2012NB

Рейсмус

304 мм 1,650 Вт



Потужність	1,650 Вт
Ширина стругання	304 мм
Глибина стругання	Ширина різання: 0-150 мм: 3 мм Ширина різання: 150-240 мм: 1.5 мм
Швидкість подачі / хв.	8.5 м
Розмір столу (Ш х Д)	771 x 304 мм
Кількість обертів (об./хв.)	8,500
Розміри (Д х Ш х В)	483 x 771 x 401 мм
Вага	27.1 - 27.6 кг
Довжина кабелю	2.5 м

153



Торцевий ключ, шестигранний ключ, магнітний тримач, ножі.

PC5000C

Шліфмашина по бетону

125 мм 1,400 Вт



Потужність	1,400 Вт
Ø диску	125 мм
Ø отвору посадки	22.23 мм
Кількість обертів / хв.	10,000
Розміри (Д х Ш х В)	437 x 235 x 195 мм
Вага	4 кг
Довжина кабелю	5.0 м

253



Ключ для контргайки, шестигранний ключ, мішок для пилу, набір щіток.

DCO181

Акумуляторний фрезер для гіпсокартону

18V

18 В LXT BL AWS 6.35 мм



Ø цанги	3,6 мм
Кількість обертів / хв.	32,000
Окружність обхвату	210 мм
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1815N / BL1820B: 293 x 79 x 117 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 311 x 79 x 117 мм
Вага	1.4 - 1.7 кг

LXT BL AWS XPT



Направляюча насадка для гіпсокартону, цанга, кришка для збору пилу, ключ..

DCO180

Акумуляторний фрезер для гіпсокартону

18V

18 В LXT Li-Ion 6.35 мм



Ø цанги	3.18; 6.35 мм
Кількість обертів / хв.	30,000
Розміри (Д х Ш х В)	296 x 77 x 118 мм
Вага	1.5 - 1.8 кг

LXT



Алмазний диск, цангова гайка, цанга, ключ, тримач гайкового ключа.

RT001G

Акумуляторний фрезер

40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор AWS 6 / - / 8 / - мм регулювання швидкості з подвійним LED ліхтарем



Ø цанги	6.0 / 8.0 мм
Кількість обертів / хв.	10,000 - 31,000
Глибина занурення	Платформа під одну руку: 0 - 40 мм Основна дворучна платформа: 0 - 35 мм
Розміри (Д х Ш х В)	Корпус пластик, з/ BL4020 / BL4025: 126 x 90 x 245 мм Корпус пластик, з/ BL4040: 141 x 90 x 251 мм Корпус алюміній, з/ BL4020 / BL4025: 126 x 89 x 245 мм Корпус алюміній, з/ BL4040: 141 x 89 x 251 мм
Вага	2.2 - 2.5 кг

XGT BL AWS XPT



Цанговий конус, основа тримера в зборі, направляюча шина, гайковий ключ, насадка для пилу, направляюча опорна база (залежно від країни), занурувальна основа (залежно від країни).

Фрезерування/Стругання

DRT52 Акумуляторний кромковий фрезер 18В 18 В LXT BL безщітковий мотор 6 / - мм



Ø цанги	6,0 / 8,0 мм
Кількість обертів / хв.	0 - 30,000
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 90 x 220 мм
Вага	1,4 - 1,7 кг



Направляюча шина, гайковий ключ, основа тримера в зборі, відбійник стружки.

DRT50 Акумуляторний фрезер 18В 18 В LXT BL безщітковий мотор 6 / - / 8 / - мм регулювання швидкості з підвійним LED ліхтарем



Ø цанги	6,0 / 8,0 мм
Макс. глибина врізання	30 мм
Кількість обертів / хв.	10,000 - 30,000
Глибина занурення	Платформа під одну руку: 0 - 40 мм Основна дворучна платформа: 0 - 35 мм

Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL1815N / BL1820B: 134 x 89 x 208 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226 мм
Вага	1,8 - 2,1 кг



Цанговий конус, основа тримера в зборі, гайковий ключ x2 шт.

RT0702C Кромковий фрезер 6 / - / 8 / - мм 710 Вт регулювання швидкості з функцією захисту від повторного запуску



Потужність	710 Вт
Ø цанги	6,0 / 8,0 мм
Макс. глибина врізання	30 мм
Кількість обертів / хв.	10,000 - 34,000
Глибина занурення	Платформа під одну руку: 0 - 40 мм Основна дворучна платформа: 0 - 35 мм

Розміри (Д х Ш х В)	89 x 89 x 210 мм
Вага	1,8 - 2,8 кг
Довжина кабелю	2,5 м



Основа тримера в зборі, направляюча шина, гайковий ключ, занурувальна основа (залежно від країни), цанговий конус, ручка (залежно від країни), бічна ручка (залежно від країни), насадка для пилу (залежно від країни).

3712 Кромковий фрезер 6 / - мм 530 Вт



Потужність	530 Вт
Ø цанги	6,0 мм
Макс. глибина врізання	28 мм
Кількість обертів / хв.	32,000
Глибина занурення	0 - 42 мм

Розміри (Д х Ш х В)	102 x 122 x 314 мм
Вага	1,7 кг
Довжина кабелю	2,5 м



Цанговий конус, направляюча шина, відбійник стружки, гайковий ключ.

3711 Кромковий фрезер 6 / - мм 530 Вт



Потужність	530 Вт
Ø цанги	6,0 мм
Макс. глибина врізання	35 мм
Кількість обертів / хв.	32,000
Глибина занурення	0 - 42 мм

Розміри (Д х Ш х В)	82 x 90 x 211 мм
Вага	1,5 кг
Довжина кабелю	2,5 м



Цанговий конус, направляюча шина, відбійник стружки, гайковий ключ.

3710 Кромковий фрезер 6 / - мм 530 Вт



Потужність	530 Вт
Ø цанги	6,0 мм
Макс. глибина врізання	28 мм
Кількість обертів / хв.	30,000

Розміри (Д х Ш х В)	102 x 122 x 302 мм
Вага	1,5 кг
Довжина кабелю	2,5 м



Цанговий конус, направляюча шина, відбійник стружки, гайковий ключ.

RP2303FC Фрезер (заглибного типу) 12 / - мм 2,100 Вт регулювання швидкості, електричне гальмо, плавний пуск, подвійні LED ліхтарі



Потужність	2,100 Вт
Ø цанги	12 мм
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Розмір основи	170 x 155 мм
Кількість обертів / хв.	9,000 - 23,000

Розміри (Д х Ш х В)	155 x 294 x 327 мм
Вага	6,2 кг
Довжина кабелю	4,0 м



Пряма направляюча, гайковий ключ, гвинт М6х135, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни).

RP1803F Фрезер (заглибного типу) 12 / - мм 1,650 Вт електричне гальмо, плавний пуск, подвійні LED ліхтарі



Потужність	1,650 Вт
Ø цанги	12 мм
Макс. глибина врізання	0 - 70 мм
Розмір основи	170 x 155 мм
Кількість обертів / хв.	22,000

Розміри (Д х Ш х В)	155 x 294 x 312 мм
Вага	6,2 кг
Довжина кабелю	4,0 м



Пряма направляюча, гайковий ключ, насадка для пилу (залежно від країни), ручка (залежно від країни).

RP1111C Фрезер (заглибного типу)
6 / - 8 мм 1,100 Вт регулювання швидкості, плавний пуск



Потужність	1,100 Вт
Ø цанги	6,0/ 8,0 мм
Макс. глибина врізання	0 - 57 мм
Кількість обертів / хв.	8,000 - 27,500
Розміри (Д x Ш x В)	110 x 269 x 260 мм
Вага	3,3 кг
Довжина кабелю	4,0 м



Пряма направляюча, насадка, насадка для пилу, гайковий ключ, цанга.



Акумуляторний фрезер

RT001 6 мм (1/4"), 8 мм (3/8")

Акумуляторний фрезер
XGT 40 В max з AWS та XPT

Безщітковий мотор забезпечує потужність та продуктивність



Зручний замок валу та плоский дизайн верхньої частини забезпечують зручну заміну насадок.



Подвійний світлодіод підсвічує передній край та підвищує видимість



Сумісний з базами, що використовуються для DRT50

з фрезерною платформою



Збільшено відкриту секцію платформи для покращеної видимості насадки зі збереженням міцності конструкції.



з заглибною платформою



Ергономічні контурні ручки для тримання



Також, можна скористатися додатковим паралельним упором.



з нахиленою платформою




Збільшено відкриту секцію платформи для покращеної видимості насадки



з сувною платформою



Можливо працювати близько до стіни або кута - 18,5 мм, найближче



ПРОДУКЦІЯ

Кріплення/Фіксація



Електричне гальмо



6 ступенів регулювання крутного моменту



Регулювання глибини



Одинарне та контактне забивання



Цвяхи, з'єднані дротом



Цвяхи в пластиковій обоймі



Впускний повітряний фільтр



Автоматичне відключення забивання



Вбудоване підсвічування



Валіза для транспортування

DRV250 Акумуляторний заклепувальний інструмент **18V**
18 В LXT BL безщітковий мотор



Макс. тягове зусилля	20 кН (2041 кг)
Довжина ходу	30 мм
Діапазон діаметрів заклепок	2.4 - 6.4 мм
Висота по центру	26 мм
Обсяг роботи при повному заряді (шт.)	з/ BL1860B: 1,900 з/ BL1850B: 1,600 з/ BL1820(B): 650
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 323 x 80 x 270 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

LXT BL XPT



Гачок, мастило, комплект аксесуарів.

DRV150 Акумуляторний заклепувальний інструмент **18V**
18 В LXT BL безщітковий мотор



Макс. тягове зусилля	10 кН (1020 кг)
Довжина ходу	25 мм
Діапазон діаметрів заклепок	2.4 - 4.8 мм
Висота по центру	26 мм
Обсяг роботи при повному заряді (шт.)	з/ BL1860B: 2,800 з/ BL1850B: 2,300 з/ BL1820(B): 950
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 313 x 80 x 270 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

LXT BL XPT



Гачок, мастило, комплект аксесуарів.

DTR181 Акумуляторний арматурний в'язальний інструмент **18V**
18 В LXT BL безщітковий мотор



Здатність в'язки арматури	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]
Ø в'язального дроту	Катанка: 0.8 мм Оцинкований: 0.8 мм 3 полімерним покриттям: 0.9 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 317 x 93 x 301 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 мм
Вага	2.4 - 2.7 кг

LXT BL XPT



Нейлонова щітка, шестигранний ключ, гачок, + гвинт.

DTR180 Акумуляторний арматурний в'язальний інструмент **18V**
18 В LXT BL безщітковий мотор



Ø в'язального дроту	0.8 мм
Здатність в'язки арматури	D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 304 x 93 x 301 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 мм
Вага	2.3 - 2.6 кг

LXT BL XPT



Шестигранний ключ, гачок.

FN001G Акумуляторний цвяхозабивний пістолет **40V max**
40 В max XGT BL безщітковий мотор, 40 мм 18GA тип цвяха



Довжина цвяхів	15, 20, 25, 30, 35, 40 мм
Тип цвяхів	18 Ga
Ємність магазину	100
Кількість пострілів на одному повному заряді акумулятора	з/ BL4025: 5,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 243 мм з/ BL4050F: 291 x 86 x 263 мм
Вага	2.6 - 3.2 кг

XGT BL XPT



Змінний наконечник, шестигранний ключ, кліпса на пояс.

DFN350 Акумуляторний цвяхозабивний пістолет **18V**
18 В LXT Li-Ion BL безщітковий мотор, 35 мм 18GA тип цвяха



Довжина цвяхів	15 - 35 мм
Тип цвяхів	18 Ga
Ємність магазину	110
Кількість пострілів на одному повному заряді акумулятора	з/ BL1850B: 4,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 240 x 79 x 228 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 257 x 79 x 228 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг

LXT XPT



Змінний наконечник, шестигранний ключ, кліпса на пояс.

AF506 Пневматичний цвяхозабивний пістолет
50 мм повітряний фільтр 18 Ga



Довжина цвяхів	15 - 50 мм
Тип цвяхів	18 Ga
Робочий тиск повітря	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	250 x 70 x 256 мм
Вага	1.3 кг



Змінний наконечник, гачок.

AF635 Пневматичний цвяхозабивний пістолет
64 мм повітряний фільтр 15 GA



Довжина цвяхів	32 - 64 мм
Тип цвяхів	15 Ga
Робочий тиск повітря	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	339 x 100 x 309 мм
Вага	1.8 кг



Змінний наконечник.

Кріплення/фіксація

PT001G Акумуляторний цвяхозабивний пістолет 40V max 40 В max XGT BL 35 мм 23 GA



Довжина цвяхів	15, 18, 25, 30, 35 мм
Ø цвяхів	0.6 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Ємність магазину	120
Обсяг роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL4025: 6,000 пострілів
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226 мм з/ BL4040: 271 x 86 x 232 мм з/ BL4050F: 291 x 86 x 253 мм
Вага	2.4 - 3.0 кг



Змінний наконечник, кліпса на пояс, шестигранний ключ.

DPT353 Акумуляторний цвяхозабивний пістолет 18V 18 В LXT Li-Ion 35 мм 23 GA



Довжина цвяхів	15, 18, 25, 30, 35 мм
Ø цвяхів	0.6 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Ємність магазину	120
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 79 x 226 мм
Вага	2 - 2.3 кг



Змінний наконечник, кліпса на пояс, шестигранний ключ.

PT354D Акумуляторний цвяхозабивний пістолет 12V max 12 В max CXT Li-Ion 35 мм 23 GA



Довжина цвяхів	15, 18, 25, 30, 35 мм
Ø цвяхів	0.6 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Ємність магазину	120
Розміри (Д x Ш x В)	231 x 66 x 226 мм
Вага	1.8 - 2 кг



Змінний наконечник, кліпса на пояс, шестигранний ключ.

AF353 Пневматичний цвяхозабивний пістолет 35 мм 23 GA



Довжина цвяхів	15 - 35 мм
Тип цвяхів	23 Ga
Ємність магазину	130
Робочий тиск повітря	0.45 - 0.69 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	208 x 66 x 191 мм
Вага	0.9 кг



Змінний наконечник, шестигранний ключ.

DST221 Акумуляторний степлер 18V 18 В LXT Li-Ion 10 мм



Ширина скоби	10 мм
Довжина скоби	10, 13, 16, 19, 22 мм
Обмежувач скоби	0.6 x 1.2 мм
Ємність магазину	98
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 91 x 212 мм
Вага	2.1 - 2.4 кг



Гачок.

ST113D Акумуляторний степлер 12V max 12 В max CXT Li-Ion 10 мм



Ширина скоби	10 мм
Довжина скоби	7 - 10 мм
Ємність магазину	150 (макс. 160)
Розміри (Д x Ш x В)	211 x 81 x 159 мм
Вага	1.3 кг



Кліпса на пояс.

AN613 Пневматичний цвяхозабивний пістолет 65 мм



Довжина цвяхів	38 - 65 мм
Ємність магазину	200 - 300
Робочий тиск повітря	0.49 - 0.83 МПа
Розміри (Д x Ш x В)	275 x 127 x 319 мм
Вага	2.2 кг



Змінний наконечник, гачок, шестигранний ключ.

AN454 Пневматичний цвяхозабивний пістолет 45 мм



Довжина цвяхів	19 - 45 мм
Діаметр отвору циліндра	41.6 мм
Робочий тиск повітря	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	120
Розміри (Д x Ш x В)	Без гачка: 256 x 117 x 271 мм 3 гачком: 256 x 142 x 271 мм
Вага	2.4 кг



Гачок, шестигранний ключ.

AT2550A Пневматичний степлер для середніх/широких скоб
25 мм 16 Ga



Довжина скоби	25 - 50 мм
Ширина скоби	25 мм
Тип скоби	16 Ga
Робочий тиск повітря	0.44 - 0.83 МПа
Ємність магазину	140
Розміри (Д x Ш x В)	370 x 76 x 260 мм
Вага	2.3 кг



Гачок, шестигранний ключ.

AN924 Пневматичний цвяхозабивний пістолет
90 мм



Довжина цвяхів	50 - 90 мм
о цвяхів	2.9 - 3.76 мм
Робочий тиск повітря	0.49 - 0.83 МПа
Ємність магазину	64 - 73
о отвору циліндра	57 мм
Розміри (Д x Ш x В)	560 x 117 x 348 мм
Вага	3.8 кг



Гачок, шестигранний ключ.

/AT638 Пневматичний степлер для вузьких скоб
38 мм 18 Ga



Довжина скоби	AT638A: 13 - 38 мм
Ширина скоби	AT638: 15 - 38 мм
Тип скоби	18 Ga
Ширина скоби	5.7 мм
Робочий тиск повітря	AT638A: 0.49 - 0.83 МПа
AT638: 0.39 - 0.78 МПа	
Ємність магазину	100
Розміри (Д x Ш x В)	AT638A: 230 x 75 x 251 мм
AT638: 247 x 62 x 246 мм	
Вага	1.2 кг



Змінний наконечник, шестигранний ключ (AT368).



ПРОДУКЦІЯ

Пилососи/Повітродувки



Подвійна ізоляція



Регулювання кількості
обертів



Функція антирестарт



Електронне перемикання
обертів - 2 шв.



Електронне перемикання
обертів - 3 шв.



Електронне перемикання
обертів - 4 шв.



Електронна система
стабілізації швидкості



Плавний пуск



Нержавіючий бак



Обертальний шланг



Антистатичний шланг



Система пиловидалення



Вбудоване підсвічування



Валіза для транспортування

VC006GM

Акумуляторний пилосос

40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AWS 40 л пилосос класу (вологе та сухе прибирання)

Макс. потужність всмоктування

Об'єм баку

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу / Для води: 40 / 30 л

з/ шланг 28-3.5: 2.0 м³/хв

з/ шланг 38-2.5: 3.7 м³/хв

18 кПа

586 х 385 х 598 мм

18.4 - 20.8 кг

XGT

BL

AWS

Gym!

XPT

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, мішок для пилу, кутова насадка, передні манжети (22, 24), бездротовий блок.

VC007GL

Акумуляторний пилосос

40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL AWS 40 л пилосос класу L HEPA GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)

Об'єм баку

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу / Для води: 40 / 30 л

з/ шланг 28-3.5: 2.0 м³/хв

з/ шланг 38-2.5: 3.7 м³/хв

18 кПа

586 х 385 х 598 мм

18.3 - 20.7 кг

XGT

BL

AWS

Gym!

XPT

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, набір поліетиленових мішків, кутова насадка, передні манжети (22, 24), бездротовий блок.

VC004GL

Акумуляторний пилосос

40V max

40 В max XGT BL AWS 15 л пилосос класу L HEPA GYUPPA фільтр (лише сухе прибирання)

Об'єм баку

Час роботи (хв.)

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу: 15 л

з/ BL4050F в положенні 1: 220

з/ BL4050F в положенні 5: 28

1.8 м³/хв

23 кПа

366 х 334 х 475 мм

8.6 - 11.7 кг

XGT

BL

AWS

Gym!

XPT

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, заглушка, багатофункціональний гачок, передні манжети (залежно від країни).

VC003GL

Акумуляторний пилосос

40V max

40 В max XGT BL 15 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)

Об'єм баку

Час роботи (хв.)

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу / Для води: 15 / 12 л

з/ BL4050F в положенні 1: 220

з/ BL4050F в положенні 5: 28

3.2 м³/хв

23 кПа

366 х 334 х 475 мм

8.4 - 11.5 кг

XGT

BL

XPT

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, заглушка, телескопічна труба у зборі, багатофункціональний гачок.

VC001GL

Акумуляторний пилосос

40V max

40 В max XGT BL двигун 8 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)

Об'єм баку

Час роботи (хв.)

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу / Для води: 8 / 6 л

з/ BL4050F в положенні 1: 220

з/ BL4050F в положенні 5: 28

3.2 м³/хв

23 кПа

366 х 334 х 425 мм

8.1 - 11.2 кг

XGT

BL

XPT

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, заглушка, телескопічна труба у зборі, багатофункціональний гачок.

VC005GL

Акумуляторний пилосос

40V max

40 В max XGT BL 8 л пилосос класу L (лише сухе прибирання)

Об'єм баку

Час роботи (хв.)

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу: 8 л

з/ BL4050F в положенні 1: 220

з/ BL4050F в положенні 5: 28

2.8 м³/хв

23 кПа

366 х 334 х 397 мм

7.9 - 11.0 кг

XGT

BL

XPT

Насадка для підлоги, пряма труба, зігнута труба, шланг, паперовий мішок для пилу, телескопічна труба у зборі, заглушка, пластиковий мішок для пилу, багатофункціональний гачок.

DVC157L

Акумуляторний пилосос

18V x2

18 В X2 (36В) LXT BL AWS 15 л пилосос класу L HEPA фільтр (лише сухе прибирання)

Об'єм баку

Час роботи (хв.)

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу: 15 л

з/ BL1860B: 100

2.4 м³/хв

11 кПа

366 х 334 х 421 мм

8.0 - 8.6 кг

LXT

BL

AWS

XPT

Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38мм-2.5м), пластиковий мішок для пилу, пластикові мішки для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів, бездротовий блок.

DVC156L

Акумуляторний пилосос

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 15 л пилосос класу L (лише сухе прибирання)

Об'єм баку

Час роботи (хв.)

Макс. об'єм повітря

Макс. потужність всмоктування

Розміри (Д х Ш х В)

Вага

Для пилу: 15 л

з/ BL1860B: 100

2.1 м³/хв

11 кПа

366 х 334 х 421 мм

7.3 - 7.9 кг

LXT

BL

XPT

Насадка для підлоги, телескопічна труба у зборі, зігнута труба, шланг, передні манжети (22, 24, 38), пластиковий мішок для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів.

Пилососи/Повітродувки

DVC155L Акумуляторний пилосос 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 15 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 15 / 12 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 421 мм
Вага	7.2 - 7.9 кг

LXT BL XPT



Насадка для підлоги, телескопічна труба у зборі, зігнута труба, труба, шланг, пластиковий мішок для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів.

DVC866L Акумуляторний пилосос 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 8 л пилосос класу L (лише сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 8 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.0 - 7.7 кг

LXT BL XPT



Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2.5 м), пластиковий мішок для пилу, пластиковий мішок для пилу x10, тканинний фільтр, ящик для інструментів.

VC3211H Пилосос

32 л пилосос класу H GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 32 л Для води: 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 685 мм
Вага	16.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

GRIP!



Шланг, передні манжети (22, 24, 38), гачок для пояса, стрічка для шланга, набір поліетиленових пакетів.

VC3210L Пилосос

32 л пилосос класу L GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 32 л Для води: 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 685 мм
Вага	14.5 кг
Довжина кабелю	5.0 м

GRIP!



Шланг, тримач, передні манжети (22, 24, 38), набір поліетиленових пакетів.

DVC867L Акумуляторний пилосос 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS 8 л пилосос класу L HEPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу: 8 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.4 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.7 - 8.4 кг

LXT BL AWS XPT



Насадка для підлоги, кутова насадка, пряма труба, зігнута труба, шланг (38 мм-2.5 м), пластиковий мішок для пилу, пластиковий мішок для пилу x10, тканинний фільтр, ящик для інструментів, безпровідний блок.

DVC865L Акумуляторний пилосос 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 8 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Об'єм баку	Для пилу / Для води: 8 / 6 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 100
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 мм
Вага	7.0 - 7.7 кг

LXT BL XPT



Насадка для підлоги, телескопічна труба у зборі, зігнута труба, труба, шланг, пластиковий мішок для пилу x10, фільтр, ящик для інструментів.

VC3211M Пилосос

32 л пилосос класу M GYUPPA фільтр (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,050 Вт
Макс. об'єм повітря	2.0 м³/хв.
Потужність всмоктування	22.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 32 л Для води: 27 л
Розміри (Д x Ш x В)	552 x 398 x 685 мм
Вага	16.9 кг
Довжина кабелю	5.0 м

GRIP!



Шланг, передні манжети (22, 24, 38), гачок для пояса, шлангова стрічка, набір поліетиленових пакетів.

Пилососи/Повітродувки

VC3012L

Пилосос

24 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,500 Вт
Макс. об'єм повітря	3.7 м³/хв.
Потужність всмоктування	25.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 24 л
	Для води: 19 л
Розміри (Д х Ш х В)	450 x 380 x 595 мм
Вага	11.0 кг
Довжина кабелю	7.5 м



Шланг, адаптер для електроінструмента, швидкісна муфта, філісовий фільтр-мішок, мішок для сміття, хромована ручна трубка, металева трубка, насадка для підлоги, насадка для щілин, тримач трубки.

VC2512L

Пилосос

21 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,000 Вт
Макс. об'єм повітря	3.6 м³/хв.
Потужність всмоктування	21.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 21 л
	Для води: 18 л
Розміри (Д х Ш х В)	390 x 390 x 530 мм
Вага	7 кг
Довжина кабелю	5 м



Шланг, ручна трубка, насадка для щілин, насадка для підлоги, адаптер для інструментів, алюмінієва трубка, філісовий фільтр-мішок, мішок для сміття.

DVC350

Акумуляторний пилосос

18V

18 В LXT Li-Ion



Макс. об'єм повітря	3.4 м³/хв.
Потужність всмоктування	6.0 кПа
Розміри (Д х Ш х В)	273 x 195 x 226 мм
Вага	2.2 - 2.4 кг

LXT



Насадка, мішок для пилу, шланг, плечовий ремінь.

VC008G

Акумуляторний пилосос

40V max

40 В max XGT BL безщітковий мотор, HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 2.0 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL4050F, Режим1: 110 хв.
	з/ BL4050F, Режим2: 55 хв.
	з/ BL4050F, Режим3: 30 хв.
	з/ BL4050F, Режим4: 14 хв.
Макс. об'єм повітря	2.4 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	18 кПа
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 233 x 150 x 375 мм
Вага	4.1 - 5.3 кг

XGT BL



Шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, фільтр, мішок для пилу.

VC3011L

Пилосос

26 л пилосос класу L (вологе та сухе прибирання)



Потужність	1,000 Вт
Макс. об'єм повітря	3.6 м³/хв.
Потужність всмоктування	21.0 кПа
Ємність бака	Для пилу: 26 л
	Для води: 23 л
Розміри (Д х Ш х В)	390 x 400 x 635 мм
Вага	9 кг
Довжина кабелю	7.5 м



Шланг, насадка для щілин, адаптер для інструментів, ящик для інструментів, насадка для підлоги, алюмінієва трубка, філісовий фільтр-мішок, мішок для сміття.

DVC750L

Акумуляторний портативний пилосос

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, 7.5 л пилосос класу L HEPA, 2 режими швидкості, (вологе та сухе прибирання)



Ємність бака	Для пилу/ Для води: 7.5 / 4.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B (Висока): 30
	з/ BL1850B (Норм.): 60
Макс. об'єм повітря	Вис. / Норм.: 1.6 / 1.3 м³/хв.
Потужність всмоктування	Вис. / Норм.: 6.7 / 4.2 кПа
Розміри (Д х Ш х В)	418 x 251 x 278 мм
Вага	4.3 - 4.6 кг

LXT BL XPT



Шланг, насадка для підлоги, плечовий ремінь, кругла щітка, щітка для полиць, з'єднувач.

VC009G

Акумуляторний пилосос

40V max

40 В max XGT BL AWS HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 2.0 л
	Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи при повному заряді акумулятора	з/ BL4050F, Режим1: 55 хв.
	з/ BL4050F, Режим2: 30 хв.
	з/ BL4050F, Режим3: 14 хв.
Макс. об'єм повітря	1.9 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	18 кПа
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4020 / BL4025: 233 x 150 x 375 мм
	з/ BL4040: 233 x 150 x 375 мм
	з/ BL4050F: 233 x 157 x 394 мм
Вага	4.1 - 5.3 кг

XGT BL AWS



Шланг, стрічка для шланга, мішок для пилу, передні манжети (залежно від країни), бездротовий блок, фільтр.

DVC660

Акумуляторний пилосос

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, HEPA-фільтр



Ємність пилозбірника	Паперовий мішок: 6 л
	Тканевий мішок: 5.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B (Макс.): 40
	з/ BL1860B (Вис.): 75
	з/ BL1860B (Норм.): 140
Макс. об'єм повітря	з/ Шланг 28-1.0: 2 м³/хв.
	з/ Шланг 28-1.5: 1.8 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д х Ш х В)	297 x 174 x 523 мм
Вага	6.1 - 6.7 кг

LXT BL



Насадка для підлоги, шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24).

Пилососи/Повітродувки

VC011G Акумуляторний пилосос-рюкзак 40V max

40 В max XGT BL HEPA-фільтр



Ємність пилосбірника	Паперовий мішок: 6.0 л Тканевий мішок: 5.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL4050F x2, режим 1: 260 з/ BL4050F x2, режим 2: 130 з/ BL4050F x2, режим 3: 75 з/ BL4050F x2, режим 4: 40
Макс. об'єм повітря	2.4 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	20 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040 x2: 230 x 152 x 373 мм
Вага	6.4 - 9.5 кг



Шланг, стрічка для шланга, мішок для пилу, перемикаюча насадка, насадка (залежно від країни), зігнута труба з механізмом фіксації, телескопічна труба з механізмом фіксації (залежно від країни), алюмінієва телескопічна труба з механізмом фіксації (залежно від країни).

DVC265 Акумуляторний пилосос-рюкзак 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL AWS HEPA-фільтр



Ємність пилосбірника	Паперовий мішок: 2 л Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B (Вис.): 40 з/ BL1860B (Низ.): 75
Макс. об'єм повітря	з/ Шланг 28-1.0: 2 м³/хв. з/ Шланг 28-1.5: 1.8 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	230 x 152 x 373 мм
Вага	3.9 - 4.5 кг



Шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24), бездротовий блок.

DRC300 Акумуляторний робот-пилосос 18V

18 В LXT BL безщітковий двигун, функція картографії



Безперервна робота (хв.)	з/ BL1860B x2: 240
Макс. площа прибирання	з/ BL1860B x2: 600 м²
Макс. площа картографії	10,000 м²
Швидкість обертів	Основна щітка: 1,600 / хв. Бічна щітка: 200 / хв.
Макс. швидкість руху	0.3 м/сек
Ємність бака	3.0 л
Розміри (Д x Ш x В)	500 x 500 x 204 мм
Вага	9.6 - 10.6 кг



Бездротовий пульт дистанційного керування, дві батарейки типу AAA, бічні та основна щітка.

DCL184 Акумуляторний пилосос 18V

18 В LXT Li-Ion 3 режими швидкості



Ємність бака	Мішок з тканин / Паперовий мішок: 500 / 330 мл
Безперервна робота (з/ BL1830B) (хв.)	Макс. / Вис. / Норм.: 20 / 30 / 80
Макс. об'єм повітря	Прибирання: 1.4 м³/хв.
Потужність всмоктування	5.4 кПа (550 мм H ₂ O)
Макс. об'єм повітря	Видув: 0.4 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	Видув: 100 м/сек.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202 мм
Вага	1.8 - 2.2 кг



Насадка для сидіння, килимова насадка, гумова насадка, м'яка щітка, насадка для повітродувки, мішок для пилу, паперовий мішок для пилу, плечовий ремінь.

VC012G Акумуляторний пилосос-рюкзак 40V max

40 В max XGT BL AWS HEPA-фільтр



Ємність пилосбірника	Паперовий мішок: 6.0 л Тканевий мішок: 5.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL4050F x2, режим 1: 130 з/ BL4050F x2, режим 2: 75 з/ BL4050F x2, режим 3: 40
Макс. об'єм повітря	2.1 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	20 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 мм
Вага	6.4 - 9.5 кг



Шланг, стрічка для шланга, мішок для пилу, передні манжети (22, 24) (залежно від країни), комплект бездротового блоку (залежно від країни).

DVC261 Акумуляторний пилосос-рюкзак 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, HEPA-фільтр



Ємність пилосбірника	Паперовий мішок: 2.0 л Тканевий мішок: 1.5 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B (Макс.): 40 з/ BL1860B (Вис.): 75 з/ BL1860B (Норм.): 140
Макс. об'єм повітря	з/ Шланг 28-1.0: 2.0 м³/хв. з/ Шланг 28-1.5: 1.8 м³/хв.
Макс. потужність всмоктування	11 кПа
Розміри (Д x Ш x В)	230 x 152 x 373 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг



Насадка для підлоги, шланг, стрічка для шланга, насадка, телескопічна трубка в зборі, зігнута трубка, мішок для пилу, передні манжети (22, 24).

DVC560 Акумуляторний вертикальний пилосос 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий двигун, 5 л, HEPA фільтр



Ємність бака	Для пилу: 5 л
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1860B x2 Макс. / Норм. / Низький рівень шуму: 30 / 60 / 120
Макс. об'єм повітря	1.9 м³/хв.
Максимальний тиск	12 кПа
Швидкість всмоктування	Макс. / Норм. / Низький рівень шуму: 47 / 44 / 40
Ширина прибирання	318 мм
Шв. обертання щітки	Макс. / Норм. / Низький рівень шуму: 3,500 / 2,500 / 1,000 / хв.
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 318 x 1,146 мм
Вага	8.3 - 9.0 кг



Long sash nozzle, кругла щітка, фільтруючий мішок, фільтр H, набір фільтрувальних мішків.

CL121D Акумуляторний пилосос 12V max

12 В max CXT Li-Ion 3 режими швидкості



Ємність бака	Мішок з тканин / Паперовий мішок: 500 / 330 мл
Безперервна робота (з/ BL1041B) (хв.)	Макс. / Вис. / Норм.: 27 / 32 / 67 (хв.)
Безперервна робота (з/ BL1021B) (хв.)	Макс. / Вис. / Норм.: 13 / 16 / 33 (хв.)
Безперервна робота (з/ BL1016) (хв.)	Макс. / Вис. / Норм.: 10 / 12 / 25 (хв.)
Макс. об'єм повітря	1.3 м³/хв.
Потужність всмоктування	4.6 кПа (470 мм H ₂ O)
Макс. об'єм повітря	Видув: 0.3 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	Видув: 76 м/сек.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 345 x 138 x 202 мм
Вага	з/ BL1041B: 359 x 138 x 202 мм 1.7 - 1.8 кг



Насадка для сидіння, килимова насадка, гумова насадка, м'яка щітка, насадка для повітродувки, мішок для пилу, паперовий мішок для пилу, плечовий ремінь.

Пилососи/Повітродувки

VC010G

Акумуляторний вертикальний пилосос 40V max

40 В max XGT BL безщітковий двигун, 5 л, HEPA фільтр



Ємність бака	5 л
Макс. об'єм повітря	1.8 м³/хв.
Максимальний тиск	15 кПа
Швидкість всмоктування пилу	Макс. / Норм. / Низький рівень шуму: 55 / 45 / 36
Ширина прибирання	381 мм
Розміри (Д x Ш x В)	326 x 381 x 1,146 мм
Вага	8.1 - 9.3 кг

XGT BL HEPA filter



Довга насадка, кругла щітка, фільтр-мішок, основний фільтр, набір фільтр-мішків (залежно від країни).

VC001G

Акумуляторна вакуумна підмітальна машина 40V max

40 В max XGT BL безщітковий двигун, 24 л, HEPA фільтр



Макс. потужність	280 Вт
Ємність контейнера	24 л
Час безперервної роботи	з/ BL4080F x2: 150 хв.
Продуктивність підмітання	2.600 м²/год
Ширина прибирання	Основна щітка: 480 мм Бокова щітка: 650 мм
Розміри (Д x Ш x В)	Ручка у вертикальному положенні: 830 x 677 x 1,146 мм Ручка у втягнутому положенні: 830 x 677 x 467 мм
Вага	31-34 кг

XGT BL HEPA filter



Порівняльний список

Модель No.	Клас пилососу	Тип живлення	Об'єм баку для пилу/ для води (л)	Матеріал баку	Макс. об'єм повітря (м³ / хв.)	Максимальний тиск (кПа)	Тип підключення
Акумуляторний пилосос / пилосос							
VC006GM	M	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Пластик	3.7 (шланг Ø 38-2.5)	18	AWS
VC007GL	L (HEPA фільтр)	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Пластик	3.7 (шланг Ø 38-2.5)	18	AWS
VC005GL	L	DC (40Vmax)	8 / -	Пластик	2.6 (шланг Ø 32-1.7)	23	-
VC004GL	L (HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	15 / -	Пластик	1.8 (шланг Ø 28-3.5)	23	AWS
VC003GL	L	DC (40Vmax)	15 / 12	Пластик	3.2 (шланг Ø 38-2.5)	23	-
VC002GL	L (HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	8 / -	Пластик	1.8 (шланг Ø 28-3.5)	23	AWS
VC001GL	L	DC (40Vmax)	8 / 6	Пластик	3.2 (шланг Ø 38-2.5)	23	-
DVC157L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	15 / -	Пластик	2.4	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18V x2)	15 / -	Пластик	2.1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18V x2)	15 / 12	Пластик	2.1	11	-
DVC867L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	8 / -	Пластик	2.4	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18V x2)	8 / -	Пластик	2.1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18V x2)	8 / 5	Пластик	2.1	11	-
DVC861L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	8 / -	Пластик	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
DVC860L	L	DC (LXT18V x2)	8 / 6	Пластик	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
VC3211H	H	220V	32 / 27	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC3211M	M	220V	32 / 27	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC3210L	L	220V	32 / 27	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC2201M	M	220V	22 / 17	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	-
VC2211M	M	220V	22 / 17	Нержавіюча сталь	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC2510L	L	220V	25 / 14	Пластик	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC1310L	L	220V	13 / 7	Пластик	2.0 (шланг Ø 28-2.5)	22	Автоматичне
VC4210M	M	220V	34 / 30	Пластик	4.5	25	Автоматичне
VC3012L	L	220V	24 / 19	Пластик	3.7	25	Автоматичне
VC3011L	L	220V	26 / 23	Нержавіюча сталь	3.6	21	Автоматичне
VC2512L	L	AC	21 / 18	Пластик	3.6	21	Автоматичне
DVC350	-	DC (LXT18V)	3 / -	-	3.4	6	-
DVC750L	L (HEPA фільтр)	DC (LXT18V)	7.5 / 4.5	Пластик	1.6	6.7	-
Акумуляторний пилосос-рюкзак							
VC012G	(HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	Паперовий мішок 6.0 / - Тканевий мішок 5.5	-	2.1	20	AWS
VC011G	(HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	Паперовий мішок 6.0 / - Тканевий мішок 5.5	-	2.4	20	-
VC009G	(HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	Мішок з тканини 1.5	-	1.9 (шланг Ø 28-1.0)	18	AWS
VC008G	(HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	Мішок з тканини 1.5	-	2.4 (шланг Ø 32-1.0)	18	-
DVC665	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 6.0 / - Тканевий мішок 5.5	-	1.8 (шланг Ø 28-1.0)	11	AWS
DVC660	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 6.0 / - Тканевий мішок 5.5	-	2.2 (шланг Ø 32-1.0)	11	-
DVC265	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 2.0 / - Мішок з тканини 1.5	-	2.0 (шланг Ø 28-1.0)	11	AWS
DVC261	(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	Паперовий мішок 2.0 / - Мішок з тканини 1.5	-	2.2 (шланг Ø 32-1.0)	11	-
Акумуляторний вертикальний пилосос							
VC010G	5L(HEPA фільтр)	DC (40Vmax)	5 / -	-	1.8	15	-
DVC560	5L(HEPA фільтр)	DC (LXT18V x2)	5 / -	-	1.9	12	-

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Пилососи/Повітродувки

Акумуляторні пилососи

Колір

**40V max
XGT**

CL001G / CL002G / CL003G

40 В max XGT BL безщітковий мотор



	CL001G	CL002G	CL003G
Об'єм пилозбірника	730 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл	250 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	з/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	з/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Розміри (Д x Ш x В)			
з/ трубка і насадка, з/ BL4040:	1,081 x 113 x 158 мм	1,081 x 114 x 158 мм	1,121 x 113 x 177 мм
Вага	1.7 - 2.3 кг	1.8 - 3.0 кг	1.9 - 2.5 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, ремінець для руки (CL001G, CL002G), легко витрушуваний фільтр EX (CL001G), високоефективний пилозбірник (CL002G), паперовий мішок для пилу (CL002G), високоефективний фільтр (CL003G), насадка циклон з механізмом фіксації труби (CL002G), пряма труба (CL002G), акумулятор, зарядний пристрій.

DCL283F / DCL284F / DCL285F / DCL286F

18 В LXT BL безщітковий мотор



	DCL283F	DCL284F	DCL285F	DCL286F
Об'єм пилозбірника	730 мл	730 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл	250 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1830B: 10	з/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 36 / 20 / 13 / 7	з/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 36 / 20 / 13 / 7	з/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 36 / 20 / 15 / 8
Розміри (Д x Ш x В)	503 x 113 x 154 мм	503 x 113 x 153 мм	503 x 113 x 153 мм	543 x 113 x 177 мм
Вага	1.6 кг	1.6 кг	1.7 кг	1.8 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, високоефективний пилозбірник (DCL283F, DCL285F), паперовий мішок для пилу (DCL285F), високоефективний фільтр (DCL284F, DCL286F), акумулятор, зарядний пристрій.

DCL180 / DCL181F / DCL182

18 В LXT



	DCL180	DCL181F	DCL182
Об'єм пилозбірника	650 мл	650 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1830B: 20	з/ BL1830B Вис. / Низ.: 20 / 40	з/ BL1850B Вис. / Низ.: 33 / 66
Розміри (Д x Ш x В)	999x114x152 мм	999x114x152 мм	1,004x115x151 мм
Вага	1.2 кг	1.2 - 1.4 кг	1.3 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр (DCL180 / DCL181F), попередній фільтр, (DCL180 / DCL181F), мішок для пилу (DCL182), паперовий мішок для пилу (DCL182), акумулятор, зарядний пристрій.

CL106FD / CL107FD / CL108FD

12 В max CXT



	CL106FD	CL107FD	CL108FD
Об'єм пилозбірника	600 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 / 330 мл	600 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1041B: 42	з/ BL1041B Макс. / Вис. / Норм.: 20 / 24 / 50	з/ BL1016B Макс. / Вис. / Норм.: 10 / 12 / 25
Розміри (Д x Ш x В)	958x100x150 мм	960x112x150 мм	956x110x150 мм
Вага	1.0 - 1.1 кг	1.1 - 1.3 кг	1.0 - 1.2 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр (CL106FD / CL108FD), попередній фільтр, (CL106FD / CL108FD), мішок для пилу (CL107FD), паперовий мішок для пилу (CL107FD), акумулятор, зарядний пристрій.

CL114FD / CL117FD

12 В max вбудований акумулятор



	CL114FD	CL117FD
Об'єм пилозбірника	Мішок з тканини / Паперовий мішок: 500 / 330 мл	650 мл
Безперервна робота (хв.)	Макс. / Вис. / Норм.: 10 / 18 / 55	Макс. / Вис. / Норм.: 10 / 18 / 55
Розміри (Д x Ш x В)	з/ Трубка і Насадка: 983 x 113 x 136 мм	з/ Трубка і Насадка: 992 x 110 x 136 мм
Вага	1.1 кг	1.0 кг

CL114FD: Насадка для підлоги (CL114FD), T-насадка для підлоги/килимів (CL117FD), насадка кутова, тримач насадки, труба (CL114FD), пряма труба (CL117FD), мішок для пилу (CL114FD), паперовий мішок для пилу (CL114FD), легко витрушуваний фільтр (CL117FD), зарядний пристрій.

CL070D / CL072D / CL100D / CL102D

7.2 В / 10.8 В



	CL070D	CL072D	CL100D	CL102D
Об'єм пилозбірника	600 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 мл / 330 мл	600 мл	Мішок для пилу / Паперовий пакет: 500 мл / 330 мл
Безперервна робота (хв.)	8	Низ. / Вис.: 8 / 16	12	Низ. / Вис.: 13 / 21
Розміри (Д x Ш x В)	966x103x142 мм	984x113x146 мм	966x103x150 мм	984x113x150 мм
Вага	0.81 кг	1.0 кг	0.88 кг	1.1 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр (CL070D / CL100D), попередній фільтр, (CL070D / CL100D), мішок для пилу (CL072D / CL102D), паперовий мішок для пилу (CL072D / CL102D), акумулятор, зарядний пристрій.

CL183D

18 В G-акумулятор



	CL183D
Об'єм пилозбірника	600 мл
Безперервна робота (хв.)	з/ BL1815G: 30
Розміри (Д x Ш x В)	966x102x148 мм
Вага	1.2 кг

Насадка для підлоги, насадка кутова, тримач насадки, труба, фільтр, попередній фільтр, акумулятор, зарядний пристрій.

12V max

 Вбудований
акумулятор

7.2V
10.8V
18V

Капсульний тип



Перемикання одним натисканням



CL001G 40V max



Легке витрушування фільтра від пилу

BL MAXPOWER HEPA filter



Макс. шв. потоку повітря 1.2 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 21 кПа

DCL284F 18V



Легке витрушування фільтра від пилу

BL MAXPOWER



Макс. шв. потоку повітря 1.2 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 18.0 кПа

CL108FD 12Vmax



Макс. шв. потоку повітря 1.2 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 4.4 кПа

Паперовий мішок



Перемикання одним натисканням



CL002G 40V max



Легке витрушування мішка від пилу

BL MAXPOWER HEPA filter



Макс. шв. потоку повітря 1.2 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 21 кПа

DCL285F new 18V



Легке витрушування мішка від пилу

BL MAXPOWER



Макс. шв. потоку повітря 1.2 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 15.5 кПа

DCL182 18V



Легке витрушування мішка від пилу



Макс. шв. потоку повітря 1.4 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 5.4 кПа

Капсульний тип



Курковий перемикач



DCL283F new 18V



Легке витрушування фільтра від пилу




Блокування кнопки

BL MAXPOWER



Макс. шв. потоку повітря 1.1 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 19 кПа

DCL180 18V



Легке витрушування фільтра від пилу



Макс. шв. потоку повітря 1.4 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 4.2 кПа

CL106FD 12Vmax



Макс. шв. потоку повітря 1.3 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 3.1 кПа

Циклонний блок



Перемикання одним натисканням



CL003G 40V max



Високоєфективний комплект фільтрів

BL MAXPOWER HEPA filter



Макс. шв. потоку повітря 1.0 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 20 кПа

DCL286F new 18V



Високоєфективний комплект фільтрів

BL MAXPOWER



Макс. шв. потоку повітря 1.0 м³/хв. Макс. потужність всмоктування 15 кПа

- Для дому
- Для бізнесу
- Вбудоване підсвічування
- Електронне перемикач обертів, 2 швидкості
- Електронне перемикач обертів, 3 швидкості
- Електронне перемикач обертів, 4 швидкості

Пилососи/Повітродувки

UB004C

Акумуляторна повітродувка-рюкзак



Безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об'єм повітря	Режим 1 / 2 / 3: 8.9 / 15.4 / 19.7 м³/хв.
Макс. шв. повітря	Посилений режим: 20.9 м/сек.
Сила видуву	Режим 1 / 2 / 3: 15.1 - 34.9 / 60.0 / 76.3 м/сек.
Кількість обертів / хв.	Посилений режим: 80.7 м/сек.
Тривалість роботи (хв.)	Режим 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 Н
	Посилений режим: 28 Н
	Посилений режим: 23.800
Розміри (Д x Ш x В)	без Насадки: 470 x 590 x 590 мм
Вага	18.9 кг

BL **XPT**


Кінцева насадка, плоска насадка.

UB002C

Акумуляторна повітродувка-рюкзак



Безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об'єм повітря	з/ Кінцева насадка: 0 - 19.0 м³/хв.
Макс. шв. повітря	з/ Плоска насадка: 0 - 17.9 м/сек.
Сила видуву	з/ Кінцева насадка: 0 - 71.7 м/сек.
Кількість обертів / хв.	з/ Плоска насадка: 0 - 76.0 м/сек.
Час роботи на повному заряді акумулятора	0 - 22.0 Н
	0 - 22,000
Розміри (Д x Ш x В)	78 хв.
	без Насадки: 267 x 565 x 715 мм
Вага	з/ Насадка: 1,368 x 694 x 715 мм
	15.9 - 16.1 кг

BL **WG** **XPT**


Перехідник для труби, плоска насадка, подовжуюча насадка.

UB001G

Акумуляторна повітродувка

40V max

40 В max XGT безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об'єм повітря	*РКК: 0 - 13.5 м³/хв. / *РП: 16.0 м³/хв.
Макс. шв. повітря	*РКК: 53 м/сек. / *РП: 64 м/сек.
Сила видуву	*РКК: 0 - 12 Н / *РП: 17 Н
Кількість обертів / хв.	*РКК: 0 - 20,000 / *РП: 23,000
Тривалість роботи (хв.)	*РКК: з/ BL4050F: 15
	*РП з/ BL4050F: 8
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 905 - 1,005 x 167 x 297 мм
	з/ BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 мм
	з/ Кінцева насадка 80, з/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297 мм
Вага	3.1 - 3.9 кг

XGT **BL** **WG**

 *РКК — Режим круїз - контролю;
 *РП — Режим посиленний.

Плечовий ремінь, кінцева насадка, плоска насадка, подовжуюча насадка, перехідник для труби.

UB003C

Акумуляторна повітродувка



Безщітковий мотор, регулювання швидкості



Кількість обертів / хв.	Режим 1 / 2 / 3: 4,000-10,600 / 17,700 / 22,100
Тривалість роботи (хв.)	з/ кінцева насадка, з/ PDC1500, Посиленний режим: 50 хв.
Розміри (Д x Ш x В)	з насадкою: 913 - 1,013 x 178 x 298 мм
Вага	2.9 - 3.2 кг

BL **WG**


Кінцева насадка, комплект для всмоктування.

UB001C

Акумуляторна повітродувка



Безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об'єм повітря	*РКК: 0 - 15.0 м³/хв., *РП: 17.6 м³/хв.
Макс. шв. повітря	*РКК: 0 - 60 м/сек. / *РП: 70 м/сек.
Сила видуву	*РКК: 0 - 15.0 Н / *РП: 20.0 Н
Кількість обертів / хв.	*РКК: 0 - 21,000, *РП: 24,000
Тривалість роботи (хв.)	*РП з/ PDC01 (BL1860B x4): 17
	*РП з/ PDC1200: 60
Розміри (Д x Ш x В)	з/ Насадка: 960 - 1,060 x 295 x 180 мм
Вага	без Насадки: 715 x 295 x 180 мм
Довжина кабелю	2.6 - 2.9 кг
	1.1 м

BL **WG**

 *РКК — Режим круїз - контролю;
 *РП — Режим посиленний.

Плечовий ремінь, кінцева насадка, плоска насадка (залежно від країни), подовжуюча насадка (залежно від країни), перехідник для труби (залежно від країни).

DUB363

Акумуляторна повітродувка-пилосос

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об'єм повітря	13.4 м³/хв.
Сила видуву	14.4 Н
Кількість обертів / хв.	0 - 7,850
Розміри (Д x Ш x В)	з/ 3-ступенева телескопічна насадка: 737 x 786 x 836 мм
	з/ Всмоктувальна насадка: 1,396 x 604 x 415 мм
Вага	4.5 - 6.6 кг

LXT **BL** **XPT**


Комплект для всмоктування, плоска насадка, кінцева насадка, труба, плечовий ремінь, шестигранный ключ.

DUB362

Акумуляторна повітродувка

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT безщітковий мотор



Макс. об'єм повітря	13.4 м³/хв.
Макс. шв. повітря	54 м/сек.
Кількість обертів / хв.	11,400 - 21,500
Розміри (Д x Ш x В)	з/ 3-ступенева телескопічна насадка: 830 x 880 x 930 мм
Вага	3.5 - 4.2 кг

LXT **BL** **XPT**


Плечовий ремінь, насадка.

DUB187

Акумуляторна повітродувка

18V

18 В LXT безщітковий мотор



Кількість обертів / хв.	9,000-13,500
Макс. об'єм повітря (режим пилосос)	6.1 м³/хв.
Макс. тиск всмоктування	3.3 кПа
Об'єм мішку для пилу	25 л
Макс. об'єм повітря (Видув)	4.2 м³/хв.
Макс. шв. повітря (Видув)	64.0 м/сек.
Розміри (Д x Ш x В)	1,168 x 164 x 416 мм
Вага	3.7 - 4.0 кг

LXT **BL** **XPT**


Мішок для пилу, плечовий ремінь.

Пилососи/Повітродувки

DUB184

Акумуляторна повітродувка

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, регулювання швидкості



Макс. об'єм повітря	13.0 м³/хв.
Макс. шв. повітря	52.1 м/сек.
Сила видуву	10.9 Н
Кількість обертів / хв.	0 - 18,000
Тривалість роботи (хв.)	з/ BL1860B: 12 з/ BL1850B: 10
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 810 x 160 x 285 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825 x 160 x 285 мм
Вага	2.5 - 3.0 кг

LXT BL XPT



Плечовий ремінь, насадка, шестигранний ключ.

DUB185

Акумуляторна повітродувка

18V

18 В LXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	3.1 Н
Макс. тиск всмоктування	5.8 кПа
Швидкість обертів / хв.	0 - 18,000
Час роботи (хв)	з/ BL1850(B), Вис. / Сер. / Низ.: 21 / 50 / 130 з/ BL1830(B), Вис. / Сер. / Низ.: 13 / 30 / 80

Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 515 x 156 x 195 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 мм
Вага	1.6 - 2.1 кг

LXT



Насадка, мішок для пилу.

DUB186

Акумуляторна повітродувка

18V

18 В LXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	2.5 Н
Швидкість обертів / хв.	0 - 18,000
Час роботи (хв)	з/ BL1850(B), Вис. / Сер. / Низ.: 20 / 50 / 130 з/ BL1830(B), Вис. / Сер. / Низ.: 12 / 30 / 80

Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 859 x 156 x 195 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 мм
Вага	1.6 - 2.1 кг

LXT



Садова насадка.

UB100D

Акумуляторна повітродувка

12V max

12 В max CXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	1.8 Н
Макс. сила всмоктування	4.0 кПа
Швидкість обертів / хв.	0 - 15,800
Час роботи (хв)	з/ BL1016, Вис. / Сер. / Низ.: 8 / 20 / 45

Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 505 x 155 x 184 мм з/ BL1041B: 508 x 155 x 202 мм
Вага	1.4 - 1.9 кг

CXT



Насадка, мішок для пилу (залежно від країни), гнучкий шланг (залежно від країни).

UB101D

Акумуляторна повітродувка

12V max

12 В max CXT 3 режима регулювання швидкості



Сила видування	1.6 Н
Швидкість обертів / хв.	0 - 15,800
Час роботи (хв)	з/ BL1016, Вис. / Сер. / Низ.: 7 / 20 / 45

Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 849 x 155 x 184 мм з/ BL1041B: 852 x 155 x 202 мм
Вага	1.4 - 1.9 кг

CXT



Садова насадка, гнучкий шланг (залежно від країни).

UB1103

Повітродувка

600 Вт регулювання швидкості



Потужність	600 Вт
Макс. об'єм повітря	0 - 4.1 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	0 - 91 м/сек.
Повітряний тиск	0 - 5.7 кПа
Швидкість обертів / хв.	0 - 16,000

Розміри (Д x Ш x В)	479 x 185 x 178 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг
Довжина кабелю	2.5 м



Насадка, мішок для пилу.

AS001G

Акумуляторна повітродувка

40V max

40 В max XGT безщітковий мотор



Об'єм повітря	0-1.1 м³/хв.
Швидкість повітря	0-200 м/сек.
Повітряний потік	0-29.7 кПа
Сила видування	Режим 1: 0-1.1 Н / Режим4: 0-2.8 Н
Макс. тиск всмоктування	10.3 кПа
Тривалість роботи (хв.)	з/ BL4025, Mode 1: 50 з/ BL4025, Mode 4: 13

Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 300 мм з/ BL4040: 181 x 94 x 308 мм з/ BL4050F: 181 x 94 x 332 мм
Вага	1.5 - 2.3 кг

XGT BL



DAS180

Акумуляторна повітродувка

18V

18 В LXT безщітковий мотор



Об'єм повітря	0-1.1 м³/хв.
Швидкість повітря	0-150 м/сек.
Повітряний потік	0-18.0 кПа
Сила видування	Режим 1: 0-1.1 Н Режим 4: 0-2.8 Н
Макс. тиск всмоктування	9.3 кПа
Тривалість роботи (хв.)	BL1860B, Режим 1: 55 BL1860B, Режим 4: 15

Розміри (Д x Ш x В)	без акумулятора: 173 x 92 x 247 мм
Вага	1.2 - 1.7 кг

LXT BL



Пилососи/Повітрорудки

HW001G Акумуляторна мийка високого тиску 40V max

40 В max XGT BL (живиться від одного або двох акумуляторних батарей)



Макс.допустимий тиск	11.5 МПа
Звичайний тиск	Режими 1/2/3: 3.0 / 5.5 / 8.5 МПа
Витрата води	Режими 1/2/3: 3.0 / 4.2 / 5.5 л/хв.
Швидкість насоса (об/хв)	Режими 1/2/3: 1.870 / 2.580 / 3.350
Макс.температура рідини	40°C
Макс. висота всмоктування	1 м
Макс. час роботи (хв)	з/ BL4050F x2, Режими 1/2/3: 60 / 30 / 18
Довжина шлангу	5 м
Розміри (Д x Ш x В)	344 x 383 x 520 мм
Вага	10.3 - 13.4 кг



Пістолет, шланг високого тиску, всмоктуючий шланг, штифт для очищення, насадка (залежно від країни), набір щіток для миття (залежно від країни), набір шлангів (залежно від країни), затискач для шланга (залежно від країни).

DHW080 Акумуляторна мийка високого тиску 18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL 8 МПа



Макс.допустимий тиск	8.0 МПа
Звичайний тиск	Вис. / Низ.: 5.5 / 3.0 МПа
Макс. витрата води	380 л/год. (6.3 л/хв.)
Витрата води	Вис. / Низ.: 330 / 240 л/год. (5.5 / 4.0 л/хв.)
Швидкість насоса (об/хв)	Вис. / Низ.: 3,450 / 2,390
Макс.температура рідини	40°C
Макс. висота всмоктування	1 м
Макс. час роботи (хв)	з/ BL1860B X2 Вис. / Низ.: 15 / 34
Довжина шлангу	5 м
Об'єм бака	50 л
Розміри (Д x Ш x В)	438 x 218 x 269 мм
Вага	7.1 - 7.7 кг



Пістолет, шланг високого тиску 5 м, всмоктуючий шланг, штифт для очищення, ящик для зберігання, змінна насадка, роз'єм, з'єднання одним дотиком.

DHW180 Акумуляторна мийка високого тиску 18V

18 В LXT 2,4 МПа, 2 швидкості



Максимальний тиск	2.4 МПа
Макс. швидкість потоку	5.3 л/хв
Макс.температура рідини	40°C
Макс. висота всмоктування	2 м
Макс. час роботи (хв)	з/ BL1830B режим 1/2: 18 / 50
Довжина шлангу	6 м
Розміри (Д x Ш x В)	419 x 99 x 239 мм
Вага	2.3 - 2.7 кг



Шланг, абсорбційний з'єднувач, насадка, подовжувач, шпилька для очищення, акумулятор, зарядний пристрій.

HW102 Мийка високого тиску

10 МПа (100 Bar)



Потужність	1,300 Вт
Максимальний тиск	10 МПа (100 Бар)
Макс. продуктивність	360 л/год.
Тип двигуна	Асинхронний
Макс.температура подачі	50°C
Довжина шлангу	5 м
Вага	5.8 кг



PS001G Акумуляторна полірувально-шліфувальна машина 40V max

40 В max XGT BL



Кількість обертів/хв.	Висока: 600; Середня: 350; Низька: 150
Час роботи (хв.)	Висока: 30; Середня: 50; Низька: 140
Телескопічне регулювання	1,081 - 1,435 мм
Висота голови	189 мм
Розміри (Д x Ш x В)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 мм
Вага	4.4 - 5.6 кг



ПРОДУКЦІЯ

Садовий інструмент



Подвійна ізоляція



Регулювання кількості
обертів



Електричне гальмо



Реверс



Функція антирестарт



Функція видалення
клубків трави



Електронне перемикання
обертів - 2 шв.



Електронне перемикання
обертів - 3 шв.



Електронна система
стабілізації швидкості



Плавний пуск



Обмежувач крутного
моменту



Антивібрація



Автоматичне змащування



Гальмо ланцюга



Заміна леза без інструменту



Валіза для транспортування

ГАЗОНОКОСАРКА РОБОТ RM350D



- Завжди підтримує газон чистим, не збираючи траву.
- Працює зоною в межах обмежувального дроту та ефективно косить газон за допомогою направляючих дротів.
- Автоматично заряджає акумулятор та відновлює косіння після завершення зарядки.

Робоча площа

3,500м²

120 годин безперервної роботи
Робоча зона зі ступенем покриття 98% або більше під час повторного заряджання та роботи

Час заряджання

40хв.

Час заряджання в безперервному автоматичному режимі

Час роботи

135хв.*

*Час безперервної роботи є приблизним показником середнього часу роботи відповідно до стандарту EGMF (500 м2, косіння 15 мм, 60 годин безперервної роботи) і залежить від налаштування часу роботи, робочої зони, висоти скошування та щільності/стану газону.

Можна мити водою

- Верхню кришку можна зняти, щоб помити газонокосарку. (не можна мити водою під високим тиском)
- Зменшує навантаження на міжсезонне обслуговування




Зкосування по спіралі

Косарка автоматично виявляє високу/густу траву та повільно рухається по спіралі, щоб поступово зкосити траву



Максимальний кут підйому: 26°

Косить навіть хвилястий газон завдяки високій продуктивності руху на схилах.



Визначення висоти косіння

Якщо газон високий, користувач може дозволити газонокосарці автоматично скошувати газон до потрібної висоти поступово поетапно протягом кількох днів, встановивши початкову та бажану висоту в косарці. (Коли для цієї операції використовується косарка-робот Competitor H1, користувач повинен скидати висоти після кожного етапу.)

Діапазон налаштування висоти косіння

5 мм з кроком / 9 ступенів

20 - 60 mm



Налаштування початкового положення косіння

- Можна встановити до 5 початкових положень для косіння.
- Якщо положення налаштування не на станції, косарка-робот рухається по дротах і починає косити в довільному режимі.
- Є можливість контролювати косіння зменшення косіння в областях, де косіння відбувається рідше, наприклад, у кінці вузьких проходів.



Засіб від крадіжки

Встановлення PIN-коду та функція сигналізації запобігають крадіжці машини.



ГАЗОНОКОСАРКА РОБОТ



	RM350D
Макс. робоча площа	3,500 м²
Час роботи	135 хв.
Час заряджання	40 хв
Ширина косіння	240 мм
Кількість обертів	2,300 хв ⁻¹
Регулювання висоти	Діапазон регулювання: 20 - 60 мм
Максимальний кут підйому	26 °
Розміри (Д x Ш x В)	700 x 560 x 270 мм
Вага	13.7 кг

	Акумулятор	Акумуляторні слоти	Ширина косіння	Матеріал деки	Тихий режим	Самохідний режим		Задній викид трави	Боковий викид трави
LM004J	64V max	1	530 мм	Метал	✓	✓	✓	✓	✓*
LM003J			480 мм		✓	✓	✓	✓	✓*
LM002J			530 мм	Пластик	✓		✓	✓	
LM001J			480 мм		✓		✓	✓	
LM001C	40V max	-	530 мм	Сталь	✓	✓	✓		✓*
LM002G		1	530 мм		✓	✓	✓	✓	✓*
LM001G			480 мм		✓	✓	✓	✓	✓
LM004G		2	430 мм						
LM003G			380 мм						
DLM533	18V x2	4	530 мм	Алюміній	✓	✓	✓	✓	
DLM537				Сталь	✓	✓	✓		✓
DLM532					✓	✓	✓		✓
DLM536					✓	✓	✓		✓
DLM530					✓		✓		✓
DLM534							✓		✓
DLM538		2	530 мм	Пластик	✓			✓	
DLM539					✓	✓		✓	
DLM480					✓	✓		✓	
DLM481		4	480 мм	Сталь	✓	✓	✓		
DLM462					✓	✓	✓		
DLM465		2	460 мм	Сталь	✓	✓	✓		
DLM460					✓		✓		
DLM463		2	430 мм	Пластик	✓		✓		
DLM432					✓				
DLM382	18V	1	380 мм	Пластик	✓				
DLM330			330 мм		✓				

Акумуляторна газонокосарка

Безщітковий мотор 40V max

40V max



LM004J

Ширина скошування 534 мм
Висота косіння Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Крок регулювання: 10
Швидкість обертів / хв. Стандартний режим: 2,800
Без навантаження: 2,300 - 2,800
Режим зниження шуму: 2,300
Травозбірник 70 л
Розміри (Д x Ш x В) 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 мм
Вага 31.5 - 34.6 кг

LM003J

480 мм
Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Крок регулювання: 10
Стандартний режим: 3,200
Без навантаження: 2,500 - 3,200
Режим зниження шуму: 2,500
62 л
1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 мм
30.9 - 33.8 кг

Ніж, заглушка для мульчування, накидний ключ.

Акумуляторна газонокосарка

Безщітковий мотор 40V max

40V max



LM002J

Ширина скошування 534 мм
Висота косіння Діапазон регулювання: 20 - 100 мм / Крок регулювання: 10
Швидкість обертів / хв. Стандартний режим: 2,800 / Без навантаження: 2,300 - 2,800
Режим зниження шуму: 2,300
Час роботи при повному заряді акумулятора з/ BL6440: 39 хв.
Травозбірник 70 л
Розміри (Д x Ш x В) 1,710 - 1,800 x 585 x 950 - 1,090 мм
Вага 25.7 - 27.6 кг

LM001J

480 мм
Діапазон регулювання: 20 - 100 мм / Крок регулювання: 10
Стандартний режим: 3,200 / Без навантаження: 2,500 - 3,200
Режим зниження шуму: 2,500
з/ BL6440: 34 хв.
62 л
1,610 - 1,690 x 530 x 930 - 1,050 мм
24.4 - 26.1 кг

Ніж, заглушка для мульчування, накидний ключ.

Акумуляторна газонокосарка

BL безщітковий мотор 53 см самохідна газонокосарка



LM001C

Ширина скошування 534 мм
Висота косіння 20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв. Стандартний режим: 2,800
Без навантаження: 2,300 - 2,800
Режим зниження шуму: 2,300
Швидкість руху 2.5 - 5.0 км/год
Час роботи (хв.) з/ PDC1200: 120
з/ PDC1200: 150
Розміри (Д x Ш x В) 1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 мм
Вага 42.1 - 49.5 кг

Ніж, заглушка для мульчування, боковий випускний отвір, накидний ключ.

Акумуляторна газонокосарка

40 В max XGT BL самохідна газонокосарка

40V max



LM002G

Ширина косіння 534 мм
Висота косіння Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Крок регулювання: 10
Швидкість обертів / хв. Стандартний режим: 2,800
Без навантаження: 2,300 - 2,800
Режим зниження шуму: 2,300
Травозбірник 70 л
Розміри (Д x Ш x В) 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 мм
Вага 29.5 - 34.7 кг

LM001G

480 мм
Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Крок регулювання: 10
Стандартний режим: 3,200
Без навантаження: 2,500 - 3,200
Режим зниження шуму: 2,500
62 л
1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 мм
28.0 - 33.0 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ, випускний отвір.

Акумуляторна газонокосарка

40 В max XGT газонокосарка

64V max



	LM004G	LM003G
Ширина косіння	430 мм	380 мм
Час роботи	з/ BL4080F: 52 хв.	з/ BL4080F: 49 хв.
Рекомендована площа скошування	830 м²	780 м²
Швидкість обертів / хв.	3.800	3.800
Ємність контейнера для трави (л)	50 л	40 л
Висота косіння (мм)	20 - 75 мм	20 - 75 мм
Розміри (Д х Ш х В)	1.390 - 1.440 x 460 x 990 - 1.020 мм	1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020 мм
Вага	17.3 кг	17.3 кг

Торцевий ключ, лезо, заглушка для мульчування, травозбірник.

Акумуляторна газонокосарка

18 В X2 (36 В) 53 см газонокосарка

18V x2



	DLM539	DLM538
Ширина косіння	534 мм	534 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	3,000	3,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x2, без самохідного приводу: 25 з/ BL1860B x2, з самохідним приводом: 22	з/ BL1860B x2: 25
Розміри (Д х Ш х В)	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 мм	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 мм
Вага	28.0 - 30.5 кг	25.6 - 28.1 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion газонокосарка

18V x2



	DLM481	DLM432
Ширина косіння	480 мм	430 мм
Висота косіння	Діапазон регулювання: 20 - 100 мм	20 - 75 мм
Швидкість обертів / хв.	3,100	3,600
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x2, без самохідного приводу: 28 з/ BL1860B x2, з самохідним приводом: 23	з/ BL1860B x2: 36
Розміри (Д х Ш х В)	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 мм	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 мм
Вага	27.1 - 29.3 кг	16.8 - 17.5 кг

Ніж, заглушка для мульчування, ключ.

Акумуляторна газонокосарка

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 46 см самохідна газонокосарка

18V x2



	DLM462
Ширина косіння	460 мм
Регулювання висоти косіння	20 - 100 мм
Швидкість обертів / хв.	2,500 - 3,300
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B x4, без самохідного приводу: 51 з/ BL1860B x4, з самохідним приводом: 40
Розміри (Д х Ш х В)	1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 мм
Вага	35.3 - 39.0 кг

Ніж, заглушка для мульчування, торцевий ключ.

Акумуляторна газонокосарка

18 В LXT Li-Ion 33 см газонокосарка

18V



	DLM330
Ширина косіння	330 мм
Регулювання висоти косіння	20 - 75 мм, крок регулювання: 8
Швидкість обертів / хв.	4,300
Час роботи (хв.)	з/ BL1840B: 14
Травозбірник	30 л
Розміри (Д х Ш х В)	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 мм
Вага	11.6 - 12.5 кг

Ніж, заглушка для мульчування, ключ.

Електрична газонокосарка

Електрична газонокосарка



	ELM3720	ELM3320
Потужність	1,400 Вт	1,200 Вт
Ширина скошування	370 мм	330 мм
Регулювання висоти зрізу	20 - 55 мм	20 - 55 мм
Швидкість обертів / хв.	3,400	3,400
Рекомендована площа скошування	500 м²	400 м²
Розміри (Д х Ш х В)	1,330 x 415 x 890 - 1,120 мм	1,230 x 380 x 870 - 1,110 мм
Вага	11.6 кг	10.2 кг

Електричний скирфікатор

Електричний скирфікатор



652 024 748	UV3600	UV3200
Потужність	1,800 Вт	1,300 Вт
Ширина захвату	360 мм	320 мм
Робоча глибина	-10 / -5 / 0 / 5 мм	-10 / -5 / 0 / 5 / 10 мм
Швидкість обертів / хв.	3,500	3,000
Розміри (Д x Ш x В)	880 x 590 x 970 мм	730 x 580 x 1,050 мм
Вага	15.3 кг	12 кг

Електричний подрібнювач

45 мм 2,500 Вт Електричний подрібнювач



UD2500	
Потужність	2,500 Вт
Макс. товщина гілки	45 мм
Швидкість обертів / хв.	40
Ємність контейнеру	67 л
Розміри (Д x Ш x В)	650 x 500 x 880 мм
Вага	27.6 кг

Акумуляторний скирфікатор

40 В max XGT BL акумуляторний скирфікатор

40V max



XGT BL XPT



UV001G	
Ширина захвату	380 мм
Робоча глибина	від -12 до 5 мм
Час безперервної роботи	з/ BL4080F x2: 38-41 хв.
Фактична площа скаріфікації	500-510 м ²
Швидкість обертів / хв.	3.200
Ємність контейнеру	50 л
Розміри (Д x Ш x В)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 мм
Вага	18.7-23.8 кг

Вертикальний різак, лезо для сучкорізу, торцевий ключ, травозбірник.

Акумуляторний культиватор

18 В LXT BL акумуляторний скирфікатор

18V



LXT BL XPT



DUV320	
Ширина захвату	320 мм
Робоча глибина	від -8 до 4 мм
Час безперервної роботи	з/ BL4080F x2: 38-41 хв.
Фактична площа скирфікації	128 / 122 м ²
Швидкість обертів / хв.	3.300
Ємність контейнеру	50 л
Розміри (Д x Ш x В)	1,035 x 565 x 995 мм
Вага	10.1-10.4 кг



	Тип живлення	Максимальна потужність	Тип ручки	Нейлон	Пластик	Метал	<i>BL</i> MOTOR	<i>ADT</i>	<i>AFT</i>			
UR101C		1.0 кВт	Велосипедна ручка	430 мм	255 / 305 мм	255 мм	✓	✓	✓			
UR201C			D-подібна ручка									
UR202C				430 мм	255 / 305 мм	-						
UR012G	40V max x2	2.0 кВт	Велосипедна ручка	480 мм	305 мм	255 / 305 мм	✓	✓	✓			
UR013G	40V max	1.5 кВт	Велосипедна ручка	450 мм	305 мм	255 мм	✓	-	✓			
UR014G			D-подібна ручка	450 мм	-	-						
UR006G		1.0 кВт	Велосипедна ручка	430 мм	255 / 305 мм	255 мм	✓	✓	✓			
UR007G			D-подібна ручка									
UR008G				430 мм	255 / 305 мм	-						
UR002G		0.55 кВт	Велосипедна ручка	350 мм	255 мм	230 мм	✓	✓	✓			
UR003G			D-подібна ручка									
UR016G		0.5 кВт	Велосипедна ручка	330 мм	230 мм	230 мм	✓	✓	✓			
UR017G			D-подібна ручка									
DUR369A		18V x2	1.0 кВт	Велосипедна ручка	430 мм	255 / 305 мм	230 / 255 мм	✓	✓	✓		
DUR369L				D-подібна ручка								
DUR369N					430 мм	255 / 305 мм	-					
DUR368A	0.55 кВт		Велосипедна ручка	350 мм	255 мм	230 / 255 мм	✓	✓	✓			
DUR368L			D-подібна ручка									
DUR190U	18V	240 Вт	Велосипедна ручка	300 мм	255 мм	230 мм	✓	✓	✓			
DUR191U												
DUR190L			D-подібна ручка									
DUR191L												
DUR194		230 Вт	D-подібна ручка	280 мм	230 мм	200 мм	-	-	-			
DUR189		240 Вт		300 мм	255 мм	-	✓	✓	-			
DUR192L		460 Вт		300 мм	-	-	✓	-	-			
DUR193		280 Вт		260 мм	-	-	-	-	-			
DUR181		230 Вт										
UR100D	12V max	130 Вт		260 мм	230 мм	-	-	-	-			
UR180D	18V	230 Вт		260 мм	-	-	-	-	-			
UR140D	14.4V	160 Вт										
UR3502	AC	-		350 мм	-	230 мм	-	-	-			
UR3501		-		350 мм	-	-						
UR3500		-										
UR2300		-		350 мм	-	230 мм						
UR3000		-		300 мм	-	-				-	-	-

Садовий інструмент

UR101C

Акумуляторний тример

BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Косильна головка: 430 мм
Швидкість обертів / хв.	Головка з пластиковими лезами: 305 мм (3/2/1): 0-7,000/0-5,500/0-4,600 (305 мм) (3/2/1): 0-7,000/0-5,500/0-4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,760 x 628 x 550 мм
Вага	5.2 кг

BL ADT AFT WG XPT



Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR202C

Акумуляторний тример

BL ADT AFT 3-швидкості, D подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 430 мм
Швидкість обертів / хв.	Головка з пластиковими лезами: 305 мм Шпилька з лесою (3/2/1): 0-5,000/0-4,600/0-4,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,783 x 226 x 300 мм
Вага	4.4 кг

BL ADT AFT WG XPT



Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключі.

UR013G

Акумуляторний тример

40V max

40 В max XGT BL AFT велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Диск з зубцями: 225 мм Косильна головка: 450 мм Металевий ніж: 270 мм
Швидкість обертів / хв.	Головка з пластиковими лезами: 305 мм 0-6,700
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,905 x 688 x 574 мм
Вага	5.9 - 7.3 кг

XGT BL AFT



Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), чохол для інструменту (залежно від країни), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключ та викрутки, плечовий ремінь.

UR007G

Акумуляторний тример

40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, D подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Косильна головка: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3/2/1): 0-7,000/0-5,500/0-4,600 (305 мм) (3/2/1): 0-7,000/0-5,500/0-4,600 (255 мм) (3/2/1): 0-5,500/0-5,000/0-4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,815 x 396 x 266 мм
Вага	5.3 - 5.9 кг

XGT BL ADT AFT WG



Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR201C

Акумуляторний тример

BL ADT AFT 3-швидкості, D подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм Катушка з жилкою: 430 мм Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3/2/1): 0-7,000/0-5,500/0-4,600 (3/2/1): 0-5,500/0-5,000/0-4,600 (305 мм) (3/2/1): 0-7,000/0-5,500/0-4,600 (255 мм) (3/2/1): 0-5,500/0-5,000/0-4,600
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	1,795 x 400 x 269 мм
Вага	4.7 кг

BL ADT AFT WG XPT



Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR012G

Акумуляторний тример

40V max x2

40 В max X2 (80 В max) XGT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 305 мм Диск TCT: 255 мм Диск з зубцями: 225 мм Косильна головка: 480 мм Металевий ніж: 270 мм (8-7/8")
Швидкість обертів / хв.	Головка з пластиковими лезами: 305 мм (3/2/1): 0-6,800/0-5,000/0-3,500 (3/2/1): 0-5,000/0-4,200/0-3,500 (305 мм) (3/2/1): 0-6,800/0-5,000/0-3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,790 x 680 x 590 мм
Вага	8.0 - 9.3 кг

XGT BL ADT AFT WG



Металевий диск / косильна головка / головка з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

UR014G

Акумуляторний тример

40V max

40 В max XGT BL AFT D подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 450 мм
Швидкість обертів / хв.	0-5,000
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4050F: 1,886 x 227 x 332 мм
Вага	5.5 - 6.7 кг

XGT BL AFT



Косильна головка, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключ та викрутки, плечовий ремінь.

UR002G

Акумуляторний тример

40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	*МД: 230 мм / Диск TCT: 255 мм *КТ: 350 мм / *ГПЛ: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ: 0-6,500/5,300/3,500
Розмір шпинделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв)	
з/ *МД, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ: 153 / 227 / 505
з/ *КТ, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ: 45 / 80 / 259
з/ *ГПЛ, без навантаження (хв.)	з/ BL4050F Вис. / Сер. / Низ: 163 / 244 / 513
Розміри (Д x Ш x В)	без ріжучого інструменту, з/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,735 x 630 x 500 мм
без ріжучого інструменту, з/ BL4050F:	
	1,760 x 630 x 500 мм
Вага	4.6 - 5.3 кг

*МД — Металевий диск; *КТ — Косильна головка; *ГПЛ — Шпилька з пластиковими лезами.

XGT BL ADT AFT WG XPT



Металевий диск / Косильна головка / Головка з пластиковими лезами (в залежності від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, ключі, плечовий ремінь.

Садовий інструмент

UR003G

Акумуляторний тример

40V max

40 В max XGT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	*МД: 230 мм / Диск ТСТ: 255 мм
	*КТ: 350 мм, *ТПЛ: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Розмір шпінделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв.)	
з / *МД, без навантаження (хв.)	з / BL4050F Вис. / Сер. / Низ: 153 / 227 / 505
з / *КТ, без навантаження (хв.)	з / BL4050F Вис. / Сер. / Низ: 45 / 80 / 259
з / *ТПЛ, без навантаження (хв.)	з / BL4050F Вис. / Сер. / Низ: 163 / 244 / 513
Розміри (Д х Ш х В)	без річкового інструменту, з / BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,735 x 355 x 230 мм
	без річкового інструменту, з / BL4050F: 1,760 x 355 x 230 мм
Вага	4,1 - 4,7 кг

*МД — Металевий диск; *КТ — Косильна головка; *ТПЛ — Головка з пластиковими лезами.

XGT BL ADT AFT XPT



Металевий диск / Косильна головка / Головка з пластиковими лезами (в залежності від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, плечовий ремінь.

DUR369N

Акумуляторний тример

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 430 мм
	Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	Шпилька з лесою (3 / 2 / 1): 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
Розмір шпінделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д х Ш х В)	1,834 x 226 x 301 мм
Вага	5,5 - 6,1 кг

LXT BL ADT AFT XPT



Косильна головка, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

DUR368L

Акумуляторний тример

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм
	Диск ТСТ: 255 мм
	Косильна головка: 350 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ: 6,500 / 5,300 / 3,500
Розмір шпінделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв.)	
з / *МД, без навантаження (хв.)	з / BL1860B Вис. / Сер. / Низ: 184 / 273 / 606
з / *КТ, без навантаження (хв.)	з / BL1860B Вис. / Сер. / Низ: 55 / 96 / 311
з / *ТПЛ, без навантаження (хв.)	з / BL1860B Вис. / Сер. / Низ: 196 / 293 / 616
Розміри (Д х Ш х В)	1,758 x 362 x 231 мм
Вага	3,9 - 4,5 кг

*МД — Металевий диск; *КТ — Косильна головка; *ТПЛ — Головка з пластиковими лезами.

LXT BL ADT AFT XPT



Плечовий ремінь, металевий диск / шпилька з лесою / шпилька з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, плечовий ремінь.

DUR189

Акумуляторний тример

18V

18 В LXT BL ADT коротка телескопічна труба, D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 300 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ. / ADT режим: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000
Розмір шпінделя	M8 x 1.25 RH
Час роботи (хв.)	Шпилька з лесою, BL1860B: 168
	Шпилька з пластиковими лезами, L1860B: 219
Розміри (Д х Ш х В)	1,518 - 1,618 x 258 x 396 мм
Вага	3 - 3,3 кг

LXT BL ADT XPT



Плечовий ремінь, шпилька з лесою, шпилька з пластиковими лезами, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

DUR369L

Акумуляторний тример

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 255 мм
	Косильна головка: 430 мм
	Головка з пластиковими лезами: 305 мм
Швидкість обертів / хв.	(3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	(3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	(305 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	(255 мм) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Розмір шпінделя	M10 x 1.25 LH
Розміри (Д х Ш х В)	1,846 x 400 x 269 мм
Вага	5,7 - 6,3 кг

LXT BL ADT AFT XPT



Металевий диск / Косильна головка / Головка з пластиковими лезами (в залежності від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, торцевий ключ, плечовий ремінь.

DUR368A

Акумуляторний тример

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL ADT AFT 3-швидкості, велосипедна ручка



Ширина скошування	Металевий диск: 230 мм / Диск ТСТ: 255 мм
	Косильна головка: 350 мм
	Головка з пластиковими лезами: 255 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Сер. / Низ: 6,500 / 5,300 / 3,500
Розмір шпінделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв.)	
з / *МД, без навантаження (хв.)	з / BL1860B Вис. / Сер. / Низ: 184 / 273 / 606
з / *КТ, без навантаження (хв.)	з / BL1860B Вис. / Сер. / Низ: 55 / 96 / 311
з / *ТПЛ, без навантаження (хв.)	з / BL1860B Вис. / Сер. / Низ: 196 / 293 / 616
Розміри (Д х Ш х В)	1,758 x 615 x 442 мм
Вага	4,1 - 4,7 кг

*МД — Металевий диск; *КТ — Косильна головка; *ТПЛ — Головка з пластиковими лезами.

LXT BL ADT AFT XPT



Плечовий ремінь, металевий диск / шпилька з лесою / шпилька з пластиковими лезами (залежно від країни), захисна кришка леза (для виробу з металевим лезом), сумка для аксесуарів, шестигранний ключ, плечовий ремінь.

DUR192L

Акумуляторний тример

18V

18 В LXT BL 2-швидкості, D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 300 мм
Швидкість обертів / хв.	Вис. / Низ: 0 - 4,500 / 0 - 6,000
Розмір шпінделя	M10 x 1.25 LH
Час роботи (хв.)	Вис. / Низ, з / 300 мм *КТ, з / навантаженням, з / BL1850B: 18 / 34
	Вис. / Низ, з / 300 мм *КТ, без навантаження, з / BL1850B: 46 / 97
Розміри (Д х Ш х В)	без *КТ, з / BL1815N / BL1820B: 1,655 x 186 x 246 мм
	без *КТ, з / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,670 x 186 x 246 мм
Вага	2,7 - 3,0 кг

*КТ — Косильна головка

LXT BL XPT



Косильна головка, шестигранний ключ.

DUR193

Акумуляторний тример

18V

18 В LXT Li-Ion D-подібна ручка



Ширина скошування	Косильна головка: 260 мм
Швидкість обертів / хв.	7,800
Час роботи при повному заряді акумулятора	з / *КТ, з / навантаженням, з / BL1830B: 25 хв.
	з / *КТ, без навантаження, з / BL1830B: 45 хв.
Вага	2,3 - 2,6 кг

LXT XPT

*КТ — Косильна головка

Плечовий ремінь, нейлоновий шнур.

UR100D

Акумуляторний тример

12V max

12 B max CXT Li-Ion



Ширина скошування	*КГ: 260 мм *ГПЛ: 230 мм
Швидкість обертів / хв.	10,000
Розмір шпинделя	M8 x 1.25 RH
Час роботи, з навантаженням (хв.)	з/ *КГ BL1041B / BL1021B / BL1016: 21 / 10 / 8 з/ *ГПЛ BL1041B / BL1021B / BL1016: 26 / 13 / 10
Час роботи без навантаження (хв.)	з/ *КГ BL1041B / BL1021B / BL1016: 38 / 19 / 15 з/ *ГПЛ BL1041B / BL1021B / BL1016: 55 / 28 / 21

Розміри (Д x Ш x В)	835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 мм
Вага	1,9 - 2,1 кг

*КГ — Косильна головка; *ГПЛ — Головка з пластиковими лезами.



Плечовий ремінь, косильна головка, нейлоновий шнур, пластикове лезо, сумка для аксесуарів, шестигранний ключ.

UR3501

Електричний тример

35 см (13-3/4") 1,000 Вт зігнутий вал



Потужність	1,000 Вт
Ширина скошування	350 мм
Швидкість обертів / хв.	7.500

Розміри (Д x Ш x В)	1,550 x 410 x 500 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	0.35 м



Косильна головка, торцевий ключ.

UR3500

Електричний тример

35 см (13-3/4") 700 Вт зігнутий вал



Потужність	700 Вт
Ширина скошування	350 мм
Швидкість обертів / хв.	7,200

Розміри (Д x Ш x В)	1,550 x 410 x 500 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	0.35 м



Косильна головка, торцевий ключ.

UR3000

Електричний тример

30 CM (11-3/4") 450 BT



Потужність	450 Вт
Ширина скошування	300 мм
Швидкість обертів / хв.	9,000

Розміри (Д x Ш x В)	1,016~1,256 x 301 x 262 мм
Вага	2.6 кг
Довжина кабелю	0.3 м



Косильна головка, плечовий ремінь.



Садовий інструмент

DUM604

Акумуляторні ножиці для трави

18V

18 B LXT Li-Ion 16 см

Ширина різі

Регулювання висоти різі

Кількість рухів леза / хв.

Час роботи (хв)

Розміри (Д x Ш x В)

Вага

160 мм

15 / 20 / 25 мм

2,500

з/ BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60

337 x 177 x 131 мм

1.4 - 1.8 кг



LXT

2in1

Травозбірник, кришка леза.

UX01G

Багатофункціональний садовий інструмент

40V max

40 B max XGT BL AFT

Швидкість обертів / хв.

Вис.: 0 - 9,700 / Сер.: 0 - 8,200 / Низ.: 0 - 5,700

Розміри (Д x Ш x В)

Вага

з/ BL4020 / BL4025: 1,001 x 225 x 209 мм

з/ BL4040: 1,001 x 225 x 209 мм

з/ BL4050F: 1,027 x 225 x 209 мм

4.2 - 12.6 кг



XGT

BL

AFT

WG

XPT



Плечовий ремінь, шестигранний ключ, сумка для аксесуарів.

DUX60

Багатофункціональний садовий інструмент

18V x2

18 B X2 (36 B) LXT BL AFT

Швидкість обертів / хв.

Вис.: 0 - 9,700

Сер.: 0 - 8,200

Низ.: 0 - 5,700

Розміри (Д x Ш x В)

Вага

1,011 x 320 x 216 мм

4.1 - 8.7 кг



LXT

BL

AFT

XPT



Ремінь безпеки, шестигранний ключ, сумка для інструменту (тільки для специфікації з кушорізом), пиляльне полотно з твердосплавним наконечником (тільки для специфікації з EM402MP), накидний ключ (тільки для специфікації з EM402MP/EM403MP/EM404MP), інструмент для фіксації металевого леза (затискач шайба, гайка, чашка) (тільки для специфікації з EM402MP/EM403MP/EM404MP), нейлонова ріжуча головка (тільки для специфікації з EM403MP/EM404MP/EM405MP/EM406MP).

DUX18

Багатофункціональний садовий інструмент

18V

18 B LXT BL AFT

Швидкість обертів / хв.

Вис.: 0 - 9,700

Низ.: 0 - 6,800

Розміри (Д x Ш x В)

Вага

з/ BL1820B: 977 x 225 x 175 мм

з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 225 x 175 мм

2.8 - 10.3 кг



LXT

BL

AFT

XPT



Ремінь безпеки, шестигранний ключ, сумка для аксесуарів, пиляльне полотно з твердосплавним наконечником (тільки для специфікації з EM402MP), накидний ключ (тільки для специфікації з EM402MP/EM408MP/EM409MP), нейлонова ріжуча головка (тільки для специфікації з EM408MP/EM409MP).

DUM111

Акумуляторні ножиці для трави

18V

18 B LXT Li-Ion 11 см

Ширина різі

Регулювання висоти різі

Кількість рухів леза / хв.

Час роботи (хв)

Розміри (Д x Ш x В)

Вага

Ніж для стрижки трави: 110 мм

Лезо для живоплоту: 200 мм

15 / 20 / 25 мм

2,500

з/ BL1850B / BL1815N: 220 / 67 хв.

з/ BL1815N / BL1820B: 330 x 120 x 130 мм

1.4 - 1.8 кг



LXT

2in1

Лезо для ножиць, кришка леза, захисна кришка, контейнер для мастила.





UX01G Макс. потужність
1.0 кВт



DUX60 Макс. потужність
0.6 кВт



DUX18 Макс. потужність
0.47 кВт



Подовжувач вала LE400MP
Для ланцюгового висоторіза,
ножиць для живоплоту

Кушоріз
EM402MP / EM403MP*
EM404MP* / EM405MP*
EM406MP*

Тример
EM408MP
EM409MP

Коса з двома дисками
EM407MP

Насадка-кромкоріз
EE400MP

Ланцюговий висоторіз
EY402MP
EY403MP

Насадка для живоплоту
Прямий
EN410MP
Регулювання кута
EN401MP
EN402MP

Насадка для трави
EN420MP
EN421MP
EN422MP
EN424MP

*тільки для UX01G / DUX60



Додаткова комплектація

		UX01G	DUX60	DUX18
		40V max	18V x2	18V
Кущоріз	EM402MP ø230 мм Металеве лезо й ніж	●	●	●
	EM403MP (Універсальний захисний кожух) ø420 мм, Нейлонова ріжуча головка ø2.0, Котушка для тримера	●	●	—
	EM404MP (Універсальний захисний кожух) ø420 мм, Нейлонова ріжуча головка ø2.0, Котушка для тримера	●	●	—
	EM405MP (Вузький кожух) Універсальний кожух ø420 мм / ø2.0	●	●	—
	EM406MP (Вузький кожух) Універсальний кожух ø420 мм / ø2.0	●	●	—
Тример	EM408MP (Універсальний захисний кожух) ø300 мм Нейлонова ріжуча головка ø2.0	●	●	●
	EM409MP (Вузький кожух) Універсальний кожух ø330 мм / ø2.0	●	●	●
Коса-тример з двома дисками	EM407MP	●	●	●
Кромкоріз	EE400MP	●	●	●
Висоторіз	EY402MP Ширина різання: 250 мм	●	●	●
	EY403MP Ширина різання: 300 мм	●	●	●
Насадка для живоплоту	EN410MP Прямий	●	●	●
	EN401MP Регулювання кута	●	●	●
	EN402MP Регулювання кута	●	●	●

		UX01G	DUX60	DUX18
		40V max	18V x2	18V
Тример для кущів та газонів	EN420MP регулювання кута	●	●	●
	EN421MP регулювання кута	●	●	●
	EN422MP регулювання кута	●	●	●
	EN424MP	●	●	●
Прополювання	WA400MP 	●	●	●
Культивація	KR400MP 220 мм	●	●	●
	KR401MP 160 мм	●	●	●
Насадка для кавових ягід	EJ400MP	●	●	●
Для підмітання	BR400MP	●	●	●
Гумова щітка для листя	SW400MP	●	●	●
Повітродувка	UB400MP	●	●	●
	UB401MP Низький рівень шуму	●	●	●
	UB402MP	●	●	●
Помпа	PF400MP	●	●	●
Снігоприбиральна машина	SN400MP 	●	●	●
Насадка для подовження валу	LE400MP	●	●	●





Тип накидних гайок

XGT BL **WG**



40 В max XGT BL безщітковий мотор, тип накидних гайок40V max

	UC004G	UC003G
Довжина шини	350 мм	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)	0 - 24.8 м/с (0 - 1,490 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	266 x 194 x 227 мм	266 x 194 x 227 мм
Вага	3.8 - 4.7 кг	3.8 - 4.7 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни), круглий напилек (залежно від країни), торцевий ключ.



Тип накидних гайок

XGT BL **WG**



40 В max XGT BL безщітковий мотор, тип накидних гайок40V max

	UC013G	UC012G	UC011G
Довжина шини	450 мм	400 мм	350 мм
Швидкість ланцюга	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)
Ємність баку для мастила	260 мл	230 мл	260 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без направляючої шини: 445 x 230 x 275 мм	без направляючої шини: 446 x 233 x 274 мм	без направляючої шини: 445 x 230 x 275 мм
Вага	6.1 - 7.4 кг	6.0 - 6.5 кг	6.1 - 7.4 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масло для ланцюга (залежно від країни), круглий напилек (залежно від країни), гайковий ключ.



Без інструменту

XGT BL **WG**



40 В max XGT BL безщітковий мотор, регулювання натягу без додаткового інструменту40V max

	UC016G	UC015G
Довжина шини	400 мм	350 мм
Швидкість ланцюга	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)	0 - 25.5 м/с (0 - 1,530 м/хв.)
Ємність баку для мастила	260 мл	260 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без направляючої шини: 445 x 234 x 275 мм	без направляючої шини: 445 x 234 x 275 мм
Вага	6.2 - 7.5 кг	6.2 - 7.5 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масло для ланцюга (залежно від країни), круглий напилек (залежно від країни), гайковий ключ.



Тип накидних гайок

LXT BL XPT



18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, тип накидних гайок18V x2

	DUC406
Довжина шини	400 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без направляючої шини: 270 x 205 x 232 мм
Вага	4.6 - 5.1 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух.



Без інструменту

LXT BL XPT



18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, регулювання натягу без додаткового інструменту18V x2

	DUC353
Довжина шини	350 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 443 x 215 x 235 мм
Вага	4.6 - 5.5 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни).



Тип накидних гайок

LXT BL XPT



18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, тип накидних гайок18V x2

	DUC355
Довжина шини	350 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастил	200 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 443 x 211 x 235 мм з шиною: 762 x 211 x 235 мм
Вага	4.7 - 5.4 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни), круглий напилек (залежно від країни), напилек (залежно від країни), торцевий ключ.

Акумуляторна ланцюгова пила

18 В LXT BL безщітковий мотор

18V



LXT BL XPT



DUC254C
шина для
різблення

DUC254	
Довжина шини	250 мм
Швидкість ланцюга	0 - 24 м/с (0 - 1,440 м/хв.)
Ємність баку для мастила	140 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 258 x 184 x 191 мм з шиною: 482 x 184 x 191 мм
Вага	2.8 - 3.2 кг
Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, гайковий ключ, сумка для аксесуарів.	

Акумуляторна ланцюгова пила

18 В LXT BL безщітковий мотор, регулювання натягу без додаткового інструменту

18V



LXT BL XPT



DUC357	
Довжина шини	350 мм
Ємність баку для мастила	150 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без шини: 428 x 214 x 234 мм з шиною: 762 x 214 x 234 мм
Вага	4.2 - 4.4 кг
Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, круглий напилек (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).	

Акумуляторна ланцюгова пила

18 В LXT Li-Ion 11.5 см

18V



LXT



DUC122	
Довжина шини	115 мм
Швидкість ланцюга	5.0 м/с (300 м/хв.)
Ємність баку для мастила	80 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною: 422 x 195 x 215 мм
Вага	2.6 кг
Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, масляна лійка (залежно від країни), напилек .	

Акумуляторна ланцюгова пила

18 В LXT BL безщітковий мотор

18V

12 В max CXT безщітковий мотор

12V max



LXT BL XPT



DUC150	
Довжина шини	150 мм
Швидкість ланцюга	8.0 м/с (480 м/хв.)
Ємність баку для мастила	55 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 445 x 90 x 245 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 мм
Вага	1.7-2.0 кг



LXT BL XPT



DUC101	
Довжина шини	100 мм
Швидкість ланцюга	8.0 м/с (480 м/хв.)
Ємність баку для мастила	55 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 394 x 90 x 245 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 мм
Вага	1.6-2.0 кг



LXT BL XPT



UC100D	
Довжина шини	100 мм
Швидкість ланцюга	8.0 м/с (480 м/хв.)
Ємність баку для мастила	55 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 383 x 90 x 220 мм з/ BL1041B: 398 x 90 x 226 мм
Вага	1.5-1.6 кг

Ланцюг, направляюча шина, захисний кожух, круглий напилек (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Електрична ланцюгова пила

2,000 Вт, регулювання натягу без додаткового інструменту





UC4551A	
Потужність	2,000 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.
Довжина шини	450 мм
Розміри (Д x Ш x В)	505 x 200 x 220 мм
Вага	5.7 кг
Довжина кабелю	0.3 м
Ланцюг, захисний кожух, гачок.	

UC4051A	
Потужність	2,000 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.
Довжина шини	400 мм
Розміри (Д x Ш x В)	505 x 200 x 220 мм
Вага	5.6 кг
Довжина кабелю	0.3 м

UC3551A	
Потужність	2,000 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.
Довжина шини	350 мм
Розміри (Д x Ш x В)	505 x 200 x 220 мм
Вага	5.5 кг
Довжина кабелю	0.3 м

Електрична ланцюгова пила

1,800 Вт, регулювання натягу без додаткового інструменту





UC4041A	
Потужність	1,800 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.
Довжина шини	400 мм
Розміри (Д x Ш x В)	455 x 245 x 200 мм
Вага	4.7 кг
Довжина кабелю	0.3 м
Ланцюг, захисний кожух, гачок.	

UC3541A	
Потужність	1,800 Вт
Швидкість ланцюга	870 м/хв.
Довжина шини	350 мм
Розміри (Д x Ш x В)	455 x 245 x 200 мм
Вага	4.7 кг
Довжина кабелю	0.3 м

Елементи стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни чи регіону. Вага та розміри можуть відрізнятися залежно від типу акумулятора.

Акумуляторний висоторіз

40 В max XGT BL AFT акумуляторний телескопічний висоторіз

40V max

XGT BL AFT WG XPT



UA004G

Довжина шини	300 мм
Швидкість ланцюга	20.0 м/с (1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною, з/ BL4020/ BL4025/ BL4040: 2,812 - 4,044 x 156 x 187 мм без шини, з/ BL4050F/ BL4080F: 2,812 - 4,044 x 156 x 192 мм
Вага	7.8 - 9.1 кг

Ланцюг, направляюча шина, кожух направляючої шини, гайковий ключ, торцевий ключ, круглий напилек (залежно від країни), напилек (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторний висоторіз

40 В max XGT BL AFT акумуляторний висоторіз

40V max

XGT BL AFT WG XPT



UA003G

Довжина шини	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною, з/ BL4020/ BL4025/ BL4040: 2,526 x 156 x 187 мм без шини, з/ BL4050F/ BL4080F: 2,526 x 156 x 192 мм
Вага	6.1 - 7.4 кг

Ланцюг, направляюча шина, кожух направляючої шини, гайковий ключ, круглий напилек (залежно від країни), напилек (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторний висоторіз

18 В X2 (36 В) LXT BL AFT акумуляторний телескопічний висоторіз

18V x2

LXT BL AFT XPT



DUA301

Довжина шини	300 мм
Швидкість ланцюга	0 - 20.0 м/с (0 - 1,200 м/хв.)
Ємність баку для мастила	160 мл
Розміри (Д x Ш x В)	з шиною: 2,826 - 4,058 x 155 x 191 мм
Вага	7.8 - 8.5 кг

Ланцюг, направляюча шина, кожух направляючої шини, торцевий ключ, круглий напилек (залежно від країни), масло для ланцюга (залежно від країни).

Акумуляторний кушоріз

40 В max XGT BL безщітковий мотор

40V max



Вигнуте лезо з гострим кутом



	UH004G	UH005G
Макс. ріжуча здатність (ø)	23.5 мм	23.5 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 85 / 160 / 370	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 80 / 155 / 365
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 мм	з/ BL4020 / BL4025: 1,263 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,263 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,263 x 223 x 214 мм
Вага	4.3 - 4.9 кг	4.5 - 5.1 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни).

Акумуляторний кушоріз

40 В max XGT BL безщітковий мотор

40V max



Лезо з гострим кутом



	UH006G	UH007G
Макс. ріжуча здатність (ø)	25.0 мм	25.0 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4,000 / 3,000 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 4,000 / 3,000 / 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 65 / 110 / 195	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 65 / 105 / 185
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,123 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,123 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,123 x 223 x 214 мм	з/ BL4020 / BL4025: 1,274 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,274 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,274 x 223 x 214 мм
Вага	4.4 - 5.0 кг	4.6 - 5.2 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Акумуляторний кушоріз

40 В max XGT BL безщітковий мотор

40V max



Стандартне лезо



	UH008G	UH009G
Макс. ріжуча здатність (ø)	21.5 мм	21.5 мм
Довжина леза	600 мм	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 80 / 150 / 360	з/ BL4040 Вис. / Сер. / Низ.: 75 / 140 / 265
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,120 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 мм	з/ BL4020 / BL4025: 1,262 x 223 x 191 мм з/ BL4040: 1,262 x 223 x 191 мм з/ BL4050F: 1,262 x 223 x 214 мм
Вага	4.3 - 4.9 кг	4.4 - 5.0 кг

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.

Садовий інструмент

Акумуляторний кущоріз

18 В LXT BL безщітковий мотор

18V



DUH501

Макс. ріжуча здатність (ø)	23.5 мм
Довжина леза	500 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 60 / 80 / 300
Розміри (Д x Ш x В)	1,016 x 225 x 192 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг

LXT BL XPT

Вигнуте лезо з гострим кутом



Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни).

Акумуляторний кущоріз

18 В LXT BL безщітковий мотор

18V



DUH502

Макс. ріжуча здатність (ø)	21.5 мм
Довжина леза	500 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 50 / 75 / 230
Розміри (Д x Ш x В)	1,016 x 225 x 192 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг

DUH602

Макс. ріжуча здатність (ø)	21.5 мм
Довжина леза	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 45 / 70 / 180
Розміри (Д x Ш x В)	1,221 x 225 x 192 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг

DUH752

Макс. ріжуча здатність (ø)	21.5 мм
Довжина леза	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ.: 40 / 60 / 150
Розміри (Д x Ш x В)	1,261 x 225 x 192 мм
Вага	3.8 - 4.5 кг

LXT BL XPT

Стандартне лезо



Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни).

Акумуляторний кущоріз

18 В LXT BL

18V



DUH506

Макс. ріжуча здатність (ø)	20.0 мм
Довжина леза	500 мм
Швидкість ходу леза / хв.	4,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 75
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 897 x 207 x 185 мм
Вага	2.5 - 2.9 кг

DUH606

Макс. ріжуча здатність (ø)	20.0 мм
Довжина леза	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	4,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B: 70
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,016 x 207 x 185 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

LXT BL XPT



Захисний кожух для леза.

Акумуляторний кущоріз

18 В LXT Li-Ion

18V



DUH507

Макс. ріжуча здатність	15 мм
Довжина леза	500 мм
Швидкість ходу леза / хв.	2,700
Час роботи (хв.)	з/ BL1830B: 77
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 925 x 209 x 188 мм
Вага	2.7 - 3.0 кг

DUH607

Макс. ріжуча здатність	15 мм
Довжина леза	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	2,700
Час роботи (хв.)	з/ BL1830B: 60
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,029 x 209 x 188 мм
Вага	2.8 - 3.1 кг

LXT XPT



Захисний кожух для леза.

Акумуляторний кущоріз

40 В max XGT BL безщітковий двигун

40V max



UH013G

Макс. ріжуча здатність	18 мм
Довжина леза	600 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,085 x 270 x 135 мм з/ BL4040: 1,085 x 270 x 150 мм з/ BL4050F: 1,085 x 270 x 168 мм
Вага	3.9 - 4.5 кг

UH014G

Макс. ріжуча здатність	18 мм
Довжина леза	750 мм
Швидкість ходу леза / хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 5,000 / 3,600 / 2,000
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 1,225 x 270 x 135 мм з/ BL4040: 1,225 x 270 x 150 мм з/ BL4050F: 1,225 x 270 x 168 мм
Вага	4.0 - 4.7 кг

XGT BL WG



Захисний кожух для леза, уловлювач гілок.



UN6580

670 Вт електричний кущоріз



419	
Потужність	670 Вт
Довжина леза	650 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,000
Розміри (Д x Ш x В)	1,049 x 223 x 206 мм
Вага	4.3 кг
Довжина кабелю	0.3 м



Захисний кожух для леза, гачок, гачок для пояса.

UN5570

550 Вт електричний кущоріз



419	
Потужність	550 Вт
Довжина леза	550 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	970 x 223 x 206 мм
Вага	3.7 - 3.8 кг
Довжина кабелю	0.3 м



Захисний кожух для леза, гачок, гачок для пояса.

UN6570

550 Вт електричний кущоріз



419	
Потужність	550 Вт
Довжина леза	650 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	1,042 x 223 x 206 мм
Вага	3.8 - 3.9 кг
Довжина кабелю	0.3 м



Захисний кожух для леза, гачок, гачок для пояса.

UN4861

400 Вт електричний кущоріз



419	
Потужність	400 Вт
Довжина леза	480 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,200
Розміри (Д x Ш x В)	871 x 194 x 194 мм
Вага	3 кг
Довжина кабелю	0.3 м



Захисний кожух для леза, гачок, тримач шнура в комплекті.

DUN500W

Акумуляторний кущоріз

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор 50 см



Макс. ріжуча здатність	23.5 мм
Довжина леза	500 мм
Швидкість ходу леза / хв. Вис. / Сер. / Низ:	4,400 / 3,600 / 2,000
Кількість циклів / хв. Вис. / Сер. / Низ:	2,200 / 1,800 / 1,000
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Вис. / Сер. / Низ: 60 / 90 / 190

Розміри (Д x Ш x В)	2,115 x 97 x 137 мм
Вага	3.9 - 4.3 кг

LXT BL XPT



Вигнуте лезо з гострим краєм

Захисний кожух для леза, плечовий ремінь.

DUN461W

Акумуляторний кущоріз

18V

18 В LXT 46 см



Довжина леза	460 мм
Макс. ріжуча здатність	18 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,600
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B: 122
Розміри (Д x Ш x В)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 мм
Вага	3.0 - 3.3 кг

LXT XPT

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни), лезо для ножиць (залежно від країни).

UN460WD

Акумуляторний кущоріз

12V max

12 В max CXT 46 см



Довжина леза	460 мм
Макс. ріжуча здатність	18 мм
Швидкість ходу леза / хв.	3,600
Час роботи (хв.)	з/ BL1041B: 53
Розміри (Д x Ш x В)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 мм
Вага	2.8 - 3.0 кг

CXT XPT

Захисний кожух для леза, уловлювач гілок (залежно від країни), лезо для ножиць (залежно від країни).

DUP362

Акумуляторний секатор

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion



Ріжуча здатність	Макс. ø різ: 33 мм
Макс. розкриття леза:	54 мм
Сила різ	250 Н
Розміри (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 мм
Вага	0.77 - 0.82 кг

LXT XPT

Набір ключів, алмазний напилек, кобура, нарукавний ремінь, сумка для інструментів, лезо для секатора.

DUP180

Акумуляторний секатор

18V

18В, LXT Li-Ion



Ріжуча здатність	Макс. ø різ: 30 мм
Довжина кабелю до адаптера	Макс. розкриття леза: 54 мм
	1.4 м
Розміри (Д x Ш x В)	296 x 40 x 99 мм
Вага	0.68 кг

LXT XPT

Масляний спрей, шестигранный ключ, торцевий ключ, точильний камінь, кобура.

DUP361

Акумуляторний секатор

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT Li-Ion



Ріжуча здатність	Макс. ø різ: 33 мм
Макс. розкриття леза:	54 мм
Розміри (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 мм
Вага	0.8 кг

LXT XPT

Набір ключів, алмазний напилек, кобура, нарукавний ремінь, сумка для інструментів, лезо для секатора.

Садовий інструмент

PM001G

Акумуляторний обприскувач

40V max

40 В max XGT BL



Ємність резервуару	15.0 л
Об'єм повітря / хв.	Вис.: 14.3 м³/хв. Сер.: 11.0 м³/хв. Низ.: 9.0 м³/хв.
Макс. швидкість повітря	Вис.: 64.0 м/с Сер.: 52.0 м/с Низ.: 42.0 м/с
Час роботи (хв.)	з/ BL4080F x2 Вис. / Сер. / Низ.: 20 / 34 / 60
Розміри (Д x Ш x В)	без насадки: 330 x 585 x 690 мм
Вага	12.5 - 15.4 кг

XGT BL

WG



Гайковий ключ, дифузійна кришка, насадка.

DUS158

Акумуляторний садовий обприскувач

18V

18 В LXT Li-Ion 15 л



Максимальний тиск	0.5 МПа
Ємність резервуару	15 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B насадка для гербіцидів: 460
Розміри (Д x Ш x В)	317 x 237 x 517 мм
Вага	5.9 - 6.2 кг

LXT WG

XPT

Вертикальна подвійна насадка, ширококутна гербіцидна насадка, плечовий ремінь, тримач, мірний стакан.

DUS108

Акумуляторний садовий обприскувач

18V

18 В LXT Li-Ion 10 л



Максимальний тиск	0.5 МПа
Ємність резервуару	10 л
Час роботи (хв.)	з/ BL1850B подвійна вихідна насадка: 335
Розміри (Д x Ш x В)	317 x 237 x 437 мм
Вага	5.6 - 5.9 кг

LXT WG

XPT

Вертикальна подвійна насадка, ширококутна гербіцидна насадка, плечовий ремінь, тримач, мірний стакан.

DUS054

Акумуляторний садовий обприскувач

18V

18 В LXT Li-Ion 5 л



Максимальний тиск	0.3 МПа
Звичайний тиск	*PP, *OH: 0.26 МПа / *PP, *PH: 0.18 МПа
Швидкість витрати води	*PP, *OH: 0.22 л/хв. / *PP, *PH: 0.13 л/хв.
Час роботи при повному заряді акумулятора	*PP, *PH, з/ BL1830B: 235 хв. / *PP, *PH, з/ BL1830B: 230 хв.
Об'єм обприскування при повному заряді акумулятора	*PP, *OH, з/ BL1830B: 110 л
Розміри (Д x Ш x В)	343 x 182 x 368 мм
Вага	3.2 - 3.5 кг

LXT XPT

H-подібна подвійна насадка, розпилювач, тримач для розпилювача, плечовий ремінь.

Садовий інструмент



ПРОДУКЦІЯ

Транспортування



Регулювання кількості
обертів



Електричне гальмо



Реверс



Електронне перемикання
обертів - 2 шв.



Електронне перемикання
обертів - 3 шв.



Електронна система
стабілізації швидкості



Плавний пуск



Вбудоване підсвічування

Транспортування

DCU601

Акумуляторна тачка

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 4-колісна акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність, електрична підйомна платформа



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Сер. / Низ.: 5 / 3.5 / 1.5 км/год. Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. час роботи (хв.)	100
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	3 платформою / під час експлуатації: 1,400 x 730 x 820 - 1,030 мм
Вага	144 - 145 кг

LXT BL XPT

DCU602

Акумуляторна тачка

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 4-колісна акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність, ківш з електричним підйомом



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Сер. / Низ.: 5 / 3.5 / 1.5 км/год. Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. час роботи (хв.)	100
Макс. кут підйому	12°
Ємність ковша	Об'єм насипом: 200 л
Розміри (Д x Ш x В)	Повна ємність для рідини: 100 л 3 платформою / під час експлуатації: 1,480 x 730 x 820 - 1,030 мм
Вага	145 - 147 кг

LXT BL XPT

Електрична підйомна платформа
DCU601



Ківш з електричним підйомом
DCU602



DCU603

Акумуляторна тачка

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор 4-колісна акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 5 / 1.5 км/год. Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	3 платформою / під час експлуатації: 1,480 x 730 x 820 - 1,030 мм
Вага	122 - 124 кг

LXT BL WG

DCU604

Акумуляторна тачка

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 5 / 1.5 км/год. Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	3 платформою / під час експлуатації: 1,450 - 1,600 x 730 - 1,080 x 820 - 1,030 мм
Вага	119 - 120 кг

LXT BL WG

DCU605

Акумуляторна тачка

18V x2

18 В X2 (36 В) LXT BL безщітковий мотор, 4-колісна акумуляторна тачка, 300 кг вантажопідйомність



Макс. навантаження	300 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 5 / 1.5 км/год. Задня передача: 1.0 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	3 платформою / під час експлуатації: 1,440 x 730 x 820 - 1,030 мм
Вага	104 - 106 кг

LXT BL WG

DCU180

Акумуляторна тачка

18V

18 В LXT BL безщітковий мотор, акумуляторна тачка, 130 кг вантажопідйомність



Макс. час роботи (хв.)	з/ BL1860B x2: 120
Макс. навантаження	130 кг
Швидкість руху	Передня передача, Вис. / Низ.: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 км/год. Задня передача: 0 - 1 км/год.
Макс. кут підйому	12°
Розміри (Д x Ш x В)	3 платформою / під час експлуатації: 1,315 x 1,060 x 900 мм 3 платформою / при зберіганні: 1,110 x 820 x 820 мм
	3 ковшом / під час експлуатації: 1,310 x 820 x 900 мм
	3 ковшом / при зберіганні: 1,110 x 820 x 820 мм
Вага	39.3 - 44.8 кг

LXT BL XPT

ПРОДУКЦІЯ

Вимірювання/лазерні рівні



Валіза для транспортування

Вимірювання/Лазерні рівні

SK700GD

Акумуляторний багатолінійний нівелір 12V max

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Вихідна потужність світла	Менше 2,0 мВт
Точність	+/- 2 мм / 10 м
Товщина лінії	на 5 м: 2,0 мм
Діапазон самовирівнювання	4°
Кількість лазерних ліній	8
Тип лазера	Клас лазера 2: 510 - 530 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Клас захисту	IP54
Час роботи (прибл. годин)	з/ BL1016: 5 / з/ BL1021B: 7 / з/ BL1041B: 14
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 149 x 104 x 153 мм з/ BL1041B: 168 x 104 x 153 мм
Вага	0,99 - 1,2 кг

CXT XPT



Текстильна сумка, лазерний детектор, пластина-мішень, посібник на компакт-диску.

SK700D

Акумуляторний багатолінійний нівелір 12V max

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (червоний лазер)



Вихідна потужність світла	Менше 2,0 мВт
Точність	+/- 2 мм / 10 м
Товщина лінії	на 5 м: 2,0 мм
Діапазон самовирівнювання	4°
Кількість лазерних ліній	8
Тип лазера	Клас лазера 2: 630 - 645 нм
Час роботи (прибл. годин)	з/ BL1016: 8 / з/ BL1021B: 11 / з/ BL1041B: 22
Робоча температура	-10 - 50°C
Клас захисту	IP54
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 149 x 104 x 153 мм з/ BL1041B: 168 x 104 x 153 мм
Вага	0,99 - 1,2 кг

CXT XPT



Текстильна сумка, лазерний детектор, пластина-мішень, настінний кронштейн, посібник на компакт-диску.

SK312GD

Акумуляторний багатолінійний нівелір 12V max

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний багатолінійний нівелір (зелений лазер)



Точність	+/- 1 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	2°
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 110°; Вертикаль: 130°
Кількість лазерних ліній	4
Тип лазера	Клас лазера 2: 515 нм
Час роботи (прибл. годин)	10-28
Робоча температура	-10 - 40°C
Різьба під штатив	5/8"
Клас захисту	IP54
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 122 x 110 x 225 мм з/ BL1041B: 122 x 130 x 225 мм
Вага	1,5 - 1,6 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, настінний кронштейн, пластина-мішень.

SK106GD

Акумуляторний 4-точковий нівелір з перехресними лініями

12 В max CXT Li-Ion 4-точковий нівелір з перехресними лініями (зелений лазер)



Діапазон вимірювання	До: 35 м
Діапазон вим. з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 170°
Кількість лазерних точок	4
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 525 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	7 - 20
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0,69 - 0,85 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, пластина-мішень, настінний кронштейн.

SK106D

Акумуляторний 4-точковий нівелір з перехресними лініями 12V max

12 В max CXT Li-Ion 4-точковий нівелір з перехресними лініями (червоний лазер)



Діапазон вимірювання	До: 25 м
Діапазон вимірювання з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 170°
Кількість лазерних точок	4
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 635 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	15 - 40
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0,69 - 0,85 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, пластина-мішень, настінний кронштейн.

SK105GD

Акумуляторний нівелір з перехресними лініями 12V max

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний нівелір з перехресними лініями (зелений лазер)



Діапазон вимірювання	До: 35 м
Діапазон вимірювання з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 160°
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 525 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	7 - 20
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0,67 - 0,84 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, пластина-мішень, настінний кронштейн.

SK105D

Акумуляторний нівелір з перехресними лініями 12V max

12 В max CXT Li-Ion акумуляторний нівелір з перехресними лініями (червоний лазер)



Діапазон вимірювання	До: 25 м
Діапазон вимірювання з детектором	До: 80 м
Точність	+/- 3 мм / 10 м
Діапазон самовирівнювання	4°
Кут лазерного покриття	Горизонталь: 180° / Вертикаль: 160°
Кількість лазерних ліній	2
Тип лазера	Клас лазера 2: 635 нм
Робоча температура	-10 - 50°C
Час роботи (прибл. годин)	15 - 40
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1016/BL1021B: 138 x 64 x 102 мм з/ BL1041B: 157 x 64 x 102 мм
Вага	0,67 - 0,84 кг

CXT XPT

Текстильна сумка, настінний кронштейн, пластина-мішень.

SKR001

Акумуляторний ротаційний нівелір 18V 40V max 12V max

18V LXT Акумуляторний ротаційний лазер, також сумісний з 12 В max CXT/40 В max XGT






Діапазон вимірювання	(φ): 800 м
Точність	Вертикальний промінь: до 30 м Горизонталь: 0,5 мм / 10 м Вертикаль: 0,75 мм / 10 м
Діапазон регулювання	5°
Частота обертання	300, 450, 600 хв ⁻¹
Час роботи (прибл. годин)	з/ BL4040: 180 год. з/ BL1860B: 135 год. з/ BL1041B: 55 год.
Розміри (Д x Ш x В)	251 x 250 x 309 мм
Вага	4,2 - 4,9 кг

XGT LXT CXT



Пульт дистанційного керування, настінний кронштейн, ресивер.

Лазерні лінії

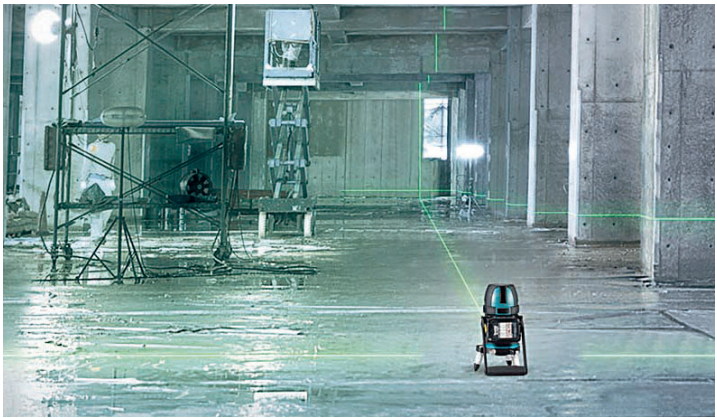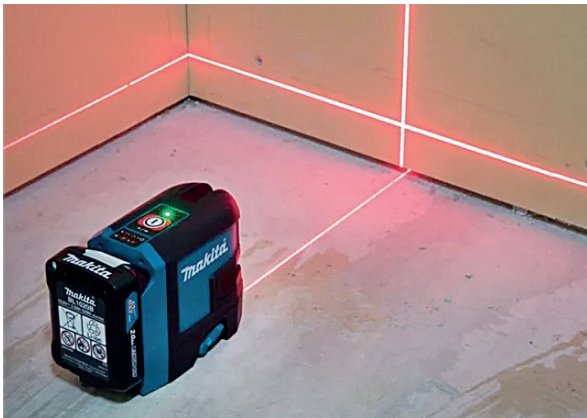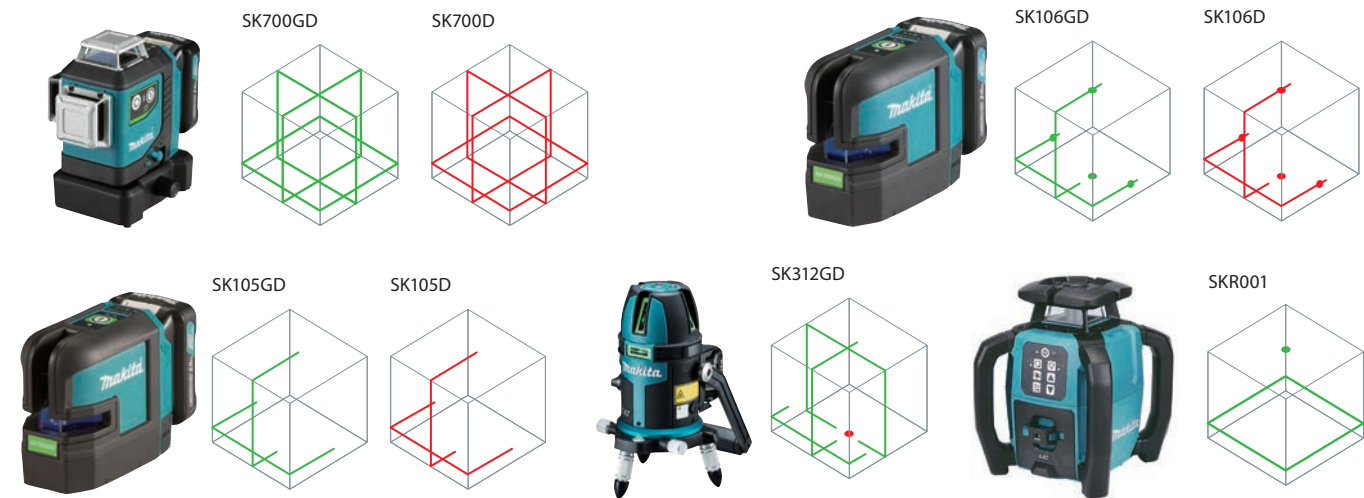

LD030P Лазерний далекомір 30 м



Діапазон вимірювання	0.2 - 30 м
Робоча температура	0 - 40°C
Температура при зберіганні	-25 - 70°C
Похибка вимірювання:	2.0 мм / 10 м
Максимальний допуск вимірювань	3.0 мм / 10 м
о лазерної точки / на відстані	6 мм / 10 м
Тип лазера	Клас лазера 2: 635 нм
Розміри (Д x Ш x В)	117 x 53 x 25 мм
Вага	0.1 кг

LD050P Лазерний далекомір 50 м



Діапазон вимірювання	0.05 - 50 м
Тип живлення	Батарея: AAA 1.5 В x 2 шт.
Вага	0.1 кг

AAA Alkaline батарея 1.5 В x2, чохол.

AAA Alkaline батарея 1.5 В x2, ремінець для перенесення, чохол.

LD080P Лазерний далекомір 80 м



Діапазон вимірювання	0.05 - 80 м
Тип живлення	Батарея: AAA 1.5 В x 2 шт.
Вага	0.14 кг

AAA Alkaline батарея 1.5 В x2, ремінець для перенесення, чохол.



XGT
40V Li-ion
max
18V
 LITHIUM-ION

12V max
 LITHIUM-ION

Ротаційний лазер SKR001

НОВЕ


**Діапазон
вимірювання**
(з лазерним приймачем)

800 м

Тривалий час роботи

На максимальній швидкості обертання

BL4040	BL1860B	BL1050B
160 год	135 год	71 год

Сумісний з трьома типами акумуляторів

- Сумісний із трьома акумуляторними платформами завдяки заміні трьох типів акумуляторних слотів
- Слот LXT в комплекті. Слоти для XGT і CXT є додатковими аксесуарами.



Режим сканування

Швидко натисніть кнопку сканування, щоб увімкнути режим сканування та змінювати кут під час кожного натискання.


Точність самовирівнювання можна регулювати

30° → 20° → 10°



Вертикальний промінь

Розмістивши пристрій горизонтально і сумістивши вертикальний промінь з горизонтальною лінією, можна використовувати пристрій для різних завдань, таких як розмітка перегородок, монтаж підвісних стель, кондиціонування повітря, прокладання трубопроводів і т.д.

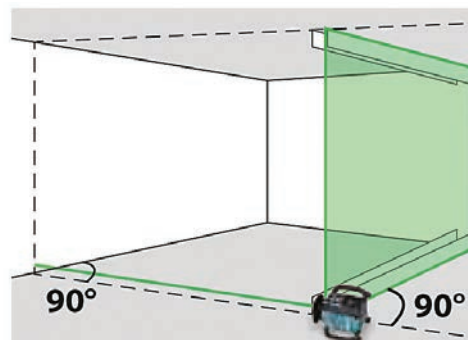

ПРОДУКЦІЯ

Освітлення



Подвійна ізоляція



Плавний пуск



Валіза для транспортування

Параметри освітлення*

Потужний світловий промінь

640м

Режим «точка»



Дальність
2.3м
(2.6 м ширина)



DML805

Дальність
2.8м
(3.0 м ширина)



ML003G

Дальність
2.8м
(3.0 м ширина)



DML812



ML007G

Довжина
4.7м
(5.6 м ширина)



DML814

Дальність
6.0м
(6.0 м ширина)



DML811

*виміри згідно стандартів ANSI

Світловий потік



18V

DML805

750 лм



18V 40V max

ML003G

1,100 лм



18V

DML812



40V max

ML007G

1,250 лм
Режим «точка» + розсіювання



18V


DML814



18V

DML811

3,000 лм

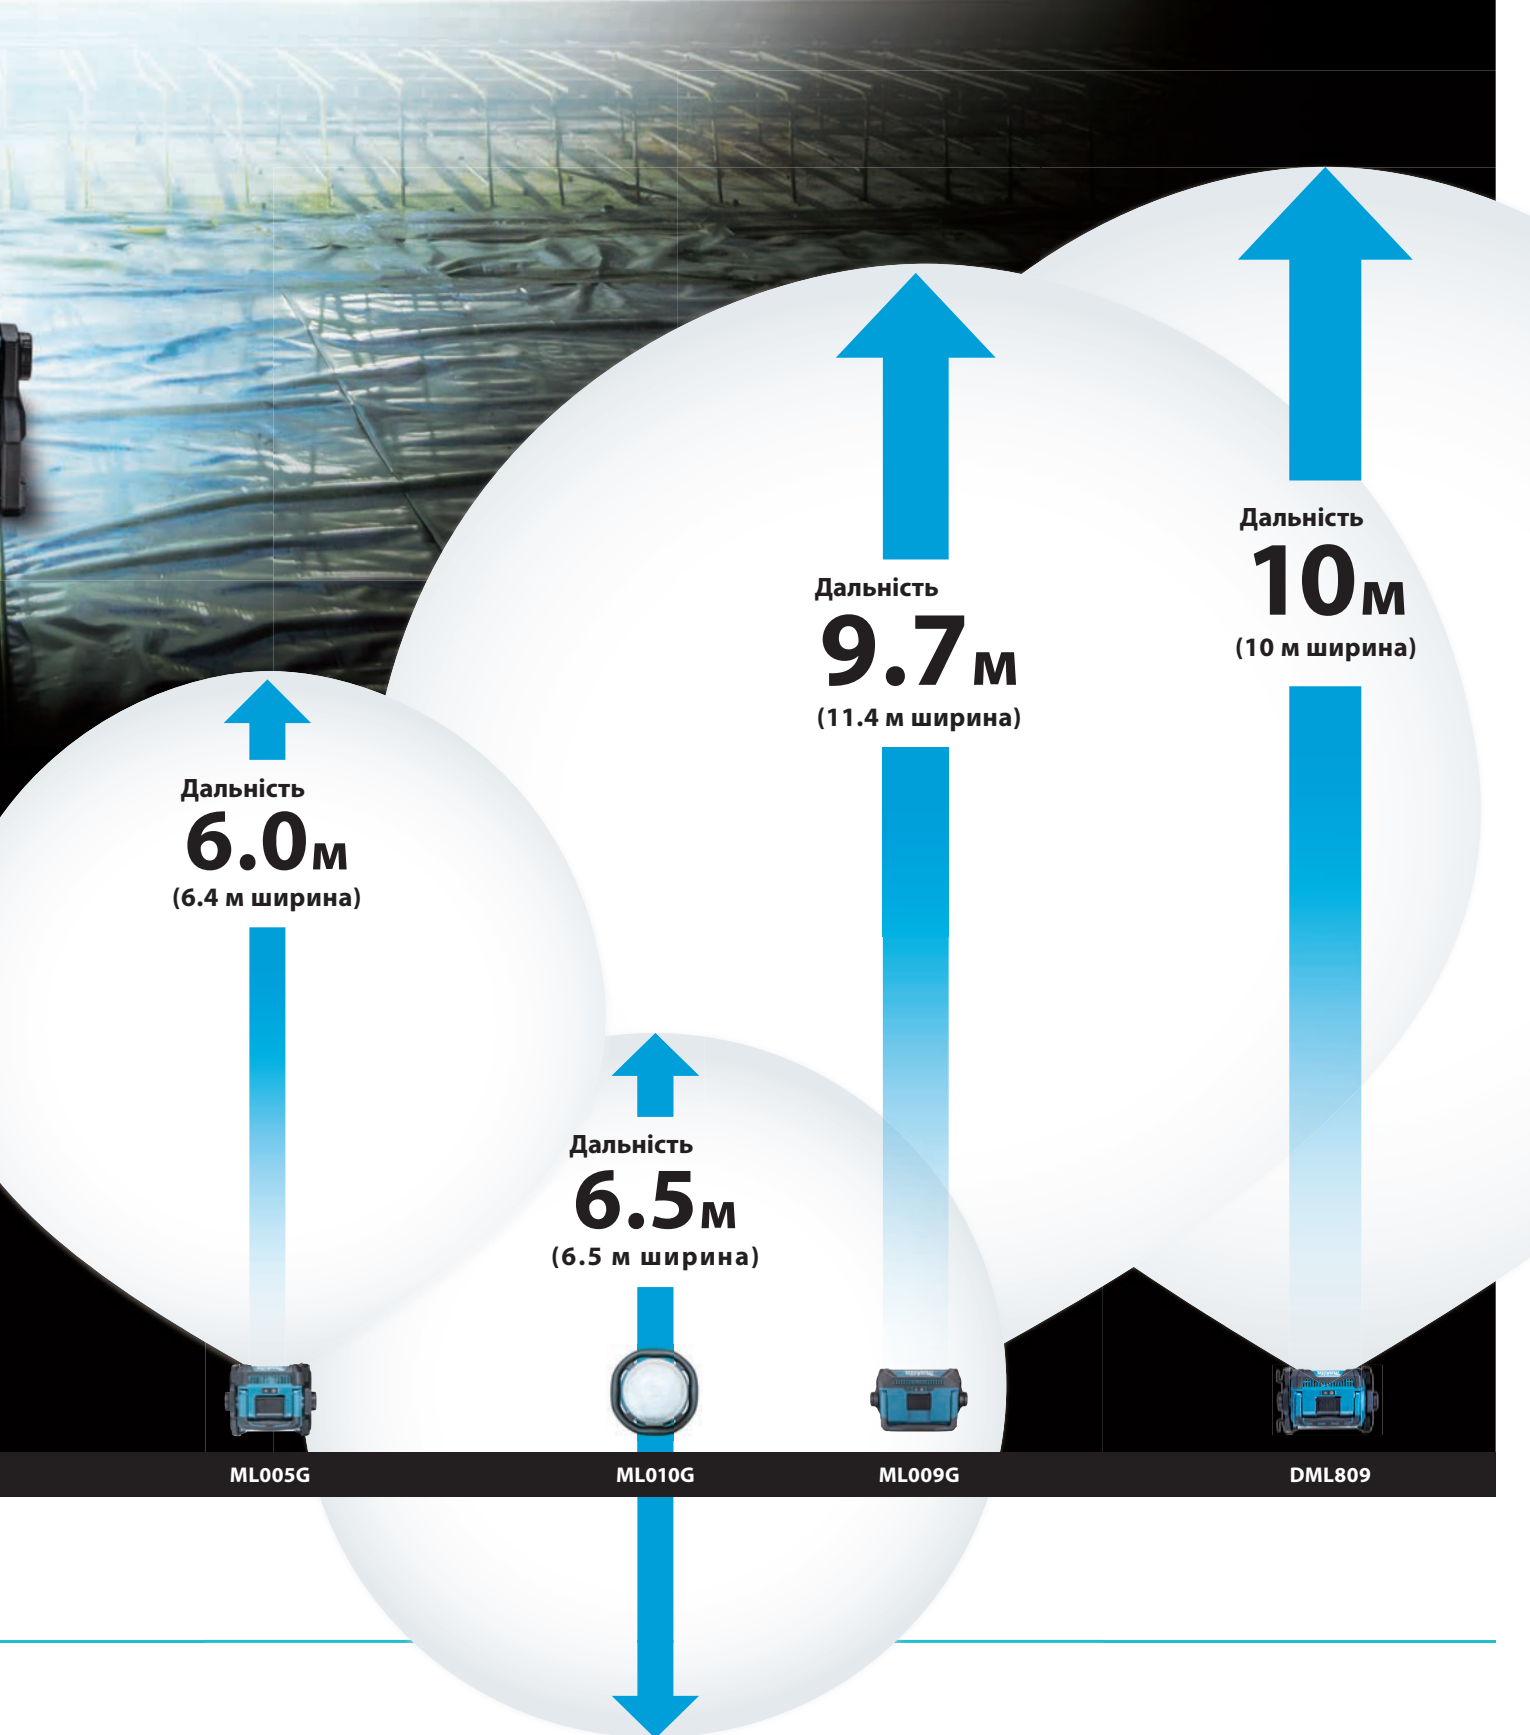

18V 40V max

ML005G

3,600 лм



18V 40V max

ML010G

5,500 лм



18V 40V max

ML009G



18V

DML809

10,000 лм

Порівняльний список продукції

Акумуляторні ліхтарі та прожектори				
	DML814  18V Режим «точка» / Режим «освітлення»	ML012G  40V max	DML818  40V max	ML010G  40V max 18V
Час роботи (год)	з/ BL1850В Низ. / Сер. / Вис.: 10 / 5.5 / 3	з/ BL4040 Низ. / Сер. / Вис.: 22 / 13 / 6	з/ BL1860В Низ. / Сер. / Вис.: 18 / 10 / 5	з/ BL4040 x2 Низ. / Сер. / Вис.: 21 / 11 / 6.5
Освітленість (висока / середня / низька)	за 1 м від джерела світла: 1,250 / 750 / 400 Лк	-	-	-
Світловий потік	Вис. / Сер. / Низ.: 3,000 / 1,700 / 900 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 1,700 / 800 / 400 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 1,700 / 800 / 400 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 5,500 / 3,000 / 1,500 Лм
Розміри (Д х Ш х В)	Робоче положення (макс. висота): 573 x 658 x 1,250 - 2,240 мм	з ліхтарем у вертикальному положенні, BL4040: 1,027 x 85 x 135 мм	з ліхтарем у вертикальному положенні, BL1830В / BL1840В / BL1850В / BL1860В: 1,019 x 80 x 119 мм	490 x 490 x 814 мм
Вага	7.4 - 8.1 кг	2.0 кг	2.0 кг	14.4 - 19.2 кг

Акумуляторні прожектори			
	ML009G  40V max 18V	ML005G  40V max 18V	ML003G  40V max 18V
Час роботи (год)	з/ BL4040 x2 Низ./Сер./Вис.: 14 / 6.5 / 2.4	з/ BL4040 Низ./Сер./ Вис.: 15 / 7.5 / 3.5	з/ BL4040 Низ./Вис.: 22 / 10
Освітленість (висока / середня / низька)	за 1 м від джерела світла: 4,300 / 1,900 / 1,000 lx	за 1 м від джерела світла: 2,100 / 1,000 / 500 lx	за 1 м від джерела світла: 500 / 200 lx
Світловий потік	Вис. / Сер. / Низ.: 10,000 / 4,000 / 2,000 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 3,600 / 1,800 / 900 Лм	Вис. / Низ.: 1,100 / 450 Лм
Розміри (Д х Ш х В)	з ручкою у вертикальному положенні: 248 x 386 x 430 мм	з ручкою у вертикальному положенні: 248 x 309 x 423 мм	з ручкою у вертикальному положенні: 249 x 298 x 386 мм
Вага	6.4 - 9.9 кг	4.9 - 6.5 кг	3.7 - 4.7 кг

Акумуляторні ліхтарі				
	ML007G  40V max	DML812  18V	ML001G  40V max	DML815  18V
Час роботи (год)	з/ BL4040 Режим «точка»/ «точка»-«освітлення»/ Режим «освітлення»/ стробоскоп: 10 / 7.5 / 10 / 10	з/ BL1850B Режим «точка»/Режим «освітлення»/ «точка»-«освітлення»/ стробоскоп: 8.5 / 6.5 / 5.0 / 7.0	з/ BL4040: 55	з/ BL1860B: 54
Освітленість (висока / середня / низька)	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 82,000 / 520 / 60,000 Лк	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 71,000 / 520 / 51,000 Лк	за 1 м від джерела світла: 3,000 Лк	за 1 м від джерела світла: 3,000 Лк
Світловий потік	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 600 / 1,000 / 1,250 Лм	Режим «точка» / Режим «освітлення» / «точка»-«освітлення»: 600 / 1,000 / 1,250 Лм	160 Лм	160 Лм
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4040: 330 x 120 x 133 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 119 x 115 мм	з/ BL4040: 287 x 88 x 136 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 x 79 x 116 мм
Вага	1.6 - 2.9 кг	1.2 - 1.6 кг	0.28 - 1.3 кг	0.26 - 0.93 кг

Порівняльний список продукції

	Акумуляторні ліхтарі			
	ML002G 40V max USB 	DML807 18V USB 	DML806 18V 	ML104 12V max USB 
Час роботи (год)	з/ BL4040 Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 16 / 51	з/ BL1850B Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 23 / 36	з/ BL1850B Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 21 / 59	з/ BL1041B Режим «освітлення» / режим «ліхтар»: 17 / 19
Освітленість (висока / середня / низька)	Режим «освітлення» (360° / 180°): 340 / 310 Лк / Режим «ліхтар»: 1,900 Лк	Режим «освітлення» (360° / 180°): 340 / 310 Лк / Режим «ліхтар»: 1,900 Лк	Режим «освітлення» (360° / 180°): 310 / 280 Лк / Режим «ліхтар»: 2,100 Лк	Режим «освітлення» (360°): 340 Лк / Режим «ліхтар»: 1,900 Лк
Світловий потік	Режим «освітлення» (360° / 180°): 710 / 340 Лм / Режим «ліхтар»: 130 Лм	Режим «освітлення» (360° / 180°): 710 / 340 Лм / Режим «ліхтар»: 130 Лм	Режим «освітлення» (360° / 180°): 620 / 310 Лм / Режим «ліхтар»: 90 Лм	Режим «освітлення» (360°): 340 Лм / Режим «ліхтар»: 130 Лм
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4040, з/ втягнутий гачок: 376 x 86 x 141 мм	414 x 79 x 155 мм	365 x 78 x 119 мм	414 x 66 x 132 мм
Вага	1.2 - 1.5 кг	0.72 - 1.1 кг	0.69 - 1.1 кг	0.61 - 0.78 кг

	Акумуляторні ліхтарі			
	ML006G 40V max 	DML816 18V 	DML801 18V 	DML800 18V 
Час роботи (год)	з/ BL4040 Низ. / Сер. / Вис.: 82 / 40 / 20	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис.: 75 / 34 / 17	з/ BL1860B Режим «освітлення» (360° / 180°): 20 / 48	з/ BL1830B: 20
Освітленість (висока / середня / низька)	за 0,5 м від джерела світла Вис. / Сер. / Низ.: 800 / 400 / 180 Лк	за 0,5 м від джерела світла Вис. / Сер. / Низ.: 800 / 400 / 180 Лк	за 0,5 м від джерела світла Full / Half: 400 / 200 Лк	за 0,5 м від джерела світла: 2,000 Лк
Світловий потік	Вис. / Сер. / Низ.: 500 / 250 / 100 Лм	Вис. / Сер. / Низ.: 500 / 250 / 100 Лм	Режим «освітлення» (360° / 180°): 240 / 120 Лм	100 Лм
Розміри (Д х Ш х В)	з/ BL4025: 402 x 85 x 134 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 267 - 400 x 79 x 127 мм	380 x 79 x 116 мм	151 x 76 x 88 мм
Вага	1.1 - 1.7 кг	0.70 - 1.1 кг	0.61 - 0.98 кг	0.53 - 0.91 кг

	Акумуляторні ліхтарі			
	ML011G 40V max new USB 	DML817 18V new USB 	ML107 12V max new USB 	
Час роботи (год)	з/ BL4040 Режим «освітлення» (360° / 180°): 37 / 64	з/ BL1860B Режим «освітлення» (360° / 180°): 29 / 53	з/ BL1041B Режим «освітлення» (360° / 180°): 16 / 30	
Освітленість (висока / середня / низька)	-	-	-	
Світловий потік	Вис. / Низ.: 300 / 150 Лм	Вис. / Низ.: 300 / 150 Лм	Вис. / Низ.: 200 / 100 Лм	
Розміри (Д х Ш х В)	без акумулятора: 107 x 77 x 50 мм	без акумулятора: 107 x 77 x 50 мм	без акумулятора: 92 x 54 x 47 мм	
Вага	0.19 кг	0.21 кг	0.29 кг	

ПРОДУКЦІЯ

Комфорт/Дозвілля



Регулювання кількості
обертів



Електронне перемикання
обертів - 2 шв.



Електронне перемикання
обертів - 3 шв.



Електронне перемикання
обертів - 4 шв.



Електронна система
стабілізації швидкості



Вбудоване підсвічування



Валіза для транспортування

Порівняльний список продукції

Акумуляторні радіоприймачі

	MR002G	MR001G
		
	40V max 18V 12V max Bluetooth DC AC	40V max 18V 12V max DC AC
Час роботи (год)	з/ BL4040: 27.5 / з/ BL1850B: 23 / з/ BL1041B: 18.5	з/ BL4040: 30 / з/ BL1850B: 25.5 / з/ BL1041B: 19.5
Діапазон частот	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц	FM / AM: 87.5 - 108 МГц / 522 - 1,710 кГц
Розмір динаміків	ø 89 мм x2	ø 89 мм x2
Розміри (Д x Ш x В)*	280 x 171 x 434 мм	280 x 171 x 434 мм
Вага	4.5 - 5.3 кг	4.5 - 5.3 кг

* з ручкою у вертикальному положенні

Акумуляторні вентилятори

	DCF203	DCF102
		
	18V	18V
Час роботи (хв.)	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 1,155 / 700 / 430	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис.: 1,270 / 705 / 575
Максимальна швидкість потоку повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 190 / 150 / 120 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 180 / 150 / 120 м/хв.
Потік повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 8.2 / 6.5 / 5.2 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 4.6 / 3.8 / 3.0 м³/хв.
Діаметр вентилятора	235 мм	180 мм
Автоматичні повороти	Вліво: 45° / Вправо: 45°	Вліво: 45° / Вправо: 45°
Розміри (Д x Ш x В)	140 x 333 x 447 мм	185 x 272 x 284 мм
Вага	1.9 - 2.6 кг	1.3 - 2.0 кг

Акумуляторні вентилятори

	DCF201	CF003G	CF002G	DCF301
				
	18V	40V max 18V DC AC	40V max DC AC	18V
Час роботи (хв.)	з/ BL1830B Низ. / Вис.: 180 / 100	з/ BL4040-BL4080F (без автоматичних нахилів): 70-220; з/ BL1860B: 90	з/ BL4040 Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 1,020 / 640 / 320	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 850 / 430 / 215
Максимальна швидкість потоку повітря	Вис.: 120 м/хв.	300-105 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 240 / 170 / 120 м/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 240 / 170 / 120 м/хв.
Потік повітря	-	120-42 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 21 / 15 / 10 м³/хв.	Вис. / Сер. / Низ.: 21 / 15 / 10 м³/хв.
Діаметр вентилятора	250 мм	450 мм	330 мм	330 мм
Автоматичні повороти	-	Вліво: 60, 90, 120° / Вправо: 60, 90, 120°	Вліво: 45° / Вправо: 45°	Вліво: 45° / Вправо: 45°
Розміри (Д x Ш x В)	263 x 330 x 523 мм	без акумулятора: 310 x 631 x 780 мм	з/ BL4040: 277 x 439 x 602 мм	з/ BL1860B: 269 x 439 x 602 мм
Вага	2.5 - 2.9 кг	8.5 - 10.4 кг	4.5 - 5.1 кг	4.1 - 4.5 кг

Акумуляторні вентилятори

	CF001G
	
	40V max DC AC
Час роботи (хв.)	з/ BL4040 Низ. / Сер. / Вис. (без поворотів): 1,160 / 880 / 660
Максимальна швидкість потоку повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 190 / 150 / 120 м/хв.
Потік повітря	Вис. / Сер. / Низ.: 8.2 / 6.5 / 5.2 м³/хв.
Діаметр вентилятора	235 мм
Автоматичні повороти	Вліво: 45° / Вправо: 45°
Розміри (Д x Ш x В)	143 x 333 x 463 мм
Вага	2.0 - 3.0 кг

Акумуляторні радіоприймачі з ліхтарем

	MR010G	DMR057	DMR055
			
	40V max Bluetooth XPT	18V Bluetooth XPT	18V XPT
Світлий тон: 3 режими Яскравість: 2 режими			
Час роботи (год)	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL4040: 15	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL1850B: 12	[радіо+ліхтар(4 сторони)] BL1850B: 12
Діапазон частот	FM: 87.5-108 МГц	FM: 87.5-108 МГц	FM: 87.5-108 МГц / AM: 522-1,710 кГц
Освітленість (Лк)	4 сторони Вис./Низ.*1 3 сторони Вис./Низ.*1	Денне біле світло: ≥ 145/72, нейтральний білий: ≥ 140/70, теплий білий: ≥ 130/65 Денне біле світло: ≥ 130/60, нейтральний білий: ≥ 125/58, теплий білий: ≥ 115/55	Ліхтар, теплий білий, 4 сторони: ≥ 130 Лк
Світловий потік (Лм)	4 сторони Вис./Низ. 3 сторони Вис./Низ.	Денне біле світло: ≥ 310/155, нейтральний білий: ≥ 300/150, теплий білий: ≥ 260/130 Денне біле світло: ≥ 200/100, нейтральний білий: ≥ 200/100, теплий білий: ≥ 190/95	Ліхтар, теплий білий, 4 сторони: ≥ 260 Лм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4020 / BL4025: 126 x 132 x 288 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 126 x 129 x 289 мм	
Вага	1.6 - 2.2 кг	1.3 - 1.6 кг	1.2 - 1.6 кг

*1 Освітленість: вимірюється на відстані 0,5 м від джерела світла

Акумуляторний насос				
	MP001G 40V max  	DMP181 18V  	DMP180 18V  	MP100D 12V max  
Макс. тиск повітря	1,110 кПа [11.1 бар]	1,110 кПа [11.1 бар]	830 кПа [8.3 бар]	830 кПа [8.3 бар]
Шв. подачі повітря	200 кПа: 24 л/хв. / 700 кПа: 12л/хв. / 1,100 кПа: 7 л/хв.	200 кПа: 22 л/хв. / 700 кПа: 11 л/хв. / 1,100 кПа: 7 л/хв.	200 кПа: 12 л/хв. / 700 кПа: 8 л/хв. / 830 кПа: 7 л/хв.	200 кПа: 10 л/хв.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 329 x 108 x 231 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 108 x 231 мм	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 266 x 80 x 174 мм	з/ BL1041B: 255 x 74 x 173 мм
Вага	2.9 - 3.5 кг	2.5 - 2.8 кг	1.4 - 1.7 кг	1.2 - 1.3 кг


Акумуляторний холодильник з охолодженням або підігрівом				
	CW004G 40V max 18V x2   	CW002G 40V max 18V x2   	CW003G 40V max 18V x2   	CW001G 18V x2   
Час роботи (год)	з/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 12.5 / 30 / 11.5 / з/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C: 7 / 17 / 6	з/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5 / з/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 10 / 24.5 / 6	з/ BL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5	з/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5
Об'єм	29 л	50 л	7 л	20 л
Охолоджувальна здатність	-18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35 / 40/45/50/55/60°C (0/5/15/25/30/40/50/60/70/75/85/95/ 105/115/120/130/140°F)*	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Нагрівальна здатність	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
Довжина кабелю	Адаптер змінного / постійного струму: 2.2 / 2.5 м	Адаптер змінного / постійного струму: 2 / 2.5 м	Адаптер змінного / постійного струму: 2 / 2.5 м	Адаптер змінного / постійного струму: 2 / 2.5 м
Розміри (Д x Ш x В)	676 x 345 x 471 мм	867 x 465 x 476 мм	456 x 245 x 308 мм	663 x 341 x 372 мм
Вага	17.1 - 20.9 кг	25.6 - 29.0 кг	7.9 - 9.4 кг	13.8 - 17.3 кг

*Максимальна різниця температур між двома приміщеннями: 30°C)

Акумуляторний чайник		
	KT001G 40V max 	DKT360 18V x2 
Час кип'ятіння	8 хв (0,8 л води від 23 °C)	8 хв (0,8 л води від 23 °C)
Об'єм резервуара для води	800 мл	800 мл
Розміри (Д x Ш x В)	без акумулятора: 233 x 322 x 307 мм	без акумулятора: 233 x 263 x 307 мм
Вага	2.8 - 5.9 кг	2.7 - 3.4 кг


Акумуляторна мікрохвильова піч	
	MW001G 40V max 
Об'єм	8 L
Потужність	Вис.: 500 Вт/ Низ.: 350 Вт
Внутрішні розміри (Д x Ш x В)	255 x 241 x 120 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL4040: 372 x 343 x 338 мм
Вага	9.1 - 10.4 кг

Акумуляторна кавоварка	
	DCM501 18V 12V max 
Об'єм заварювання (приблизно)	з/ BL1860B: 640 мл / з/ BL1041B: 260 мл
Об'єм резервуара для води	240 мл
Сумісний тип кавових капсул	60 мм
Час приготування 1 чашки кави	з/ BL1860B: 5 хв. / з/ BL1041B: 7 хв.
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 243 x 187 x 218 мм
Вага	1.9 - 2.2 кг

Акумуляторна ковдра з підігрівом		
	DCB200 18V 	CB100D 12V max 
Час роботи (год)	з/ BL1860B Низ. / Сер. / Вис.: 35 / 20 / 10	з/ BL1041B Низ. / Сер. / Вис.: 14 / 7.5 / 4
Теплова зона	Вгорі по центру: 1	Вгорі по центру: 1
Розміри (Д x Ш)	700 x 1,400 мм	700 x 1,400 мм
Вага	0.58 кг	0.58 кг

CW002G

Велика ємність 50 л, яка розрахована на компанію та дозволяє зберігати велику кількість продуктів холодними або гарячими.

50л

Дозволяє зберігати 15 x 2 л ПЕТ-пляшок вертикально.

Робота при повному заряді акумулятора

з двома акумуляторами 4 Аг

-18°C
приблизно
8 г

5°C
приблизно
19.5 г

60°C
приблизно
4.5 г



1 4 LXT порт акумулятора
2 3 XGT порт акумулятора

Ручка для перенесення з двох сторін. Компактний, але надзвичайно жорсткий завдяки висувній алюмінієвій конструкції.



Внутрішній лоток



Використовуйте внутрішній верхній лоток для зберігання дрібних продуктів.

Верхня кришка з демпферною функцією



М'яко закривається, щоб мінімізувати ймовірність травми, навіть якщо ви відпустите руку.

Зливний отвір



Під час очищення ємності для зберігання відкрийте кришку, щоб злити воду.

Транспортна ручка, яку можна зафіксувати на 90°



Для зручності транспортування на колісках.

Ті самі функції та переваги, що й у CW001G/CW003G



Водонепроникний вихідний порт USB з захистом IPX4



Відкривачка для пляшок



Індикація

**CW001G****20л**

Здатний зберігати до 4 x 2-літрових пластикових пляшок або 20 x 500 мл пластикових пляшок.

Робота при повному заряді акумулятора

з двома акумуляторами 4 Аг

-18°C
приблизно
8 г

5°C
приблизно
22.5 г

60°C
приблизно
7 г



1 4 LXT порт акумулятора
2 3 XGT порт акумулятора

Плечовий ремінь



Ручка для перевезення



Ручка для перенесення з двох сторін

**CW003G**

Компактний дизайн

Зручний розмір для однієї або кількох осіб.

7л

Здатність зберігати до 6 x 500 мл пластикових пляшок вертикально (до 220 мм у висоту).

Робота при повному заряді акумулятора

з двома акумуляторами 4 Аг

-18°C
приблизно
5.5 г

5°C
приблизно
13.5 г

60°C
приблизно
5.5 г



1 LXT порт акумулятора
2 XGT порт акумулятора

U-подібна ручка для перенесення



Прикріпивши додатковий плечовий ремінь, ви також можете повісити на плече.



ПРОДУКЦІЯ

Спеціальний інструмент



Подвійна ізоляція



Регулювання кількості
обертів



Електронне перемикання
обертів - 2 шв.



Електронне перемикання
обертів - 3 шв.



Вбудоване підсвічування



Валіза для транспортування

AC001G

Акумуляторний компресор

40V max

40 В max XGT BL



Об'єм баку	7.6 л
Тиск на вході	0.72 МПа
Тиск на виході	0.93 МПа
Вихід	1
Вага	11.6 - 12.8 кг



DGP180

Акумуляторний пістолет для змащування

18V

18 В LXT Li-Ion



Макс. робочий тиск	69 МПа
Швидкість змащування	Режим низької швидкості: 145 мл/хв. Режим автоматичної зміни швидкості: 290 мл/хв.
Об'єм тубусу А	Картридж / резервуар: 410 / 455 г
Об'єм тубусу В	Картридж / резервуар: 450 / 570 г
Об'єм тубусу С	Картридж / резервуар: 500 / 570 г
Довжина шланга	120 см
Розміри (Д x Ш x В)	з/ картридж А: 411 x 114 x 245 мм з/ картридж В: 449 x 114 x 245 мм
Вага	4.8 - 6.1 кг





Наплічний ремінь.

DVP181

Акумуляторний вакуумний насос

18V x2

18 В LXT Li-Ion



Швидкість потоку	113 л/хв.
Вакуум	3 Па
Кількість обертів	3,200 хв. ⁻¹
Об'єм масляного баку	300 мл
Вхідний патрубок	5/16 / 3/8"
Час роботи (хв)	з/ BL1860B x2: 60
Розміри (Д x Ш x В)	383 x 193 x 210 мм
Вага	8.1 - 8.2 кг





Масло для вакуумного насоса, адаптер з 5/16" на 3/8".

DVP180

Акумуляторний вакуумний насос

18V

18 В LXT Li-Ion



Flow rate	50 л/хв.
Вакуум	20 Па
Кількість обертів	3,840 хв. ⁻¹
Об'єм масляного баку	115 мл
Вхідний патрубок	5/16"
Розміри (Д x Ш x В)	265 x 93 x 175 мм
Вага	3.5 кг



Не сумісний з акумуляторами 2,0 А год, 1,5 А год

Масло для вакуумного насоса, адаптер.

DCG180

Акумуляторний пістолет для герметика

18V

18 В LXT Li-Ion



Макс. сила виштовхування	5,000 Н
Швидкість подачі	0 - 28 мм/с
Розмір тримача туби	300 / 600 / 800 мм
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 108 x 281 мм
Вага	2.1 - 3 кг





Тримач, поршень, гумове кільце, насадка.

CG100D

Акумуляторний пістолет для герметика

12V max

12 В max CXT Li-Ion



Макс. сила виштовхування	5,000 Н
Швидкість подачі	0 - 28 мм/с
Розмір тримача туби	300 / 600 / 800 мм
Розміри (Д x Ш x В)	404 x 108 x 259 мм
Вага	1.9 - 2.6 кг







Спеціальний інструмент

DHG181 Акумуляторна термоповітряна 18V



Максимальна потужність	10 Вт
Температура повітря	Режим 1: Температура навколишнього середовища Режим 2: 150°C / Режим 3: 250°C / Режим 4: 350°C Режим 5: 450°C / Режим 6: 550°C
Потік повітря	Режим 1: 120 л/хв. / Режим 2: 200 л/хв.
Час роботи на повному заряді акумулятора	з/ BL1860B, Режим 1: 30 хв. з/ BL1860B, Режим 2: 21 хв.
З'єднувальна частина сопла	34.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 173 x 79 x 237 мм
Вага	1.0 - 1.4 кг

Захисна насадка для скла, насадка з широким соплом, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом.

DHG180 Акумуляторна термоповітряна 18V



Максимальна потужність	10 Вт
Температура повітря	550°C
Потік повітря (L/min)	200 л/хв.
Час роботи на повному заряді акумулятора	з/ BL1860B: 21 хв.
З'єднувальна частина сопла	34.5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	з/ BL1815N / BL1820B: 168 x 79 x 234 мм з/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 168 x 79 x 251 мм
Вага	1.0 - 1.3 кг

Захисна насадка для скла, насадка з широким соплом, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом.

HG6531C Термоповітряна



Потужність	2,000 Вт
Температура повітря (°C)	50 - 650
Потік повітря	200 - 550 л/хв.
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 85 x 206 мм
Вага	0.71 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Захисна насадка для скла, насадка з широким соплом, насадка-рефлектор (насадка В), насадка з завуженим соплом, насадка для зварювання внахлест, насадка для зварювання, притискний ролик.

HG6031VK Термоповітряна



Потужність	1,800 Вт
Температура повітря (°C)	Режим 1: 50 - 400 / 250 Режим 2: 100 - 600 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	257 x 85 x 206 мм
Вага	0.67 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Захисна насадка для скла, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом, насадка з широким соплом, шкребок.

HG5030K Термоповітряна



Потужність	1,600 Вт
Температура повітря (°C)	Режим 1: 350 / 300 Режим 2: 500 / 500
Розміри (Д x Ш x В)	233 x 80 x 208 мм
Вага	0.56 кг
Довжина кабелю	2.0 м

Захисна насадка для скла, насадка-рефлектор, насадка з завуженим соплом, насадка з широким соплом, шкребок.



PF1100 Занурювальний насос

4 мм 1,100 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	1,100 Вт
Максимальний розмір частинок	4 мм
Макс. продуктивність	250 л/хв.
Макс. висота подачі	9 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	25 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	150 x 150 x 305 мм
Вага	6.7 кг

Універсальний перехідник.

PF0403 Занурювальний насос

4 мм 400 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	400 Вт
Максимальний розмір частинок	4 мм
Макс. продуктивність	120 л/хв.
Макс. висота подачі	6.5 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	25 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	150 x 150 x 260 мм
Вага	4.4 кг

Універсальний перехідник.

PF0800 Занурювальний насос

10 мм 800 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	800 Вт
Максимальний розмір частинок	10 мм
Макс. продуктивність	220 л/хв.
Макс. висота подачі	9 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	20 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 340 мм
Вага	6.1 кг

Універсальний перехідник.

PF0300 Занурювальний насос

8 мм 300 Вт занурювальний насос для чистої води



Потужність	300 Вт
Максимальний розмір частинок	8 мм
Макс. продуктивність	140 л/хв.
Макс. висота подачі	7 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	20 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	5 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 305 мм
Вага	4.2 кг

Універсальний перехідник.

PF1110 Занурювальний насос

40 мм 1,100 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	1,100 Вт
Максимальний розмір частинок	40 мм
Макс. продуктивність	250 л/хв.
Макс. висота подачі	10 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	50 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 185 x 355 мм
Вага	7 кг

Універсальний перехідник.

PF1010 Занурювальний насос

30 мм 1,100 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	1,100 Вт
Максимальний розмір частинок	30 мм
Макс. продуктивність	240 л/хв.
Макс. висота подачі	10 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	40 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 380 мм
Вага	6.6 кг

Універсальний перехідник.

PF0610 Занурювальний насос

40 мм (1-9/16") 550 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	550 Вт
Максимальний розмір частинок	40 мм
Макс. продуктивність	180 л/хв.
Макс. висота подачі	7 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	50 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 185 x 335 мм
Вага	5.5 кг

Універсальний перехідник.

PF0410 Занурювальний насос

25 мм (1") 400 Вт занурювальний насос для брудної води



Потужність	400 Вт
Максимальний розмір частинок	25 мм
Макс. продуктивність	140 л/хв.
Макс. висота подачі	5 м
Глибина занурення	5 м
Мін. рівень всмоктування	40 мм
Ø всмоктувальної твердої частинки	35 мм
Розміри (Д x Ш x В)	160 x 168 x 345 мм
Вага	4.3 кг

Універсальний перехідник.

ПРОДУКЦІЯ

Аксесуари



АДАПТЕР-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ



Адаптер для USB

ADP001G

Отвір для ремінця



Перемикач
Увімкнути-Вимкнути



Акумулятор здатний зарядити iPhoneXR (кількість разів)

BL4020 (2.0Ar):	2.8
BL4025 (2.5Ar):	3.5
BL4040 (4.0Ar):	5.6
BL4050F (5.0Ar):	7.0



USB порт вихід

- Дозволяє заряджати два мобільних пристрої одночасно
- USB-роз'єми типу A для DC5V/ 2.1A (один порт), 4.2A (два порти) USB-вихід

Перший порт



Другий порт



Адаптер для USB

ADP08



Отвір для ремінця на руку



ON-OFF перемикач



USB порт

USB-порт типу A для DC5V/ 2,1 A
USB вихід



Адаптер для USB

ADP05

LXT



ADP06

CXT



2 USB порти із заглушками

Вихідна сила струму 4,2 A для швидко заряджання смартфонів, планшетів тощо.



ADP05 тільки

Затискач для ремня




Отвір для ремінця на руку



ADP05 тільки

Таблиця сумісності

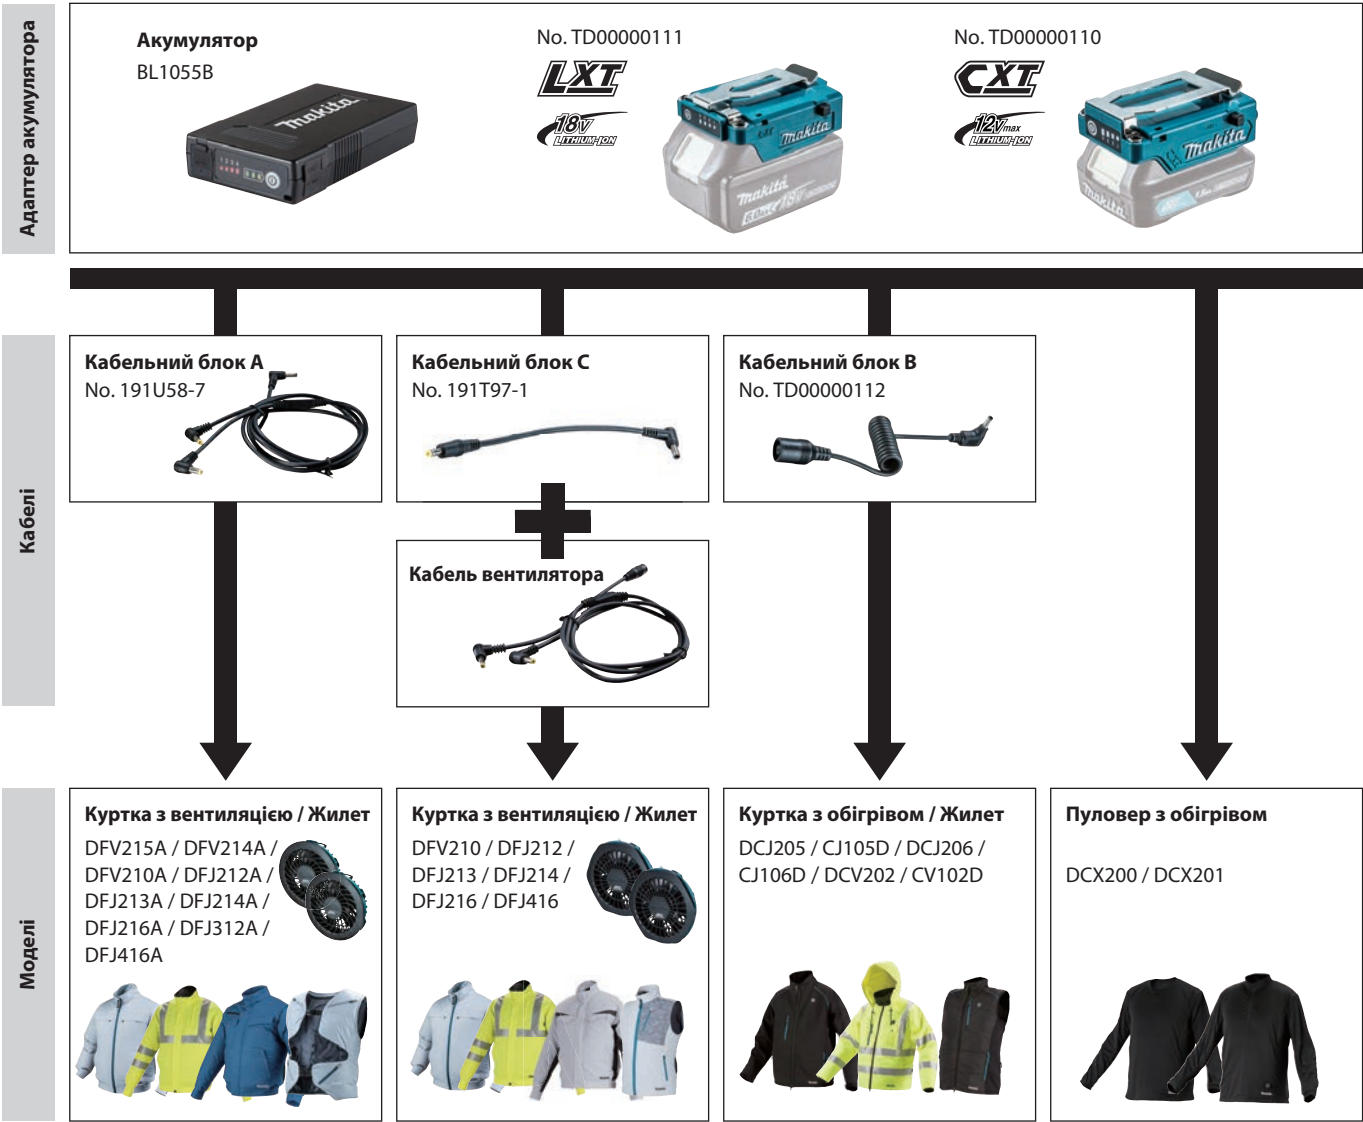

Час безперервної роботи (Куртка з вентиляцією / Жилет)


Акумулятор Li-ion	режим 1	режим 2	режим 3	режим 4	Акумулятор Li-ion	режим 1	режим 2	режим 3	режим 4	Акумулятор Li-ion	режим 1	режим 2	режим 3	режим 4
18 B LXT BL1860B (6.0 A год)	68 год	29.5 год	16 год	10 год	12 B max CXT BL1041B (4.0 A год)	27.5 год	12 год	6.5 год	4 год	BL1055B (16.75 A год)	40 год	18 год	9.5 год	6 год

тільки *DFV215A / DFV214A / DFV210A / DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A / DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A

Час зарядки

Акумулятор Li-ion		DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF 1-2 акумулятори / 3-4 акумулятори	DC18SD DC18SH* DC18SE	Акумулятор Li-ion		DC10SB DC18RE**	DC10WD
18 В <i>LXT</i> 	BL1860В (6.0 А год)	55 хв.	130 хв. / 260 хв.	130 хв.	12 В max <i>CXT</i> 	BL1041В (4.0 А год)	60 хв.	130 хв.
	BL1850В (5.0 А год)	45 хв.	110 хв. / 220 хв.	110 хв.		BL1021В (2.0 А год)	30 хв.	70 хв.
	BL1840В (4.0 А год)	36 хв.	90 хв. / 180 хв.	90 хв.		BL1016 (1.5 А год)	22 хв.	50 хв.
					Акумулятор Li-ion		Адаптер змінного струму 5 В / 2.4 А	
						BL1055В (16.75 А год)	10 год	
BL1830В (3.0 А год)		22 хв.	60 хв. / 120 хв.	60 хв.				
BL1820В (2.0 А год)		24 хв.	45 хв. / 90 хв.	45 хв.				
BL1815N (1.5 А год)		15 хв.	30 хв. / 60 хв.	30 хв.				

*DC18RD / DC18SH: Двопортовий швидкий зарядний пристрій **DC18RE: CXT та LXT Двопортовий швидкий зарядний пристрій

стор. 156 Загвинчування/ Свердління	Змінний патрон 	Кутова голова 	Насадка для автоподачі саморізів 	Насадка-обмежувач 	Свердлильний патрон 		
стор. 162 Свердління з ударом/ Довбання	Змінний патрон 	Пилозахисна насадка 	Система пиловидалення 	Масло для бура 	Сервісний набір для перфоратора 		
стор. 166 Шліфування/ Полірування	Гайка, контргайка, внутрішній фланець 	Захисний кожух 	Гумовий диск 	Ключ для контргайки 	Цанговий конус/гайка 	Пробивний штамп 	
стор. 176 Різання	Пилозбірник 	Похила основа 	Паралельний упор 	Захисна кришка 	Віск 	Матриця/пуансон 	
стор. 179 Розпилювання	Вертикальна та горизонтальна струбцини 	Паралельний упор 	Стіл для торцевих пил 	Направляюча шина 	Адаптер під шину для пил 		
стор. 184 Фрезерування/ стругання	Паралельні упори 	Цанговий конус/гайка 	Пряма направляюча для фрезера 	Опорна база для фрезера 	Направляюча шайба 		
стор. 189 Пилососи/ Повітродувки	Кожухи та насадки 	Пилосос з аксесуарами 	Фільтр і мішок для пилу 	Насадки та трубки для пилососів 	Опціональні фільтри 	Шланг та з'єднувальні манжети 	Аксесуари для пилососів 
стор. 210 Інше	Аксесуари для мастильних пістолетів 	Насадки для термоповітродувки 	Аксесуари для нівелірів 	Гачок 	Вугільні щітки 		

Загвинчування/Свердління

Свердлильний патрон у зборі для ударного дреля-шурупокрута

Перетворює ударний режим в звичайний.



Вигляд	Опис	Модель	Розмір (мм)	Тип	Артикул
	КЛЮЧОВИЙ СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН	TD0100, TD0101, TD0101F	10	48-NZ	191880-6
		TD0100, TD0101, TD0101F	10	44-MZ	191881-4
		DF030D, TD0100, TD0101, TD0101F, TD090D, TD091D, TD111D	10	44-NZ	198913-8
		DTD171, DTP141, TD001G, TD002G, TD003G, TD0100, TD0101, TD0101F	10	44-NZ	192173-4
	БЕЗКЛЮЧОВІ ПАТРОНИ	TD0100, TD0101, TD0101F	10	48-MZ	192077-0
		DTP141, TD0100, TD0101, TD0101F, TD126D, TD127D	10	44-NZ	192121-3
		DTP141, TD0100, TD0101, TD0101F	10	44-MZ	194250-8
		DTP141, TD0100, TD0101, TD0101F	10	48-NZ	194251-6

Кутова насадка

Для свердління в тісних місцях, кутах, між балками та шпильками



Опис	Модель	Артикул
Набір кутових головок	DA4000LR	193316-1

Подовжувальна насадка

Швидко та легко встановлюється на інструмент і забезпечує додатковий доступ і зручність у використанні.




Опис	Модель	Артикул
Насадки	DA4000LR	193317-9

Пряма головка та головка з храповиком



Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
-	Кутова насадка	DFL020F, DFL063F	-	136507-1
-	Кутова насадка	DFL020F, DFL063F	-	136508-9
-	Кутова насадка	DFL063F	-	136509-7
	Насадка з храповиком	DTL061, DTL063, TL064D, TL065D	Нех, розмір 21 мм	192439-2
	Пряма насадка	DTL061, DTL063, TL064D, TL065D	NZ	192440-7
	Пряма насадка	DTL061, DTL063, TL064D, TL065D	Для Е-форми біта МZ	192486-3

Адаптер-перехідник

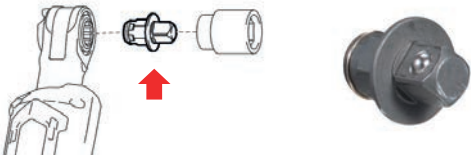

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Адаптер 6.35	DWR180, WR100D	191A51-1
	Адаптер 9.5	DWR180, WR100D	191A50-3

Загвинчування/Свердління

Регульований обмежувач

Дозволяє встановлювати глибину вкручування шурупа, ідеально підходить для гіпсокартону.



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Регульований обмежувач	6952, DTD152, DTD153, DTD154, DTD157	194633-2
	Регульований обмежувач (з тримачем та бітою)	DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171, TD0100, TD0101, TD0101F, TD111D	194281-7
	Регульований обмежувач	DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTD171 TD0100, TD0101, TD0101F, TD111D	194280-9

Насадка подачі саморізів

Ідеально підходить при роботі з гіпсокартоном



Модель	Стандартна комплектація біт	Артикул
DFS250, DFS452, FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	Phillips 2	191L23-2
	Phillips 2x2	191L24-0
DFS250, DFS452, FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300	Phillips 2	191L25-8

Корпус шурупокрута з автоматичною подачею



Вигляд	Опис	Модель	Довжина шурупа (мм)	Артикул
-	Насадка для подачі шурупів	DFR452	25-41	191W93-7
	Насадка для подачі шурупів	6842, 6843, DFR550	25-55	191B45-2
-	Насадка для подачі шурупів	DFR551	25-55	191W94-5
-	Насадка для подачі шурупів	DFR750	45-75	195183-0
	Насадка для подачі шурупів	6842, 6843, DFR550	25-55	195184-8
-	Насадка для подачі шурупів	6842, DFR550	25-55	195910-5

Регульовані насадки-обмежувачі шурупокрутів



Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS250, DFS251, DFS451, DFS452, FS2200, FS2300, FS2500, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	L	197024-6
	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS250, DFS251, DFS451, DFS452, FS2300, FS2500, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	S	197025-4
-	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS251, FS2500	5/16"	197026-2
-	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS251, FS2500	3/8"	197027-0
	Насадки для шурупокрутів по гіпсокартону	DFS251, FS2500	1/4"	197028-8

Набір видалення бурів з кріпленням SDS-MAX

Ідеально підходить для видалення застряглого свердла SDS-MAX

Модель	Артикул
6905H, DTW450, TW0350	195870-1 / 195871-9

Перехідник біт

Адаптер гайкокрута для перетворення в ударний шурупокрут

Модель	Тип посадки	Тип біти	Артикул
6953, DTW251, TW0200	1/2"	Е-форма (MZ)	191B20-8



Загвинчування/Свердління

Ручка подовжувач

Розроблено для зменшення втоми під час тривалого використання



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Ручка-подовжувач	DTW1001, DTW1002, DTW700, DTW701, DTW800, TW007G, TW008G	191G67-2
	Ручка-подовжувач	6842, 6843, DFR550, DFR750	194500-1

Рукоятка для кутової дрилі

Забезпечує підвищений комфорт під час роботи

Вигляд	Модель	Артикул
	DDA450, DDA451	158237-4

Рукоятки для землєбура



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
-	Рукоятки в комплекті	DA001G, DA002G	191R81-4
	Рукоятки в комплекті	DDG460, DG001G	191P11-3

Ручки для шурупокрутів

Для більшої маневреності



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Рукоятка в зборі	DDF484	127506-4
	Рукоятка в зборі	DHP486	127701-6
	Рукоятка в зборі	DDF486	127702-4
	Рукоятка в зборі	DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	191E41-8
		DDF489	1912A3-5
	Рукоятка в зборі	DHP489	1912A4-3
		DFT041R, DFT043F, DFT082R, DFT083F, DFT124R, DFT125F	193874-7

Обмежувач глибини

Для підвищення точності свердління



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Обмежувач глибини	DP4010, DP4011	324219-0
-	Обмежувач глибини	DP2010, DP2011	196322-5
-	Обмежувач глибини	DD2020	196856-8
	Обмежувач глибини	DHP451, DHP458, DHP486, HP001G	122576-8

Насадка для скручування дроту

Вигляд	Модель	Артикул
	TD022D	194731-2

Загвинчування/Свердління

Плечовий ремінь

Зменшує втому при використанні



Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
	Плечовий ремінь	TW001G	-	191M83-0
	Плечовий ремінь	DF333D	-	161576-3
	Набір тримача інструменту	DTD152, DTD171, DTS141, DTW190, DTW251, DTW253, DTW300, DTW301, DTW302, TW202D	(З РЕМІНЦЕМ)	197941-0

Сумісна головка для кутового дреля



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Кутова головка	DFL201R	198040-1

Насадка проти зворотного удару



Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
	Насадка проти зворотного удару	DFT043F, DFT083F, DFT085F, DFT125F, DFT127F	M	195231-5
-	Насадка проти зворотного удару	DFT043F, DFT083F, DFT085F, DFT125F, DFT127F	N	195232-3
-	Насадка проти зворотного удару	DFL651F	-	197045-8
	Насадка проти зворотного удару	DFL083F, DFL125F, DFL204F	-	199065-8
-	Насадка проти зворотного удару	DFL403F	-	199066-6

Аксесуари для програмування крутного моменту



Вигляд	Опис	Модель	Тип	Артикул
	Програмактор	DFL201R, DFL301R, DFL402R, DFT041R, DFT082R, DFT124R	RCV02	194444-5
				194480-1
				195392-1

Загвинчування/Свердління

Безключовий патрон



Модель	Розмір	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє
			Артикул	Артикул
DA331D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	196308-9	766007-3
DA333D, DF330D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	191A86-2	763228-8
DDA351	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	766005-7
DF332D, DF333D, HP332D, HP333D	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	763238-5
DF347D	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	---	763243-2
HP330D, HP347D	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	191A87-0	763229-6
DF001G, DDF458, DDF481, DDF486, HP001G, DHP458, DHP481, DHP486	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763252-1
DDF458, DDF486, DDF489, DHP458, DHP486, DHP489	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763261-0
DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	196306-3	766004-9
DF488D, HP488D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF		763260-2
DDF458, DDF481, DDF486, DF001G, DHP458, DHP481, DHP486, HP001G	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763252-1
DDF458, DDF486, DDF489, DHP458, DHP486, DHP489	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763261-0
DDF451, DHP451	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763191-5 763196-5
DDF453, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487, DF002G, DF457D, DHP453, DHP482, DHP484, DHP485, DHP487, HP457D	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	199154-9	766027-7
DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763262-8
DDF483, DHP483	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	---	763241-6

Моделі змінного струму

Модель	Розмір	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє
			Артикул	Артикул
DP2011	0.8-6.5 мм	3/8-24 UNF	193203-4	763156-7
6408, DA3011, DA3011F	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	192016-0 192034-8 (USA)	763132-1
6408	1.5-10 мм	3/8-24 UNF	192890-6	763186-8
6413	0.8-10 мм	3/8-24 UNF	---	763242-4
DF0300, HP0300	1.0-10 мм	1/2-20 UNF	---	766012-0
DP3003	0.8-10 мм	1/2-20 UNF	193226-2 193227-0(USA)	763144-4
DP4001, DP4003	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	192956-2 192957-0(USA)	763140-2
DP4011, HP2050 HP2050F, HP2051 HP2051F, HP2070 HP2070F, HP2071, HP2071F	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	194254-0	763195-7
6300-4, DP4700	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	192892-2	763130-5
HP1631, HP1641, HP1641F	1.5-13 мм	1/2-20 UNF	196193-0	766017-0

Патрон



*з ключем для патрону
**без ключа для патрону
***без ключа з болтом M6X25 та шайбою nord lock 6 x2
****без ключа, з шестиграним болтом M6X25 і пружинною шайбою 6

Моделі постійного струму

Модель	Свердильний патрон				Ключовий патрон
	Розмір (мм)	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє	Артикул
			Артикул	Артикул	
DDA350	1.5-10	---	---	763174-5	763415-9
DDA450	2.0-13	1/2-20 UNF	*193822-6	763183-4	763259-7 (763430-3)
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	2.0-13	--- (запресовано)	---	763250-5	763251-3

Моделі змінного струму

Модель	Свердильний патрон				Ключовий патрон
	Розмір (мм)	Посадка	В упаковці	Пакування відсутнє	Артикул
			Артикул	Артикул	
DD2020, DP2010	6.5	3/8-24 UNF	**192887-5	763077-3	763418-3
	6.5	3/8-24 UNF	**192888-3		
6407	0.8-10	3/8-24 UNF	---	763136-3	763423-0
6412	1.5-10	3/8-24 UNF	---	763079-9	763418-3
6411, 6412	1.5-10	3/8-24 UNF	---	763244-0	763447-6
HP1230	1.5-10	3/8-24 UNF	192879-4	763067-6	763415-9
HP1630	1.5-13	1/2-20 UNF	*195430-9	763161-4	763441-8
HP1630, HP1640, HP1640F	1.5-13	1/2-20 UNF	*196008-1	766016-2	763448-4
DP4000, DS4011, DS4012	2.0-13	1/2-20 UNF	*193822-6	763183-4	763430-3 (763259-7)
HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F					
6300-4, 6300T, 6305, DP4002, DP4700, DS4011, DS4012, 8406, 8406C, HP2010N, HP2032, HP2050, HP2070	2.0-13	1/2-20 UNF	**192877-8	763047-2	763432-9 798341-3
DA3010, DA3010F	1.5-10	---	---	763174-5	763415-9
6302H, 6303H, DP4000, DP4002	2.0-13	1/2-20 UNF	**193228-8	763145-2	763434-5
DP4010, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F,	2.0-13	1/2-20 UNF	*193067-6	763147-8	763430-3
6300-4, DP4700, DS5000, HP2070, HP2070F	4.5-16	1/2-20 UNF	---	763066-8	763432-9
DS5000	3.0-16	1/2-20 UNF	---	763254-7	763443-4
6304LR, DA4000LR, DA4031, DS4000	1.5-13	--- (запресовано)	*** 193319-5	763160-6	763434-5
6304LR, DA4000LR	2.0-13	--- (запресовано)	*** 193318-7	763159-1	763432-9 / 798341-3
DA4031	2.0-13	--- (запресовано)	**** 193519-7		

Біта Phillips (PH)

Тип-N

Розмір	L (мм)	Тип	В упаковці шт.	Артикул
No.2	45	NZ	3	798308-1
No.2	45	NZ-Hard	1	784229-3
No.3	45	NZ	3	798310-4

Торцева головка для гвинтів

1 шт в упаковці.

* для саморізів зі свердлом
**магнітний тримач біт

Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
M4	7	55	NZ	784402-5
M5	8	55	NZ	784403-3
1/4"	3/8"	55	NZ	*784404-1
3/16"	5/16"	55	NZ	**784808-7
1/4"	3/8"	55	NZ	**784809-5
M6	10	55	NZ	784405-9
M8	13	55	NZ	784408-3
M8	14	55	NZ	784409-1

Торцева головка для гвинтів з магнітом

DIN, E-форма, M-тип

*у головці магніт відсутній

Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
L(біта)=50 мм				
Магнітний тримач для біт + C-форма (L=25 мм)				
1/8"	1/4"	65	MZ	784803-7
3/16"	5/16"	65	MZ	784804-5
M5	8mm	65	MZ	*784415-6
1/4"	3/8"	65	MZ	784802-9
M6	10mm	65	MZ	784806-1
1/2"	7/16"	65	MZ	784805-3
1/2"	7/16"	65	MZ	*784414-8

Торцева головка для гвинтів з магнітом

1 шт в упаковці.

*у головці магніт відсутній

Розмір	A (мм)	L (мм)	Тип	Артикул
1/8"	1/4"	65	MZ	784803-7
3/16"	5/16"	65	MZ	784804-5
M5	8mm	65	MZ	*784415-6
1/4"	3/8"	65	MZ	784802-9
M6	10mm	65	MZ	784806-1
1/2"	7/16"	65	MZ	784805-3
1/2"	7/16"	65	MZ	*784414-8

Направляюча втулка	
Розмір	Артикул
12	322070-2
15.5	322069-7

Направляюча втулка	
Розмір	Артикул
-	322120-3
12	322263-1
1/4"	322124-5
5/16"	322125-3
3/8"	322119-8
7/16"	322126-1

Насадка обмежувач у зборі	
Розмір	Артикул
1/4"	197028-8
5/16"	197026-2
3/8"	197027-0

FS2700

FS2500

FS2701

Свердління з ударом / довбання

Змінний ключовий патрон



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Свердильний патрон	DHR165, DHR171, DHR182, DHR183, DHR202, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR007G, HR140D, HR166D, HR2230, HR2300, HR2320T, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC	122574-2
	Свердильний патрон та ключ	HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR007G, HR010G, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2475, HR2630, HR2631F, HR2652, HR2810, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC	194041-7

Швидкозмінні патрони

Для швидкої заміни свердла



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Швидкозажимні патрони	DHR243, DHR264, HR2320T, HR2470FT, HR2470T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194079-2
		HR009G, HR3210FCT	194568-7
		HR2630T, HR2631FT	196173-6
		DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	199139-5
	Швидкозмінний патрон для SDS-PLUS	HR009G, HR3012FC	191F46-4
		HR009G, HR3012FC	191F47-2
		DHR243, DHR264, HR2320T, HR2470FT, HR2470T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194080-7
		HR3210FCT	194578-4
		DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	199138-7

Пилозахисний гумовий ковпачок

Вигляд	Опис	ø біти (мм)	Артикул
	Пилозахисний ковпачок	5	421342-3

Вигляд	Опис	ø біти (мм)	Артикул
	Пилозахисний ковпачок	9	421664-1

Комплект розпірних пластин

Розміщується між фіксатором підшипника та захисною кришкою.

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Комплект розпірних пластин	HR008G, HR009G, HR3001C, HR3011FC	191L91-5

Комплект системи пиловидалення

Ця система розроблена для ефективного збору пилу під час використання інструменту



Опис	Модель	Артикул		
DX06	DHR242	199560-8	199564-0	199567-4
		199561-6	199565-8	199568-2
		199563-2	199566-6	199850-9
DX07	DHR243	199569-0	199572-1	199575-5
		199570-5	199573-9	199576-3
		199571-3	199574-7	
DX08	DHR280, DHR282	199556-9	199578-9	199580-2
		199577-1	199579-7	199581-0

Свердління з ударом / довбання

Опис	Модель	Артикул		
DX09	DHR281, DHR283	199558-5	199583-6	199585-2
		199582-8	199584-4	
DX10	HR3011FC	191F94-3	191F98-5	191F97-7
		191F95-1	191F96-9	
DX11	HR3012FC	191G00-4	191G02-0	
		191G01-2	191G03-8	
DX12	HR001G, HR003G	191E50-7	191E53-1	
		191E52-3	191E54-9	
DX12	HR003G	191E51-5		
DX12	HR001G	191E55-7		
DX14	HR002G	191E56-5	191E61-2	
DX14	HR002G, HR004G	191E58-1	191E60-4	
		191E59-9		
DX15	HR007G	191V49-4	191X40-4	191X42-0
		191X39-9	191X41-2	
DX16	HR010G	1911P2-6	1911R9-6	1912N4-4

Системи пилозбору

Для більш чистого робочого середовища



Опис	Артикул	
DX10, DX11	191F49-8	191F50-3
DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14	199555-1	
DX15	199586-0	199587-8
	199588-6	
DX16	1911P5-0	1911P4-2

Фільтр для системи пилозбору

Вигляд	Опис	Артикул
	DX06, DX07, DX08, DX09, DX10, DX11, DX12, DX14, DX15	199557-7
	DX16	199596-7

Ущільнювальна кришка

Вигляд	Опис	Артикул
	DX06, DX07, DX08, DX09, DX10, DX11, DX12, DX14	424474-5

Обмежувач глибини для перфтораторів

Для підвищення точності свердління



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Обмежувач глибини	DHR183, DHR280, DHR281, DHR282, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR007G, HR008G, HR009G, HR010G, HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601, HR2630, HR2631F, HR2631FT	331886-4
	Обмежувач глибини	DHR202, DHR241, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HP1630, HP1631, HP1640, HP1641, HP1641F, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT	324219-0
	Обмежувач глибини	DHR165, DHR171, DHR182, HP1230, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F	415486-9

Свердління з ударом /довбання


Бокова ручка, ручка для перфтораторів

Для більшої маневреності



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Базовий набір ручок	DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F	194581-5
	Базовий набір ручок	DHR202, DHR241, DHR263, DHR264, HR2470, HR2470F, HR2475	194582-3
	Базовий набір ручок	HR2230, HR2460	194583-1
	Базовий набір ручок	HR166D	191D07-2
	Базовий набір ручок	DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	196792-8

Монтаж анкера



Розмір	Артикул		
NO.2	765014-3, 765016-9	NO.3	765018-5
NO.2.5	765015-1, 765017-7	NO.4	765019-3

Мастило

Призначений для змащування хвостовика свердла для більш ефективних результатів.



Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Комплект для змащування	DHR202, HK0500, HR140D, HR166D, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C	95 мл	181573-3
-	Комплект для змащування	DHR202, HK0500, HR166D, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR4002	-	183126-4
	Комплект для змащування	HM1203C, HM1213C, HM1214C, HR2475, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	100 мл	194659-4
	Комплект для змащування	DHK180, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, DHR400, HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR005G, HR006G, HR007G, HR2300, HR2320T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4003C, HR4013C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5202C, HR5212C	100 мл	194683-7
	Комплект для змащування	HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC	100 мл	198993-4
	Комплект для змащування	HK0500, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC	30 мл	197793-9
	Комплект для змащування	DHK180, DHR400, HK0500, HK1810, HK1820, HM001G, HM002G, HM0810, HM0810B, HM0810T, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB, HM1501, HM1502, HM1511, HM1512, HM1802, HM1812, HR005G, HR006G, HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4002, HR4003C, HR4013C, HR4030C, HR4041C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5202C, HR5212C	30 мл	181490-7
-	Комплект для змащування	DHK180, DHR400, HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB, HM1501, HM1502, HM1511, HM1512, HR005G, HR006G, HR2800, HR2810, HR2811F, HR2811FT, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC, HR4003C, HR4013C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5202C, HR5212C	30 мл	183D90-3
-	Комплект для змащування	DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F, HR2230, HR2300, HR2320T, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663	30 мл	195127-0

Свердління з ударом /довбання

Сервісний набір для обслуговування перфатора



Модель	Артикул
DHK180	191C39-3
HR3001C, HR3011FC	191F03-2
HR3012FC	191F05-8
HR5202C, HR5212C	191K75-7
HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	191M24-6
HR005G	191N29-2
HM001G	191N57-7
HM0810, HM0810T	193242-4
HK1810	193394-1
HK0500	193397-5
HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB	195103-4
HR2300, HR2600	195105-0
HR2320T, HR2630T	195106-8
HR2601	195107-6
HR2631FT, HR2653T	195108-4
HR2475	195109-2
HM0870C, HM0871C	195113-1
HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	195114-9
HR2475	195116-5
DHR263, DHR264	195189-8
HR3540C, HR3541FC	195192-9
DHR202, DHR241	195193-7
HK1820	195194-5
HR4002	195195-3
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	195199-5
HM0830	195200-6
HM1306	195203-0
HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT	195206-4
HR4030C	195207-2
DHR165	195208-0

Модель	Артикул
HR4041C	195209-8
HR4501C, HR4510C, HR4511C	195210-3
HR3530	195211-1
HM1306	195212-9
HM1101C, HM1111C	195260-8
HR2230, HR2460, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T	195263-2
DHR242, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	195833-7
DHR243	195834-5
HR5202C, HR5212C	196865-7
HR2641, HR2663	196965-3
HR2641, HR2663	196966-1
HR2631F, HR2653	196967-9
HR2630, HR2652	196968-7
HM1802, HM1812	197127-6
DHR400, HR4003C, HR4013C	197298-9
DHR171, HR140D, HR166D	198564-7
HR1840, HR1841F	198626-1
HR1840, HR1841F	198627-9
HR1840, HR1841F	198628-7
DHR280, DHR282, HR001G, HR003G	199233-3
HR010G, DHR182	199544-6
DHK180	191C40-8
HR3001C, HR3011FC	191F04-0
DHR400, HR4003C, HR4013C	191G90-7
HR5202C, HR5212C	191K76-5
HR005G	191N30-7
HM001G	191N56-9
HR006G	191N80-2
DHR182	199545-4

Шліфування/Полірування

Внутрішні фланці та контргайки

(Для дисків з вигнутим центром, алмазних та відрізних)

* Ezuput (безключова гайка) 20 шт. набір: 195462-6

* Не використовуйте Ezuput з Makita Super Flange, ці фланці мають більший розмір, а розмір шпінделя замалий, фланець повинен накручуватися повністю.


Розмір диску	Гальмо	Модель	Шпіндель	для дисків з вигнутим центром (Тип: 27, 28, 29)			для абразивного відрізного (диску (Тип: 42)				для алмазного відрізного диску			Контргайка		Ezuput (Безключова контргайка)	
				Розмір	Шпіндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Шпіндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	Шпіндель (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Артикул		
100 мм	Без гальмівної системи		M10x1.5	30	16	224314-5	30	16	224314-5	-	30	16/20	224314-5	30	224559-5	-	
			M10x1.25	30	16	224270-9	30	16	224270-9	-	30	16/20	224270-9	10-30	224578-1	-	
			M10x1.25	35	16 (5/8")	224377-1	35	16 (5/8")	224377-1	-	35	16 (5/8")	224377-1	10-35	224573-1	-	
			M10x1.5	29	16	224491-3	29	16	224491-3	-	29	16/20	224491-3	10-29	224493-9	-	
			M10x1.5	30	15/16	224407-8	30	15/16	224407-8	-	30	15/16	224407-8	30	224559-5	-	
з гальмівною системою		M10x1.5	30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	30	224559-5	-		
115 мм/ 125 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	45		224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
		Супер фланець		47	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224485-8 224554-5	-		
				45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-	
				45		224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	42	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
				42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
	з гальмівною системою	-	M14x2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
	-	5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4	-		
	-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9		
	Супер фланець	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224554-5	-		
	-	5/8"-11 UNC	82	22.23 (7/8")	224602-0	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-		
150 мм	Без гальмівної системи	-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4	-	
		-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224490-5	42	22.23 (7/8")	224490-5	-	42	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
		-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
		-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9	
		-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9	
-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9			
180 мм / 230 мм	Без гальмівної системи	-	M14x2 (DIN)	47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-	
		-	5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224317-9	5/8-78	22.23 (7/8")	224255-5	224256-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-	
		-	5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-	
		-	M14x2 (DIN)	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-78	22.23 (7/8")	224257-1	224256-3	42	22.23 (7/8")	224415-9 224490-5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	-	
		-	M14x2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490*5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490*5	14-45-8.5 14-45-8.5 14-45-11	224485-8 224554-5 224543-0	*195354-9	
		-	M16	40	22	224029-4	40	22	224029-4	-	40	22	224029-4	16-40	224521-0	-	
		Супер фланець	M16	47	22	122482-7	47	22	122482-7	-	47	22	122482-7	16-45	224487-4 224546-4	-	
		Для збирання пилу захисного диску типу D (Супер фланець)	M14x2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45-8.5	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	-	47	22.23 (7/8")	126601-7	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16x2	-	-	-	-	-	-	-	-	47	22	192431-8	16-45	224487-4 224546-4	-
		з гальмівною системою	GA7070, GA7071, GA9070, GA9071	M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9
				5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224500-8	5/8-78	22.23 (7/8")	224589-6	224256-3	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
				5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
M14 x 2 (DIN)	42B			22.23 (7/8")	224447-6	14-78	22.23 (7/8")	224499-7	224256-3	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9		
M14 x 2 (DIN)	45B			22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45-8.5	224485-8 224554-5	*195354-9		
GA7070, GA7071, GA9070, GA9071 + Для збирання пилу захисного диску типу D (супер фланець)	M14 x 2 (DIN)		-	-	-	-	-	-	-	-	45CC	22.23 (7/8")	EU : 198678-2 198675-8	14-45-8.5	224485-8 224554-5	-	
		5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	-	45CA	22.23 (7/8")	198676-6	5/8-45	224568-4 224486-6	-	

Акумуляторні моделі
* Ezuput (безключова гайка) 20 шт. набір:195462-6
* Не використовуйте Ezuput з Makita Super Flange Ці фланці мають більший розмір, а розмір шпінделя замалий, фланець повинен накручуватися повністю.
Моделі: Кутова шліфмашина 180мм/230мм та наступні моделі оснащені шпинделем M14.

Розмір диску	Гальмо	Модель	Шпindel	для дисків з вигнутим центром (Тип: 27, 28, 29)			для абразивного відрізного диску (Тип:42)				для алмазного відрізного диску			Контргайка		Ezuput безключова контргайка
				Розмір	Розмір шпінделя (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Розмір шпінделя (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Зовнішній фланець Артикул	Розмір	Розмір шпінделя (мм)	Внутрішній фланець Артикул	Розмір	Артикул	
100 мм	Без гальмівної системи		M10 x 1.5	30	16	224314-5	30	16	224314-5	-	30	16/20	224314-5	10-30	224559-5	-
			M10 x 1.5	29	16	224491-3	29	16	224491-3	-	29	16/20	224491-3	10-29	224610-1	-
			M10 x 1.5	30	15/16	224407-8	30	15/16	224407-8	-	30	15/16	224407-8	10-30	224559-5	-
	3 гальмівною системою		M10 x 1.5	30	16	224483-2	30	16	224483-2	-	30	16/20	224483-2	10-30	224559-5	-
			M10 x 1.5	29B	16	224492-1	29B	16	224492-1	-	29B	16	224492-1	10-29	224610-1	-
			M10 x 1.5	30B	15	224452-3	30B	15	224452-3	-	30B	15/20	224452-3	10-30	224559-5	-
115 мм/125 мм	Без гальмівної системи	Супер фланець	M14 x 2 (DIN)	45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224490-5	-	45	22.23 (7/8")	224490-5	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				42	22.23 (7/8")	224415-9	42	22.23 (7/8")	224415-9	-	42	22.23 (7/8")	224415-9	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				47	22.23 (7/8")	192227-7	47	22.23 (7/8")	192227-7	-	47	22.23 (7/8")	192227-7	14-45	224485-8 224554-5	-
				45	22.23 (7/8")	224490-5	45	22.23 (7/8")	224481-6	-	45	22.23 (7/8")	224481-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
	3 гальмівною системою		M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
				42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
	Без гальмівної системи		5/8"-11 UNC	45	22.23 (7/8")	191W78-3	45	22.23 (7/8")	191W78-3	-	45	22.23 (7/8")	191W78-3	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4			-
150 мм	3 гальмівною системою		M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
	3 гальмівною системою		M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	42B	22.23 (7/8")	224447-6	-	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			M14 x 2 (DIN)	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-78	22.23 (7/8")	224499-7	224256-3	42B	22.23 (7/8")	224447-6	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			M14 x 2 (DIN)	45B	22.23 (7/8")	224488-2	45B	22.23 (7/8")	224488-2	-	45B	22.23 (7/8")	224488-2	14-45	224485-8 224554-5	*195354-9
			5/8"-11 UNC	89	22.23 (7/8")	224500-8	5/8-78	22.23 (7/8")	224589-6	224256-3	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			5/8"-11 UNC	45B	22.23 (7/8")	224448-4	45B	22.23 (7/8")	224448-4	-	45B	22.23 (7/8")	224448-4	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16 x 2	46B	22	224595-1	46	22	224595-4	-	46	22	224595-4	16-45	224487-4	-
	Збір пилу Захист диску Тип D (супер фланець)		M14 x 2 (DIN)	-	-	-	-	-	-	-	45CC	22.23 (7/8")	EU : 198678-2 198675-8	14-45	224485-8 224554-5	-
			5/8"-11 UNC	-	-	-	-	-	-	-	45CA	22.23 (7/8")	198676-6	5/8-45	224568-4 224486-6	-
			M16 x 2	-	-	-	-	-	-	-	42CB	22	198677-4	16-45	224487-4	-

Захисний кожух

Тип підшипникового вузла



Тип корпусу

A: Три пази

B: Один паз

C: Два пази

D: 5 пазів

*Безключовий тип

**Алмазне колесо з чашкою розміром до 180 мм


***необхідний внутрішній фланець 45CA/42CB/45CC.

****необхідний внутрішній фланець 47(P/N:122482-7).

*****необхідний внутрішній фланець 47(P/N:126601-7).

*****Розмір диску менше 125 мм→115 мм

*****Тип профілю



Розмір диску	Модель	Тип корпусу КШМ	для абразивного відрізного диску (Тип 42)		Насадка для абразивного відрізного круга	Для абразивного відрізного диску (Тип 42)	
			Тип	Артикул	Артикул	Туре	Артикул
100 мм		Три пази	Безключовий 100K	122893-6	---	Стандарт 100C	122909-7
			Стандарт 100AK	125885-4	191V54-1		
			Стандарт 100K	122885-5 *****	---		
		Один паз	Стандарт 100	125266-2*****	---	Стандарт 100	192626-3
			Стандарт 100	154755-0*****	---	Стандарт 100	164910-6
		П'ять пазів	Новий безключовий 100	347478-9 / 141P42-2	191V54-1	Новий безключовий 100C	162555-4*

Шліфування/Полірування

Захисний кожух для КШМ



Розмір диску	Тип корпусу КШМ	для алмазного відрізного диску		кожух пилозбірника для алмазних шліфувальних чашок	кожух пилозбірника для алмазних шліфувальних чашок NEW
		Тип	Артикул	Артикул	Артикул
100 мм	Три пази	A	198414-6	191V54-1	162706-9
		C	199294-3	199709-0	162707-7
	Один паз	A	198413-8	199710-5	162708-5
		C	199295-1	--	--
		A	192212-0	--	--
125 мм	Три пази	A	198416-2	195238-1 / 195239-9(EU)	191W06-8
		C	196845-3		
	Один паз	A	198415-4	195237-3 / 195250-1	--
		B	192968-5 / 192972-4		--
		C	196846-1		--
	П'ять пазів	C	191G06-2	191F81-2	191W05-0
	X-lock	C	191G05-4	--	--
180 мм	Три пази	D	198514-2	195384-0 / 195385-5	191X44-6
	Один паз / два пази	B	194303-3	195388-2	--
230 мм	Три пази	D	198379-2 / 198440-5(EU)	195384-0 / 195385-8	191X44-6
	Один паз / два пази	B	194044-1	--	--
	Два пази	D	198380-7	195387-4 / 195388-2	--

Захисний кожух для роботи з дротяною щіткою



Для моделей	Тип фіксації захисного кожуха	Для дротяної щітки з чашкою		Для дротяної конічної щітки	
		Розмір чашки	Артикул	Розмір чашки	Артикул
00 мм кутова шліфмашина	Один паз	75 мм	192454-6	85 мм	192412-2
15 мм кутова шліфмашина		90 мм	193066-8	---	---

Бокові та D-подібні ручки




Бокова ручка
*Комплект кріплення

Розмір диску	Модель	Розмір різьби	Стандартна	Прогумована	Анти-вібраційна
100 мм/ 115 мм/ 125 мм/ 150 мм	Крім моделі 9005B 9005BZ 9005N 9015B 9006N	M8	153489-2/ 152490-4 / 153504-2 / 1910X5-0	158237-4	194514-0
125 мм/ 150 мм	9005B 9005BZ 9005N 9015B 9006N	M12	152492-0	---	---
180 мм/ 230 мм	GA7911	M12	152492-0	---	---
	Крім моделі GA7911	M14	152539-0	---	194543-3

D-подібна ручка та комплект кріплення

*Комплект кріплення



Розмір диску	Модель	D-подібна ручка
125 мм/ 150 мм	GA5010 GA5020 GA5020C GA5021 GA5021C GA5020C GA6010 GA6011 GA6020 GA6020C GA6021 GA6021C GA6020C	194483-5
180 мм/ 230 мм	GA7020 GA7020R GA7020S GA7030 GA7030R GA7030S GA7031 GA7040 GA7040R GA7040S GA7021 GA9020 GA9020R GA9020S GA9030 GA9030R GA9030S GA9031 GA9040 GA9040R GA9040S	*194684-5
180 мм/ 230 мм	GA7080 GA9080	199176-9

Шліфування/Полірування

Ручка, D-подібна ручка



Полірувальні шліфмашиши, шліфмашина по бетону, вібраційні та стрічкові шліфмашини

	Модель	Розмір різьби	без захисту для полірування	стандартна	прогумована	анти-вібраційна	D-подібна	передня ручка
Кутова шліфувальна машина	SA4540C SA5040C	M8	---	153489-2	---	194514-0	---	---
	SA7000 SA7000C PK5011C	M14	---	152539-0	---	194543-3	---	---
	PK5001C	M8	---	152490-4	---	---	---	418507-6
Дискова шліфмашина / полірувальна машина	GV5010 GV6010 GV7000 GV7000C	M10	---	152491-2	---	---	---	---
	PV001G	M8	---	158237-4	---	413F67-9	---	---
	9237C	M8	---	153489-2	---	---	455292-0	---
	9237CB	M8	273514-4	152490-4	---	---	455293-8	---
	PV7001C	M10	273499-4	152491-2	---	---	---	---
	PV7000C	M10	273649-1	---	---	---	---	---
	9218PB 9218PBL / 9218SB	M12	---	152492-0	---	---	---	---
Полірувальна шліфмашина по каменю	PW5000C PW5001C	M8	---	152490-4	---	---	---	418507-6
	PV301D, DPV300	M8	140X75-2	---	---	---	PV301D	M8
Шліфувальна машина по бетону	PC5000C	M8	---	---	---	---	194483-5 *з болтом & гайковий ключ	---
	PC5001C	M8	---	---	---	---	---	273529-1
Ексцентрикова шліфмашина	BO6040	M8	---	152490-4	---	---	---	---
	BO6050	M8	---	143328-4	---	---	---	---
	PO5000C PO6000C DPO500 DPO600	M8	---	---	198043-5 198044-3	---	---	---
Стрічковий напилек	9031	M8	---	152490-4	---	---	---	---

Притискна гайка та гумова підшва для шліфування та полірування



Кутова шліфувальна машина та акумуляторна кутова шліфмашина

Розмір диску	Різьба шпінделя	Гумова підшва			Контргайка		Ключ для контргайки	
		Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Розмір (мм)	Артикул	Розмір	Артикул
100 мм	M10 x 1.5	76	13,700	743009-6	30	224502-4	20	782401-1, 782420-7
100 мм (9500N)	M10 x 1.25	76	13,700	743009-6	30	224501-6	20	782401-1
115 мм	M14 x 2 (DIN)	100	12,000	743036-3	48	224515-5	28/35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1
	5/8"-11UNC	100	12,000	743036-3	48	224517-1	28	782412-6, 782424-9
125 мм	M14 x 2(DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28/35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1
	5/8"-11UNC	115	12,000	743015-1	48	234517-1	28	782412-6, 782424-9
150 мм	M14 x 2(DIN)	125	10,950	743016-9	48	224515-5	28/35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1
	5/8"-11UNC	125	10,950	743016-9	48	234517-1	28	782412-6, 782424-9
180 мм - 230 мм	M14 x 2(DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28/35	782412-6/ 782407-9
	5/8"-11UNC	170	8,500	743012-7	48	234517-1	28	782412-6
	M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28/35	782412-6/ 782407-9

Контргайка, гумова накладка та накладка-липучка для шліфування або полірування



Модель		Різьба шпинделя	Гумова підшова							Підшова на липучці			
			гумова підшова			контргайка		ключ для контргайки		Тип підшви	Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул
			Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Розмір (мм)	Артикул	Розмір	Артикул				
Кутова шліфмашина / Дискова шліфмашина / Шліфмашина / Полірувальна машина	PK5011C PK5001C	M14 x 2(DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28/ 35	782412-6 / 782407-9	—	—	—	—
		5/8"-11UNC	115	12,000	743015-1	48	224517-1	28	782412-6	—	—	—	—
	SA4540C	5/8"-11UNC	100	12,000	743036-3	48	224517-1	28	782412-6, 782424-9	на липучці	105	8,000	743062-2
	SA5040C	M14 x 2(DIN)	115	12,000	743015-1	48	224515-5	28/ 35	782412-6, 782424-9/ 782407-9, 782423-1	на липучці	115	8,000	743061-4 743060-6(EU)
	SA7000/C GV7000/ C 9207SPB 9218SB/PB/ PBL	M14 x 2(DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28/ 35	782412-6/ 782407-9	—	—	—	—
		5/8"-11UNC	170	8,500	743012-7	48	224517-1	28	782412-6	—	—	—	—
		M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28/ 35	782412-6/ 782407-9	—	—	—	—
		M14 x 2(DIN)	170	8,500	743012-7	48	224515-5	28/ 35	782412-6/ 782407-9	на липучці	165	4,000	743053-3
	9237C 9237CB PV7001C PV7000C	5/8"-11UNC	170	8,500	743012-7	48	224517-1	28	782412-6	на липучці	165	4,000	743052-5
		M16	170	8,500	743012-7	48	224523-6	28/ 35	782412-6/ 782407-9	на липучці	165	4,000	743054-1
обробка каменю	PW5000C PW5001C	M14 x 2 (DIN)	—	—	—	—	—	—	—	на липучці	96	6,000	743080-0


Шліфування/Полірування

Пластикова підшва / губка
для дискової та шліфувальної
машини GV6010 and GV5010




Модель		Пластикова підшва							Губка (Клей, чутливий до тиску)		
		Підшва			Гвинт		Потайна шайба		Розмір підшви (мм)	Різьба гвинта	Артикул
		Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Розмір	Артикул	Розмір (мм)	Артикул			
Дискова шліфувальна машина	GV5010	120	5,000	743025-8	M8x20	265812-0	35	253951-8	---	---	---
	GV6010	120	5,000	743025-8	M8x20	265812-0	35	253951-8	147	M8	743033-9

Диск для абразивного паперу системи Twist-on/twist-off



Модель	Гумова підшва для системи Twist-on/twist-off									
	1. Різьбовий адаптер для підшви					2. Гумова підшва				
	Різьба шпинделя 1	Різьба шпинделя 2	Розмір ключа	Артикул	Тип підшви	Шпиндель	Розмір підшви (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	
DPV300 PV301D	5/8"-24 UNF	1/4"-20 UNC	13	743126-2	Для Twist-on/twist-off систем	1/4"-20 UNC	50	16,000	743124-6	

Полірувальна підшва для моделей DPV300 та PV301D



Модель	1. Підшва з липучкою					2. Полірувальна/вовняна підшви		
	Тип підшви	Різьба шпинделя	Розмір (мм)	Макс. об./хв.	Артикул	Тип підшви	Розмір (мм)	Артикул
DPV300 PV301D	з липучкою	5/8"-24 UNF	75	16,000	743125-4	Губка для нанесення воску (Колір: білий)	80	191N91-7
						Губка для полірування (Колір: жовтий)	80	191N90-9
						Вовняний диск (Колір: білий)	80	191N92-5



Шліфування/Полірування

Насадка на гайкокрут для відкручування контргайки та ключ для контргайки



Контргайковий ключ

Насадка для розблокування контргайки
(посадка квадрат: 1/2")

Тип	Для моделі	Розмір	Артикул
Контргайковий ключ	Усі 100 мм	20	782401-1
	Усі 100 мм	20	782420-7
	115 / 125 мм	35	782423-1
	115 / 125 мм моделі для Північної Америки	28	782424-9
	DIN&Старий тип	28	782412-6
	180 / 230 мм	35	782407-9
	180 / 230 мм	35	782034-2 191G10-1
Гніздо розблокування контргайки	моделі для Північної Америки	28	194306-7
	180 / 230 мм	35	194305-9

Гумова підоснова на липучці

Використовується з перфорованим абразивним диском.



Модель	Розмір	Тип	Артикул
DPO500, DPO600 PO5000C, PO6000C	100 мм	на липучці	197925-8
	125 мм	на липучці	197922-4
	150 мм	на липучці	197928-2
DBO140 DBO180 BO5030 BO5031 BO5040 BO5041	123 мм	на липучці	197468-0
BO6050	130 мм	Твердий Для полірування	197317-1
	150 мм	Твердий Для грубого шліфування	197315-5
	150 мм	М'який Для загального шліфування	197314-7
	150 мм	Супер м'який Для тонкого шліфування	197316-3
BO6030	150 мм	Твердий Для грубого шліфування	196685-9
	150 мм	М'який Для загального шліфування	196684-1
	150 мм	Супер м'який Для тонкого шліфування	196686-7



Модель	Розмір	Тип			Артикул
DSL801	220 мм	М'який	чорна	липучка (1+2 набір)	199938-5
	210 мм	Середній	сіра	липучка (1+2 набір)	199939-3
	210 мм	Твердий	біла	липучка (1+2 набір)	199940-8

Фетровий полірувальний диск




(Для видалення воску)
(Використовується з підкладкою на липучці)

Модель	Ø диску(мм)	Артикул
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	100	197925-8 197895-1(EU)
DBO140 DBO180 DPO500 DPO600 BO5031 BO5041 PO5000C PO6000C	125	196152-4
DPO500, DPO600, BO6030, BO6050, PO5000C, PO6000C	150	193288-0

Губчастий полірувальний диск

(Використовується з підкладкою на липучці)



Модель	Розмір (мм)	Артикул
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	100	197912-7 197893-5(EU)
DBO140, DBO180, DPO500, DPO600 BO5031, BO5041, PO5000C, PO6000C	125	794558-6
DPO500, DPO600, BO6050, PO5000C, PO6000C	150	197914-3 197894-3(EU)
PV7001C, PV7000C	190	193470-1

Вовняний диск

(Для полірування до блиску)
(Використовуйте з підкладкою типу «липучка»)




** (Використовується з підкладкою та муфтою 18)

Модель	Ø диску(мм)	Артикул
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	100	197918-5
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	125	197920-8
BO5031, BO5041	140	794560-9
BO6030, BO6050, DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C	150	199424-6
PV001G, 9237C/CB, PV7001C, PV7000C	180	191D53-5** 192629-7**

Муфта 18

(Для центрування)
Для моделей:
PV001G, 9237C/CB, 9227C/B, PV7001C, PV7000C



Артикул
262542-4

Вовняний полірувальний диск



Модель	Розмір (мм)	Артикул
PV001G, PV7000C, PV7001C, 9227C/CB, 9237C/CB	180	794176-0

Шліфування/Полірування

Підшова



Модель	Опис	Артикул
BO3710, BO3711 DBO380, DBO381	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	194929-1 197464-8(EU)
	Для використання з папером типу «липучка».	194930-6
BO4900, BO4900V, BO4901	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	193523-6
	Для використання з папером типу «липучка».	193521-0 193521-0(EU)
9046	Для використання з папером типу «липучка» або папером затискного типу	197469-8
BO4555, BO4556, BO4557, BO4558	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	197466-4
DBO480, DBO481, DBO482, DBO484	Для прямокутного паперу	191Y23-0
	Для трикутного паперу	191Y22-2
	Для використання з папером типу «липучка» або папером затискного типу	191Y24-8
	Для використання з абразивним папером або папером для затискання	191Y25-6

Захисна кришка на корпус редуктора



Модель	Артикул
9564CVL, 9565CVL, 9565CLR, PW5000C, PW5001C, PK5001C	417322-5
9237C/CB	455291-2
9227C/CB	417671-0
SA7000/C, PK5011C	418529-6
SA4540, SA4542C, SA5040C	453378-4


Набір подовжувачів для шліфувальних машин по гіпсокартону

Розроблено для зменшення втоми під час тривалого використання



Модель	Артикул
DSL801	199937-7

Сумка для DSL801



Артикул
195638-5

Цанга, цангова гайка та розмір ключа



Модель	Розмір	Цанга	Цангова гайка	Розмір ключа
		Артикул	Артикул	
906, 906H	3 мм	763627-4	763240-8	10 мм 17 мм
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0600, GD0601	3 мм	763627-4	763664-8	13 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0603	3 мм	763627-4	763236-9	10 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
DGD800, DGD801, GD0602	3 мм	763669-8	763668-0	13 мм x2
	6 мм	763670-3		
	8 мм	763671-1		
	1/8"	763672-9		
GD0800 GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	1/4"	763673-7	763645-2	13 мм 19 мм
	3 мм	763647-8		
	6 мм	763646-0		
	8 мм	763649-4		
	1/8"	763651-7		
	1/4"	763650-9		

Набори пилозахисних кришок

Для більш чистого робочого середовища



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір кріплень для пилозахисної кришки	GA7080, GA9080	191T14-1
		GA7070, GA7071, GA9070, GA9071	191T15-9
		9564CV, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CR, 9565CV, 9565CVL, 9565CVR, 9565H, 9565HR, 9566C, 9566CV, 9566PCV, GA5080, GA5080R	193903-6
		GA5011, GA5021, GA5021C, GA6021, GA6021C, GA7010C, GA7012C, GA9010C, GA9012C	193956-5
		GA7020, GA7020R, GA7020S, GA7030, GA7030R, GA7030S, GA7031, GA7040R, GA7040S, GA9020, GA9020R, GA9020S, GA9030, GA9030R, GA9030S, GA9031, GA9040R, GA9040S	194289-1
		GA5010, GA5020, GA5020C, GA6010, GA6020, GA6020C	194482-7
		GA7050, GA7050R, GA9050, GA9050R, GS5000, GS6000	195059-1
		9564PCV, 9565PCV, 9566PCV	195446-4
		GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R, GA7063, GA7064, GA7081, GA7082, GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R, GA9063, GA9063R, GA9081, GA9082	197476-1
		GA4040, GA4040C, GA4041C, GA4540, GA4540C, GA4540R, GA4541C, GA4541R, GA4542C, GA4543C, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041C, GA5041R, GA5042C, GA5043C, GA6040, GA6040C, GA6040R, GA6042C, SA5040C	198719-4
		GA4050, GA4050R, GA4051R, GA4550, GA4550R, GA4551R, GA4552, GA4552R, GA4553R, GA5050, GA5050R, GA5051R, GA5052, GA5052R, GA5053R	199514-5

Комплект аксесуарів



Опис	Модель	Артикул
Шліфувальний набір	9237C, 9237CB	193958-1

Пилозбірник у зборі, паперовий мішок для пилу
фільтр для шліфувальної машини

Для більш чистого робочого середовища



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір фільтрів	BO3710, BO3711, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO180, DBO380, DBO381, DBO480, DBO481, DBO482, DBO484	195133-5 (без зазначення країни походження)
	Набір фільтрів	BO3710, BO3711, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO180, DBO380, DBO381, DBO480, DBO481, DBO482, DBO484	195134-3
	Набір тримачів для паперових мішків для пилу	9046, BO4900, BO4900V, BO6030	193294-5
	Набір тримачів для паперових мішків для пилу	BO4900, BO4900V	193525-2
	Набір паперових мішків для пилу	9046, BO4900, BO4900V, BO6030	193293-7
	Набір паперових мішків для пилу	BO4900, BO4900V	193526-0
	Набір тримачів для паперових мішків для пилу	BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566	193932-9
	Набір паперових мішків для пилу	BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566	193712-3
	Набір паперових мішків для пилу	BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO180, DBO480	194746-9

Шліфування/Полірування

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір паперових мішків для пилю	BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO180, DBO480	194746-9

Підкладка для стрічкових шліфмашин

Пластина в нижній частині шліфувальної машини, яка контактує із заготовкою



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Графітові пластини	9902, 9903	193197-3
		9920	193198-1
		9404	193201-8
	Гумові пластини в поєднанні з пробковими	9902, 9903	193199-9
	Гумові пластини в поєднанні з пробковими	9920	193200-0
	Гумові пластини в поєднанні з пробковими	9404	193202-6

Рама для стрічкової шліфувальної машини

Це затискний пристрій, який утримує стрічкову шліфувальну машину так, щоб вона торкалася поверхні.



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Рама для стрічкової шліфувальної машини	9902, 9903	193070-7
	Рама для стрічкової шліфувальної машини	9920	193071-5
	Рама для стрічкової шліфувальної машини	9404	193072-3

Основа для стрічкової шліфувальної машини

Перетворює портативну стрічкову шліфувальну машину на стаціонарну настільну шліфувальну машину.



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір підставок для стрічкових шліфувальних машин	9404, 9902, 9903, 9920	193055-3
	Набір опорних пластин	9032, DBS180	193618-5

Комплект затискачів

Встановіть його на верстак і ефективно шліфуйте дрібні деталі.

Модель	Артикул
9910, 9911	192694-6



Пробивна пластина для шліфувальної машини

Для шліфувального паперу звичайного типу без попередньо пробитих отворів



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір пробивних пластин	9046, BO4900, BO4900V, BO4901	192523-3
	Набір пробивних пластин	BO3710, BO3711, DBO380, DBO381	194947-9
-	Набір пробивних пластин	BO3710, BO3711, DBO380, DBO381	194948-7

Шліфування/Полірування

Бокові ручки для шліфувальної машини

Для підвищення маневреності

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Комплект бокових ручок	DGD800, DGD801, GD0600, GD0601, GD0602, GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C	192985-5

Струбцини

Для стаціонарного застосування



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Струбцина	GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C	193141-0

Пилозахисний чохол, захист для полірувальної та шліфувальної машини

Для більш чистого робочого середовища



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Комплект для збору пилу	PK5011C	195774-7
	Комплект для збору пилу	PW5000C, PW5001C	194233-8
	Комплект для збору пилу	PK5011C	195773-9
	Захисний комплект	PK5011C	196028-5

Щітка для шліфувальної машини по гіпсокартону



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір щіток Набір для пилозбірника Артикул: 195774-7, 195237-3, 195239-9, 195250-1	9557HNR, 9557NBR, 9558HNR, 9558NBR, 9564P, 9564PC, 9564PCV, 9565C, 9565CR, 9565CV, 9565P, 9565PC, 9565PCV, DGA512, GA4540, GA4540C, GA4540R, GA4541C, GA4541R, GA4542C, GA4543C, GA5020, GA5021, GA5021C, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041C, GA5041R, GA5042C, GA5043C, GA5080, GA5080R, PK5011C	196880-1

Різання

Пилозахисний кожух

Модель	Артикул
DCC501	191N83-6



Комплект подачі води



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір подачі води для різача	DCC500, DCC501	191X01-4
-	Набір трубок подачі води	4100NH3	193935-3, 196431-0,196432-8
-	Набір трубок подачі води	4100NH2	196919-0, 196920-5

Поворотний базовий комплект


Для зняття фаски



Вигляд	Опис	Модель	Специфікація	Артикул
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	A	199494-5
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	B	199495-3
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	C	199496-1
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	D	199713-9
	Поворотний базовий комплект	4100NH2	E	199714-7

Комплект подачі води

Дозволяє оператору під'єднати лінію подачі води до різача для покращення якості різання.



Модель	Артикул
DCE090	127491-1

Базова основа

Захищає поверхні гіпсокартону від пошкоджень / подряпин



Модель	Артикул
4100NH2, DCC500, DCC501	196943-3

Напрямна

Дозволяє виконувати надточні прямі розрізи



Модель	Артикул
4100KB, 4100NB, 4101RH, 4157KB, DCC500	164095-8

Обмежувач глибини

Для підвищення стабільності свердління



Модель	Артикул
DSC102, SC103D	415486-9

Різання

Задня кришка

Модель	Артикул
4100KB, 4100NH2	196944-1

Кожух для портативної стрічкової пилки

Захищає доріжку леза від зовнішнього сміття та пошкоджень.



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Кожух у зборі	2107F	196325-9
	Кожух у зборі	DPB182	197975-3

Підставка для стрічкової пилки



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Портативна стійка для стрічкової пилки	2107F	194026-3
	Стійка з ланцюговими лещатами та стійкою	2107F	196326-7
-	Стенд паралельної збірки	2107F	196327-5

Бокова ручка

Забезпечує підвищений комфорт під час роботи



Модель	Артикул
DPB183, DPB184	158237-4

Віск для стрічкової пилки

Віск Makita для портативної стрічкової пилки

Модель	Артикул
DPB180, PB002G	191897-9



Люмінісцентні лампи

Для покращення видимості робочого середовища

Модель	Артикул
2107F	193595-1
2107F	193730-1



Плечовий ремінь

Зменшує втому користувача

Модель	Артикул
DSC102, SC103D	199069-0



Різання

Для DPP200

Таблиця пуансона та матриці

Пробивання отворів через тонку структурну металеву пластину може призвести до деформації пластини та появи задирок на отворах.
· Якщо вам потрібне точне штампування, перегляньте таблиці нижче, щоб вибрати оптимальну комбінацію пуансона та матриці.

● Круглий отвір




○ Овальний отвір








Пуансон


Матриця


Пуансон



Матриця

● Круглий отвір						
Пуансон		Матриця		Матеріал для різання		
				Тиск		Тиск
				М'яка сталь (448,159 МПа)		Нержавіюча сталь (613,633 МПа)
Діаметр отвору (мм)	Артикул	Діаметр отвору (мм)	Артикул		Товщина	
6	SC05340040	SB6	SC00000203	t2-t4		t3-t4
6.5	SC05340050	SB6.5	SC00000205	t2-t6		t3-t4
8	SC05340060	SB8	SC00000207	t2-t6		t3-t4
8.5	SC05340070	SB8.5	SC00000209	t2-t6		t3-t4
10	SC05340080	SB10	SC00000211	t2-t6	t7.5	t3-t4
11	SC05340090	SB11	SC00000213	t2-t8	t7.5	t3-t6
12	SC05340100	SB12	SC00000215	t2-t8	t7.5	t3-t6
13	SC05340110	SB13	SC00000217	t2-t8	t7.5	t3-t6
14	SC05340120	SB14	SC00000219	t2-t8	t7.5	t3-t6
15	SC05340130	SB15	SC00000221	t2-t8	t7.5	t3-t6
16	SC05340140	SB16	SC05332710	t2-t8	t7.5	t3-t6
18	SC05340150	SB18	SC00000223	t2-t8	t7.5	t3-t6
19	SC05340170	SB19	SC05332740	t2-t8	t7.5	t3-t6
20	SC05340160	SB20	SC05352510	t2-t8	t7.5	t3-t6

○ Овальний отвір						
Пуансон		Матриця		Матеріал для різання		
				Тиск		Тиск
				М'яка сталь (448,159 МПа)		Нержавіюча сталь (613,633 МПа)
Діаметр отвору (мм)	Артикул	Діаметр отвору (мм)	Артикул		Товщина	
6.5 x 10	SC05340200	6.5 x 10B	SC00000244	t2-t6		t3-t4
6.5 x 13	SC05340210	6.5 x 13B	SC00000246	t2-t6		t3-t4
8.5 x 13	SC05340220	8.5 x 13B	SC00000248	t2-t6		t3-t4
8.5 x 17	SC05340230	8.5 x 17B	SC00000250	t2-t6		t3-t4
9 x 13.5	SC05340240	9 x 13.5B	SC00000252	t2-t6		t3-t4
9 x 18	SC05340250	9 x 18B	SC00000254	t2-t6		t3-t4
10 x 15	SC05340260	10 x 15B	SC00000256	t2-t8	t7.5	t3-t6
10 x 20	SC05340270	10 x 20B	SC00000258	t2-t8	t7.5	t3-t6
11 x 16.5	SC05340280	11 x 16.5B	SC00000260	t2-t8	t7.5	t3-t6
12 x 18	SC05340290	12 x 18B	SC00000262	t2-t8	t7.5	t3-t6
13 x 19.5	SC05340300	13 x 19.5B	SC00000264	t2-t8	t7.5	t3-t6
14 x 21	SC05340310	14 x 21B	SC00000266	t2-t8	t7.5	t3-t6


Робоча платформа-стійка

Артикул: SC03801080



Антиковзна підставка

Артикул: SC03300790



Гідравлічне мастило

DPP200, DSC121, DSC162, DSC162R, DSC163, DSC192

Артикул: SC00000106
35 мл



Артикул: SC00000142
150 мл



Артикул: SC00000270
1,000 мл



Розпилювання

Додатковий базовий комплект

Ідеально підходить для роботи з інкрустацією або фрезерування країв і штрихів


Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, LS1019, LS1019L, LS1219, LS1219L	191C01-8
LS004G	191U61-8



Комплект обмежувачів

Розташовує форму коронки до основи пилки та огорожі для зручного та точного різання.

Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, LS003G, LS004G, LS1019, LS1019L, LS1219, LS1219L	192628-9
LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045	192622-1
LS1221	192669-5




Вертикальні та горизонтальні струбцини

Для затискання матеріалів під час різання

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Горизонтальний комплект струбцин	DLS713, DLS714, LS002G, LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L, LS1040	122567-9
		LS002G	127693-9
		LH1040, LH1040F, LS1040, LS1045	192625-5
	Вертикальний комплект струбцин	LS1030N, LS1221	192672-6
		LS1440	196041-3

Опорна пластина

Модель	Артикул
LS1040, LS1040F	193471-9
	195934-1



Люмінесцентна лампа

Для покращення видимості робочого середовища

Модель	Артикул
LS0714FL, LS1040F	193595-1
LS0714F, LS0714FL, LS1040F	193730-1



Розсувна направляюча (мітчик)

Призначена для використання з настільною пилкою для різання під кутом.

Модель	Артикул
2704, 2704N, 2705	199376-1



Розсувний стіл

Забезпечує більшу пропускну здатність різання

Вигляд	Опис	Модель	Позиція	Артикул
	Лівий подовжувач стола	2704, 2704N, 2705	-	194086-5
	Задній подовжувач стола	2704, 2704N, 2705	-	194087-3
	Розсувний стіл	2703	A	192798-4
			C	192797-6

Комплект фланців Dado

Розроблено для використання з дисками для Dado. Використовуйте з настільною пилкою Makita моделі 2705.

Модель	Артикул
2703	192693-8



Тримач для зберігання пилки

Опис	Модель	Артикул
Комплект захисних підставок	5402NA	194701-1

Плечовий ремінь

Зменшує втому користувача

Модель	Артикул
JR103D	161576-3



Розпилювання

Трикутник для регулювання диска



Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, DLS600, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040, LH1040F, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L, LS1019, LS1019L, LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045, LS1219, LS1219L, LS1221	762001-3

Паралельна направляюча



Дозволяє виконувати надточні прямі різи

Модель	Артикул
4131, 5005BA, 5007MG, 5007MGA, 5007N, 5007NB, 5007NF, 5008MG, 5008MGA, 5057KB, 5606B, 5800NB, 5806B, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS661, DHS680, DHS710, DHS711, DHS780, DHS781, DHS782, DHS783, DSS501, DSS610, DSS611, HS003G, HS004G, HS012G, HS300D, HS301D, HS6100, HS6101, HS6600, HS6601, HS7000, HS7010, HS7100, HS7101, HS7600, HS7601, HS7610, HS7611	164095-8
DHS901, HS010G, HS0600	164367-1
RS001G, RS002G	199249-8

Бокова ручка для циркулярної пилки

Для більш стабільного розпилювання



Модель	Артикул
5606B, 5800NB, 5806B	194275-2

Паралельна направляюча, планка для лобзика

Дозволяє виконувати надточні прямі різи


Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Набір паралельної направляючої	4326, 4327, 4328, 4329, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, DJV184, DJV85	192732-4
		4350CT, 4350FCT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T, DJV180, DJV181, DJV182, JV001G	193516-3

Основа для лобзика

Вигляд	Модель	Артикул
	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T, DJV180, DJV181, DJV182, JV0600, JV100D, JV101D, JV143D, JV183D	417852-6
	DJV184, DJV185, JV001G, JV102D, JV103D	457867-1

Насадка від сколювання

Для більш чистого різання



Вигляд	Модель	Артикул
	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, JV001G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D	192557-6

Мішок для пилу, пилозбірник

Для чистішого робочого середовища

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Мішок для пилу	LS002G	127512-9
	Пилозбірник для торцевої пили	LS0714, LS0714F, LS0714FL	194175-6

Пилозахисний чохол

Для чистішого робочого середовища

Модель	Артикул
4300BA, 4300BV	194903-9

Адаптер для багатофункціональних інструментів









Дозволяє використовувати аксесуари інших виробників із мультиінструментами Makita.



Модель	Тип	Артикул
DTM50, DTM51, TM3000C, TM3010C, TM30D	A	196271-6

Розпилювання

Бокові опори

Модель	Позиція	Артикул
DLS110 DLS111 DLS112 LS1019 LS1019L		1 326978-2
		2 265786-5
		3 961015-1
DLS600 LS1030N LH1040 LH1040F		1 x2 2 x2 набір 192621-3
		1 322312-4
		2 265708-5
DLS713 DLS714 LS0714 LS0714F LS0714FL LS0714L		1 322312-4
		2 251887-5
LS0815FL		1 JM23000127
		2 JM23100013
LS1017L LS1018L		1 JM23100500
		2 JM23100013
		1 JM23100500
		2 JM00000038
		3 —
LS1040 LS1040F LH1040 LH1040F		1 123101-8
		2 911333-7
LS1045		1 x2 2 x2 набір 192714-6
		1 322602-5
		2 251887-5
LS1219 LS1219L		1 327095-1
		2 265786-5
		3 961015-1
LS1221		1 x2 2 x2 набір 192673-4
		1 323726-0
		2 251887-5
LS1440		1 x1 2 x1 3 x2 4 x2 набір 191239-7
		1 251804A5
		2 312511A6
		3 322027A3
		4 924216-2
LH1201FL		1 JM23100500
		2 JM23300197
LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L		1 набір 192713-8
DLS713, DLS714		1 набір 196123-1
LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045, LH1040, LH1040F		1 набір 122446-1
LS1221		1 набір 192671-8

Стійка



Модель	Артикул
2703	193920-6



Модель	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815F, LS0815FL, LS1019, LS1019L, LS1030N, LS1040, LS1219, LS1219L	198688-9

WST01N



Для моделей	Артикул
BLS713, DLS110, DLS111, DLS112, DLS713, DLS714, LS0815F, LS0815FL, LS1016, LS1016F, LS1016FL, LS1016L, LS1019, LS1019L, LS1040, LS1216, LS1216F, LS1216FL, LS1216L	WST01N 198687-1 198686-3(USA) 198686-3(EU)

WST03



Модель	Артикул
MLT100, MLT100N, 2702, 2703	JM27000300

WST04



Модель	Артикул
2703, 2704, 2704	194093-8

Набір для візка



Вигляд	Для моделі	Вигляд
	CE001G	1914H2-8
		1915C0-3
		1915C1-1

Розпилювання

WST05



Для моделі	Артикул
Для усіх торцевих пил	WST05

WST06 / WST07



Для моделі	Артикул
Всі торцеві пили та настільні торцеві пили	WST06
Набір кронштейнів (для WST06)	JM00000219
	JM23610051 (USA)
Універсальна комбінована пила, торцева пила та настільна торцювальна пила	WST07

Розсувний стіл в зборі



Модель	Артикул
LB1200F	JM21000300

Циркуль



Модель	Артикул
LB1200F	JM21000320

Набір насадок для стрічкового шліфування

Використовуйте шліфувальну стрічку довжиною 2240 мм і шириною 20 мм або менше.




Модель	Артикул
LB1200F	JM21000330

Направляюча шина



Загальна довжина (мм)	Артикул
1.0	199140-0
1.4	194368-5
1.5	199141-8
1.9	194925-9
3	194367-7

Запчастини до направляючої

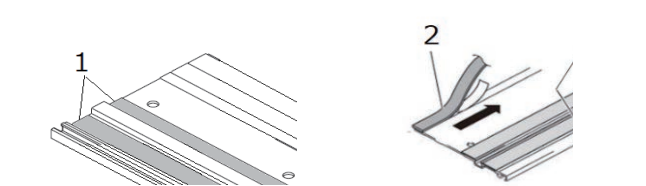

Позиція	Артикул
1	Поліуретанова стрічка 10 м (на лицевій частині шини)
2	Гумового стрічка 10 м (на нижній частині шини)

Набір затискачів

(Використовуйте з направляючою рейкою)



Тип	Артикул
A: Стандартний	194385-5
B: Швидкознімні	199826-6
C: Автоматичний затискач	1913K5-7

Розпилювання

Направляюча для різання під кутом

Регульований кут нахилу направляючої рейки




Артикул

196664-7

Паралельні направляючі


Направляюча рейка паралельно будь-якій позиції від торця заготовки. Стабільний розмір різання може бути виконаний за допомогою налаштування.



Артикул

1913K7-3

З'єднувач для шини



Артикул

198885-7

Обмежувач

Може зменшити ризик віддачі завдяки використанню з направляючою рейкою.



Модель

CA5000, DHS782, DHS783, DHS900, DSP600, DSP601, HS004G, HS009G, HS011G, SP001G, SP6000

Артикул


1913J9-2

Адаптери для направляючої шини під інструмент

з коробкою

Позиція	A	B	C	D	E	F (N)	G	H	I	J	K	N (F)	O	P	Q	R
	Ручка дискова пила											Лобзик			Фрезер	Різак
Модель	HS7100 HS7101	DHS630 HS6100 HS6101	HS7601 HS7610 HS7611	DHS680	HS6600 HS6601	HS6100 HS6101 HS7100 HS7101	DHS630 HS6600	HS0600	5705R	DHS660 DHS661	5903R	5103R	DJV141 DJV142 DJV180 DJV181 DJV182 JV001G 4350CT 4350FCT 4350FT 4350T 4351CT 4351FCT 4351T	DJV185 JV102D JV103D	*RT001G *DRT50 *RT0700C *RT0702C 3612BR RP0900 RP0910 RP1110C RP1111C RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP1802 RP1802F RP1803 RP1803F RP2300FC RP2301FC RP2302FC RP2303FC	DCC500 DCC501 4100KB, 4100NH2
Артикул	195837-9	195838-7	197005-0 *191B18-5	196953-0 *191B17-7	197462-2 *191B19-3	197252-3	198566-3 198570-2 (EU)	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	197252-3	193517-1	198704-7	194579-2	198673-2
Елементи	Позиція B/C/D/E + 195840-0	Позиція A/C/D/E + 195841-8	Позиція A/B/D/E/F(N) + 196994-6	Позиція A/B/C/E/F(N) + 196954-8	Позиція A/B/C/D/F(N) + 197463-0	Позиція C/D/E + 195840-0 + 195841-8			Позиція J/K + 126971-4			Позиція A,B,C,D,E + 347393-7	Позиція P + Болт M5X10 922207-7	Позиція O + Болт M4X8 922107-1		
Артикул																

* Використовуйте разом із занурювальною основою в зборі (P/N:195563-0 EU:196094-2)

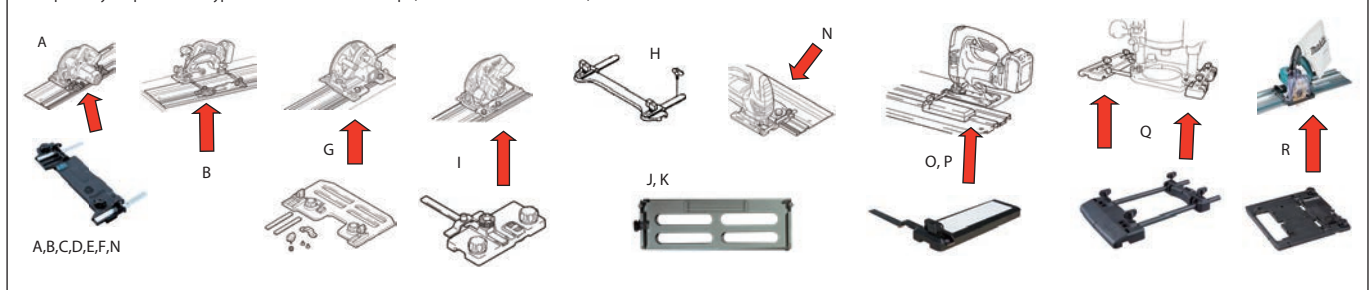

Фрезерування/Стругання

Регулятор встановлення ножа

Призначений для роботи з рубанками для налаштування ножів. Калібр дозволяє швидко і легко правильно встановити леза рубанка. Виготовлений з високоякісних матеріалів для додаткової міцності та тривалого терміну служби.

Модель	Артикул
DKP181	191C19-9



Притискна пластина для ножів

Для рівномірної ширини різання

Модель	Розмір	Артикул
1100, DKP180, DKP181, KP0800	82	193540-6



Трикутна лінійка для регулювання леза

Модель	Артикул
1600, KP312, KP312S	762001-3



Тримач для загострювання ножів

Для багаторазового використання леза

Модель	Артикул
DKP181	191C17-3



Направляюча для зняття фаски

Для зняття фаски використовуйте направляючу для зняття фаски. Використовується з рубанками. Встановлюється швидко і легко. Набір виготовлений з високоякісних матеріалів для тривалого терміну служби.

Модель	Артикул
DKP181	191C22-0



Підставка для ручного рубанка

Модель	Артикул
1100	194054-8
1911B	194057-2

Стійка для настільного рубанка

Забезпечує легке налаштування та збирання. Міцна конструкція робить його ідеальним аксесуаром до рубанка.

Вигляд	Модель	Артикул
	2012NB	193902-8
	2012NB	198689-7
		198688-9



Мішок для пилу

Для чистішого робочого середовища

Модель	Артикул
DKP180, KP0800, KP0810, KP0810C	122793-0
DKP181	191C21-2
1911B	196300-5



Бокова направляюча

Дозволяє виконувати прямі розрізи.



Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Направляюча у зборі	DKP181	191C23-8
	Направляюча у зборі	1804N, 1805N	191454-3
	Направляюча у зборі	1911B	191455-1
	Направляюча у зборі	DKP180, KP0800	195055-9

Фрезерування/Стругання

Набір подовжувачів

Використовуйте з прямою направляючою лінійкою

Модель	Артикул
1911B, DKP180, KP0800	191725-8



Паралельний упор для фрезера

Ідеально підходить для прямих зрізів



Вигляд	Опис	Модель	Розмір або тип	Артикул
	Пряма направляюча у зборі	RD1101, RF1101, RP1101	-	193073-1
	Пряма направляюча у зборі	3612BR, DRT50, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC, RT001G, RT0700C, RT0702C	Сталь, Пряма направляюча з мікрорегулюванням	193312-9
	Пряма направляюча у зборі	3612BR, DRT50, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1101, RP1110C, RT001G, RT0700C, RT0702C	Сталь, Пряма направляюча з мікрорегулюванням	193358-5
	Пряма направляюча у зборі	RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC	Alumnumi w/o mark of origin, with micro adjustment	194935-6
	Пряма направляюча у зборі	DRT50, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC, RT001G, RT0700C, RT0702C	Алюміній без позначки походження, з мікрорегулюванням, з стрижнем 8	195136-9
	Набір штоків	3612BR, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1101, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC, RT001G	8-58 з/М5	193292-9
	Набір штоків		7-58 з/М5	193360-8
	Набір штоків	3612BR, RD1101, RF1101, RP0900, RP0910, RP1101, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP1802, RP1802F, RP1803, RP1803F, RP2300FC, RP2301FC	12-200	193359-3
	Набір штоків	DRT50, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C, RT001G, RT0700C, RT0702C	8-450	195137-7 195138-5

Направляюча

Модель	Артикул
DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	195564-8



Комплектація основи фрезера

Має можливість занурення для легкого проникнення в оброблювану деталь.

Вигляд	Опис	Модель	Кількість	Артикул
	Опорна пластина	RD1101, RF1101, RP1101	-	193155-9
	Опорна пластина	RD1101, RF1101, RP1101	-	193373-9
	Основа фрезера в зборі	RD1101, RF1101, RP1101	-	193103-8
	Основа фрезера в зборі	RD1101	-	193104-6
	Основа фрезера в зборі	RP1101	-	193457-3
	Комплект занурювальної основи	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	195563-0 196094-2 195815-9 196098-4
			(4 шт.)	

Фрезерування/Стругання

Комплектація основи фрезера

Вигляд	Опис	Модель	Тип (шт.)	Артикул
	Основа фрезера в зборі	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	196612-6
			(12 шт.)	196613-4
				196614-2
				196615-0
	Основа фрезера в зборі	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	Прозора основа	199089-4
				199090-9
	Комплект нахилу основи	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	198987-9
			(12 шт.)	198988-7
	Основа фрезера в зборі	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	-	195562-2
				196093-4
				196922-1
			(4 шт.)	195814-1
				196097-6
				196921-3
	Комплект для монтажу основи тримера	3709, 3710, 3711, 3712	Прозора основа Точне регулювання глибини	194267-1
			Прозора основа	194268-9
	Комплект для монтажу основи тримера	3709, 3710, 3711, 3712	Для зняття фаски Точне регулювання глибини	194269-7
			Для зняття фаски	194270-2
	Основа фрезера в зборі	4403	-	192482-1
	Основа фрезера в зборі	4403	Точне регулювання глибини	192484-7
	Основа фрезера в зборі	4403	-	192483-9
	Основа фрезера в зборі	4403	Точне регулювання глибини	192485-5
	Основа фрезера в зборі	3707, 3707F, 3707FC, 3708F, 3708FC	-	197574-1

Насадка-ручка для тримера

Модель	Артикул
DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	196924-7



Циркуль

Для точних кругових різів

Модель	Артикул
3706, DCO181	193448-4
	193454-9



Цанга / Цангова гайка

*З полімерним покриттям



Модель	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Артикул	Артикул
DCO180 DCO181	17 мм	3 мм	763679-5	763258-9
		6 мм	763678-7	
		1/8"	763677-9	
		1/4"	763676-1	
		1/4"	*197038-5	



Модель	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Артикул	Артикул
3706	17 мм	6 мм	763607-0	763606-2
		1/8"	763660-6	
		1/4"	763608-8	

Цанговий конус / Цангова гайка



*Для Бразилії, Аргентини та Чілі

Модель	Розмір гайкового ключа	Цанговий конус		Цангова гайка
		Розмір	Артикул	Артикул
N3701, 3708/F/FC, 3709*, 3710*	10 мм	6 мм	763607-0	763606-2
	17 мм	1/4"	763608-8	
3703, 3709, 3710, 3711, 3712, 4403	10 мм	6 мм	763662-2	763661-4
	17 мм	1/4"	763663-0	
DRT50, DT001G, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 мм 22 мм	6 мм	763636-3	763615-1
		8 мм	763618-5	
		1/4"	763637-1	
3600H, 3612, 3612BR, 3612C	13 мм 24 мм	3/8"	763619-3	763629-0
		12 мм	763628-2	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 мм	1/2"	763622-4	763652-5
		6 мм	**193180-0	
RD1101, RF1100, RF1101, RP1101	27 мм x2	8 мм	**193178-7	763652-5
		1/4"	**193179-5	
RP1800/ F, RP1802/ F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC	24 мм	1/4"	**193214-9	763674-5
		1/2"	**193215-7	
4403	10 мм 17 мм	12 мм	763628-2	763674-5
		1/2"	763622-4	
3612, 3612BR, 3612C	10 мм 17 мм	6 мм	763662-2	763661-4
		1/4"	763663-0	

Цангова втулка



Модель	Розмір цанги	Розмір фрези	Артикул
RP1800/ F, RP1802/ F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC, 3600H, 3601B, 3612, 3612BR, 3612C	1/2"	1/4"	763803-0
	1/2"	3/8"	763805-6
	1/2"	10 мм	763806-4
	12 мм	6 мм	763801-4
	12 мм	8 мм	763804-8
	12 мм	10 мм	763807-2
	12 мм	1/4"	763808-0

Копіювальна втулка фрезера

*для швидкого виготовлення складних форм за допомогою шаблону

**DRT50, RT0700C, RT0700C: використовуйте із занурювальною основою в зборі

Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	Артикул
DRT50, 3709, 3710, 3711, 3712, N3701, RT0700C, RT0702C		8	10	9.5	*343577-5
		7.7	9.5	11.5	164379-4
		9	11	13	164775-6
		10	12	9	164388-3
DRT50**, 3612BR, RP0900, RP1800/ F, RP1802/ F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC, RT001G, RT0700C**, RT0702C**		11	12.7	13	164776-4
		14	17	20	165366-6
		14.5	16	13	193043-0
		18	20	13	164393-0
		22	24	13	165364-0
		24	27	13	164470-8
		25	29	15	163080-8
		27	30	13	164471-6
		37	40	13	165046-4
		37	40	13	164472-4
		7.7	9.5	11.5	193330-7
		9	11	11.5	193331-5
RP0910, RP1110C, RT1111C		10.5	12	14	193332-3
		11	12.7	11.5	193333-1
		14	17	20	165365-8
		14.5	16	11.5	193334-9
		18	20	13	193335-7
		22	24	13	193340-4
		24	27	13	193336-5
		25	29	13	193337-3
		27	30	13	193338-1
		37	40	13	193339-9

Шаблон (метричний розмір)

Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	Артикул
3600H, 3601B		7.7	9.5	8	323448-2
		9	11	5	323023-4
		11.1	12.7	14.3	321472-9
		10.9	12.7	8	323449-0
		14	16	8	323018-7
		14	16	14.5	321308-2

Шаблон (розмір в дюймах)

Модель		A	B	C	Артикул
RF1100, RF1101, RD1100, RD1101, RP1100, RP1101		57/64"	1"	7/16"	193235-1
		21/32"	3/4"	9/16"	193261-0
		11/32"	7/16"	5/32"	193262-8
		13/32"	1/2"	5/16"	193263-6
		9/32"	3/8"	5/16"	193264-4
		5/8"	54/64'	9/16"	193265-2
		17/32"	5/8"	9/16"	193266-0
		1/4"	5/16"	5/32"	193267-8


Перехідник направляючої шаблону 30

(Для B і D, двокомпонентна направляюча для шаблону Porter-Cable)

Гайка M30

Артикул: 252627-4

Перехідник направляючої шаблону 30 Тип А або Тип В



Перехідник направляючої шаблону 25

Артикул: 321812-1

Також необхідний встановити вузол занурювальної основи (P/N:195563-0 (EU:196094-2)).

Модель	Тип	Артикул
DRT50**, 3612BR, RP0900, RP1800/ F, RP1802F, RP1801/ F, RP1803/ F, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC, RT0700C** RT0702C**	A	321492-3
3600H, 3601B	B	321493-1

Фрезерування/Стругання

Фланець і контргайка

Контргайка використовується для кріплення шліфувальних кругів, відрізних кругів, алмазних дисків і багатофункціональних дисків для різних застосувань.

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Кількість	Артикул
	Внутрішній фланець	PC5010C	45	-	224399-1
			42	-	224415-9
			14-45	-	224490-5
			47	-	192227-7
	Контргайка	PC5010C	14-48	-	224515-5
			5/8-48	-	224517-1
			16-48	-	224523-6
	Контргайка	PC5000C, PC5001C, PC5010C	14-45	-	224554-5
			5/8-45	-	224568-4
	Набір контргайок без інструментів	PC5010C	-	-	195354-9
			-	(20 шт.)	195462-6

Захисний кожух для збору пилу

Для чистого робочого середовища

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
-	Набір кришок для збору пилу	PC5010C	125 мм	191S70-5
	Набір кришок для збору пилу	PC5010C	115/125 мм	195238-1
				195239-9
				196575-6
	Набір кришок для збору пилу	PC5010C	125 мм	196845-3

Пилозахисна кришка

Для чистого робочого середовища

Модель	Артикул
PC5010C	198719-4



Захисний кожух

Для підвищення безпеки

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Монтаж кожуху без інструментів	PC5010C	125 mm	123145-8
	Захисний кожух у зборі	PC5010C	125 mm	122911-0

Ручка для кутової шліфувальної машини

Забезпечує підвищений комфорт під час роботи

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Ручка у зборі	PC5010C	158237-4
	Антивібраційна ручка у зборі	PC5010C	194514-0

Ремонтна щітка

Модель	Артикул
PC5000C, PC5001C	194921-7
PC5010C	196880-1



Мастило для ланцюгів

Для зменшення зносу ланцюга

Модель	Артикул
7104L	199897-3



Для видалення пилу *тільки для моделей DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Модель VC006GM VC007GL

Модель VC002GL VC004GL DVC157L DVC867L

Модель VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L VC2510L VC1310L

Модель VC009G DVC265 DVC665 DVC350

Модель DVC750L

Модель VC3012L/M VC4210L/M

Модель VC2012L VC2512L VC3011L

Шланг 28 мм

1.0 м *143787-2 без передньої манжети

1.5 м A-34235 з передньою манжетою 22, 38

2.5 м 195437-5 з передньою манжетою 22, 24, 38

3.5 м 195433-3 з передньою манжетою 22, 24, 38

5.0 м 195436-7 з передньою манжетою 22, 24, 38

5.0 м A-34229 з передньою манжетою 22, 38

Шланг 38 мм

з передньою манжетою 38

1.5 198757-6

2.5 195434-1

5.0 195435-9

32-В Шланг 32 мм

4 м P-84084

32-В Шланг 32 мм

3.5 м P-81739

Передня манжета

Передня манжета 38 195545-2

Передня манжета 32 195547-8

Передня манжета 24

195546-0

3'єднувач 22-38

195548-6

Передня манжета 24

195546-0

Адаптер

Швидка система ø24 P-70378

Швидка система ø38 W107418688

Адаптер

Кожухи та насадки

AWS

Бездротова система з автозапуском

Адаптер бездротового пристрою

WUT02

Бездротовий bluetooth-адаптер WUT02 забезпечує бездротове включення та вимкнення мережевого пирососу Makita.

Передні манжети, перехідники та адаптери для шлангів

Шланг 28 мм

Поставляється з обома передніми манжетами 22 і 38

Задня манжета (у комплекті)

Передня манжета 38: ø внутрішній: 38.0 мм, ø зовнішній: 44.2 мм

Front cuffs 22: Inner dia. 22.4mm, Outer dia. 25.0mm

Шланг 38 мм

Передня манжета 38

Задня манжета (у комплекті)

Передня манжета 38: ø внутрішній: 38.0 мм, ø зовнішній: 44.2 мм

3'єднання шланга до шланга

Шланг 28 з передньою манжетою 38

Шланг 28 Задня манжета

Шланг 38 з передньою манжетою 38

Шланг 38 Задня манжета

3'єднання з передніми манжетами 38, 22, 24

Шланг 28 з передньою манжетою 22

Шланг 28 з передньою манжетою 38

Шланг 38 з передньою манжетою 38

Передня манжета 24

3'єднувач 22-38 підключення та розміри

Шланг з передньою манжетою 38

3'єднувач 22-38

Розмір: ø внутрішній: 22.4 мм, ø зовнішній: 25.0 мм

Аксессуары

Сумісність пирососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

A



з/ Ø28 мм Шланг

Модель

VC002GL / VC004GL VC3211H / VC3211M VC008G / VC009G DVC350
 DVC157L / DVC867L VC2211M / VC3210L DVC660 / DVC665
 VC2510L / VC1310L DVC261 / DVC265

з/ Передня манжета



38 24 22

B



з/ Ø38 мм Шланг

Model

VC001GL / VC003GL
 VC005GL / DVC155L
 DVC156L / DVC860L
 DVC861L / DVC865L
 DVC866L / DVC750L

з/ З'єднувач 22-38



C



з/ Ø32 мм Шланг

Модель

VC2012L / VC2512L
 VC3011L / VC2000L

з/ Адаптер Адаптер38 (опція)



P-81745 P-70421

D



з/ Ø32 мм Шланг

Модель

VC3012M / VC3012L
 VC4010M / VC4010L

з/ Адаптер



P-70378 W107418688

Відбійний молоток та перфоратор



*також необхідний адаптер для пилозбірника
 **з ціпом Sensomatic

A B

Передня манжета

22 або 38

або

C D

Адаптер

24

A B

Передня манжета

22

C D

Адаптер

24

*також необхідний адаптер для пилозбірника

	Модель	Режим експлуатації	Набір вакуумних насадок		Розмір манжети
			Тип	Артикул	
Перфоратор	HR140D, HR166D, DHR164, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR262, DHR263, DHR264, HR1840, HR2230, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT,	Буріння	Комплект для видалення пилу	193472-7	Манжета 22
	*DHR164, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *DHR262, DHR263, *HR1840, *HR1841F, *HR2230, HR2470, HR2470F, HR2475, HR2800, HR2810, HR2811F	Усі режими	Комплект пилозбірників	198362-9	Манжета 22
	DHR242, DHR280, DHR282, HR001G, HR003G, HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, HR2663, HR3001C, HR3011F, HR007G	Усі режими	Комплект пилозбірників	195173-3	Манжета 22
	DHR243, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F	Усі режими	Комплект пилозбірників	195179-1	Манжета 22
	DHR183, HR010G	Буріння	Комплект пилозбірників	1911P8-4	Манжета 22
	HR010G	Відколювання/довбання	Пилозбірник В	**413N62-7	Манжета 22
	HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	---	Без шлангу	191M21-2 191M23-8**	Шланг 28 без манжети
	HM1306, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1802, HM1812	---	3 шлангом	191M20-4 191M22-0**	Манжета 24 або 38
	HM001G, HM002G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	---	Без шлангу	197168-2 197170-5**	Шланг 28 без манжети
	DHR400, HR005G, HR4013C, HR4003C	Усі режими	---	197148-8 197172-1**	Манжета 22
Перфоратор	HR5212C, HR5202C	Усі режими	---	196858-4	Манжета 22
	HR006G	Усі режими	---	191N81-0 191N82-8**	Манжета 22
	HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	Усі режими	---	196074-8	Шланг 28 без манжети
	HR5212C, HR5202C, HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4041C, HR4030C, HR4013C, HR4003C, HR3541C, DHR400, HR005G, HR006G	Довбання	3 шлангом	199144-2 199019-5**	Шланг 28 без манжети
			Без шлангу	199143-4 199017-9**	Шланг 28 без манжети

****Просто замінивши свердлильний пилозбірник (195179-1) на пилозбірник В

Сумісність пирососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилу

Для моделі

Система видалення пилу та адаптери

Стрічкова шліфмашина

DBS180,
9032

Адаптер

122652-8

Стрічкова шліфмашина

9031

Вібраційна шліфмашина

DBO380, DBO381, DBO382
DBO480, DBO481
DBO482, DBO484
9046, BO3710, BO3711,
BO4900/V, BO4901
BO4555, BO4556, BO4565,
BO4566, BO4557, BO4558

Ексцентрикова шліфмашина

BO5030, BO5031,
BO5040, BO5041, BO6030,
BO6040, DBO180

Багатофункціональний інструмент

DTM52	191R02-6
DTM51	199627-2
DTM50	199621-4
TM3000C	199618-3
TM3010C	199624-8

Комплект для пиловидалення

Стрічкова шліфмашина

9404, 9902,
9903, 9910,
9911, 9920,

Ексцентрикова шліфмашина

BO6050

Насадка
143376-8

Передня манжета 24

195546-0

Шліфмашина для стін

DSL1801

Передня манжета 24

195546-0

A

Передня манжета 22

B

Передня манжета 22-38
195548-6

C

Адаптер 24

+

З'єднувач 25-50

192349-3

або

Адаптер 24*

D

Адаптер 38

+

З'єднувач 22-38

195548-6

або

Адаптер 24*

* не потребує передніх манжет 24

Для моделі

Система видалення пилу та адаптери

Лобзик

JV183D,
4326, 4327,
4328, 4329
JV0600

Лобзик

DJV180,
4350T/CT/FCT,
4351T/CT/FCT

Насадка для пилу

417853-4

Лобзик

DJV181, DJV182
**JV102D, JV103D

Насадка для пилу

126331-0

457801-1

Передня манжета 24

195546-0

**Використовуйте з пилозахисною кришкою 458191-6

Акумуляторна дискова пила по металу

DCS553
Не використовуйте пилопосос
для різання металу.

Пилозахисна кришка в зборі

127482-2

A

Передня
манжета
22

B

Передня
манжета
22-38
195548-6

C

Адаптер **24**
+
3'єднувач **25-50**
192349-3

або
Адаптер **24***

D

Адаптер **38**
+
3'єднувач **22-38**
195548-6

або
Адаптер
24*

* не потребує
передніх манжет 24



Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Кутова шліфмашина 4114, 4114S	З'єднувач 32 192613-2
Алмазна пила з пилозбірником 4100KB	
Різак з пиловідводом DCC500	
Штроборіз SG1251	
Шліфмашина по бетону PC5000C, PC5001C, PC5010C	
Стрічкова шліфмашина 9924DB	З'єднувач 32 192518-6
Стрічкова шліфмашина 9403	З'єднувач 32 192349-3
Щіткова шліфмашина 9741	З'єднувач 410899-9

- A**
Передня манжета 38
- B**
- C**
Передня манжета 38
- D**
Адаптер 38



Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Акумуляторна торцева пила з протяжкою DLS713, DLS714	
Торцева пила LS0714/F/FL/L, LS0815F/FL, LS1017L, LS1018/L	
Торцева пила LS1030N, LS1440	
Торцева пила LS1040/F, LS1045, LS1221	
Акумуляторна торцева пила DLS600	
Комбінована настільна та торцева пила LF1000	
Комбінована настільна та торцева пила LH1040/F, LH1201FL	
Торцева пила з протяжкою LS1019/L, LS1219/L	Передня манжета 24 195546-0
Акумуляторна стрічкова пила з протяжкою LS002G, LS003G, LS004G, DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212	

- A**
Передня манжета 38*
- B**
- C**
Передня манжета 38
- D**
Адаптер 38

*Крім моделей:
VC008G / VC009G
DVC660 / DVC665
DVC261 / DVC265

Сумісність пирососів, інструментів та аксесуарів для видалення пилю

Для моделей

Система видалення пилу та адаптери

Настільна дискова пила

2704N

З'єднувач

419093-0

Настільна дискова пила

2703

З'єднувач 55

192799-2

Настільна дискова пила

MLT100N

Адаптер

JM27000090

Настільна дискова пила

2712

Стрічкова пила

LB1200F

З'єднувач

419093-0

Стационарный лобзик

SJ401

Гумовий рукав 36-38

A-30617

Рейсмус

2012NB

Ковпак відведення пилу

193036-7

ø зовнішній 76 мм

A
Передня манжета 38*

*Крім моделей:
VC008G / VC009G
DVC660 / DVC665
DVC261 / DVC265
DVC350

B

C
Передня манжета 38

D
Адаптер 38

Для внутр. ø 76 мм
Шланг пылесосу



Для моделей

Система видалення пилу та адаптери

Рубанок

KP001G, DKP181,
KP0810/C

Рубанок

DKP180, KP0800

Насадка

451329-1

1805N

JPA122277

Рубанок

1100

Насадка

415452-6

Рубанок

1911B

Насадка для видалення тирси

192082-7

Рубанок

KP0800, 1804N,
1805N, KP312/S

A

Передня манжета 38*

* Не можна використовувати з рубанком DVC350

B

C

Передня манжета 38

D

Адаптер 38

Модель	Артикул
N1900B	191569-6
N1923B	152464-5
KP0800, DKP180	451329-1
1804N	JPA122278 (122278-6)
1805N	JPA122277 (122277-8)
KP312/S	193733-5

Модель	Артикул
DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP0800	*191C20-4
1804N, 1805N, 1806B, KP312/S	181575-9

Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Шпонковий фрезер PJ7000, DPJ180	
Фрезер для гіпсокартону 3706	Насадка для збирання пилу 193449-2
Акумуляторний фрезер для гіпсокартону DCO181, DCO180	
Акумуляторна ножівка по гіпсокартону DSD180, SD100D	
Фрезер RP1111C, RP1110C, RP0910	

A
Передня манжета 22*
* Не використовувати з фрезером DVC350

B
Передня манжета 22-38
195548-6

C
Адаптер 24 +
З'єднувач 25-50
192349-3

D
Адаптер 38 +
З'єднувач 22-38
195548-6

Для моделей	Система видалення пилу та адаптери
Фрезер RP1802/ F, RP1803/ F, RP1801/ F, RP1800/ F, RP2302FC, RP2303FC RP2301FC, RP2300FC	Насадка для збирання пилу 194934-8
Фрезер RD1101, RF1101, RP1101	Насадка для збирання пилу 193379-7
Фрезер RP0900, **RT0700C, ***RT0702C	Насадка для збирання пилу 194733-8
Акумуляторний фрезер **RT001G, **DRT50	
Фрезер RT0700C	Насадка для збирання пилу 195559-1
Акумуляторний фрезер RT001G, DRT50	

A
Передня манжета 38

B

C
Передня манжета 38

D
Адаптер 38

** Використовується з базовою установкою

Макита рекомендує використовувати шланг 38 мм при використанні фрезера



Для прибирання

*тільки для моделей DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Колір 

Модель

VC006GM DVC156L
VC007GL DVC860L
VC001GL DVC861L
VC003GL DVC865L
VC005GL DVC866L
DVC155L



Модель

VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Модель

VC008G
DVC261
DVC660
DVC350



Шланг 38 мм

з передньою муфтою
(передня манжета 32A)
1.5 м 199388-4



Шланг 32 мм

з передньою муфтою
(передня манжета 32A)
1.0 м*199453-9
1.7 м 199493-7



Шланг 28 мм

1.0 м*143787-2 5.0 м 195436-7
1.5 м 144408-9 5.0 м A-34229
1.5 м 152992-0
2.5 м 195437-5
3.5 м 195433-3



Зігнута трубка з фіксатором

без рукава 140G26-3
(передня манжета 32A)



Зігнута трубка з фіксатором

без рукава 127093-3



Зігнута трубка у зборі

без рукава 458184-2
(передня манжета 32A)



Зігнута трубка у зборі

з рукавом 126756-8



Передня манжета 22

195547-8



Насадка Cyclone у зборі з фіксатором трубки

○191D71-3 / 191D70-5
●191D73-9 / 191D72-1



Насадка Cyclone у зборі*

○199491-1 / 191D74-7
●191D75-5 / 199553-5




Алюмінієва з'єднувальна трубка

(L=465 мм)
199844-4

Алюмінієва пряма трубка 32

(L=465 мм)
199843-6



для інших насадок
пилососа
32 мм (1-1/4")

Пряма трубка з фіксатором

Алюмінієва телескопічна трубка 28L
(L=590-942 мм) 199633-7

Зігнута трубка у зборі з фіксатором (140G26-3) набір 191B15-1

Пластикова телескопічна трубка 28L

(L=590-950 мм) 127605-2

Пластикова пряма трубка 28L з фіксатором

(L=479 мм)
○459353-8
●459356-2
●458942-6



Пластикова пряма трубка 28L з фіксатором

(L=340 мм)
○191D76-3
●191D77-1




Пряма трубка

Пластикова телескопічна трубка 28
(L=500-850 мм)
198560-5

Пластикова пряма трубка 28

(L=465 мм)
○451424-7
○451241-5
●451244-9
●456587-4



Пластикова пряма трубка 28 (L=320 мм)

для насадок Cyclone
○191D79-7
●191D80-2



Режим: підлога/килим

Т-насадка 32
1912F9-8



Набір конічних насадок

192236-6



28 мм Насадки для пилососу

Насадка у зборі

Для підлоги
199454-7



Т-насадка 28

Підлога/килим
191G86-8



Насадка у зборі

Підлога Т-насадка 28

○127825-8
●127827-4
●127828-2



Насадка у зборі

Підлога/килим Т-насадка 28

○191X06-4



Т-насадка 28

Підлога/килим

○198183-9
●199431-9



Насадка у зборі

Підлога Т-насадка 28

○123485-4
○123486-2
●123488-8
●123539-7



Підлога/килим Т-насадка

Для килимок / килим

○198149-9
○198528-1
●198527-3
●198529-9



Насадка в зборі

Для килимок / килим

122291-4



Насадка для сидіння 28

Для автомобіля

○199038-1
○199041-2
●199039-9



Насадка для сидіння 120

Для автомобіля
140H95-0



Насадка для килиму 120

Для автомобіля
459056-4



Насадка-щітка

191M30-1



Насадка для кутів

○413770-6
●413859-0
●413809-5



Насадка для кутів 330

○198919-6
●198990-0
●198992-6
●191D65-8



Насадка кутова 415

199439-3



Кругла щітка

○198552-4
○198878-4
●198553-2
●198555-8




Щітка для полиць

○198537-0
○198873-4
●198538-8
●198540-1



Насадка-щітка з обертанням на 360°

140H94-2



Гумова насадка 330

*422437-5




Гнучка гумова насадка 28

*197901-2



*Ці насадки не можуть бути під'єднані безпосередньо на зігнуту трубку, що використовується з телескопічними або прямими трубками.

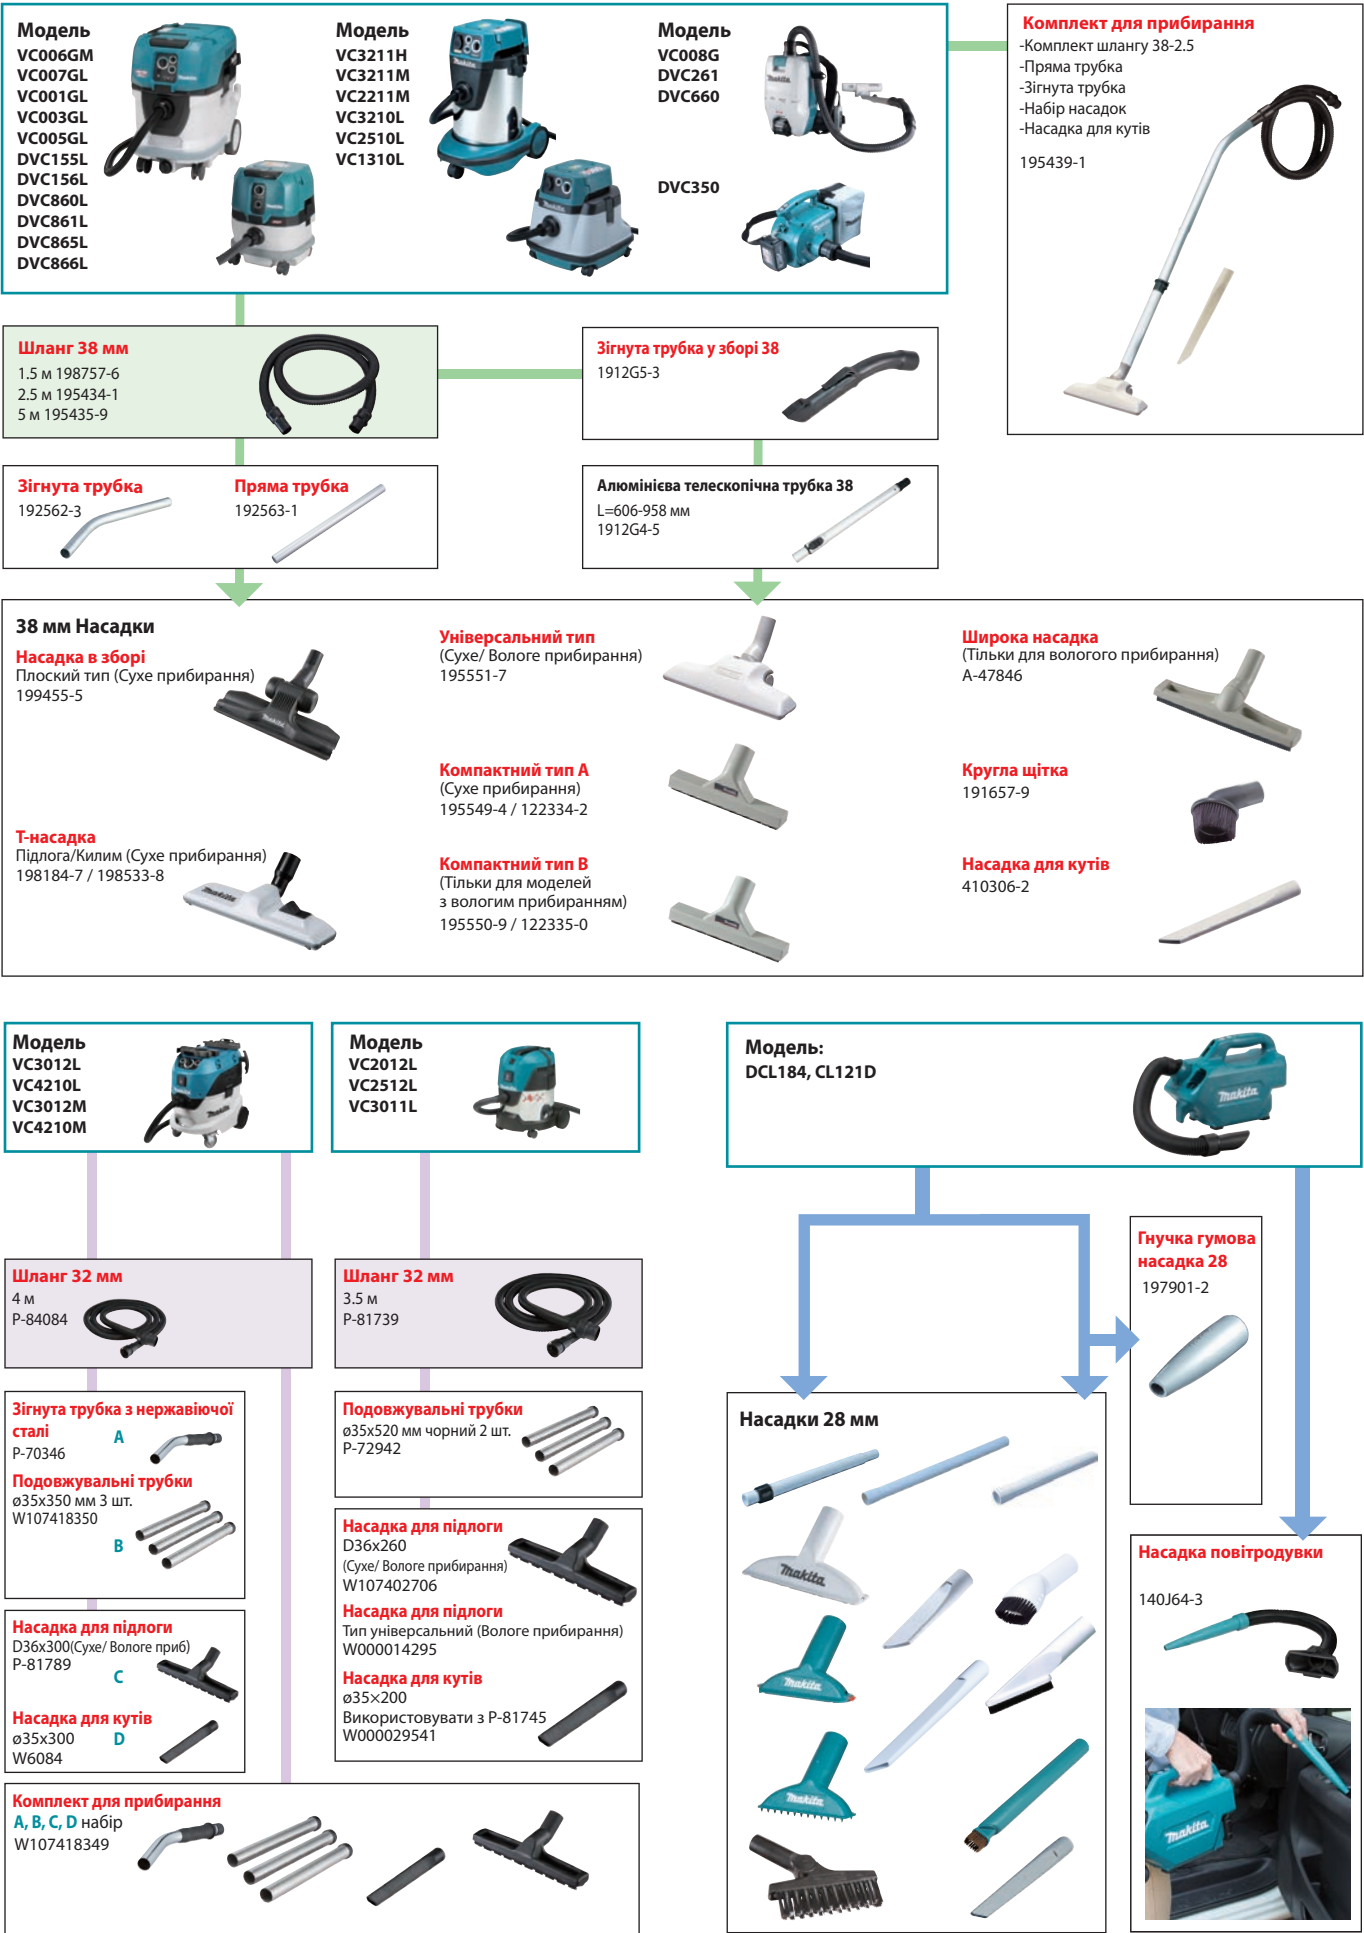

Фільтри та мішки для пилу



Для пилу
(мікротальк)

Порошковий
фільтр

Демпфер

Попередній фільтр

Паперовий фільтр або
набір поліетиленових
пакетів

Для сухого
та вологого
прибирання









Демпфер та
попередній
фільтр (тільки
для вологого
прибирання)

Сумісність зі звичайними поліетиленовими
пакетами або паперовими фільтрами, що
дозволяє:




- Швидко та легко
видаляти пил
- Низька вартість в
порівнянні з
паперовим мішком
для пилу




	VC006GM, VC007GL (Сухе/вологе прибирання)	VC001GL, VC003GL (Сухе/вологе прибирання)	VC002GL, VC004GL VC005GL (Сухе прибирання)	DVC155L, DVC865L, DVC860L (Сухе/вологе прибирання)	VC3211H, VC3211M VC2211M, VC2201M (Сухе/вологе прибирання)	VC3210L, VC2510L (Сухе/вологе прибирання)	VC1310L (Сухе/вологе прибирання)	
Використання	Набір порошкових фільтрів (Сухе прибирання) *HEPA-фільтр тільки для сухого прибирання	1911B6-0  *1911B7-8 	*191V70-3 	*191V70-3 	*197166-6 	VC3211H: *196251-2 VC3211M, VC2211M VC2201M: *196252-0 	195441-4 *191F82-0 	195438-3 
	Демпфер	1911B4-4 	191V68-0 	191V68-0 	195552-5 	196254-6 	195552-5 	195552-5 
	Фільтри попереднього очищення	1911B5-2 	191V69-8 	191V69-8 	195553-3 	196253-8 	195612-3 	195553-3 
	Фільтр з текстилю (Сухе/вологе прибирання)		144625-1 	144625-1 191V71-1 тільки VC005G 	140248-3 			
	Фільтр для води Тільки для вологого прибирання Рекомендується використовувати фільтр для води при багаторазовому наборі великої кількості води.	1910N0-0 	191V67-2 		195555-9  DVC155L, DVC865L, тільки DVC860L		VC3210L: 195611-5 VC2510L: 195556-7 	195555-9 
Паперовий пилосбірник 7л (5 шт.) для сухого, але не дрібнодисперсного пилу				A-49541 			A-49541 	
Набір фільтрів-мішків 10 л/15 л/25 л/35 л (5 шт.) для сухого пилу	35 л: 1910Y4-9 	10 л: 1912R3-4 VC001GL, VC002GL, VC005GL, DVC860L, DVC861, DVC865L, DVC866L, DVC867L 15 л: 195557-5 VC003GL, VC004GL, DVC155L, DVC156L, DVC157L			25 л: 195558-3 	25 л: 195558-3 тільки VC3210L 15 л: 195557-5 тільки VC2510L 	15 л: 195557-5 	
Набір поліетиленових мішків (10 шт.)	1910R3-2 	195432-5 	195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195432-5 	

Щоб використовувати
порошковий фільтр, зніміть
каркас поплавця і поплавець,
відкрутивши болти.



Набір резервуарів для збільшення ємності
DVC860L, DVC861L, DVC865L, DVC866L,
DVC867L

* "HEPA-фільтр" Позначка на баку



Моделі з фіксатором на трубі:

CL001G		CL114FD	
CL002G		CL117FD	
CL003G			
DCL283F			
DCL284F			
DCL285F			
DCL286F			



Модель:

DCL180		CL108FD	
DCL181F		CL100D	
DCL182			
CL183D			
CL106D			
CL107FD			



Модель:

CL070D	
CL072D	



Насадка Cyclone з фіксатором для трубки

- 191D71-3 / 191D70-5
- 191D73-9 / 191D72-1



Пилозбирна капсула, блок Cyclone у зборі

Сумісні моделі:
CL001G, *CL003G, DCL283F, DCL284F,
*DCL286F, DCL180, CL181F
(*Стандартне обладнання)

- 1910D3-4
- 1910D4-2
- 1910D5-0



Набір гнучких шлангів

191E30-3



Пряма труба з фіксатором

Труба пластикова телескопічна 28 л з фіксатором
(L=479-719 мм)


Сумісні моделі: CL001G, CL002G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL286F

- 1910Y3-1



Труба пластикова пряма 28 л з фіксатором
(L=479 мм)


- 459353-8
- 459356-2
- 458942-6



Труба пластикова пряма 28 л з фіксатором
(L=340 мм)

для комплексу насадок Cyclone

- 191D76-3
- 191D77-1



Комплект Cyclone

- 199491-1 / 191D74-7(США)
- 191D75-5 / *199553-5(США)



*без фіксатора для трубки

Пряма трубка


Пластикова телескопічна трубка 28
(L=500-850 мм)

- 198560-5



Пластикова пряма трубка 28
(L=465 мм)

- 451424-7
- 451241-5
- 451244-9
- 456587-4



Пластикова пряма трубка 28
(L=320 мм)

для насадки Cyclone

- 191D79-7
- 191D80-2



Набір гнучких шлангів

- 191496-7
- 198868-7
- 198545-1
- 198547-7



Насадки 28 мм

Насадка в зборі

Для підлоги T-насадка 28

- 127825-8
- 127827-4
- 127828-2
- 127826-6



Насадка в зборі

Підлога/килим T-насадка 28

- 191X06-4
- 122871-0



T-насадка 28

Підлога/килим T-насадка 28

- 191G86-8



T-насадка 28

Підлога/килим T-насадка 28

- 198183-9
- 199431-9



Насадка в зборі

Для підлоги T-насадка 28

- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



T-насадка

Для килима / килимового покриття

- 198149-9
- 198528-1
- 198527-3
- 198529-9



Насадка в зборі

Для килима / килимового покриття

- 122291-4



Насадка для сидіння 28

Для автомобілів

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Насадка для сидіння 120

Для автомобілів

- 140H95-0



Насадка для килиму 120

Для автомобілів

- 459056-4



Насадка-щітка

191M30-1



Насадка для кутів

- 413770-6
- 413859-0
- 413809-5



Насадка для кутів 330

- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6
- 191D65-8



Щілинна насадка 415

199439-3



Кругла щітка

- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Щітка для полиць

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Насадка-щітка з обертанням на 360°

- 140H94-2



Гумова насадка 330

*422437-5




*Ці насадки не можуть бути під'єднані безпосередньо на зігнуту трубку, що використовується з телескопічними або прямими трубками.

Стінове кріплення

Артикул 199971-7

Модель: CL001G, CL002G, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D




Набір підставок для пилососа

Артикул: 1911L1-0


Для пластикової прямої трубки

Модель: CL001G, CL002G, CL003G, CL070D, CL100D, CL102D, CL106FD, CL107FD, CL108FD, CL111D, CL114FD, CL117FD, CL183D, DCL180, DCL181F, DCL182, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL286F




Акумуляторні та ранцеві пилососи, фільтри, мішки та сумки для транспортування

Без мішка для пилу Модель: CL001G, DCL283F, DCL284F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D

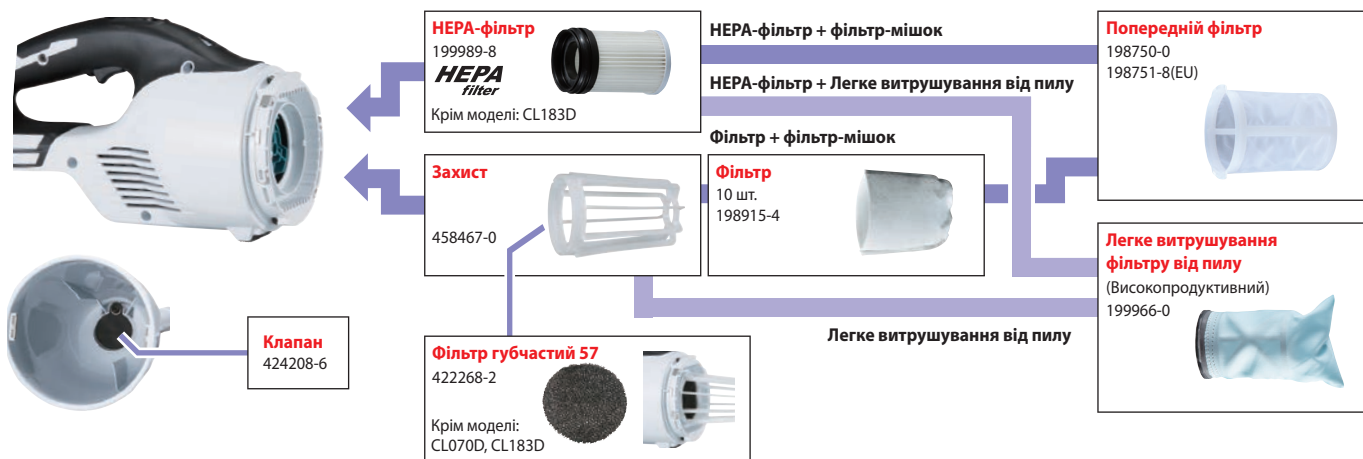

Фільтри та мішки для пилу Модель: CL002G, DCL285F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

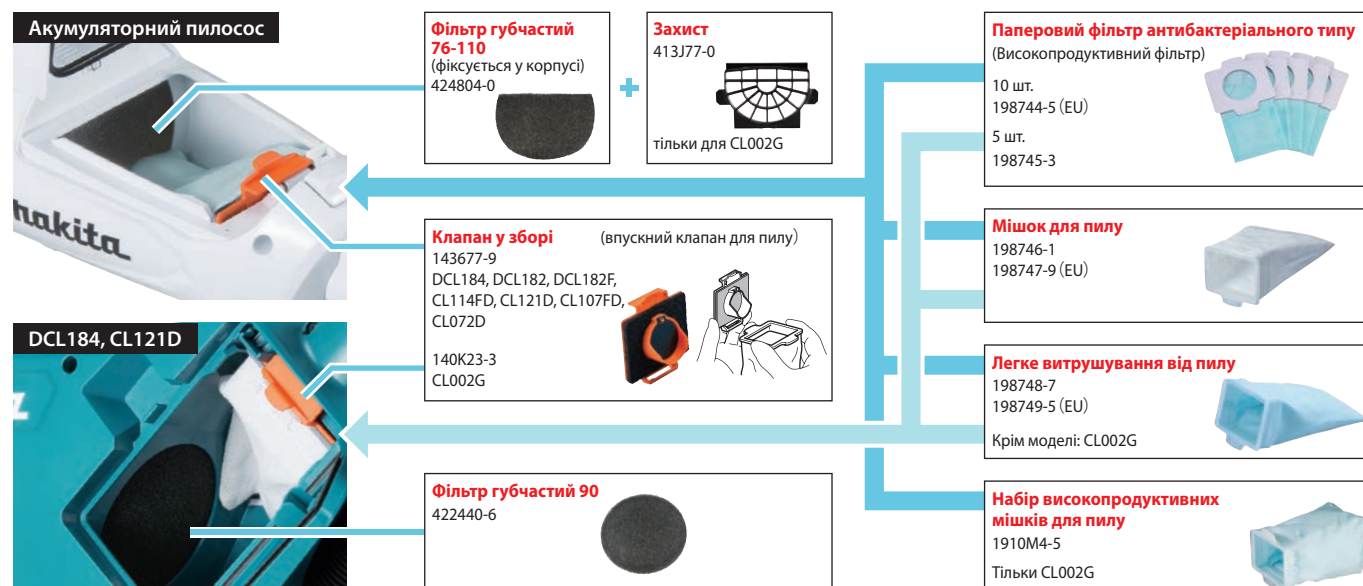

Нова установка cyclone Модель: CL001G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL286F, DCL180, DCL181F



Сумки для пирососів

Корпус пирососа, акумулятор, зарядний пристрій та аксесуари зберігаються разом.



Крім моделі: CL003G, DCL286F, DCL184, CL121D
(ДхШхВ: 600x210x190 мм) Артикул: 199901-8
з плечовим ременем/ Артикул: 161904-2



Модель: DCL184, CL121D
(ДхШхВ: 490x210x230 мм) Артикул: 199900-0
з плечовим ременем/ Артикул: 162544-9

Акумуляторний вертикальний пилосос і портативний пилосос з фільтром та аксесуарами

Колір

201

Акумуляторний вертикальний пилосос Модель: DVC560, VC010G

Насадки 28 мм

Насадка для сидіння 28
Для автомобіля
○ 199038-1
● 199041-2
● 199039-9

Насадка для сидіння 120
Для автомобіля
140H95-0

Насадка для килиму 120
Для автомобіля
459056-4

Насадка-щітка
191M30-1

Кутова насадка
○ 413770-6
● 413859-0
● 413809-5

Довга кутова насадка 330
○ 198919-6
● 198990-0
● 198992-6
● 191D65-8

Конічна насадка
192236-6

Кругла щітка
○ 198552-4
○ 198878-4
● 198553-2
● 198555-8
● 191D67-4

Щітка для полиць
○ 198537-0
○ 198873-4
● 198538-8
● 198540-1

Насадка-щітка з обертанням на 360°
140H94-2

Комплект рукоятки
Пил можна видалити, знявши пилосбірник з насадки Cyclone.
1912B1-6

Фільтр-мішок
Набір 10 шт.
191T96-3

Фільтр-мішок
191Y86-6

Основний фільтр
191E39-5
HEPA filter

Щітка в комплекті
191D69-0

Акумуляторний портативний пилосос Model: DVC750L

Для прибирання
Шланг у комплекті
28-2,0 м
з передніми манжетами 38
140G04-3

Для сухого прибирання

Фільтр у комплекті (HEPA-фільтр)
Для сухого прибирання
162518-0

Попередній фільтр і демпфер у зборі
Тільки для сухого прибирання
199827-4

Демпфер
422449-8

Попередній фільтр
162635-6

Насадки 38 мм

Широка насадка
458891-7

Кутова насадка
458919-1

Кругла щітка
191657-9

Довга кутова насадка
410306-2

З'єднувач 22-38
195548-6

Конічна насадка
192236-6

З'єднувач 38
418500-0

Насадки 28 мм

Для вологого прибирання

Фільтр для вологого прибирання
191M39-3

Плечовий ремінь
199486-4

Пилосос-рюкзак з фільтрами та сумкою для перенесення і робот-пилосос

Пилосос-рюкзак

Модель: VC008G, VC011G, VC012G, VC009G, DVC660, DVC665, DVC261, DVC265

DVC660, DVC665



Мішок для пилу в зборі

191C30-1



Набір фільтрів-мішків

(Паперовий мішок для пилу)

191C26-2

Набір 10 шт.



Основний фільтр

(HEPA-фільтр)

191D12-9

HEPA filter



Комплект чохлів

Чохол для ременів, який можна прати, виготовлений із сітчастого матеріалу для кращої повітропроникності

VC008G, VC009G,
VC011G, VC012G,
DVC261, DVC265

191Y14-1



VC008G, VC009G, DVC261, DVC265



Мішок для пилу в зборі

197898-5

197899-3(EU)



Набір мішків-фільтрів

(Паперовий мішок для пилу)

Набір 10 шт.

197903-8



Комплект фільтрів у зборі

(HEPA-фільтр)

191Y27-2 (VC008G, VC009G)

127725-2 (DVC261, DVC265)



Комплект захисних чохлів

Під час використання пилососа-рюкзака у вузьких місцях захисний чохол дуже корисний, щоб запобігти подряпинам від оточуючих предметів, спричинених ударами пилососа.

DVC261, DVC265

191054-7

VC008G, VC009G


1911W4-1



Робот-пилосос

Модель: DRC200, DRC300

DRC200

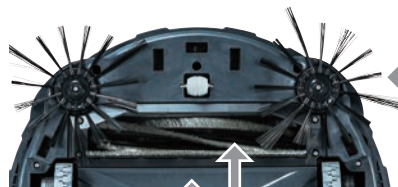

Бокові щітки

SH00000321 (М'які)

SH00000065 (Стандартні)



Основна щітка

SH00000320 (М'яка)

SH00000063 (Стандартна)

SH00000319 (Комбінована)



Обмежувальна стрічка (скотч)

(рулон 15 м)

SH00000231(EU)

SH00000240 (USA, AU)



Додаткова кришка щітки

SH00000064




Фільтр

SH00000213



DRC300

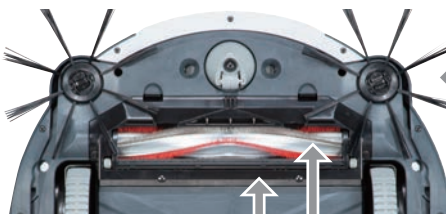

Набір бокових щіток

191P26-0 (М'які) для килимків татамі тощо.

191P28-6 (Стандартні)



Комплект основної щітки

191P20-2 (М'які) для килимків татамі тощо.

191P22-8 (Стандартна)

М'які

Стандартна



Комплект нижньої кришки

191P24-4



Набір магнітної стрічки

191P18-9

Довжина 5 м, з двостороннім скотчем



HEPA-фільтр у зборі

191P31-7

HEPA filter



Губчаста наклейка на бампер пилососу

191X35-7

Губчаста частина кріпиться до бампера пилососу для захисту навколишніх предметів від пошкоджень



Акумуляторна полірувально-шліфувальна машина Модель: PS001G

Щітка 190
Тип ворсу щітки: М'яка
Застосування: Для чищення дерев'яних підлог, палуб тощо.

1914T0-6



Тип ворсу щітки: Середня
Застосування: Для загального миття внутрішніх підлог.

1914T1-4



Тип ворсу щітки: жорсткий
Застосування: Для очищення зовнішніх бетонних підлог і видалення жирних плям на кухнях і подібних приміщеннях.

1914T2-2



Тип щітки: Жорстка (з абразивом)
Застосування: Для чищення керамограніта та подібних поверхонь.

1914T3-0





Пади для полірування	Прибирання здатність*2	Прибирання поверхні	Застосування
Колір*1: Білий 1914S5-9	Низьке ↑ ↓ Високе	Гладкий ↑ ↓ Грубий	Для полірування поверхні воском.
Колір*1: Червоний 1914S6-7			
Колір*1: Синій 1914S7-5			Для очищення від воску.
Колір*1: коричневий 1914S8-3			
Колір*1: Чорний 1914S9-1			Для видалення воску.

*1 Чим яскравіший і світліший колір, тим дрібніша зернистість; чим темніший і глибший колір, тим грубіший зернистість (промисловий стандарт).

*2 Ефективність видалення плям та воску



Тримач пада 175
Тримач накладки для підлогової накладки 200 (використовується з накладкою для підлоги 200) Частина кріплення для накладки для підлоги: застібка-липучка

1914S4-1



Кольоровий пад

До липучок можна прикріпити різні накладки.

Сумка для аксесуарів
Сумка для аксесуарів з водостійких матеріалів для перенесення мокрих аксесуарів. Можливість зберігання всіх аксесуарів цієї моделі.

1915D1-8



Прибиральна машина VS001G

Універсальний адаптер
•МАКРАС(всі типи) можна встановити, зручний для зберігання аксесуарів для чищення.
•Портативний блок живлення PDC01 /1200 /1500 можна встановити для збільшення часу роботи.

1913F5-2



Пилозбірники
•Ємність: 47L
•Пилозбірник підходить для збору сміття, таких як опале листя.
•Пилозбірник можна використовувати повторно.

1913F7-8



Пиловидалення

З'єднувач



Пряма трубка 28L та 28

З'єднувач

Насадки для пилюсосо сторонніх виробників

Тип з'єднувача	Артикул	Насадки для пилюсосо сторонніх виробників
C38	191M79-1	Proteam Side Winder
B35	191M78-3	KARCHER Nilfisk
A32	191M77-5	PACVAC SHOPVAC Proteam

Тримач шлангу



Артикул

197323-6

Шланг 38 мм



Довжина (м)	Тип шлангу	Передня манжета	Артикул
1.5	Антистатичний	38	198757-6
2.5	Антистатичний	38	195434-1
5	Антистатичний	38	195435-9

З'єднувач шлангу 8 мм

Тип	Сторона шлангу	Сторона насадки	Артикул
Передня манжета 24	Манжета 22 або Манжета 38	Манжета 24	195546-0
З'єднувач 22-38	Манжета 38	Манжета 22	195548-6
З'єднувач 38	Манжета 38	Насадка 28	418500-0
З'єднувач Н	Манжета 38	Насадка 32	424009-2
З'єднувач 38	Манжета 38	Манжета 38	415021-3
З'єднувач 55 у зборі	Манжета 38	56 мм трубка	192799-2
З'єднувач 70	Манжета 38	70 мм трубка конусна	181575-9
З'єднувач 45	Манжета 38	75 мм шланг	191852-1

Комплект для прибирання

Включає в себе:

- Шланг 38-2.5
- Пряма трубка
- Зігнута трубка
- Насадка
- Кутова насадка



Артикул

195439-1

Алюмінієва трубка 38



Манжета 38

Насадка 38

Пункт	Опис	Матеріал	Артикул
1	Зігнута трубка	Алюміній	192562-3
2	Пряма трубка	Алюміній	192563-1
3	Тримач + Гвинт M4x20	---	451350-0 + 911138-5

Алюмінієва телескопічна трубка 38



Довжина (мм)	Артикул
606-958	1912G4-5

32 мм шланг тип В



Модель	Розмір	Довжина (м)	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	32B	4	P-84084
VC2012L, VC2512L, VC3011L	32B	3.5	P-81739

Адаптери під інструмент

Швидкозмінний ø24 (набір)

Швидкозмінний ø38 (набір)

Адаптер під інструмент 24

З'єднувач 25-50

Адаптер 35/38

Адаптер манжети під інструмент 24

Адаптер манжети під інструмент 38



Модель	Опис	Артикул
VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	Швидкозмінний адаптор 22	W107418661
	Адаптер під інструмент з регулюванням	W107409977
	Адаптер під інструмент 38 VC2012-3011L	W107418680
VC3012L/M, VC4210L/M	Швидкозмінний ø24 (набір)	P-70378
	Швидкозмінний ø38 (набір)	W107418688
VC2012L, VC2512L, VC3011L	з регулюванням	P-81745
VC3012L/M, VC4210L/M	З'єднувач 25-50	192349-3
	Адаптер 35/38	P-70421
VC3012L/M, VC4210L/M	Адаптер манжети під інструмент 24	P-70415
	Адаптер манжети під інструмент 38	P-70421

МАКРАС адаптери



Модель	Артикул
VC1310L, VC2201M, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211M	198599-8(EU) 198730-6

28 мм шланг



Довжина (м)	Тип шлангу	Передня манжета	Додатково	Артикул
1.0	Антистатичний	без манжет	---	143787-2
1.5	Антистатичний	без манжет	---	144408-9
1.5	Антистатичний	38	---	152992-0
1.5	Антистатичний	38	Передня манжета 22	A-34235
2.5	Антистатичний	22	Передня манжета 38 Передня манжета 24	195437-5
3.5	Антистатичний	38	Передня манжета 22 Передня манжета 24	195433-3
5	Антистатичний	38	Передня манжета 22	A-34229
5	Антистатичний	38	Передня манжета 22 Передня манжета 24	195436-7

Передні манжети для шланга 28 мм

Тип	Сторона шлангу	Тип манжети	Артикул
Передня манжета 22	28 мм шланг без манжет	манжета 22	195547-8
Передня манжета 38	28 мм шланг без манжет	манжета 38	195545-2
Передня манжета 24	Манжета 22 або Манжета 38	манжета 24	195546-0
З'єднувач 25 set	Манжета 24	манжета 22	192349-3
Гумовий з'єднувач 18-21	Манжета 22	Для 18-21мм трубка	192202-3
Комплект манжет з тримачем Передня манжета 22 Передня манжета 24, Тримач 10-33,	28 мм шланг без манжет	манжета 22 або манжета 24	195637-7

Тримач 10-33 для шлангу 28 мм



Розмір шлангу	Артикул
28	195544-4

Стрічка на шланг



Розмір шлангу	Артикул
28/32/38	166116-2

Гачок для ременя в комплекті



Розмір шлангу	Артикул
	141873-3

Шланг 38 мм



Довжина (м)	Тип шлангу	Манжета	Додатково	Артикул
1.5	Антистатичний	Передня манжета 32A	Зігнута трубка	199388-4

Зігнута трубка 28 мм



Сумісність між шлангом / манжетою	Відповідна трубка	Артикул
28 мм шланг без манжети	28L	127093-3
Передня манжета 32A		140G26-3
28 мм шланг без манжети	28	126756-8
Передня манжета 32A		458184-2

Зігнута трубка 28 мм та алюмінієва телескопічна трубка



Відповідна манжета	Відповідна насадка	Артикул
Передня манжета 32A	28	191B15-1

28 мм зігнута трубка та пластикова телескопічна трубка



Відповідна манжета	Відповідна насадка	Артикул
Передня манжета 32A	28	191G89-2

Алюмінієва трубка 32



Пункт	Опис	Відповідна манжета	Матеріал	Артикул
A	28 мм зігнута трубка	Передня манжета 32A	Пластик	458184-2
1	Алюмінієва з'єднувальна трубка 32 (L=465 мм)	---	Алюміній	199844-4
2	Алюмінієва пряма трубка 32 (L=465 мм)	---	Алюміній	199843-6

Набір насадок


Включає в себе: подовжувальні трубки, кутову насадку Ø35x300, вигнуту трубку з нержавіючої сталі, насадку для підлоги D36x300 для вологого/сухого прибирання.



Модель	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	W107418349

Пиловидалення

Кріплення для пирососу

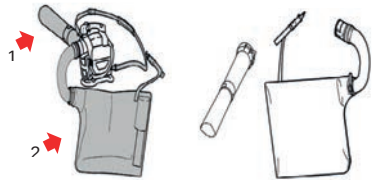

Модель	Но.	Опис	Артикул
DUB363	1+2	Комплект для пирососу	191P37-5
	2	Набір мішків для пилу	191P40--6

Труба, кінцева труба, плоска насадка та інші аксесуари

Також необхідні: *комплект перехідників 71.
**перехідники для трубок 80-72.
***перехідники 85-72.
****перехідники з набору трубок MG.

Модель	Items		Артикул
DUB184	Передня насадка у зборі		183P96-3
DUB362	Довга насадка у зборі		183R02-0
DUB363	Кінцева насадка 72 у зборі		183R01-2
DUB363	Трубка 90-72 Комплект у зборі		183R06-2
UB001C UB001G	Кінцева насадка 80		191P97-7
DUB184** DUB362 DUB363 UB001C*** UB001G*** UB400MP**** UB401MP****	Подовжувальна насадка		197888-8
	Насадка для підлоги		197889-6
DUB184** DUB362* DUB363 UB001C*** UB001G*** UB400MP**** UB401MP****	Набір насадок для водостоку 2,9 м • Подовжувальна трубка 72 0.9 м Артикул: 459816-4) x3 • Насадка (Артикул:162790-4) x1 • Хомут для шлангу 75-90 (Артикул: 281030-2) x2 • Хомут для шлангу 85-100 (Артикул: 281031-0) x1		191B03-8
DUB362 DUB363	Адаптер 71 у зборі для трубки		191J13-3
DUB184	Адаптер 80-72 у зборі для трубки		191L13-5
UB001C UB001G	Адаптер 85-72 у зборі для трубки		191L96-5
UB400M UB401M	Адаптер для трубок MG		191C15-7
UB001G DUB184 DUB362	Плечовий ремінь		166094-6

UB001C + DPC1200 UB001C + DPC01	Комплект у зборі 	191J48-4
DUB187	Набір Т-подібних насадок для пирососу 	GB00000165
	Комплект мішків для пилу 	GB00000185
	Комплект джгутів тримача 	GB00000038

Мішок для пилу



Модель		Артикул
Повітродувка	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D UB1102, UB1103	122321-1
	DUB182	122814-8
Пилосос	DVC350	122918-6
Різак	4100KB, DCC500, DCC501	126738-0
	9924DB	122296-4
	9404, 9902, 9903, 9920	122591-2
	9403	122562-9
Стрічкова шліфувальна машина	9910, 9911	122548-3
	SP6000	122562-9
	DSP600, DSP601, SP001G	126599-8
Дискова пила	DLS110, DLS111, DLS112, DLS211, DLS212, DLS713, DLS714, LS003G, LS004G, LS008G, LS009G, LS0714/ F/ FL/ L, LS1019, LS1019L, LS1030N, LS1040/ F, LS1045, LS1216/F/FL/L, LS1219/ L, LS1221, LF1000, LH1040/ F	122852-0
	LH1201FL, LS1017L, LS1018/ L	JM23100501
	LS0815F/FL, LH1201FL	JM23510010
	LS1510	122321-1
	DLS610, LS001G, LS002G	127512-9
	DLS600	122884-7
	1100/N	STEX122312
	1911B, 1912B	122402-1
Електричний рубанок	N1900B, N1923B	122230-4
	DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP001G, KP0800	191C21-2
Шліфмашина по бетону	PC5000C, PC5001C	122853-8
Ламельний фрезер	DPJ180, PJ7000	123150-5
Вібраційна шліфмашина	BO4900, BO4900V, BO6030	151517-7
	BO3710, BO3711	140115-2
Вібраційна шліфмашина/ Ексцентрикова шліфмашина	DBO180, DBO480, DBO481, DBO482, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	135222-4
	DBO380, DBO381	14015-2

Пиловидалення

Зігнута трубка 32 мм



Модель	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	P-70346

Подовжувальні трубки 32 мм



Модель	Опис	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	ø35x350 мм 3 шт.	W107418350
VC2012L, VC2512L, VC3011L	ø35x520 мм чорні 2 шт.	P-72942

Насадка 32

Для підлоги D36x300



Модель	Тип	Прибирання	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	D36x300	Сухе/ Вологе	P-81789
VC2012L, VC2512L, VC3011L	D36x260	Сухе/ Вологе	W107402706
VC2012L, VC2512L, VC3011L	Universal Type	Сухе/ Вологе	W14295

Кутова насадка 32

Використовувати з P-81745



Модель	Розмір	Артикул
VC3012L/M, VC4210L/M	ø35x300	W6084
VC2012L, VC2512L, VC3011L	ø35x200	*W29541

Фільтри та мішки

Модель	Опис	За упаковку	Артикул
VC3011L, VC2512L, VC2012L	Флісовий фільтр-мішок	5	P-72899
	Пакет для попередньої утилізації	5	P-70297
	PTFE Плоский фільтр	1	W107418351
	Фільтр охолодження двигуна PET	1	W107418352
VC4210M / L	Флісовий фільтр-мішок	5	W107418353
	Багаторазовий фільтр-мішок	1	W107418354
	Пакет для попередньої утилізації	5	W107418355

Для DCL501



	Тип	Артикул
Шланг	-	SH00000034
Пряма трубка	Регулювання довжини	SH00000060
Насадка в зборі	Підлога та килим	SH00000058
Щілинна насадка	-	SH00000042

Насадка для чистки скла (для обдування)



Модель	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	191M32-7

Насадка-щітка




Модель	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	191M30-1

Насадки для повітродувки



Модель	Розмір (мм)	Артикул
DUB182, DVC350	220	132025-7
	430	134182-7
UB100D, UB101D, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103	220	123245-4
	430	123246-2
	540	*191G09-6

Конічні насадки



Насадка в зборі

Також необхідно встановити насадку (Артикул:132025-7)

Модель	Колір	Артикул
DVC350, UB100D, UB101D, DUB182, DUB185, DUB186	Сірий	192236-6

Гнучкий шланг, пряма трубка, комплект насадок

(Загальна довжина: 95 см)



Модель	Артикул
DUB182, UB100, UB1101	191750-9
DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	196643-5

Комплект: гнучкий шланг



Модель	Артикул
DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	191M34-3

Пилосбірник




Модель	Артикул
LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0814FL, LS1216, LS1216FL, LS1216L	194175-6

Пиловидалення

Аксессуары для мийок високого тиску DHW080, HW1200, HW1300, HW001G

Вигляд	Модель	Артикул	
Спусковий механізм (пістолет) 	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2	
Набір розпилювачів Variospray 	HW001G	1912Y4-1	
Набір розпилювачів Variospray розширений 	HW001G	1912Y5-9	
Набір розпилювачів Variospray 	HW001G	1912Y6-7	
Змінний комплект пістолета 	DHW080, HW001G	191M52-1 (TAIWAN)	
Змінна насадка у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8	
Комплект розпилювача Vario 	DHW080 HW1200 HW1300	191U88-8	
Комплект розпилювача Vario 	DHW080 HW1200 HW1300	191U86-2	
Подовжувач у зборі 	DHW080 DHW001G HW1200 HW1300	191U84-6	
Розпилювач Variospray у зборі 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197876-5	
Насадка Cyclone у зборі 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197824-4	
Захисний кожух Cyclone у зборі 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197864-2	
Розпилювач у зборі 	DHW080, HW001G HW1200* HW1300* (*для 110-127 В)	197859-5	
	HW1200** HW1300** (**для 220V-240 В)	198909-9	
Комплект подовжувальних труб (0.9 м / 1.3 м / 1.7 м) 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197870-7	
Обертova щітка у зборі 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197831-7	
Щітка для миття у зборі 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197828-6	
Насадка для піноутворення у зборі 	DHW080 HW1200 HW1300	197886-2	
	HW001G	1912Y2-5	
Шланг для чистки труб 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	10 м	197837-5
		15 м	197840-6

Вигляд	Модель	Артикул	
Подовжувач високого тиску 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	5 м	197845-6
		8 м	197847-2
		10 м	197850-3
Набір з'єднань для запобігання скручування 	DHW080 Hw001G HW1200 HW1300	197867-6	
Шланг у зборі (3 м) 	DHW080 HW1200 HW1300	1910R1-6	
Самовсмоктувальний шланг у зборі 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197873-1	
Самовсмоктувальний шланг (0.6 м) 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	1910R2-4	
Набір аксесуарів для з'єднання 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197853-7	
Набір з'єднувачів для абсорбції 	DHW080, HW1200 HW1300	197881-2	
	HW001G	122F22-7	
Комплект для з'єднання в один дотик 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197883-8	
Набір штифтів для чищення 	DHW080 HW001G HW1200 HW1300	197879-9	
Плечовий ремінь 	DHW080	199486-4	
Візок 	DHW080	TR00000002 (EU)TR00000001	

Обприскувач

Моделі	Аксесуари	Артикул	Моделі	Аксесуари	Артикул
PM001G PDC1200 UB002G	Нагрудний ремінь 	 196733-4	PM001G	Дефлектор  Направлення обприскування вгору або вниз 	198248-7 198249-5 (EU)

Насадки для акумуляторних повітродувок

Позиція	Опис	Артикул
Насадка 13 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 13 мм • Для продувних робіт • Для надування великих басейнів (дитячих, ігрових тощо).	191X15-3
Насадка 7 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 7.0 мм Для очищення фільтрів	191X13-7
Насадка 3 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 3.0 мм	191X11-1
Гнучка насадка в зборі 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 6.0x800 (Шланг) Для видалення пилу з обладнання або вузьких важкодоступних місць.	191X21-8
Насадка з широким діапазоном обдуву 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 6.0 мм (кожний отвір) Для широкого діапазону обдування	191X19-5
Насадка для прижимного клапана 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 7.0 мм Для накачування/здування камер і пляжних м'ячів	191X17-9
Довга насадка у зборі 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 8.0 мм • Для очищення анкерних отворів • Для прибирання вузьких місць, які знаходяться поза зоною досяжності, також необхідний набір насадок 13 (191X15-3).	191X78-9
Комплект шлангу 	Діаметр насадки: 13 мм Для накачування/здування камер і пляжних м'ячів (Зняти пилозахисний ковпачок та приєднати шланг.)	191X23-4
Насадка гумова 20-30 	Діаметр насадки: 7.0 мм Для здування великих ігрових басейнів, надувних ліжок тощо*1 Також необхідні комплект шланга для випуску повітря (191X23-4) і комплект насадки 13 (191X15-3)	191X25-0
Насадка гумова 65 	Діаметр насадки: $\varnothing$ 65 мм Для здування компресійного мішка для футону (постільної білизни) *1 Також необхідні комплект шланга для випуску повітря (191X23-4) і комплект насадки 13 (191X15-3)	191X27-6
Фільтр С у зборі 	Для використання в запиленому середовищі (Зняти пилозахисний ковпачок та прикріпити фільтр С.)	191X29-2

Інші аксесуари

Аксесуари для мастильного пістолета

Змінні аксесуари для підвищеної маневреності

Вигляд	Опис	Модель	Розмір	Артикул
	Адаптер (1 шт.)	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа-	191W61-0
	Адаптер (3 шт.)	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа-	191A78-1
				191W60-2
	Комплект подовжувальних труб	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа- Загальна довжина: 160 мм	1911M9-1
	Адаптер з фіксатором	DGP180	NPT1/8, ~69 МПа	191A76-5
	Кутовий адаптер	DGP180	~69 МПа	191A77-3
	Тубус А набір	DGP180	Тубус 400 г	1910X0-0
	Тубус В набір	DGP180	Тубус 450 г	1910X1-8
	Тубус С набір	DGP180	Тубус 500 г	1910X3-4
	Тубус А набір	DGP180	Тубус 400 г	191F24-4
	Тубус В набір	DGP180	Тубус 450 г	1910X4-2
	Тубус С набір	DGP180	Тубус 500 г	191F27-8
	Тубус А у зборі	DGP180	Тубус 400 г	1910T3-6
	Тубус В у зборі	DGP180	Тубус 450 г	1910T4-4
	Тубус С у зборі	DGP180	Тубус 500 г	1910T5-2
	Тубус С у зборі з ущільнювальним кільцем, з'єднувач А	DGP180	Тубус 500 г	1910T6-0
	Гнучкий шланг 1200	DGP180	Довжина: 1.2 м	191A79-9
				191W58-9
	Гнучкий шланг 600	DGP180	Довжина: 0.6 м	191A80-4
				191W59-7

Аксесуари для пістолета для герметика

Вигляд	Розмір	Модель	Тип	Артикул
	Комплект тримача 300 мл	CG100D, DCG180	A	196351-8
	Комплект тримача 600 мл	CG100D, DCG180	B	1911T4-0
	Комплект тримача 800 мл	CG100D, DCG180	C	197195-9
	Комплект тримача 400 мл	CG100D, DCG180	D	1911T5-8

Захист інструменту

Захищає інструмент від подряпин і пошкоджень.



Опис	Модель	Артикул
Захисний кожух (білий)	DRV150	191G65-6
Захисний кожух (блакитний)	DRV150	191S62-4
Захисний кожух (червоний)	DRV150	191S61-6
Захисний кожух b (білий)	DRV250	191G66-4
Захисний кожух b (блакитний)	DRV250	191S64-0
Захисний кожух b (червоний)	DRV250	191S63-2

Плечовий ремінь

Зменшує втому користувача

Модель	Артикул
DML813, DML814	TD00000002




Інші аксесуари

Аксесуари для роботизованих косарок



Для моделі:
RM350D

Застосування	Опис		Артикул
Лезо та гвинт 9 шт 	Заміна ножів (3 рази)		1913M9-3
Дріт 	Для обмежувального та прямого дроту	150м	1913N4-0
		50м	1913Y3-9
Набір кілочків 50 шт 	Для кріплення обмежувального та прямого дроту		1913N6-6
Клемник 5 шт 	Для підключення обмежувального дроту до направляючого		1913N8-2

Кабель живлення USB

Модель	Артикул
ADP05	199006-4
	199178-5



Тримач акумулятора

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Для акумуляторів СХТ	З обігрівом та вентиляцією: куртка/жилет/пуловер	TD00000110

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Для акумуляторів LXT	З обігрівом та вентиляцією: куртка/жилет/пуловер	TD00000111

Акумулятор і адаптер

Вигляд	Застосування	Модель	Ємність
	BL1055B	Куртка з вентиляцією / жилет / куртка з підігрівом / жилет	16.75Ah

Застосування	Модель	Ємність	Час заряджання
Мережевий адаптер	BL1055B	5V/ 2.4Ah	10г

Кабель

Вигляд	Опис	Тип	Артикул
	Тримач акумулятора, артикул: TD00000110, TD00000111 + DFV215A / DFV214A / DFV210A / DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A / DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A	A	191U58-7
	Тримач акумулятора, артикул: TD00000110, TD00000111 + DFV210 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFJ216 / DFJ416	C	191T97-1
	Тримач акумулятора, артикул: TD00000110, TD00000111 + DCJ205 / CJ105D / DCJ206 / CJ106D / DCV202 / CV102D	B	TD00000112

Фільтри до блоку вентилятора

Приєднання фільтра до блоку вентилятора запобігає проникненню пилу в куртку під час роботи.

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Фільтр А: рамка 2 шт., В: Фільтр (не шерстяні) 20 шт. набір	DFV215A / DFV214A / DFV210A DFJ212A / DFJ213A / DFJ214A DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A	198643-1
	В: Фільтр (не шерстяні) 20 шт. набір		198644-9
			198641-5
			198642-3

Інші аксесуари

Гачки для інструмента

Для тимчасового кріплення інструменту

Вигляд	Опис	Модель	Артикул
	Гачок у зборі Тип короткий	AS001G, DCO181, DTD171, DTS141, DTW190, TD126D, TD127D	195779-7
	Гачок у зборі Тип широкий	DF0300, HP0300, TD0101, TD0101F	194759-0
		DPB182	196586-1
		DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, DSD180, SD100D, DJR189	197224-8
		DHR171, DHR182, HR140D, HR166D	197505-0
	Широкий гачок у зборі	DDA350, DDA351, DDF451, DDF453, DHP451, DHP453, DTD152, DTD153, DTD154, DTD157, DTL061, DTL063, DTP141, DTW251	194654-4
	Поясне кріплення інструменту	DTD153, DTD154, DTD171	197043-2
	Поясне кріплення інструменту	DTW190, DTW251, DTW300, DTW301, DTW302	197940-2
	Поясне кріплення інструменту	DDF484, DDF485, DHP484, DHP485, DTP141	199428-8
	Поясне кріплення інструменту	TD001G, TD002G, TD003G, TW004G, TW005G	191F58-7
	Поясне кріплення інструменту	DTD157, DTW300, DTW301, DTW302, TW004G, TW005G	191K57-9
	Поясне кріплення інструменту	DHR182	199593-3
	Гачок у зборі	DHK180, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G	191C37-7
		HR007G, HR008G, HR009G	191W90-3
	Поясне кріплення інструменту	DHR183, HR010G	1911K0-5
	Поясне кріплення інструменту	HR3001C, HR3011FC, HR3012FC	191F45-6
	Гачок у зборі	DA001G, DA002G	127811-9
	Гачок у зборі	DCS553	199296-9
		DHS660, DHS661	199231-7
		DHS780, DHS781, DHS782, DHS783, HS003G, HS004G	199386-8
	Гачок у зборі	JR3051T	191C05-0
	Гачок у зборі	DPB183, DPB184	191G64-8

Гнучкий вал для акумуляторних віброущільнювачів



Модель	Розмір (мм)	Артикул
DVR340, DVR350	800	126207-1
DVR440, DVR450	1,200	126206-3
DVR850	2,400	126208-9
VR001G, VR003G, VR004G	ø32-1,200	1910E1-5
	ø32-1,700	1910E2-3
	ø32-2,400	1910C2-9
	ø38-1,200	11910E3-1
	ø38-2,400	1910C4-5

Візок для відбійного молотка

Для моделі: NM1812, NM1802, NM1810, NM1801



Артикул
D-54972

Ніж для ножиць по металу

Модель	Позиція	Опис	Артикул
DJS130, JS1300	1-7 набір	Для м'якої сталі: 1,3 мм / 18 Ga Нержавіюча сталь: 1 мм / 20 Ga	194695-0
	1-8 набір	Для м'якої сталі: 1,6 мм / 16 Ga	194694-2
	1	Нержавіюча сталь: 1,3 мм / 18 Ga	194696-8
JS1602	1-3 набір	---	191383-0

Інші аксесуари

Аксесуари заклепувального пістолета



Вигляд	Опис	Модель	Тип	Розмір	Артикул
	Носик з губками у зборі	DRV150, DRV250	B	4.8 мм	191C03-4
				4.8 мм	1911T9-0
				4.0 мм	191C04-2
				4.0 мм	1911U1-3
	Носик з губками та штовхачем у зборі		-	3.2 мм	199728-6
				3.2 мм	1911U4-7
				2.4 мм	199729-4
				2.4 мм	1911U6-3
	Носик з губками та штовхачем у зборі	DRV250	-	6.4 мм	191F78-1
				6.4 мм	1911U8-9
				6.0 мм	199725-2
				6.0 мм	1911V0-2
			A	4.8 мм	191F79-9
				4.8 мм	1911V1-0
				4.0 мм	191F80-4
				4.0 мм	1911V3-6
	Масило	DRV150, DRV250	Масило	5 г	191D57-7
					191D58-5
	Набір губок 4.8	DRV150	Розмір заклепок: Ø2,4 - 4,8 мм	-	199731-7
	Набір губок 6.4	DRV150, DRV250	Розмір заклепок: Ø4,8 - 6,4 мм	-	199730-9

Захист акумулятора

Призначений для захисту акумулятора від пилу та крапель води під час застосування поза приміщенням або в суворих умовах.

Вигляд	Опис	Артикул	Вигляд	Опис	Артикул
	Захисний набір	194649-7		Захисний набір	195798-3

Адаптер ADP10 для зарядки XGT/LXT акумуляторів

Вигляд	Опис	Артикул
	Адаптер ADP10	191C11-5 191C10-7

Захисні окуляри

Для захисту очей

Вигляд	Артикул	Вигляд	Артикул
	195246-2		192219-6
	191686-2		

Інші аксесуари

Головки для гайкокрута

Для моделі 6922NB DWT310
*Тип F (для HEXA TECH (GFD Франція))
** для китайського ринку



Розмір	Зовнішня			Внутрішня	
	Нех розмір	L (мм)	Артикул	L (мм)	Артикул
M16	27	35	764362-7	36	764416-0
M16		81	764367-7	36	*764421-7
M16		100	764406-3	100	764400-5
M20	32	37	764361-9	38	764417-8
M20		37	**196276-6		
M20		37	764361-9	38	*764422-5
M20		83	764363-5	84	764357-0
M20	36	100	764408-9	100	764402-1
M22 7/8"		39	153909-6	39	764418-6
M22 7/8"		85	764364-3	39	*764423-3
M22 7/8"		100	764410-2	85	764352-0
M22 7/8"		170	764365-1	100	764404-7
M22 7/8"	1-1/4"	200	764411-0	170	764354-6
3/4"		37	764361-9	200	764405-5
3/4"		83	764363-5	38	764419-4
3/4"		168	764366-9	84	764353-8
5/8"	1-1/16"	35	764362-7	169	764355-4
				36	764420-9

Для моделі 6924N

Розмір	Зовнішня			Внутрішня	
	Нех розмір	L (мм)	Артикул	L (мм)	Артикул
M22	36	49	194033-6	48	194310-6
M24	41	49	194034-4	49	194311-4
7/8"	1-7/16"	49	194092-0	48	194310-6
1"	1-5/8"	49	194034-4	49	194312-2

Адаптер для акумуляторного насосу

Для моделі: DMP180, DMP181, MP001G, MP100D

Позиція	Артикул
Французький адаптер клапана	TE00000334
Адаптер для накачування плавальних гумових виробів: матраців, м'ячів та ін.	TE00000333
Адаптер для накачування м'ячів	TE00000335
Британський адаптер клапана	TE00000346

Розсіювач для ліхтаря



Модель	Артикул
DML809	GM00002286
DML811	GM00002287
ML005G	GM00002377
ML009G	GM00002358

Набір ножів для різача різбових шпильок (2 шт.)




Для моделі: DSC102 SC103D

Тип різьби	Розмір різьби	Артикул
Метрика ISO	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	M6 199087-8
		M8 199085-2
		M10 199083-6
Метрика ISO дюйм (Британський стандарт Whitworth)	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	1/4"-20 UNC / W1/4 199444-0
		5/16"-18 UNC / W5/16 199443-2
		3/8"-16 UNC / W3/8 199081-0

Для моделі: DSC121


Тип різьби	Розмір різьби	Артикул
Метрика ISO	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	M8 SC09002700
		M10 SC09002710
		M12 SC09002720
ISO дюйм	М'яка сталь / Нержавіюча сталь	W5/16 SC09002750
		W3/8 SC09002730
		W1/2 SC09002740

Набір ножів (2 шт.) для різки арматури та сталевих стержнів



Модель	Артикул
DSC162, DSC162R, DSC163	SC09002470
DSC191, DSC191R	SC09002030

Нейлонова щітка



Модель	Артикул
DTR180, DTR181	162755-6

В'язальний дріт

Ø 0.8 мм
50 шт/ящик



Модель	Тип	Wire length / bobbin	Артикул
DTR180 DTR181	Стандарт	Приблизно 100 м	199137-9
	Оцинкований	Приблизно 100 м	191A57-9
	З полімерним покриттям	-	191J59-9

Антиблікова плівка



Модель	Артикул
DML805	A-58154
ML003G	GM00002312
ML005G	GM00002359
ML009G	GM00002376

Інші аксесуари

Аксесуари для термоповітроводувки



Для моделі	Вигляд	Артикул
DHG181, DHG180, HG6031V, HG6030, HG5030, HG6530V, HG6531C	Склозахисна насадка 	PR00000028
	Насадка з широким щілинним отвором 	PR00000029
	Рефлекторна насадка 	PR00000030
	Сопло перехідне 20 	PR00000031
	Сопло для зварювання 	PR00000032
	Сопло рефлекторне 	PR00000033
	Сопло для зварювання 	PR00000034
	Притискний ролик 	PR00000035
	Шкребок 	PR00000040
	Набір шкребків 	PR00000041
	Шкребок 	PR00000042
	Зварювальні стержні 	ABS PR00000036 HDPE PR00000037 PP PR00000038
HG6031V, HG6030, HG5030, HG6530V, HG6531C	Насадка для швидкого зварювання 	PR00000039

Комплект захисту для акумуляторів




Для моделі:
VR001G, VR003G, VR004G

Тип	Опис	Артикул
H	для PDC01, PDC1200 (Використовуйте комплект адаптерів 191N62-4)	1910J4-4
L	для BL4050F, BL4080F	1910J1-0

Аксесуари для багатолінійного нівеліру

*Розмір різьби: W5/8

Модель	Вигляд	Артикул
SK312GD, SK209GD, SK700GD, SK700D, SK106D/GD, SK105D/GD	Міні-штатив *Розмір різьби: W5/8 	TK0LM2000F
SK312GD, SK209GD, SK700GD, SK700D, SK106D/GD, SK105D/GD	Штатив 1800 *Розмір різьби: W5/8 	TK0LM4001F
SK312GD, SK209GD, SK700GD, SK700D, SK106D/GD, SK105D/GD	Штатив 2900 *Розмір різьби: W5/8 	TK0LM5030F
SK312GD, SK209GD	Кабель живлення 	199006-4
SK312GD, SK209GD	Комплект ремінців для рук 	199007-2
SK40GD, SK20GD, SK10GD, SK312GD, SK209GD	Кріплення 	A-69060
SK40GD, SK20GD, SK10GD		TK00ET03F1
SK700DGD, SK106D/GD, SK105D/GD		LE00870137
SK106D/GD, SK105D/GD, SK700D/GD	Приймач для лазерного нівеліру LDX1 	LE00855702
SK312GD / SK209GD	Приймач для лазерного нівеліру LDG-3 	TK0LDG301F
SK40GD, SK20GD, SK10GD, SK312GD, SK209GD	Приймач для лазерного нівеліру LDG-5 	TK0LDG501F

Подовжувачі для DTR180 та DTR181



Модель	Ринок	Артикул
DTR180, DTR181		191M27-0
	Канада,	191M28-8

Інші аксесуари

Адаптер акумулятора для моделей акумуляторів DPC01 і LXT 18 В




Позиція	Артикул
A	191A53-7
B	191A52-9

Адаптер для акумуляторів DPC01/PDC1200 та XGT 40 В



Позиція	Артикул
C	191N62-4



Акумуляторний адаптер для моделей DPC1200 і LXT 18 В x2



Позиція	Артикул
B	191A52-9

Портативний пристрій для перевірки акумулятора

* BTC04 також необхідний 3 картою SD для оновлення програмного забезпечення BTC04*



Час перевірки: 3-5 сек.


Тип акумулятора	Перевірка акумулятора	Ринок	Артикул
Крім XGT, CXT, G серії, BL3622A, BL36120A	BTC04	-	198038-8
		Аргентина	198200-5
		Канада США	198199-4
XGT серія	BTC05*	-	191K30-9
CXT серія	BTC06	-	-
DPC1200	BTC07*	---	191Y78-5
BL6440			

Адаптер для програмування часу роботи акумуляторів BPS01

Адаптер дозволяє блокувати роботу акумулятора за допомогою мобільного додатку або ПК, дозволяє програмувати період роботи: по години та дні. (Приклад: з 9:00 до 18:00 у будні, в інший час акумулятор блокується)

Застосовується літій-іонний акумулятор

- BL1430B BL1460B
- BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B

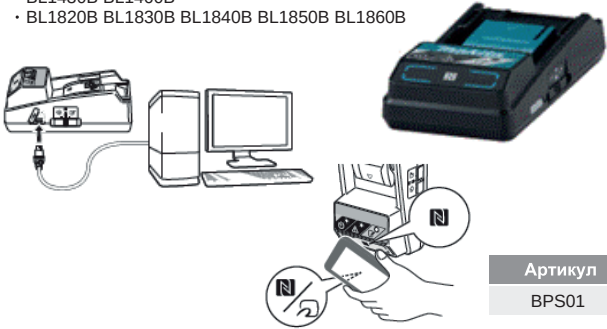

Артикул
BPS01

Інші аксесуари

Аксесуари для кавоварки

Для моделі:
DCM501


Позиція	Артикул
Кришка для чашки 	KF00000021
Чашка 	KF00000020
Фільтр 	KF00000013
Ложка 	KF00000033

Підставка для ліхтарів (штатив)




Модель	Висота	Опис	Регулювальний гвинт	Артикул
DML805	992-1,750 мм	Можна встановити до двох DML805	M8	GM00001381
DML809, DML811, ML003G, ML005G, ML009G	1,300-2,000 мм	-	-	GM00002378
DML809, DML811, ML003G, ML005G	Flat bar	Можна встановити до двох світильників	M10 гвинт та ключ	GM00002379

Струбцина



Модель	Опис	Регулювальний гвинт	Артикул
DML805, ML003G, ML005G, ML009G	Використовується для монтажу на трубу тощо.	M8	GM00001396

Оснащення портативного блоку живлення DPC01 / PDC1200

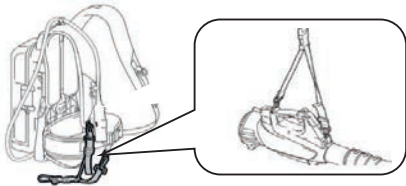

Артикул
191J48-4

Ремінець



Модель	Артикул
DML812	GM00002239
ML104	GM00001028

Магнітне кріплення



Модель	Артикул
ML105 / ML104	GM00001683(EU) GM00001714


Адаптер для акумулятора та портативний блок живлення

PDC01



Тип	Тип акумулятора	Для моделі
PDC01	LXT 18V x4	LXT 18V або LXT 18Vx2 або Пряме підключення 36V
BAP182	LXT 18V x2	LXT 18Vx2
BCV01		Старі моделі 36V
BCV03		Старі моделі 36V
BAP18	LXT 18V	LXT 18V
BAP18C	LXT 18V	LXT 18V

Джгут для блоку живлення DPC01 / PDC1200 до тримера



Позиція	Артикул
A	191E43-4
B	197243-4

Вугільні щітки

Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка економ-класу 110-240 В	
Маркування країни -виробника: так				Маркування країни -виробника: немає				Маркування країни -виробника: так	
Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№
EE7332022S	---	EE7332022S	---	---	---	---	---	---	---
EE7132A22S	---	EE7132A22S	---	---	---	---	---	---	---
EE7701822S	---	EE7701822S	---	---	---	---	---	---	---
UD0EIB106C	---	UD0EIB106C	---	---	---	---	---	---	---
JM23500117	---	JM23500117	---	---	---	---	---	---	---
JM23000123	---	JM23000123	---	---	---	---	---	---	---
YA00001196	---	YA00001196	---	---	---	---	---	---	---
YA00001195	---	YA00001195	---	---	---	---	---	---	---
YA00001194	---	YA00001194	---	---	---	---	---	---	---
YA00000815	---	YA00000814	---	---	---	---	---	---	---
609082570 / 3082570	---	609082580 / 3082580	---	---	---	---	---	---	---
609641180 / 3641180	---	609641160 / 3641160	---	---	---	---	---	---	---
---	---	609641000 / 3641000	---	---	---	---	---	---	---
W26774	---	W49625 / W26775	---	---	---	---	---	---	---

Для мережевого інструменту

*Ці щітки згладжують роботу двигуна, зменшуючи іскроутворення, дозволяючи гальмівній системі працювати належним чином.

Вугільна щітка для ремонту			
Маркування країни походження: так		Маркування країни походження: немає	
Артикул	№	Артикул	№
198887-3	5	---	---
195011-9	414	191949-6	414
195018-5	430	191971-3	430
195016-9	423	191965-8	423
195017-7	424	191966-6	424
195022-4	441	194435-6	441
195018-5	430	191971-3	430
195020-8	434	193466-2	434
195022-4	441	194435-6	441
195018-5	430	191971-3	430
195020-8	434	193466-2	434
195021-6	440	194427-5	440
195018-5	430	191971-3	430
195021-6	440	194427-5	440
195022-4	441	194435-6	441
195023-2	442	194928-3	442
195021-6	440	194427-5	440
195021-6	440	194427-5	440
196855-0	448	196854-2	448
198997-6	HG26i	198998-4	HG26i
197206-0	HG25A	197208-6	HG25A
AS000VP071	---	AS000VP071	---

Вугільні щітки

*Ці щітки згладжують роботу двигуна, зменшуючи іскроутворення, дозволяючи гальмівній системі працювати належним чином.


** Вугільна щітка відрізного типу

Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 110-127 В		Вугільна щітка для ремонту моделей 220-240 В		Вугільна щітка економ-класу 110-240 В	
Маркування країни -виробника: так				Маркування країни -виробника: немає				Маркування країни -виробника: так	
Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№	Артикул	№
194961-5	1	194961-5	1	181019-9	1	181019-9	1	---	---
194962-3	2	194962-3	2	181057-1	2	181057-1	2	---	---
194970-4	70	194970-4	70	191914-5	70	191914-5	70	B-80276	70A
194971-2	75	194964-9	55	191956-9	75	181026-2	55	B-80248	55A
194971-2	75	194968-1	64	191956-9	75	191627-8	64	B-80254	64A
194971-2	75	194973-8	85	191956-9	75	191998-3	85	B-80282	85A
194972-0	76	194963-1	51	191947-0	76	181021-2	51	B-80232	51A
194972-0	76	194969-9	65	191947-0	76	191628-6	65	B-80260	65A
194975-4	**105	194975-4	**105	181038-5	**105	181038-5	**105	B-80307	105A
194977-0	107	194976-2	106	181437-1	107	---	---	B-80313	106A
194978-8	**113	194978-8	**113	191904-8	**113	191904-8	**113	---	---
194979-6	119	194979-6	119	191911-1	119	191911-1	119	---	---
194980-1	120	194980-1	120	191921-8	120	191921-8	120	---	---
194982-7	124	194974-6	100	191945-4	124	181030-1	100	B-80298	100A
194984-3	132	194984-3	132	191972-1	132	191972-1	132	---	---
194986-9	154	194985-1	153	181047-4	154	181044-0	153	B-80329	153A
194986-9	154	194986-9	154	181047-4	154	181047-4	154	---	---
194986-9	154	196018-8	174	181047-4	154	196017-0	174	---	---
194987-7	**155	194987-7	**155	181048-2	**155	181048-2	**155	B-80335	155A
194988-5	160	194988-5	160	191915-3	160	191915-3	160	---	---
195057-5	166	195056-7	165	191968-2	166	191936-5	165	---	---
195101-8	**172	195489-6	**173	195100-0	**172	195483-8	**173	---	---
195845-0	**175	195845-0	**175	195844-2	**175	195844-2	**175	---	---
194991-6	203	194991-6	203	191953-5	203	191953-5	203	B-80341	203A
194992-4	**204	194992-4	**204	191957-7	**204	191957-7	**204	B-80357	204A
194993-2	210	---	---	193696-5	210	---	---	---	---
197128-4	**218	197128-4	**218	197129-2	**218	197129-2	**218	---	---
194994-0	253	194994-0	253	194547-5	253	194547-5	253	B-80363	251A
191D84-4	**258	191D85-2	**260	---	---	---	---	---	---
194995-8	**302	194995-8	**302	191959-3	**302	191959-3	**302	---	---
194996-6	303	194996-6	303	191963-2	303	191963-2	303	B-80379	303A
194997-4	**304	195003-8	**327	191961-6	**304	194285-9	**327	B-80385	327A
194999-0 / 196454-8	318	194999-0 / 196454-8	318	191978-9 / 196453-0	318	191978-9 / 196453-0	318	---	---
194998-2	311	---	---	191979-7	311	---	---	---	---
195001-2	325	195001-2	325	194074-2	325	194074-2	325	---	---
---	---	195002-0	**329x1 / 325x1	---	---	194486-9	**329x1 / 325x1	---	---
197244-2	**351	195004-6	**350	197245-0	**351	194160-9	**350	---	---
197244-2	**351	197244-2	**351	197245-0	**351	197245-0	**351	---	---
195005-4	401	195012-7	415	191910-3	401	191950-1	415	B-80400	415A
195006-2	403	195006-2	403	191928-4	403	191928-4	403	---	---
195007-0	407	195015-1	419	191927-6	407	191962-4	419	B-80422	419A
195008-8	408	195010-1	411	191938-1	408	191940-4	411	B-80391	411A
195013-5	**416	195014-3	**417	191954-3	**416	191955-1	**417	B-80416	417A
195058-3	412	195058-3	412	191946-2	412	191946-2	412	---	---
195024-0	452	195024-0	452	191980-2	452	191980-2	452	---	---
195025-8	458	195026-6	459	194721-5	458	194722-3	459	---	---
---	---	195027-4	459x1 / **460x1	---	---	194723-1	459x1 / **460x1	---	---
---	---	---	---	---	---	643465-9 без коробки	465 для китайського ринку	---	---
198997-6	HG26i	---	---	198998-4	HG26i	---	---		
---	---	197206-0	HG25A	---	---	197208-6	HG25A		

Makita - Глобальна Торгова Марка

Компанія Makita створила бізнес-підприємства з прямим управлінням приблизно в 50 країнах світу, а також удосконалила мережу продажів у більш ніж 170 країнах і можливості післяпродажного обслуговування, щоб стати однією з провідних компаній в нашій галузі. Крім того, Makita виробляє електроінструменти та обладнання в Китаї, Румунії, Таїланді, Великобританії, Бразилії, США та Німеччині.

Всесвітня мережа продажів і сервісного обслуговування, а також стабільно висока якість продукції, що забезпечується на заводах Makita по всьому світу, є уособленням бренду Makita.

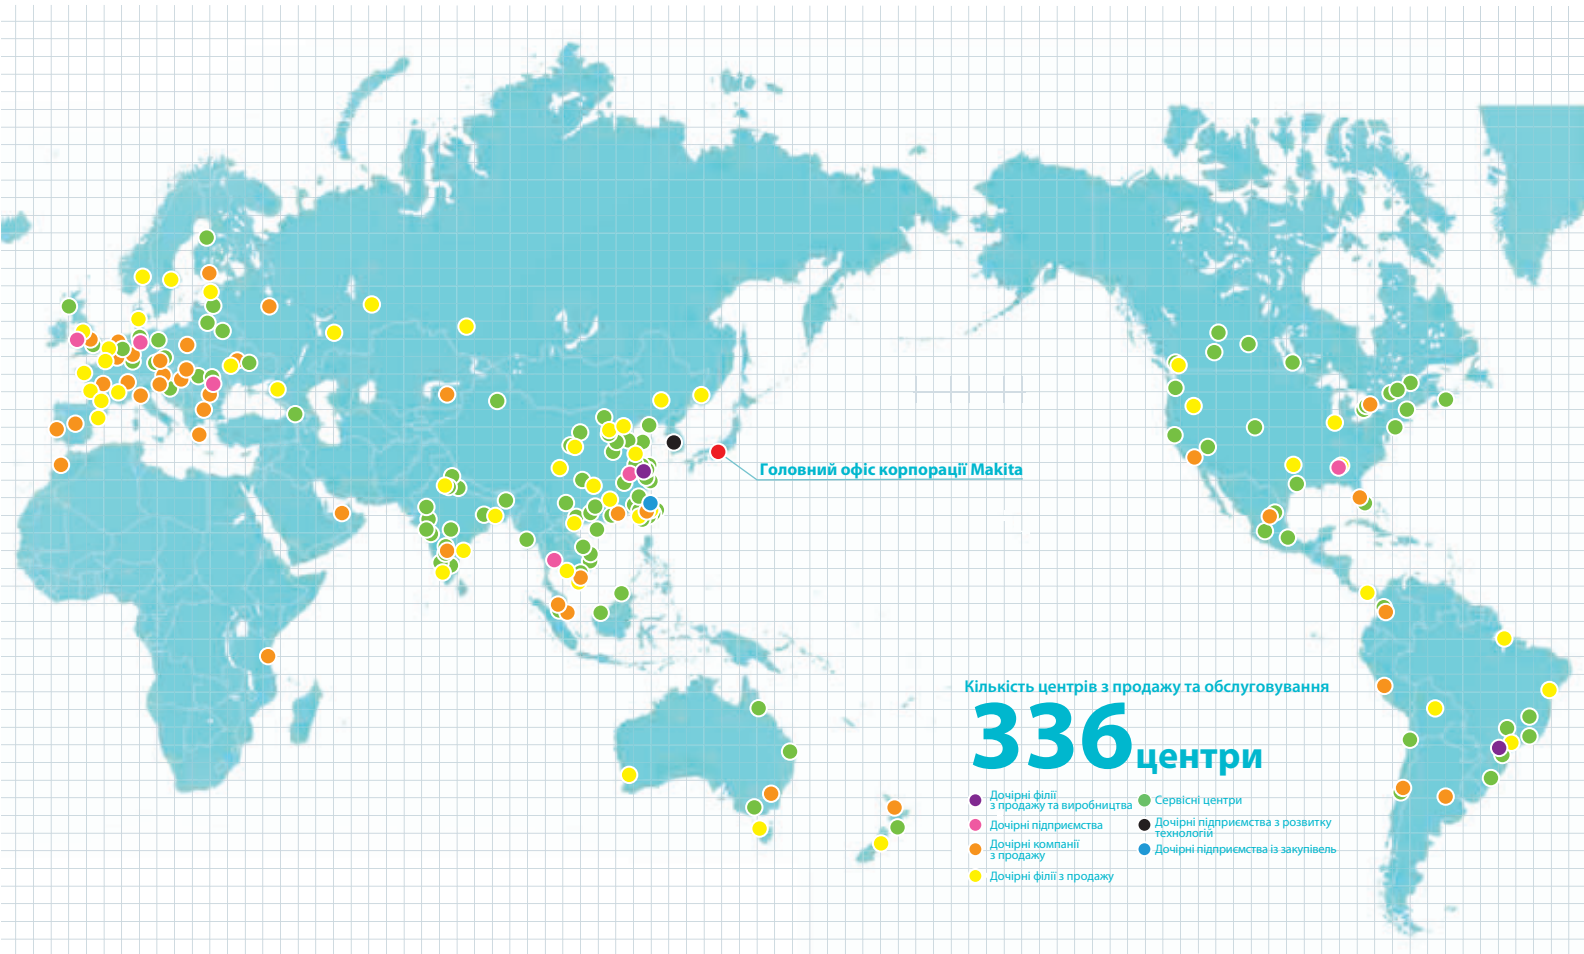

ЯПОНІЯ

Головний офіс Makita Corporation



ЯПОНІЯ

Завод в Окадзакі



США

Завод у США



ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Завод у Великобританії



РУМУНІЯ

Завод в Румунії



НІМЕЧЧИНА

Завод у Німеччині



БРАЗИЛІЯ

Завод в Бразилії



КИТАЙ

Завод в Китаї (МСС)



КИТАЙ

Завод в Китаї (МКС)



ТАЙЛАНД

Завод в Таїланді



ЯПОНІЯ

Makita Corporation

Head office

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi
446-8502
Phone: +81-(0)566-98-1711
Fax: +81-(0)566-98-6021
www.makita.co.jp

Okazaki plant

22-1, Watarijima, Nemunoki-cho,
Okazaki, Aichi 444-0232
Phone: +81-(0)564-43-3111

Nisshin Office

349 Minamiyama,
Komenoki-cho, Nisshin,
Aichi 470-0111
Phone: +81-(0)561-75-1500

Tokyo branch office

3-5-3, Hongo, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033
Phone: +81-(0)3-3816-1141
Fax: +81-(0)3-3813-1633

Nagoya branch office

2-33, Namiki, Nakamura-ku,
Nagoya 453-0856
Phone: +81-(0)52-419-0561
Fax: +81-(0)52-413-0081

Osaka branch office

1-26-8, Tenma, Kita-ku,
Osaka 530-0043
Phone: +81-(0)6-6351-8771
Fax: +81-(0)6-6352-4607

Domestic sales offices

Sapporo, Sendai, Niigata, Utsunomiya,
Saitama, Chiba, Yokohama, Shizuoka,
Gifu, Kanazawa, Kyoto, Hyogo, Okayama,
Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka,
Kumamoto, Okinawa and other major
cities

КИТАЙ

Makita (China) Co., Ltd.

Head office & plant (MCC)

No.1388 Middle Huangpujiang Road,
Kunshan Economic & Technical
Development Zone, Jiangsu, China
Postcode: 215335
Phone: +86-(0)512-57707710
Fax: +86-(0)512-57713623
www.makita.com.cn

Domestic sales department (MCS/MCCF)

No.318, South Wusongjiang Road,
Kunshan City, Jiangsu, China
Postcode : 215300
Phone: +86-(0)512-57037500
Fax: +86-(0)512-57037118
www.makita.com.cn

Domestic sales department (MCCS)

No.80 Meigui Road, Kunshan Economic
& Technical Development Zone, Jiangsu,
China
Postcode : 215300
Phone: +86-(0)512-57567710

Guangzhou sales branch (CGZ)

Rome 1001 1002, The First Floor, Jinhaio
Building, No.38, Middle Of Huadi
Avenue, Li Wan
District, Guangzhou, Guangdong, China
Postcode : 510380
Phone: +86-(0)20-87518872
Fax: +86-(0)20-87518873

Shanghai sales branch (CSH)

Room.102&103, 1F, No.128, East Luoxiu
Road, Xuhui District, Shanghai, China
Postcode : 200231
Phone: +86-(0)21-54487198
Fax: +86-(0)21-62476732

Tianjin sales branch (CTJ)

No.3 Office Building, No.23, Quanwang
Road, Wujing Development
Area, Tianjin, China
Postcode : 301700
Phone: +86-(0)22-29395799
Fax: +86-(0)22-29395769

Chengdu sales branch (CCD)

2F, Building 1, Hatchery Building, No.9, Wu
Ke Dong San Road, Wu Hou
District, Chengdu, Sichuan, China
Postcode : 610045
Phone: +86-(0)28-85366002
Fax: +86-(0)28-87337018

Shenyang sales branch (CSY)

No.2, 10A, No.7 Street, Economic and
Technological Development Zone,
Shenyang, Liaoning , China
Postcode : 110141
Phone: +86-(0)24-22530648
Fax: +86-(0)24-22530170

Xian sales branch (CXA)

1 & 2F, Xian Yuzhi Science and Technology
Industrial Park NO.75 Mingguang Road,
Economic And Technological Development
Zone, Xian, Shanxi, China
Postcode : 710018
Phone: +86-(0)29-86223736
Fax: +86-(0)29-86229230

Changsha sales branch (CCS)

(Near Gaosheng Road)No.3, Building
5, Youxin Mechanical And Electrical
Market, Yuhua District, Changsha, Hunan,
China
Postcode : 410114
Phone: +86-(0)731-8526-7792
Fax: +86-(0)731-8526-7791

Shijiazhuang sales branch (CSJ)

No.15, F District, Wanlian International
Mechanical And Electrical City, No.560,
Heping East Road, Changan
District, Shijiazhuang, Hebei, China
Postcode: 050000
Phone: +86-(0)311-89864089
Fax: +86-(0)311-85024612

Makita (Kunshan) Co. Ltd.

No.1, Nanzi Road, Kunshan Economic &
Technical Development Zone,
Jiangsu, China
Postcode: 215300
Phone: +86-(0)512-57367367
Fax: +86(0)512-57365575

Makita Power Tools (HK) Ltd.

Head office
Unit 1, 17/F, Grandtech Centre,
8 On Ping Street, Shatin, N.T., Hong Kong
Phone: +852-2648-8683
Fax: +852-2648-5237

Macau Service Centre

Em Macau, Rua Do Volong N°11,
Rês-Do-Chão A
Phone: +853-2835-4587
Fax: +853-2835-4135
www.makita.com.hk

Makita (Taiwan) Ltd.

Head office
No.798, Sec. 2, Wenhua 3rd Rd.,
Linkou Dist., New Taipei City 24459,
Taiwan
Phone: +886-(0)2-8601-9898
Fax: +886-(0)2-8601-2266
www.makita.com.tw

Taichung sales branch

No. 839, Section 3, Zhongqing Rd, Daya
Dist, Taichung City, 428, Taiwan
Phone: +886-(0)4-2392-1650
Fax: +886-(0)4-2392-1653

Kaohsiung sales branch

No.105, Yucheng Rd., Sanmin Dist.,
Kaohsiung City 807, Taiwan
Phone: +886-(0)7-343-0292~4
Fax: +886-(0)7-341-3602

Yilan factory service center

No. 237, Section 3, Chuanyi Rd, Luodong
Township, Yilan County, 265, Taiwan
Phone: +886-(0)3-956-7801
Fax: +886-(0)3-956-7877

Hualien factory service center

No.247, Sec.2, Zhongyang Rd.,
Ji'an Township, Hualien County 973,
Taiwan
Phone: +886-(0)3-852-8901
Fax: +886-(0)3-852-8515

Yunlin factory service center

No.197, Guangfu Rd., Huwei Township,
Yunlin County 632, Taiwan
Phone: +886-(0)5-632-8200
Fax: +886-(0)5-632-8190

Tainan factory service center

No. 182, Minzhi Rd, Xinying District,
Tainan City 730, Taiwan
Phone: +886-(0)6-656-5651
Fax: +886-(0)6-656-7800

Pingtung factory service center

No.12&16, Ruimin Rd.,
Pingtung City 900, Taiwan
Phone: +886-(0)8-722-0001
Fax: +886-(0)8-722-0733

Taitung factory service center

No. 51, Section 2, Zhongxing Rd, Taitung
City, Taitung County 950, Taiwan
Phone: +886-(0)89-232-301
Fax: +886-(0)89-232-322

СІНГАПУР

Makita Singapore Pte. Ltd.

Head Office

7, Changi South Street 3, Singapore 486348
Phone: +65-6546-8700
Fax: +65-6546-8711
www.makita.com.sg

Myanmar Service Center

No.D36/2, Lan Thit Road, Insein Township, Yangon.
Phone: +95-(0)9-76232-6433
+95-(0)9-76911-5388

Cambodia Service Center

No. 432, Street 271, Phum Chamroeun
Phal 4, Sangkat Boeung Tumpun 1, Khan
Meancheay, Phnom Penh, CAMBODIA.
Phone: +855-(0)78-994-071
https://www.makita.com.kh/

ІНДІЯ

Makita Power Tools India Pvt. Ltd.

Head Office

Unit 2, Sy. No. 93/3 & 93/4,
Koralur Village, Kasaba Hobli,
Hoskote Taluk, Bangalore – 560067.
India.
Phone: +91-(0)80-2205-8200
Fax: +91-(0)80-2854-9007
www.makita.in

Delhi Branch

Khasra No. 1035, Village Mundka, Near
Ganpati Dharam Kanta, Delhi – 110041,
India
Phone: 011-28341102

Chennai Branch

No.30, Jawaharlal Nehru Salai,
Koyambedu, Chennai – 600107. India.
Phone: +91-(0)44-2479-2522
Fax: +91-(0)44-2479-2533

Kolkata Branch

P-46, Hide Road Extension,
Kolkata – 700088.
West Bengal. India.
Phone: +91-(0)33-2439-1030 / 1060

Cochin Branch

Door No. XVI/443A, Jubilee Road, Kerala
– 682040. India
Phone: +91-8590432003

Mumbai Service Centre

Shop No.3, on Ground Floor,
Commercial Chamber, bearing
Municipal Street No.76, and 72/80,
Nagdevi Cross Lane, Mumbai 400003.
Phone: +91(0)22-4974-4092

Ahmedabad Service Centre

Aniket Estate, Near Sawan Hotel, Near
Sarkhej – Sanand Chokdi, S. G. Highway,
Ahmedabad – 382210. India.
Phone: +91-6358737996

Peenya Service Center

No. 36/B, F1, 2nd Phase, 1st Main Road,
KIADB, NTTF Circle, Peenya Industrial
Area, Bangalore - 560058
Phone: +91-9606980302

Pune Service Centre

Shop No. 104, First Floor, Plot No.
PAP/J/121/122. J Block, MIDC Bhoasari,
Pimpri Chinch Wad, Pune - 411026
Phone: 020-46300061

Rudrapur Service Centre

MIG-48, Ground Floor, Ward No. 19, New
Ward no. 38, Near Siddhu Palace, Awas
Vikas, Rudrapur, Uttarakhand - 263153
Phone: +91 7042597756

Jamshedpur Service Centre

Shop no. 24, Shivanranjani Complex, Plot
no. ST-8, Mouzadindli, Adityapur,
P.S.Adityapur Ward no. 5, Saraikel (D),
Kharwan, Jharkhand State
Phone: 0657 - 2383024

Indore Service Centre

Unit No. B-34, Block No. B-18, Access B,
New Siyaganj, Poddar Plaza, HTL, Unit 2,
VIP Route No.1, Kachhi Mohalla, Indore
Phone: 0731-3593608

Vadodara Service Centre

Shop No. 3, Lakod Complex, GIDC,
Makarpura, Vadodara, Gujarat
Phone: Mob. +91 88665 53756

Guwahati Service Centre

Sahani Mansion, Chatribari Road,
Guwahati, Kamrup Metropolitan,
Assam - 781001, India.
Phone: 036-13514572

Coimbatore Service Centre

D.No.138/6, Ground Floor, Rangakonar Street,
Katoor, Coimbatore - 641009, Tamilnadu.
Phone: 0422-3510235

B'ETHAM

Makita Vietnam Co. Ltd.

Head office

Unit 4-5-6, Block 16 18 L1-2, Street 3,
VSIP II Industrial Park, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province,
Vietnam.
Phone: +84-274-362-8338
Fax: +84-274-362-8339
www.makita.com.vn

North Branch

Unit 05, No.01, Street 6, VSIP Bac Ninh
Intergrated Township and Industrial
Park, Phu Chan Ward, Tu Son Town, Bac
Ninh Province, Vietnam
Phone: +84-222-376-5942
Fax: +84-222-376-5941

Da Nang Service Center

102 Trieu Nu Vuong Street, Hai Chau 1
Ward, Hai Chau District, Da Nang City,
Vietnam.
Phone: +84-236-352-5079
Fax: +84-236-352-5479

Can Tho Service Center

366 Vo Van Kiet Street, 5 Zone, An Thoi
Ward, Binh Thuy District, Can Tho City,
Vietnam.
Phone: +84-292-389-4358
Fax: +84-292-389-4359

Buon Ma Thuot Service Center

68 Le Duc Tho, Thang Loi Ward, Buon Ma
Thuot City, Dak Lak Province, Vietnam
Phone: +84-262-355-4556
Fax: +84-262-355-4557

Hai Phong Service Center

No. 01 Lot OH-01, Huy Hoang Riverside
project, Thuong Ly Ward, Hong Bang
District, Hai Phong City, Viet Nam
Phone: +84-225-883-1429/1529

Nha Trang Service Center

Lot 36-38, Road B6, Vinh Diem Trung
Urban Area, Vinh Ngoc Ward, Nha Trang
City, Khanh Hoa Province, Viet Nam
Phone: +84-258-382-3338

Ho Chi Minh Service Center

12 Trinh Van Can, Cau Ong Lanh Ward,
1 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Phone: +84-283-821-5191

Ha Noi Service Center

Group 15 and No. 4, Alley 63, Truong
Chinh Street, Phuong Liet Ward, Thanh
Xuan District, Hanoi City, Viet Nam
Phone: +84-243-202-2585

ТАЙЛАНД

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

219/1 Moo 6, Tambol Bowin,
Amphur Sriracha, Chonburi, 20230
Phone: +66-3300-4750
Fax: +66-3300-4747

МАЛАЙЗИЯ

Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.

Head Office

Unit 1227, Lorong Subang 5, Subang
Industrial Area,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Phone: +60-(0)3-8023-0824
Fax: +60-(0)3-8022-1448

Johor(Johor Bahru) Service Center

No. 12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,
Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru,
Johor
Phone: +60-(0)7-364-9406
Fax: +60-(0)7-364-9407

Sarawak(Kuching) Service Center

Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,
93050 Kuching Sarawak, Malaysia.
Phone: +60-(0)82-496-800
Fax: +60(0)82-496-900

Sabah(Kota Kinabalu) Service Center

Lot 19, Jalan Buah Duku,
Kolombong Light Industrial Estate,
Off Kolombong, Kolombong Zone 1,
88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah
Phone: +60-(0)88-388-278
Fax: +60-(0)88-388 279

АМЕРИКА

США

Makita U.S.A. Inc.

Corporate office

14930 Northam Street, La Mirada,
CA 90638-5753, USA
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-8133
www.makitatools.com

Western regional (Los Angeles) office

14930 Northam Street, La Mirada,
CA 90638-5753
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-297-1544

Western regional (Reno) office

10200 Military Rd, Reno, NV, 89506
Phone: +1-775-437-9362

Eastern regional (Atlanta) office

4200 Falcon Parkway Flowery Branch,
GA 30542
Phone: +1-770-476-8911
Fax: 866-521-3541 Free Dial USA only

Southern regional (Dallas) office

910 E. Pleasant Run Road, Wilmer, TX
75172
Phone: +1-972-441-8099
Fax: +1-855-231-0468

Factory service centers

Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver,
Florida, Houston, Las Vegas, Los Angeles,
New Jersey, Portland, San Francisco,
Reno

Makita Corporation of America

2650 Buford Highway, Buford,
GA 30518-6045
Phone: +1-770-932-2901
Fax: +1-770-932-2905

Makita Latin America Inc.

Head office

9221 West 44th Ave. Suite 900, Hialeah,
FL 33018
Phone: +1-305-882-0522
Fax: +1-305-882-0484
www.makitalatinamerica.com

Panama Branch

Local Comercial No.4, Albrook Office
Center,
calle Diego Dominguez, Albrook,
Panama City, Panama
Phone: +507-315-0305
Fax: +507-315-0651

КАНАДА

Makita Canada Inc.

Head office

1950 Forbes Street, Whitby, ON L1N 7B7
Phone: +1-905-571-2200
Fax: +1-905-433-4779
www.makita.ca

Western regional office

11771 Hammersmith Way, Richmond,
BC V7A 5H6
Phone: +1-604-272-3104
Fax: +1-604-272-5416

Factory service centers

Burnaby(Vancouver), Calgary,
Dartmouth(Halifax), Edmonton, Les
Saules(Quebec City),
London, Mississauga(Toronto),
Nepean(Ottawa),
Richmond(Vancouver), Saskatoon,
St. Leonard(Montreal), Whitby,
Winnipeg

МЕКСИКА

Makita México, S.A. de C.V.

Head office

Camino Viejo A San Lorenzo Tepaltitlan
(Jose Marti) No.227
Col. Tlacopa, Toluca, Estado De Mexico,
C.P. 50010
Phone: +52-722-385-8800 / 237-3293
www.makita.com.mx

Mexico city factory service center

Norte 35 #780-C Col. Industrial Vallejo,
Del.
Azcapotzalco Mexico, D.F. Mexico C.P.
02300
Phone: +52-55-5567-3387 / 5368-2937

Guadalajara factory service center

AV.Sierra Mazamitla #5864
Col.Pinar De La Calma Zapopan, Jalisco
C.P. 45080
Phone: +52-33-3632-8032 / 3632-8057

Monterrey factory service center

Avenida Pablo Livas #4207
Colonia Guadalupe victoria, Municipio
Guadalupe nuevo León, C.P.67180
Phone: +52-81-8372-4205 / 8372-4193

БРАЗИЛИЯ

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Head office & plant

Rodovia BR 376, Km 506,1 - (pista norte)
Bairro Colônia Dona Luíza,
CEP 84043-450 - Ponta Grossa, PR
Phone: +55-(0)42-3302-2100
Fax: +55-(0)42-3302-2120
www.makita.com.br

São Paulo sales office (MBR)

Rua Makita Brasil, 200 -Bairro
Cooperativa - São Bernardo do Campo -
SP CEP 09852-080
Phone: +55-(0)11-4392-2411 /
2199-2500
Fax: +55-(0)11-4392-2471

Bahia sales branch

Rua Itagi, 491- Bairro
Pitangueiras - Lauro de Freitas,
BA CEP: 42701-370
Phone: +55-(0)71-3252-0154

Rio de Janeiro service center

Av. Das Américas, 2250 - Loja J/K - Barra
da Tijuca -
Rio de Janeiro, RJ CEP:22640-101
Phone: +55-(0)21-3151-7933

Recife service center

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes,
630, Bairro Imbiribeira,
Recife, PE CEP 51170-000
Phone: +55-(0)81-3428-0210

Belo Horizonte service center

Rua Juiz de Fora, 95 - Bairro Barro Preto,
Belo Horizonte, MG CEP 30180-060
Phone: +55-(0)31-2531-2017

Pará Sales Branch

Rodovia BR 316, Km 04 Loja 04-Bairro
Águas Lindas,Ananindeua / PA CEP
67020-000
Phone: +55-(0)91-3237-7186

Porto Alegre service center

Av. Sertorio, 5539 - JD. Lindoia - Porto
Alegre - RS CEP: 91050-371
Phone: +55-(0)51-3344-1464

Guaxupé service center

Av. Paulo Ribeiro do Valê, 1539 - Japy,
Guaxupe - MG, CEP 37800-000
Phone: +55-(0)35-3551-2825

АРГЕНТИНА

Makita Herramientas Eléctricas de Argentina S.A.

LISANDRO DE LA TORRE 1246,
PARQUE INDUSTRIAL PILARICA,
FATIMA, PILAR PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, CP1629
Phone: +54 (230)444-1100
Fax: +54 (230)444-1105
www.makita.com.ar

ЧИЛИ

Makita Chile Comercial Ltda.

Head Office

AV.EL PARQUE 1307,PARQUE
5,MODULO 12, SECTOR ENEA PONIENTE
PUDAHUEL, SANTIAGO,CHILE
CP9031244
Phone: +56-2-2540-0400
www.makita.cl

Temuco factory service center

Av. Pedro de Valdivia #0524 , Local 13 y
14, Temuco
Phone: +56-2-2540-0460

Antofagasta factory service center

Pedro Aguirre Cerdá 6259, local 3,
Antofagasta
Phone: +56-2-2540-0470

ПЕРУ

Makita Peru S.A.

Panamericana Sur - Km. 29, Distrito de
Lurin, Provincia de Lima Centro de
Operaciones "MEGACENTRO LURIN"
Locales B1, B23, B24
Phone: +51-(1)-713-1212
www.makita.pe

Bolivia Branch

Av. Japón Nro. 3340 (3er. Anillo externo)
entre Av. Alemana y Mutualista
Phone: +59-(1)-3347-1147

КОЛУМБИЯ

MAKITA COLOMBIA S.A.S

Head Office

Bodega 3 Lote 123, Centro Empresarial
Celta Trade Park, Kilometro 7 Autopista
Bogotá-Medellín Funza, Cundinamarca,
Colombia
Phone: +57-601-742-9245
www.makita.com.co

Paloquemao factory service center

Carrera 22#18-63, Bogota,
Cundinamarca, Colombia
Phone: +57-601-742-9245 EXT.532

ЕВРОПА

ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО

Makita (U.K.) Ltd.

Head office

Michigan Drive, Tongwell, Milton
Keynes, Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makitauk.com

Wigan Warehouse

Challenge Way, Martland Park, Wigan,
WN5 0LD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400

Scotland factory service center

Unit 4A, Albion Trading Estate,
750 South Street, Glasgow, G14 0SY
Phone: +44-(0)141-9545861

London factory service center

V5 Vector Park, Forest Road, Felthm,
Middlesex, TW13 7EJ
Phone: +44-(0)20-88900586

Makita Manufacturing Europe Ltd.

Hortonwood 7, Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

ФРАНЦІЯ

Makita France SAS

Head office

37, avenue Graham Bell, ZAC Léonard de
Vinci, Bussy Saint-Georges, 77607
Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office

Le Pan Loup, 44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office

137, Rue de la Croix-de-Monjous,
33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office

Village d'Entreprises, 51, Rue Trémière,
59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office

5, Rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Lyon office

29 rue Antoine Condorcet, 38090
Villefontaine
Phone: +33-(0)7-8563-8049
Fax: +33-(0)1-60-94-63-86

Toulouse office

15, Rue de Boudeville, Z.I. de Thibaud,
31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-220

ІСПАНІЯ

Makita, S.A.

Head office

C/ Juan de la Cierva, 7-15,
28823 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

Barcelona Office

Sector ind. La Post c/ Barcelona 3-5
08850 Gavá(Barcelona)
Phone: +34-935-669-124

ПОРТУГАЛІЯ

Makita - Ferramentas Electricas, Sociedade Unipessoal, Lda.

portugal sales division

Centro empresarial de Alverca, Vale das
Ervas, Armazém C2 2615-187 Alverca do
Ribatejo
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ІТАЛІЯ

Makita S.p.A.

Via Don Luigi Sturzo 56/58, Arluno,
20004, Milano, Italy
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.it

ЄВРОПА

ГРЕЦІЯ

Makita Hellas S.A.
Tatoiou 34, Acharnes, ATTIKI PC13677
Phone: +30-210-8071241
Fax: +30-210-8072245
www.makita.gr

ФІНЛЯНДІЯ

Makita Oy
Teilmäki 4 FIN-01530 Vantaa, Finland
Phone: +358-(09)8578-830
Fax: +358-(0)9-857-88211
www.makita.fi

FSC

Krouvintie 5 90400 Oulu, Finland
Phone: +358 (0)8 -237-48930

ЕСТОНІЯ

Makita Oy Estonian Branch
Estonian office
Piirimäe 13, 76406 Saku vald, Harjumaa maakond
Phone: +372-6-510-380
Fax: +372-6-510-399
www.makita.ee

ЛАТВІЯ

Makita OY Latvian Branch
Latvian factory service center
Vienības gatve 153/1, Mārupe Mārupes nov., LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6796 9564
Fax: +371 6796 9564
www.makita.lv

ЛИТВА

Makita OY Lithuanian Branch
Lithuanian factory service center
L. Zamenhofo Str. 3, Vilnius, LT-06332, LITHUANIA
Phone: +370 5 236 0400
Fax: +370 5 236 0407
www.makita.lt

ШВЕЦІЯ

Makita Sweden
Bergkällavägen 36A 192 79 SOLLENTUNA SWEDEN
Phone: +46-8-505-819-00
Fax: +46-8-505-819-69
www.makita.se

НОРВЕГІЯ

Makita Norway
Løxaveien 15 1351 Rud Norway
Phone: +47-67 17 69 00
Fax: +47 67 17 69 01
www.makita.no

НІДЕРЛАНДИ

Makita Nederland B.V.
Head office
Park Forum 1101 5657HK Eindhoven
Phone: +31-(0)40-206-4040
Fax: +31-(0)40-206-4096
www.makita.nl

Utrecht Service Center

Straat van Gibraltar 6, 3446CM Woerden
Phone: +31-(0)40-206-4040
Fax: +31-(0)40-206-4096

БЕЛЬГІЯ

S.A. Makita N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2 3070 Kortenberg
Phone: +32-(0)2-257-1840
Fax: +32-(0)2-253-0101
www.makita.be

Antwerp

Makita FSC Boom Industrieweg 1C 2850 Boom
Phone: +32-(0)2-257-1840

Charleroi Service Center

Avenue de Heppignies 6 6220 Fleurus

НІМЕЧЧИНА

Makita Werkzeug GmbH
Head office
Makita Platz 1, 40885 Ratingen
Phone: +49 (0)2102 1004-0
Fax: +49 (0) 2102 1004-128
www.makita.de www.dolmar.de/

Makita Service Center Hamburg

Jenfelder Strasse 51, 22045 Hamburg
Phone: +49 (0) 2102 1004-456
Fax: +49 (0) 2102 1004-493

Makita Service Center Berlin

Gartenfelder Strasse 29 – 37
Gebäude 44, 13599 Berlin
Phone: +49 (0)30 339 756 50

Makita Service Center Lehrte

Everner Strasse 30, 31275 Lehrte
Phone: +49 (0)5132 5042153
Fax: +49 (0)2102 1004475
www.makita.de

Makita Service-Center Groß-Gerau

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
Phone: +49 (0)6152 9788500
www.makita.de

Makita Logistics Center South

Germany
Baumschulenstrasse 1B, 93083 Obertraubling
Phone: +49 (0)2102 1004-410
www.makita.de

Makita Engineering Germany GmbH

Jenfelder Strasse 38, 22045 Hamburg
Phone: +49-(0)40-66986-0
Fax: +49-(0)40-66986-352
www.makita-engineering.de

ДАНІЯ

Makita Elværktøj Danmark
Denmark office
Vegavej 17, 8700 Horsens, Denmark
Phone: +45-76-254400
www.makita.dk

ШВЕЙЦАРІЯ

Makita SA
Chemin du Vuasset 7 CH-1028 Preverenges
Phone: +41-(0)21-811-5656
Fax: +41-(0)21-811-5678
www.makita.ch

АВСТРІЯ

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.
Airportstraße 4, A-2401 Fischamend
Phone: +43-(0)2232-77700-0
Fax: +43-(0)2232-77700-13
www.makita.at

СЛОВЕНІЯ

MAKITA.d.o.o.
Brnčičeva 17, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
Phone: +386(0) 590 83 600
Fax: +386(0) 590 83 601
www.makita-see.com

ХОРВАТІЯ

Croatia service center
Kreše Golika 3A, HR- 10000 Zagreb
Phone: +385 1 2078 252
www.makita-see.com

ПОЛЬЩА

Makita Sp. z o.o.
Head office
ul. Bestwińska 103
43-346 Bielsko - Biała
Phone: +48-(0)33-484-0200
Fax: +48-(0)33-818-4059
www.makita.pl

Warsaw branch

Moszna-Parcela 29
05-840 Brwinów
Phone: +48-(0)22-177-7300

УКРАЇНА

Makita Ukraine LLC
07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61
Телефон: +38 (044) 494-23-70
+38 (044) 494-23-71
Факс: +38 (044) 494-23-73
www.makita.ua

Dnipro FSC

49124, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатка, 5
Телефон: +380 (44) 492-27-73

ЧЕХІЯ

Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 555/125d 620 00 Brno
Phone: +42-(0)5-432-16944
Fax: +42-(0)5-432-16946
www.makita.cz

Prague Service Center

K Bílému Vrchu 3040/16, 193 00 Prague 9
Phone: +42-(0)2-991-40585

СЛОВАЧЧИНА

Makita s.r.o.
Priemyselná 26
974 01 Banská Bystrica
Phone: +421-(0)48-4161-772
Fax: +421-(0)48-4161-769
www.makita.sk

УГОРЩИНА

Makita Elektromos Kíségértékesítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Kukorica utca 7.
Phone: +36-22-507-472
Fax: +36-22-507-484
www.makita.hu

РУМУНІЯ

Makita Romania S.R.L.
Str. I.C.Bratianu nr. 164 Depozit Faza 3 077030 Comuna Branesti jud. Ilfov Romania
Phone: +40 21 569 80 61
+40 21 569 80 62
Fax: +40 21 569 80 59
www.makita.ro

Cluj-Napoca Factory Service Center

Str. Bld. Muncii, Nr. 68, 400641 Cluj, Romania
Phone: +40 21 569 80 61

Iasi Factory Service Center

Boulevard Poitiers No. 2, 700671 Iasi, Romania
Phone: +40 21 569 80 61

SC Makita EU SRL

Str.I.C. Bratianu, nr.164, Comuna Branesti, jud. ILFOV, ROMANIA 077030
Phone: +40-21-310-7675
Fax: +40-21- 200-0219

БОЛГАРІЯ

Makita Bulgaria EOOD
Okolovrasten Pat (circle road), No.373, Sofia 1186, Bulgaria
Phone: +359-2-921-0551
Fax: +359-2-921-0550
www.makita.bg

ГРУЗІЯ

LTD «Makita Georgia»
64, D. Guramishvili avenue, 0141, Tbilisi, Georgia
Phone: +995 032 243 06 43

КАЗАХСТАН

Makita Kazakhstan LLP
Kommunalnaya 39, 050016, Almaty, Kazakhstan
Phone: +7 727 233 0827
Fax: +7 727 382 7921

БЛИЗЬКИЙ СХІД/ АФРИКА

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

Makita Gulf FZE
P.O. Box 17133,
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
Phone: +971-(0)4-8860-804
Fax: +971-(0)4-8860-805
www.makita.ae

ТАНЗАНІЯ

MAKITA AFRICA LIMITED
P.O. Box 20998,
2nd Floor, Staywell Office Building, Haile Selassie Road, Msasani Peninsula, Dar es Salaam, Tanzania
Phone: +255 22 2602870

МАРОККО

MAKITA MOROCCO SARLAW
Rte Zenata Lot Marhaba Show Room N5 Espace Commercial Asteria Amal 5 A S, 20250 Casablanca, Morocco
Phone: +212 522 344808
Fax: +212 522 355696

ОКЕАНІЯ

АВСТРАЛІЯ

Makita (Australia) Pty. Ltd.
Head office
2 Litton Close Pemulwuy. NSW. 2145
Phone: +61 1300 361 690
Fax: +61 1300 361 770
www.makita.com.au

Hobart office

32a Chapel Street Glenorchy, TAS 7010
Phone: +61 1300 361 690
Fax: +61 1300 361 770

Perth office

374A Kenwick Rd Maddington WA 6109
Phone: +61 1300 361 690
Fax: +61 1300 361 770

Factory Service Center

Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Hobart, Townsville

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Makita (New Zealand) Ltd.
Head office
46 Westpoint Drive, Hobsonville, Auckland 0618
Phone: +64-(0)9-479-8251
Fax: +64-(0)9-479-8259
www.makita.co.nz

Christchurch Office

Unit10, 11, 8 Islington Ave, Christchurch ,8042
Phone: +64-(0)3-930-0500

Factory Service Center

Auckland, Christchurch, Wellington