

Makita[®]

Makita[®]
mt

2022 КАТАЛОГ

Makita MT





Інструмент
для оптимальної роботи
у різних сферах будівництва та ремонту



Зміст

Дрилі	5-8
Дриль-Міксер, Міксери	9-10
Перфоратори	11-12
Кутові шліфувальні машини	13-15
Відрізна шліфувальна машина	16
Шабельна пила	17
Лобзик	18
Ручна дискова пила	19
Рубанок	20
Ексцентрикова шліфмашина	21
Вібраційна шліфмашина	22
Стрічкова шліфмашина	23
Фрезери	24-26
Повітрорудка	27
Багатофункціональний інструмент	28

M6501 / M0600	5
M6002	6
M8103 / M0803K	7
M0801 / M0801K	7
M8100	8
M8100X2	8
M6201	9
M6600 / M6600X	10
M8700	11
M8701	12
M9002	13
M9003	14
M0921	15
M2402	16
M4500 / M4501	17

M4301	18
M5802	19
M1902	20
M9204	21
M9203	22
M9400	23
M3602	24
M3601	25
M3700 / M3702	26
M4000	27
M9800 / M9800KX2	28
M4000	29
M9800	30

Нотатки

- Макіта залишає за собою право на зміну специфікацій представлених інструментів або аксесуарів без попередження сторін.
- Комплектація інструментів може відрізнятися в залежності від країни та регіону продажу.
- Колір придбаного інструменту може відрізнятися від кольору, представленого на зображенні.
- Вагомірні характеристики порашовані відповідно до процедури EPTA 01 вер. 21

Умовні позначення функцій

 Подвійна захисна ізоляція	 Регулювання маятникового ходу	 Шиковий універсальний хвостовик
 Електронне регулювання числа обертів	 Косий різ ліворуч 45°, праворуч 5°	 Система видалення пили
 Косий різ ліворуч 45°	 Реверс	 Розчіплююча муфта
 Шидкозатискний патрон	 Кейс	 Хвостовик 17 мм, шестигранник
 Хвостовик SDS plus	 Вугільна щітка	

- 📍 Вам потрібний недорогий перевірений інструмент відомого бренду.
- 📍 Ви використовуєте інструмент час від часу для виконання простих ремонтних робіт.
- 📍 Вам потрібні лише базові функції, які допоможуть впоратися з поставленим завданням.
- 📍 У вас немає великого парку інструментів і, відповідно, немає необхідності рахувати витрати на їх обслуговування, діагностику та ремонт.
- 📍 Ви не заробляєте за допомогою роботи з інструментами, тому вам не потрібні додаткові функції, що дозволяють заощадити час та сили.

ВІДМІННОСТІ СЕРІЇ МТ ВІД ОСНОВНОЇ ЛІНІЙКИ ІНСТРУМЕНТІВ МАКІТА

- Доступні інструменти в лінійці професійних інструментів МАКІТА
- Класичний дизайн з використанням ударостійких матеріалів
- Лише необхідний функціонал для щоденної роботи



Інструмент для оптимальної роботи у різних сферах будівництва та ремонту!

МАКІТА МТ це ваш новий модельний ряд інструментів для тих, хто хоче придбати якість МАКІТА за прийнятними цінами.

Для людей, котрі люблять майструвати та попрацювати після роботи!

Асортимент МАКІТА МТ спроектований, ґрунтуючись на розробках та дослідженнях які вже присутні в інструментах МАКІТА. Виготовляються на тих же потужностях, заводах але без додаткових режимів або функцій.

Інструмент справді працює!

Та ж сама якість та надійність, але за нижчою ціною завдяки відсутності додаткових функцій.

Інструменти МАКІТА МТ легко впізнати, оскільки мають червоний колір.



Дриль M6501

⚡ 230 Вт



- ✓ Найкомпактніший та легкий дриль

Дриль M0600

⚡ 350 Вт



Особливості моделі

- ✓ Кнопка зі змінною швидкістю
- ✓ Кулачковий металевий патрон
- ✓ Мала вага та розмір зменшує навантаження на руку при тривалих роботах
- ✓ Зручне перемикання реверсу



6,5 мм



9 мм



10 мм



20 мм

Галузь застосування

Призначений для свердління отворів малих розмірів у деревині, металі та пластику. M6501 здатний фіксувати свердла починаючи з 0,5 мм.



M6501

Характеристики

	M6501	M0600
Потужність:	230 Вт	350 Вт
Діаметр свердління		
сталь/ дерево/ коронка:	6,5/9/ 18 мм	10/20/40 мм
Розмір патрону	0,5- 6,5 мм	1,5-10 мм
Частота холостого ходу:	0-4 500 хв	0-3 000 хв
Розміри (Д x Ш x В)	203 x 63 x 171 мм	230 x 66 x 176 мм
Вага нетто:	0,95 кг	1,2 кг

Комплектація

	M6501	M0600
Ключ для патрону:	x1	x1
*Обмежувач глибини:	x1	
*(залежно від країни)		



85



85



Потужність



Дриль M6002

⚡ 450 Вт



Особливості моделі

- ✓ Швидкозатискний патрон 10 мм
- ✓ Кнопка зі змінною швидкістю
- ✓ Зручна конструкція корпусу для тривалої роботи
- ✓ Зручне розташування перемикача реверсу
- ✓ Вугільні щітки зі збільшеним терміном служби



M6002



M6002

Ø 10 мм Ø 25 мм

Галузь застосування

Завдяки швидкозмінному патрону модель подобається майстрам, які під час роботи постійно змінюють свердла або біти.

Дриль розрахований для свердління малих та середніх отворів або для закручування саморізів малих розмірів. Свердління у деревині, металі та пластику.

Характеристики


M6002

Потужність:	450 Вт
Діаметр свердління:	
сталь/ деревина/ коронка	10/25/40 мм
Розмір патрону:	0,8 - 10 мм
Частота холостого ходу:	0 - 3 00 хв
Розміри (Д x Ш x В):	234x64x175 мм
Вага нетто:	1,3 кг



Комплектація

M6002

Ключ для патрону:	
Обмежувач глибини:	x1



85

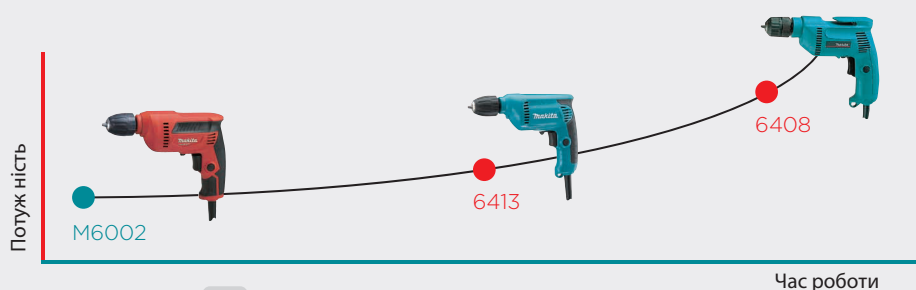

Дриль з ударом

M8103

M8103K /M8103KX2

⚡ 430 Вт



Ø 13 мм Ø 13 мм Ø 18 мм

Дриль з ударом

M0801

M0801K

⚡ 500 Вт



Ø 16 мм Ø 13 мм Ø 20 мм

Особливості моделі

- ✓ Ключовий патрон 13 мм
- ✓ Збільшена клавіша перемикачання реверсу
- ✓ Кнопка блокування вимикача
- ✓ Ергономічна ручка з м'якою рукояткою ідеально лягає на руку, забезпечуючи максимальний комфорт та контроль



M8103KX2

Галузь застосування

Електричний дриль з ударом - незамінна річ для кожного майстра.

Здатна свердлити отвори у металі, деревині, пластику та цеглі або у бетоні малої щільності.

Можливо використовувати для закручування саморізів та болтів малих розмірів.

Використовуючи насадки під абразивний матеріал (наждачний папір) виконувати шліфувальні роботи по видаленню іржі, краски, лаку то що.

Характеристики



	M8103	M0801
Потужність:	430Вт	500 Вт
Діаметр свердління цегла/сталь/ деревина/коронка	13/18/36 мм	16/20/40 мм
Розмір патрону	1,5 - 13 мм	1,5 - 13 мм
Частота холостого ходу:	0 - 3 000 об/хв	0 - 3 200 об/хв
Частота ударів:	0 - 33 000 хв	0 - 48 000 хв
Розміри (Д x Ш x В)	255 x 72 x 193 мм	261 x 69 x 195 мм
Вага нетто:	1,8 кг	1,7 кг

85 85



Комплектація

	M8103	M8103K	M8103KX2	M0801	M0801K
Ключ для патрону:	x1	x1	x1	x1	x1
Бічна рукоятка:	x1	x1	x1	x1	x1
Обмежувач глибини:	x1	x1	x1	x1	x1
Кейс:		x1	x1		x1
Акcesуари:			x1		

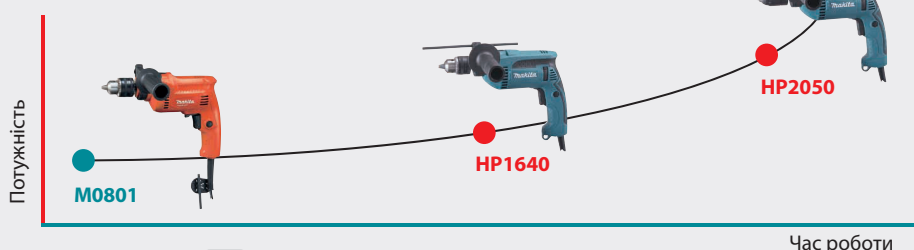

Дриль з ударом M8100

710 Вт

M8100KX2



Ø 16 мм

Ø 13 мм

Ø 30 мм

Особливості моделі

- ✓ Потужний двигун для найвибагливіших користувачів
- ✓ Обмежувач для свердління отвору на бажану глибину
- ✓ Ергономічна бічна рукоятка з поворотом на 360° для додаткового комфорту
- ✓ Покращена система охолодження двигуна
- ✓ Вушко для ременю



Галузь застосування

Усі види робіт, де необхідно зробити велику кількість отворів, завдяки алюмінієвому корпусу редуктора. Покращена система охолодження двигуна, що збільшує обсяг виконаної роботи. Для свердління великих отворів у цеглі до 16 мм, деревині до 60 мм коронкою. Вушко біля мережевого кабелю дозволяє кріпити плечовий ремінь для унеможливлення падіння інструменту при виконанні робіт на висоті.

Характеристики

M8100

Потужність:	710Вт
Діаметр свердління цегла/сталь/ дерево/коронка	16/13/30/60 мм
Розмір патрону	1,5 - 13 мм
Частота холостого ходу:	0 - 3 200 об/хв
Частота ударів:	0 - 48 000 хв
Розміри (Д x Ш x В):	296 x 77 x 202 мм
Вага нетто:	2,1 кг

Комплектація


M8100

M8100KX2

Ключ для патрону:	x1	x1
Бічна рукоятка:	x1	x1
Обмежувач глибини:	x1	x1
Кейс:		x1
Акcesуари:		x1



85

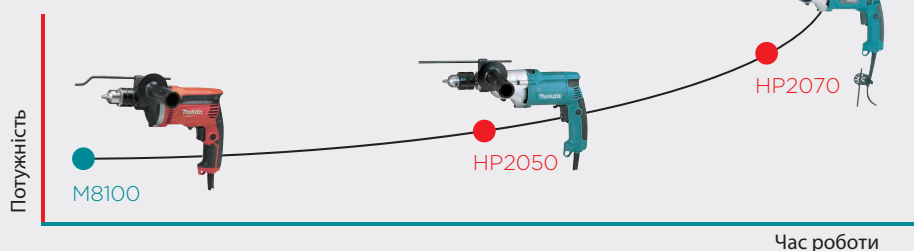

Дриль-міксер M6201

750 Вт



Особливості моделі

- ✓ Ключовий патрон 13 мм
- ✓ Бічна ручка симетрична основній
- ✓ Можливість встановити додаткову D- подібну ручку
- ✓ M6201 режим реверсу
M6200 режим реверсу відсутній

Ø 13 мм

Ø 36 мм

Ø 165 мм

Галузь застосування

Ідеальне рішення для столярів та теслярів, які постійно використовують свердла Левіса до 36 мм, при свердлінні отворів наскрізь у брусі чи колоді. Завдяки малій швидкості (600 об/хв) інструмент має великий обертаючий момент. Здатний робити зі свердлами Форстера або коронками по дереву до 72 мм. Алюмінієвий корпус редуктора покращує охолодження двигуна чим зменшує час простою. Можливо використовувати як міксер для замішування будівельних сумішів, гіпсу та фарби.

Характеристики

M6201

Потужність:	750Вт
Діаметр свердління	
сталь/ дерево/коронкою:	13/36/72 мм
Розмір патрону	1,5 - 13 мм
Частота холостого ходу:	600 об/хв
Частота ударів:	-
Розміри (Д x Ш x В)	
Вага нетто:	2,7 кг

303



Комплектація

M6201

Ключ для патрону:	x1
Бічна рукоятка:	x1



Потужність



M6201



DS4012



6300-4

Час роботи

Міксер M6600

⚡ 800 Вт



Ø 165 мм

Особливості моделі

- ✓ Потужний двигун 800 Вт для покращення характеристик змішування
- ✓ Змінна швидкість для змішування різних матеріалів
- ✓ Можливість встановити додаткову D- подібну ручку
- ✓ Ергономічна рукоятка з гумовими вставками
- ✓ Місце посадки насадок з різьбою M12 або M14



M6600X

Галузь застосування

Для каменярів, тинкарів, гіпсокартонщиків або малярів, яким потрібно замішувати будівельні суміші: цемент, гіпс, фарбу.

Посадка M12 та M14 для приєднання професійних насадок, в яких відсутнє биття та великий термін використання.

Характеристики

M6600


Потужність:	800Вт
Макс діаметр насадки:	165 мм
Частота холостого ходу:	0 - 700 об/хв
Розміри (Д x Ш x В):	280 x 86 x 388 мм
Вага нетто:	2,6 кг



Комплектація

M6600 M6600X

Ключ рожковий:	x 2	x 2
Бічна рукоятка:	x 1	x 1
Насадка для суміші:		x 1
Вал подовжувач:		x 1

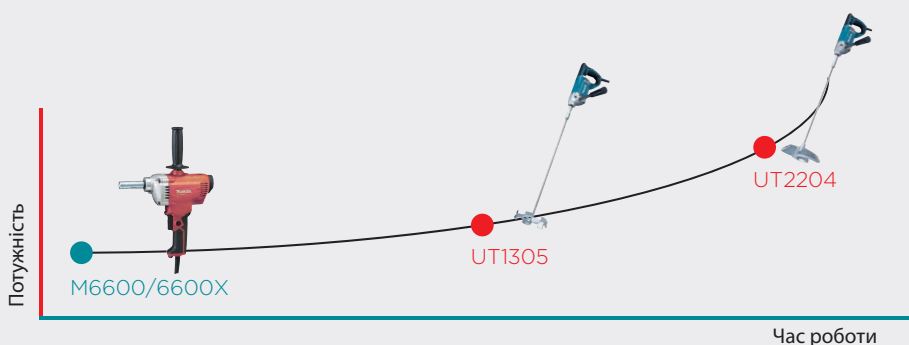

Перфоратор M8700

710 Вт SDS-plus



Особливості моделі

- ✓ Буріння отворів у бетоні до 22 мм.
- ✓ Фіксація кнопки в увімкненому режимі для тривалого буріння та зміни місця утримання інструменту
- ✓ 2-режими: свердління та свердління з ударом
- ✓ Гумові накладки на ручці для додаткового комфорту користувача
- ✓ Розчіплююча муфта зупиняє обертання у випадку блокування бура або долота для підвищення безпеки оператора та захисту двигуна

Ø 22 мм

Ø 13 мм

Ø 32 мм

Галузь застосування

Для буріння отворів у щільному бетоні, повнотілій цеглі, камені до 22 мм або коронкою до 54 мм. При необхідності є можливість вимкнути режим удару, свердлячи отвори у металі або деревині.

Характеристики

M8700

Потужність:	710 Вт
Енергія удару:	1,9 Дж
Діаметр свердління бетон/сталь/ деревина/ коронка у бетоні:	22 / 13 / 32 / 54 мм
Частота холостого ходу:	0–1 100 об/ хв
Частота ударів:	0–4 350 хв
Розміри (Д х Ш х В):	362 x 71 x 194 мм
Вага нетто:	2,5 кг



Комплектація

M8700

Обмежувач глибини:	x1
Бічна рукоятка:	x1
Кейс:	x1



Перфоратор M8701

800 Вт



Ø 26 мм Ø 13 мм Ø 32 мм

Особливості моделі

- ✓ Буріння отворів у бетоні до 26 мм
- ✓ 3-режими: свердління, свердління з ударом або відбійник
- ✓ Патрон SDS+ для легкої та швидкої зміни насадок
- ✓ Ергономічна рукоятка з гумовими вставками для додаткового комфорту користувача
- ✓ Розчіплююча муфта зупиняє обертання у випадку блокування бура або долота для підвищення безпеки оператора та захисту двигуна

Галузь застосування

Для буріння отворів у щільному бетоні, суцільній цеглі, камені до 26 мм або коронкою до 68 мм під розетки. Завдяки наявності третього режиму відбійника можна виконати демонтаж старої плитки, розширити отвір, видалення залишків бетону при формуванні каналу для сантехнічних труб або мережевого кабелю. 3-режим допоміжний, не для тривалого використання.

Характеристики

M8701

Потужність:	800 Вт
Енергія удару:	2, 3 Дж
Діаметр свердління бетон/	26
сталь/ дерев/ коронка у бетоні:	13/32/68 мм
Частота холостого ходу:	0–1 200 хв
Частота ударів:	0–4 500 хв
Розміри (Д x Ш x В):	362 x 71 x 194 мм
Вага нетто:	2,5 кг



Комплектація

M8701

Обмежувач глибини:	x1
Бічна рукоятка:	x1
Кейс:	x1



Кутова шліфувальна машина M9002

⚡ 1050 Вт



Особливості моделі

- ✓ Диск 125 мм
- ✓ Кутова шліфувальна машина з потужним двигуном 1050 Вт
- ✓ Висока стійкість до перегріву та надійний захист від пилу
- ✓ Функція блокування клавів для безперервної роботи
- ✓ Гумова накладка для більшого комфорту користувача
- ✓ Спіральні конічні шестерні для більш плавного обертання

⊙ Ø 125 мм

⊙ Ø 125 мм

Галузь застосування

Кутова шліфувальна машина з потужним двигуном 850Вт та 1050 Вт для середніх та важких робіт. Різка металу та зняття задирок, шліфування різних поверхонь. Різка плитки, бетону, каменю з використанням алмазного диска.

Характеристики

M9002

Потужність:	1050 Вт
Діаметр диску:	125 мм
Частота холостого ходу:	11 000 об/хв
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 140 x 124 мм
Вага нетто:	2,8 кг

Комплектація

M9002

Ключ для притискної гайки:	x1
Захисний кожух:	x1
Бічна рукоятка:	x1



Кутова шліфувальна машина

M9003

1050 Вт



⊙ Ø 150 мм

Особливості моделі

- ✓ Потужний двигун 1050 Вт
- ✓ Диск 150 мм
- ✓ Оброблені спіральні конічні шестерні для тривалого терміну служби та більш плавної роботи
- ✓ Гумові накладки на ручці для більшого комфорту користувача
- ✓ Функція блокування вимикача для безперервної роботи

Галузь застосування

Кутова шліфувальна машина з потужним двигуном 1050 Вт та збільшеним діаметром диску 150мм для середніх та важких робіт. Різка металу, зняття задирок, шліфування різних поверхнь. Різка плитки, бетону, каменю з використанням алмазного диску.

Характеристики

M9003

Потужність	1 050 Вт
Діаметр диску:	150 мм
Частота холостого ходу:	10 000 об/хв
Розміри (Д x Ш x В)	361 x 171 x 124 мм
Вага нетто:	2,8 кг




303

Комплектація

M9003

Ключ для притискної гайки:	x1
Захисний кожух:	x1
Бічна рукоятка:	x1

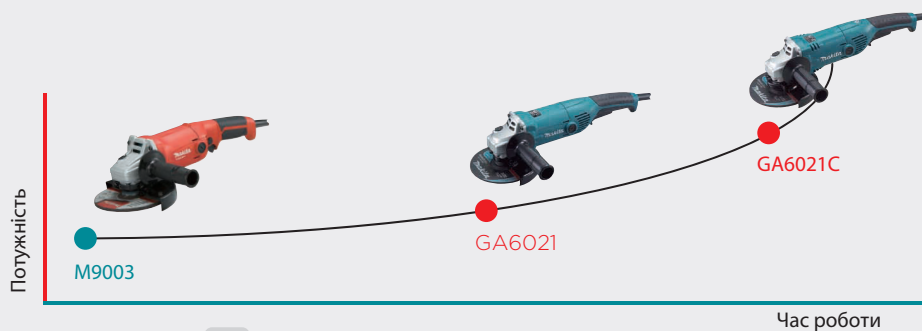

Кутова шліфувальна машина

M0921

⚡ 2200 Вт



⊙ Ø 230 мм

Особливості моделі

- ✓ Диск 230 мм
- ✓ Кутова шліфмашина з двигуном потужністю 2200 Вт
- ✓ Висока стійкість до перегріву та надійний захист від пилу.
- ✓ Функція блокування кнопок для безперервної роботи
- ✓ Висока продуктивність і довговічність при менших витратах
- ✓ Зовні доступні щітки для легкого обслуговування

Галузь застосування:

Потужна дворучна шліфувальна машина для різання та шліфування металу, бетону, каменю, Покращена система охолодження для тривалого використання. Додатковий захист двигуна від потрапляння пилу у середину інструмента.

Характеристики

M0921

Потужність:	2 200 Вт
Діаметр диску:	230 мм
Частота холостого ходу:	6 600 об/хв
Розміри (Д x Ш x В):	439 x 250 x 141 мм
Вага нетто:	5,3 кг




203

Комплектація:

M0921

Ключ для притискної гайки:	x1
Захисний кожух:	x1
Бічна рукоятка:	x1

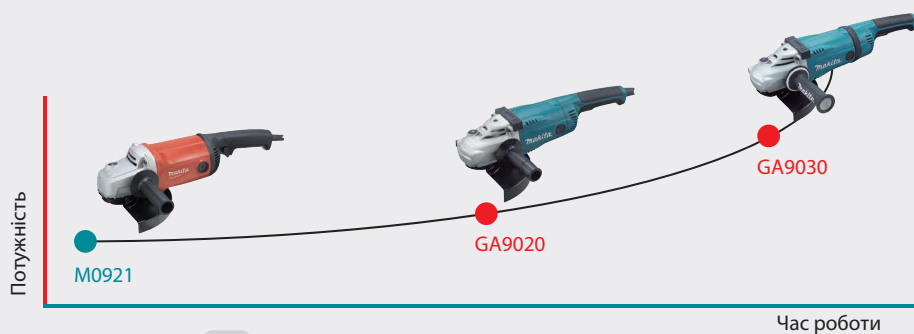

Відрізна шліфмашина по металу M2402

⚡ 2200 Вт



Особливості моделі

- ✓ Диск 350/355 мм
- ✓ Висока ріжуча здатність: труба до 115 мм, прямокутник 102 мм x 194 мм або 70 мм x 233 мм
- ✓ Двоступенева кнопка блокування живлення для безпеки оператора
- ✓ Направляюча пластина з трьома налаштуваннями кута різ
- ✓ Зовні доступні щітки для легкого обслуговування
- ✓ M2402 покращена конфігурація та кут ручки для додаткового комфорту оператора

102 x 194 мм

106 x 106 мм

70 x 233 мм

137 x 137 x 10 мм

Ø127 мм

Галузь застосування

Інструменти призначений для точного різ металоконструкцій для подальшого зварювання чи монтування різної форми: труб, кутів, квадратів, з металу, нержавіючої сталі, чавуну. Рекомендується для зварювальників. Виробництво металевих брам, парканів, каркасів під віранди, покрівель та інших робіт, де необхідно зробити прямий різ.



Характеристики



M2402

Потужність:	2 200 Вт
Діаметр диску:	355x 25,4 мм
Параметри різ: труба /	Ø127мм
прямокутник /	102x194/70x233 мм
квадрат /	106 x 106 мм
трикутник	137 x 137 x 10 мм
Швидкість хол. ходу:	3900 об/ хв
Розміри (Д x Ш x В)	500 x 280 x 630 мм
Вага нетто:	14 кг

Комплектація

M2402

Диск абразивний:	x1
Торцевий ключ:	
Шестигранний ключ:	x1

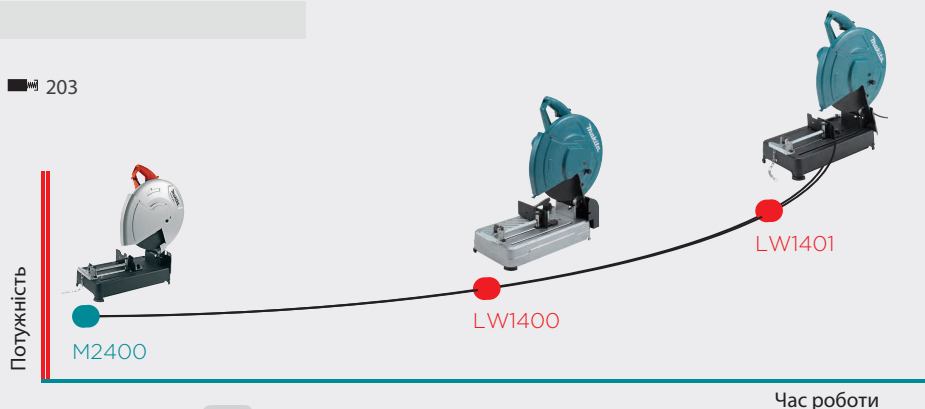

Шабельна пила M4500

⚡ 1010 Вт



Шабельна пила M4501

⚡ 1010 Вт



Особливості моделі

- ✓ Довжина ходу 28 мм
- ✓ Різуча здатність: металева труба 130 мм або деревина 255 мм
- ✓ Захист від пилу та вологи для використання у суворих умовах
- ✓ Здув тирси під час роботи
- ✓ М 4501 швидка заміна полотен
- ✓ Великий курок під два пальці з додатковою кнопкою блокування для меншої втоми користувача



Галузь застосування

Для різки деревини, бруса, дощок, сталевих профілів, арматури, труб, кольорових металів, пластику, газоблоку, пінобетону, цегли. Демонтаж старих вікон або дверей, сантехнічних труб опалення чи водопостачання.

Також актуальна при систематичному обрізанні дерев та гілок у саду до 225 мм. Використовується для виконання прямих, криволінійних розпилів в важкодоступних місцях, наприклад, в автомайстернях, на будівництві тощо.

Характеристики

	M4500	M4501
Потужність:	1 010 Вт	1 010 Вт
Глибина різа труба/деревина:	130/255 мм	130/255 мм
Довжина ходу:	28 мм	28 мм
Кількість ходів:	0–2 800 хв	0–2 800хв
Розміри (Д x Ш x В) :	457 x 98 x 174	457 x 98 x 174 мм
Вага нетто:	мм 3,2 кг	3,2 кг

Комплектація


	M4500	M4501
Пильне полотно:	x1	x1
Ключ шестигранний:	x1	



303



303

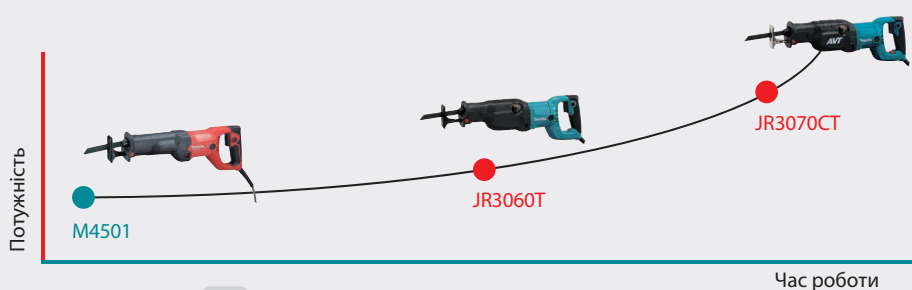

Лобзик М4301

450 Вт



65 мм 6 мм

Особливості моделі:

- ✓ Три режиму маятникового ходу для швидкого розпили
- ✓ Ергономічна прогумована рукоятка для додаткового комфорту користувача
- ✓ Можливість встановити нахил опорної підшви під кутом 45°.
- ✓ Обладнана отвором для підключення до пилососу
- ✓ Великий перемикач під два пальці зі зручно розташованою кнопкою блокування для безперервного використання та підвищення комфорту оператора
- ✓ Можливість встановлення полотна товщиною до 1,7 мм
- ✓ Шестигранний ключ для швидкої та легкої зміни леза та регулювання скосу зберігається на корпусі

Галузь застосування

Для різки ламінату, вагонки, ДСП та OSB плит, виробів з металу до 6 мм, пластику, оргскла, керамічної плитки, гуми. Завдяки мобільності дозволяє швидко та обережно випилити з листового матеріалу складні контури для подальшого сполучення з іншим елементом. Виконувати похилий різ під кутом до 45° для подальшого кутового стикування деталей.

Характеристики

М4301

Потужність:	450 Вт
Глибина розпили: сталь/деревина	6 мм 65 мм
Частота холостого ходу:	0–3 100 рух /хв
Довжина ходу: Розміри	18 мм
(Д x Ш x В) Вага нетто:	214 x 75 x 202 мм 1,9 кг



Комплектація

М4301

Полотно пиляльне:	x1
Ключ шестигранний:	x1



Ручна дискова пила M5802

1050 Вт



Особливості моделі

- ✓ Диск 190/185 мм
- ✓ Ручка з гумовим покриттям для комфорту користувача
- ✓ Плоска конструкція корпусу двигуна для легкої та швидкої заміни пиляльного диска
- ✓ Швидкий вибір глибини пропилу
- ✓ Підключення системи видалення пилу

Ø 190 мм 68 мм

Галузь застосування:

Широко використовується теслярами та столярами для розкрою дощок, ДСП та OSB плит, при формуванні дахів, підлоги, стелі. Виконує точний прямий різ на відміну від лобзика. В залежності від використовуваного диска робить швидкий або чистий різ, подовжний чи поперечний. Для розпили деревини з цвяхами, наприклад, палет (диск В-09357, В-09422). Також використовується для різі металоконструкції з алюмінію (диск А-86767, В-09612, В-09597). Підшова змінює кут нахилу у діапазоні від 90° до 45°.

Характеристики

M5802

Потужність:	1 050 Вт
Діаметр пиляльного диску:	190/185x30/20 мм
Глибина розпили (90°),	68/ 66 мм
(45°):	46 / 44 мм
Частота холостого ходу:	4 900 хв
Розміри (Д x Ш x В):	297 x 232 x 255 мм
Вага нетто:	3,8 кг




303

Комплектація

M5802

Пиляльний диск:	x1
Ключ шестигранний:	x1
Упор:	x1
Адаптер для пилососу:	x1

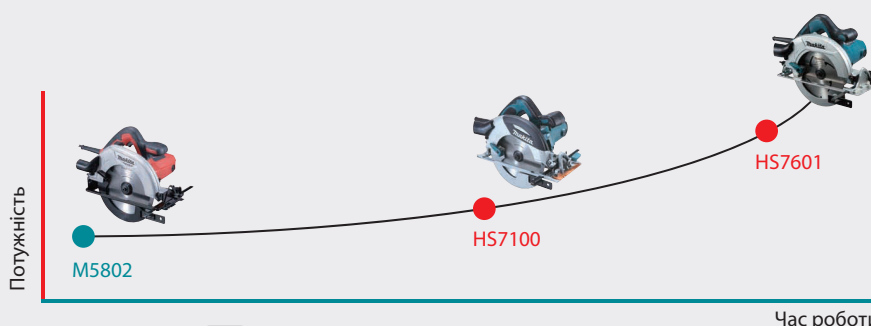

Рубанок M1902

500 Вт



82 мм

Особливості моделі

- ✓ Компактний дизайн довжиною всього 285 мм.
- ✓ Алюмінієва основа для високої міцності та тривалого терміну служби інструменту
- ✓ Ергономічна ручка ідеально лягає у руку, забезпечуючи максимальний комфорт та контроль
- ✓ Різальна головка з двома лезами та висока швидкість 16 000 об/хв забезпечує швидку обробку та гладку поверхню матеріалу
- ✓ Підшва має V-подібний паз для зняття фаски



Галузь застосування

Використовується для вирівнювання поверхонь, припасування до необхідного розміру виробів з дерева після первинної грубої обробки. В результаті пиломатеріали стають гладкими, з їхньої поверхні усуваються різні дефекти, а також нерівності. Можливо обробляти торці, зняття фаски, кромки деталей для усунення задирок та гострих кутів. Звільняти деревину від залишків кори, а також для створення в деталях протяжних виїмок різної формистругання.

Характеристики


M1902

Потужність:	500 Вт
Ширина стругання:	82 мм
Глибина стругання:	0-1 мм
Частота холостого ходу:	16 000 хв
Вибірка чверть:	0-9 мм
Розміри (Д x Ш x В):	285 x 157 x 160 мм
Вага нетто:	2,7 кг

Комплектація

M1902

Твердосплавний ніж:	x1
Упор:	x1
Ключ торцевий:	x1
Калібр для встановлення:	x1

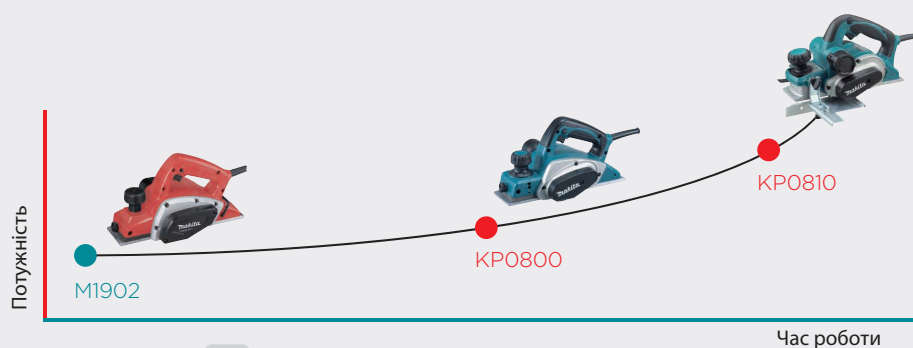

Ексцентрикова шліфувальна машина M9204

⚡ 240 Вт



Особливості моделі

- ✓ Для абразивних кіл 125 мм
- ✓ М'яка рукоятка для меншої втоми та комфорту
- ✓ Вбудована система видалення пилу для відповідності вимогам директив ЄС
- ✓ Мішок для пилу, підключення до пилососу

Ø 125мм

Галузь застосування

Використовується для досягнення ідеальних показників після шліфування абразивним папіром діаметром 125 мм чорнової та остаточної обробки матеріалу. Видалення старої фарби, лаку та іржі. Вдається ідеально гладко відполірувати поверхню виробів з деревини та металу. Завдяки малій формі дозволяє обробляти поверхні різноманітних форм. Сфера застосування - будівництво, послуги з ремонту автомобілів, реставраційні або декоративні роботи з меблями, домашнє господарство.


Характеристики

Потужність:	240 Вт
Діаметр абразивного кола:	125 мм
Хід ексцентрика:	2,8 мм
Швидкість обертання:	12 000 об/хв
Кількість коливань за хв:	24 000
Розміри (Д x Ш x В):	153 x 123 x 144 мм
Вага нетто:	1,2 кг



Комплектація

Шліфувальний папір:	x1
Пилосбірник:	x1

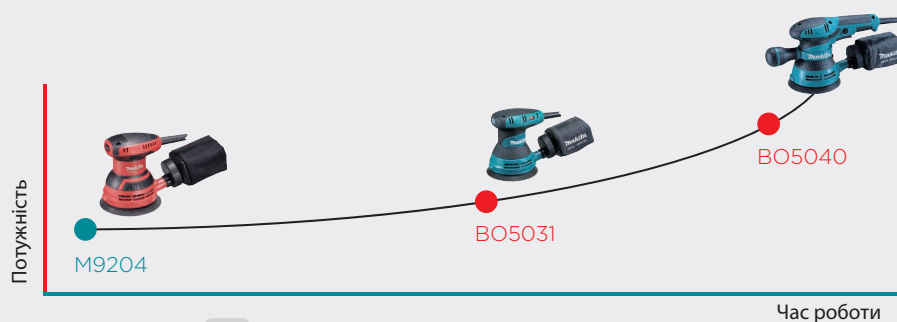

Вібраційна шліфувальна машина M9203

190 Вт



Особливості моделі

- ✓ Для шліфувального паперу 93x228 мм
- ✓ Гумове покриття на ручці для зменшення втоми та кращого утримання для користувача
- ✓ Вбудована система видалення пилу, що відповідає вимогам директив ЄС
- ✓ Мішок для пилу, підключення до пилососів без адаптера



93 x 228 мм

Галузь застосування

Для столярів та теслярів при виконанні робіт по обробці виробів з деревини.

Шліфування матеріалу або видалення старого лаку, фарби чи іржі.

Сфера застосування - будівництво, реставраційні або декоративні роботи з меблями, домашнє господарство.

Характеристики

Потужність:	190 Вт
Розмір шліф. пластини:	92x185 мм
Розмір шліфувального паперу:	93x228 мм
Частота холостого ходу:	12 000 хв
Амплітуда коливань:	24 000 хв
Розміри (Д x Ш x В):	252 x 92 x 154 мм
Вага нетто:	1,2 кг





64



Комплектація

Шліфувальний папір:	x1
Пластина для перфорування:	x1
Пилосбірник	x1

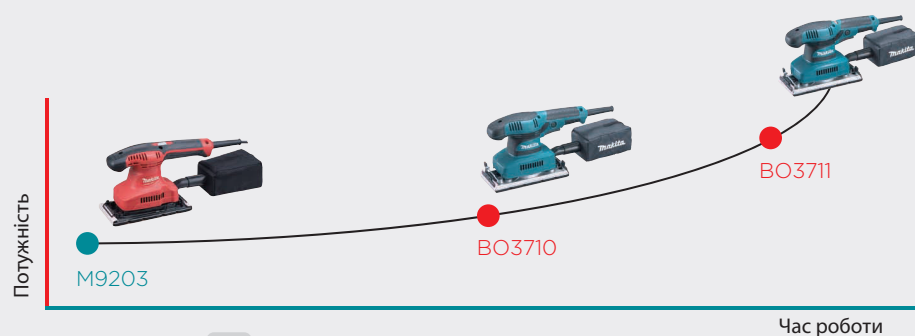

Стрічкова шліфувальна машина M9400

940 Вт



100 x 610 мм

Галузь застосування

Призначена для грубого шліфування, зняття товстого шару матеріалу на рівних поверхнях, обробки великих і рівних поверхонь при обробці інтер'єру, шліфування поверхонь і видалення старої фарби або лаку. Для оновлення лакового покриття для підлоги.

Характеристики

Потужність:	940 Вт
Розмір стрічки:	100 x 610 мм
Швидкість стрічки:	380 м/хв
Розмір (Д x Ш x В):	354 x 175 x 169 мм
Вага нетто:	1,4 кг



153




Особливості моделі

- ✓ Ширина стрічки: 100 мм
- ✓ Шліфування до стіни
- ✓ Місткий пилозбірник
- ✓ М'яка рукоятка для додаткового комфорту

Комплектація

Шліфувальна стрічка:	x1
Пилозбірник:	x1
Графітова пластина:	x1

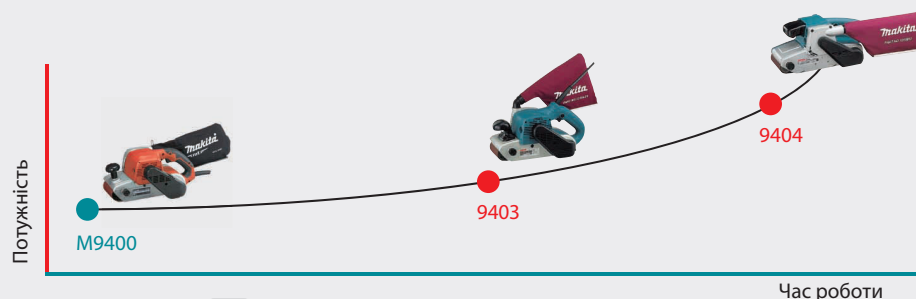

Фрезер M3602

⚡ 1650 Вт



Особливості моделі

- ✓ Цанга 12 мм (глибина до 60 мм)
- ✓ Потужність двигуна 1650 Вт
- ✓ Захисний відбивач від стружки
- ✓ Регулювання глибини занурення
- ✓ Може бути підключений до системи видалення пилу

Галузь застосування

Формування поглиблень, канавок, пазів; фрезерування кромки; художнє різьблення; фрезерування функціональних елементів, таких як глухі вирізи отворів під замки. Для створення виїмок необхідної форми, отворів на оброблюваній поверхні, вирізу дверних петель, створення декоративних візерунків, припасування деталей, що з'єднуються.

Характеристики


	M3602
Потужність:	1 650 Вт
Цанга:	6/8/12 мм
Глибина обробки:	0–60 мм
Частота холостого ходу:	22 000 хв
Розмір (Д x Ш x В):	148 x 284 x 300 мм
Вага нетто:	5,7 кг

Комплектація:

	M3602
Кількість цанг:	x3
Паралельний упор:	x1
Ключ гайковий:	x2
Пилозахисна кришка:	x1
Адаптер для пирососу:	x1
Фреза пряма:	x1



203

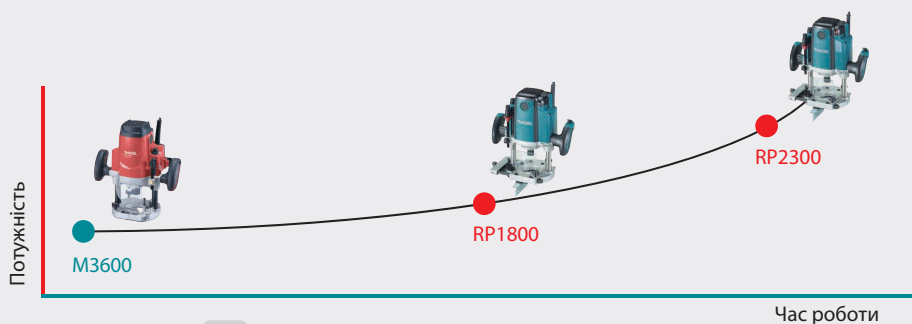

Фрезер M3601

900 Вт



Особливості моделі

- ✓ Цанга 6 мм, 8 мм (глибина до 35 мм)
- ✓ Потужний двигун 900 Вт
- ✓ Захисний відбивач від стружки
- ✓ Регулювання глибини занурення
- ✓ Шкали глибини, що легко читаються

Галузь застосування

Формування поглиблень, канавок, пазів; фрезерування кромки; художнє різьблення; фрезерування функціональних елементів, таких як глухі вирізи отворів під замки. Для створення виїмок необхідної форми, отворів на оброблюваній поверхні, вирізу дверних петель, створення декоративних візерунків, припасування деталей, що з'єднуються.

Характеристики:

M3600

Потужність:	900 Вт
Цанга:	6/8 мм
Глибина обробки:	0–35 мм
Частота холостого ходу:	27 000 хв
Розмір (Д x Ш x В):	256 x 110 x 218 мм
Вага нетто:	2,7 кг


Комплектація:

M3600

Паралельний упор:	x1
Ключ гайковий:	x1
Кількість цанг:	x2
Фреза пряма:	x1



106

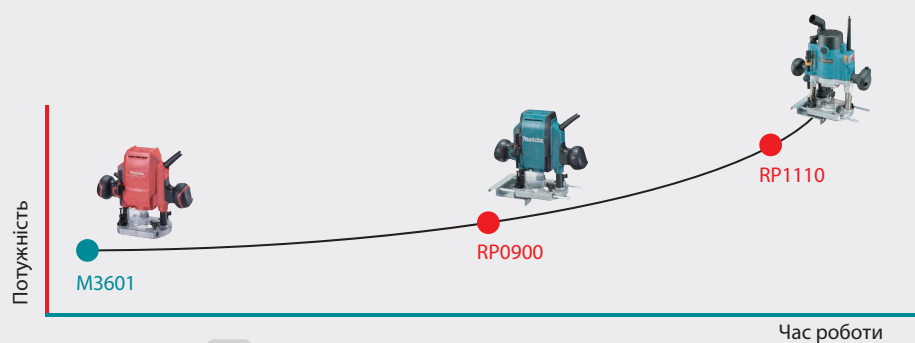

Фрезер M3700

⚡ 530 Вт



Фрезер M3702

⚡ 530 Вт



Особливості моделі

- ✓ Цанга 6 мм (кромкова)
- ✓ Ергономічний тонкий корпус для додаткового комфорту
- ✓ Прозора основа для чіткого огляду краю

Галузь застосування

Формування поглиблень, канавок, пазів; фрезерування кромки; художнє різьблення; фрезерування функціональних елементів, таких як глухі вирізи отворів під замки. Для створення виїмок необхідної форми, отворів на оброблюваній поверхні, вирізу дверних петель, створення декоративних візерунків, припасування деталей, що з'єднуються.

Характеристики

	M3700	M3702
Потужність:	530 Вт	530 Вт
Цанга:	6 мм	6 мм
Глибина обробки:	0–42 мм	0–42 мм
Частота холостого ходу:	35 000 хв	35 000 хв
Розміри (Д x Ш x В):	82 x 90 x 199 мм	82 x 90 x 211 мм
Вага нетто:	1,4 кг	1,5 кг




411



411

Комплектація

	M3700	M3702
Паралельний упор:	x1	x1
Контурна направляюча:	x1	x1
Ключ гайковий:	x2	x2
Фреза пряма:	x1	x1
Відбивач стружки:	x1	x1
Направляюча (шаблон):	x1	x1

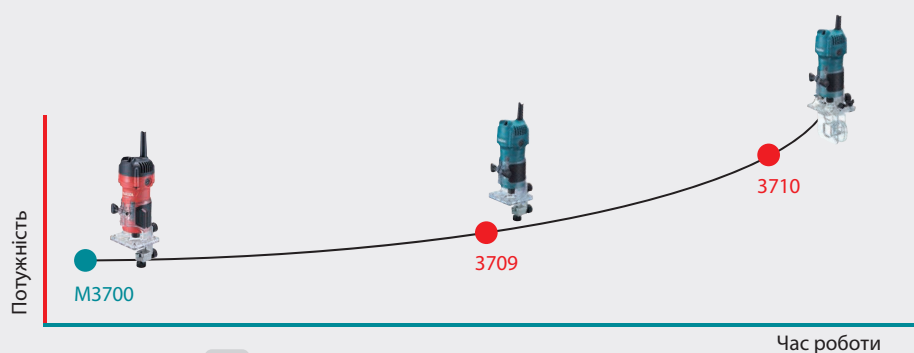

Повітродувка M4000

⚡ 530Вт




Особливості моделі

- ✓ Забезпечує максимальну швидкість повітря 87 м/с.
- ✓ М'яка рукоятка для меншої втоми, комфортне та зручне захоплення
- ✓ Можливість регулювання необхідної швидкості потоку повітря
- ✓ Можливість регулювання необхідної швидкості потоку повітря
- ✓ Насадка гумова, що дозволяє пробувати важкодоступні місця не пошкоджуючи при контакті пофарбоване або лаковане покриття

Галузь застосування

Призначена для очищення території від різного сміття шляхом потоку повітря. Очистки обладнання під час праці та наприкінці робочого дня. Видалення залишків пилу в отворі після бури для хімічних анкерів. Швидке очищення робочої поверхні від залишків небажаної тирси, будівельного сміття, металевої стружки та інших матеріалів.



Насадка №2 (можливо використовувати лише у поєднанні з насадкою №1)

Характеристики

M4000

Потужність:	530 Вт
Об'єм повітря:	1.2–2.9 м³/хв.
Швидкість подачі повітря:	38–87 м/с
Частота холостого ходу:	8 500–16 000 хв
Розміри (Д x Ш x В)	427 x 161 x 212 мм
Вага нетто:	1,5 кг




85



Комплектація

M4000

Насадка 421905-5:	x1
Насадка 418919-3:	x1

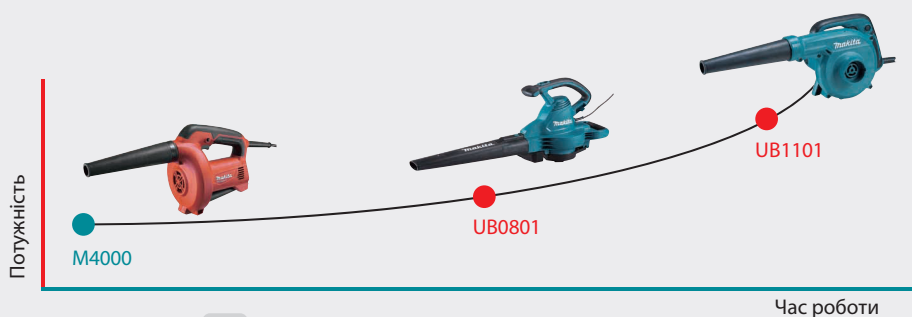

Багатофункціональний інструмент

M9800 / M9800KX2

200 Вт



Особливості моделі

- ✓ Компактний інструмент
- ✓ М'яка гума на ручці забезпечує підвищений комфорт
- ✓ 12 кутів нахилу насадок зі зміною кута на 30° від 0° до 360°
- ✓ Дозволяють виконувати роботи в важкодоступних місцях: різка, шліфування тощо
- ✓ Шестигранный ключ кріпиться на кабелі живлення для зручного зберігання



M 9800KX2

Галузь застосування

Інструмент має безліч насадок, завдяки чому допоможе вирішити багато різних завдань. Різка дерева, металу, гіпсу, пластику, кераміки. Видалення залишків клею, герметичу. Завдяки принципу роботи дозволяє працювати в важкодоступних місцях. Виконати шліфувальні роботи з видалення старої фарби чи лаку на поверхні з гострими кутами чи фігурної форми.

Характеристики

M9800

Потужність:	200 Вт
Коливаль за хв:	15 000 - 22 000
Кут коливаль:	3,2°
Кутів нахилу:	12
Розміри (Д x Ш x В)	283 x 68 x 98 мм
Вага нетто:	1,2 кг



459



Комплектація

M9800

M 9800KX2

Шестигранный ключ 5мм:	x1	x1
Насадки:		x3
Кейс:		x1
Шліфувальний папір*:		x30

*Шліфувальний папір (P60x10шт, P80x10шт, P120x10шт)





ТОВ «МАКІТА УКРАЇНА»

Центральний офіс компанії

Україна, 07400, Київська обл.,
м. Бровари,
вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70
факс: +380 (44) 494 23 73

Сервісний центр обслуговування
клієнтів Україна, 49124,
м. Дніпро,
вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5
+38 (044) 492 27 73



Каталог доступний на:
makita.ua

